

Významným segmentem naší nabídky jsou těsnicí profily Trelleborg, založené na 30-leté zkušenosti s výrobou těsnících profilů proti chladu, horku, prachu, hluku a vibracím. Tyto značkové profily předního evropského výrobce máme v katalogu členěné:

- spotřební těsnění pro maloobchody a řemeslníky / průmyslové profily, především samolepicí
- těsnění pro výrobce dřevěných oken a dveří



## Směrnice VDI 6022

VDI 6022

Produkt splňuje požadavky směrnice VDI 6022 (platné pro Německo) na mikrobiální inertnost a je tudíž vhodný pro použití v systémech topení a vzduchotechniky.



Všechny výrobky TRELLEBORG splňují směrnici VDI 6022

### SAMOLEPICÍ SPOTŘEBNÍ TĚSNÍCÍ PROFILY



**EPDM** (Etylen propylen dien pryž) je ideální materiál pro těsnicí profily. Absolutně odolává vlivům větru a počasí, nepraská ani nepuchne a zůstává elastický i po mnoha letech. Tato mikroporézní pryž skvěle vyplní mezery. Má strukturu uzavřených pórů a tudíž neabsorbuje vodu. Rozmezí teplotního použití je v rozmezí od -50°C do 100°C (max. 70 °C u samolepicích produktů).

**Jak správně použít: K, P, D, V profily?**



**Ukázka balení profilů**



### NOVÉ SAMOLEPICÍ SPOTŘEBNÍ TĚSNÍCÍ PROFILY



#### TLT - Thin Layer Technology

Nová technologie dokáže kombinovat tradiční černé provedení s barevnou nástavbou (bílá, hnědá barva). Těsnicí profily jsou UV odolné. Teplotní odolnost od -40°C do +80°C.

- nosná část je černé EPDM
- lepidlo High-Tech
- o 50% lepší trvanlivost



#### Ukázka balení profilů



#### Přednosti:



název	rozměr	barva	balení	ks v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K-profil TLT	9x4 mm	bí, hně	<b>blistr 2x3 m</b>	24	ks	39,20	1,520	C
	9x4 mm	bí, hně	<b>cívka 2x50m</b>	6	ks	484,00	18,800	C
P-profil TLT	9x5,5mm	bí, hně	<b>blistr 2x3 m</b>	24	ks	41,40	1,600	C
	9x5,5mm	bí, hně	<b>cívka 2x50m</b>	6	ks	510,00	19,800	C
D-profil TLT	9x8 mm	bí, hně	<b>blistr 2x3 m</b>	20	ks	46,60	1,810	C
	9x8 mm	bí, hně	<b>cívka 2x50m</b>	6	ks	605,00	23,400	C

■ kartonkové balení pro maloobchod


#### Montáž / instalace

Okno

Dveře

z interiéru

z interiéru

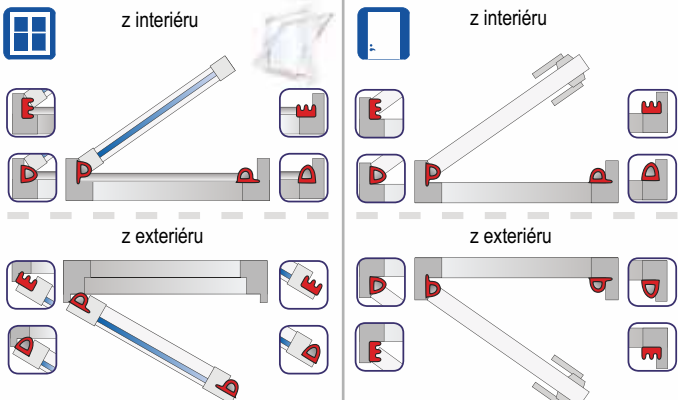

z exteriéru

z exteriéru

**APLIKACE:** Samolepicí těsnění - lepit vždy na suchý, bezprašný, odmaštěný kvalitní povrch při teplotě 7°C. Případný čerstvý nátěr oken nebo dveří musí být vyzrálý. Skladovat v suchém prostředí +5 až +25°C maximálně 1 rok.

název	rozměr	barva	balení	ks v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K-profil	9x4 mm	bí, hně	<b>blistr 2x3 m</b>	24	ks	47,10	1,830	C
	9x4 mm	bí, hně	<b>cívka 2x50m</b>	6	ks	484,00	18,800	C
P-profil	9x5,5mm	bí, hně	<b>blistr 2x3 m</b>	24	ks	49,70	1,930	C
	9x5,5mm	bí, hně	<b>cívka 2x50m</b>	6	ks	600,00	23,300	C
D-profil	9x8 mm	bí, hně	<b>blistr 2x3 m</b>	20	ks	63,50	2,460	C
	9x8 mm	bí, hně	<b>cívka 2x50m</b>	6	ks	650,00	25,200	C
V-profil	9x7mm	hně	<b>cívka 2x50m</b>	6	ks	835,00	32,400	C
ALL-profil	15x8mm	bílá	3,1 m	24	ks	100,00	3,880	C

■ kartonkové balení pro maloobchod