

3M Dual Lock samolepicí upevňovací systém je vynikající alternativou tradičních metod spojování pomocí šroubů, nýtů, západek a dalších materiálů.

Poskytuje univerzální řešení upevnění u všech aplikací, které vyžadující vysokou flexibilitu a neviditelnou fixaci. Dual Lock samolepicí upevňovací systém umožňuje jednoduchou aplikaci spolu se zajištěním skvělé pevnosti.

Je vyroben z polyolefinové nosné vrstvy vybavené stovkami hlaviček hřibovitého tvaru na krátkých nožkách.

Stlačením dvou částí Dual Locku dohromady do sebe hlavičky zapadnou a vznikne stabilní silné znovu rozebíratelné spojení. Poskytuje možnost až 1000x opakovaného rozebrání.

VÝHODY POUŽITÍ

- Pro opakovaně rozebíratelné a přitom pevné spoje
- Neviditelné uchycení, které neruší design
- Rychlé upevnění se slyšitelným zacvaknutím
- Tlumí vibrace díky viskoelastickému lepidlu




KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Velmi pevné spojení
- Lze až 1000x opětovně spojit a znovu rozebrat
- Vybaveno lepidlem z VHB™ pásky pro vynikající lepidlost
- Dlouhodobě odolný povětrnostním vlivům
- Černá nebo transparentní barva

PŘÍKLADY APLIKACÍ

- Upevnění krytů servisních otvorů
- Fixace interiérových krytů, např. ve vlacích
- Upevnění palubních mýtných jednotek pro zpoplatněné silnice
- Konstrukce výstavních stánků, prodejní konstrukce, vybavení pracovišť, užitných budov
- Upevnění vestavěných komponentů zajišťujících tlumení vibrací nebo vyměnitelných panelů
- Fixace polštářů, záclon a zařízení v sanitních vozidlech – rychle a snadno odmontovatelné pro jejich dezinfekci
- Snadná výměna velmi namáhaných součástí nebo součástí po silném opotřebení

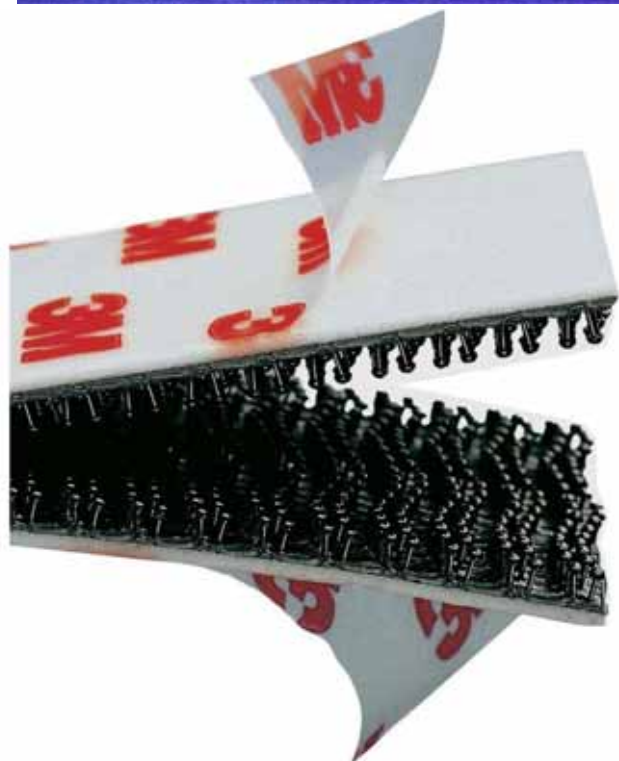

název	šířka	m v krabici	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SJ-3550 Dual Lock černý	25 mm	45,7	ks	8 980,00	348,000	E N



Upevnění flexibilních solárních panelů ke střešní membráně ke zvýšení odolnosti proti větru



Upevnění plastových značení k okennímu sklu



Upevnění plastových vzduchových ventilů k podstavě chladničky k zamezení vibrací

produkt	Hustota zipu (počet hlaviček/cm2)	Barva	Liner	Tloušťka spojeného zipu (mm)	Teplotní odolnost (°C)	Vlastnosti/možnosti aplikace
SJ3550	40	černá	transparentní polyolefin tloušťky 0,10 mm se silikonovou uvolňovací vrstvou	5,7	93	Určeny pro aplikace, kde je potřeba vyšší tepelné odolnosti. Skvěle přilne ke kovům (hliník, nerezová ocel), sklu, plastům (akryl, polykarbonát, ABS) a různým nátěrům. Vnitřní a venkovní použití.