


LUKOPREN UNI - A

nízkomodulový, acetaťový silikonový HOBBY tmel

- lepení a těsnění v domácnostech, tmelení oken a vitrín, instalátérské práce a všude tam, kde není požadována trvale vysoká pevnost lepeného spoje
- není vhodný na korodující podklady a stavební silikáty



transparent bílá



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	310ml	15	24	✓	ks	77,00	2,980	D

LUKOPREN S SANITARY

neutrální silikonový tmel s přísadou fungicidu

- těsnění v sanitační technice, jako těsnění okolo van, bidetů, dřezů, kuchyňských linek, sprchových koutů, a všude tam kde je zvýšená relativní vlhkost a tím i výskyt plísní



transparent bílá slonovina bahama šedá

kromě odstínu transparent a bílá



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	25ml	100	24	✓	ks	32,20	1,250	D
transp., bílá, slon., bahama, šedá	310ml	15	24	✓	ks	117,00	4,530	D

SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S - NEUTRÁLNÍ

LUKOPREN S 8280

středněmodulový, neutrální silikonový tmel

- těsnění dvojskel do dřevěných a hliníkových rámu
- zasklívání
- těsnění spár obvodových pláštů montovaných staveb
- těsnění spár mezi instalačními předměty
- renovace stávajícího těsnění spár
- **atest pro styk s potravinami a pokrmy**

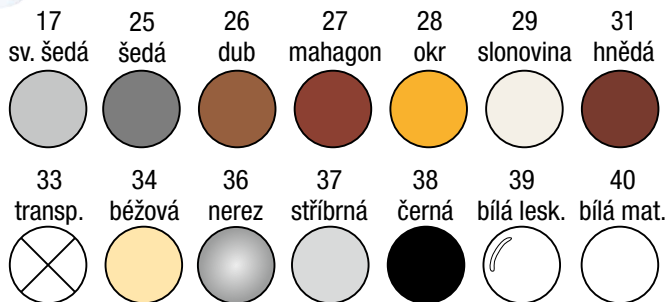

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	25ml	100	24	✓	ks	32,20	1,250	D
transp., bílá, slon., béžová, okr, dub, mahagon, sv.šedá, šedá, stříbrná, hnědá, černá	310ml	15	24	✓	ks	117,00	4,530	D
nerez	310ml	15	24	✓	ks	134,00	5,200	D
transp.	600ml	15	24	✓	ks	182,00	7,050	D

kromě odstínu č. 33 a 39

LUKOPREN UNI - N

nízkomodulový, neutrální silikonový HOBBY tmel

- lemování těsnících lišt
- standardní tmelení
- spojování materiálů typu kov, PVC, sklolaminát, azbestocement
- obvodové tmelení dřeva, kovu, PVC, natřených rámu oken



transparent



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparentní	310ml	15	12		ks	104,00	4,030	D

LUKOPREN S 3782 - samorozlivový silikon

je jednosložkový rozlivový tmel s neutrálním síťujícím systémem určený především pro zalévací technologie. Jedná se o nízkoviskózní samorozlivovou pastu bez obsahu rozpouštědel, která vulkanizuje od povrchu do hmoty vzdušnou vlhkostí za běžných teplot (1-složkový kondenzační RTV systém).

Zvulkanizovaný silikonový tmel se vyznačuje:

- pevností a pružností
- výbornou tepelnou odolností v rozmezí teplot – 50 °C až 180 °C
- výbornými elektroizolačními vlastnostmi
- odolností vůči trvalému působení vody
- odolností vůči povětrnostním vlivům (UV záření, ozón, oxidační působení kyslíku)
- chemickou odolností vůči působení slabých až středně silných kyselin, zásad a solí




ukázka použití: LUKOPREN S 3782 Obvod používaný v prostředí servopohonů těžkého strojírenství. Zapouzdření do pružné zálivky silikonového tmelu Lukopren S 3782.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
šedá	310ml	15	12	✓	ks	149,00	5,800	D

LUKOPREN S 9780

vysokomodulový neutrální silikonový tmel

- s vysokou odolností vůči teplotám (250°C, krátkodobě až 300°C), ropným produktům a rozpouštědlům
- dělicí roviny ocelových van, rozvodovek, převodovek, čerpadel, kompresorů, ventilových těles, víka ventilových krytů chladiče, větrací otvory a kanály
- dotěsňování dveří chladiřenských zařízení
- těsnění potrubních přírub, elektrických svorek, kabelových koncovek a spojek



šedá slonovina cihla hnědá



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
slon., šedá, cihla	25ml	100	24	✓	ks	35,00	1,360	D
cihla	80ml	25	24	✓	ks	88,50	3,430	D
slon., šedá, cihla, hnědá	310ml	15	24	✓	ks	132,00	5,100	D

LUKOPREN S 5296 - pro zalévání v elektrotechnice

- jednosložkový silikonový tmel s neutrálním síťujícím systémem určený pro elektroizolační zalévání v elektrotechnice
- jedná se o translucenční (průsvitnou) viskózní kapalinu, která vlivem vzdušné vlhkosti vulkanizuje na translucenční silikonovou pryž

Zvulkanizovaný silikonový tmel se vyznačuje:

- výbornými elektroizolačními vlastnostmi
 - odolností vůči trvalému působení povětrnostních vlivů a vody
 - odolností vůči agresivnímu korozivnímu prostředí
 - tepelnou odolností
- Vynikající dlouhodobá homogenita tmelu v celém objemu a přilnavost k široké řadě materiálů umožňuje jeho použití i pro náročnější aplikace v elektrotechnice. Při vulkanizaci nedochází k sedimentaci složek tmelu, což zaručuje homogenitu elektrických parametrů v celé elektroizolační vrstvě. Translucenční odstín umožňuje v tenčí vrstvě průhlednost ochranného povlaku, a tím i vizuální kontrolu součástek.



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparentní	310ml	15	12	✓	ks	219,00	8,500	D