


**LAMINO - souprava**


- laminovací souprava pro drobné opravy děr nebo prasklin v plechových a laminátových materiálech (prorezivělá místa na automobilových karosériích, člunech nebo kempingových přívěsech)
- skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů
- tužení červeným tvrdidlem 100:2
- doba zpracování do 8 - 10 min, vytvrzení po 40 min
- barva: světle žlutá transparentní
- balení - 245g pryskyřice +5g PE-iniciátor + 0,25m<sup>2</sup> skelná tkanina



obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,25kg	24	✓	ks	103,00	3,990	D

**LAMINO PLUS**

- laminovací souprava pro větší opravy děr a prasklin v plechových a laminátových materiálech (prorezivělá místa na automobilových karosériích, člunech nebo kempingových přívěsech)
- vhodná na výrobu exteriérových tuningových doplňků
- skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů při opravě
- tužení bezbarvým kapalným tvrdidlem 100:2 (Butanox M-50)
- doba zpracování do 15 - 20 minut
- vytvrzení po 120 minutách při 20°C
- barva: světle modrá transparentní



název	obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
POLYKAR - LAMINO - s tkaninou 1 m <sup>2</sup>	1kg	6	✓	ks	328,00	12,700	D
POLYKAR - LAMINO - bez tkaniny	5kg	1	✓	ks	1 040,00	40,300	D
Náhradní skelná tkanina	1 m <sup>2</sup>	1		ks	79,00	3,060	D

**FINIŠ**

- dvousložkový polyesterový plnicí a stříkácí tmel
- sjednocení povrchu mezi tmelenými a netmelenými místy nebo pro vyrovnání povrchu na automobilových karosériích
- vhodný pro použití na místech stěrkou obtížně přístupných
- poskytuje rovnoměrnou vrstvu, která se lehce brousí a přitom je tvrdá, houževnatá, odolná v ohybu, úderu a při vibracích
- hustota 1,63 g/cm<sup>3</sup>, natužený 1,57 g/cm<sup>3</sup>
- vydatnost 2,1 m<sup>2</sup>/1kg při síle až 300 um mokrého podkladu
- tužení bezbarvým tvrdidlem 100:5 (cyklohexanonperoxid)
- doba zpracování do 40 min, broušení za 120 min
- barva: **bílá, šedá**
- skladovatelnost: **12 měsíců**



název	obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FINIŠ (včetně iniciátoru)	1kg	6	✓	ks	217,00	8,400	D
	4kg	1	✓	ks	725,00	28,100	D
Iniciátor Finiš 40 Cetox	50ml	1	✓	ks	41,90	1,620	D
Polyest. ředitlo pro Finiš	0,3l	12	✓	ks	53,50	2,070	D
Polyest. ředitlo pro Finiš	1 l	6	✓	ks	106,00	4,110	D

**PE INICIÁTOR PASTA**



balení / barva	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10 g - červená - tuba	✓	ks	15,30	0,595	D
15 g - bílá - tuba	✓	ks	15,30	0,595	D
40 g - červená - tuba	✓	ks	40,00	1,550	D
40 g - bílá - tuba	✓	ks	41,80	1,620	D
60 g - červená DIDOK - kartuše	✓	ks	71,00	2,750	D


**PLNIČE**

Plniče představují vysoce kvalitní základ pro většinu běžných povrchů. Zajišťují výborný rozliv, dokonale krytí a svými plnicími vlastnostmi poskytují ideální podklad pro kvalitní vzhled lakovaných předmětů. V našem výrobním sortimentu jsou zastoupeny zejména různé barevné varianty dvousložkových akrylátových plničů s poměrem tužení 4 nebo 5 dílů plniče (podle druhu) : 1 dílu tvrdidla. Vyrábíme také plnič 4:1 na bázi **polyuretanové** pryskyřice s antikorozními vlastnostmi, který vyniká v poměru kvalita/cena.

**PLNIČ 1K**



- jednosložkový akrylátový plnič
- velmi dobré plnicí vlastnosti a vynikající přilnavost
- vytvrzuje na vzduchu, odolný proti vlivu atmosférického a chemického účinku
- dobře se brousí, jednoduchý na použití
- doba schnutí asi 45 minut
- vydatnost 10 m<sup>2</sup>/1l při síle 40 um
- barva: **běžová, šedá**

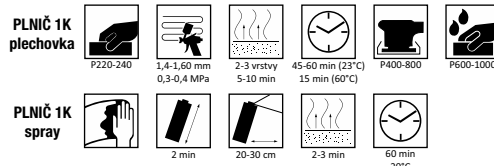


název	obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PLNIČ 1K spray - běžová, šedá	0,5 l	12	✓	ks	157,00	6,100	D
PLNIČ 1K plechovka	0,8 l	6	✓	ks	239,00	9,250	D

**PLNIČ 4:1 NORMAL**



- PolyKár PLNIČ 4:1 je dvousložkový vysoce kvalitní akrylátový základ pro většinu běžných povrchů.
- Zajišťuje výborný rozliv, dokonale krytí. Rychle vytvrzuje i ve větších vrstvách, výborně se brousí.
- výborné plnicí vlastnosti, je ideálním podkladem, zajišťujícím vysoce kvalitní vzhled lakovaných předmětů.
- doba zpracovatelnosti po smíchání s tužidlem : při teplotě 21°C asi 1 hod.
- doba vytvrzení : při teplotě 21°C asi 3 hod, při teplotě 60°C asi 40 min
- doba sušení při 21°C asi 30 - 45 min
- 1 litr základového laku pokryje asi 10 m<sup>2</sup>
- **Plnič 4:1** se tuží tvrdidlem (TVRDIDLO 1:4) v obj. poměru: 4 objemové díly plniče : 1 objemovému dílu tvrdidla
- barva: **bílá, šedá, černá**




název	obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
plnič 4:1 - NORMAL - šedá			✓	ks	279,00	10,800	D
tvrdidlo 1:4			✓	ks	80,50	3,120	D
plnič 4:1 - NORMAL - šedá			✓	ks	1 040,00	40,300	D
tvrdidlo 1:4			✓	ks	242,00	9,400	D
Polykar akryl ředitlo			✓	ks	93,50	3,620	D
			✓	ks	397,00	15,400	D

**PLNIČ 2K PUR**



- dvousložkový antikorozní polyuretanový plnič
- vyšší barierová a antikorozní odolnost proti běžným plnicím
- odolává vibracím, lze aplikovat bez nutnosti broušení
- hůře brousitelný s ohledem na vyšší pružnost
- na kov, dřevo, laminát i beton
- určen do náročných podmínek, velmi pružný
- doba zpracování do 30 min, broušení 4 hod. po smíchání s tvrdidlem
- tuží se Tvrdidlem 60 (bezbarvá kapalina) v objem. poměru 4:1
- barva: **bílá, šedá**



název	obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PLNIČ 2K samostatný	1kg	10	✓	ks	196,00	7,600	D
TVRDIDLO 60 samostatné pro Plnič 1kg	0,17kg	6	✓	ks	63,00	2,440	D
PLNIČ 2K samostatný	4kg	1	✓	ks	705,00	27,300	D
TVRDIDLO 60 samostatné pro Plnič 4kg	0,68kg	6	✓	ks	198,00	7,650	D
ŘEDITLO pro PLNIČ 2K	0,3kg	12	✓	ks	61,50	2,380	D