

D-SIGN+ W 1078-00-00 R/L - 3D skrytý závěs interierové dveře

regulace ve
3. směrech



odolnost proti ohni dle PN-EN 1634-3: 2006/AC



odolnost proti kouři dle PN-EN 1634-1 : 2009

- pravý / levý skrytý pant
- nastavitelný ve **3 směrech**
- úhel otevření 180°
- povrchové úpravy závěsů v barvách nikl, nikl satín, mosaz a bronz s ochranným filmem umožňuje použití v různých typech interiérů
- určen pro interierové bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře, lze použít i pro okna


název	povrchová úprava	balení	kartón	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
W 1078-00-00/L, R	nikl 8050	2	32	ks	410,00	15,900	B
W 1078-00-00/L, R	mosaz 8031	2	32	ks	500,00	19,400	B D
W 1078-00-00/L, R	nikl satín 8054	2	32	ks	488,00	18,900	B
W 1078-00-00/L, R	bronz 8033	2	32	ks	550,00	21,300	B D
1078-09-00 Montážní protiplech	pozink	1	100	ks	33,70	1,310	B

Klasifikace dle EN 1935: 3.7*.4.0.1.1.0.1.1

nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet závěsů	šířka dveřního křídla (mm)		
	800	900	1000
2	84 kg	80 kg	72 kg
3	96 kg	90 kg	80 kg
4	106 kg	100 kg	90 kg


Rozměry

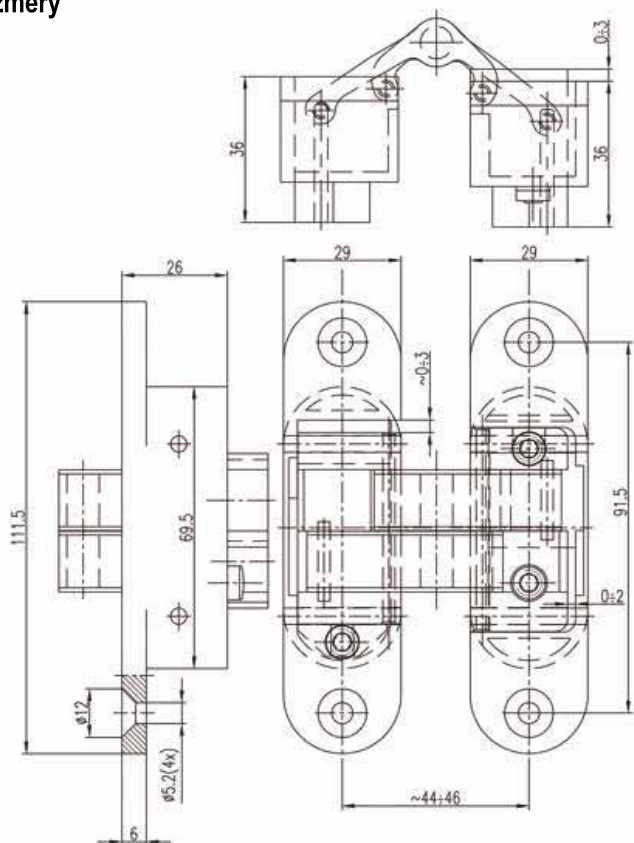

Povrchové úpravy:




Umístění závěsu ve vztahu k požadovaným rozměrům dveří a rámu:

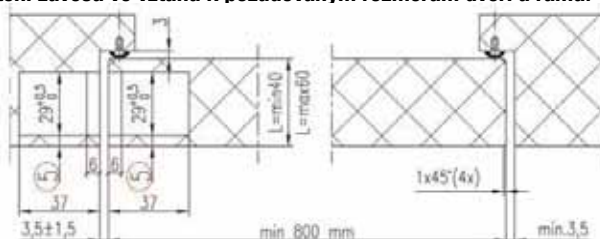

5 mm = 5 mm musí být nutně dodrženo * minimálně 3 mm (podle typu těsnění)

Rozmístění závěsů na dveřích:

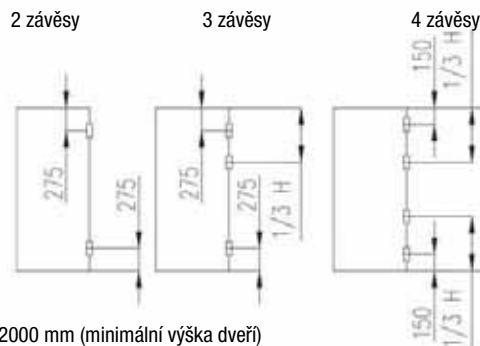

H = 2000 mm (minimální výška dveří)

Ukázka balení + příslušenství pro montáž:



2 ks závěsů v balení
soubor součástí balení 8 předních krytek + 4 zadní krytky



Montážní plech



Univerzální šablona
více na str. 208