

CEMOM
moatti



specifikace:

- nastavitelný závěs ve 3 směrech
- seřízení inbusem SH

vyšší kvalita za stejnou cenu!!!

Nová povrchová úprava u nastavitelných pantů:



- odstín žlutý zinek v dodatečné úpravě pomocí neutrálního laku, který zajišťuje dokonalejší barevnost a vyšší odolnost proti korozi
- zvýšení odolnosti proti korozi z hodnoty 2 na hodnotu 3.

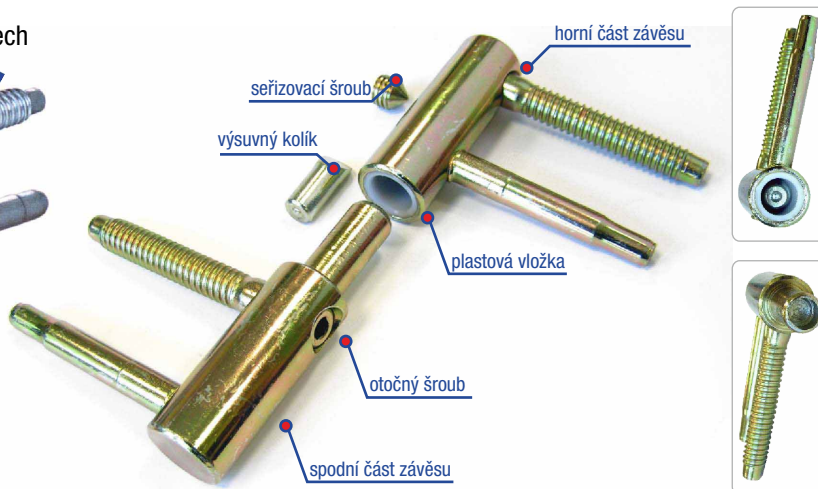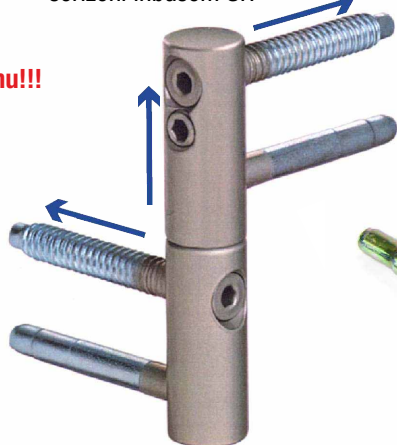

F 848-00-00 nastavitelný Ø14 mm

pozink bílý - EN1935: 2.7.2.0.1.2.0.7
pozink žlutý - EN1935: 2.7.2.0.1.3.0.7

balení: 50 ks (50ks SD 848-02 + 50ks VD 848-01)
povrchová úprava: pozink bílý, žlutý
únosnost pro 3 závěsy: 45 kg
šablona: S 529-00-00

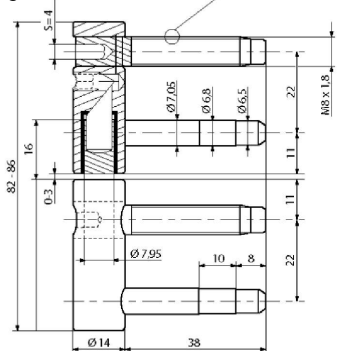



| název | povrch. úprava | balení | Mj | Cena Kč pro Česko | Cena EUR pro Slovensko | |
|-------------|----------------|--------|----|-------------------|------------------------|---|
| F 848-00-00 | pozink bílý | 50 | ks | 44,00 | 1,710 | B |
| F 848-00-00 | pozink žlutý | 50 | ks | 44,00 | 1,710 | B |

F 816-00-00 nastavitelný Ø16 mm

pozink bílý - EN1935: 2.7.3.0.1.2.0.10
pozink žlutý - EN1935: 2.7.3.0.1.3.0.10

balení: 50 ks (50ks SD 816-02 + 50ks VD 816-01)
povrchová úprava: pozink bílý, žlutý
únosnost pro 3 závěsy: 68 kg
šablona: S 529-00-00

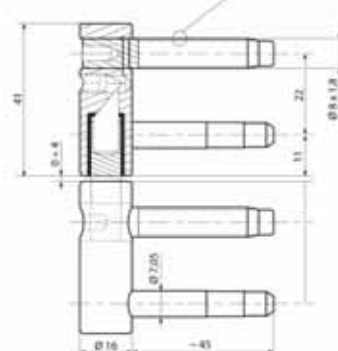



| název | povrch. úprava | balení | Mj | Cena Kč pro Česko | Cena EUR pro Slovensko | |
|-------------|----------------|--------|----|-------------------|------------------------|---|
| F 816-00-00 | pozink bílý | 50 | ks | 53,50 | 2,070 | B |
| F 816-00-00 | pozink žlutý | 50 | ks | 53,50 | 2,070 | B |

F 916-00-00 nastavitelný Ø20 mm

pozink bílý - EN1935: 4.7.6.0.1.2.0.13
pozink žlutý - EN1935: 4.7.6.0.1.3.0.13

balení: 50 ks (50ks SD F916-02 + 50ks VD F916-01)
povrchová úprava: pozink bílý, žlutý
únosnost pro 3 závěsy: 135 kg
šablona: S 916-00-00

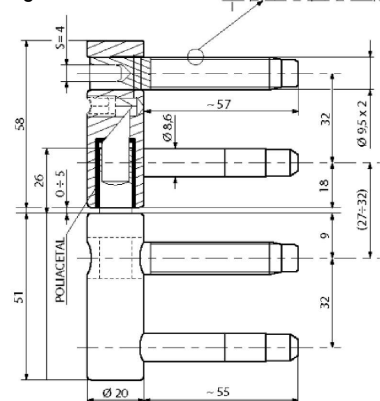



| název | povrch. úprava | balení | Mj | Cena Kč pro Česko | Cena EUR pro Slovensko | |
|-------------|----------------|--------|----|-------------------|------------------------|---|
| F 916-00-00 | pozink bílý | 50 | ks | 101,00 | 3,910 | B |
| F 916-00-00 | pozink žlutý | 50 | ks | 101,00 | 3,910 | B |

Fb 916-00-00 nastavitelný s fixací Ø20 mm

EN1935: 4.7.6.0.1.2.0.13

balení: 50 ks (50ks SD Fb916-02 + 50ks VD Fb916-01)
povrchová úprava: pozink bílý
únosnost pro 3 závěsy: 135 kg
šablona: S 916-00-00

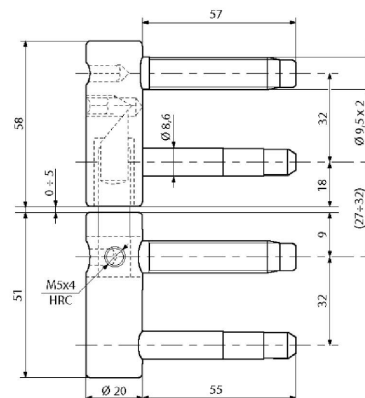

| název | povrch. úprava | balení | Mj | Cena Kč pro Česko | Cena EUR pro Slovensko | |
|--------------|----------------|--------|----|-------------------|------------------------|---|
| Fb 916-00-00 | pozink bílý | 50 | ks | 148,00 | 5,750 | B |