

GKW 10



AT-15-8943/2012

Nylonová rozpěrná hmoždinka do sádrokartonu s pozinkovaným vrutem se záplastnou hlavou



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
GKW-10	3,5x60	100	800	ks	0,78	0,030	C

GKK



Nylonová rozpěrná hmoždinka do sádrokartonu.



kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
GKK-10	3,0-4,0	200	1200	ks	0,61	0,024	C

DRN-23 / KDR

DRN-23

Nylonová šroubovací hmoždinka do sádrokartonu.



KDR

Bit pro montáž hmoždinky bez předvrtání.



kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DRN-23	3,0-3,5	200	2400	ks	0,45	0,017	C
KDR bit		1	1	ks	5,60	0,217	C

DRZN-29

Kovová šroubovací hmoždinka do sádrokartonu, montáž bez předvrtání.



kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DRZN-29	4,0-4,5	200	2400	ks	3,22	0,125	C

Samovrtný šroub pro upevnění profilovaných plechů je potažen speciální vrstvou laku. Moderní způsob nanášení laku prodlužuje odolnost proti mechanickému poškození, což je důležité zejména při montáži šroubů. Odolnost laku vůči UV záření zvyšuje stálost barvy.


1. Barva: Speciální proces nanášení a vytvrzení barvy infračerveným zářením zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození při montáži. Tloušťka filmu 60-80µm a jeho odolnost vůči UV záření poskytuje stálost odstínu barvy a také odolnost vůči korozi.

2. Zinkování: Vysokou ochranu proti korozi zajišťuje vrstva zinku. Je odolná vůči poškození při montáži. Tloušťka zinkování min. 12µm.

3. EPDM podložka: Kvalitní EPDM tvoří pečeť šroubového spoje vůči zatékání. Velmi dobře odolává povětrnostním vlivům. EPDM podložka je trvale pružná a přizpůsobuje se velmi dobře dilatačním změnám plechu.

4. Kalení: Šrouby jsou tepelně zpracovány což jim dává odpovídající tvrdost

5. Vrtání - montáž: Kvalitní a ostrý vrták snižuje utahovací moment. Zvyšuje rychlost montáže a prodlužuje životnost nářadí.

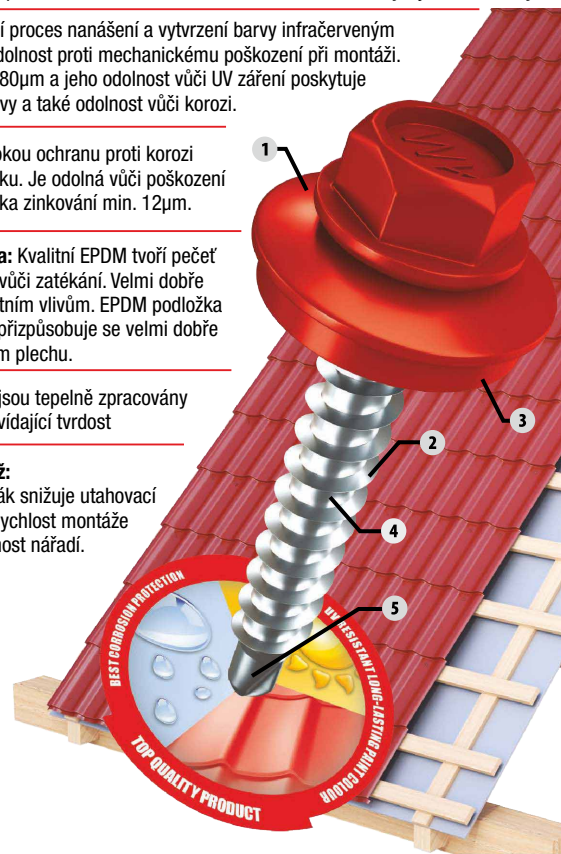

Prvotřídní kvalita



Nevyhovující kvalita



Prvotřídní kvalita



Nevyhovující kvalita



Prvotřídní kvalita



Nevyhovující kvalita



18612 Bit nástrčný 6HR

8mm, úchyt 1/4", magnetický, 5ks/bal - WF/WFOC/WFD/WFDOC/WS/WSS



Kód - druh		balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18612	Bit nástrčný (ořech) 6HR 8mm, úchyt 1/4", magnet	5	ks	31,80	1,230	C