

DBS - neviditelné uchycení - spára 8-13 mm

Těsnění na dveře (pod dveře). Lišty jsou předvrtány děrami o průměru 3 mm. Vzdálenost děr cca 15 cm. Profil DBS se skládá z hliníkové nosné lišty a flexibilního polypropylenového kartáče, který je neviditelně našroubován pod dveře.



označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DBS - hliník (INVISIBLE)	100	8-13	10	ks	108,00	4,190	C
	300	8-13	10	ks	290,00	11,200	C

PDS-B-ZK Dekorativní samolepicí s kartáčem - spára 20 mm

Samolepicí těsnění na interiérové dveře z umělé hmoty s kartáčem. Rozměr lišty zaručuje perfektní utěsnění také u větších mezer. Samolepicí fólie umožňuje jednoduché, rychlé a neviditelné upevnění. Po stranách jsou lišty ukončeny barevně laděnou krytkou.



označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DECO/COMFORT (PDS-B ZK) bí, hn	100	20	10	ks	120,00	4,650	C
DECO/COMFORT (PDS-B ZK) buk	100	20	10	ks	135,00	5,250	C

Těsnění ECO BRUSH s kartáčem (PDS - 2B) Těsnění ECO COMFORT s kartáčem, samolepicí (PDS - 2B/3B ZK)


spára 17 mm



označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ECO BRUSH (PDS-2B) bílá, hnědá	100	17	10	ks	80,00	3,100	C
ECO COMFORT (PDS-2B ZK) bílá, hnědá	100	17	10	ks	88,00	3,410	C
ECO COMFORT (PDS 3B ZK) transparent	100	17	10	ks	112,00	4,340	C

Těsnění dveří klasické s gumou (ADS) - spára 20 mm


Těsnění na dveře z hliníku. Speciálně k utěsnění mezer mezi dveřmi a podlahou s prahem nebo bez prahu (upevnění na vnitřní straně). Lišty jsou předvrtány děrami pro šrouby o průměru 3 mm. Tažená nosná lišta z lehkého kovu a s těsnící lištou z měkké umělé hmoty.

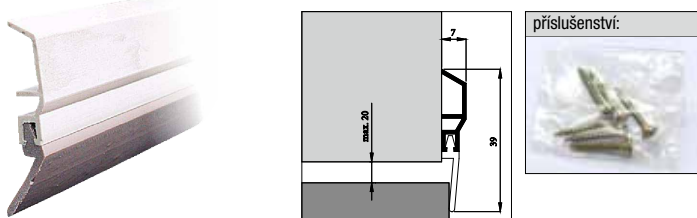

ADS - komůrkový držák hliník

označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
CLASIC (ADS) 300 hliník natural	300	20	15	ks	315,00	12,200	C
CLASIC (ADS) 100 hliník natural	100	20	15	ks	105,00	4,070	C

Těsnění dveří odolné s kartáčem (ADS-B) - spára 20 mm

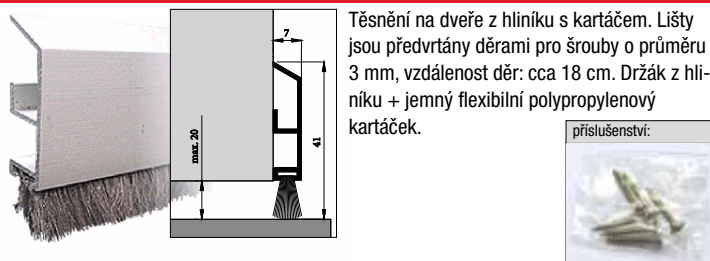


Těsnění na dveře z hliníku s kartáčem. Lišty jsou předvrtány děrami pro šrouby o průměru 3 mm, vzdálenost děr: cca 18 cm. Držák z hliníku + jemný flexibilní polypropylenový kartáček.




označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ROBUST (ADS-B) elox stříbrný	100	20	10	ks	158,00	6,100	C
ROBUST (ADS-B) elox stříbrný	300	20	10	ks	440,00	17,100	C

Těsnění dveří s elegantním neviditelným uchycením (IDS)

spára 18mm

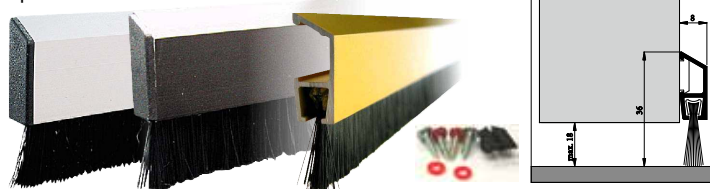

Návod k použití k výrobku IDS

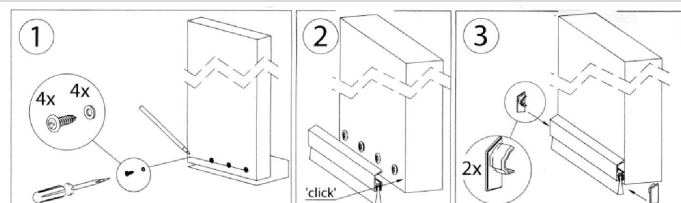

Kartáč je určen pro různé druhy podlah, s výjimkou dřevěné podlahy. Jednoduché, skryté uchycení pomocí distančních vrtů.

Montážní postup:

- Změřit a zkrátit (nezapomenout odpočítat tloušťku plastových koncovek)
- Na zavřené dveře přiložit/ přisadit kartáč a označit tužkou horní hranu držáku na obou koncích dveří.
- Výška zakreslené osy pro rozmístění distančních vrtů by měla být cca 27 mm od podlahy
- Přesně v ose po 30-40 cm (4 vrtů/100cm), ve vzdálenosti min. 20mm od okraje našroubovat distanční vrtu
- Naklepnout/nasadit kartáč, nasadit koncovky

označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DE LUXE (IDS-BA) elox stříbrný	100	18	10	ks	169,00	6,550	C
DE LUXE (IDS-BB) elox hnědý	100	18	10	ks	197,00	7,650	C

Ukázka balení lišt v blistru

