

zvukotěsný, protipožární a kouři odolný padací práh pro dřevěné dveře

Ellen Matic Soundproof



51dB

Quiet Room®

EM Soundproof - speciální zvukotěsné a protipožární padací těsnění dveří s velmi kvalitním silikonovým těsněním. Automatické těsnění dveří se ovládá jednostranně na straně závěsu a je vhodné pro dřevěné zvukotěsné a protipožární dveře, útlum zvuku 51dB (testováno v IFT Rosenheim)

- vhodné pro protipožární dveře - testováno dle EN 1634-1:2014 EI60
- testováno na 1 milion životních cyklů (otevření – zavření)
- jednostranné ovládání na straně závěsu
- speciálně navržený ovládací prvek (černý plast. knoflík) s větší kontaktní plochou, díky tomu není třeba použití opěrky ochraňující dveřní rám
- výška zdvihu těsnění až do 20 mm
- vertikální pokles těsnění, bez stranového posunu
- záruka 5 let
- automatické vyrovnání vnitřního mechanismu u nerovných podlah
- funkce „no-break“ zabezpečí, že vnitřní mechanismus odpruží, když jsou pod dveřmi překážky, například kabely

Materiál profilu	hliník, → 15 x 30 mm
Drážka	□ šířka 15 mm (-0, +0,5), výška 30 mm
Těsnicí profil	silikon
Výška zdvihu	↓ 20 mm
Nastavení výšky těsnění	manuálně ovládacím knoflíkem
Montáž	viditelná z boku nerezovými úchytkami (součástí balení)
Hodnota tlumení hluku	do 51 dB (testováno v IFT Rosenheim)
Skladové délky	628, 728, 828, 928, 1028, 1128, 1128* a 1228 mm
Zkrácení	o 150 mm, délka 1128 mm o 100 mm
Zvláštní délky	na vyžádání
Min. délka / Max. délka	300 mm / 1600 mm



útlum zvuku 51dB



oheň 30-60 min




kouři odolný



proti průvanu



pro bezbariérové vstupy

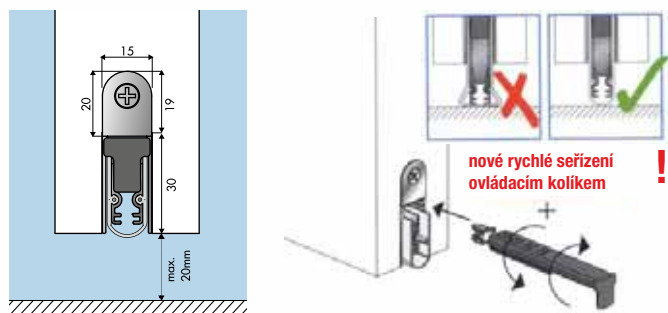

nové rychlé seřízení ovládacím kolíkem

délka mm	množství v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
628	10	ks	710,00	27,500	C
728	10	ks	750,00	29,100	C
828	10	ks	790,00	30,600	C
928	10	ks	830,00	32,200	C
1028	10	ks	870,00	33,700	C
1128	10	ks	910,00	35,300	C
1228	10	ks	1 060,00	41,100	C

univerzální padací práh proti průvanu

Ellen Matic Uni - Proof



Univerzální padací těsnění dveří s velmi kvalitním plastovým těsněním. Automatické těsnění dveří se ovládá jednostranně na straně závěsu a je vhodné jako řešení před průvanem u dřevěných dveří.

- testováno na 1 milion životních cyklů (otevření – zavření)
- jednostranné ovládání na straně závěsu
- přítláčný knoflík s velkou kontaktní plochou umožňuje montáž bez přítláčné destičky (opěrka ochraňující dveřní rám)
- velký rozsah účinnosti díky maximálnímu zdvihu 20 mm
- paralelní spouštění bez stranového posunu tolerance vychýlení 1 mm až 2 mm
- záruka 5 let
- automatické vyrovnání u nerovných podlah

Technické parametry


Materiál profilu	hliník, → 15 x 30 mm
Drážka	□ šířka 15 mm (-0, +0,5), výška 30 mm
Těsnicí profil	plast (PVC)
Výška zdvihu	↓ 20 mm
Nastavení výšky těsnění	manuálně ovládacím knoflíkem
Montáž	viditelná z boku nerezovými úchytkami (součástí balení)
Skladové délky	628, 728, 828, 928, 1028, 1128, 1128* a 1228 mm
Zkrácení	o 150 mm, délka 1128 mm o 100 mm
Zvláštní délky	na vyžádání
Min. délka / Max. délka	300 mm / 1600 mm



proti průvanu



pro bezbariérové vstupy

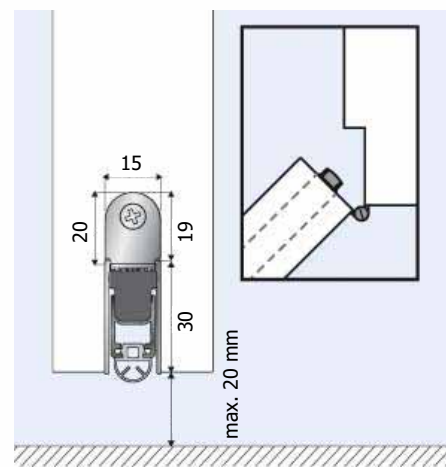

délka mm	množství v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
628	10	ks	470,00	18,200	C
728	10	ks	480,00	18,600	C
828	10	ks	500,00	19,400	C
928	10	ks	520,00	20,200	C
1028	10	ks	550,00	21,300	C
1128	10	ks	600,00	23,300	C
1228	10	ks	630,00	24,400	C