


Planet HS → 13 x 30 mm | ↓ 22 mm | ≤ 48 dB

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové, plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.



Důležité vlastnosti:

- silikonová lišta, je chráněná, protože je hlouběji zapuštěna
- těsnění zespodu nastavitelné bez demontáže
- jednostranné spouštění s paralelním pohybem
- automatické vyrovnávání při šikmé podlaze
- širší drážky pro všechny požadavky
- také pro dvoukřídlové dveře se zástrčí (viz str. 58 - 59)
- 48 dB hodnota tlumení hluku (při spáře 7 mm)
- jednoduché nastavení zdvihu, maximálně 22 mm
- 7 let záruka

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet HS RD/48dB**
- ohnivodné, těsnící proti kouři a hluku **Planet HS FH + RD/48dB**
- posuvné dveře - na zakázku - 48dB (s přírůžkou cca +20%)
- Planet HS-plus - na zakázku - 55dB (s přírůžkou cca +10%)
- s prodlouženou těsnící částí 8 mm
- s antibakteriálním silikonovým těsněním
- TPE těsnění pro čisté prostory
- speciální varianty na vyžádání

Osvědčení o zkouškách a technický list na vyžádání rádi zašleme


Tip 1: Všechna padací těsnění PLANET mohou být použita i pro horní montáž

Tip 2: Pro nerovné podlahy nebo větší spáry lze použít PLANET RH se zdvihem až 25 mm

Planet HS lze použít pro tyto typy dveří:



Další možné funkce (na objednávku)

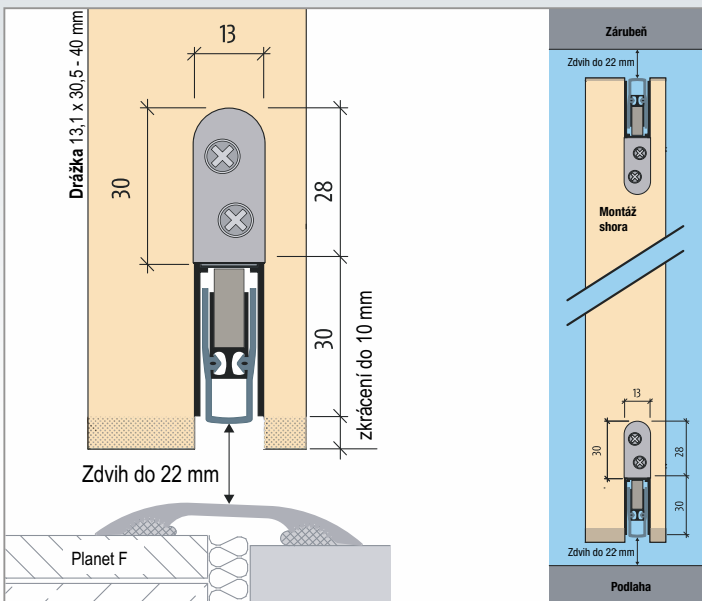

Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → 13 x 30 mm
Velikost drážky	šířka 13,1 mm s hloubkou 30,5 mm až 40 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ 22 mm
Hodnota tlumení hluku	do ≤ 48 dB u vzduchové mezery 7 mm do ≤ 42 dB u vzduchové mezery 18 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení	max. 125 mm (délku 335 mm pouze o 115 mm)
Upevnění	ze strany nerezovými ušlechtkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska	INOX, k doručení 20 x 20 mm



základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB

obj. vzor: Planet HS xxxx RD/48 dB



délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	990,00	38,400	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 010,00	39,100	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 080,00	41,900	C
1461-6000*	od závěsu		m	2 300,00	89,150	C

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB

obj. vzor: Planet HS xxxx RD/FH/48 dB



délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 100,00	42,600	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 130,00	43,800	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 170,00	45,300	C
1461-6000*	od závěsu		m	2 500,00	96,900	C


délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm

*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

samostatně lze dále objednat



název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Planet montážní sada HS	ks	90,00	3,490	C
opěrka Inox 20 x 20 mm	ks	12,50	0,484	C

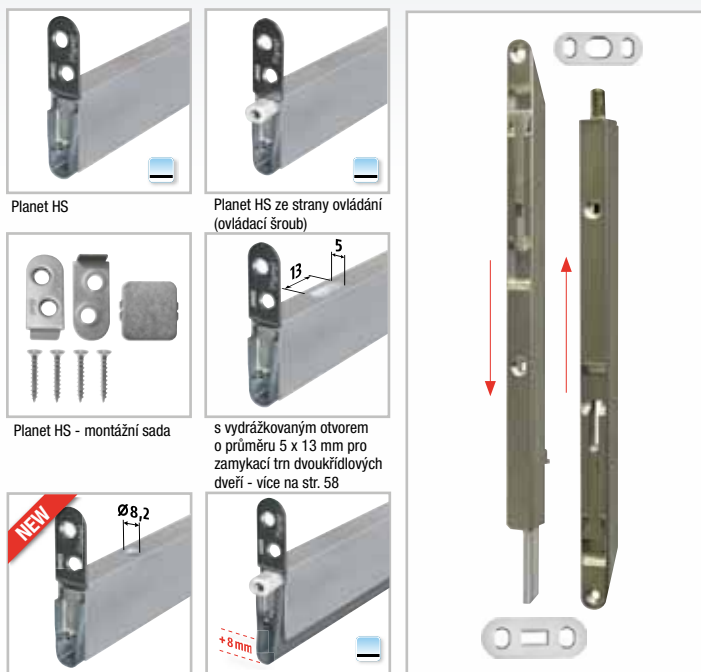

s vydrážkovaným otvorem o průměru 8,2 mm více na str. 59

na objednávku: Planet HS: s 8 mm prodlouženou silikonovou částí ze strany ovládání

Příslušenství: Planet KR, včetně podložky, více na str. 58

