
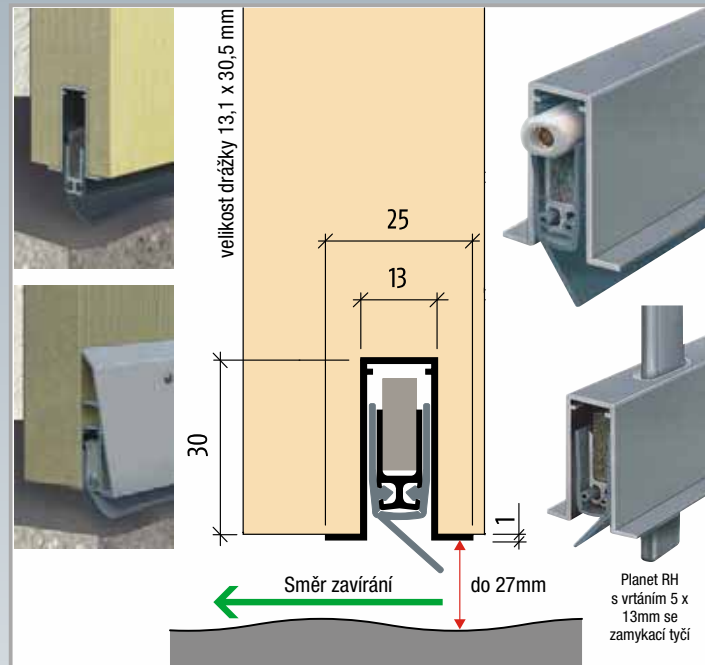


Planet RH → 13 x 30 mm | ↓ 27 mm | ≤ 44 dB

Planet RF → 13 x 30 mm | ↓ 27 mm | ≤ 44 dB

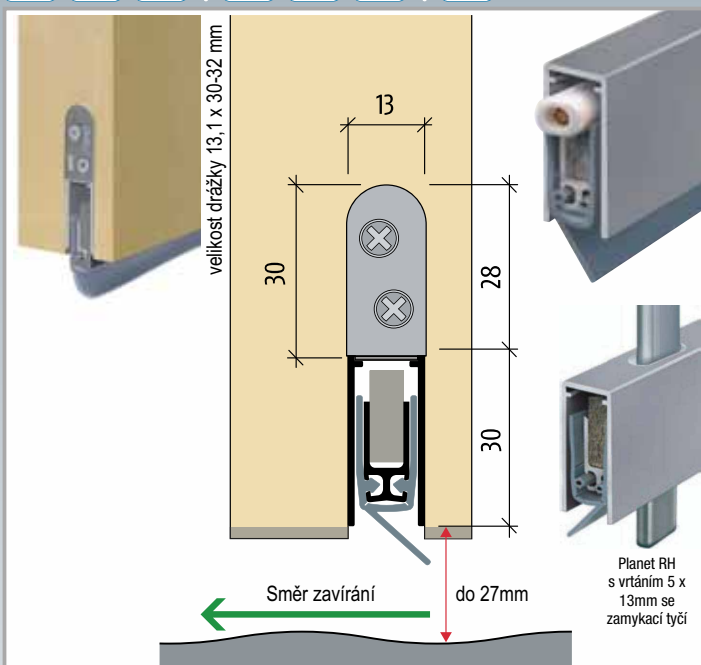

Planet RH standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři

obj. vzor: Planet RH xxxx* RD/44dB pravé nebo levé



délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 020,00	39,500	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 040,00	40,300	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 100,00	42,600	C
1461-6000*	od závěsu		m	2 340,00	90,700	C

Planet RF standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři

obj. vzor: Planet RF xxxx* RD/44dB pravé nebo levé



délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
850	od závěsu	100 mm	ks	990,00	38,400	C
950	od závěsu	100 mm	ks	1 020,00	39,500	C
1050	od závěsu	100 mm	ks	1 050,00	40,700	C
1451-6000*	od závěsu		m	2 200,00	85,270	C

Planet RH ochrana proti hluku, kouři a ohni

obj. vzor: Planet RH xxxx* FH+RD/44dB pravé nebo levé



délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 130,00	43,800	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 150,00	44,600	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 190,00	46,100	C
1461-6000*	od závěsu		m	2 550,00	98,800	C

Planet RF ochrana proti hluku, kouři a ohni

obj. vzor: Planet RF xxxx* FH+RD/44dB pravé nebo levé



délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
850	od závěsu	100 mm	ks	1 090,00	42,200	C
950	od závěsu	100 mm	ks	1 130,00	43,800	C
1050	od závěsu	100 mm	ks	1 150,00	44,600	C
1451-6000*	od závěsu		m	2 440,00	94,570	C

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm


*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

délky na objednávku: 350,450, 550, 650,750, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační



Společné důležité znaky PLANET RH a RF:

- zdvih max. 27 mm
- pro zvlněné, ohnuté, vyduté, šikmé a nerovné podlahy
- měkké silikonové těsnění se šikmou lištou
- přizpůsobí se podlaze
- šikmé vyrovnání u šířky dveří 1000 mm: 15 mm
- chrání před hlukem a světlem
- jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
- pro dvoukřídlové dveře se zástrčí, více na str. 58 - 59
- při optimálním utěsnění hodnota tlumení hluku až 44 dB
- lze zkrátit až na nejbližší kratší délky
- 7 let záruka



Provedení:

- těsnící proti kouři, Planet RH a RF RD/44 dB
- montáž nahoře
- posuvné dveře (s přírůžkou +20%)
- shrnovací stěny
- zvláštní provedení na zakázku
- DIN L (levé) / DIN R (pravé)

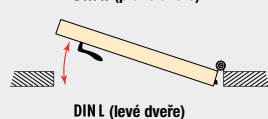

Technické parametry PLANET RH a RF RD / 42dB

Materiál profilu	hliník, → 13 x 30 mm
Velikost drážky	šířka 13,1 mm x 30,5 mm šířka a 13,1 x 30 až 32 mm hloubka
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ 27 mm
Hodnota tlumení hluku	do ↓ 44 dB u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délka RH	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Délka RF	350, 450, 550, 650, 710, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, na straně závěsu
Zkrácení	PLANET RH max. 125 mm (nejmenší 335 mm pouze o 115 mm)
Zkrácení	PLANET RF max. 100 mm
Upevnění	ze strany nerezovými ušlechtilými podložkami a šrouby
Náběhová deska	INOX, k dorážení 20 x 20 mm



Tip: Výrobce doporučuje: Planet RH a RF i pro renovaci starších objektů s nerovnou podlahou nebo pro výměnu původního padacího těsnění.