

Planet RO → 19,8 / 36 x 20 mm | ↓ 16 mm | ≤ 50 dB

Planet RS → 20,8 / 24 x 20 mm | ↓ 16 mm | ≤ 50 dB





- Materiál profilu: hliník 19,8 / 36 x 20 mm
- Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášející silikon
- Výška těsnění / zdvih: až 16 mm
- Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm
- Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm
- Standardní délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
- Zvláštní délky: na požádání až 6000 mm
- Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří
- Zkrácení: až 125 mm
- Upevnění: zespodu pomocí šroubů nebo hřebíků/kolíků

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet RO RD/50dB**
- ohniodolné těsnící proti kouři a hluku **Planet RO FH/RD/50dB**
- TPE těsnění pro čisté prostory
- Planet RO plus - na zakázku - **Planet RO plus FH/RD/54dB - s přírůžkou cca +10 %**

Další možné provedení / funkce

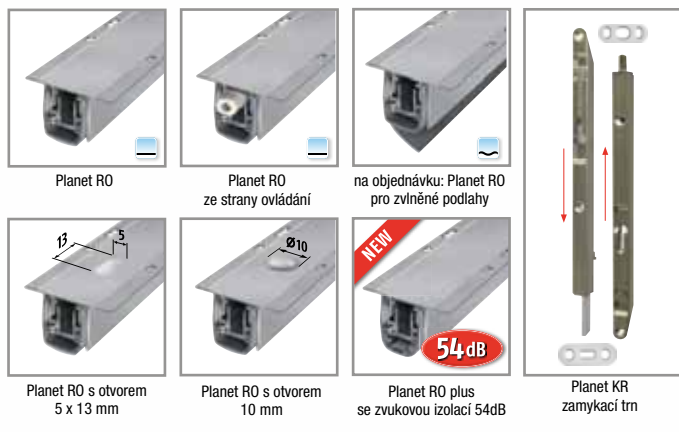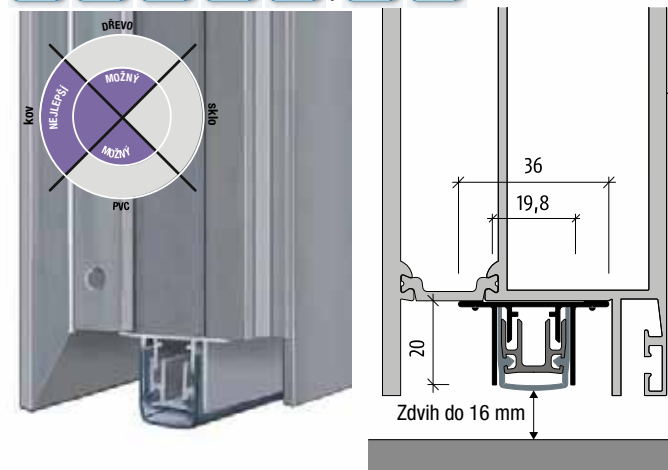

Planet RO standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	970,00	37,600	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 000,00	38,800	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 030,00	39,900	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 180,00	84,500	C

Planet RO ochrana proti hluku, kouři a ohni

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 070,00	41,500	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 100,00	42,600	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 130,00	43,800	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 400,00	93,000	C

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460, 1585 mm

Pro 1 a 2-křídlové kovové, plastové a dřevěné dveře, speciálně také pro PVC systémy VEKA, Schüco, GEALAN, Kömmerling, REHAU atd.



Pro EURO drážku 16 mm nebo drážku domovních dveří 24 mm

- Materiál profilu: hliník 20,8/24x20 mm
 Profil těsnění: velmi kvalitní silikon nebo velmi kvalitní samozhášející silikon do 16 mm
 Těsnící výška/zdvih: do 50 dB u vzduchové mezery 7 mm do 43 dB u vzduchové mezery 16 mm
 Nastavení zdvihu: 3 mm inbusovým klíčem na ovládacím kolíku
 Délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
 Zvláštní délky: na základě poptávky do 6000 mm
 Ovládání: jednostranné na straně závěsů do 125 mm
 Upevnění: pomocí montážní sady, provedení výrobce systémů

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet RS RD/50dB**
- ohniodolné těsnící proti kouři a hluku **Planet RS FH/RD/50dB**
- TPE těsnění pro čisté prostory
- Planet RS plus - na zakázku - **Planet RS plus FH/RD/54dB - s přírůžkou +10 %**

Další možné provedení / funkce

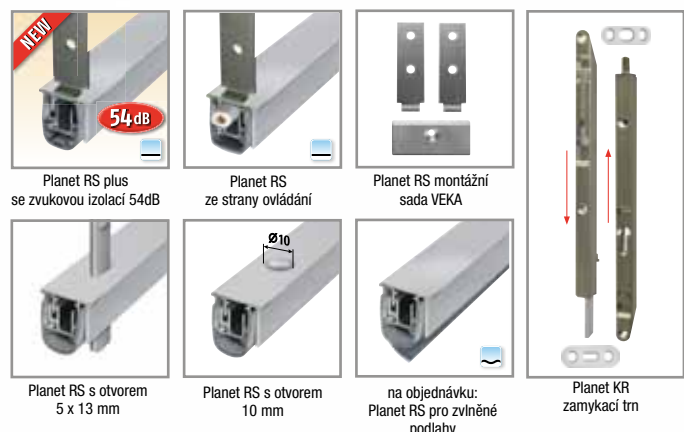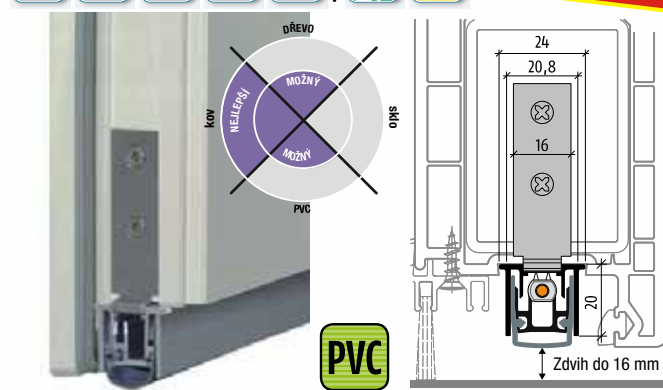

Planet RS standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 050,00	40,700	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 080,00	41,900	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 140,00	44,200	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 380,00	92,200	C

Planet RS ochrana proti hluku, kouři a ohni

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 170,00	45,300	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 190,00	46,100	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 220,00	47,300	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 590,00	100,400	C

*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

Pro správnou montážní sadu musíte v objednávce uvést systém výroce dveří:
PVC universal
ALU universal
Aluplast
Everest
Gealan
Kömmerling
Rehau
Schüco
Veika