

Planet US

→ 8 x 30 mm | ↓ 20 mm | ≤ 48 dB

Planet TW

→ 8 x 20 mm | ↓ 12 mm | ≤ 49 dB




Pro jednokřídlové a dvoukřídlové **dveře dřevěné**, kovové a plastové i pro dveře posuvné a shrnovací stěny

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové **dveře kovové**, dřevěné a plastové i pro dveře posuvné a shrnovací stěny


Základní vlastnosti

- zdvih 20 mm
- silikonová lišta je chráněna, protože je hlouběji zapuštěná
- jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
- nedochází k obrušování podlahy
- automatické vyrovnání u šikmých podlah
- vysoce odolná silikonová těsnicí lišta
- jednoduché nastavení výšky zdvihu
- hodnota útlumu zvuku: **do 45 dB** při těsněné mezeře 7 mm



Základní vlastnosti

- zdvih 12 mm
- jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
- nedochází k obrušování podlahy
- automatické vyrovnání u šikmých podlah
- vysoce odolná silikonová těsnicí lišta
- jednoduché nastavení výšky zdvihu
- Hodnota útlumu zvuku: **do 49 dB** při těsněné mezeře 7 mm





Planet US lze použít pro tyto typy dveří:

Planet TW lze použít pro tyto typy dveří:



Další možné funkce (na objednávku)

Další možné funkce (na objednávku)

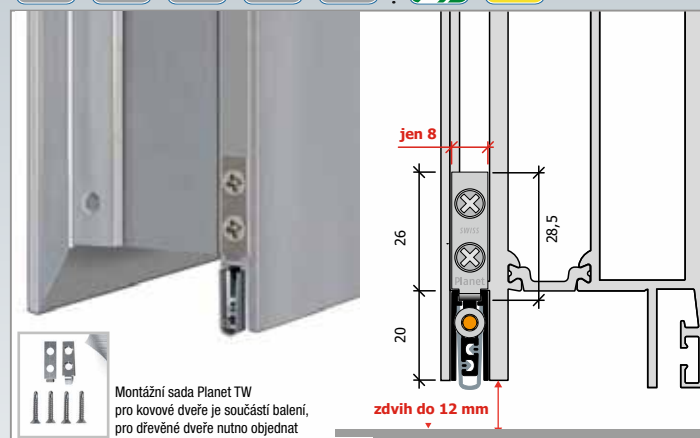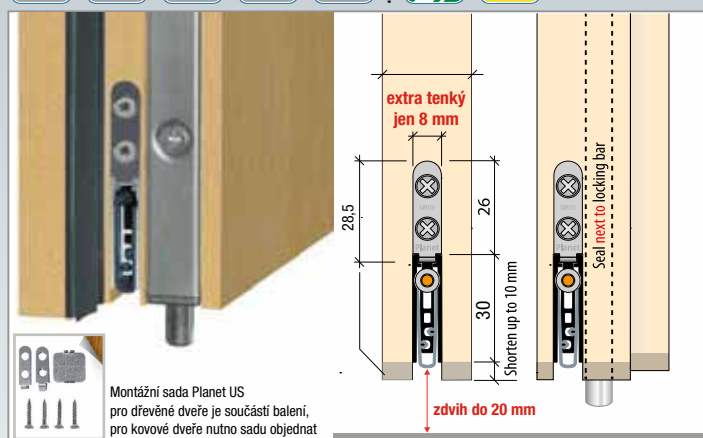

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB

obj. vzor: Planet US xxxx RD/48 dB

základní provedení - odolnost kouř, útlum 49 dB

obj. vzor: Planet TW xxxx RD/49 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 110,00	43,000	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 140,00	44,200	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 210,00	46,900	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 570,00	99,600	C

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 130,00	43,800	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 160,00	45,000	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 230,00	47,700	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 620,00	101,500	C

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB

obj. vzor: Planet US xxxx RD/FH/48 dB

odolnost kouř, oheň, útlum 49 dB

obj. vzor: Planet TW xxxx RD/FH/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 230,00	47,700	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 260,00	48,800	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 300,00	50,500	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 790,00	108,140	C

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 250,00	48,400	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 280,00	49,600	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 330,00	51,500	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 850,00	110,500	C

délky na objednávku: 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460, 1585 mm

délky na objednávku: 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460, 1585 mm

*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

Materiál profilu	hliník, → 8 x 30 mm
Velikost drážky	ř sířka 8,1 mm s hloubkou 30,5 mm až 40 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ 20 mm
Hodnota tlumení hluku	do ≤ 48 dB u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení	max. 125 mm
Upevnění	ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska	INOX, k dorážení 20 x 20 mm

Materiál profilu	hliník, → 8 x 20 mm
Velikost drážky	ř sířka 8,1 mm s hloubkou 20,5 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ 12 mm
Hodnota tlumení hluku	do ≤ 49 dB u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení	max. 125 mm
Upevnění	ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska	INOX, k dorážení 20 x 20 mm