

# Planet MinE-F / S

(F= rebated doors / S=Sound)  
→ 8 x 30 mm / 25 x 43 mm | ↓ 20 mm | ≤ 27 dB



# Planet MinE-F / V

(F= rebated doors / V=Ventilation)  
→ 8 x 30 mm / 25 x 43 mm | ↓ 20 mm | ≤ 23 dB



## více zvukově izolační, méně provětrávání

- vhodné pro obývací, dětské pokoje a ložnice
- **pro přívod vzduchu do místnosti**
- tlumení hluku ve spárách **27 dB** při mezeře k podlaze 7 mm
- propouštění vzduchu **200 m³/hod**
- měřená hodnota **30 m³/hod** při rozdílu tlaků **3,9 Pa** (šířka dveří 1050 mm)

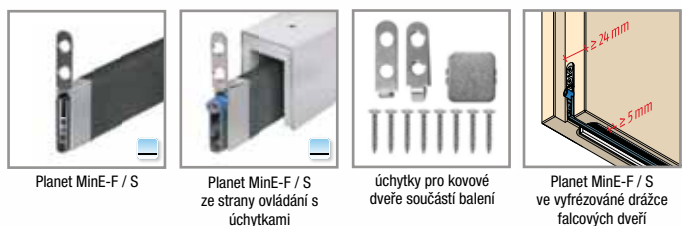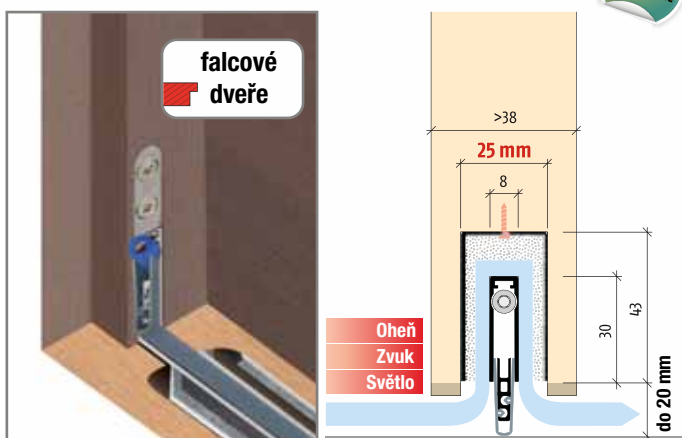

### MinE-F / S standardní provedení, ochrana proti hluku

obj. vzor: Planet MinE-F / S xxxx\* 27 dB (DIN R nebo L)

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
835	od závěsu	125 mm	ks	2 900,00	112,400	C	N
960	od závěsu	125 mm	ks	3 050,00	118,200	C	N
1085	od závěsu	125 mm	ks	3 260,00	126,300	C	N
1461-2000*	od závěsu		m	5 980,00	231,800	C	N

### MinE-F / S ochrana proti hluku a ohnivzdorné

obj. vzor: Planet MinE-F / S xxxx\* FH/27 dB (DIN R nebo L)

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
835	od závěsu	125 mm	ks	3 170,00	122,900	C	N
960	od závěsu	125 mm	ks	3 300,00	127,000	C	N
1085	od závěsu	125 mm	ks	3 470,00	134,500	C	N
1461-2000*	od závěsu		m	6 450,00	250,000	C	N


délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm

### Společné důležité znaky:

- Tlumení hluku při současném propouštění vzduchu
- Těsnící výška do 20 mm
- Vhodné i pro šikmé a nerovné podlahy
- Měkká silikonová šikmá lišta
- Přizpůsobí se podlaze, nedochází k brušování podlahy
- Vyrovnání šikmosti u šířky dveří 1000 mm: 15 mm
- 7 let záruka


### Provedení:

- Planet MinE-F / S (V), ochrana proti hluku
- Planet MinE-F / S (V) FH, ochrana proti hluku a ohnivzdorné
- Zvláštní provedení na základě poptávky



## méně zvukově izolační, více vzduchově ventilační

- vhodné pro kuchyně, koupelny, toalety
- **odsátí vzduchu z místnosti**
- tlumení hluku ve spárách **23 dB** při mezeře k podlaze 7 mm
- propouštění vzduchu **200 m³/hod**
- měřená hodnota **40 m³/hod** při rozdílu tlaků **3,2 Pa** (šířka dveří 1050 mm)

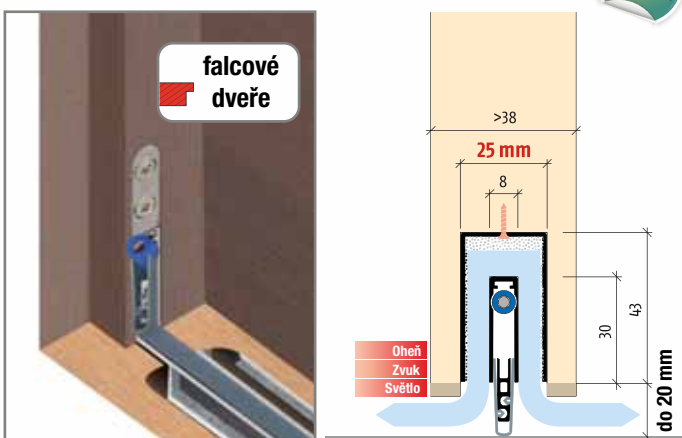

### MinE-F / V standardní provedení, ochrana proti hluku

obj. vzor: Planet MinE-F / V xxxx\* 23 dB (DIN R nebo L)

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
835	od závěsu	125 mm	ks	2 440,00	94,600	C	N
960	od závěsu	125 mm	ks	2 500,00	96,900	C	N
1085	od závěsu	125 mm	ks	2 650,00	102,700	C	N
1461-2000*	od závěsu		m	5 300,00	205,400	C	N

### MinE-F / V ochrana proti hluku a ohnivzdorné

obj. vzor: Planet MinE-F / V xxxx\* FH/23 dB (DIN R nebo L)

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
835	od závěsu	125 mm	ks	2 700,00	104,600	C	N
960	od závěsu	125 mm	ks	2 760,00	107,000	C	N
1085	od závěsu	125 mm	ks	2 870,00	111,200	C	N
1461-2000*	od závěsu		m	5 800,00	224,800	C	N

\*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

### Společné technické parametry

Materiál profilu	hliník, → 8 x 30 mm
Materiál MinE kanálu	hliník 25 x 43 mm
Těsnící profil	velmi kvalitní silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ 20 mm
Hodnota tlumení hluku	MinE-F / S: do ↓ ≤ 27 dB u vzduchové mezery 7 mm MinE-F / V: do ↓ ≤ 23 dB u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	na ovládacím kolíku s inbusovým klíčem (3 mm)
Délky	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky	na požádání do 2000 mm, posuvné dveře do 1600 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany závěsu
Zkrácení	max. 125 mm
Upevnění	postranně s nerezovými upevňovacími úhelníky a šrouby
Náběhová deska	INOX, k doražení 20 x 20 mm