

# Planet SL pro posuvné dveře → 21,8 x 30 mm | ↓ 18 mm | ≤ 44 dB



Speciální řešení pro jedno a dvoukřídlové posuvné dveře ze dřeva, hliníku, PVC a kovové dveře.

## Planet SL RD/44 dB, odolný proti kouři

Automatické těsnění dveří, vysoce odolné proti hluku systém Planet SL RD/44dB, hodnota tlumení hluku do 44dB, jednostranné ovládání s paralelním poklesem lišty, maximální zdvih 18 mm a automatické vyrovnávání na šikmém podlaze. K zadrážkování pro ochranu lišty je nutno tuto umístit zároveň s povrchem těsnění nebo zapustit hlouběji. Profil z hliníku 21,8 x 30 mm včetně vedení na podlaze.

### Důležité znaky



- kompaktní řešení, šetřící místo s integrovanou vodící drážkou
- nastavitelné vedení součástí balení
- jednostranné řešení s paralelním klesáním (nedochází k obrušování podlahy)
- automatické vyrovnávání u šikmém podlahy
- 44 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
- maximální zdvih 18 mm, jednoduché nastavení zdvihu
- kvalitní šikmá silikonová lišta je vhodná i pro nerovnou podlahy
- 7 let garance

### Lze obdržet v provedení:


- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku Planet SL RD/44dB DIN R / L
- ohniodolné, těsnící proti kouři a hluku Planet SL FH + RD/44dB DIN R / L
- speciální provedení na vyžádání

### Příslušenství

- v balení včetně plastového vedení\* pro montáž na podlahu, čelní příchytka a opěrka Inox\*\*

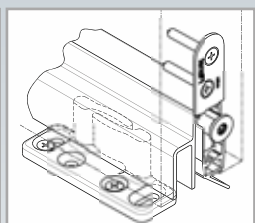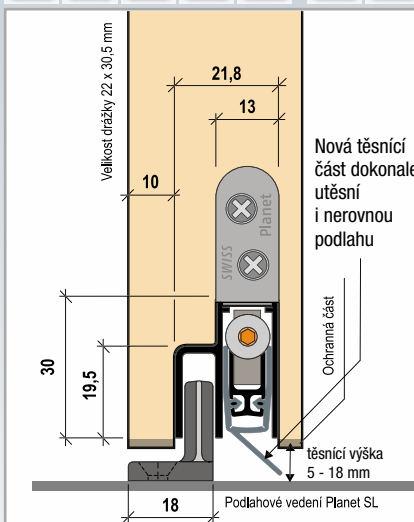

Planet SL montáž DIN R (pravé) s vedením na podlaze, ovládání ze strany zámku

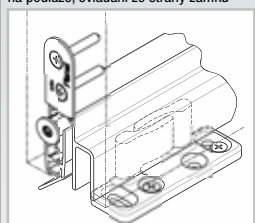

Planet SL montáž DIN L (levé) s vedením na podlaze, ovládání ze strany zámku



## Planet SL - odolnost kouř, útlum 44dB

obj. vzor: Planet SL xxxx\* RD/44 dB, DIN L nebo R



délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od zámku	125 mm	ks	1 310,00	51,000	C
960	od zámku	125 mm	ks	1 350,00	52,500	C
1085	od zámku	125 mm	ks	1 400,00	54,500	C
1461-6000*	od zámku		m	2 430,00	94,200	C

## Planet SL - odolnost kouř, oheň, útlum 44 dB

obj. vzor: Planet SL xxxx\* FH/RD/44 dB, DIN L nebo R



délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od zámku	125 mm	ks	1 440,00	56,000	C
960	od zámku	125 mm	ks	1 480,00	57,500	C
1085	od zámku	125 mm	ks	1 530,00	59,500	C
1461-6000*	od zámku		m	2 670,00	103,500	C

název	obj. kód	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PLANET SL vedení	900217	černá PVC	ks	94,00	3,640	C

délky na objednávku: 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm \*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

# Planet BT Podlahové oddělovací prahy pro optimální ochranu proti hluku od 30 dB





- pro perfektní přerušení hluku
- opticky velmi hezké řešení
- rovná dosedací plocha pro všechny padací prahy Planet - optimální ochranu proti hluku
- jsou zalaty do podkladové vrstvy podlahy / potěru
- velký rozsah nastavení vhodný pro jednu nebo dvě těsnící roviny
- základní profil předupraven maltovou ochranou
- základní profil předupraven izolačním protihlukovým páskem vlevo a vpravo



### Technické parametry

<b>Výška profilu:</b>	hliník, šířka 40 nebo 60 mm
<b>Výška:</b>	nastavitelné 53 až 67 mm
<b>Barva:</b>	EV1 eloxován
<b>Délky:</b>	750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
<b>Zvláštní délky:</b>	na základě poptávky do 6000 mm
<b>Možnost zkrácení:</b>	ano
<b>Upevnění:</b>	Základní profil: připravené otvory v základním profilu: Plošné nasazení s dodanými přídržnými prvky

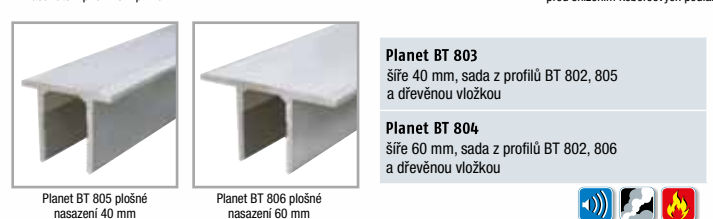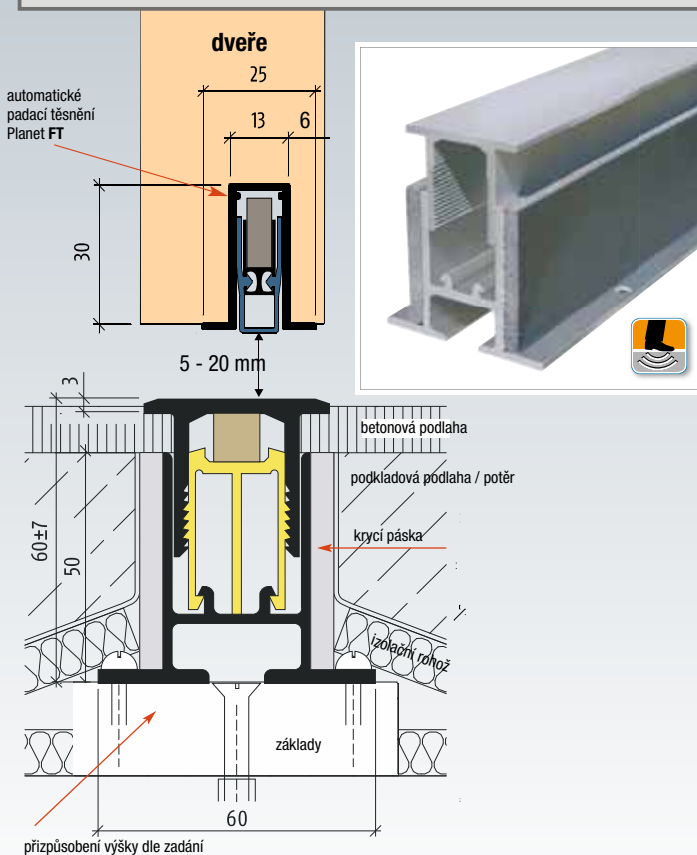

**Planet BT 803**  
šíře 40 mm, sada z profilů BT 802, 805 a dřevěnou vložkou

**Planet BT 804**  
šíře 60 mm, sada z profilů BT 802, 806 a dřevěnou vložkou

typ	délka mm	šířka	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Planet BT 803	850	40 mm	100 mm	ks	960,00	37,200	C
Planet BT 804	850	60 mm	100 mm	ks	1 000,00	38,800	C