

STANDARDNÍ FLEXIBILNÍ KARTÁČKY PRO POSUVNÉ APLIKACE

FLEXIBILNÍ KARTÁČEK POLY-BOND (PB) do „T” drážky

Tkané kartáčové těsnění s vlasem


Schlegel



Flexibilní kartáček do drážky - tkaný těsnící kartáček s dobrou odolností proti průvanu, prachu a světlu, vhodný pro různé typy posuvných oken a dveří, vkládá se do drážky hliníkových profilů. Široká variabilita produktů

Standardní šířky základny: 4,8 a 6,7 mm, **výška vlasu** od 4 do 20 mm

hustota vlasu: lehká 2P (S), střední 4P (EC) a extra hustý 5P (HD).

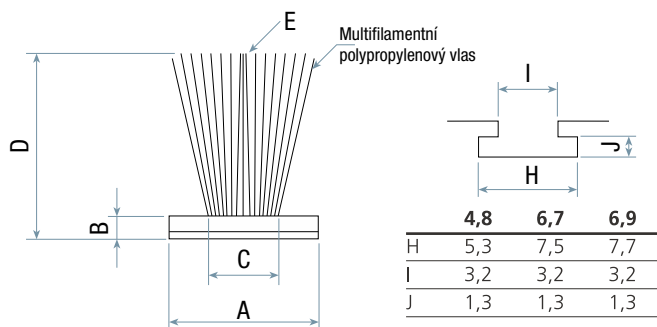

Standardní provedení:

A - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm

B - tl. základny: 0,8 mm

C - šíře kartáčku v základně: 2,4 mm

D - výška kartáčku: 4 - 20 mm

E - hustota kartáčku: 2P a 4P

barva: černá (RAL 9005) a šedá (RAL 7045)

Na zakázku / objednávku:

3 - 35 mm (interval 0,1 mm)

0,8 - 1 mm

1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 mm

3 - 25 mm

2P / 4P / 5P / 6P / 8P

FLEXIBILNÍ KARTÁČEK POLY-BOND (PB) - do "T" drážky

název	barva	(A) šíře mm	(D) výška mm	(E) hustota kartáčku	cívka	Mj / kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4,8 x 400 S	še, bí	4,8	4	2P (S)	450	1800	m	2,80	0,109	C
4,8 x 400 S	še, hně	4,8	4	2P (S)	100	1200	m	3,15	0,122	C
4,8 x 450 S	še	4,8	4,5	2P (S)	450	1200	m	2,90	0,112	C
4,8 x 500 S	še	4,8	5	2P (S)	575	2300	m	2,95	0,114	C
4,8 x 500 S	še, bí, hně	4,8	5	2P (S)	100	1200	m	3,20	0,124	C
4,8 x 500 EC	še	4,8	5	4P (EC)	575	2300	m	3,40	0,132	C
4,8 x 800 EC	še	4,8	8	4P (EC)	100	1200	m	3,50	0,136	C
4,8 x 1000 EC	še, čer	4,8	10	4P (EC)	200	800	m	3,65	0,141	C
4,8 x 1200 EC	še	4,8	12	4P (EC)	100	600	m	3,90	0,151	C
4,8 x 1300 EC	še	4,8	13	4P (EC)	100	400	m	4,70	0,182	C
4,8 x 1500 EC	še	4,8	15	4P (EC)	100	400	m	5,50	0,213	C
4,8 x 1800 EC	še	4,8	18	4P (EC)	50	100	m	11,40	0,442	C
6,0 x 500 S	še	6,0	5	2P (S)	425	1700	m	2,70	0,105	C
6,0 x 800 S	še	6,0	8	2P (S)	225	1800	m	3,50	0,136	C
6,5 x 500 S	še	6,5	5	2P (S)	425	1700	m	2,90	0,112	C
6,5 x 1200 EC	še	6,5	12	4P (EC)	200	800	m	4,20	0,163	C
6,7 x 500 S	še, čer	6,7	5	2P (S)	425	1700	m	2,70	0,105	C
6,7 x 625 EC	še	6,7	6,25	4P (EC)	325	1300	m	3,10	0,120	C
6,7 x 700 EC	še, čer	6,7	7	4P (EC)	250	1000	m	3,40	0,132	C
6,7 x 900 EC	še, bí	6,7	9	4P (EC)	200	800	m	3,85	0,149	C
6,7 x 1000 EC	še, čer	6,7	10	4P (EC)	200	800	m	4,40	0,171	C
6,7 x 1200 EC	še	6,7	12	4P (EC)	100	800	m	4,80	0,186	C
6,9 x 325 EC	še	6,9	3,25	4P (EC)	550	1100	m	2,40	0,093	C
6,9 x 500 EC	še	6,9	5	4P (EC)	425	850	m	2,85	0,110	C
8,0 x 1200 S	še	8,0	12	2P (S)	150	600	m	6,50	0,252	C

Poly-Bond (PB) Extra hustý (HD) flexibilní kartáček - do drážky

8,0 x 900 5P (HD)	še	8,0	9	5P	150	600	m	9,25	0,359	C
8,0 x 1000 5P (HD)	še	8,0	10	5P	150	600	m	9,70	0,376	C
4,8 x 800 5P (HD)	še	4,8	8	5P	150	600	m	3,90	0,151	C

FLEXIBILNÍ SAMOLEPICÍ KARTÁČEK POLY-BOND (PB-HM)

Tkané samolepicí (Hot-Melt) kartáčové těsnění s vlasem

Schlegel




Samolepicí kartáček s UV stabilním Hotmelt (HM) lepidlem a bílou krycí fólií.

Produkt s velmi dobrou přilnavostí fungující v širokém teplotním rozsahu, umožňuje použití kartáčku pro různé typy posuvných aplikací (např. nábytek-posuvné skříně), snadná montáž nalepením, vhodné i pro renovaci, přelepení, modernizaci.

Standardní šířka základny: 4,8 a 6,7 mm, **výška vlasu** od 4 do 20 mm

hustota vlasu - lehká 2P (S), střední 4P (EC), **bílá krycí PE fólie**.

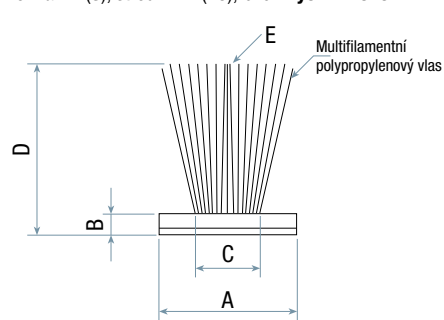

Standardní provedení:

A - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm

B - tl. základny: 0,8 mm

C - šíře kartáčku v základně: 2,4 mm

D - výška kartáčku: 4 - 20 mm

E - hustota kartáčku: 2P a 4P

barva: černá (RAL 9005) a šedá (RAL 7045)

Na zakázku / objednávku:

3 - 35 mm (interval 0,1 mm)

0,8 - 1 mm

1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 mm

3 - 25 mm

2P / 4P / 5P / 6P / 8P

Samolepicí kartáčky POLY-BOND s UV stabilním HOT-MELT lepidlem (HM)

označení	barva	(A) šíře mm	(D) výška mm	(E) hustota kartáčku	cívka	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4,8 x 400 S SS	še	4,8	4	2P (S)	550	1100	m	5,60	0,217	C
4,8 x 500 S SS	še	4,8	5	2P (S)	550	1100	m	6,00	0,233	C
6,7 x 300 S SS	še, bí	6,7	3	4P (EC)	50	600	m	6,40	0,248	C
6,7 x 400 S SS	še, bí	6,7	4	4P (EC)	475	950	m	5,60	0,217	C
6,7 x 400 S SS	še, bí, hořč, sv. hn	6,7	4	4P (EC)	50	600	m	6,80	0,264	C
6,7 x 500 S SS	še	6,7	5	4P (EC)	400	1600	m	5,70	0,221	C
6,7 x 500 S SS	še, bí, sv. hn.	6,7	5	4P (EC)	50	600	m	6,90	0,267	C
6,7 x 800 EC SS	še	6,7	8	4P (EC)	200	800	m	6,30	0,244	C
6,7 x 800 EC SS	še, bí, sv. hn.	6,7	8	4P (EC)	50	600	m	7,20	0,279	C
6,7 x 1000 EC SS	še	6,7	10	4P (EC)	200	400	m	6,70	0,260	C
6,7 x 1000 EC SS	še, bí, sv. hn., hořč.	6,7	10	4P (EC)	50	600	m	7,30	0,283	C
6,7 x 1200 EC SS	še, bí, hořč	6,7	12	4P (EC)	175	700	m	7,10	0,275	C
6,7 x 1200 EC SS	še, bí, sv. hn., hořč	6,7	12	4P (EC)	50	600	m	7,50	0,291	C
6,7 x 1300 EC SS	še, bí	6,7	13	4P (EC)	50	600	m	7,90	0,306	C
6,7 x 1500 EC SS	še, bí	6,7	15	4P (EC)	50	600	m	8,60	0,333	C
6,7 x 1800 EC SS	še, bí	6,7	18	4P (EC)	50	250	m	11,90	0,461	C



HM UV stabilní lepidlo hotmelt HM 1573

- vyjimečná vlastnost tohoto typu hotmelt lepidla je funkčnost v širokém teplotním rozsahu a velmi dobrá přilnavost
- funguje i při vyšších teplotách a má velmi dobrou UV stabilitu

Před zavazením do výroby doporučujeme zvolený typ samolepicího kartáčku předem vyzkoušet!!!

APLIKACE, FIXACE, SKLADOVÁNÍ

Aplikace nalepením **nejpozději do 6 měsíců** od data dodání. Samolepicí kartáčky lepit vždy na suchý, hladký, bezprašný, odmaštěný kvalitní povrch při teplotě nad +15°C a dokonale přitlačit na lepený povrch. Výrobce doporučuje **provést zafixování** nejvíce namáhaných částí, konců kartáčků pomocí hřebíčků nebo sponek. U kovových profilů je doporučeno konce kartáčku přilepit sekundovým lepidlem. Skladovat v suchém prostředí +10 až +25°C.