

# SPECIÁLNÍ FLEXIBILNÍ KARTÁČKY PRO POSUVNÉ APLIKACE


## FLEXIBILNÍ KARTÁČEK FIN-SEAL (FS) s fólií

Tkané kartáčové těsnění s vlasem a fólií uprostřed

Schlegel



Pro náročné povětrnostní podmínky, má uprostřed polyprop. fólii, která poskytuje pevnou ochranu proti pronikání vzduchu, vody a významně redukuje přenos hluku.

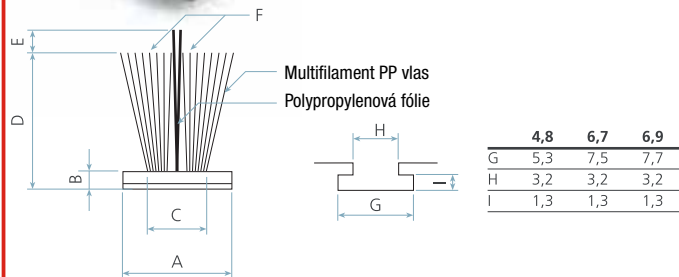

### Standardní provedení:

- A** - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm
- B** - tl. základny: 0,8 mm
- C** - šíře kartáčku v základně: 2,4 mm
- D** - výška kartáčku: 4 - 8 mm
- E** - rozdíl výšky kartáčku a fólie:  
0 mm s výškou kart.  
1 mm nad výškou kart.
- F** - hustota kartáčku: 4P
- barva:** černá (RAL 9005), šedá (RAL 7045)

### Na objednávku:

- 4 - 35 mm
- 0,8 - 1 mm
- 2,4 mm
- 3 - 25 mm
- 3 - 25 mm
- 2P / 4P / 5P / 6P / 8P

	4,8	6,7	6,9
G	5,3	7,5	7,7
H	3,2	3,2	3,2
I	1,3	1,3	1,3

## FLEXIBILNÍ KARTÁČEK FIN-PILE (FP) s fólií


Vytlačované kartáčové těsnění s vlasem a fólií uprostřed +/-

Schlegel



Těsnící kartáček s vytlačovanou základnou a 2 fóliemi uprostřed pro dokonalejší utěsnění posuvných aplikací i v náročných povětrnostních podmínkách. Vhodný pro automatizované vkládání do drážky, zakázkově s HM lepidlem

Doporučená úroveň stlačení: 10-15%

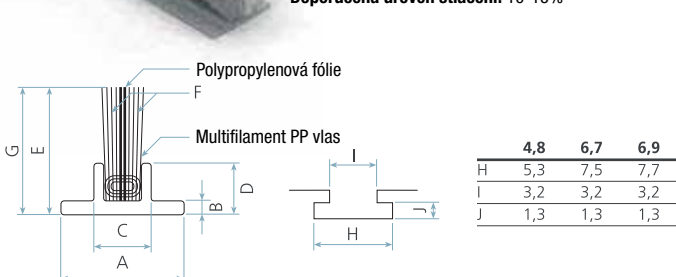

### Standardní provedení:

- A** - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm
- B** - tl. základny: 0,65 mm
- C** - šíře kartáčku v základně: 2,6 mm
- D** - výška základny: 2,4 mm
- E** - výška kartáčku: 4 - 8 mm
- F** - hustota kartáčku: 2P
- G** - rozdíl výšky kartáčku a fólie: 0 mm s výškou kart.
- barva:** černá (RAL 9005), šedá (RAL 7045)

### Na objednávku:

- 3,5 - 15 mm
- 0,65 - 1 mm
- 2,6 mm
- 2,4 mm
- 3 - 25 mm
- 2P

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

**Fin-Pile (FP)** Vytlačované kartáčky s fólií a s fólií vyšší oproti vlasu

název	barva	(A) šíře mm	(G) výška mm	(F) hustota kartáčku	cívka	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4,8 x 1500 2P FP (EC WF)	še	4,8	15	2P	100	200	m	8,60	0,333	C
4,8 x 650 2P FP (EC WF)	še	4,8	6,5	2P	625	1250	m	4,80	0,186	C

## FLEXIBILNÍ KARTÁČEK POWER-PILE (PW)


Vytlačované kartáčové těsnění s vlasem

Schlegel



Těsnící kartáček s vytlačovanou základnou, ideální pro automatizované vkládání do drážky. Vytlačovaný kartáček velmi dobře drží tvar, u vyšších vlasů s 1 nebo 2 prošitím, zakázkově i samolepicí s HM lepidlem.

Doporučená úroveň stlačení: 10-15%

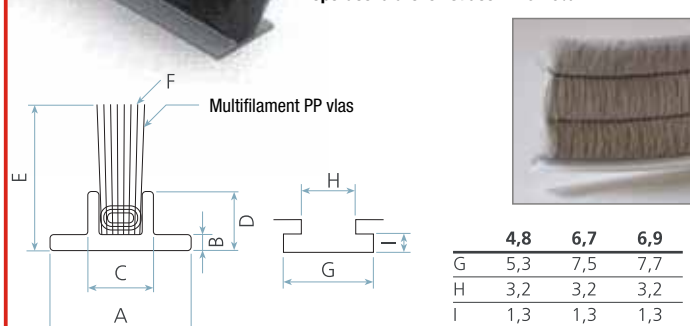

### Standardní provedení:

- A** - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm
- B** - tl. základny: 0,65 mm
- C** - šíře kartáčku v základně: 2,5 mm
- D** - výška základny: 2,4 mm
- E** - výška kartáčku: 4 - 8 mm
- F** - hustota kartáčku: 3P, 4P
- barva:** černá (RAL 9005), šedá (RAL 7045)

### Na objednávku:

- 3,5 - 15 mm
- 0,65 - 1 mm
- 2,5 mm
- 2,4 mm
- 3 - 25 mm
- 2P / 3P / 4P / 5P

	4,8	6,7	6,9
G	5,3	7,5	7,7
H	3,2	3,2	3,2
I	1,3	1,3	1,3

Kartáčky s vytlačovanou základnou **POWER PILE** s prošitím

název	barva	(A) šíře mm	(E) výška mm	(F) hustota kartáčku	cívka	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6,9 x 1500 4P PW(T-FOOT)	še	6,9	15	4P	100	500	m	7,55	0,293	C
6,9 x 1000 4P PW(T-FOOT)	še	6,9	10	4P	350	700	m	4,60	0,178	C
4,8 x 1300 4P PW(T-FOOT) s prošitím	še	4,8	13	4P	100	200	m	9,70	0,376	C
4,8 x 2500 4P PW(T-FOOT) s dvoj. prošitím	še	4,8	25	4P	300	600	m	12,40	0,481	C
6,9 x 2500 4P PW(T-FOOT) s dvoj. prošitím	še	6,9	25	4P	250	500	m	16,50	0,640	C
6,9 x 2500 4P PW (T-FOOT) s dvoj. prošitím	čt	6,9	25	4P	250	500	m	17,20	0,665	C

## FLEXIBILNÍ KARTÁČEK G3


Vytlačované kartáčové těsnění s vlasem a fólií uprostřed

Schlegel



těsnící kartáček s vytlačovanou základnou a se 2 fóliemi uprostřed pro dokonalejší utěsnění posuvných aplikací, vhodný pro automatizované vkládání do drážky, zakázkově s HM lepidlem

Doporučená úroveň stlačení: 10-15%

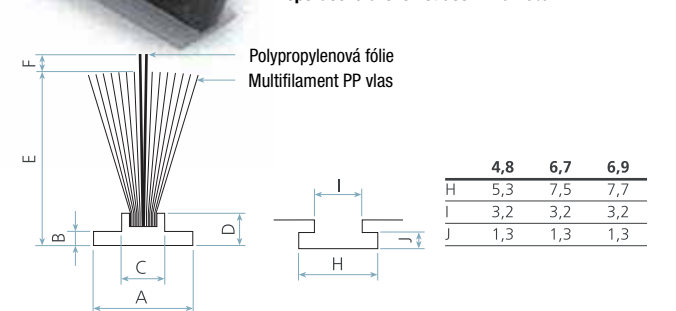

### Standardní provedení:

- A** - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm
- B** - tl. základny: 0,65 mm
- C** - šíře kartáčku v základně: 2,5 mm
- D** - výška základny: 2,1 mm
- E** - výška kartáčku: 4 - 8 mm
- F** - rozdíl výšky kartáčku a fólie: 0 mm s výškou kart.  
1 mm nad výškou kart.
- G** - hustota kartáčku: 2P a 3P
- barva:** černá (RAL 9005), šedá (RAL 7045)

### Na objednávku:

- 3,5 - 15 mm
- 0,65 - 1 mm
- 2,4 mm
- 2,1 mm
- 3 - 25 mm

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

**G3** - Vytlačované kartáčky do T drážky - pro snadnější vkládání do profilů

název	barva	(A) šíře mm	(E) výška mm	(G) hustota kartáčku	cívka	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6,9 x 1500 G3 2P (S)	še	6,9	15	2P	100	400	m	6,10	0,236	C
6,9 x 1800 G3 2P (S)	še	6,9	18	2P	100	200	m	11,40	0,442	C
4,8 x 850 G3 S WF	še	4,8	8,5	S	450	900	m	4,97	0,193	C