




PROMASEAL®-PL

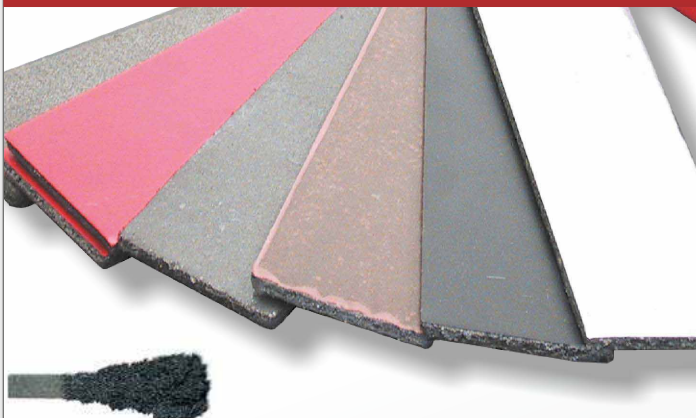

Popis výrobku

PROMASEAL®-PL je speciální materiál zpěňující v případě požáru. Vzniklá pěna uzavírá spáry a otvory a tím zamezuje šíření ohně.

PROMASEAL®-PL obsahuje rozpínavou aktivní látku vermicular-grafití, která je spojena a zpevněna tepelně stálým systémem pojidel. PROMASEAL®-PL je jednostranně spojen s nosnou rohoží z anorganické hmoty (osnova).

Oblasti použití

PROMASEAL®-PL se používá k zamezení šíření ohně mezi požárně odolnými stavebními díly a speciálními stavebními díly. Jedná se zejména o požární dveře a vrata, požární klapy a požární uzávěry, požární pohledy a příčky a rovněž prostupy vzduchotechnických potrubí, kabelů a trubek.

Technické údaje

Konzistence	pevná, ohebná
Objemová hmotnost ρ	1,0 ± 0,2 kg/dm ³
Tolerance tloušťky	± 0,3 mm
Dlouhodobá tepelná stálost	≤ 80 °C
Zpěnění	1:10
Teplota počátku zpěnění	cca 150 °C
Expanzní tlak	podle situace vestavění ≥ 0,8 MPa, kolmo k ploše
Reakce při vlhkosti	vlhkost nemá vliv na protipožární vlastnosti
Klimatické vlastnosti	UV záření, mrazá a vlhkost vlastnosti výrobku nezhoršují
Způsob dodání	Desky (1075 x 900 mm) a prefabrikované pásy. Provedení standardní (s osnovou), se samolepicí fólií nebo kaširované PVC či hliníkovou fólií. Dodávka v rolích od šířky 10 mm, délka v roli 25 m, ve standardním nebo samolepicím provedení.
Uskladnění	skladovat v suchu, chránit před mrazem a horkem
Stálost vůči chemickým látkám	vysoká stálost vůči většině technických olejů a pohonným hmotám stejně tak vůči slabým kyselinám a louhům
Odolnost proti stárnutí	PROMASEAL®-PL je odolný proti stárnutí

PROMASEAL-PL SK	jednostranně se samolepicí fólií
PROMASEAL-PL SK PVC	s jednostranným kaširováním z umělé hmoty (barvy červená, bílá nebo černá) se samolepicí fólií

název	tloušťka mm	rozměry	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PROMASEAL PL 1,8 SK	1,9	10 mm x 1075 mm	ks	53,00	2,050	D
PROMASEAL PL 1,8 SK PVC bílá, červená	2,2	10 mm x 1075 mm	ks	67,50	2,620	D

PROMASEAL®-LX SK



Popis výrobku

PROMASEAL®-LX SK je požární těsnění na bázi grafitu, které při teplotě od cca 190 °C napěňuje, uzavírá spáry a otvory a zabraňuje tak průchodu ohně, horkých plynů a kouře. Vyznačuje se vysokou flexibilitou při zpracování.

Oblasti použití

požární těsnění spár ve dveřích, vratech, revizních dvířkách, vzduchotechnických klapkách a dalších uzávěrech

- požární těsnění v prosklených konstrukcích a prostupech instalací
- pro požární utěsnění stavebních spár ve stěnách, stropech nebo podhledech

Technické údaje

Barva: antracitově šedá
Konzistence: vysoce flexibilní
Hmotnost: cca 2,4 kg/cm²
Třída reakce na oheň: E dle ČSN EN 13501-1
Teplota zpěnění: cca 190 °C
Zvětšení objemu při požáru: od 1: 18 až 1: 22
Tlak při zpěnění: od 0,5 do 0,85 N/mm²
Vlhkostní charakteristika: nerozpustné ve vodě, vlhkost nemá vliv na požární vlastnosti

název	tloušťka mm	rozměry	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PROMASEAL LX 1,8 SK	2	10 mm x 10 m	m	44,90	1,740	D
PROMASEAL LX 1,8 SK	2	10 mm x 20 m	m	44,90	1,740	D
PROMASEAL LX 1,8 SK	2	10 mm x 50 m	m	44,90	1,740	D

PROMASEAL® - A



Popis výrobku

PROMASEAL®-A je velmi flexibilní jednosložková těsnicí hmota na akrylátové bázi s širokým uplatněním v požární bezpečnosti staveb.

Oblasti použití

PROMASEAL®-A je používán pro veškerá utěsnění – stavební a dilatační spáry, prostupy instalací atd. proti průniku ohně a kouřových plynů způsobem splňujícím požární technické požadavky.

Technické údaje

Barva: bílá
Viskozita: pastózní
Hustota: za mokra: cca 1,6 g/cm³
za sucha: cca 1,8 g/cm³
Poměrné prodloužení/poměrné stlačení: cca ± 15 %
Teplota při zpracování: +5 °C až +35 °C
Doba do vytvoření škraloupu: několik minut po aplikaci

název	obsah ml	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PROMASEAL-A akryl, bílá	310	12	12	X	ks	329,00	12,800	C

Promat®-SYSTEMGLAS – silikon



Popis výrobku

Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je elastická jednosložková těsnicí hmota určená k přímému použití, jejíž proces zesíťování je chemicky neutrální. Reakcí se vzdušnou vlhkostí probíhá vulkanizace na elastickou těsnicí hmotu. Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je na základě snadné aplikace a dobré přilnavosti univerzálně použitelný. Třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1

Oblasti použití

Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je univerzální silikon pro požární prosklené konstrukce Promat, speciálně na silikonové spáry prosklených systémových konstrukcí PROMAGLAS®. Promat®-SYSTEMGLAS – silikon přilne bez pomoci na čisté a suché podklady jako sklo, keramiku, email, hliník, lakované a lazurované dřevo, různé plasty a řadu kovů.

název / barvy	obsah ml	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PROMAT SYSTEMGLAS SILIKON transparentní	310	12	12	X	ks	289,00	11,200	C