3M™ Tuplovací pásky pro dřevozpracující průmysl

Tuplování a lepení ploných materiálů v dřevozpracujícím průmyslu pomocí oboustranně lepící pásky.

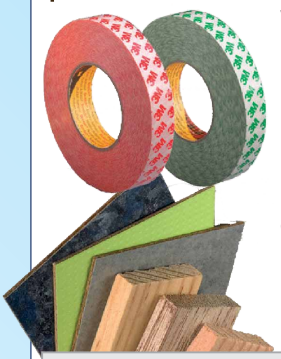

Výhody oproti tradičním kontaktním lepidlům
- jednoduchá a rychlá aplikace
- výrazná úspora času
- nanášení pouze na jednu lepenou plochu
- žádný zápach jako u kontaktních lepidel
- žádná doba odvětrání = okamžitá manipulační pevnost
- okamžitá možnost dále lepený díl zpracovávat (ohraňovat, formátovat)
- ekologická varianta lepení , testováno v laboratoři 3M

Oblasti použití
- tuplovaní a lepení plošných materiálů
- montáž u zákazníka
- opravné práce
- lepení ozdobných lišt a profilů
- rychlé lepení

Tuplovací páska - ZELENÁ

Použití: velmi hrubě strukturované materiály (např. OSB)
Vlastnosti: bílá páska umožňující lepení strukturovaných povrchů
Barva: bílá
Tloušťka pásky: 0,265 mm
Identifikace pásky: zelené logo 3M

NOVINKA

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko			EAN	
19mm x 50m	0,265	48	2400	ks	325,00	7,900	E	×		N
38mm x 50m	0,265	24	1200	ks	645,00	25,800	E	×		N

Tuplovací páska - ČERVENÁ

Použití: hladké a běžně strukturované materiály (např. lamino)
Vlastnosti: vysoce průhledná páska odolná vůči vysokým teplotám
Barva: čirá
Tloušťka pásky: 0,208 mm
Identifikace pásky: červené logo 3M

NOVINKA

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko			EAN	
19mm x 50m	0,208	72	3600	ks	315,00	12,600	E	×		N
38mm x 50m	0,208	36	1800	ks	620,00	24,800	E	×		N

Ruční aplikátor tuplovacích pásek

NOVINKA

- snadná a rychlá manipulace
- odřezávací nůž

rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko			EAN	
Odvíječ ATG-700	ks	680,00	27,200	E	×		N

Technologický postup

1. oba lepené materiály očistíme a odmastíme vhodným přípravkem

2. aplikace tuplovací pásky buď ručně nebo pomocí aplikátoru


3. sejmeme ochrannou vrstvu (liner)

4. přiložíme druhou část lepeného spoje na požadované místo

5. na lepený spoj vyvineme odpovídající tlak pomocí válečku či jinou vhodnou metodou

6. spoj má okamžitou manipulační pevnost a můžete ho ihned dále zpracovávat

Příklady aplikací tuplovací páskou 3M

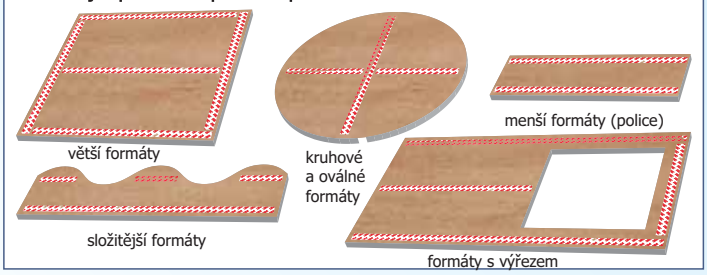

MASKOVACÍ, OPRAVNÉ, OCHRANNÉ PÁSKY

Společné znaky maskovacích pásek 3M:

- Snadné odtržení rukou
- Podklad z krepového papíru zaručuje volnost, celistvost pásky zůstane zachována i při tvarování okolo rohů.
- Kaučukové lepidlo s okamžitou přilnavostí.
- Určena pouze pro použití v interiéru. Páska by neměla být vystavována vnějším povětrnostním vlivům nebo delšímu působení slunečního světla, protože pak by její odlepení mohlo být velmi obtížné.
- Poskytuje kvalitní upevnění, které odolává odlepování nebo svinování a omezuje nutnost oprav.

Základní maskovací páska 3M 101E

Maskovací páska 3M 101E je určená pro přidržování, spojování do svazků, utěsňování a běžné maskování za pokojové teploty. extra tenká páska pro minimální barevné přechodové hrany

Lepidlo: kaučuk | **Barva:** béžová
Nosič: krepový papír | **Tepl. odolnost:** 60°C

NOVINKA

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko			EAN	
36mm x 50m	0,120	24	1200	ks	48,00	1,920	E	×		N
48mm x 50m	0,120	24	1200	ks	64,00	1,920	E	×		N

Maskovací lepicí páska 3M 201E

Univerzální maskovací páska 3M 201E je páska v barvě jelenice z krepového papíru s příčně nanesenou kaučukovou pryskyřicí.
- Spolehlivá při teplotách do 80 °C
- Vhodná pro infračervené / UV tvrzení.

Lepidlo: kaučuk | **Barva:** béžová
Nosič: krepový papír | **Tepl. odolnost:** 80°C

NOVINKA

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena po slevě Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	Cena po slevě EUR pro Slovensko			EAN	
36mm x 50m	0,135	24	1200	ks	71,00	53,25	2,840	2,130	E	×		N
48mm x 50m	0,135	24	1200	ks	95,00	71,25	3,800	2,850	E	×		N

Univerzální maskovací páska 3M 301E

Výkonná maskovací páska 3M 301E je tvořena latexem napuštěným krepovým papírem v barvě jelenice, na který je nanesena vrstva kaučukové pryskyřice.
- Výrobek, jehož teplotní odolnost umožňuje vzdušné vysušení i vytvrzování v peci v rámci lakovacích procesů, a to při maximální teplotě 100 °C po dobu 1 hodiny, přičemž stále poskytuje čisté a snadné odlepení.
- Vhodná pro infračervené / UV tvrzení.

Lepidlo: kaučuk | **Barva:** béžová
Nosič: krepový papír | **Tepl. odolnost:** 100°C

NOVINKA

rozměr		ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko			EAN	
36mm x 50m	0,160	24	1200	ks	122,00	4,880	E	×		N
48mm x 50m	0,160	20	1000	ks	166,00	6,640	E	×		N

Vysoce odolná maskovací páska 3M 401E

Velmi výkonná maskovací páska 3M 401E z krepového papíru hnědé barvy je určena pro náročné maskování při lakování v automobilovém průmyslu a pro průmyslový trh.
- Nabízí vynikající kvalitu pro všechny práce související s lakováním v automobilovém průmyslu i na průmyslovém trhu.
- Vhodná pro všechny systémy se sušárnami, ale také pro IR nebo ohřívací lampy.

Lepidlo: kaučuk | **Barva:** hnědá
Nosič: krepový papír | **Tepl. odolnost:** 140°C

NOVINKA

rozměr		ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko			EAN	
36mm x 50m	0,170	24	1200	ks	130,00	4,880	E	×		N
48mm x 50m	0,170	20	1000	ks	168,00	6,640	E	×		N

Vysokoteplotně odolná maskovací páska 3M 501E

Speciální vysokoteplotní maskovací páska 3M 501E je páska v barvě jelenice z krepového papíru, na který je naneseno 3M kaučukové lepidlo.
- Vhodná pro infračervené / UV tvrzení i sušení v peci.
- Vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti.

Lepidlo: kaučuk | **Barva:** béžová
Nosič: krepový papír | **Tepl. odolnost:** 160°C

NOVINKA

rozměr		ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko			EAN	
36mm x 50m	0,175	24	1200	ks	135,00	4,880	E	×		N
48mm x 50m	0,175	20	1000	ks	180,00	6,640	E	×		N