

Vzduchový vymezovací klín WINBAG CONNECT

WINBAG® CONNECT

- pump it up..!


- ZVEDNI
- VYROVNEJ
- UPRAV



AKCE
-20%

Nový patentovaný systém na WINBAG CONNECT umožňuje jednoduchým spojením Winbagů - zacvaknutím v rozích vytvořit přesně, to co potřebujete. Jednoduchým použitím konektorů Winbag vyrobíte nekonečné množství kombinací - široké použití, uzvednutí až 450 kg!!!
Pracovní rozpětí: 2 - 50mm.

Celkové
maximální
zatížení

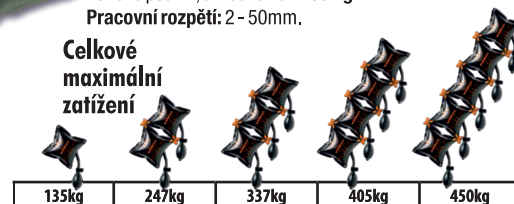


NOVINKA

(77707-0) Vzduchový vymezovací klín WINBAG CONNECT

~~390,-~~ **312 Kč/ks** ~~15,100~~ **12,080 Eur/ks**

akční cena, bez možnosti další slevy



Vzduchový vymezovací klín WINBAG MAX

WINBAG® MAX


- pump it up..!

Velký nafukovací opakovaně použitelný vzduchový klín

AKCE
-20%



WINBAG MAX je velmi výkonný ručně ovládaný nafukovací vzduchový klín vyrobený z vláken vyztuženého materiálu, který vám ušetří práci. Je navržen tak, aby poskytoval maximální tlak až do 250 kg a může být používán v kombinaci s jinými podložkami a klíny v různých aplikacích. WINBAG MAX umožňuje uživatelům nekonečné možnosti nastavování, šetří čas při instalaci oken, velmi těžkých dveří, umístění nábytku, kuchyňských linek a mnoha jiných domácích aplikacích. Pracovní rozpětí: 2 - 70mm.




(77707-5) Vzduchový vymezovací klín WINBAG MAX

~~855,-~~ **684 Kč/ks** ~~33,140~~ **26,512 Eur/ks**

akční cena, bez možnosti další slevy

Video, návod k použití a bezpečnostní pokyny v samostatném letáku na www.okentes.cz/sk



FIS VL 300 T
- chemická vinylesterová malta
- letní

AKCE
-20%



- Je dvousložková chemická malta na bázi vinylesteru
- Pryskyřice a tvrdidlo jsou uloženy ve dvou oddělených komorách. K jejich smísení a aktivaci dojde až ve statickém směšovači
- Otevřené nepotřebované kartuše lze opět použít výměnou statického směšovače - 2ks součástí balení
- Je schválena pro použití do tažené zóny betonu a do zdiva, přičemž dosahuje vysokých únosností
- Pryskyřice přilepí kotevní šroub do otvoru po celém jeho povrchu a otvor zcela utěsní
- ETA-15/0539, ETAG 001-5
- EPD-FIS-20130268-IBG1-DE
- Bez obsahu styrenu
- Barva: šedá
- Objem: 300ml
- **Teplotní odolnosti:** -40 °C až +120 °C
- **Použití:** ocelové a tesařské konstrukce, zábradlí, fasády, schodišťové stupně, ocelové konzoly, stožáry, markýzy, přístřešky, satelitní antény
- **Schváleno pro kotvení do:** beton C20/25 až C50/60, tažená zóna, dutinové panely z lehčeného betonu, svíslé děrované cihly, plně i děrované vápenopískové cihly, pórobeton

NOVINKA

Doba zpracování	
+1 až +5°C	13 min
+6 až +10°C	9 min
+11 až +20°C	5 min
+21 až +30°C	4 min
+31 až +40°C	2 min

Doba vytvrzení	
-5 až 0°C	24 hod
+1 až +5°C	3 hod
+6 až +10°C	90 min
+11 až +20°C	60 min
+21 až +30°C	45 min

Viskozita (20°C): 110 – 150 Pas

(59095-0) **FIS VL 300 T - chem. vinylesterová malta - letní**

cena pro Česko ~~225,-~~ **180 Kč/ks** cena pro Slovensko ~~8,720~~ **6,976 Eur/ks**
★ akční cena, bez možnosti další slevy

FIS VL 300 T High Speed
- chemická vinylesterová malta
- zimní

AKCE
-20%



- Je dvousložková chemická malta na bázi vinylesteru vhodná pro rychlý postup prací za mrazivých teplot - výrazně kratší doba vytvrzení
- Pryskyřice a tvrdidlo jsou uloženy ve dvou oddělených komorách. K jejich smísení a aktivaci dojde až ve statickém směšovači - 2ks v balení
- Otevřené nepotřebované kartuše lze opět použít výměnou statického směšovače
- Je schválena pro použití do tažené zóny betonu a do zdiva, přičemž dosahuje vysokých únosností
- Pryskyřice přilepí kotevní šroub do otvoru po celém jeho povrchu a otvor zcela utěsní
- ETA-15/0539, ETAG 001-5
- EPD-FIS-20130268-IBG1-DE
- Bez obsahu styrenu
- Barva: šedá
- Objem: 300ml
- **Teplotní odolnosti:** -40 °C až +120 °C
- **Použití:** ocelové a tesařské konstrukce, zábradlí, fasády, schodišťové stupně, ocelové konzoly, stožáry, markýzy, přístřešky, satelitní antény
- **Schváleno pro kotvení do:** beton C20/25 až C50/60, tažená zóna, dutinové panely z lehčeného betonu, svíslé děrované cihly, plně i děrované vápenopískové cihly, pórobeton

NOVINKA

Doba zpracování	
-4 až 0°C	5 min
+1 až +5°C	5 min
+6 až +10°C	3 min
+11 až +20°C	1 min

Doba vytvrzení	
-10 až -5°C	12 hod
-4 až 0°C	3 hod
+1 až +5°C	3 hod
+6 až +10°C	50 min
+11 až +20°C	30 min

Viskozita (20°C): 100 – 160 Pas

(59095-5) **FIS VL 300 T High Speed - zimní**

cena pro Česko ~~249,-~~ **199,20 Kč/ks** cena pro Slovensko ~~9,650~~ **7,720 Eur/ks**
★ akční cena, bez možnosti další slevy

(59096-0) **Statický směšovač FIS MR Plus**

cena pro Česko ~~15,-~~ **12 Kč/ks** cena pro Slovensko ~~0,580~~ **0,464 Eur/ks**
★ akční cena, bez možnosti další slevy

Akční novinky uvedené v InfoOkentēs č.6 jsou představeny v Dodatku č.2 z 1. 11. 2019 (str. 23, 36 a 37)

Sídlo: Valašské Meziříčí

Hemy 920, Krásno n. Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 571 751 571

fax: 571 751 599

gsm: 777 777 999

mail: okentes@okentes.cz

Pobočka: BRNO

Kulkova 4001/4
615 00 Brno 15 - Židenice

Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 548 226 060

fax: 548 216 050

gsm: 777 777 990

mail: brno@okentes.cz

Pobočka: PRAHA

Radlická 1305/69
150 00 Praha - Smíchov

Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 257 951 480

fax: 257 951 481

gsm: 777 777 997

mail: praha@okentes.cz

OKENTĚS Slovakia s.r.o.

Žitná 8623/7A
010 01 Žilina

Pracovní doba

Po – Pia: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 041/5008022-3

fax: 041/5008024

gsm: 0905/887720-1

mail: okentes@okentes.sk