

- NOVINKY
- AKCIE
- PODPORA PREDAJA

## Kotviaca technika a spojovací materiál

Viac info na stránach 2-10.

**RAWLPLUG**

**KOELNER**

**NOVINKY**



## FLEXI striekacie lepidlo GF248

Viac info na strane 10

**FL  
EXI**  
SPRAY



**NOVINKY**

## NEXO Contact Spray Universal striekacie lepidlo

Viac info na strane 10.

**NEXO**<sup>HB</sup>



**NOVINKY**

## FX-C Natíková hmoždinka s cylindrickým golierom

- Natíková hmoždinka s valcovou hlavou pre rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu montáž

### Použitie:

- Drevené alebo kovové lišty
- Konštrukcie pre sadrokartón
- Lišty/madlá
- Potrúbné objímky

- ETA-13/0088
- AT-15-4237/2013



### Vlastnosti a výhody:

- Rýchla montáž pomocou kladiva skracaie čas a umožňuje rentabilnú sériovú montáž
- Valcový golier hlavy hmoždinky zabraňuje prepadnutiu hmoždinky do širších otvorov a umožňuje aj montáž do tenkých stien
- Kombinácia drážky Philips (PH) a špirálového závitú klinca umožňuje demontáž hmoždinky
- Široký sortiment dĺžok, priemerov a typov hlavy zaisťuje vždy správnu montáž
- Polypropylén najlepšej kvality

### Použitie do:

- Betón
- Plná tehla
- Pórobetón
- Plynosilikátová dierovaná tehla
- Tvárnice z ľahkého betónu
- Duté betónové tvárnice z ľahkého betónu



## FX-L Natíková hmoždinka so zápusťou hlavou

- Natíková hmoždinka pre rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu montáž

### Použitie:

- Drevené alebo kovové lišty
- Konštrukcie pre sadrokartón
- Lišty/madlá
- Potrúbné objímky

- ETA-13/0088
- AT-15-4237/2013



### Vlastnosti a výhody:

- Rýchla montáž pomocou kladiva skracaie čas a umožňuje rentabilnú sériovú montáž
- Zapustený golier hlavy hmoždinky zabraňuje prepadnutiu hmoždinky do širších otvorov a umožňuje aj montáž do tenkých stien
- Kombinácia drážky Philips (PH) a špirálového závitú klinca umožňuje demontáž hmoždinky
- Široký sortiment dĺžok, priemerov a typov hlavy zaisťuje vždy správnu montáž
- Polypropylén najlepšej kvality

### Použitie do:

- Betón
- Plná tehla
- Pórobetón
- Plynosilikátová dierovaná tehla
- Tvárnice z ľahkého betónu
- Duté betónové tvárnice z ľahkého betónu



## FX-K Natíková hmoždinka s hríbikovým golierom

- Natíková hmoždinka s hríbikovou hlavou pre rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu montáž

### Použitie:

- Drevené alebo kovové lišty
- Konštrukcie pre sadrokartón
- Lišty/madlá
- Potrúbné objímky

- ETA-13/0088
- AT-15-4237/2013



### Vlastnosti a výhody:

- Rýchla montáž pomocou kladiva skracaie čas a umožňuje rentabilnú sériovú montáž
- Valcový golier hlavy hmoždinky zabraňuje prepadnutiu hmoždinky do širších otvorov a umožňuje aj montáž do tenkých stien
- Kombinácia drážky Philips (PH) a špirálového závitú klinca umožňuje demontáž hmoždinky
- Široký sortiment dĺžok, priemerov a typov hlavy zaisťuje vždy správnu montáž
- Polypropylén najlepšej kvality

### Použitie do:

- Betón
- Plná tehla
- Pórobetón
- Plynosilikátová dierovaná tehla
- Tvárnice z ľahkého betónu
- Duté betónové tvárnice z ľahkého betónu



## FX-N-C Natíková nylonová hmoždinka s cylindrickým golierom

- Natíková hmoždinka s valcovou hlavou pre rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu montáž

### Použitie:

- Drevené alebo kovové lišty
- Konštrukcie pre sadrokartón
- Lišty/madlá
- Potrúbné objímky

**RAWLPLUG®**

- ETA-12/0457



### Vlastnosti a výhody:

- Rýchla montáž pomocou kladiva skracaie čas a umožňuje rentabilnú sériovú montáž
- Valcový golier hlavy hmoždinky zabraňuje prepadnutiu hmoždinky do širších otvorov a umožňuje aj montáž do tenkých stien
- Kombinácia drážky Philips (PH) a špirálového závitú klinca umožňuje demontáž hmoždinky
- Široký sortiment dĺžok, priemerov a typov hlavy zaisťuje vždy správnu montáž

### Použitie do:

- Betón
- Plná tehla
- Silikátová plná tehla
- Pórobetónová tvárnica
- Silikátová dierovaná tehla
- Lahčená betónová tvárnica
- Lahčená dutá betónová tvárnica



## FX-N-L Natíková nylonová hmoždinka so zápusťou golierom

- Nylonová natíková hmoždinka pre rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu montáž

### Použitie:

- Drevené alebo kovové lišty
- Konštrukcie pre sadrokartón
- Lišty/madlá
- Potrúbné objímky

- ETA-12/0457

**RAWLPLUG®**



### Vlastnosti a výhody:

- Rýchla montáž pomocou kladiva skracaie čas a umožňuje rentabilnú sériovú montáž
- Zápusť golier pre zapustenie do kotveného materiálu
- Kombinácia drážky Philips (PH) a špirálového závitú klinca umožňuje demontáž hmoždinky
- Široký sortiment dĺžok, priemerov a typov hlavy zaisťuje vždy správnu montáž
- Nylon najlepšej kvality

### Použitie do:

- Betón
- Plná tehla
- Silikátová plná tehla
- Silikátová dierovaná tehla
- Lahčená betónová tvárnica
- Lahčená dutá betónová tvárnica
- Pórobetónová tvárnica



## FX-N-K Natíková nylonová hmoždinka s hríbikovým golierom

- Natíková hmoždinka s hríbikovou hlavou pre rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu montáž

### Použitie:

- Drevené alebo kovové lišty
- Konštrukcie pre sadrokartón
- Lišty/madlá
- Potrúbné objímky

**RAWLPLUG®**

- ETA-12/0457



### Vlastnosti a výhody:

- Rýchla montáž pomocou kladiva skracaie čas a umožňuje rentabilnú sériovú montáž
- Hrúbikový golier hlavy hmoždinky zabraňuje prepadnutiu hmoždinky do širších otvorov a umožňuje aj montáž do tenkých stien
- Kombinácia drážky Philips (PH) a špirálového závitú klinca umožňuje demontáž hmoždinky
- Široký sortiment dĺžok, priemerov a typov hlavy zaisťuje vždy správnu montáž

### Použitie do:

- Betón
- Plná tehla
- Silikátová plná tehla
- Pórobetónová tvárnica
- Silikátová dierovaná tehla
- Lahčená betónová tvárnica
- Lahčená dutá betónová tvárnica



## TFIX-8P Tanierová fasádna hmoždinka s natíkáacím umelohmotným trňom

- Univerzálna fasádna tanierová hmoždinka s natíkáacím trňom odporúčaná pre systémy ETICS
- Vlastnosti a výhody:**
- Montáž vo všetkých podkladoch (kategória A,B,C,D,E)
- Použitie plastového trňa znižuje vytváranie tepelných mostov. Súčiniteľ prestupu tepla (0,0W/K)
- Predom zmontované diely spojky šetria čas aj prácu
- Plastový trň zosilnený skleneným vláknom umožňuje bezproblémovú montáž a optimálne rozťahnutie kotviacej zóny
- Presná konštrukcia hmoždinky umožňuje dosiahnutie najlepších parametrov pri použití zóny kotvenia redukovanej na 25mm
- Možnosť inštalácie s dodatočným tanierikom KWL dostupným v priemeroch 90, 110, 140 mm

**RAWLPLUG®**

• ETA-13/0845



## TFIX-8M Tanierová fasádna hmoždinka s natíkáacím oceľovým trňom a plastovým narážacím

- Univerzálna fasádna tanierová hmoždinka s oceľovým trňom odporúčaná pre zateplovacie systémy ETICS
- Vlastnosti a výhody:**
- Jednoduchá a rýchla montáž v štandardných podkladoch (A,B,C,D,E)
- Redukovaný činiteľ bodového prestupu tepla hmoždinky R-TFIX-8M (0,001W/K) vďaka použitiu plastového narážaca kovového trňa obmedzuje tepelné straty na fasáde,
- Unikátna konštrukcia kotviacej zóny umožňuje prenášanie vysokých zaťažení pri súčasnom obmedzení množstva odporúčaných ukotvení na m<sup>2</sup>
- Najlepšie parametre pri použití redukovanej zóny kotvenia do 25mm
- Možnosť inštalácie s dodatočným tanierikom KWL dostupným v priemeroch 90, 110, 140 mm

**RAWLPLUG®**

• ETA-17/0592



## KI-10 Tanierová fasádna hmoždinka s natíkáacím umelohmotným trňom

- Fasádna hmoždinka s natíkáacím umelohmotným trňom
- Vlastnosti a výhody:**
- Montáž vo všetkých podkladoch (kategória A,B,C,D,E)
- Použitie plastového trňa znižuje vytváranie tepelných mostov. Súčiniteľ prestupu tepla (0,0W/K)
- Umelohmotný trň zosilnený skleneným vláknom umožňuje bezproblémovú montáž a optimálne rozťahnutie kotviacej zóny
- Presná konštrukcia hmoždinky umožňuje dosiahnutie najlepších parametrov pri použití zóny kotvenia redukovanej na 25mm
- Možnosť inštalácie s dodatočným tanierikom KWL dostupným v priemeroch 90, 110, 140 mm

**KOELNER**

• ETA-07/0291



## KI-10M Tanierová fasádna hmoždinka s natíkáacím kovovým trňom

- Fasádna hmoždinka s natíkáacím kovovým trňom
- Vlastnosti a výhody:**
- Montáž vo všetkých typoch podkladov (A,B,C,D,E)
- Výrobok odporúčaný pre zápuštnú montáž v tepelnej izolácii (s tepelne izolačnou zátkou). Zátka redukuje prechod tepla a zaisťuje homogénny povrch fasády
- Oceľový trň umožňuje jednoduchú a bezproblémovú montáž rozpernej zóny v podklade
- Vysoká tuhosť taniera (0,4kN/mm) zaisťuje stabilitu zateplovacieho systému, nakoľko zamedzuje chveniu spôsobeného sacou silou vetra
- Možnosť inštalácie s dodatočným tanierikom KWL dostupným v priemeroch 90, 110, 140 mm
- Kotviaca hĺbka 25mm

**KOELNER**

• ETA-07/0291  
• AT-15-8091/2009



## KI-10N Tanierová fasádna hmoždinka s dlhou rozpernou zónou

- Fasádna natíkáca hmoždinka s dlhou rozpernou zónou
- Vlastnosti a výhody:**
- Jednoduchá montáž a najlepšie vlastnosti vo všetkých podkladoch
- Certifikovaný výrobok pre použitie v podkladoch kategórií B, C, D, E
- Oceľový kliniec umožňuje jednoduchú a bezproblémovú montáž rozpernej zóny v podklade
- Redukovaný činiteľ bodového prestupu tepla spojky (0,003W/K) vďaka použitiu ostreku oceľového trňa z nylonu vysoko odolného proti nárazu
- Vysoká tuhosť taniera (0,6kN/mm) zaisťuje stabilitu zateplovacieho systému, nakoľko zamedzuje chveniu spôsobeného sacou silou vetra
- Možnosť inštalácie s dodatočným tanierikom KWL dostupným v priemeroch 90, 110, 140 mm
- Kotviaca hĺbka 60mm

**KOELNER**

• ETA-07/0221  
• AT-15-9119/2013



## KWL rozširujúci tanierik, Ø 90/110/140

- **Vlastnosti a výhody:**
- Jednoduchá a rýchla inštalácia produktu so všetkými hmoždinkami z izolácii fasád
- Polypropylénová verzia je odporúčaná ako riešenie s nízkymi nákladmi
- Univerzálne riešenie pre rôznorodé použitie

### Použitie:

- Fasádne zateplovacie systémy (ETICS)
- Polystyrénové dosky
- Dosky z minerálnej vlny



**KOELNER**

• ETA-07/0221  
• ETA-07/0291  
• ETA-07/0336



**KC Prítláčny fasádny tanierik so zátkou na kotvenie tepelnej izolácie do dreva a oceľového plechu**

**KES Termoizolačná zátku znižuje súčiniteľ prestupu tepla a zaisťuje homogénny povrch izolácie**

Sivý polystyrén    Biely polystyrén    Minerálna vlna



**KFS Fréza na tepelnú izoláciu pre zápuštnú montáž fasádnych hmoždiniek v tepelnej izolácii**

Fréza plastová

Fréza kovová



**KOELNER**

## Obojstranná páska GPT-020 19mm x 0,20mm x 50m

- Ponúka všestranné použitie. Lepí širokú škálu podkladov, od materiálov s vysokou povrchovou energiou až po materiály s nízkou povrchovou energiou
- Ponúka vysokú počiatočnú lepiivosť a odolnosť proti vlhkosti
- Vyznačuje sa jednoduchou aplikáciou
- Odolnosť voči vysokým teplotám zaisťujúca maximálny výkon: do +190 °C krátkodobou a do +90 °C dlhodobo
- Jedná sa o plnú náhradu duplovacej pásky 9088-200

**3M**



rozměr	karton ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko	E	N
19 mm x 50 m	16	18	✓	ks	13,950	E	N

## FF1-L Rámová nylonová hmoždinka so skrutkou, zápusťná hlava TX30, zinok biely

### Vlastnosti a výhody:

- Expanzná hmoždinka najvyšších parametrov a so širokou možnosťou použitia
- Variant s vrutom A4 z nerezovej ocele dovoľuje použitie v exteriéri i v náročných poveternostných podmienkach
- Zinc Flake zvyšuje odolnosť proti korózii
- Špeciálna receptúra plastu - ultramidový nylon umožňuje najlepší inštalčný výkon pre použitie vo všetkých základných materiáloch ETAG 020 (A, B, C, D)
- Variant so zápusťnou hlavou umožňuje lícovanie v mäkkých materiáloch (napr. drevo)
- Rámová hmoždinka s golierom je určená pre tvrdé materiály ako napr. oceľ
- Vnútorňý tvar hmoždinky ja navrhnutý tak, aby dotiahnutie skrutky zaistilo viacovú expanziu v podklade
- Označenie hĺbky osadenia zjednodušuje dokonalú montáž



**RAWLPLUG®**

• ETA-12/0398



## FFS-K Rámová nylonová hmoždinka s krátkou rozpernou zónou so skrutkou, šesťhranná hlava s podložkou TX40/SW13, zinok biely

- Univerzálna rámová hmoždinka pre množstvo použití

### Vlastnosti a výhody:

- Expanzná zóna zaisťuje optimálnu hĺbku ukotvenia a zaručuje najvyššiu nosnosť
- Rýchlu montáž zaisťuje plytké ukotvenie - iba 40mm
- Vysoká pevnosť v šmyku vďaka použitiu ocele triedy 6,8
- Rýchla montáž vďaka plytkému vrtaniu a možnosť použitia dierovacieho nástroja v pórobetonovom podklade
- Rámová hmoždinka so šesťhrannou skrutkou s integrovanou podložkou pre kotvenie odvetrávaných fasád a okenných rámov
- Špeciálna polyamidová zmes vykazuje najvyššie parametre vo všetkých typoch podkladov podľa ETAG (A, B, C, D)



• ETA-18/0818



## KDS Rámová nylonová hmoždinka s dlhou rozpernou zónou. so skrutkou, zápusťná hlava PZ3, zinok biely

- Rámová hmoždinka s dlhou rozpernou zónou

### Vlastnosti a výhody:

- Hmoždinka vyrobená z pevného a kvalitného nylonu PA6 za účelom predĺženia životnosti výrobku
- Tvrdá nylonová hmoždinka zabraňuje deformácii rámu v priebehu ťahovania
- Klukatá konštrukcia zaisťuje väčší rozper

### K použitiu do:

- Dutá tehla
- Plynobetón

### Použitie:

- Rámy dverí a okien



**KOELNER**

## FF1-K Rámová nylonová hmoždinka so skrutkou, šesťhranná hlava TX30/SW13, zinok biely

### Vlastnosti a výhody:

- Expanzná hmoždinka najvyšších parametrov a so širokou možnosťou použitia
- Variant s vrutom A4 z nerezovej ocele dovoľuje použitie v exteriéri i v náročných poveternostných podmienkach
- Zinc Flake zvyšuje odolnosť proti korózii
- Špeciálna receptúra plastu - ultramidový nylon umožňuje najlepší inštalčný výkon pre použitie vo všetkých základných materiáloch ETAG 020 (A, B, C, D)
- Variant so zápusťnou hlavou umožňuje lícovanie v mäkkých materiáloch (napr. drevo)
- Rámová hmoždinka s golierom je určená pre tvrdé materiály ako napr. oceľ
- Vnútorňý tvar hmoždinky ja navrhnutý tak, aby dotiahnutie skrutky zaistilo viacovú expanziu v podklade
- Označenie hĺbky osadenia zjednodušuje dokonalú montáž



**RAWLPLUG®**

• ETA-12/0398



## KD Rámová nylonová hmoždinka s dlhou rozpernou zónou. so skrutkou, šesťhranná hlava SW13, zinok biely

- Rámová hmoždinka s dlhou rozpernou zónou pre kotvenie v dutých podkladoch a pórobetoné

### Vlastnosti a výhody:

- Hmoždinka so skrutkou s šesťhrannou hlavou umožňuje pevné kotvenie k tvrdým materiálom (napr. oceľ)
- Hmoždinka vyrobená z pevného a kvalitného nylonu PA6 za účelom predĺženia životnosti výrobku
- Tvrdá nylonová hmoždinka zabraňuje deformácii rámu v priebehu ťahovania

### K použitiu do:

- Dutá tehla
- Plynobetón

### Použitie:

- Rámy dverí a okien
- Nástené skrinky
- Nástené police
- Zábradlia a madlá



**KOELNER**


## ISO-PLUG Špirálová hmoždinka do polystyrénu

### Vlastnosti a výhody:

- Výnimočná konštrukcia vnútornej časti hmoždinky umožňuje použitie ľubovoľne dlhý vrut
- Unikátny tvar zavádzacej špičky umožňuje dokonalú montáž cez akýkoľvek povrch bez jeho poškodenia
- Tvar závitů zaisťuje stabilnú a bezproblémovú inštaláciu hmoždinky v izolačnej vrstve
- Dosadacie rebrá taniera hmoždinky zaisťujú hmoždinku proti pootočeniu v priebehu montáže (zaskrutkovania) a zároveň jej dokonalé lícovanie s povrchom omietky

### Použitie:

- Fasády (ETICS)
- Komponenty zateplovacieho systému
- Komerové systémy
- Elektroinštalácie
- Poštové schránky
- Popisné a orientačné čísla
- Reklamné cedule

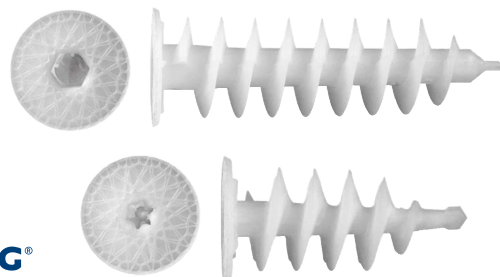

**RAWLPLUG®**

## 4ALL Univerzálna hmoždinka, nylon

- Vysoko účinná nylonová hmoždinka pre všetky typy stavebných materiálov
- Vlastnosti a výhody:**
- Unikátna vnútorná konštrukcia zjednodušuje stabilné zavedenie skrutky
- Antirotačné krídelká zvyšujú príľnavosť hmoždinky v širokej škále stavebných materiálov
- Rebrovanie zaisťuje uchytenie hmoždinky v otvore
- Pozdĺžne ryhovanie plášťa hmoždinky umožňuje dosiahnuť maximálnu príľnavosť v podklade
- Unikátny tvar pozdĺžneho rozdelenia do 4 smerov umožňuje použitie v akomkoľvek stavebnom materiály

### Použitie:

- Osvetlenie
- Nástenne skrinky
- Skrine
- Schránky
- TV držiaky
- Vybavenie kúpeľní
- Elektroinštalácia
- Nástenne police




**RAWLPLUG®**

## 4ALL Univerzálna hmoždinka s vrutom šesťhranná hlava, nylon/pozink

- Vysoká účinnosť nylonovej hmoždinky pre všetky typy podkladov
- Vlastnosti a výhody:**
- Unikátna vnútorná konštrukcia zjednodušuje stabilné zavedenie skrutky
- Antirotačné krídelká zvyšujú príľnavosť hmoždinky v širokej škále stavebných materiálov, vrátane murovaných podkladov a sádkartónových dosiek
- Rebrovanie zaisťuje uchytenie hmoždinky v otvore
- Pozdĺžne ryhovanie plášťa hmoždinky umožňuje dosiahnuť maximálnu príľnavosť v podklade
- Vrutý priemeru 8 a 10 mm sú v prevedení so 6-hrannou hlavou

### Použitie:


- Osvetlenie
- Nástenne skrinky
- Skrine
- Schránky
- TV držiaky
- Vybavenie kúpeľní
- Elektroinštalácia
- Nástenne police



**RAWLPLUG®**

## FIX-N Rozperná hmoždinka bez goliera, nylon

- Rozperná hmoždinka pre jednoduchú montáž dosahujúca obzvlášť vysokých parametrov v plných podkladoch
- Vlastnosti a výhody:**
- Vhodná pre upevňovanie izolačných materiálov k betónu na plochých strechách v kombinácii s vrutmi WO
- Antirotačné krídelká zabraňujú otáčaniu hmoždinky v priebehu utahovania vrutu
- Špeciálne výstupky stabilizujú montáž hmoždinky v otvore
- Dvojsmerný rozperný mechanizmus zaisťuje pevné ukotvenie v plných podkladoch
- Použitie:**
- Kotvenie izolačných vrstiev na plochých strechách vrutom

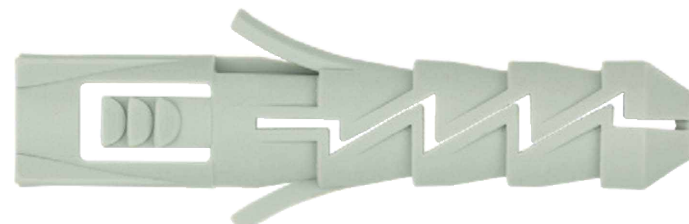


**RAWLPLUG®**

## 4ALL Univerzálna hmoždinka s vrutom, zápustná hlava, nylon/pozink

- Vysoká účinnosť nylonovej hmoždinky pre všetky typy podkladov
- Vlastnosti a výhody:**
- Unikátna vnútorná konštrukcia zjednodušuje stabilné zavedenie skrutky
- Antirotačné krídelká zvyšujú príľnavosť hmoždinky v širokej škále stavebných materiálov, vrátane murovaných podkladov a sádkartónových dosiek
- Rebrovanie zaisťuje uchytenie hmoždinky v otvore
- Pozdĺžne ryhovanie plášťa hmoždinky umožňuje dosiahnuť maximálnu príľnavosť v podklade
- Vrutý priemeru 8 a 10 mm sú v prevedení so 6-hrannou hlavou

### Použitie:

- Osvetlenie
- Nástenne skrinky
- Skrine
- Schránky
- TV držiaky
- Vybavenie kúpeľní
- Elektroinštalácia
- Nástenne police



**RAWLPLUG®**

## FIX-K Rozperná hmoždinka bez goliera, polypropylén

- Rozperná hmoždinka pre jednoduchú montáž dosahujúca výnimočne vysokých parametrov v plných podkladoch
- Vlastnosti a výhody:**
- Antirotačné krídelká zabraňujú otáčaniu hmoždinky v priebehu utahovania vrutu
- Špeciálne výstupky stabilizujú montáž hmoždinky v otvore
- Dvojsmerný rozperný mechanizmus zaisťuje pevné ukotvenie v plných podkladoch
- K použitiu do:**
- Betón
- Plná tehla
- Plná silikátová tehla
- Plynobetón



**KOELNER**

## FIX+ Rozperná hmoždinka bez goliera s vrutom, zápustná hlava PZ, polypropylén/pozink


- Rozperná hmoždinka pre jednoduchú montáž dosahujúca výnimočne vysokých parametrov v plných podkladoch
- Vlastnosti a výhody:**
- Antirotačné krídelká zabraňujú otáčaniu hmoždinky v priebehu utahovania vrutu
- Špeciálne výstupky stabilizujú montáž hmoždinky v otvore
- Dvojsmerný rozperný mechanizmus zaisťuje pevné ukotvenie v plných podkladoch
- K použitiu do:**
- Betón
- Plná tehla
- Plná silikátová tehla
- Plynobetón



**KOELNER**

### FIX+HEX Rozperná hmoždinka bez goliera s vrutom, šesťhranná hlava SW, polypropylén/pozink

- Rozperná hmoždinka so skrutkou s hexagonálnou hlavou pre jednoduchú montáž dosahujúcu výnimočne vysokých parametrov v plných podkladoch
- Antirotačné krídelka zabráňujú otáčaniu sa hmoždinky v priebehu uťahovania vrutu
- Špeciálne výstupky stabilizujú montáž hmoždinky v otvore
- Dvojsmerný rozperný mechanizmus zaisťuje pevné ukotvenie v plných podkladoch
- Hexagonálna koncovka skrutky pre viacúčelové použitie

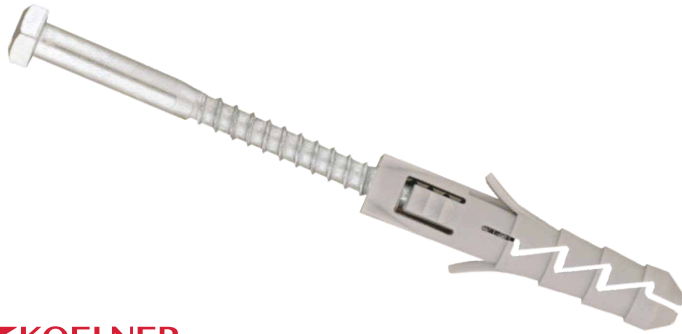

**KOELNER**

### FIX-S Rozperná hmoždinka bez goliera so stropným hákom, polypropylén/pozink

- Rozperná hmoždinka so stropným hákom pre jednoduchú montáž dosahujúcu výnimočne vysokých parametrov v plných podkladoch
- Antirotačné krídelka zabráňujú otáčaniu sa hmoždinky v priebehu uťahovania vrutu
- Špeciálne výstupky stabilizujú montáž hmoždinky v otvore
- Dvojsmerný rozperný mechanizmus zaisťuje pevné ukotvenie v plných podkladoch
- Stropný hák pre viacúčelové použitie



**KOELNER**

### HR Oko lešenárske, pozink

- Ideálna kombinácia lešenárskeho oka HR a hmoždinky HRK umožňuje vysokú nosnosť a tým poskytuje zvýšenú bezpečnosť

#### Vlastnosti a výhody:

- Vysoko kvalitný zvar spevňuje oko proti roztvoreniu
- Aby sa dosiahlo maximálnej nosnosti, mali by byť nylonové hmoždinky HRK použité iba jeden krát.

#### Použitie:

- Lešenie

#### K použitiu do:

- Plná silikátová tehla
- Tehla dierovaná
- Prírodný kameň
- Betón
- Plná tehla



**KOELNER**

### FIX-K Rozperná hmoždinka bez goliera s hákom, polypropylén/pozink

- Rozperná hmoždinka s jednoduchým hákom pre jednoduchú montáž dosahujúcu výnimočne vysokých parametrov v plných podkladoch
- Antirotačné krídelka zabráňujú otáčaniu sa hmoždinky v priebehu uťahovania vrutu
- Špeciálne výstupky stabilizujú montáž hmoždinky v otvore
- Dvojsmerný rozperný mechanizmus zaisťuje pevné ukotvenie v plných podkladoch
- Jednoduchý hák pre viacúčelové použitie



**KOELNER**

### FIX-H Rozperná hmoždinka bez goliera s hojdačkovým hákom, polypropylén/pozink

- Rozperná hmoždinka s hojdačkovým hákom pre jednoduchú montáž dosahujúcu výnimočne vysokých parametrov v plných podkladoch
- Antirotačné krídelka zabráňujú otáčaniu sa hmoždinky v priebehu uťahovania vrutu
- Špeciálne výstupky stabilizujú montáž hmoždinky v otvore
- Dvojsmerný rozperný mechanizmus zaisťuje pevné ukotvenie v plných podkladoch
- Hojdačkový hák pre viacúčelové použitie



**KOELNER**

### HRK Rozperná hmoždinka pre lešenárske oko, polypropylén

- Rozperná hmoždinka k jednoduchej montáži na dosiahnutiu obzvlášť vysokých parametrov v plných podkladoch

#### Vlastnosti a výhody:

- Antirotačné krídelka zabráňujú otáčaniu sa hmoždinky v priebehu uťahovania vrutu
- Špeciálne výstupky stabilizujú montáž hmoždinky v otvore
- Dvojsmerný rozperný mechanizmus zaisťuje pevné ukotvenie v plných podkladoch

#### Použitie:

- Lešenie

#### K použitiu do:

- Betón
- Plná tehla
- Plná silikátová tehla



**KOELNER**

## OD Farmársky vrut 4,8x28, šesťhranná hlava SW8, EPDM tesnenie, drevená konštrukcia

### Vlastnosti a výhody:

- Farebný polyesterový ochranný povlak s hrúbkou 45-50 µm (RAL, NCS, RR) plní funkciu dodatočnej antikorozy. Ideálne sa prispôbi farbe strešnej krytiny. Obsahuje UV stabilizátory zaručujúce stálosť farby po dlhú dobu používania.
- Povrchovo tvrdý závit (trň si uchováva pružnosť). Chránený proti korózii vrstvou pozinku s hrúbkou min. 12µm. Tvar a druh závitú sú špeciálne zvolené pre drevené konštrukcie.
- Tesniaca podložka zo samovulkanizačného EPDM. Odolná voči teplotným rozdielom a UV žiareniu. Špeciálny tvar podložky zaisťuje správne umiestnenie tesniaceho materiálu na vonkajšej vrstve upevňovaného materiálu, čo zaručuje tesnosť spoja.

### Použitie:

- Pre kotvenie: Profilované plechy na drevenú konštrukciu

### K použitiu do:

- Stavebné drevo



- ETA-13/0203
- AT-15-8946/2012



**KOELNER**

## OC-T Samovrtná skrutka, šesťhranná hlava SW8, EPDM tesnenie, oceľová konštrukcia, zinok biely

- Samovrtné skrutky k upevňovaniu nosných a krycích plechov k strešnej a fasádnej konštrukcii (schopnosť prevrtať 3,0, 6,0, 8,0mm oceľ)

### Vlastnosti a výhody:

- Farebný polyesterový ochranný povlak s hrúbkou 45-50 µm (RAL, NCS, RR) plní funkciu dodatočnej antikorozy. Ideálne sa prispôbi farbe strešnej krytiny. Obsahuje UV stabilizátory zaručujúce stálosť farby po dlhú dobu používania.
- Povrchovo tvrdý závit (trň si uchováva pružnosť). Chránený proti korózii vrstvou pozinku s hrúbkou min. 12µm. Tvar závitú a jeho výška majú tesnú spojitosť s určením samovrtného spojovacieho prvku k upevňovaniu profilovaných plechov k oceľovej konštrukcii.
- Tesniaca podložka zo samovulkanizačného EPDM. Odolná voči teplotným rozdielom a UV žiareniu. Špeciálny tvar podložky zaisťuje správne umiestnenie tesniaceho materiálu na vonkajšej vrstve upevňovaného materiálu, čo zaručuje tesnosť spoja.



- ETA-13/0203
- AT-15-8946/2012



**KOELNER**

## ODX Klampiarsky vrut, šošovková hlava, EPDM tesnenie, TX20, drevená konštrukcia

- Samovrtné skrutky Torx 20 do drevených koštrkcií (schopnosť prevrtať 2,5mm materiál)

### Vlastnosti a výhody:

- Špeciálny oválny tvar hlavy skrutky zaisťuje utesnenie spoja a pritom poskytuje estetický vzhľad
- Drážka Torx 20 zaisťuje efektívne dotiahnutie vrutu pomocou bitu Torx 20
- Farebný polyesterový ochranný povlak s hrúbkou 45-50 µm (RAL, NCS, RR) plní funkciu dodatočnej antikorozy. Ideálne sa prispôbi farbe strešnej krytiny. Obsahuje UV stabilizátory zaručujúce stálosť farby po dlhú dobu používania.
- Povrchovo tvrdý závit (trň si uchováva pružnosť). Chránený proti korózii vrstvou pozinku s hrúbkou min. 12µm. Tvar a druh závitú je špeciálne zvolený pre drevené konštrukcie.
- Samovrtné zakončenie vrutu poskytuje vrtnú kapacitu 2,5mm do ocele a zaisťuje kalibrovanú montáž do dreva.
- Tesniaca podložka zo samovulkanizačného EPDM. Odolná voči teplotným rozdielom a UV žiareniu. Špeciálny tvar podložky zaisťuje správne umiestnenie tesniaceho materiálu na vonkajšej vrstve upevňovaného materiálu, čo zaručuje tesnosť spoja

**KOELNER**

- ETA-13/0203



## ON-T Samovrtná skrutka, šesťhranná hlava SW8, EPDM tesnenie, oceľová konštrukcia max 12mm, zinok biely

- Samovrtné skrutky k upevňovaniu nosných a krycích plechov k strešnej a fasádnej konštrukcii (schopnosť prevrtať 12mm oceľ)

### Vlastnosti a výhody:

- Farebný polyesterový ochranný povlak s hrúbkou 45-50 µm (RAL, NCS, RR) plní funkciu dodatočnej antikorozy. Ideálne sa prispôbi farbe strešnej krytiny. Obsahuje UV stabilizátory zaručujúce stálosť farby po dlhú dobu používania.
- Povrchovo tvrdý závit (trň si uchováva pružnosť). Chránený proti korózii vrstvou pozinku s hrúbkou min. 12µm. Tvar závitú a jeho výška majú tesnú spojitosť s určením samovrtného spojovacieho prvku k upevňovaniu profilovaných plechov k oceľovej konštrukcii.
- Tesniaca podložka zo samovulkanizačného EPDM. Odolná voči teplotným rozdielom a UV žiareniu. Špeciálny tvar podložky zaisťuje správne umiestnenie tesniaceho materiálu na vonkajšej vrstve upevňovaného materiálu, čo zaručuje tesnosť spoja.



- ETA-13/0203
- AT-15-8946/2012



**KOELNER**

## OC Samovrtná skrutka, šesťhranná hlava SW8, oceľová konštrukcia, zinok biely

- Samovrtné skrutky k upevňovaniu nosných a krycích plechov k strešnej a fasádnej konštrukcii (schopnosť prevrtať 3,0, 6,0, 8,0mm oceľ)

### Vlastnosti a výhody:

- Farebný polyesterový ochranný povlak s hrúbkou 45-50 µm (RAL, NCS, RR) plní funkciu dodatočnej antikorozy. Ideálne sa prispôbi farbe strešnej krytiny. Obsahuje UV stabilizátory zaručujúce stálosť farby po dlhú dobu používania.
- Povrchovo tvrdý závit (trň si uchováva pružnosť). Chránený proti korózii vrstvou pozinku s hrúbkou min. 12µm. Tvar závitú a jeho výška majú tesnú spojitosť s určením samovrtného spojovacieho prvku k upevňovaniu profilovaných plechov k oceľovej konštrukcii.
- Bez EPDM podložky



- ETA-13/0203
- AT-15-8946/2012



**KOELNER**

## WFS Samovrtná skrutka, plochá hlava s prírubou, PH2, oceľová/plastová konštrukcia, zinok biely

- Kalený povrch závitú
- Pozink s hrúbkou min. 5 µm

### Aplikácia:

- Upevňovanie prvkov z tenkých kovových dosiek ku konštrukcii z kovu, dreva, a PVC

### Podklad:

- Oceľový profil
- Umelá hmota PVC
- Kovové plechy a profily



**KOELNER**

### ON-A Samovrtná skrutka pre sendvičové panely, šesťhranná hlava SW8, AL/EPDM tesnenie, oceľová konštrukcia, zinok biely

• Špeciálny agresívny tvar vrtáku je navrhnutý tak, aby zaisťoval rýchlu a bezproblémovú montáž v oceľovom profile valcovanom za tepla.

**Vlastnosti a výhody:**

- Farebný polyesterový ochranný povlak s hrúbkou 45-50 µm (RAL, NCS, RR) plní funkciu dodatočnej antikorozynej ochrany. Ideálne sa prispôbiť farbe strešnej krytiny. Obsahuje UV stabilizátory zaručujúce stálosť farby po dlhú dobu používania.
- Povrchovo tvrdý závit (trň si uchováva pružnosť). Chránený proti korózii vrstvou pozinku s hrúbkou min. 12µm.
- Tvar závitov a jeho výška majú tesnú spojitosť s určením samovrtného spojovacieho prvku k upevňovaniu sendvičových panelov k oceľovej konštrukcii.
- Dva druhy závitov: prvý je určený k upevňovaniu k oceľovej konštrukcii, druhý, s väčším priemerom pod hlavou skrutky chráni proti pretlačeniu vonkajšej vrstvy panelu a pomáha utesniť spoj.



- ETA-13/0453
- AT-15-6435/2012



**KOELNER**

### OTR Skrutka pre sendvičové panely, šesťhranná hlava SW8, AL/EPDM tesnenie, drevo/betón, zinok biely

• Špeciálny dvojitý závit HiLo so zárezními pre montáž do dreva a pre montáž do betónu po predvrtaní - povrchová úprava Zinc Flake (vločkový zinok)

**Vlastnosti a výhody:**

- Povrchovo kalená samovrtná skrutka. Vysoko kvalitná antikorozydna vrstva zaručuje 15 cyklov Kesternicha.
- Tvar hrotu umožňuje jednoduchú instaláciu ako do dreva, tak do betónu. Hrot je navrhnutý tak, aby poskytoval rýchlu a presnú montáž.
- Špeciálne zinkové vločkovanie pre zvýšenú odolnosť pred koróziou.
- Tesniaca podložka zo samovulkanizačného EPDM. Odolná voči teplotným rozdielom a UV žiareniu. Špeciálny tvar podložky zaisťuje správne umiestnenie tesniaceho materiálu na vonkajšej vrstve upevňovaného materiálu, čo zaručuje tesnosť spoja
- Dva druhy závitov: prvý je určený k upevňovaniu k oceľovej konštrukcii, druhý, s väčším priemerom pod hlavou skrutky chráni proti pretlačeniu vonkajšej vrstvy panelu a pomáha utesniť spoj.



- ETA-17/0518
- ITB-K0T-2017/0135



**RAWPLUG**

### GL Rozperná hmoždinka do sádkartónu s vrutom, polypropylén/pozink


• Polypropylénová rozťažná hmoždinka

**Vlastnosti a výhody:**

- K dispozícii v kombinácii s bežnou skrutkou alebo jednoduchým hákom
- Montáž pre stredné zaťaženie
- Rýchla a jednoduchá montáž pripevnenia pre všetky domáce použitia
- Samorozťahujúca hmoždinka je vyrobená z odolného polypropylénu

**K použitiu do:**

- Sádkartónová doska
- Doska na báze dreva
- OSB doska
- Lepené drevo

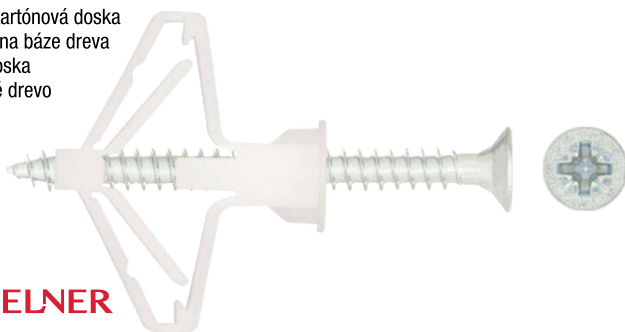

**KOELNER**

### ONS Samovrtná skrutka pre sendvičové panely, šesťhranná hlava SW8, EPDM tesnenie, oceľová konštrukcia, nerez

• Nerezová samovrtná skrutka so špeciálnym tvarom vrtáku je navrhnutá tak, aby zaisťovala rýchlu a bezproblémovú montáž v oceľovom profile valcovanom za tepla.

**Vlastnosti a výhody:**

- Antikorová samovrtná skrutka zhotovená technológiou BIMETAL
- Povrchovo tvrdý závit (trň si uchováva pružnosť). Chránený proti korózii vrstvou pozinku s hrúbkou min. 12µm.
- Tvar závitov a jeho výška majú tesnú spojitosť určením samovrtného spojovacieho prvku k upevňovaniu sendvičových panelov k oceľovej konštrukcii.
- Dva druhy závitov: prvý je určený k upevňovaniu k oceľovej konštrukcii, druhý, s väčším priemerom pod hlavou skrutky chráni proti pretlačeniu vonkajšej vrstvy panelu a pomáha utesniť spoj.

**Použitie:**

- Pre kotvenie kompozitných dosiek ku konštrukcii z ocele ohýbanej za studena



- ETA-13/0453
- AT-15-6435/2012



**KOELNER**

### G Rozperná hmoždinka do sádkartónu, polypropylén

• Polypropylénová rozťažná hmoždinka

**Vlastnosti a výhody:**

- K dispozícii v kombinácii s bežnou skrutkou alebo jednoduchým hákom
- Montáž pre stredné zaťaženie
- Rýchla a jednoduchá montáž pripevnenia pre všetky domáce použitia
- Samorozťahujúca hmoždinka je vyrobená z odolného polypropylénu

**K použitiu do:**

- Sádkartónová doska
- Doska na báze dreva
- OSB doska
- Lepené drevo



**KOELNER**

### GK Rozperná hmoždinka do sádkartónu s hákom, polypropylén/pozink


• Polypropylénová rozťažná hmoždinka

**Vlastnosti a výhody:**

- K dispozícii v kombinácii s bežnou skrutkou alebo jednoduchým hákom
- Montáž pre stredné zaťaženie
- Rýchla a jednoduchá montáž pripevnenia pre všetky domáce použitia
- Samorozťahujúca hmoždinka je vyrobená z odolného polypropylénu

**K použitiu do:**

- Sádkartónová doska
- Doska na báze dreva
- OSB doska
- Lepené drevo

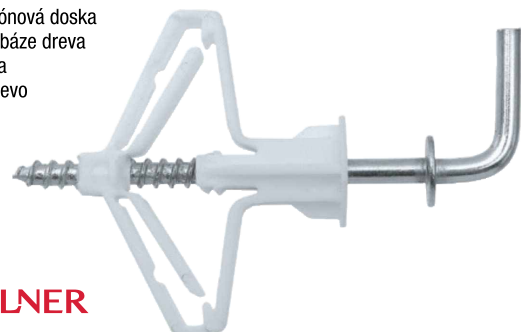

**KOELNER**



## GPB Natíková hmoždinka do sádrokartónu, ocel

- Natíková hmoždinka do sádrokartónu
- Vlastnosti a výhody:**
- Ocelová hmoždinka pre stredné a ťažké upevnenie
- Jednoduchá montáž vďaka zavádzaciemu závit
- Zvlnené ostrie špičky hmoždinky zjednoduší montáž bez nutnosti predvrtania
- Roztváranie hmoždinky v priebehu montáže zabraňuje pretočeniu v podklade
- Integrovaná podložka hmoždinky zjednodušuje líčovanie s podkladom
- Jednoduchá demontáž bez poškodenia sádrokartónu



**RAWPLUG**

## DRA-01 Závrtná nylonová hmoždinka do sádrokartónu

- Nylonová závrtná hmoždinka pre sádrokartónové dosky
- Vlastnosti a výhody:**
- Golier hmoždinky zabraňuje prerazeniu sádrokartónu v priebehu montáže.
- Môže byť použitá v jednotennom a dvojstennom sádrokartóne
- Montáž pomocou skrutkovača alebo Aku-skrutkovača
- Odporúčaný priemer skrutiek: 3,5-4,2mm

### Použitie:

- Ideálny pre montáž zásuviek, vypínačov a iných elektroinštalčných prvkov
- Kúpeľňové poľičky a príslušenstvo
- Montáž stropných prvkov, napr.: stropných svietidiel
- Montáž ľahkých regálov, držiakov a hákov
- Obrazy a fotky
- Drevené lišty

**DRA-01**  
Závrtná nylonová  
hmoždinka do  
sádrokartónu



**DRA-01 PLUS**  
Závrtná nylonová  
hmoždinka do  
sádrokartónu s vrutom

**RAWPLUG**

## WS Samovrtný vrut pre sádrokartón, zápustná hlava, PH2, fosfátovaný, ocelová konštrukcia

- Upevňovanie sádrokartónových dosiek ku kovovým konštrukciám s hrúbkou nad 0,7mm
- Vlastnosti a výhody:**
- Presná koncovka vrutu zaručuje vysokú kvalitu pripevnenia
- Schopnosť vŕtať materiály do 2mm
- Vyrobený z galvanicky fosfátovanej nízkouhlíkovej ocele

### Použitie:

- Hlavne pre spojovanie podporných kovových profilov v systémoch suchej stavby.

### K použitiu do:

- Oceľový profil



- PN-EN 14566 + A1: 2012
- DoP-EN14566
- Reakcia na oheň: A1
- Pevnosť v ohybe: splňuje



**KOELNER**

## FS Vrut pre sádrokartón, zápustná hlava, PH2, fosfátovaný, ocelová konštrukcia

- Fosfátované vruty k upevňovaniu sádrokartónových dosiek ku kovovým rámom
- Vlastnosti a výhody:**
- Optimalizovaná geometria koncovky vrutu - výborná vŕtacia schopnosť
- Vyrobený z galvanicky fosfátovanej nízkouhlíkovej ocele
- Križová drážka PH2

### Použitie:

- Pripevňovanie sádrokartónových dosiek

### K použitiu do:

- Oceľový profil



- PN-EN 14566 + A1: 2012
- DoP-EN14566
- Reakcia na oheň: A1
- Pevnosť v ohybe: splňuje



**KOELNER**

## GPB-PLUS Natíková hmoždinka do sádrokartónu s vrutom, ocel/pozink

- Natíková hmoždinka do sádrokartónu
- Vlastnosti a výhody:**
- Ocelová hmoždinka pre stredné a ťažké upevnenie
- Jednoduchá montáž vďaka zavádzaciemu závit
- Zvlnené ostrie špičky hmoždinky zjednoduší montáž bez nutnosti predvrtania
- Roztváranie hmoždinky v priebehu montáže zabraňuje pretočeniu v podklade
- Integrovaná podložka hmoždinky zjednodušuje líčovanie s podkladom
- Jednoduchá demontáž bez poškodenia sádrokartónu



**RAWPLUG**

## DRA-02 Závrtná kovová hmoždinka do sádrokartónu

- Kovová závrtná hmoždinka pre sádrokartónové dosky
- Vlastnosti a výhody:**
- Odporúča sa pre aplikácie s nárokmi na požiaru odolnosť
- Golier hmoždinky zabraňuje prerazeniu sádrokartónu v priebehu montáže.
- Môže byť použitá v jednotennom a dvojstennom sádrokartóne
- Nevyžaduje vŕtačku- stačí preraziť vrstvu papiera a utiahnuť

### Použitie:

- Montáž elektrických skriniek, sanitárneho zariadenia, káblových kanálov a pod.
- Nástenné kúpeľňové poľičky a príslušenstvo upevnené na sádrokartónových stenách
- Ideálne pre montáž zásuviek, vypínačov a iných elektroinštalčných prvkov.
- Montáž ľahkých regálov, držiakov a hákov
- Obrazy a fotky
- Drevené alebo kovové lišty

**DRA-02**  
Závrtná kovová  
hmoždinka do  
sádrokartónu



**DRA-02 PLUS**  
Závrtná kovová  
hmoždinka do  
sádrokartónu s vrutom

**RAWPLUG**

## FT Vrut pre sádrokartón, zápustná hlava, PH2, fosfátovaný, drevená konštrukcia

- Fosfátované vruty k upevňovaniu sádrokartónových dosiek k drevným rámom
- Vlastnosti a výhody:**
- Optimalizovaná geometria koncovky vrutu - výborná vŕtacia schopnosť
- Nemusí sa predvŕtať
- Vyrobený z galvanicky fosfátovanej nízkouhlíkovej ocele

### Použitie:

- Pripevňovanie sádrokartónových dosiek k dreveným konštrukciám.

### K použitiu do:

- Drevo



- PN-EN 14566 + A1: 2012
- DoP-EN14566
- Reakcia na oheň: A1
- Pevnosť v ohybe: splňuje



**KOELNER**

## CS Konštrukčný vrut kalený, tanierová hlava, TX40, zinok žltý

- Kalené vruty s vysokou pevnosťou pre drevené konštrukcie
- Vlastnosti a výhody:**
- Jednoduchá montáž
- Čiastočný závit umožňuje pritlačenie montovaného materiálu
- Rebrovaný závit potiahnutý voskom znižuje trecie sily potrebné pre montáž
- Frézka na drieku vrutu zabraňuje prehrievaniu montovaného dielu pôsobením trenia
- Úspora energie pri montáži vďaka optimalizovanému krútiacemu momentu potrebného k zaskrutkovaniu vrutu
- Tanierová hlava pre dokonalé pritiahnutie montovaného materiálu a zarovnanie s podkladom - zabraňuje vťahnutiu vrutu do podkladu

- PN-EN 14592 + A1: 2012



**KOELNER**

## TS Kalený vrut do dreva a drevotriesky, zápusťná hlava, TX25, zinok žltý

### Vlastnosti a výhody:

- Frézovanie rebrá pod hlavou skrutky umožňujú jej ľahké a hladké zapustenie do materiálu
- Čiastočný závit umožňuje pevné pritlačenie prvkov pri upínaní
- Rebrovaný závit vs vrstvou mazacieho vosku pre zníženie sily potrebnej k zavedeniu skrutky
- Vrtacia časť zabraňuje praskaniu upevňovaného materiálu

### Použitie:

- Upevňovacie prvky drevotrieskovej dosky
- Spojovacie prvky z vrstveného a exotického dreva
- Upevňovanie sendvičových panelov a lepeného dreva
- Fixácia tesárskych spojov
- Drevené ploty, ploty



**KOELNER**

## UC Vrut do dreva kalený, zápusťná hlava, PZ3, zinok žltý


- Kalené vruty pre drevo a dosky z drevotriesky

### Vlastnosti a výhody:

- Konštrukcia závitů umožňuje použitie u všetkých druhov drevených povrchov
- Optimalizovaný tvar skrutkovice s drážkovaním zaisťuje presnú montáž bez odštiepavania a to i pri použití v blízkosti hrán povrchov
- Dvojitý kuželový tvar hlavice prenáša ťahovací moment a zabraňuje odštiepeniu

### Použitie:

- Spájanie drevených dielov
- Upevňovanie podlahových lišt
- Upevňovanie dverí a kovových prvkov
- Drobné kotvenie dielov
- Dokončovacie práce



**KOELNER**

## FLEXI lepidlo GF248

- Kontaktné striekacie lepidlo so sieťovým nástrekom pre lepenie obloženia interiérov vozidiel
- Rýchloschnúce, s dlhým otvoreným časom
- Horľavé lepidlo s horľavým hnacím plynom
- Vynikajúca príľnavosť, pevný spoj
- Obojstranná aplikácia
- Vhodné pre lepenie obloženia v interiéroch vozidiel (koberec, tkaniny, čalúnenie stropu, kožené sedačky, penové materiály a pod., na plechy a pevné plasty)
- Není vhodné pre PP, PE a materiály obsahujúce zmäkčovadlá
- **Použitie:** určené pre aplikácie v automobilovom priemysle - výroba a renovácia autobusov, karavanov, mobilných domov, dodávok, lodí a iných vozidiel.

- **Vysoká teplotná odolnosť:** do 120 °C
- **Objem:** 500ml a 22l kanister
- **Výdatnosť:** 3-4m<sup>2</sup> (sprej), 150m<sup>2</sup> (kanister)
- **Čas schnutia:** 2-5 minút
- **Farba:** transparent

**FL  
EXI**  
SPRAY

objem	bal. ks	skl. mes	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
500ml	12	18	✓	ks	10,100	C	N
22l / 17kg	1	18	✓	ks	284,000	C	N



## Nexo Contact Spray UNIVERSAL striekacie lepidlo, 500ml a 17kg

- Univerzálne striekacie lepidlo pre lepenie širokej škály materiálov - dreva, kovov, gumy, tkaniny, väčšiny plastov, lepenky, polyetylénu, betónu a dekoratívnych laminátov
- Pre lepenie v interiéri a exteriéri
- Rýchla a jednoduchá aplikácia, rovnomerný nános, rýchle schnutie, vysoký obsah sušiny, vysoká teplotná odolnosť, nízky zápach, dlhý otvorený čas
- Nie je vhodné na flexibilné PVC, vinyl alebo penový polystyrén

- **Teplotná odolnosť:** do 90 °C
- **Obsah sušiny:** 27%
- **Rozpúšťadlo:** Dichlórmethán
- **Výdatnosť:** Kanister cca 128m<sup>2</sup>
- **Farba:** transparent


**NEXO**<sup>HB</sup>

objem	bal. ks	skl. mes	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
500ml	12	12	✓	ks	7,850	C	N
22l / 17kg	1	12	✓	ks	215,000	C	N



## Páska krycia PVC typ 722 vrúbkovaná, 30mm x 33m

- Má vysokú príľnavosť a nezanecháva stopy po lepidle
- **Materiál:** mäkká PVC fólia s priechne zdrsneným povrchom
- **Nosič hr.:** 0,13mm
- **Celková hr.:** 0,16mm
- **Tepl. odolnosť:** -20 až +80 °C
- **Lep. sila na kov:** 3,9N/25m
- **Lep. vrstva:** solvent



~~1.840~~  
**1.472** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K092

## Maskovacia páska RED CORE, papierová

- **50 x 50mm / 80 °C**
- Jednotlivo balená s etiketou
- Zakryvacia lepiaca páska s krepovým alebo hladkým papierovým nosičom, špeciálne určená na lakovacie a maliarske práce
- Určená na všetky riedidlá a vodou riediteľné farby a laky

Schuller  
Ehklar



~~2.580~~  
**1.754** Eur/ks  
**-32%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

D2-14

## E0402C samolepiaca LDPE ochranná fólia, 600mm x 200m

- Samolepiaca poetylénová (LDPE) ochranná fólia
- **Odolnosť proti poveternostným vplyvom:** max. 3 mesiace vo vonkajšom prostredí
- **Nosič:** LDPE fólia
- **Celková hrúbka:** 0,035mm
- **Lepidlo:** akrylátové



~~0.605~~  
**0.484** Eur/m  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K090

## Výstražný pruh samolepiaci, 50mm x 66m, pravý

- **Nosič:** polyprop. fólia
- **Lepidlo:** akryl. na vodnej báze
- **Teplotná odolnosť:** od +10 °C
- **Lepivosť na oceľ:** 6,5N/25mm



~~2.130~~  
**1.704** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K094

## G119YG tkaninová laminovaná páska, 25mm x 50m

- Lepiaca tkaninová páska laminovaná PE
- **Rozmer:** 25mm x 50m



~~5.250~~  
**4.200** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## TN119 samolepiaca PE páska bez krycej fólie

- Inovovaná PE páska s novým lepidlom spoľahlivo funguje ako základné tesnenie proti prachu a prievanu, prerušeniu tepelného mostu a zamedzeniu nežiadúcich stykov konštrukcií
- **Rozmer:** 9 x 3mm
- **Odolnosť:** -30 až +85 °C
- **Aplikácia:** +5 až +35 °C
- **Lepidlo:** akrylátové
- **Farba:** sivá



~~0.078~~  
**0.064** Eur/m  
**-18%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K088

## Stretch fólia pre najvhodnejšie použitie

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým na balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólia poskytuje dostatočnú ochranu predmetu proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- Ponúkame široký výber typov stretch fólie pre najvhodnejšie použitie

## Prietážné stretch fólie PFR šírky 500mm s ľahkou dutinkou 0,25kg

**20 - 23µm**  
**2,0 kg**



**-20%**

**AKČNÁ ZĽAVA** platí pre ručné fólie PFR, šírka 50cm, hrúbka 20 a 23µm a granáty 100mm, granáty 125mm s rúčkou, ručné fólie 250mm/150m

## Granát, granát s rúčkou, stretch šírky 250mm

**35799-0** Prietážná stretch fólia "granát"  
100mm x 150m / 23µm

**35799-1** Prietážná stretch fólia "granát s rúčkou"  
125mm x 150m / 23µm

**35799-4** Prietážná stretch fólia  
250mm x 150m / 23µm

**BESSEY - upínacia technika**

TU - výztuha dvernej zárubne



TMS - montážna výztuha dvernej zárubne

**-20%**

WTR - vyrovnávací uhlová svorka pre dverné zárubne



Montážna stropná podpera Bessey ST125, 750-1250mm až 60kg

Montážna stropná podpera Bessey ST250, 1450-2500mm až 60kg

K273

**AKČNÁ ZĽAVA platí pre zobrazené položky upínacej techniky Bessey**

TFM - 2K vyrovnávací svorka pre dverné zárubne

Montážna stropná podpera Bessey ST290, 1600-2900mm až 50kg

**Vzduchové vymedzovacie klíny WINBAG**

WINBAG MINI je všestranný nástroj, ktorý MUSÍ byť v každej skrinke na náradie. WINBAG MINI má silu zdvihnúť až **70kg** a skvele sa hodí ako pomocník pri usádzaní okien, inštalácii skriň, polohovaní dverí a množstve ďalších aplikácií.

WINBAG MAX je veľmi výkonný ručne ovládaný nafukovací vzduchový klin, vyrobený z vlakom vyztuženého materiálu, ktorý Vám ušetrí prácu. Je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny tlak až do **250kg** a môže byť použitý v kombinácii s inými podložkami a klinmi v rôznych aplikáciách. Pracovné rozpätie: **2-70mm**.

WINBAG CONNECT je výkonný ručne ovládaný vzduchový vankúš, ktorý Vám ušetrí prácu. Je navrhnutý tak aby poskytoval maximálny tlak do **135kg**, ale jednoduchým spojením viac Winbagov CONNECT - zacvaknutím konektorov v rohoch, vyrobíte nekonečné množstvo kombinácií a zdvihnete až **450kg!** Pracovné rozpätie: **2-50mm**.

WINBAG® - pump it up..!

**-30%**

**AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky vzduchové vymedzovacie klíny WINBAG**

**WD-40 Univerzálne mazivo**

- WD-40 je okamžite a maximálne účinné, rýchlo penetrujúce mazivo a konzervant
- Služí ako ochrana pred vlhkosťou, oxidáciou a soľnou hmlou
- Služí ako rozpúšťadlo starých mazadiel, uvoľňuje stuhnuté mechanizmy a zámky
- Objem: 450ml SMART STRAW



K194

BEZ TOULĚNŮ

~~7.150~~

**4.862** Eur/ks

**-32%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Brúsna oceľová vlna RAKSO, hrubosť 0**

- Vyrobená presnou technológiou z vysoko kvalitnej nemeckej ocele triedy 11 zaisťujúcej rovnomernú silu oceľového vlákna vo všetkých stupňoch
- Zvinutý pás oceľovej vlny o hmotnosti 200g
- Balenie v kartónovom rukáve, viacjazyčný popis vrátane CZ/SK
- Univerzálny výrobok k brúseniu, lešteniu a čisteniu rôznych povrchov z dreva, kovu, skla a kameňa



K299

~~4.840~~

**3.146** Eur/ks

**-35%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Súvisiace produkty v našej ponuke**

Vozík na dosky



Gola sada 13KS, 1/2" CRV FESTA



SOLO CLAMP COX jednoručná svorka kov



Meter SelfLock KOMELON



BESSEY - WTR svorka na zárubne dverí



WEXFORD rámová pištoľ COX



Nanášačka lepidla GUPFO 150mm



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 7. do 30. 9. 2022.

## Bezpečnostná cylindrická vložka FAB 4\*\*\*\*, 30+35 mm, nikel satín

- Pre dvere vyžadujúce veľmi vysoké zabezpečenie
- Vstupné dvere bytu, vchodové dvere rodinného domu, veľmi dôležité objekty a miestnosti
- Zabezpečenie vyžadujúce certifikáciu NBÚ
- Systém chránený patentom
- Veľmi vysoká úroveň zabezpečenia
- Rozsiahly rozmerový rad
- Ochrana kľúča proti neoprávnenému kopírovaniu
- 6-stavadielkový uzamykací systém
- Ochrana odvrátenia telesa aj bubienka
- Mosadzné teleso aj bubienok
- Bezpečnostná karta



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★★★★ 4

~~64.500~~

**48.375** Eur/ks

**-25%**

**FAB**  
ASSA ABLOY

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Zadlabávací zámok magnetický FAB 190/140 NEW BB/72/85 P/L polochromát + nastaviteľný protiplech

- Jednozäpadový, pravo-ľavý zámok
- Určený pre interiérové jednokrídlové dvere
- Otvory v bočných doskách o priere 8mm umožňujú použitie dvojdielného kovania (rozetové)
- Protiplech je súčasťou dodávky
- Magnetická strelka sa automaticky vysunie pri zatvorení dverí, pri otvorení sa automaticky zasunie



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~17.400~~

**12.702** Eur/ks

**-27%**

**FAB**  
ASSA ABLOY

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

D2-31



PZ




BB



WC

## F 848-00-00 nastaviteľný pánt Ø 14mm pre drevené dvere, pozink biely

- Povrchová úprava: pozink bely
- Únosnosť pre 3 pánty: 45kg
- Šablóna: S 529-00-00



Akčná zľava platí aj pre povrchovú úpravu pozink žltý.

**CEMOM**

*moatti*

~~2.580~~

**2.064** Eur/ks


**-20%**

K205

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## F 816-00-00 nastaviteľný pánt Ø 16mm pre drevené dvere, pozink biely

- Povrchová úprava: pozink bely
- Únosnosť pre 3 pánty: 68kg
- Šablóna: S 529-00-00



Akčná zľava platí aj pre povrchovú úpravu pozink žltý.

**CEMOM**

*moatti*

~~3.060~~

**2.448** Eur/ks

**-20%**

K205

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## ESTETIC 1821/A - Skrytý pánt s krytkami pre bezfalcové dvere, biela 9016

- Pravo-ľavý skrytý pánt s PVC krytkami
- Nastaviteľný v 3 smeroch 3D (zvisle ±3mm, vodorovne +3mm, nastavenie hĺbky ±1,5mm)
- Nosnosť na 2 pánty pri šírke dverí 900mm je 80kg
- **Hlavné rozmery:** výška čela 155mm, šírka čela strany dverí 18mm, šírka čela strany rámu 21mm, hĺbka strany dverí 24,8mm, hĺbka časti rámu 24mm
- **Klasifikácia podľa EN 1935:** 3 7 4 0 1 0 0 1 1
- Povrchová úprava: biela 9016



Akčná cena platí aj pre ďalšie povrchové úpravy.

**CEMOM**

*moatti*

~~29.100~~

**23.280** Eur/ks

**-20%**

Regulácia v 3. smeroch

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## ESTETIC 80/A - 3D univerzálny skrytý pánt, chrom satín 8060

- Obojstranný (pravo-ľavý) skrytý pánt s krytkami
- Nastaviteľný v 3. smeroch
- Úspešne testovaný na 400.000 cyklov pri hmotnosti dverí 80kg
- Odolnosť proti ohni podľa PN-EN 13501-2 : 2016 -EI30
- Odolnosť proti dymu podľa PN-EN 1634-1 : 2014



Akčná cena platí aj pre ďalšie povrchové úpravy.

Regulácia v 3. smeroch

**CEMOM**

*moatti*

~~19.400~~

**15.520** Eur/ks

**-20%**

K198

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### Súvisiace produkty v našej ponuke

ESTETIC 100 Skrytý záves s krytkami



AA000760 Digitálne kukátko YALE 4500



70.5055 Spona s dvomi koliečkami pre obložkové zárubne



Dverový zatvárač DC120



Pridavný zámok FAB 1575



K 192 - Zapadací plech univerzálny, uhlový



Rostex bezpečnostné kovanie R1



**Vířací vrut DIN 7504P, TEX, zápustná hlava PH2, biely, 4,8 x 25mm**

- Vířacia špička
- **Materiál:** galvanicky pozinkovaná oceľ
- **Norma:** DIN 7504P
- **Typ hlavy:** zápustná
- **Závit:** plný
- **Drážka:** PH2
- **Balenie:** 1000ks



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

~~2.150~~  
**1.613** Eur/100ks **-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Okenná skrutka TURBO-TEC so zápustnou hlavou T30, 7,5 x 122mm**

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Povrchová úprava biely pozink
- Beznapäťová montáž
- Malý predvrtaný otvor
- Priechodzie kotvenie
- **Rozmer:** 7,5 x 122mm

charakteristické rozmery	7,5
drážka	T30
průměr hlavy [mm]	11,0
vnitřní průměr v závitu [mm]	5,4
průměr předvrtání v betonu/cihle [mm]	6,5/6,0
min. hloubka otvoru v betonu/ dutinové cihle [mm]	40/70
min. hloubka ukotvení v betonu/ dutinové cihle [mm]	30/60
max. uťahovací moment [Nm]	19,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1 + 2



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

~~0.175~~  
**0.140** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Univerzálna nylonová hmoždinka UX 10x60, bez goliera**

- Nylonová hmoždinka do všetkých stavebných materiálov
- Hmoždinka UX bez goliera pre prievlačnú montáž
- Univerzálny princíp funkcie (uzloženie alebo rozoprenie) umožňuje použitie v plných, dutých a doskových stavebných materiáloch
- Hmoždinka UX je správnou voľbou pri neznámych kotviacich podkladoch
- **Rozmer:** 10 x 60 mm
- **Balenie:** 50 ks



D1-36



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

~~0.266~~  
**0.200** Eur/ks **-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Univerzálna hmoždinka FU, 6 x 45 mm**

- Špecialista pre doskové a duté stavebné materiály
- Drží pevne takmer vo všetkých stavebných materiáloch
- Ramienka sa pri expanzii zapnú o zadnú stenu dosky alebo dutiny
- Golier zabraňuje zapadnutiu do otvoru
- Poistky proti pretočeniu
- kombinuje sa s bežnými skrutkami do dreva a drevotriesky



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

~~0.267~~  
**0.155** Eur/ks **-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Konštrukčné prvky**

**AKČNÁ ZĽAVA** platí pre všetky naše konštrukčné prvky HAŠPL

**-15%**



K313

**DOPREDAJ spojovacieho a kotviaceho materiálu Wkręt-met**



**DOPREDAJ** platí pre celú našu ponuku spojovacieho a kotviaceho materiálu Wkręt-met

**až -65%**



## TensorGrip L40 - Univerzálne kontaktné striekacie lepidlo

- Rýchloschnúce kontaktné lepidlo s dobrou tepelnou odolnosťou do 105 °C
- Podiel pevných látok: 28%
- Pre štandardné laminátové aplikácie
- Farba: transparent - béžová
- Obsah: 22l / 17kg

**Tensorgrip**  
Adhesives That Outperform



Výdatnosť:  
kanystre: 150 - 180m<sup>2</sup>

K171

~~279.000~~  
**223.200** Eur/ks

**-20%**



Akčná zľava platí aj pre balenie spray 500ml.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## TEKAPUR FAST pištoľová rýchlotuhnúca pena, 750ml

- Jednozložková PUR pena, ktorá tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou
- Rýchlotuhnúca pena má výbornú príľnavosť na viaceré stavebné materiály (drevo, betón, tehla, omietka, mramor, plast, sklo, hliník a iné kovy) okrem silikónu, teflónu a polyetylénu
- Aplikácia: od +5°C (podklad), 20-25°C dóza
- Nelepivosť: 5-10 min
- Rezaťnosť: po cca 15-20 min
- Vytvrdenie: 1-3 hod závisí na teplote a vlhkosti
- Tepelná odolnosť: -40 až +90 °C
- Výdatnosť: cca do 40-45l



~~5.600~~  
**4.480** Eur/ks

**-20%**

K145

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Lepidlo Emfimastic High Power, 290ml

- Rýchle fixačné a pevnostné lepenie
- Vysoká počítačová príľnavosť
- Určené pre ľahké použitie
- Šetrné k životnému prostrediu
- Konečná tvrdosť Shore A: cca 60 po 14 dňoch
- Tepelná odolnosť: -40 až +100 °C
- Farba: biela
- Objem: 290 ml

**Emfi**  
A 3M Company



K170

~~5.600~~  
**4.760** Eur/ks

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## SP510 Tesniaci tmel, svetlo šedá, 310ml

- Vyznačuje sa vysokou všestrannosťou
- Perfektná spracovateľnosť
- Príľnavosť na širokú radu podkladov
- UV a poveternosti odolný
- Pretierateľný
- Aplikácia: od +5 °C do +40 °C
- Farba: svetlo šedá
- Objem: 310 ml

**illbruck**  
making it perfect.



D2-20

~~4.070~~  
**3.337** Eur/ks

**-18%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## NEXO lepidlo D3 - 9500, 10kg

- Jednozložkové disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktorá spĺňa požiadavky normy DIN-EN 204 pre lepidlá kategórie D3
- Vhodné aj na lepenie tvrdého a mäkkého dreva vo vyhrievanom alebo studenom lise
- Certifikácia: BfRXIV a XXXVI FDA, 21 CFR 175.105"
- Ako dvojkomponentné s 5% tužidlom kvalita D4
- Špeciálne určené pre plošné lepenie
- Hustota: 1,08±0,01 g/cm<sup>3</sup>
- Obsah sušiny: 50%±1%
- Viskozita: 9.500±1.500 mPas
- Otvorená doba: 5-10 min.
- pH: 4,75±0,25

**NEXO** HB



D1-16

~~45.300~~  
**36.240** Eur/ks

**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## NEXO lepidlo UNIPUR DUO, 2 x 310 ml / 900g

- Dvojzložkové polyuretánové lepidlo určené pre konštrukčné lepenie hliníkových a kovových rohov pri výrobe okien a dverí
- Forma: tixotropná pasta
- Farba: zložka A - sv. béžová, zložka B - tm. béžová
- Hustota: zložka A: 1,45 ±0,05 g/cm<sup>3</sup>  
zložka B: 1,70 ±0,05 g/cm<sup>3</sup>
- Spotreba lepidla: 200-300 g/m<sup>2</sup>
- Aplikčný čas: 15 - 20 minút
- Otvorená doba: 30 - 45 minút
- Lisovací čas: 4 - 6 hodín

**NEXO** HB



D3-28

~~13.400~~  
**10.988** Eur/ks

**-18%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Súvisiace produkty v našej ponuke

MAMUT GLUE (High tack)



illbruck PU108 Multi pištoľové lepidlo D4



ALKAPREN 50 PLUS



Lepidlo ISOLEMFI 53104



Lepidlo na zrkadlá



PUR lepidlo Kleiberit 507.0



ALTECO - 3TON CLEAR F05



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 7. 7. do 30. 9. 2022.

### FM330 Oknárska pištoľová pena, B3, 880ml

- Unikátna 1-komp. pena s minimálnou postexpanziou
- **Aplikácia od -3 °C do +35 °C**
- K dávkovaniu peny z dózy je potrebná aplikačná pištoľ alebo aplikačná trubička AA210 (nie sú súčasťou balenia)
- **Farba:** biela
- Výdatnosť cca 17,5m v špáre 3x7cm s pištoľou AA270
- Dovoľené pretvorenie peny 35%
- Dobrá rezateľnosť
- Pena vyladená pre oknárov, ideálny tepelný izolant okolo okien, ktorý nikdy nepraskne a neoddelí sa od okna či steny



K129

**illbruck**  
making it perfect.

~~7.550~~

**6.191**  
Eur/ks

**-18%**

i3

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### FM355 PUR pena Perfekt - nízkoexpanzná, 880ml

- Veľmi nízka expanzia, kvalitná štruktúra, vysoká výdatnosť, rýchle vytvrdzovanie
- **Aplikácia:** od -10 °C do +35 °C
- K dávkovaniu peny z dózy je potrebná aplikačná pištoľ alebo aplikačná trubička AA210 (nie sú súčasťou balenia)
- **Farba:** zelená
- Výdatnosť až 18,5m v špáre 3x7cm s pištoľou AA270
- Minimálna postexpanzia a zmrštenie
- Excelentná štruktúra a vzhľad
- **Objem:** 880ml



K129

**illbruck**  
making it perfect.

~~6.750~~

**5.535**  
Eur/ks

**-18%**

i3

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### AA290 PRU čistič, 500ml

- Určený pre čistenie aplikačných pištoľí na PUR peny, odstránenie čerstvej peny alebo polyuretánového lepidla
- Odstraňuje tiež parafín, plastické mazivo, olej a pod.
- **Farba:** nažltlá
- Jednoduchá aplikácia
- So závitom na pištoľ aj s klasickou sprejovou tryskou
- **Objem:** 500ml



K134

**illbruck**  
making it perfect.

~~4.690~~

**3.846**  
Eur/ks

**-18%**

i3

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### ME501 TwinAktiv HI VV EW 70mm/25m

- Fólia je oproti štandardnej verzii TwinAktiv ME500 alebo ME508 dlhšie UV stabilná, výrazne odolnejšia voči poškodeniu a dodávaná v šírkach až do 400mm
- Fólia je určená pre utesnenie špáry okolo okien, dverí a posuvných okien
- Vhodná do interiéru aj exteriéru
- Jedna fólia pre vnútorné aj vonkajšie utesnenie špáry
- TwinAktiv HI VV EV je samolepiaca po takmer celej ploche
- **Rozmer:** 70mm/25m
- **Aplikácia:** od -10 °C až +40 °C



**illbruck**  
making it perfect.

~~1.470~~

**1.205**  
Eur/m

**-18%**

i3

Akčná zľava platí pre všetky rozmery a vyrianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### ME350 Okenná fólia interiéru VV 70mm EW/25m

- Celoplošne lepiaca okenná fólia s vysoko lepidlom, ktoré prilne na celý rad bežných podkladov bez nutnosti používať impregnáciu
- Okenná fólia interiéru VV je určená pre vytvorenie vzduchotesnej i izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripojovacej špáry
- Nový dizajn fólie a použité lepidlo aj oddelený dvojdielny liner robia aplikáciu fólie jednoduchšiu a rýchlejšiu
- Pozícia lepidiel na fólii umožňuje aplikáciu do všetkých bežných tvarov detailov



K125

**illbruck**  
making it perfect.

~~1.220~~

**1.000**  
Eur/m

**-18%**

i3

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### ME351 Okenná fólia exteriéru VV 70mm EW/25m

- Celoplošne lepiaca okenná fólia s vysoko lepidlom, ktoré prilne na celý rad bežných podkladov bez nutnosti používať impregnáciu
- Okenná fólia exteriéru VV je určená pre vytvorenie hydroizolačnej vrstvy na exteriérovej strane pripojovacej špáry
- Nový dizajn fólie a použité lepidlo aj oddelený dvojdielny liner robia aplikáciu fólie jednoduchšiu a rýchlejšiu
- Pozícia lepidiel na fólii umožňuje aplikáciu do všetkých bežných tvarov detailov



K126

**illbruck**  
making it perfect.

~~1.220~~

**1.000**  
Eur/m

**-18%**

i3

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### Súvisiace produkty v našej ponuke

Zvlhčovač škrár – dóza s rozprašovačom 1l



Čistiace obrúsky na silikón AA292



Montážne plastové klinky



WINBAG CONNECT vzduchový vymedzovací klin



VVN vodováha HORIZONT 2 libely



PR007 Nosný profil pre predsadené okná



Kovová rámová hmoždinka





## TEKAPUR MEGA XXL - nízkoexpančná celoročná pištoľová pena, 900 ml

- Pištoľová jednozložková polyuretánová pena, ktorá vytvrdzuje s pomocou vlhkosti vzduchu
- Pena má veľmi nízku postexpanziu a veľkú výdatnosť, môžeme s ňou zabudovať až 5 okien štandardných rozmerov
- **Aplikačná teplota:** -10 až +25 °C
- **Objem:** 900 ml



K144



~~7.150~~

**6.006** Eur/ks

**-16%**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## TEKAPUR Low Expansion - nízkoexpančná pištoľová pena, 750 ml

- **Aplikácia:** od +5 °C
- **Nelepivosť:** po cca 7 min
- **Rezaťnosť:** po cca 25 min
- **Vytvrdnutie:** 1,5 - 5 hod
- **Tepl. odolnosť:** -40 až +90 °C
- **Výdatnosť:** cca 40 - 47l (dóza 750ml)
- Veľmi nízka expanzia
- **Objem:** 750 ml



K144



~~5.350~~

**4.494** Eur/ks

**-16%**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## TEKASIL NEUTRAL profi (oxim), 300 ml

- Používa sa na zasklievanie drevených, hliníkových a PVC okien, tesnenie dilatačných špár
- Dobrá príľnavosť na sklo, drevo, betón, keramiku, hliník, tehly, kov, porcelán a väčšinu plastov
- Vhodný pre tmelenie a lepenie v elektrotechnickom, strojárskom a automobilovom priemysle a tiež pri stavbe lodí
- Odolný voči UV žiareniu a atmosférickym vplyvom
- Nespôsobuje koróziu
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +180 °C
- **Aplikačná teplota:** +5 až +40 °C
- **Farba:** transparentná
- **Objem:** 300 ml



D1-24

Akčná zľava platí i pre ďalšie farebné odtiene a 600 ml balenie.

~~5.450~~

**4.360** Eur/ks

**-20%**




★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Turbo skrutka s plochou hlavou, TX30, biely pozink

- **Rozmer:** 7,5 x 92 mm
- **Balenie:** 100 ks

Tvrdosť jadra	HV 0,3	400 - 550
Pevnosť v krutu	Nm	min 20
Dĺžka šroubu (l)	mm	52 - 212
Průměr (d1)	mm	7,3 - 7,6
Drážka (m)	Torx	T30
Průměr hlavy (d2)	mm	10,8 - 11,8
Výška hlavy (k)	mm	3 - 3,6
Stoupání závitů	mm	2,5 - 3,0
Úhel profilu závitů	°	45 ± 3
Úhel špičky šroubu	°	35 ± 5

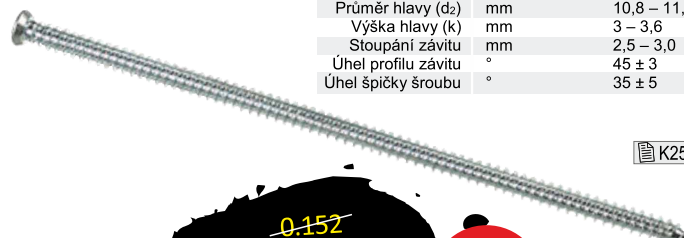

K256

Akčná zľava platí pre všetky rozmery výrobku.

~~0.152~~

**0.122** Eur/ks

**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Aplikačná pištoľ TKK typ 803




**Pištoľ 803  
za 0,1€**

pri odbere min. 2 kartónov ľubovoľných pien TEKAPUR (24 ks pien)



**KI-120 Tanierová natíková hmoždinka KI 10x120, plastový trň, kotvenie 25mm, podklad: A,B,C,D,E**

- Fasádna zatíková hmoždinka so spevneným umelohmotným trňom
- Montáž vo všetkých podkladoch (kategória A, B, C, D, E)
- Použitie plastového trňa znižuje vytváranie tepelných mostov. Súčiniteľ prestupu tepla (0,0 W/K)
- Umelohmotný trň zosilnený skleneným vláknom umožňuje bezproblémovú montáž a optimálne rozťahnutie kotviacej zóny
- **Schválenie a certifikáty:** ETA-07/0291

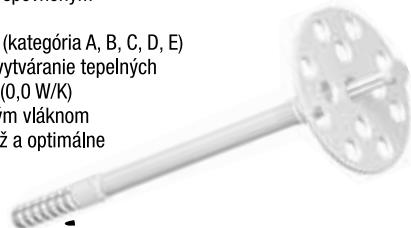

**KOELNER**

~~0.117~~

**0.082**  
Eur/ks

**-30%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



**Tekapur Insulation Adhesive - pena na lepenie izolačných dosiek**

- **Aplikácia:** od +5 °C (podklad), 20-25 °C (dóza)
- **Vytvrdnutie:** 1-2 hod v závislosti na teplote a vlhkosti
- **Nelepivosť:** 5-10 min
- **Tepl. odolnosť:** - 40 až +90 °C
- **Výdatnosť:** cca do 43-47L
- **Objem:** 750ml



K145

~~6.400~~

**5.248**  
Eur/ks

**-18%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



**Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ fasáda, 25kg**

- Je cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená pre kompletný proces zatepovania fasád
- Odolné vode a mrazu
- Do interiéru aj exteriéru
- Lepenie tepelnoizolačných materiálov expandovaného polystyrénu (EPS), extrudovaného polystyrénu (XPS), dosiek z minerálnych vlákien a pod.
- **Obsah:** 25kg



Den Braven

~~5.700~~

**4.446**  
Eur/ks

**-22%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Silikónová omietkovina SILCOLOR-Active Longlife (hladená-zrno-1,5mm) báza A/25kg**

- Extra silikónová hladená omietkovina s vláknom a preventívnym účinkom proti výskytu rias a plesní
- Ošetrovaný povrch je vysoko hydrofóbny
- Je určená pre finálnu úpravu omietok, betonových panelov, zatepovacích systémov a iných laštených stavebných materiálov



Akčná zľava platí aj pre bázu C a aj pre zrno 2mm.



**stachema**

~~49.600~~

**42.160**  
Eur/ks

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy


**NAMIEŠAME AJ VÁŠ OTIEŇ**

**Vyrovnávacie, prechodové a zakončovacie lišty PRINZ**

**PRINZ**

**-20%**

**AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky vyrovnávacie, prechodové a zakončovacie lišty PRINZ**

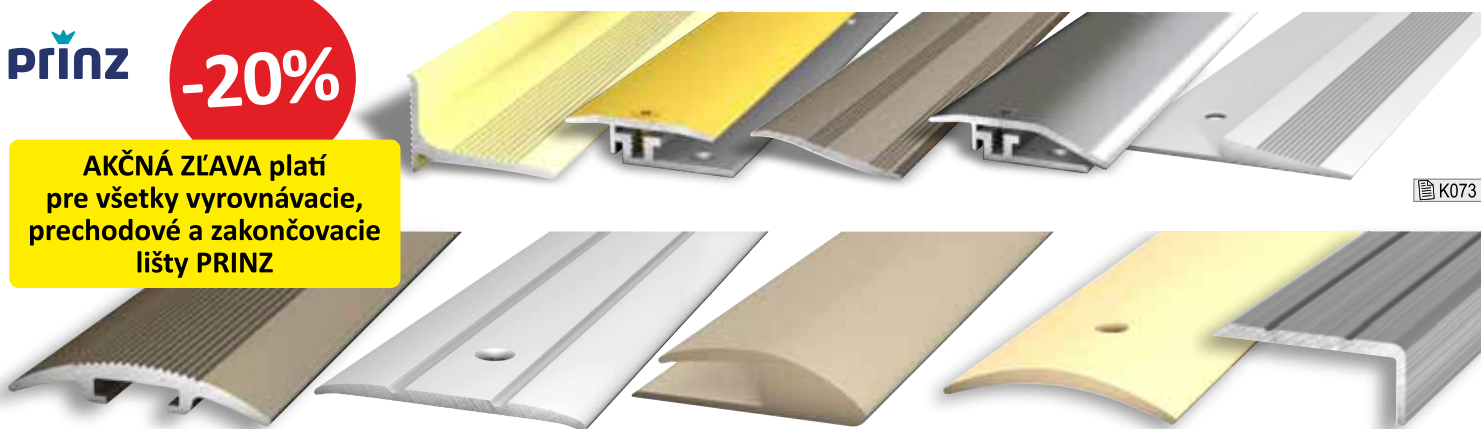

K073

**Súvisiace produkty v našej ponuke**

Píla na polystyrén



Armovaná perlínka EURO MESH 145g



Stavebná lepiaca páska X-WAY



S2802A Primes stavebných primesí



Fasádný valček svetlo - zelený



Rohový profil AL LKS s perlínkou



LO - AL základací soklový profil



## TEKADOM profi akryl, 300ml, biely

- Jednozložková tesniaca hmota na báze akrylovej disperzie, tvrdnúci vyparovaním vody
- Na tesnenie rôznych stavebných materiálov, ako betón, pórbetón, ometka, tehla, drevo, sadrokartón a ďalšie
- Vytvrdnutá hmota je pretierateľná, nedegraduje
- Odolný na dilatácie do 15%
- Odolný proti UV žiareniu a atmosférickým vplyvom



~~1.980~~

**1.584**  
Eur/ks

**-20%**

K148



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## POLYKAR DREVO / 0,5kg

- Špeciálny tmel s vysokým obsahom drevnej múčky pre tmelenie všetkých druhov dreva
- Možnosť aplikácie moridiel, možnosť použiť náterové systémy lazúry a pigmentové pasty
- Dobré brúsiteľný pri zachovaní pružnosti
- Neprepadá
- Vhodný aj pre tmelenie hračiek



~~8.550~~

**6.840**  
Eur/ks

**-20%**

K191



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## EXIN EXTRA maliarska farba, 15+3kg, extra biela

- Vodou riediteľná, oteruvzdorná maliarska farba EXIN EXTRA je určená na vyzreté ometky a ďalšie minerálne povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy
- Farba sa vyznačuje vysokou paropriepustnosťou, preto je vhodná aj na sanačné systémy



~~21.600~~

**19.600**  
Eur/ks

Akčná zľava platí aj pre vypredania zásob.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Plochý štetec NATUR PROFI

- Plochý štetec Natur Profi
- Prírodná drevená nelakovaná rukoväť
- Veľkosť: 2.0



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~3.660~~

**2.745**  
Eur/ks

**-25%**

D2-05



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Štetka na plochy ALLRIGHT FS 2K, 100x30mm

- Štetce sú stabilné, držia tvar, majú veľmi dobrý príjem farby a mäkké končeky štetiny zabezpečujú perfektný záver náteru
- Štetce sú určené predovšetkým na všetky farby, laky a lazúry, najlepšie vyhovujú na vodou riediteľné farby a laky



~~4.300~~

**3.010**  
Eur/ks

**-30%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Fasádny valček svetlo zelený, PAC 270/8mm, vlas 18mm, polstrovanie 5mm

- Polyacryl



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~3.800~~

**2.850**  
Eur/ks

**-25%**

D2-09



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Prostriedky na ochranu dreva a nátery na drevo LIGNOFIX



Akčná zľava platí pre celý náš sortiment prostriedkov LIGNOFIX

**-20%**



## Súvisiace produkty v našej ponuke

Maskovacia páska RED CORE, papierová



Plochý štetec MERCATO M - žltý



TEKADOM AKRYL



Maliarska štetka, guľatá



Zakrývacia stavebná fólia EXTRA PLUS



Nádoba na farbu 12L



POLYTMEL DREVO



Platnosť od 7. 7. do 30. 9. 2022. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk.

**MULTIPLIX TABLET, 1kg**

- Komplexné, pomaly rozpustné tablety (200g), určené pre všestrannú starostlivosť o bazénovú vodu
- V každej tablete je popri vysoko účinnom chloračnom prostriedku obsiahnutý i algicid, vložkovač a stabilizátor chlóru, čo dodáva tomuto výrobku mnohostranné účinky
- **Balenie:** 1 kg



**MASTERsil**

~~11.500~~  
**9.200** Eur/ks

**-20%**

K161

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**CHLOR ŠOK, 1kg**

- Je určený pre rýchlu úpravu hodnoty chlóru v bazénovej vode pri náhlom zhoršení jej kvality v priebehu sezóny
- Prípravok ničí všetky bežne sa vyskytujúce baktérie a vodné riasy
- Prípravok je možné použiť aj pri počiatočnom chlorovaní pri napustení alebo pre pravidelnú údržbu vody
- **Balenie:** 1 kg



**MASTERsil**

~~9.550~~  
**7.640** Eur/ks

**-20%**

K160

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**KRÍŠTÁL, 1l**

- Tekutý anorganický prostriedok pre úpravu vody v bazéne
- Vyblokuje jemné zákalové nečistoty do vložiek, ktoré nejde zachytiť vo filtrácii alebo odsáť vysávačom zo dna bazéna
- **Objem:** 1l



**MASTERsil**

~~4.810~~  
**3.848** Eur/ks

**-20%**

K161

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**OXI Tablet Mini, 20g / 0,5kg**

- Bezchlórové tablety na báze aktívneho kyslíku sú určené pre ošetrovanie bazénovej vody, vo vírivkách a spa
- Postupne sa rozpúšťajú, bez zápachu
- Môžu sa používať nezávisle na tvrdosti vody, pôsobia kyslo a ľahko znižujú hodnotu pH vody
- **Balenie:** 20g / 0,5 kg



**MASTERsil**

~~9.100~~  
**7.735** Eur/ks

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**NaturOut spojivo pre kamenný koberec, sada A+B, exteriér, 1 kg**

- Vodopriepustný a paropriepustný systém určený k povrchovej úprave súdržných exteriérových plôch
- Kamenný koberec má vysokú estetickú hodnotu, dlhú životnosť a ľahkú údržbu



**stachema**

~~17.100~~  
**13.680** Eur/ks

**-20%**

D2-24

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**NaturOut penetrácia pod kamenný koberec, sada A+B+C, exteriér, 1,73 kg**

- NaturOut penetrácia SET na své podklady je systémová penetrácia pre kamenné koberce NaturOut do exteriéru
- Zmierňuje vsakovanie vody do podkladu, umožňuje únik vodných par z podkladu



**stachema**

~~32.200~~  
**25.760** Eur/ks

**-20%**

D2-24

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**VZORKOVNÍK / kamenné koberce - mramorové okruhliaky**



**AKČNÁ ZĽAVA platí aj pre okruhliaky zo vzorkovníku**

**-20%**

**NATURAL STONE**

**VZORKOVNÍK / kamenné koberce - riečne okruhliaky**



## Protipožiarna speniteľná páska PYROPLEX, čierna, 15 x 2,5mm / 200m

- Vykazuje vysokú tlakovú silu pri expanzii a speňuje vo viacerých smeroch
- Môže vykazovať expanzný pomer až 25:1 objemu u obvodových aplikácií
- Vode a vlhkosti je odolná
- Pevná, ťažko trhatelná
- Čierna farba
- Netoxická



K080

Pyroplex

~~1.600~~

1.120 Eur/m

-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## TEKAPUR Firestop pištoľová ohňuvzdorná B1, 750ml

- Je modifikovaná, jednozložková polyuretánová pena ktorá tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou
- Odporúča sa použiť v prípadoch kde sa vyžaduje zvýšená odolnosť voči ohňu
- Výborne priľne na porézne a neporézne stavebné materiály
- Aplikácia: od +5 °C
- Nelepivosť: po cca 5-10min
- Rezaťnosť: po cca 20-25min
- Vytvrdnutie: 1,5-5hod
- Tepl. odolnosť: -40 až +90 °C
- Výdatnosť: cca 40-45l



K146

TKK

~~8.900~~

7.476 Eur/ks

-16%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Potrubná manžeta Pyroplex rady 200 CE, vonkajší priemer trubky 110mm

- Určená pre zabránenie prechodu požiaru a horúcich plynov z jedného úseku do druhého
- Vhodné pre betónové a murované steny, podlahy
- Obnoví požiaru odolnosť steny alebo podlahy, ktorou prestupujú plastové horľavé potrubia od 55mm - do 160mm až po dobu 2 hodín
- Rovnako je možné používať v zemi, pre odpadné a odvodové systémy



K082

Pyroplex

~~14.700~~

11.760 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Protipožiarna potrubná páska Pyroplex s odolnosťou do 2 hodín s CE, vonkajší priemer potrubia 110mm

- Potrubné páska Pyroplex® CE boli špeciálne navrhnuté k obnoveniu požiarnej odolnosti stien alebo podláh, ktorými prechádzajú potrubné pripojky, ako sú plastové horľavé potrubia na odvod odpadových vôd a drenáže



K083

Pyroplex

~~14.300~~

11.440 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Vykonávame školenie na montáž pasívnych protipožiarnych systémov Pyroplex

Z vyhlášky 246/2001 Sb. (pre SK podľa zákona č. 314/2001 Z.z.) vyplýva povinnosť montážnych firiem, byť preškolený na inštaláciu protipožiarnych systémov výrobcom inštalovaného protipožiarného systému. Na základe poverenia výrobcu, firmy Pyroplex Limited, realizujeme preškolenie na montáž pasívnych protipožiarnych systémov Pyroplex. Viac na [www.pyroplex.cz](http://www.pyroplex.cz), prihláška na [pyroplex@pyroplex.cz](mailto:pyroplex@pyroplex.cz)

Školíme aj pre protipožiarny systém Nullifire

Pyroplex



### Stojan KOMELON kovový pre metre, 9 háčikov

- 40 x 25 x 75 cm



### Predajný stojan WINBAG s LCD displejom 10,1"

- Permanentná prezentácia „ako používať“ WINBAG na TV displeji
- Elegantný, štíhly a vysoký dizajn šetriaci miesta
- **Rozmery:** výška 182 cm, šírka 21 cm, hĺbka 50 cm
- Udrží aj 100ks WINBAG CONNECT



### Stojan KOMELON kovový pre nože a píly, 10 háčikov

- 46 x 20 x 66 cm



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmy a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 7. do 30. 9. 2022.

## Stojan TKK veľký, kovový, pre silikóny a peny

- 210 x 62 x 50 cm



## Stojan TKK kovový, závesný, na PUR peny pre 12 ks

- 97 x 15 x 18 cm



## Stojan TKK kovový, závesný, na kartuše pre 18ks

- 97 x 15 x 18 cm



## Stojan TKK kovový, stolný, na kartuše pre 25 ks

- 24 x 30 x 23 cm



## Stojan TKK papierový, na kartuše pre 72ks

- 155 x 36 x 24 cm



Platnosť od 7. 7. do 30. 9. 2022. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmy a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk.

**MAMUT GLUE - HIGH TACK, 290ml, biela**

- Moderné lepidlo na báze MS polymérov s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou prídržnosťou až 500 kg/m<sup>2</sup>
- Lepenie dielov karosérií - kov na kov (pohlcuje vibrácie)
- Lepenie zrkadiel, schodníc, parapetov, podlahových líšt, obkladových prvkov a pod.
- **Vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm<sup>2</sup> (220 000 kg/m<sup>2</sup>)**
- **Okamžitá prídržnosť až 500 kg/m<sup>2</sup>**
- **Doba spracovania:** cca 10 - 15 minút
- **Aplikačná teplota:** +5 až +40 °C
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +95 °C
- **Tvrdosť:** 55 ShA
- **Farba:** biela
- **Objem:** 290ml



 **Den Braven**


~~6.470~~  
**5.500** Eur/ks **-15%**

 K188

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy


**P** Pevná cena bez možnosti ďalšej zľavy.  
U takto označeného tovaru nebude uplatnená žiadna ďalšia zľava.

**★** Akčná cena.  
U takto označeného tovaru nebude uplatnená žiadna ďalšia zľava.

 Individuálne prepravné.  
U takto označeného tovaru bude odberateľovi cena prepravy oznámená naším obchodníkom.

**Vysvetlivky k označeniu stránky v katalógu či Dodatku:**

Na uvedenej strane uvádzame technické informácie, tabuľka špecifikuje rozmery, veľkosti či balenie. Vzhľadom k častej, obvykle kvartálnej, aktualizácii sú uvedené ceny neplatné. Aktuálne ceny pre júl až september sledujte na [www.okentes.sk](http://www.okentes.sk).

-  K144 Označenie strany v Katalógu 2018.
-  D1-22 Označenie strany v Dodatku Katalógu zo 17. 11. 2018.
-  D2-31 Označenie strany v Dodatku č.2 z 1. 11. 2019.
-  D3-47 Označenie strany v Dodatku č. 3 z 22. 9. 2020.

 Označenie produktov, vhodných na predaj v maloobchodnom predaji.

**OKENTĚS Slovakia s.r.o.**

Žitná 8623/7A  
010 01 Žilina

Pracovná doba  
Po – Pia: 07.00 - 16.00 hod.

tel: 041/5008022-3  
fax: 041/5008024

gsm: 0905/887720-1  
mail: [okentes@okentes.sk](mailto:okentes@okentes.sk)