RYCHLÁ NAVIGACE LEPIDLY KLEIBERIT:

MASIV, OKNA, DVEŘE str. 151 - 152
SCHODY, PARKETY, PARAPETY str. 152
LEPIDLA PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ str. 153
LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ str. 153
KAŠÍROVÁNÍ PLOCH str. 154
OLEPOVÁNÍ HRAN str. 155

MASIV, OKNA, DVEŘE

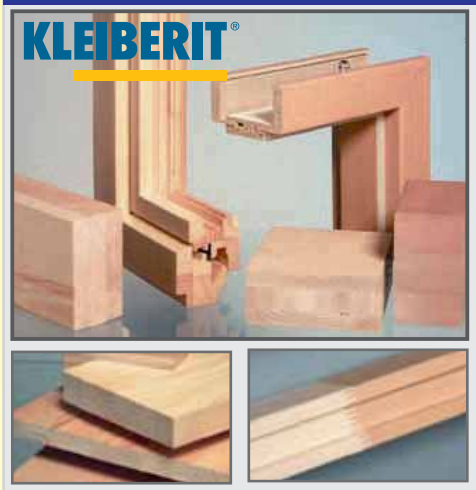

Při výrobě oken a dveří z masivního dřeva a spárovky získávají na významu ta lepidla, která lze použít stejnou mírou jak na lepení evropských dřevin, tak i na lepení asijských dřevin. Zpravidla jsou požadovány následující kvality lepení:

- Odolnost proti vodě D3 popř. D4 podle DIN/EN 204
- Vysoká odolnost proti teplotě zkoušené podle WATT 91: s minimální doporučenou hodnotou >7N/mm2

Pro splnění těchto požadavků jsou k dispozici následující lepidlové systémy:

- PVAC disperze (s tužidlem nebo bez tužidla)
- PVAC kopolymerní disperze bez tužidla nebo s tužidlem (tzv. EPI systémy)
- Jednosložková polyuretanová lepidla (1K – PUR)

Lepidla KLEIBERIT pro lepení oken, dveří a spárovky

Báze	Produkt	Tužidlo	Viskozita	Otevřená doba	Doba použitelnosti	Kvalita lepení DN/EN 204	Kvalita lepení WATT91
PVAC	303.0/2		13.000 mPas	6-10 min		D3	7,1 N/mm^2
	300.0		12.000 mPas	6-10 min		D3	7,1 N/mm^2
	303.0/2 + 303.5	5%	13.000 mPas	6-10 min	24 hodin	D4	
	314.0					D4	
PVAC kopolymer	304.1 + 304.3	5%	10.000 mPas	4-6 min	4-7 dní	D4	8,1 N/mm^2
1-K PUR	501.0 / 507.0		8.000 mPas	20-25 min		D4	9,1 N/mm^2
	569.0		35000 mPas	5-7 min		D4	

KLEBIT 300.0

průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje podle DIN EN 204, kvalita D3

- lepení oken a dveří
- plošné lepení HPL materiálů
- plošné lepení panelů a dělících stěn
- lepení tvrdých a exotických dřevin, např. výroba schodišť
- vhodné pro dýhování, lepení ve VF poli

Spotřeba	100 až 130 g/m^2 - dýhování 150 až 200 g/m^2 - lepení masívu
Otevřená doba	6 - 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	Lepení spár při 20°C od 15 min.

300.0 lze v originálním uzavřeném obalu skladovat při 25°C po dobu 1 roku. Odolává mrazu až -30°C. Před použitím přivést na pokojovou teplotu a dobře promíchat!

název	obsah	bal ks	skl. měs	znak nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
KLEBIT 300.0	**1 kg**	12	12		ks	145,00	5,800	C	✓
	4,5 kg	1	12		ks	381,00	15,200	C	✓
	10 kg	1	12		ks	810,00	32,400	C	✓
	28 kg	1	12		ks	2 110,00	84,500	C	✓

KLEBIT 303.0 + tužidlo 303.5

pro vodovzdorné lepení podle požadavku D3 (D4)

- PVAC disperze
- lepení oken a dveří, výroba schodišť, lepení vrstvených materiálů, čepových a zubových spojů, lepení tvrdých a exotických dřevin

více na str.131

- jako 1-komp. lepidlo kvalita D3 dle DIN EN 204
- jako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 kvalita D4 dle DIN EN 204

Spotřeba	120 až 200 g/m^2
Otevřená doba	6 - 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	Lepení spár při 20°C od 15 min. viz tech. list 303

název	obsah	bal ks	skl. měs	znak nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
KLEBIT 303.0	0,5 kg	12	12		ks	91,50	3,660	C	✓
	4,5 kg	1	12		ks	446,00	17,800	C	✓
	10 kg	1	12		ks	915,00	36,600	C	✓
	28 kg	1	12		ks	2 470,00	99,000	C	✓
TUŽIDLO 303.5 (na D4)	**0,5 kg**	12	12	Xi	ks	441,00	17,600	C	✓

PROHLÁŠENÍ

LEPIDLO KLEBIT 303 neobsahuje žádné těžké kovy, tím naplňuje požadavky evropského standardu

EN 71 Bezpečnost hraček

a může být použito bez jakýchkoliv omezení pro výrobu hraček. Vhodné i pro náročné aplikace v lodním průmyslu

KLEBIT 303.2 + tužidlo 303.5

pro vodovzdorné spoje podle DIN EN 204, kvalita spoje D3

více na str.131

- PVAC disperze
- lepení oken a dveří, plošné lepení HPL materiálů, plošné lepení panelů a dělících stěn, lepení tvrdých a exotických dřevin, vhodné pro dýhování, lepení ve VF poli
- jako 1-komp. lepidlo kvalita D3 dle DIN EN 204
- jako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 kvalita D4 dle DIN EN 204
- 303.2 lze v originálním uzavřeném obalu skladovat při 25°C po dobu 1 roku. Odolává mrazu až -30°C. Před použitím přivést na pokojovou teplotu a dobře promíchat!

Spotřeba	100 - 130 g/m^2 dýhování 150 - 200 g/m^2 při lepení masivu
Otevřená doba	6 - 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	plošné lepení při 20°C 15 - 20 min. viz tech. list 303.2

název	obsah	bal ks	skl. měs	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
KLEBIT 303.2	**4,5 kg**	1	12		ks	412,00	16,500	C	✓
	10 kg	1	12		ks	875,00	35,000	C	×
	28 kg	1	12		ks	2 270,00	91,000	C	✓
	130 kg	1	12		ks	9 920,00	397,000	C	✓
Tužidlo 303.5 (na D4)	**0,5 kg**	12	12	Xi	ks	441,00	17,600	C	✓

KLEBIT 314.0

pro vodovzdorné lepení v kvalitě D4

jednokomponentní lepidlo pro vodovzdorné spoje v kvalitě **D4** podle normy **DIN/EN 204**

- lepení oken a dveří
- lepení dělících stěn a panelů
- výroba schodišť
- lepení čepových a ozubených spojů
- lepení tvrdých a exotických dřevin
- lepení HPL desek
- **doprava a skladovatelnost při teplotě nad + 5°C**

Spotřeba	100 g/m^2 strojně 150 g/m^2 ručně
Otevřená doba	4 - 7 min
Lisovací a vytvrzovací doba	Lepení spár při 20°C od 15 min.

název	obsah	bal ks	skl. měs	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
KLEBIT 314.0	**4,5 kg**	1	9		ks	640,00	25,600	C	✓
	10 kg	1	9		ks	1 340,00	53,500	C	×
	28 kg	1	9		ks	3 440,00	138,000	C	✓