26 let na trhu

OKENTĚS®

pro řemesla a obchod

VELKOOBCHODNÍ

společný katalog pro Česko a Slovensko

KATALOG 2018

ceny v Kč pro Česko

ceny v EUR pro Slovensko

platnost od 1.5.2018

Sleva z katalogových cen :
od 5.000Kč / 200 EUR bez DPH 5%
od 10.000Kč / 400 EUR bez DPH 10%

■ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ■ PRAHA ■ BRNO ■ ŽILINA

Těsnící prvky oken, dveří, vrat, spár



Samolepicí materiály pásky, fólie, okenní lišty



Řádná montáž oken izolace připojovací spáry mezi oknem a ostěním



PUR pěny, tmely, lepidla, spreje



Kování pro dveře i obložky, kotevní technika, stavební vruty



Metry, vrtáky, pomůcky pro práci



Vážení zákazníci,

S potěšením Vám předkládáme nový velkoobchodní Katalog 2018, který od 1. května nahrazuje všechny předchozí katalogy a dodatky. Katalog je nadále společný pro Českou a Slovenskou republiku. Uvedené ceny v Katalogu 2018 jsou bez DPH a jsou platné pro firmy a živnostníky k 1.5. 2018.

I díky Vám jsme 26.rokem na trhu, a proto chceme být pro Vás zajímavější, přehlednější a cenově dostupnější. To je důvod, proč neustále rozšiřujeme náš sortiment, a proč jsme v katalogu 2018 snížili i výši katalogových (základních) cen a slev.

V posledním období se na trhu setkáváme s nedostatkem surovin, což se projevuje zdražováním výrobků (především PUR pěn a silikonových tmelů). Proto musíme sledovat vývoj cen vstupních surovin a jejich situaci na trhu. Z toho důvodu upozorňujeme, že v tomto Katalogu 2018 uvádíme ceny platné k 1.5.2018. Aktuálnost katalogových cen lze vždy ověřit na www.okentes.cz, resp. www.okentes.sk.
Změny cen oznamujeme emailem. V ČR navíc, při změně cen, zasíláme excel ceník na Vámi zadanou emailovou adresu, pokud ji máme u vašeho kontaktu zaevidovanou.

V Katalogu 2018 prezentujeme především hlavní segmenty naší nabídky, na které se specializujeme, včetně našich významných tuzemských a zahraničních obchodních partnerů. Další sortiment najdete pouze na našich webových stránkách a vzorkovnách.

Součástí Katalogu 2018 nejsou akce. Akční nabídky a novinky (Infookentěs) zasíláme emailem na adresu, kterou máme zaevidovanou v našem informačním systému.

Kdykoliv budete mít potřebu se informovat o sortimentu, termínech dodání či obchodních podmínkách, neváhejte kontaktovat naše obchodníky spravující Vaši oblast, viz kontakty na zadní straně tohoto katalogu.

Věříme, že Katalog 2018 bude nadále kvalitním průvodcem našim hlavním sortimentem, a že jeho nové Obchodní podmínky budou přínosem naší další spolupráci.

Za tým Okentěs,

Václav Pernica
Jednatel společnosti

Miroslav Pernica
Jednatel společnosti

NAŠI HLAVNÍ DODAVATELÉ

*) u takto označených výrobců jsme jejich obchodní partneři pro ČR a SR

Sico Rubena, s.r.o. (Česká republika) - od roku 1994*

Tradice firmy sahá až do počátku roku 1908, kdy na Náchodsku začala výroba pryžového zboží. V současné době je nosným produktem společnosti Sico Rubena, s.r.o. výroba těsnění ze silikonových pryží vyráběných vytlačováním směsi do příslušného tvaru a následnou kontinuální vulkanizací. Těsnění slouží jako těsnicí, tepelně a zvukově izolační prvek v konstrukci rámu oken, je aplikováno lepením a svorkováním, do drážky, i EURO těsnění. Silikonové těsnění je charakteristické svou vysokou stálostí, životností, odolností teplotám a povětrnostním vlivům.

Elton B. V. (Holandsko) - od roku 1997*

Elton B.V. je výrobní a obchodní firma, která již téměř 70 let úspěšně funguje jako specialista ve výrobě, vývoji a prodeji široké řady těsnicích produktů pro okna a dveře. Firma Elton B.V. patří ke klíčovým dodavatelům těsnicích produktů ve střední a východní Evropě, produkty se značkou ELLEN jsou prodávány ve více než 25 zemích. Nosným výrobním produktem jsou automatické těsnicí lišty spodků dveří ELLEN (padací prahy), které jsou určeny jak pro profesionální sféru, tak i pro HOBBY použití. Neméně důležité jsou dodávky samolepicího těsnění ELLEN, obvodového těsnění PRIMO, stavebních a bytových kartáčů.

KOTI - TRIBOLLET S.A. (Francie) - od roku 1999*

KOTI TRIBOLLET S.A. je výrobní firma s dlouholetou tradicí. Byla založena již po první světové válce, největší rozvoj nastává od roku 1973. Tato společnost je dnes specialista na výrobu těsnicích kartáčů - vynikající jako těsnění dveří, vrat, turniketů, vhodné i pro použití v různých průmyslových aplikacích - čištění,leštění, broušení, atd., ale i při zastřešení bazénů.

TRELLEBORG (Švédsko) - od roku 2000*

Obchodní značka Trelleborg existuje již více než 100 let a dnes je známa svou širokou škálou působnosti v automobilových a strojírenských odvětvích - čtyři hlavní výrobní a obchodní skupiny Trelleborg působí v oblastech strojírenských systémů, automobilového průmyslu, těsnících prvků a výroby kolových systémů a pneumatik. Švédský koncern je komplexním výrobcem průmyslových a spotřebních těsnících profilů.

TKK Srpenica d.d. (Slovinsko) - od roku 2001*

Novodobá historie firmy TKK Srpenica d.d. je datována od roku 1990, kdy byla firma založena, kořeny však sahají až do roku 1958, kdy byla zahájena výroba tmelů. Od roku 1992 začíná fungovat výroba polyuretanových pěn,v současné době patří TKK Srpenica d.d. k důležitým světovým výrobcům polyuretanových pěn. Zaujímá významné postavení v exportu PUR pěn Tekapur, ale i silikonových tmelů Tekasil, MS polymerů a lepidel Tekafix, akrylátových tmelů Tekadom.

Planet GDZ AG (Švýcarsko) - od roku 2003*

Švýcarská firma Planet GDZ AG z Nurensdorfu vyrábí se svou přesností a profesionalitou již více než 60 let vysoce kvalitní padací těsnicí prahy, které slouží k utěsnění spodků dveří a bezbariérových vstupů. Tato automatická těsnění spodků dveří mohou být použita pro křídlové dveře, posuvné, skleněné, speciální protipožární dveře, dveře pro ochranu proti záření, dveře pro únikové východy. Těsnění Planet nachází uplatnění především v profesionální sféře, bylo testováno a vyhovuje platným evropským normám, a to především v parametrech útlum hluku, ochrana proti ohni, kouři.

Schlegel Building Products (Anglie) - od roku 2003*

Anglická společnost, dříve známá pod názvem Linear Ltd, je největším výrobcem flexibilních těsnicích kartáčků v severní Evropě. Byla založena v roce 1979, od počátku bylo jejím hlavním cílem zajistit vývoj a výrobu flexibilních těsnicích kartáčků pro posuvné okenní, dveřní a nábytkové aplikace. Neustálým zvyšováním, rozvojem a zkvalitňováním výrobního procesu se významně prosadila, nyní distribuuje zboží do více než 50 zemí světa, export představuje 80% z jejího ročního obratu.

Tremco-illbruck - náš významný partner od roku 2003

Společnost Tremco illbruck vznikla v září 2005 sdružením evropské divize Tremco Sealant / Weatherproofing a illbruck Sealant Systems. Toto silné spojení znamená vedoucí pozici v oblasti těsnění, lepení, zasklívání, ochrany střech, podlah a pasivní protipožární ochrany na trzích v Evropě, Africe a Středním Východě. Silné značky jako Tremco, illbruck a Nullifire přinášejí inovativní a spolehlivé produkty, společně s navazujícími bezkonkurenčními službami technické podpory v oblasti montážního systému I3.

KOMELON Corporation (Korea) - od roku 2005*

Světový výrobce vysoce kvalitních svinovacích metrů a měřících pásem, na trhu působí již více než 40 let. Svinovací metry a pásma KOMELON jsou charakteristická svou profesionalitou, přesností, stálostí, maximální životností, dokonalou, pohodlnou a jednoduchou obsluhou.

Carl Prinz GmbH & Co. KG (Německo) - od roku 2005

Firma Carl Prinz je společnost s dlouholetou tradicí, byla založena v roce1890, od svého vzniku se orientovala na kobercové profily, postupně výrobu zvyšovala a rozšiřovala. Je a vždy byla zaměřena na dodržování vysoké kvality výrobků, preciznost, orientaci na zákazníka, díky svým vlastním inovačním procesům vyvinula celý systém interiérových profilů značky PRINZ.

Wkret-met (Polsko) - od roku 2006

Firma Wkret-met byla založena v roce 1990, v současné době disponuje nejmodernější výrobní linkou na výrobu upevňovací techniky ve střední a východní Evropě. Wkret-met zaujímá vedoucí postavení na polském trhu upevňovací techniky, a to především ve výrobě hmoždinek: plastových - zatloukacích, rámových, talířových, uzlovacích...

CEMOM MOATTI (Francie) - od roku 2008*

Tato rodinná společnost byla založena v roce 1977,v současné době je všeevropským seskupením několika poboček různých odvětví – výroba pantů, abrazivních materiálů, elektrických a pneumatických brusek, atd. Jedna z poboček firmy CEMOM Moatti se specializuje na výrobu okenních a dveřních závěsů – skryté ESTETIC a D-SIGN pro bezfalcové dveře, závěsy pro obložkové zárubně, nastavitelné atd...

Pyroplex Limited (Anglie) - od roku 2011*

Anglická společnost Pyroplex Limited má více než 40-leté zkušenosti ve výrobě pasivních protipožárních materiálů. Pyroplex Limited nabízí širokou škálu výrobků na těsnění protipožárních prostupů – různé typy zpěňujících pásek na těsnění protipožárních dveří a jiných protipožárních aplikací, CE manžety a potrubní pásky určené k těsnění potrubí, těsnicí tmely, atd.

ASSA-ABLOY FAB - náš partner od roku 2012

Společnost ASSA ABLOY je přední světový výrobce a dodavatel komplexního řešení uzamykacích dveřních systémů. ASSA ABLOY klade důraz na zabezpečení, bezpečnost a snadné ovládání, tak aby byly splněny všechny potřeby a požadavky uživatelů. ASSA ABLOY vznikla spojením dvou společností na českém trhu – FAB, s.r.o. a Abloy spol. s r. o., ASSA ABLOY nabízí komplexní dveřní vybavení značek FAB, Abloy, Yale, pro domácnosti, firmy, hotely, multifunkční centra atd.

Reddiplex Limited (Anglie) - od roku 2012*

Reddiplex Ltd- anglický výrobce vytlačovaných těsnicích profilů na zakázku s mezinárodní působností, fungující od roku 1969. Reddiplex Ltd vyrábí speciální těsnicí profily pro stavebnictví, automobilový,letecký a námořní průmysl. V moderních interiérech se v současné době významně prosazují zasklívací profily (G2G) pro suché zasklívání, akustické profily a další speciální těsnění a profily vyráběné na míru dle požadavků zákazníků.

EMFI SAS (Francie) - náš významný partner od roku 2011*

Založena v roce 1965, specializovaná na výrobu polyuretanových tmelů a lepidel, v současnosti i hybridních MS polymerů. Od roku 2009 je součástí skupiny 3M, ve výrobě a obchodní činnosti nadále pod značkou EMFI.

3M Česko, spol.s r.o. - náš partner od roku 2014

Společnost 3M byla založena v roce 1902 v Minnesotě, v USA a dnes působí v 70 zemích světa. Hlavní vizí je vyrábět špičkové výrobky, které zlepšují každodenní život lidí. Firma klade důraz na vědu, výzkum a stále inovace. Z jejich portfolia jsme si vybrali vysoce pevnostní oboustranné VHB pásky, hliníkové pásky Venture tape a stříkací lepidla Star Stuk pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl.

Quin Global UK, Ltd. (Velká Británie) - náš partner od roku 2015*

Společnost Quin Global je globálním výrobcem kvalitních stříkacích lepidel, které distribuuje po celém světě. Své uplatnění nachází v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, v čalounictví, vzduchotechnice, izolatérství a podlahářství. Dle požadavků zákazníků vyvíjí a inovuje stále nové receptury lepidel a nabízí nejlepší zákaznický servis pro své produkty Tensor a Gekko.

NOVINKY v Katalogu ..... str. 2 - 4



těsnící prvky oken, dveří, vrat a spár

str. 5 - 86



samolepící materiály pásky, fólie, Mirel, okenní lišty

str. 87 - 116



řádná montáž oken
izolace připojovací spáry mezi oknem a ostěním
předsazená montáž oken
podklad. profil PURENIT

str. 117 - 142



PUR pěny, tmely, lepidla, spreje

str. 143 - 194



kování, příslušenství Rittinghaus, kotevní technika, stavební vruty

str. 195 - 274

Podmínky dodávek CZ ... str. 316 - 317
Podmínky dodávek SK ... str. 318 - 319
Legenda ..... str. 315
Naše provozovny.....str. 320



metry, vrtáky, pomůcky pro práci, sponkovačky

str. 275 - 308

SKVĚLÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Cena balíku o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m, je 99 Kč / 5 EUR bez DPH.

Při objednávce od 3 000 Kč / 140 EUR do 6 000 Kč / 240 EUR bez DPH, **ZDARMA** první balík o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m.

Při objednávce od 6 000 Kč / 240 EUR do 12 000 Kč / 500 EUR bez DPH, **ZDARMA** první a druhý balík o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m.

Při objednávce od 12 000 Kč / 500 EUR bez DPH, **ZDARMA** doprava zboží přepravní službou do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m.

V rámci rozvozového plánu Dodavatele (část Moravy), při objednávce nad 2 000 Kč bez DPH, doprava zboží **ZDARMA** (pouze v ČR).

U zboží s délkou strany nad 2m, obvodové délky větší jak 3m a u zboží, které je označeno symbolem individuální přepravy, bude cena přepravného a balného řešena individuálně.

Slevy z katalogových cen pro registrované zákazníky dle výše odběru

- 5% od 5 000 Kč / 200€

- 10% od 10 000 Kč / 400€

Ceny bez DPH. V Kč pro Česko, v € pro Slovensko

Na vzorkovnách akceptujeme tyto platební karty

Maestro, MasterCard Electronic, MasterCard, MasterCard PayPass, VISA, VISA Electron, V PAY, Visa payWave

Legenda symbolů

P - Pevná cena bez možnosti dalších slev. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv sleva.

A - Akční cena. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv sleva.

Individuální přepravné - Individuální přepravné. U takto označeného zboží bude odběrateli cena přepravy sdělena Dodavatelem.

CZ - Takto označené zboží je prodáváno pouze v ČR.

Ostatní symboly k tabulkám na straně 315.

NOVINKY V KATALOGU 2018

NOVÁ GENERACE PRAHŮ ELLEN MATIC SOUNDPROOF

str. 33



PE PÁSKA BEZ KRYCÍ FÓLIE POL J SPEZIAL 15011

str. 88



PE páska s kaučukovým lepidlem

EXPANZNÍ PU PÁSKY PERNICA T300

str. 61



PRVNÍ PRÁH PROTI DEŠTI PLANET X3

str. 51



PÁSKA 3M VHB ŘADA GPH

str. 109



TUPLOVACÍ PÁSKY PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL

str. 104



NOVINKY v KATALOGU 2018

STŘÍKACÍ LEPIDLA TENSORGRIP

str. 171



Tensorgrip®
Adhesives That Outperform

TRUHLÁŘSTVÍ | PĚNY A ČALOUNĚNÍ | IZOLACE

STŘÍKACÍ LEPIDLA NA PODLAHY A STĚNY

GEKKO™ INDUSTRIES

str. 176



PODLAHY

SUPERKVALITNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ LEPIDLA

Fi-X EXPERT TKK QUALITY | TKK SINCE1947


str. 152



REVOLUČNÍ LEPIDLO NA DŘEVO PU108

str. 134





D4 | 45 min.

illbruck making it perfect.

EKOLOGICKÉ TMELY SP ŘADA TREMCO

illbruck making it perfect.

str. 132



NOVÁ CELOROČNÍ PUR PĚNA TEKAPUR

str. 144



TKK SINCE1947 | -10°C | 900 ml | x5

NOVÝ POLYURETANOVÝ TMEL PERNICA 40 FC

str. 168





Pernica®

SAMOLEPICÍ OKENNÍ FÓLIE ME 508 TWINAKTIV VV

DÉLKA ROLE 25 M | SPOTŘEBITELSKÉ BALENÍ 12,5 M

str. 126





illbruck making it perfect.

NOVINKY v KATALOGU 2018

JEDNA HMOŽDINKA PRO VŠECHNY PODKLADY

str. 238 - 239

Wkręt-met®
KLIMAS









100% pure material nylon

sfx

SPOJENÍ SÍLY A INTELIGENCE HMOŽDINKY

str. 250



DUOPOWER



fischer
innovative solutions

NOVÁ ŘADA SKRYTÝCH PANTŮ ESTETIC

str. 197



ESTETIC 100



ESTETIC 80/A



ESTETIC 40/A


CEMOM
moatti

INOVATIVNÍ NAFUKOVACÍ VZDUCHOVÝ KLÍN

str. 274

WINBAG®
– pump it up..!

NOSNOST
AŽ 135 KG





SVĚRKA S PŘEVODEM GEARKLAMP

str. 272

BESSEY®



RAPI-TEC 2020

str. 258



SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ OKEN, DVEŘÍ SILLEN



silikonové těsnění SILLEN, nářadí a pomůcky 6 - 8
silikonové fasádní pásky ROFAS 9

TĚSNĚNÍ OKEN, DVEŘÍ TRELLEBORG



samolepící spotřební těsnící profily 10 - 12
průmyslové těsnící profily pro okna a dveře 13 - 15

TĚSNĚNÍ EURO OKEN A DVEŘÍ



těsnění EURO oken a dveří PRIMO / Ellen 16 - 18

PRŮMYSLOVÉ TĚSNÍCÍ PROFILY SANOK




průmyslové těsnící profily 19

TĚSNÍCÍ PROFILY PRO OKNA A DVEŘE a INTERIÉROVÉ NÁBYTKOVÉ SAMOLEP. TĚSNĚNÍ Q-LON



těsnící profily pro okna a dveře Q-LON
nábytkové těsnění 20 - 23

TĚSNÍCÍ PRVKY OKEN, DVEŘÍ, VRAT ELLEN

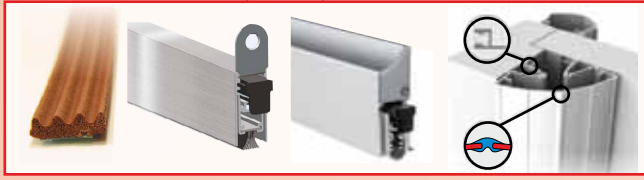

úvod Ellen 24
samolepící EPDM těsnění, renovační profily 25 - 27
bytové kartáče, kartáče IBS 28 - 29
těsnění bezbariérových vstupů Ellen-Matic 30 - 37
prahové lišty, ochrana prstů FINPROTECT 38 - 39

TĚSNĚNÍ BEZBARIÉROVÝCH VSTUPŮ PLANET





představení, přehled 40 - 43
Planet HS, FT, KT, RH a RF 44 - 47
Planet MF, PU, RO a RS 48 - 49
Planet US, TW a X3 50 - 51
Planet Min-E - pro pasivní domy 52 - 53
Planet SL, BT, GH, BL 54 - 55
Planet KG - pro skleněné dveře 56 - 57
Planet KR, Otvor zamykání 58 - 59
Planet SOCKEL a přechodová lišta F 60

TĚSNÍCÍ PÁSKY NA DILATAČNÍ SPÁRY PERNICA



těsnící pásky na dilatační spáry - PERNICA 61

FLEXIBILNÍ KARTÁČKY SCHLEGEL



flexibilní kartáčky SCHLEGEL 62 - 66


TĚSNÍCÍ PRVKY OKEN, DVEŘÍ, VRAT STRIBO





kompletní kartáče, samostatné profily 67 - 68
samostatné kartáče, z koňské žíně, s nerez hlavou 69
flexibilní kartáče KOTI-QUICK, Striboflex 70
dveřní prahy, těsnění pro renovaci dveří 71
kartáče a lišty na spodky dveří, ostatní 72

INTERIÉROVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY PRINZ

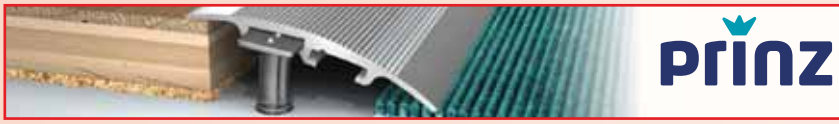

úvod PRINZ, 73
D.O.S systém - uchycení bez šroubování 74 - 75
ostatní profily pro lamino - parket, korek, koberec 76 - 78

SYSTÉMY PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY





protipožární pásky, tmely PROMAT 79
protipožární pásky a těsnění dveří Pyroplex 80 - 81
potrubní manžety, potrubní pásky 82 - 83
REDDIPLEX - těsnění mezi skla G2G 84 - 86

snížení chladu, hluku, smogu i prachu

SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ OKEN A DVEŘÍ


SILLEN

tenkostěnné profily s minimálním odporem při zavírání

tvarová paměť ▪ odolnost vůči stárnutí

netečnost k nátěrům ▪ nenamrzání povrchu

10-ti letá materiálová garance výrobce, životnost nad 20 let

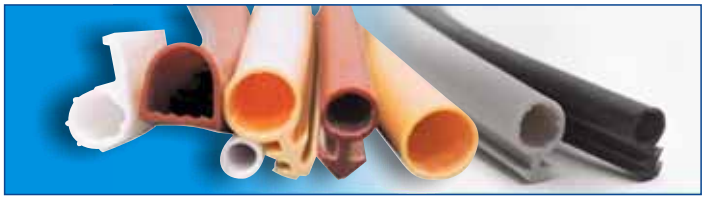


Charakteristické vnitřní drážkování profilů a níže popsaná zkouška na silikon v této kombinaci je jistota kvality.

nová zkouška materiálu pro okenní těsnění

zkoušky dle **ČSN EN 13501-1+A1** - třída reakce na oheň E


SILLEN A - pro nalepení silikonovým tmelem a pro sponkování

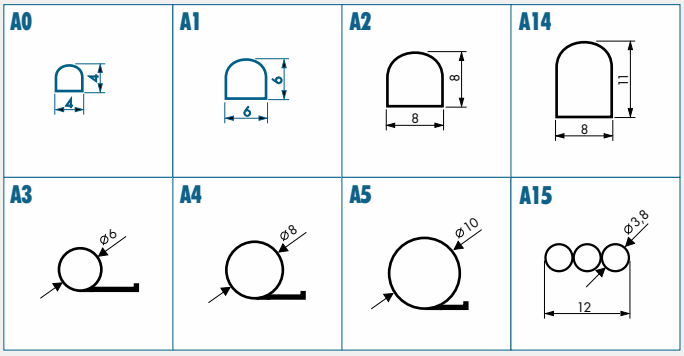

balení á 25m, základní barvy: bílá, hnědá, na objedn. sv. béžová

Typ SILLEN	barva	rozměr mm	váha (g/m) orientačně	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
A0	**bí, hně**	4/4	8	25 m	m	6,35	0,246	C
A1	**bí, hně**	6/6	15	25 m	m	8,95	0,347	C
A2	**bí, hně**	8/8	16	25 m	m	9,50	0,368	C
A14	**bí, hně**	8/11	36	25 m	m	19,20	0,745	C
A3	**bí, hně**	6/11,5	19	25 m	m	10,20	0,395	C
A4	**bí, hně**	8/11,5	24	25 m	m	12,70	0,492	C
A5	**bí, hně**	10/11,5	28	25 m	m	15,00	0,580	C
A15- trojlinka	**bí, hně**, sv. béž	3,8/0,4	12	25 m	m	10,10	0,391	C

SILLEN B do frézované drážky

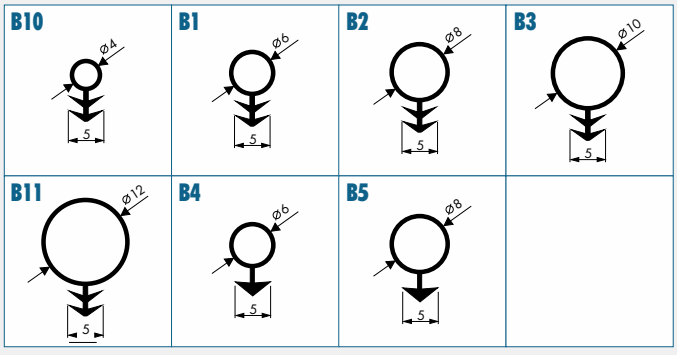

Typ SILLEN	barva	rozměr mm	váha (g/m) orientačně	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
B10	**bí, hně,** še	4	16	25 m	m	9,25	0,359	C
B1	**bí, hně, černá,** sv. béž., šedá	6	22	25 m	m	10,20	0,395	C
B2	**bílá**	8	28	5 m	m	14,10	0,545	C
B2	**bí, hně, černá, sv. béž, transp.**	8	28	25 m	m	12,30	0,477	C
B3	**bí, hně, sv. béž, černá**	10	36	25 m	m	15,30	0,595	C
B11	**bí, hně**	12	42	25 m	m	18,40	0,715	C
B4*	**bí, hně**	6	18	25 m	m	9,25	0,359	C
B5*	**bí, hně, šedá, černá**	8	20	25 m	m	11,40	0,442	C

*SILLEN B4, B5 - je plnohodnotnou, cenově vysoko příznivou náhradou SILLEN B1, B2, při montáži do frézované drážky. Barvy sv. béžová a transp. jen na objednávku při min. koupi nad 1000 m

Jak poznáte, že jste skutečně nakoupili silikon?



Často se můžete setkat se situací, že je Vám nabídnuto těsnění z méně kvalitního materiálu a přitom je vydáváno za silikon. O tom, zda jde skutečně o silikon, se můžete sami přesvědčit velice snadno. Postačí, když kousek profilu zapálíte. Silikon hoří dosti neochotně, spíše doutná jako cigareta. Zůstane po něm velmi jemný, bílý popel oxidu křemičitého. Po ostatních materiálech zůstane černý sazový zbytek.

LEPENÉ SILIKONOVÉ TRUBIČKOVÉ TĚSNĚNÍ

SILLEN A 13 /... odolné vůči nátěrům, namrzání, dlouhodobá životnost



NEUTRÁLNÍ SILIKON
(před nalepením trubičky doporučujeme neutrální silikon nejdřív vyzkoušet)

Odstraňují pracnost frézovaného těsnění, především ve výšce či při manipulaci s velkoplošnými okny. Ideální pro renovaci oken, dveří, při výrobě nových oken a dveří rohy vystřihnout nůžkami. **Montážní postup:**

1. umístit shodně se zásadami pro drážkové těsnění
2. silikonovou trubičku před lepením očistit od klouzku
3. lepit při teplotě nad +5°C na suchý, odmaštěný, bezprašný kvalitní povrch ve větraném prostředí
4. povrchově očištěnou trubičku kolečkem zatlačit do naneseného silikonového tmelu a okno lehce dovřít (práce v okně)
5. vysazená okna nejdříve po hodině nasadit a lehce dovřít, po dobu vulkanizace - cca 24 hod. omezit manipulaci s křídly

V kombinaci s flexibilními samolepícími kartáčky Linear 6,7 x 400 S SS (viz str. 63) lze následně snížit vysokou těsnost silikonových profilů.


základní barvy: bílá, hnědá, na objedn. sv. béžová, transparentní

Sillen A13/...	barva	Ø	váha (g/m)	návin	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
A13	**bí, hně,** sv.béž., transp.	3,5	6	25m	m	5,60	0,217	C
A13/6	**bí, hně,** sv.béž., transp.	6 x 0,5	12	5 m	m	8,95	0,347	C
A13/6	**bí, hně,** sv.béž., transp.	6 x 0,5	12	25m	m	7,95	0,308	C
A13/8	**bí, hně**	8 x 0,6	21	5 m	m	12,70	0,492	C
A13/8	**bí, hně,** sv.béž., transp.	8 x 0,6	21	25 m	m	11,00	0,426	C
A13/10	**bí, hně**	10 x 0,7	28	5 m	m	16,00	0,620	C
A13/10	**bí, hně**	10 x 0,7	28	25 m	m	13,90	0,540	C
A13/12	**bí, hně,** transp.	12 x 0,8	34	5 m	m	19,10	0,740	C
A13/12	**bí, hně,** transp.	12 x 0,8	34	25 m	m	16,60	0,645	C
A13/14	**bí, hně**	14 x 1	56	5 m	m	23,10	0,895	C
A13/14	**bí, hně,** sv.béž., transp.	14 x 1	56	25 m	m	20,10	0,780	C

A13 : ø 3,5
A13/6 : ø 6
A13/8 : ø 8
A13/10 : ø10
A13/12 : ø12




SILLEN EURO - pro dřevěná EURO okna a dveře

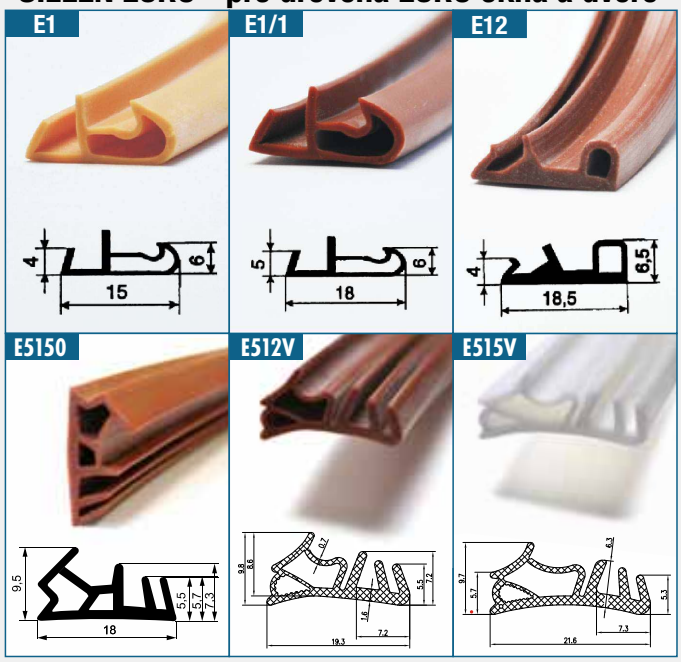


Typ SILLEN	barva	falc mm	spára	drážka hloubka	drážka šíře	váha (g/m) orient	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
EURO 1	bí, hně, sv.béž	10	4	8	3,5	34	25m	m	16,10	0,625	D
EURO 1/1	bí, hně, sv.béž	12	4	8	4,5	52	25m	m	23,90	0,925	D
EURO 12	bí, hně					54	25m	m	24,90	0,965	D
EURO 5150	bí, hně, sv.béž	12	5	8	5		25	m	24,60	0,955	D
EURO 512 V	bí, hně, sv.béž	12	5	7	5		25	m	31,20	1,210	D
EURO 515 V	bí, hně, sv.béž	15	5	7	5		25	m	33,10	1,280	D

SILLEN EURO - pro ocelové zárubně

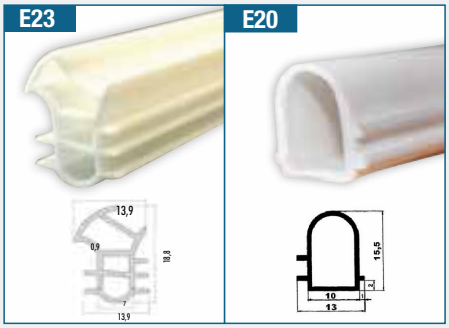


Typ SILLEN	barva	falc mm	spára	drážka hloubka	drážka šíře	váha (g/m) orient	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
EURO 20	bí				10	55	25m	m	24,00	0,930	D
EURO 23	bí				7	82	25m	m	28,90	1,120	D

SILLEN EURO - do dřevěných zárubní

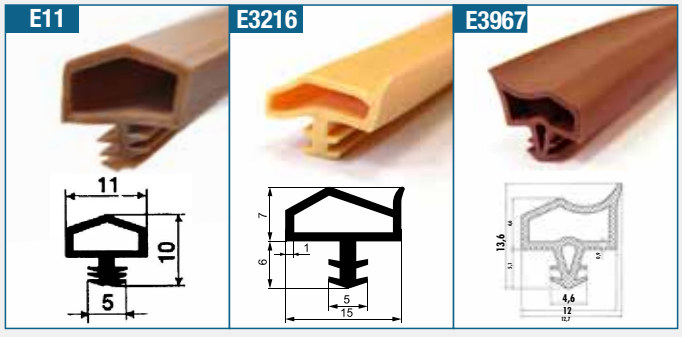


Typ SILLEN	barva	falc mm	spára	drážka hloubka	drážka šíře	návin	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
EURO 11	bí, hnědá, sv.béž, tm.béž., transp.	11	4	8	4	25	m	17,40	0,675	D
EURO 3216	bí, hně, sv.béž., šedá	15	5	7	4	25	m	24,60	0,955	D
EURO 3967	bí, hně, sv.béž	12	5	7	3-4	25	m	21,80	0,845	D

SILLEN EURO - pro plastová okna

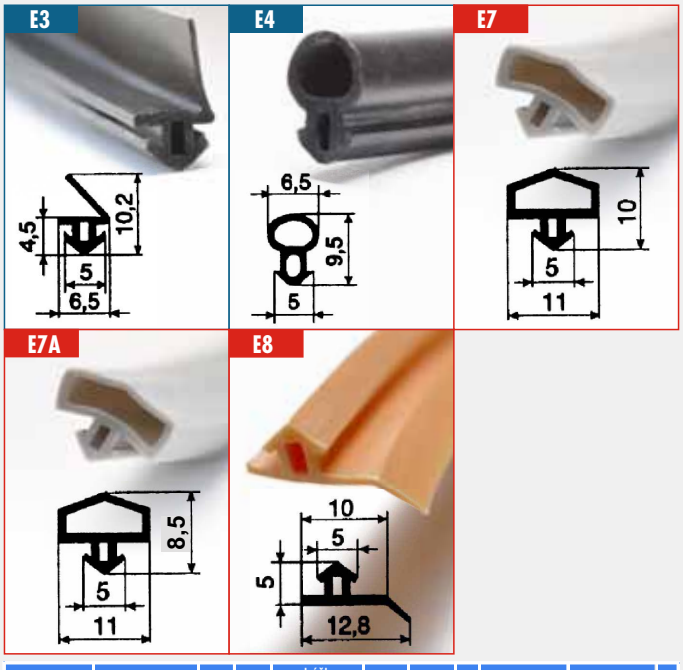


Typ SILLEN	barva	falc mm	spára	drážka hloubka	drážka šíře	váha (g/m) orient	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
EURO 3	bí, če					21	25m	m	9,95	0,386	D
EURO 4	bí, če					28	25m	m	13,00	0,505	D
EURO 7	bí, hně, če, še	11	4	8	4	35	25m	m	16,20	0,630	D
EURO 7A	bí, šedá	11	4	8	4	35	25m	m	14,90	0,580	D
EURO 8	bí, hně, sv.béž					22	25m	m	11,10	0,430	D

SILLEN ostatní silikonové profily

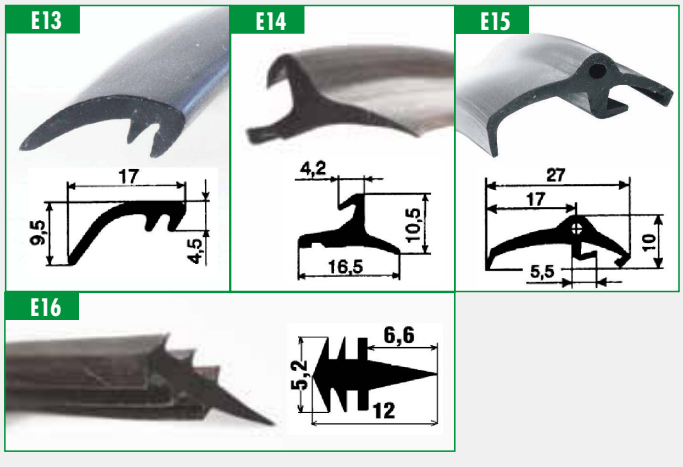


Typ SILLEN	barva	falc mm	spára	drážka hloubka	drážka šíře	váha (g/m) orient	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
EURO 13	če					43	25m	m	20,50	0,795	D
EURO 14	če					52	25m	m	22,70	0,880	D
EURO 15	če					82	25m	m	38,30	1,480	D
EURO 16	če					29	25m	m	15,10	0,585	D

SILLEN - zasklívací profily

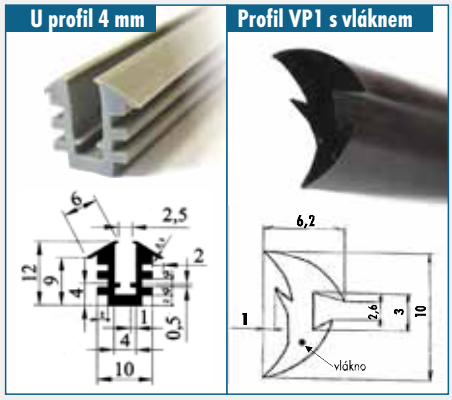

Typ	barva	balení	návin	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
U profil 4 mm zasklívací	**transp,** še	100 m	25m	m	26,60	1,030	D
profil VP 1 - zasklívací	**transp., če**	25 m	25m	m	17,00	0,660	D
	šedá RAL 7047	25 m	25m	m	19,20	0,745	D


SILLEN - silikonové lemovky

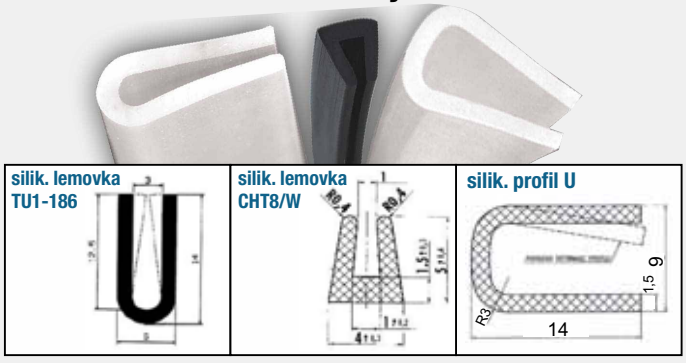

Typ SILLEN	barva	váha (g/m) orient	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
CHT8/W	**bí, transp., če**	13	25m	m	11,70	0,453	D
TU1-186	**bí, transp., če**	51	25m	m	22,60	0,875	D

Typ	barva	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
profil U - šířka 6 mm	transp	25 m	m	33,00	1,280	C

Nářadí a potřeby k dodatečné montáži těsnění SILLEN B - do frézované drážky

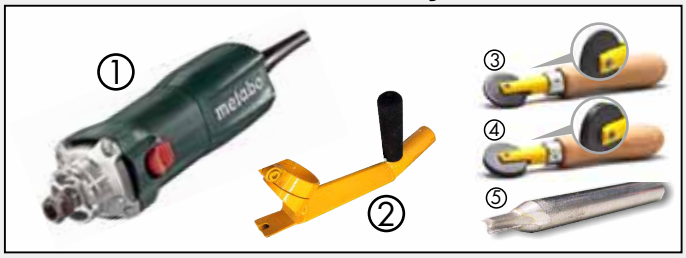

název	Mj	cena ZC	Cena EUR pro Slovensko	
1) **Zpřímá bruska GE 710 Compact**	ks	cena viz. eshop		
2) **Vodítko** k frézce na odvod pilin	ks	1 060,00	41,100	D
3) **Zatlačovací kolečko**	ks	176,00	6,800	D
4) **Kolečko pro montáž sítí**	ks	179,00	6,950	D
5) **Frézička** 3,2 x 65 x 6 Bohlerit pro SILLEN	ks	150,00	5,800	D

SKVĚLÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Cena balíku o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m, je 99 Kč / 5 EUR bez DPH.

Při objednávce od 3 000 Kč / 140 EUR do 6 000 Kč / 240 EUR bez DPH, **ZDARMA** první balík o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m.

Při objednávce od 6 000 Kč / 240 EUR do 12 000 Kč / 500 EUR bez DPH, **ZDARMA** první a druhý balík o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m.

Při objednávce od 12 000 Kč / 500 EUR bez DPH, **ZDARMA** doprava zboží přepravní službou do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m.

V rámci rozvozového plánu Dodavatele (část Moravy), při objednávce nad 2 000 Kč bez DPH, doprava zboží **ZDARMA** (pouze v ČR).

U zboží s délkou strany nad 2m, obvodové délky větší jak 3m a u zboží, které je označeno symbolem individuální přepravy, bude cena přepravného a balného řešena individuálně.

Více Obchodní podmínky na stranách 316 až 319.

Slevy z katalogových cen pro registrované zákazníky dle výše odběru

- 5% od 5 000 Kč / 200€

- 10% od 10 000 Kč / 400€

Ceny bez DPH. V Kč pro Česko, v € pro Slovensko

Na vzorkovnách akceptujeme tyto platební karty

Maestro · MasterCard ELECTRONIC · MasterCard · MasterCard paypass · VISA · VISA ELECTRON · V PAY · Visa payWave

Legenda symbolů

- P - Pevná cena bez možnosti dalších slev. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv sleva.
- A - Akční cena. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv sleva.
- Individuální přepravné. U takto označeného zboží bude odběrateli cena přepravy sdělena Dodavatelem.
- CZ - Takto označené zboží je prodáváno pouze v ČR.

Ostatní symboly k tabulkám na straně 315.

SILIKONOVÉ FASÁDNÍ PÁSKY ROFAS


ROFAS cz



Silikonové fasádní pásky ROFAS zabezpečují dokonalé utěsnění dilatačních spár, především u panelových domů. Přelepením až 60 mm širokých spár s cca 20 mm přesahem přes hranu každého panelu se odstraní nejčastější příčina zatékání spárou - narušenou hydroizolací (tmely) a prasklinami hran panelů.

Parametry fasádních pásek ROFAS, a z nich vyplývající dokonalé utěsnění dilatačních spár, je předurčují nejen pro přetěsnění spár panelových domů, ale i pro pružná dotěsnění konstrukce zimních zahrad, lodžií apod. Oproti běžným tmelům není šíře dilatační spáry limitována minimální či maximální (40mm) šíří, ani max. 20% přípustnou dilatací. Pružnost a tím těsnicí schopnost není omezena ani mrazem či nasákavostí. Fasádní pásky ROFAS jsou proto výhodnou variantou i pro spáry s větší dilatací a pro nové projekty s velkým rozponem prvků. Výsledkem malé tloušťky materiálu při jeho vysoká průtažnosti je pouze minimální tahové a střihové zatížení na přilepených plochách.

Silikonová pryž má vynikající odolnost proti ozónu, stárnutí vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. V rozmezí teplot -50 °C až +150 °C vykazuje při mechanickém zatěžování pouze minimální trvalou deformaci.

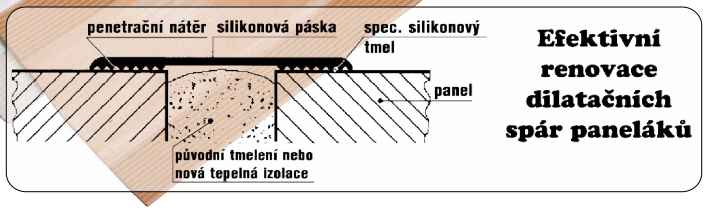

K upevnění pásek ROFAS na fasádu či konstrukci slouží speciální silikonové tmely, do kterých se po nanesení na očištěné, pevné okraje spáry (panelů) vtlačí vroubkovaným okrajem pásek příslušné šířky. V závislosti na druhu podkladu chráněných prvků (beton, kov) a druhu silikonového tmelu se provádí přednátěr. Renovace spár panelových domů, kde obvykle není nutno odstranit stávající tmely, je možné provést až po odborném posouzení celkového stavu spáry, hran a rohů jednotlivých panelů a případném rozsahu oprav polymercementovou maltou. Zvolením širší pásky a nalepením až za poškozenou hranu lze v odůvodněných případech nahradit drobné opravy hran. Montáž pásek se zpravidla provádí ve dvou krocích čistění s přednátěrem a následně vlastní lepení pásek. Montáž se realizuje v součinnosti s rozsahem oprav opláštění, pracovní postup hoolezeckou technikou svou rychlostí neztěžuje život obyvatel opravovaných domů. V přízemní oblasti, cca do 2,5 m se doporučuje pásku chránit proti poškození ostrými předměty a to zejména dětmi.

Výsledným efektem užití pásek ROFAS jsou na desítky let dokonale utěsněné dilatační spáry, jejichž vzhled je barevně oživen a sjednocen v šířce.

10-ti letá materiálová garance výrobce



nová zkouška materiálu pro okenní těsnění

klasifikace dle **ČSN EN 13501-1** - třída reakce na oheň E



Základní fyzikální vlastnosti materiálu

pevnost v tahu ..... min. 7 MPa
tažnost ..... min. 500 %
tvrdost ..... 40 +/- 5 ShA

Typy pásek

Pásky se vyrábějí v základním šedém odstínu, dále pak v barvách slonová kost, světle béžová, hnědá, tmavě hnědá,černá v šířkách L = 60, 70, 80, 90, 100 mm. Tvar dle nákresu.

Tolerance

Tolerance rozměrů jsou dle ČSN ISO 3302 E2.

Balení

Pásky nové výroby jsou navinuty na papírových dutinkách ve standardních délkách 10 m v PE sáčcích. Na přání lze zajistit i větší délky návinů do 100 m, a v případě většího množství i v jiných barvách.

Záruka na výrobek

Výrobce SICO Rubena s.r.o. poskytuje u fasádních pásek ROFAS desetiletou záruku na materiál, ze kterého jsou pásky vyrobeny. Na základě provedených zkoušek výrobce předpokládá min. 20-ti letou životnost při standardních povětrnostních podmínkách.

Materiálová garance výrobce umožňuje poskytnutí vyšší garance montážní firmou. Z dlouhodobého přínosu aplikace fasádních pásek může investor v každém jednotlivém případě provést vlastní srovnání s celkovou finanční náročností opakovaných oprav dilatačních spár relativně levnějšími tmely.

šíře	barva	návin	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
60 mm	**šedá,** béž, hně, slon.kost	10m	m	57,50		A
70 mm	**šedá,** sv.béž, hně, slon.kost	10m	m	67,50		A
80 mm	**šedá,** béž, hně, slon.kost	10m	m	73,50		A
90 mm	**šedá,** slon.kost	10m	m	81,00		A
100 mm	**šedá,** hně, slon.kost	10m	m	90,00		A

uvedené ceny platí i pro zakázkové barvy béžová, hnědá, slon. kost, černá s podmínkou minimálního odběru 1000 m

Orientační předpoklad spotřeby na 1bm:

- páska: 1,02 m
- silikonový tmel: cca 80ml
- přednátěr: cca 0,04 kg

Významným segmentem naší nabídky jsou těsnící profily Trelleborg, založené na 30-leté zkušenosti s výrobou těsnících profilů proti chladu, horku, prachu, hluku a vibracím. Tyto značkové profily předního evropského výrobce máme v katalogu členěné:

- spotřební těsnění pro maloobchody a řemeslníky / průmyslové profily, především samolepící
- těsnění pro výrobce dřevěných oken a dveří

Směrnice VDI 6022

VDI 6022

Produkt splňuje požadavky směrnice VDI 6022 (platné pro Německo) na mikrobiální inertnost a je tudíž vhodný pro použití v systémech topení a vzduchotechniky.

Všechny výrobky TRELLEBORG splňují směrnici VDI 6022

SAMOLEPICÍ SPOTŘEBNÍ TĚSNÍCÍ PROFILY



EPDM (Etylen propylen dien pryž) je ideální materiál pro těsnící profily. Absolutně odolává vlivům větru a počasí, nepraská ani nepuchří a zůstává elastický i po mnoha letech. Tato mikroporézní pryž skvěle vyplní mezery. Má strukturu uzavřených pórů a tudíž neabsorbuje vodu. Rozmezí teplotního použití je v rozmezí od -50°C do 100°C (max. 70 °C u samolepících produktů).


Jak správně použít: K, P, D, V profily?



Ukázka balení profilů



Montáž / instalace

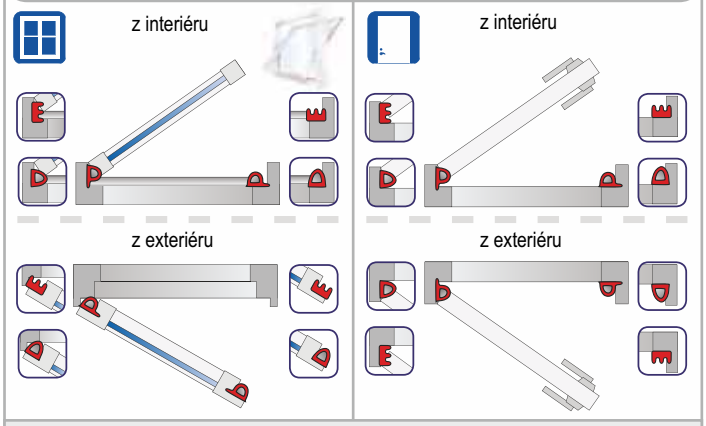

APLIKACE: Samolepicí těsnění - lepit vždy na suchý, bezprašný, odmaštěný kvalitní povrch při teplotě 7°C. Případný čerstvý nátěr oken nebo dveří musí být vyzrálý. Skladovat v suchém prostředí +5 až +25°C maximálně 1 rok.

název	rozměr	barva	balení	ks v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K-profil	9x4 mm	bí, hně	**blistr 2x3 m**	24	ks	47,10	1,830	C
	9x4 mm	bí, hně	**cívka 2x50m**	6	ks	484,00	18,800	C
	Samolepicí. Pro okna s malou mezerou 2-3,5 mm. Z EPDM pryže 9 x 4 mm. V bílém nebo hnědém provedení. V krabičce po 6 m, nebo cívka 2x50 m.							
P-profil	9x5,5mm	bí, hně	**blistr 2x3 m**	24	ks	49,70	1,930	C
	9x5,5mm	bí, hně	**cívka 2x50m**	6	ks	600,00	23,300	C
	Samolepicí. Pro okna a dveře se středně velkou mezerou 3 - 5 mm. Z EPDM pryže 9 x 5,5 mm. V bílém nebo hnědém provedení. V krabičce po 6 m, nebo cívka 2x50 m.							
D-profil	9x8 mm	bí, hně	**blistr 2x3 m**	20	ks	63,50	2,460	C
	9x8 mm	bí, hně	**cívka 2x50m**	6	ks	650,00	25,200	C
	Samolepicí. Pro okna a dveře s velkou mezerou 3 - 7 mm. Z EPDM pryže 9 x 8 mm. V bílém nebo hnědém provedení . V krabičce po 6 m, nebo cívka 2x50 m.							
V-profil	9x7mm	hně	**cívka 2x50m**	6	ks	835,00	32,400	C
	Samolepicí. Pro okna s velkou mezerou 2,5 - 5,5 mm. Z EPDM pryže 9 x 7 mm. V bílém nebo hnědém provedení.							
ALL-profil	15x8mm	bílá	3,1 m	24	ks	100,00	3,880	C
	Samolepicí. Těsní, chrání a tlumí. Z EPDM pryže v rozměrech 10 x 5 mm nebo 15 x 8 mm. V bílém provedení.							

■ kartonkové balení pro maloobchod

NOVÉ SAMOLEPICÍ SPOTŘEBNÍ TĚSNÍCÍ PROFILY



TLT - Thin Layer Technology

Nová technologie dokáže kombinovat tradiční černé provedení s barevnou nástavbou (bílá, hnědá barva). Těsnící profily jsou UV odolné. Teplotní odolnost od -40°C do +80°C.

- nosná část je černé EPDM
- lepidlo High-Tech
- o 50% lepší trvanlivost



Ukázka balení profilů



Přednosti:



název	rozměr	barva	balení	ks v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K-profil TLT	9x4 mm	bí, hně	**blistr 2x3 m**	24	ks	39,20	1,520	C
	9x4 mm	bí, hně	**cívka 2x50m**	6	ks	484,00	18,800	C
	Samolepicí. Pro okna s malou mezerou 2-3,5 mm. Z EPDM pryže 9 x 4 mm. V bílém nebo hnědém provedení. V krabičce po 6 m, nebo cívka 2x50 m.							
P-profil TLT	9x5,5mm	bí, hně	**blistr 2x3 m**	24	ks	41,40	1,600	C
	9x5,5mm	bí, hně	**cívka 2x50m**	6	ks	510,00	19,800	C
	Samolepicí. Pro okna a dveře se středně velkou mezerou 3 - 5 mm. Z EPDM pryže 9 x 5,5 mm. V bílém nebo hnědém provedení. V krabičce po 6 m, nebo cívka 2x50 m.							
D-profil TLT	9x8 mm	bí, hně	**blistr 2x3 m**	20	ks	46,60	1,810	C
	9x8 mm	bí, hně	**cívka 2x50m**	6	ks	605,00	23,400	C
	Samolepicí. Pro okna a dveře s velkou mezerou 3 - 7 mm. Z EPDM pryže 9 x 8 mm. V bílém nebo hnědém provedení . V krabičce po 6 m, nebo cívka 2x50 m.							

■ kartonkové balení pro maloobchod

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

PRŮMYSLOVÉ TĚSNICÍ PROFILY - SAMOLEPICÍ

osvědčené profily - standardní

nosič skelné vlákno



s kaučukovou páskou jsou určeny do běžných provozních podmínek -40 až 70 °C.

lepidlo	kaučukové
nosič	skelné vlákno
teplotní odolnost	-40 až 70°C
aplikační teplota	od 10°C

ukázka tvaru EPDM těsnění profilu KR



Samolepicí profily z mikroporézní EPDM pryže.

název	rozměr	barva	balení	počet pramenů	ks v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KR	9x3	bí	100	1x100m	6	m	10,30	0,399	C
	9x4	bí	100	1x100m	6	m	10,50	0,407	C
	10x5	bí	100	1x100m	6	m	11,60	0,450	C
	15x4	če	100	1x100m	6	m	13,20	0,510	C
	15x8	bí	50	1x50m	6	m	26,00	1,010	C
	15x8	če	50	1x50m	6	m	19,60	0,760	C
	20x4	če	50	1x50m	6	m	22,10	0,855	C

Nový tvar ve vybraných rozměrech

KR	8x4	če	125	1x125m	6	m	8,65	0,335	C
	8x4	če	1200	8x150m	10	m	6,90	0,267	C
	9x3	če	150	1x150m	6	m	7,70	0,298	C
	9x4	če	125	1x125m	6	m	9,50	0,368	C
	10x4	če	125	1x125m	6	m	10,10	0,391	C
	10x5	če	100	1x100m	6	m	9,60	0,372	C
CELLBAND	8x2	bí	200	1x200m	6	m	7,75	0,300	C
	8x2	če	200	1x200m	6	m	7,00	0,271	C
	8x3	če	100	1x100m	6	m	8,75	0,339	C
	10x2	če	200	1x200m	6	m	8,50	0,329	C
	18x2	če	100	1x100m	6	m	16,40	0,635	C
	10x3	če	100	1x100m	6	m	10,50	0,407	C
CELLO - LIST	10x6	bí	100	1x100m	4	m	13,00	0,505	C
	10x6	če	100	1x100m	4	m	11,40	0,442	C
D - LIST	8x6	če	1000	8x125m	13	m	8,60	0,333	C
	8x6	če	100	1x100m	6	m	9,75	0,378	C
	8x8	če	100	2x50	6	m	9,75	0,378	C
	12x10	če	75	1x75m	4	m	14,70	0,570	C
	14x12	če	50	1x50m	4	m	18,10	0,700	C
	21x17	če	50	1x50m	1	m	39,00	1,510	C

*) specifikace materiálu na str. 13

Samolepicí profily z mikroporezní EPDM pryže



Pod označením Univerzal zavedl Trelleborg ekonomickou variantu osvědčených samolepících D profilů 12/10, 14/12, 21/17. Uvedená dílčí změna tvaru, při snížení síly stěny, umožnila docílení výrazně příznivějších cen.

název	rozměr	barva	balení	počet pramenů	ks v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
UINVERZAL	12x10	če	50	2x25m	4	m	10,70	0,415	C
	14x12	če	40	2x20m	4	m	13,10	0,510	C
	21x17	če	50	1x50m	1	m	29,00	1,120	C

Samolepicí Profily EXTRA N - jen u nás!

pro nejnáročnější aplikace



pro vysoký rozsah provozních teplot a řadu aplikací je těsnění osazeno dvojitě potaženou lepicí páskou NITTO. **Páska je opatřena lepidlem citlivým na tlak s pružnou netkanou textilií.**

Páska má silnou přilnavost ke kovům a plastům.


lepidlo	akrylátové
nosič	netkaná textilie
teplotní odolnost	-40 až 100°C
aplikační teplota	od 15°C

název	rozměr	barva	balení	počet pramenů	ks v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KR EXTRA N	9x3	če	150	1x150m	6	m	8,50	0,329	C
	21x17	če	50	1x50m	6	m	41,60	1,610	C

Samolepicí silikonové těsnění pro všechny mezery

k dodatečnému utěsnění oken a dveří pro mezeru od 1 do 7 mm!!!
Dvojlinka v barvě bílé, hnědé, transp. Balení 100 m.

TRELLEBORG BUILDING SYSTEMS

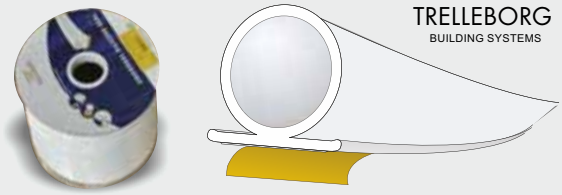

název	rozměr	barva	balení	ks v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Uni Sil	9 x 7 mm	bí, hně, transp.	2x50	6	m	25,30	0,980	C

Garážový profil

Garážový profil



- k připevnění hřebíky/vruty na garážová vrata
- excelentní odolnost
- jednoduchá instalace
- těsní vítr, zvuk, vodu a sníh
- odolné ozónu a UV záření



název	barva	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Garážové těsnění	černá	2,5m	ks	245,00	9,500	C

Zarážka dveří - balení v blistru

Zarážka dveří - balená v blistru

- pryž EPDM
- součástí balení i vrut



Ukázka balení





název	rozměr	barva	balení	ks v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Zarážka dveří	30 mm	**šedá**	ks	100	ks	31,40	1,220	C
	40 mm	**šedá**	ks	100	ks	35,50	1,380	C
	50 mm	**šedá**	ks	100	ks	38,40	1,490	C
	65 mm	**šedá**	ks	100	ks	40,70	1,580	C

PRŮMYSLOVÉ TĚSNICÍ PROFILY TRELLEBORG - nelepicí




CELLGUMLIST, obdélníkový / kulatý profil z EPDM buněčné gumy

název	rozměr	barva	balení	ks v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
CELL 10 x 10	10x10	če	100	2	m	26,30	1,020	C
CELL 20 x 10	20x10	če	100	1	m	42,00	1,630	C
CELL 20 x 15	20x15	če	100	3	m	66,00	2,560	C
CELL 5	Ø 5	če	100	8	m	11,20	0,434	C

O-LIST - materiál EPDM buněčná guma

název	rozměr	barva	balení	ks v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
O- LIST 	20x12	če	100	5	m	17,00	0,660	C
	27x17	če	50	5	m	32,40	1,260	C
	40x25	če	25	5	m	70,50	2,730	C

GleiTec - profi těsnění pro kluzné aplikace, alternativa kartáčků







možnost použití do hliníkových lišt "K" a "L"

Technologie:

- **trojitá extruze** na nejvyšší úrovni
- tvrdá kotva
- hladká hlava
- styčná vrstva s minimálním třecím odporem

Aplikace:

- pro posuvná okna a dveře z Aluminia, PVC a dřeva
- pro všechny horizontální a vertikální posuvné aplikace
- pro vedení rolet
- pro aplikace kde je tuhý profil s nízkým třením vyžadován současně, např. nábytek, posuvné dveře skříní, komod, vitrín

označení profilu	barva	rozměry	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Glei Tec K5366	**černá**	3 m tyč	900	ks	70,00	2,710	C

Silikonové těsnění oken a dveří SILIKONLIST



Širokou nabídku silikonových těsnění do drážky Sillen doplňujeme o švédské silikonové těsnění Eurostrip. Drážkujeme frézičkou 3,2 mm. Nářadí a potřeby k montáži více na str. 8

TRELLEBORG ENGINEERED SYSTEMS

EURO Strip



barva	průměr	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, hnědá	6	200	m	14,00	0,545	C
bílá, hnědá	8	150	m	15,00	0,580	C
bílá, hnědá	10	100	m	18,30	0,710	C

TRELLEBORG
BUILDING SYSTEMS



Tabulka Vám poskytne praktický přehled důležitých vlastností a hodnot našich materiálů:



	TSP-EPDM	TSP-Lan	TSP-Last	TSP-Flex	TSP-Foam	TSP-Silikon
Tvrdost, Shore A	50 - 90	20 – 95	35 – 95	55 – 90	27 kPa*	50 - 80
Max. pevnost	7 - 12 N/mm^2	11 N/mm^2	10,6 N/mm^2	10,4 N/mm^2	2,12 N/mm^2	7,5 N/mm^2
Max. teplota	120°C	80°C	70°C	65°C	80°C	200°C
Odolnost proti nízkým teplotám	-60°C	-40°C	-40°C	-20°C	-40°C	-60°C
Kompatibilita s barvami						
Syntetické barvy (ředitelné ředidlem)	■	■	■	■	■	■
Akrylové barvy (ředitelné vodou)	■	■	■		■	■
Vlastnosti	**Standardní kvalita dle DIN 7863**	**Speciální materiál TPV na bázi EPDM/PP vysoce modifikovaný**	**Termoplastický elastomer TPE na bázi SEBS vysoce modifikovaný**	**Termoplastický speciální materiál na bázi PVC, vysoce modifikovaný**	**Speciální materiál na bázi EPDM (APTK), speciálně modifikovaný**	
Hodnocení (jako ve škole)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Odolnost proti oděru	2	1	3	1 2	1 2	5
Tvarová paměť	2	3	4	1 2	3 4	1
Odolnost nízkým teplotám	1	2	3	1 2	1	1
Odolnost oxidaci	1	1	3	1 2	1	1
Odolnost povětrnosti	1	1	1	3	1	1
Odolnost UV záření	1	1	1	1 2	2 3	1
Odolnost ozónu	1	1	1	2 3	1 3	1
Odolnost ohni	4	2 3	3	1 2	3 4 4	4
Stárnutí teplem	1	1 2	1 2	2	2	2
Odolnost proti olejům a benzínu	4	3	4 4	4	3 4 4	4

Udané hodnoty a data byly zadány s nejlepším svědomím, nezprošťují ovšem zpracovatele od vlastních provedení testů na námi dodaných produktech ohledně vhodnosti pro zamýšlený aplikační případ.

Zpracování a aplikace produktů se provádí mimo naše kontrolní možnosti a spadají proto výlučně do zodpovědnosti zpracovatele.




Výběr barev:



Okenní středová těsnění pro falc 12 mm




Silikonový těsnící profil s kordem

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SC 312			výška falcu 12 drážka 4-5 mezera 5-8	bí, béž, hně.rustik	TSP-Silikon	2x50m návin	m	54,00	2,090	C



Středové těsnění, dvoukomponentní TwinTec® Gold - nástupce L 6000

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 6050			výška falcu 12 drážka 4 - 5 mezera 5	**bí, béž, hně. rustik**	TSP-Lan	150m kartónová cívka	m	12,60	0,488	C

Středové těsnění třikomorové


označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 5000			výška falcu 12 drážka 4 - 5 mezera 5	**bí, béž, hně. rustik**	TSP-Lan	150m kartónová cívka	m	12,60	0,488	C

Středové těsnění jednokomorové

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 5286			výška falcu 12 drážka 4 - 5 mezera 5	**bí, béž, hně. rustik, če**	TSP-Last	150m kartónová cívka	m	10,70	0,415	C
						15	m	12,50	0,484	C
K 5586			výška falcu 12 drážka 4 - 5 mezera 5	bí, béž, hně. rustik	TSP-Last	150m kartónová cívka	m	9	0,349	C
						15	m	12,10	0,469	C

*) změna kotvy, lépe drží v drážce


Obvodové těsnění dvoukomponentní (pěnové) TwinTec Duo

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
D 3630			výška falcu 12 drážka 3 mezera 5 - 6	bí, hně. rustik	TSP-Foam	150m kartónová cívka	m	10,60	0,411	C


Nalehávková / přídavná těsnění




Přídavné nalehávkové těsnění. Bez nutnosti stříhat v rozích! TwinTec Foam®

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 2020			výška falcu drážka 3 mezera 6	**bí, béž, hně. rustik**	TSP-Foam	2x100m kartónová cívka	m	10,50	0,407	C
						25	m	12,20	0,473	C


Přídavné nalehávkové těsnění, dvoukomponentní (pěnové), záda v barvě, TwinTec Foam®

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 2110			výška falcu 10 drážka 3 mezera 6	**bí, béž, hně. rustik**	TSP-Foam	180m kartónová cívka	m	12,90	0,500	C


Přídavné nalehávkové těsnění, dvoukomponentní TwinTec® Gold

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 6010			výška falcu 10 drážka 3 mezera 6	**bí, béž, hně. rustik,** še, če	TSP-Lan	180m kartónová cívka	m	13,10	0,510	C
						15	m	14,90	0,580	C

Těsnění dvoukomponentní TwinTec® Gold

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 6018			výška falcu 18 drážka 4 mezera 5	**bí, hně. rustik**	TSP-Lan	120m kartónová cívka	m	21,40	0,830	C
						20	m	23,10	0,895	C


Přídavné nalehávkové těsnění, dvoukomponentní TwinTec ®

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 5110			výška falcu 10 drážka 3 mezera 5-6	**bí, hně. rustik,** béž	TSP-Last	200m kartónová cívka	m	9,15	0,355	C

Srazová těsnění pro francouzská okna a dveře



Štulpový těsnící profil pro dvoukřídlá okna, odtrhávací pro 12 i 19 mm falz

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 7005			výška falcu 19/12 drážka 5 mezera -	**bí, béž, hně. rustik**	TSP-Lan	6x35m návin	m	14,30	0,555	C
						35	m	16,10	0,625	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Těsnění interiérových dveří



Těsnící profil pro bezfalcové dveře

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 5700			výška falcu 12 drážka 4 mezera 5	če, bí, hně, hně. rust béž	TSP-Lan	2x50m kartónová cívka	m	14,70	0,570	C

Těsnící profil obložkových zárubní - variabilní těsněná mezera, pásek možno odtrhnout!

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 7700			výška falcu 12 drážka 4 mezera 5 - 8	če, bí, hně. rust, béž	TSP-Lan	2x50m návin	m	14,10	0,545	C

Těsnící profil obložkových zárubní

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 8001			výška falcu 12 drážka 4 mezera 5	bí, hně, hně. rust, béž	TSP-Last	2x50m návin	m	12,00	0,465	C
L 8002			výška falcu 12 drážka 4 mezera 5	bí, hně, hně. rust, béž	TSP-Last	2x50m návin	m	12,30	0,477	C

Těsnící profil obložkových zárubní

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 3301-10N			výška falcu 12 drážka 4 mezera 5	hně, hně. rustik., bílá, béžová	TSP-Flex	100m kartónová cívka	m	7,90	0,306	C

L 3301 je náhradou profilu H 2001 a L 3001-10N ve výhodnějším balení

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 3302-10N			výška falcu 12 drážka 4 mezera 5	bí, hně. rust, béž, hně	TSP-Flex	100m kartónová cívka	m	8,15	0,316	C

L 3302 je náhradou profilu H 2002 a L 3002-10N ve výhodnějším balení

Těsnící profil obložkových zárubní

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 3231-10N			výška falcu 12 drážka 4 mezera 5	bí, hně, hně. rust, béž	TSP-Flex	100m kartónová cívka	m	9,35	0,362	C

L 3231 je náhradou profilu H 2231 ve výhodnějším balení

Těsnící profil obložkových zárubní - variabilní těsněná mezera, pásek možno odtrhnout!

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 3030			výška falcu 12 drážka 4 mezera 5 - 8	če, bí, hně, hně. rustik, béž	TSP-Flex	2x50m návin	m	13,40	0,520	C

Těsnící profil obložkov. zárubní - 14mm, variabilní těsněná mezera, pásek možno odtrhnout!

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 3014			výška falcu 14 drážka 4 mezera 5 - 8	bí, hně rust, béž, hně, černá	TSP-Flex	6x20m návin	m	15,70	0,610	C
						20	m	17,40	0,675	C

Těsnění vchodových dveří



Silikonový těsnící profil s kordem pro výrobce vchodových dveří

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SC 312			výška falcu 12 drážka 4-5 mezera 5-8	bí, béž, hně.rustik	TSP-Silikon	2x50m návin	m	54,00	2,090	C
SC 315			výška falcu 15 drážka 4-5 mezera 5-8	bí, béž, hně.rustik, šedá	TSP-Silikon	2x25m kartónová cívka	m	57,50	2,230	C
SC 318			výška falcu 18 drážka 4-5 mezera 5-8	hně. rustik.	TSP-Silikon	2x25m kartónová cívka	m	59,00	2,290	C

Těsnící profil s kordem pro výrobce vchodových dveří

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SH 112			výška falcu 12 drážka 4 - 5 mezera 5 - 8	bí, hně.rust , béž, še, če	TSP-Lan	150m kartónová cívka	m	19,20	0,745	C
						25	m	20,90	0,810	C
SH 115			výška falcu 15 drážka 4 - 5 mezera 5 - 8	bí, hně.rust , béž, še, če	TSP-Lan	140m kartónová cívka	m	21,20	0,820	C
						20	m	23,00	0,890	C
SH 118			výška falcu 18 drážka 4 - 5 mezera 5 - 8	bí, hně.rust , béž, če	TSP-Lan	120m kartónová cívka	m	25,20	0,975	C
						20	m	26,90	1,040	C

Ostatní

Těsnění pod zasklívací lištu

označení profilu	profil-řez	rozměry	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L 7006			hloubka drážky 4 šířka drážky 4	če, bí	TSP-Lan	600	m	10,60	0,411	C
						20	m	12,30	0,476	C

Profil pro kovové zárubně z TPE

označení profilu	profil-řez	barva	mat.	návin m	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ZD 141		šedá	TPE	30	60	m	30,60	1,190	C
				5	60	m	32,40	1,260	C

PROFILY PRO EURO OKNA A DVEŘE




Těsnicí profily PRIMO - ověřená kvalita a tradice již více než 40 let. Těsnicí profily PRIMO / ELLEN byly testovány v německém stavebním institutu IFT Rosenheim a vyhohovují požadavkům nezbytným pro CE certifikaci EURO oken a dveří. Tyto profily jsou vhodné pro systémy IV68/78/90.

Těsnění pro falcová křídla

ACF 6000 H

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5 mm
odolnost proti nárazovému dešti testováno na 1050 Pa dle DIN 12208:E1050






výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž.,hnědá,šedá, hn.rustik, če, antracit	12	5	8	5	200	m	12,90	0,500	C
	12	5	8	5	25	m	14,90	0,580	C

ACF 7150

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5-8 mm






výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5-8mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž, hnědá	12	5	8	5	200	m	15,60	0,605	C
	12	5	8	5	25	m	17,60	0,680	C

ACF 7250

profil s vláknem pro falc 15 mm a spáru 5-8 mm






výška hlavy profilu: 15 mm
těsněná mezera: 5-8 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž, hnědá	15	5	8	5	150	m	15,30	0,595	C
	15	5	8	5	25	m	17,30	0,670	C

ACF 7350

profil s vláknem pro falc 18 mm a spáru 5-8 mm






výška hlavy profilu: 18 mm
těsněná mezera: 8 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž, hnědá	18	5	8	5	150	m	18,60	0,720	C
	18	5	8	5	25	m	20,60	0,800	C

ACF 5000 H (5491)

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5 mm
odolnost proti nárazovému dešti testováno na 600 Pa dle DIN 12208






výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž, hnědá, hn.rustik	12	5	8	5	200	m	9,70	0,376	C
	12	5	8	5	25	m	11,70	0,453	C

AC/EV 5150

profil pro falc 12 mm a spáru 5 mm





výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



AC 5150


barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž, hnědá	12	5	8	5	150/15	m	16,80	0,650	C
	12	5	8	5	15	m	18,80	0,730	C

EV 5150

barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá	15	5	8	5	135/15	m	13,50	0,525	C
	15	5	8	5	15	m	15,50	0,600	C

ACF/EV 5250

profil s vláknem pro falc 15 mm a spáru 5 mm





výška hlavy profilu: 15 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



ACF 5250


barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
béž.,hnědá,čer.,bílá,antracit	15	5	8	5	150	m	17,50	0,680	C
bílá, béž., hnědá	15	5	8	5	135/15	m	18,50	0,715	C
	15	5	8	5	15	m	20,50	0,795	C

EV 5250

barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá	15	5	8	5	135/15	m	13,50	0,525	C
	15	5	8	5	15	m	15,50	0,600	C

ACF 5350

profil s vláknem pro falc 18 mm a spáru 5 mm





výška hlavy profilu: 18 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž.,hnědá	18	5	8	5	120/15	m	22,00	0,855	C
	18	5	8	5	15	m	24,00	0,930	C


Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**



Naléhávková těsnění

ACF 5473

profil s vláknem pro falc 10 mm a spáru 6 mm






výška hlavy profilu: 10 mm
těsněná mezera: 6 mm
hloubka drážky: 5 mm
šířka drážky: 3 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž.,hnědá, hn.rustik,šedá	10	6	5	3	240	m	12,20	0,473	C
	10	6	5	3	20	m	14,20	0,550	C

ACF 5855

profil s vláknem pro falc 18 mm a spáru 4 mm






výška hlavy profilu: 18 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 7 mm
šířka drážky: 4 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá	18	5	7	4	160/20	m	17,50	0,680	C
	18	5	7	4	20	m	19,50	0,755	C

ACF 6020 H

profil s vláknem pro falc 2,5 mm a spáru 6 mm





výška hlavy profilu: 2,5 mm
těsněná mezera: 6 mm
hloubka drážky: 3 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž.,hnědá, hn.rustik, šedá, antracit	2,5	6	5	3	400/200	m	9,20	0,357	C
	2,5	6	5	3	25	m	11,20	0,434	C

Zasklívací těsnění

AC 5587 D

těsnění zasklívací lišty






rozměry viz nákres
dvojlinka 2x200 tj. 400m,
cena uvedena pro 1 bm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, hnědá			4	4	800/400*	m	6,90	0,267	C
			4	4	25	m	8,90	0,345	C

Obložková těsnění pro falc 12 a 15 mm

AC/EV 3967 KS



výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 7 mm
šířka drážky: 3-4 mm




AC 3967 KS

barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, šedá, černá	12	5	7	3-4	100	m	12,90	0,500	C
	12	5	7	3-4	25	m	14,90	0,580	C

EV 3967 KS

barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá,mahag., hn.rustikal, transp.,šedá, čer., antracit	12	5	7	3-4	100	m	9,00	0,349	C
	12	5	7	3-4	25	m	11,00	0,426	C

EV 3216




výška hlavy profilu: 15 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 7 mm
šířka drážky: 4 mm




barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, še, če, hn.rustikal, transp., antracit	15	5	7	4	100	m	12,50	0,484	C
	15	5	7	4	25	m	14,50	0,560	C

EV 5877




výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 6 mm
šířka drážky: 3-4 mm




barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, hnědá,béžová, hn.rustikal, šedá, tranp.	12	5	6	3-4	100	m	12,00	0,465	C
	12	5	6	3-4	25	m	14,10	0,545	C

AC 5101 - těsnění pro bezfalcové dveře



výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 7 mm
šířka drážky: 4 mm




barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
bílá, béž, hnědá, hnědá rust., černá	12	5	7	4	200	m	13,20	0,510	C	N
	12	5	4	5	25	m	15,20	0,590	C	N





Štulpové těsnění

Štulpna k ACF 6000 H




koncovka k těsnění
zakončuje otevřený
profil těsnění druhého křídla





barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž.,hnědá, h.rust.,šedá					100	ks	7,90	0,306	C

5427 TKS - těsnění srazu oken





řešení pro dvoukřídlová okna
výška hlavy profilu: 12/19 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž.,hnědá, hn.rust.,šedá, antracit	12/19	5	8	5	175/25	m	14,60	0,565	C
	12/19	5	8	5	25	m	16,60	0,645	C

Výběr barev v kvalitě AC

✓ označení standardní barvy ostatní dle dohody

✓ bílá	mahagon
šedá	rustikal
✓ béžová	antracit
✓ hnědá	černá

Výběr barev v kvalitě EV

transparentní

✓ bílá	mahagon
šedá	rustikal
✓ béžová	antracit
✓ hnědá	černá

Použité zkratky v tabulkách:

Fh - Výška hlavy profilu
Al - Těsněná mezera
Nt - Hloubka drážky
Nb - Šířka drážky


BALENÍ: KARTON nebo NÁVIN

		min. odběr
150 / 200 / 220 / 240 m	1 x 150 / 200 / 220 / 240 m v kartonu	KARTON
15, 20, 25 m	samostatné náviny - vyšší cena	NÁVIN
120, 135, 150/15 m	v kartonu 8,9,10 návinů po 15 metrech	KARTON


Přehled důležitých vlastností a paramatrů materiálů PRIMO

Kvalita Materiálu	Vlastnosti	Oblast použití	Kompatibilita s nátěry/laky	Teplotní odolnost
AC * (TPE) termoplastický elastomer, bez PVC, svařitelný	elastické vlastnosti jako guma, bez vulkanizace, velmi dobré fyzikální i tepelné vlastnosti	těsnění dveří a oken v interiérech,polodrážkové křídlové dveře, vchodové dveře, ocelové rámy dveří, renovace dveří, zasklívací těsnění	lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice, polyuretanové laky (DD laky), dvousložkové laky na bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky, nitrocelulózové laky, akrylové úpravy/ laky obsahující rozpouštědla nebo vodou ředitelné PVC laky, PVC laky	od - 40 do + 60 stupňů Celsia
EV (PVC) modifikovaný elastický polymer	dobré fyzikální vlastnosti, odolává povětrnostním vlivům, dobrá tvarová stabilita, vysoká flexibilita	těsnění dveří a oken v interiérech,polodrážkové křídlové dveře, ocelové rámy dveří, renovace dveří, zasklívací těsnění	lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice, polyuretanové laky (DD laky), dvousložkové laky na bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky	od - 30 do + 60 stupňů Celsia
TKS termoplastický , vulkanický se zvýšenou odolností, bez PVC, svařitelný	elastické vlastnosti s částečnou vulkanizací, velmi dobré fyzikální i tepelné vlastnosti	těsnění dveří a oken v interiérech,polodrážkové křídlové dveře, ocelové rámy dveří, renovace dveří, zasklívací těsnění	lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice, polyuretanové laky (DD laky), dvousložkové laky na bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky, nitrocelulózové laky, akrylové úpravy/ laky obsahující rozpouštědla nebo vodou ředitelné PVC laky, PVC laky	od - 40 do + 100 stupňů Celsia

* těsnění AC s vláknem je označováno jako ACF

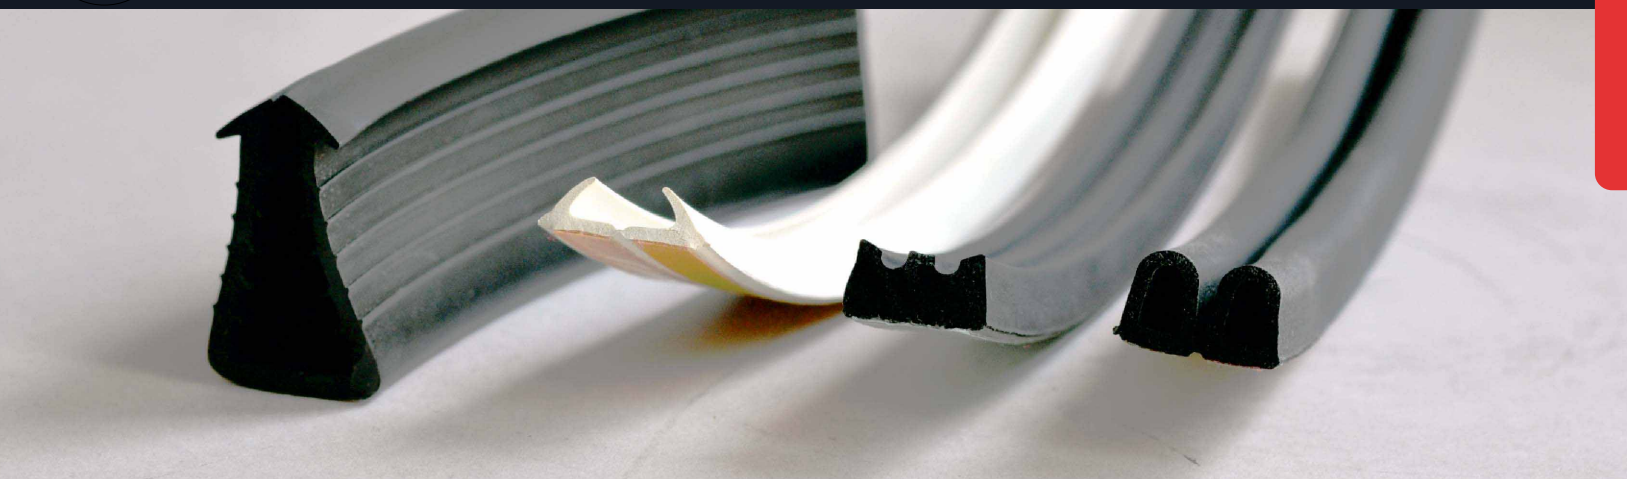

SANOK RUBBER

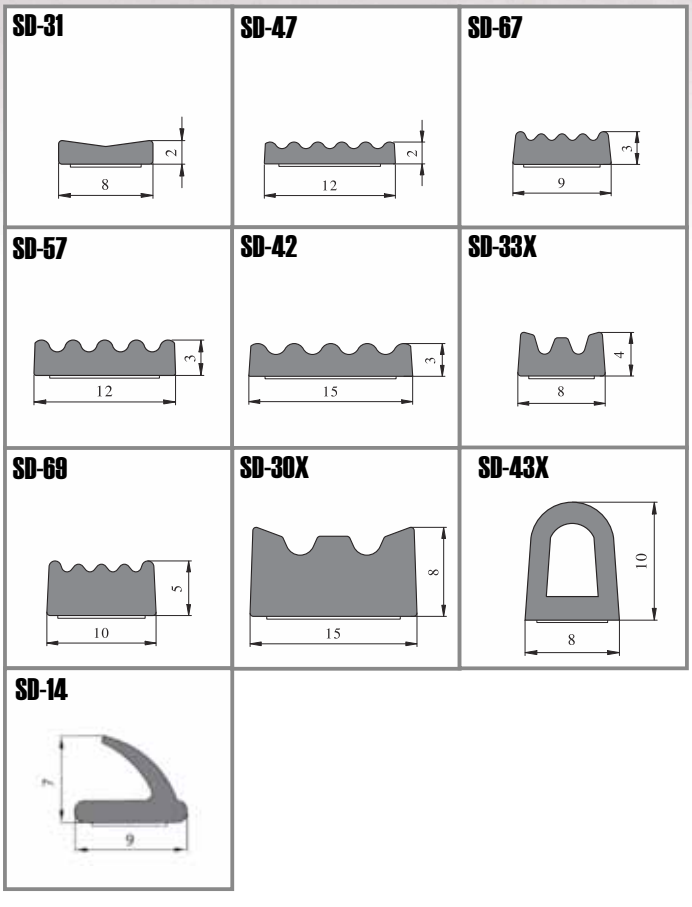

název	rozměr mm	barva	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SD- 31	8x2	če	**1x200**	m	5,35	0,207	C
SD-47	12x2	če	**1x150**	m	7,00	0,271	C
SD-67	9x3	če	**1x150**	m	6,35	0,246	C
SD-57	12x3	če	**1x125**	m	8,10	0,314	C
SD-42	15x3	če	**1x100**	m	9,70	0,376	C
SD-33X	8x4	če	**1x125**	m	6,85	0,266	C
SD-69	10x5	če	**1x100**	m	8,35	0,324	C
SD-30X	15x8	če	**1x50**	m	18,30	0,710	C
SD-14	9x7	bí, hně	**1x100**	m	7,15	0,277	C
SD-43X	8x10	če	**2x25**	m	9,05	0,351	C

Specifikace materiálu průmyslových těsnicích profilů SANOK

materiál	EPDM
vodní nasákavost při cca 21°C	velmi dobrá, méně než 3%
stlačitelnost 70°C/24hod	max. 50%
adheze lepidlové vrstvy na gumu	min. 10 N/cm
adheze lepidlové vrstvy na lak	min. 10 N/cm
odolnost proti UV záření, ozonu a venkovnímu stárnutí	velmi dobrá
teplotní odolnost	od -40 do +65°C

OBECNÉ ZÁSADY LEPENÍ SAMOLEPÍCÍMI PÁSKAMI

JAKÝM PRINCIPEM SAMOLEPÍCÍ PÁSKY LEPÍ?

Lepidlo samolepící pásky je přilnavá, pružná a pevná hmota. Při styku s lepeným povrchem se lepidlo přichytí (přilne) na těch částech povrchu, které by se při pohledu mikroskopem jevily jako vrcholky mikrostruktury. Velikostí této malé styčné plochy je ovlivněna počáteční lepící síla. Během několika hodin lepidlo vlivem vzlínání do mikrostruktury povrchu přilne k celému povrchu. Tím je dosažena konečná lepící síla. Z uvedeného principu vyplývá několik poznatků:

- Lepící síla není způsobena reakcí lepidla a lepeného materiálu, ani zaschnutím lepidla, ale jen dokonalým kontaktem lepidla a lepeného povrchu.
- Lepící schopnost pásky může být znehodnocena přítomností vrstvy nečistoty, např. prachu, páska drží na prachu, ale prach nedrží na podkladu.
- Počáteční lepící síla je tím větší, čím hladší je povrch a čím větším tlakem je páska přitisknuta.
- Doba, za kterou je dosaženo konečné lepicí síly je závislá na rychlosti vzlínání lepidla. Čím je nižší teplota, tím méně viskózní je lepidlo, a tím pomaleji přilne k celému povrchu.
- Lepidlo má zůstat trvale vláčné a nevysychat. Trvalá spojení mohou být dosažena jen na nesavých a neprodyšných podkladech.




SANOK RUBBER

Ukázka balení EPDM profilů na cívce.

Q-LON - polyuretanové pěnové těsnicí profily pro dřevěné, hliníkové a PVC aplikace

Společnost Schlegel International - světový výrobce široké škály těsnicích profilů pro okna na dveře, více produktů **Schlegel** na str. 62

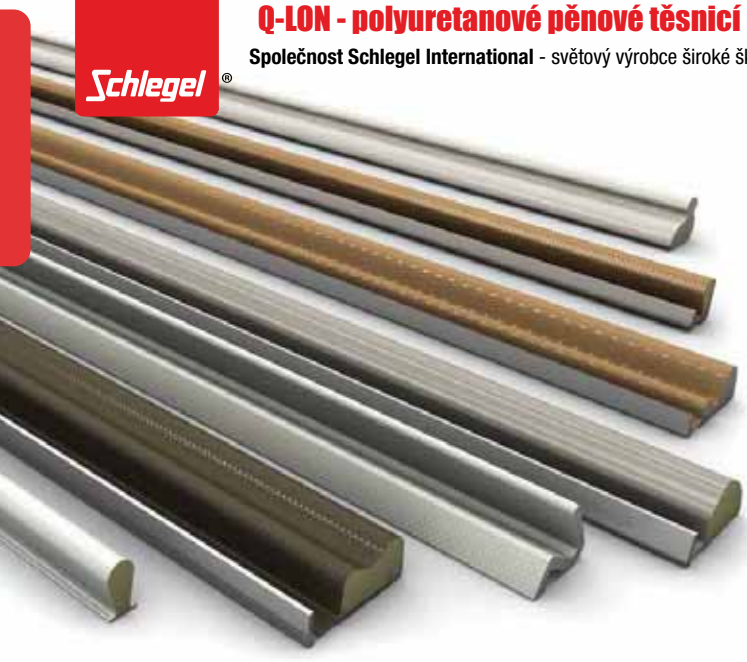

Q-LON profily Vám přinášejí skutečné výhody!

- prověřená kvalita - aplikace pěnových těsnění QLON po celém světě již více než 50 let
- unikátní pěnový materiál QLON s velmi dobrými těsnicími vlastnostmi, šetřící energii
- perfektní tvarová paměť- vynikající schopnost vrácení
- snadné stlačení- nízká stlačovací síla, není ovlivněná teplotou
- široký teplotní rozsah - funguje při velmi nízkých i extrémně vysokých teplotách
- vynikající akustické vlastnosti
- UV a ozónu stabilní, odolné plísním
- odolné barvám, nátěrům a čistícím prostředkům
- snadná aplikace těsnění
- vyráběno, testováno a cerfifikováno dle nejnovějších požadavků evropských a britských norem
- garance 10 let

Technická data - zkoušky a testy - společné znaky:

Teplotní rozsah:	- 60 až +70°C
Tepelná vodivost:	0,041 W/mK při teplotě 0°C
Síla tlakové deformace:	cca 15 N při 25% komprimování na 100 mm, méně než 10 N
Odolnost povětrnostním vlivům:	testováno na 20 let
Odolnost UV ozónu:	velmi dobrá
Kompatibilita s nátěrovými hmotami	velmi dobrá



Vhodné i pro vodou ředitelné laky

1. Polyethylenová fólie **(PE)** – odolná povětrnostním podmínkám a UV odolná.
2. Polyuretanová pěna **(PU)** – profilové jádro – vysoce elastické, velmi dobrá schopnost vrácení, vynikající chování za tepla / chladu
3. Polypropylenový hřbet profilu **(PP)** – žádné protažení, žádné praskání
4. TPE svěrná lišta **(TPE)** – snadná montáž, pevné držení v drážce

Těsnicí profil Q-LON pro dřevěná okna a dveře




- efektivní těsnění - snadná aplikace přímo z návinu
- vhodné i pro automatické vkládání pro velké výrobce
- kompatibilní se všemi typy nátěrů, včetně akrylových barev



Těsnicí profil Q-LON 3053 - vstupní dveře / okna






barva	falc mm	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá, světlý dub, kaštan	12	4,5-6	4-5	7,5	200	400	m	12,70	0,492	C
					25		m	14,70	0,570	C

Těsnicí profil Q-LON 3025 - pro okna

NOVINKA




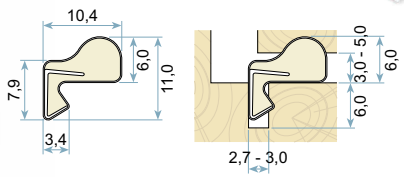

barva	falc mm	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
bílá, šedá, černá, hnědá	10,5	3-5	2,7-3	6	350	700	m	17,90	0,695	C	N
					25		m	19,90	0,770	C	N

Těsnicí profil Q-LON 3054 - pro okna






barva	falc mm	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá, světlý dub, kaštan	10	4-6	2,8-3,2	5,5	250	500	m	12,50	0,484	C
					25		m	14,50	0,560	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Těsnicí profil Q-LON 3070 - pro okna





barva	falc mm	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá, světlý dub, kaštan	8	0-1,5	2,7-3	8	400	800	m	10,70	0,415	C
					25		m	12,70	0,492	C

Těsnicí profily Q-LON
interiérové, dveřní a nábytkové aplikace




- vhodné pro interiérové dřevěné dveře a posuvné skříně
- pomáhají snižovat hluk, prašnost a průchod světla
- dostupné barvy- bílá, černá, hnědá a černá, ostatní na objednávku




Těsnicí profil Q-LON 3091 - vstupní dveře






barva	falc mm	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá, světlý dub, kaštan	15	4-8	4-5	7,5	150	300	m	18,90	0,735	C
					25		m	20,90	0,810	C

Těsnicí profil Q-LON 3034 - okna / nábytek






barva	falc	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, **béžová**, hnědá, černá, šedá, světlý dub, kaštan	8,5	0-1,5	2,7-3	8	400	800	m	10,60	0,411	C **D**
	8,5	0-1,5	2,7-3	8		25	m	12,70	0,492	C **D**

Těsnicí profil Q-LON 3096 - vstupní dveře






barva	falc mm	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, **černá**, hnědá	12	3-6	4-5	7,5	200	400	m	13,90	0,540	C

Těsnicí profil Q-LON 3110 - interiérové dveře / nábytek




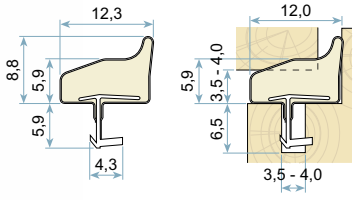

barva	falc mm	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá, **světlý dub**, kaštan	12	3,5-4	3,5-4	6,5	150	300	m	10,00	0,388	C
					25		m	12,00	0,465	C

Těsnicí profil Q-LON 3109 - vstupní dveře






barva	falc mm	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá, světlý dub, kaštan	18	5-9	4-5	7	100	200	m	20,40	0,790	C
					25		m	22,40	0,870	C

Těsnicí profil Q-LON 3113 - vstupní dveře





barva	falc mm	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá, světlý dub, kaštan	12	4-7,5	3,5-4	7	200	400	m	11,00	0,426	C
					25		m	13,00	0,500	C

Těsnicí profily Q-LON - pro posuvné aplikace z hliníku, PVC okna a dveře




- snadná a rychlá aplikace
- vyjímečné vlastnosti těsnění umožňují použití v širokém teplotním rozsahu
- vhodné pro posuvné aplikace hliníkových a plastových profilů
- nízká zavírací síla, žádné tření



Těsnicí profil Q-LON 6991 - pro PVC aplikace






barva	falc	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, černá, hnědá		2-3,2	5,9	5,3	300	600	m	10,70	0,415	C

Těsnicí profil Q-LON 48750 - pro Al posuvné aplikace






barva	falc	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá, šedá, bílá	7,5	2,7-4,6	4,8	2,3	600	1200	m	7,20	0,279	C

Těsnicí profil Q-LON LT 1509 - pro Al posuvné aplikace

NOVINKA




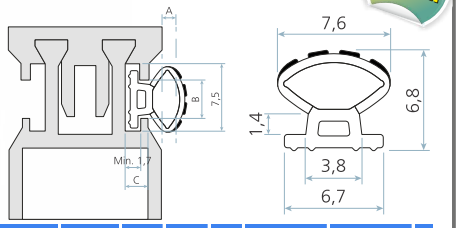

barva	(A) těsněná mezera mm	(B) šířka drážky mm	(C) výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
šedá grafit, černá	2,5-3,5	4-4,5	2,8	500	500	m	15,10	0,585	C	N
	2,5-3,5	4-4,5	2,8	25		m	17,10	0,665	C	N

Těsnicí profil Q-LON 48650 - pro Al posuvné aplikace






barva	falc	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, černá	6,4	1,8-3,4	4,8	2,3	200	400	m	8,10	0,314	C

Těsnicí profil Q-LON 69650 - pro Al posuvné aplikace







barva	falc	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá, šedá, bílá	6,4	1,8-3,4	6,8	2,3	200	400	m	13,10	0,510	C

Pomůcky a příslušenství pro Q-Lon těsnění

Těsnicí profil z TPE Q-LON LT (DX) 1483 - pro francouzské okna









barva	falc mm	těsněná mezera mm	šířka drážky mm	výška drážky mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
bílá, béžová, hnědá, **černá**, šedá, světlý dub, kaštan			3	5,5	25	25	m	15,70	0,610	C	N

Q-LON krytka





barva	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá, světlý dub, kaštan	100m / box		ks	4,80	0,186	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**


Nábytkové a interiérové těsnění Q-LON

samolepicí a univerzální na všechny povrchy

- univerzální - přímá aplikace nalepením na suchý, rovný, odmaštěný povrch
- ideální pro posuvné aplikace
- elegatní vzhled, lehké zavírání,protiprachové a útlumové vlastnosti



Barevnost produktů




bílá | béžová | hnědá | černá | šedá | dub | kaštan

Upozornění: rozměřené samolepicí profily v návinu 25m jsou určeny k okamžité aplikaci.

Samolepicí těsnící profil QL 3015






minimální objednací množství: 1000 m

barva	velikost profilu mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
hnědá, šedá	8 x 5	500	1000	m	12,90	0,500	C
	8 x 5	25		m	14,90	0,580	C

Samolepicí těsnící profil QL 3122


NOVINKA

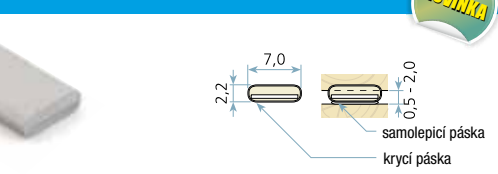

barva	velikost profilu mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
bílá, hnědá, **černá**, šedá, **světlý dub**	7,0 x 2,2	200	400	m	13,10	0,510	C	**N**
		25		m	15,10	0,585	C	**N**

Samolepicí těsnící profil QL 3116






barva	velikost profilu mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, **hnědá**, černá, šedá, **světlý dub**, kaštan	10,8 x 8,7	300	600	m	17,60	0,680	C
		25		m	19,60	0,760	C

Samolepicí těsnící profil QL 3126






barva	velikost profilu mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, černá, šedá, světlý dub, kaštan	10 x 3	700	1400	m	13,60	0,525	C
		25		m	15,60	0,605	C


Samolepicí těsnící profil QL 3121



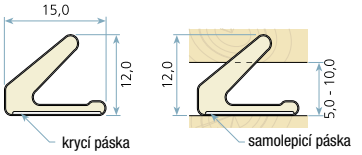

barva	velikost profilu mm	balení	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá,hnědá, černá, **šedá**, **světlý dub**	15 x 12	225	450	m	19,80	0,765	C

Q-LON nůžky na těsnění + náhradní díly





název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1) nůžky Q-LON	ks	4 200,00	163,000	C
2) vtlačovací kolečko Q-LON	ks	460,00	17,800	C
3) QL podložka pod nůžky	ks	520,00	20,200	C
4) QL sada nožů (1ks=2břity)	ks	130,00	5,050	C

Elton B. V. (Nizozemsko) - od roku 1997

Elton B.V. je výrobní a obchodní firma, která již téměř 60 let úspěšně funguje jako specialista ve výrobě, vývoji a prodeji široké řady těsnicích produktů pro okna a dveře. Elton B.V. patří ke klíčovým dodavatelům těsnicích produktů ve střední a východní Evropě, produkty se značkou ELLEN jsou prodávány ve více než 25 zemích.

Nosným výrobním produktem jsou automatické těsnicí lišty spodků dveří ELLEN (padací prahy), které jsou určeny jak pro profesionální sféru, tak i pro HOBBY použití. Neméně důležité jsou dodávky samolepicího těsnění ELLEN, obvodového těsnění PRIMO pro okna a dveře, stavebních a bytových kartáčů.



Padací prahy Soundproof byly použity v budově Nizozemského ministerstva dopravy

RYCHLÝ PRŮVODCE NABÍDKOU ELTON:

Samolepicí těsnění ELLEN

Samolepicí těsnění ELLEN je určeno k snadné instalaci nalepením na rámy oken a dveří, je dodáváno v různých variantách, pro různé velikosti spár.



Průmyslové těsnicí kartáče (IBS)


Pro garážové a průmyslové dveře.





Těsnění pro PVC okna a dveře

Těsnění pro plastová okna a dveře - optimální řešení náhrady starého nebo poškozeného těsnění v plastových oknech a dveřích. Široká skála těsnění pro různé typy PVC profilů.





Padací prahy Ellen Matic

Padací těsnění dveří namontové na spodek dveří efektivně chrání proti průvanu, hluku, ohni a kouři.





Interiérové těsnění spodků dveří ELLEN

Těsní interiérové dveře proti průvanu, snadná aplikace, utěsní i větší mezery.





FINPROTECT- ochranné profily prstů

Profesionální řešení ochrany prstů proti přivření do dveří na straně závěsu dveří, různé typy profilů dle konstrukce a typu dveří.





VYŽÁDEJTE SI VZORKY KARTÁČŮ A LIŠT



BYTOVÉ KARTÁČE




KARTÁČE IBS



GARÁŽOVÉ PROFILY



Ochrana prstů FINPROTECT PLUS

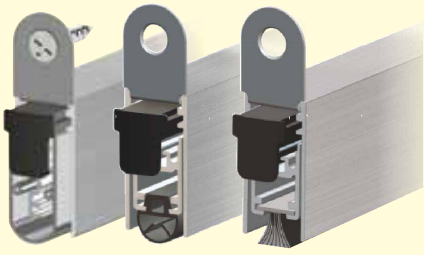


Padací prahy EM Soundproof, Uniproof a Brush 490 mm.

Malá spára K (EllenFlex K)



Samolepicí těsnící profil K pro okna a dveře.
Utěsňuje mezery **od 2 do 3 mm**.
Ochraňuje 10 let.




název	výška	barva	MJ	množství v kart.	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Malá spára K	3 mm	bí, hně	**blistr 3x2,5 m**	8 ks	60,00	2,330	C
(ELLENFLEX K)	3 mm	bí, hně,če	**cívka 2x50 m**	1 ks	625,00	24,200	C
9 x 3 mm	3 mm	bí, hně	**cívka 100 m**	1 ks	735,00	28,500	C

Střední spára P (EllenFlex P)



Samolepící těsnící profil P pro okna a dveře.
Utěsňuje mezery **od 3 mm do 5 mm**.
Ochraňuje 10 let.




název	výška	barva	MJ	množství v kart.	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Střední spára P	5 mm	bí, hně	**blistr 3x2,5 m**	8 ks	67,00	2,600	C
(ELLENFLEX P)	5 mm	bí, hně,če	**cívka 2x50 m**	1 ks	695,00	26,900	C
9 x 5 mm	5 mm	bí, hně	**cívka 100 m**	1 ks	830,00	32,200	C

Velká spára D (EllenFlex D)



Samolepicí těsnící profil D pro okna a dveře.
Utěsňuje mezery **od 4 do 6 mm**.
Ochraňuje 10 let.



název	výška	barva	MJ	množství v kart.	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Velká spára D	6 mm	bí, hně	**blistr 3x2,5 m**	8 ks	69,00	2,670	C
(ELLENFLEX D)	6 mm	bí, hně,če	**cívka 2x50 m**	1 ks	765,00	29,700	C
8 x 6 mm	6 mm	bí, hně	**cívka 100 m**	1 ks	820,00	31,800	C

Profil D XXL



Samolepící těsnící EPDM profil D XXL 12 x 10 mm pro použití do dřevěných, hliníkových a kovových rámů dveří, slouží jako ochrana přímého kontaktu mezi dveřmi a rámem. **Ochraňuje 10 let.**
Rozměr: 12 x 10 mm, spára: **8 - 10 mm**, barva: černá

název	výška	barva	MJ	množství v kart.	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Profil D XXL 12 x 10 mm	10 mm	černá	**cívka 1 x 70 m**	3ks	850,00	32,900	C

Samolepicí pěnové těsnění ELLEN - odolné



Odolný samolepicí těsnící profil I pro okna a dveře.
Utěsňuje mezery šířky **1 až 4 mm**.
Ochraňuje 6 let.




název	výška	barva	MJ	množství v kart.	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Pěnové těsnění I odolné 9 x 4 mm	4 mm	bí, hně	**blistr 3x2,5 m**	8 ks	49,00	1,900	C

Samolepicí pěnové těsnění ELLEN



Lepící vrstva je zpevněná síťovinou a zajišťuje tak snadnou a jednoduchou aplikaci nalepením do oken a dveří.
Rozměry 9 x 6 mm a 12 x 6 mm jsou určeny pro mezeru šířky 1 - 5 mm, rozměr 12 x 12 mm utěsní mezery šířky 3 - 11 mm. **Ochraňuje 2 roky.**

Pěnové těsnění	9 x 6	bí, hně	**blistr 3 x 3 m**	20	37,00	1,430	C
	12 x 6	bí, hně	**blistr 3 x 3 m**	20	40,00	1,550	C
	12 x 12	bí, hně	blistr 2 x 3 m	15	63,00	2,440	C




Samolepicí silikonové těsnění Ellen v profesionální kvalitě

Samolepicí silikonové těsnění Ellen slouží k dodatečnému utěsnění oken a dveří pro mezeru 1 až 8 mm. Je dodáváno jako dvojlinka 25m (2x12,5m) na roli v barvě bílé, hnědé, černé. **Ochraňuje 15 let.**




profil OMEGA 25m (2x12,5m)



profil V 25m (2x12,5m)



profil KAPKA 25m (2x12,5m)





Profil Omega je dostupný **i v blistru 6 m** barvy bílá, černá



profil OMEGA

název	barva	Těsněná mezera mm	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Ellen Silikonový profil V	**bí, hně**	1 až 8	návin 2x12,5 m	ks	820,00	31,800	C
Ellen Silikonový profil KAPKA	**bí, hně,čer**	1 až 6,5	návin 2x12,5 m	ks	1 060,00	41,100	C
Ellen Silikonový profil OMEGA	**bí, hně,čer**	1 až 8	návin 2x12,5 m	ks	905,00	35,100	C
Ellen Silikonový profil OMEGA	**bí, černá**	1 až 8	blistr 3x2 m	ks	204,00	7,900	C

Ukázky tvarů, balení, aplikace...

Ukázka tvaru profilu K, D jednopramen a dvoupramen



Malá spára K
9 x 3 mm
jednopramen 1 x 100m
trojlinka 3 x 2,5m



Malá spára K
9 x 3 mm
dvoupramen
2 x 50m



Velká spára D
8 x 6 mm
jednopramen 1 x 100m
trojlinka 3 x 2,5m



Velká spára D
8 x 7,5 mm
dvoupramen
2 x 50m

Balení



7,5 m (3 x 2,5) v blistru
s českým popisem



100 m na cívce pro
řemeslníky, profily K, P, D, D+



100 m (2 x 50 m) na cívce pro
řemeslníky, profily K, P, D

Aplikace

samolepicí materiály, t.j. těsnění a kartáče, lepit vždy na suchý, bezprašný, odmaštěný kvalitní povrch při teplotě nad + 7°C. Případný čerstvý nátěr oken nebo dveří musí být vyzrálý. Skladovat v suchém prostředí +5 až +25°C maximálně 1 rok

EPDM těsnění ELLEN K, P a D jsou odolná akrylátovým barvám

TĚSNĚNÍ PRO RENOVACI PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Okna **se speciálním těsněním z velmi kvalitního Silikonu**

- vynikající schopnost vracení
- dobrá protihluková ochrana
- malý uzavírací tlak
- vysoká odolnost proti stárnutí
- záruka 10 let na tvar a funkci




Konečně existuje těsnění, kterým můžete dodatečně utěsnit velký počet různých okenních profilů (jako např. systémy dodavatelů KBE, GEALAN, REHAU, SCHÜCO, THYSSEN, VEKA atd.).

Koncoví uživatelé mohou uspořit až 30 % ročních nákladů na topení, pokud odborně utěsní netěsná okna a dveře. „Mezera široká jeden milimetr na délce jednoho metru sníží pokojovou teplotu o cca 1°C." Tvary našich speciálních silikonových těsnění jsou zvoleny tak, aby mohly být použity u téměř všech typů plastových profilů. **Dodržujte především rozdílné šířky drážky. Šíře kotvy do T drážky profilu je rozhodující pro určení,** zda je těsnění vhodné pro okna nebo dveře, které si přejete utěsnit.

Výhody našich speciálních těsnění oproti dostupným těsněním:

- drážka 3,5 - 5,5 mm dle typu
- vysoké vyrovnání tolerance
- vynikající schopnost vracení
- rozsah nastavení až 8 mm
- vysoká odolnost proti stárnutí
- teplotní stabilita -60 až +100 °C
- není potřebné předlepení okenního těsnění na okenní rám
- velmi nízký uzavírací tlak
- vysoká protihluková ochrana díky těsnění s dutými komorami

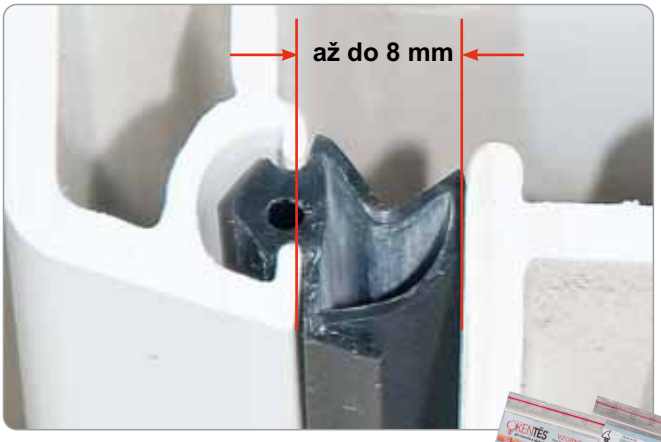

Určeno pracovníkům z oblasti servisu, renovace, montáže a výroby oken a dveří. Plná spokojenost je podmíněna správným výběrem těsnění a konečným seřízením oken, dveří.




Na základě rozmanitosti změn systémů může být výběr pouze doporučením. Prosíme o prověření vhodnosti před nákupem. **Pro správný výběr typu těsnění si vyžádejte vzorník.**



Těsnění zavřené


Maximální rozsah nastavení


Renovační silikonové těsnicí profily do PVC oken




Profil 4189
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:
GEALAN - KBE - ROPLASTO - THERMOPLAST - VEKA




Profil 4384
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:
DECEUNINCK - KBE - L.B. - SALAMANDER - VEKA




Profil 4314
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:
BRÜGGMANN - DECEUNINCK
KBE - SCHÜCO - THERMOPLAST - VEKA



Profil 4246
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:
ALUPLAST - FINSTRAL - KÖMMERLING
PLUS-TEC - THYSSEN



Profil 4289
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:
KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO





Profil 4385
Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy:
KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO

název	barva	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Renovační silikonové profily SP 4189, SP 4314, SP 4246, SP 4289, SP 4384, SP 4385	černá	návin 25 m	ks	740,00	28,700	C

UNIVERSEAL+ nahrazuje více než 100 profilů!



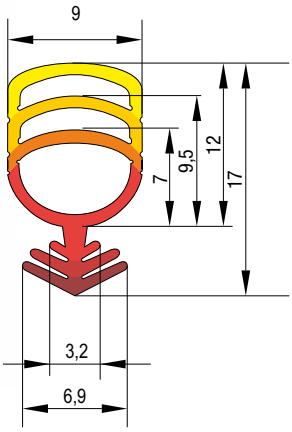

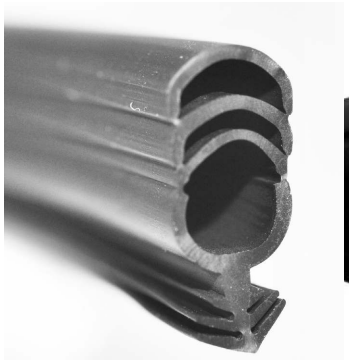



Snadným oddělením jednotlivých vrstev profilů obdržíte požadované těsnění vhodné pro většinu plastových oken a dveří, níže uvádíme výběr těsnění, která mohou být nahrazena těsněním UNIVERSEAL+:

- Nemusí se obtížně hledat vhodný profil
- Rychlá a bezproblémová montáž
- Těsní i tam, kde už originální těsnění netěsní dostatečně, např. u prodloužených oken…
- Ušetří mnoho času a tím i peněz




název	barva	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Variabilní odtrhávací těsnění PVC oken UNIVERSEAL+ TPE	černá	návin 25 m	ks	1750,00	68,000	C

Návin 25 metrů



Ukázka použití těsnění Univereseal+


Průřezy profilů variabilního těsnění Universeal+:

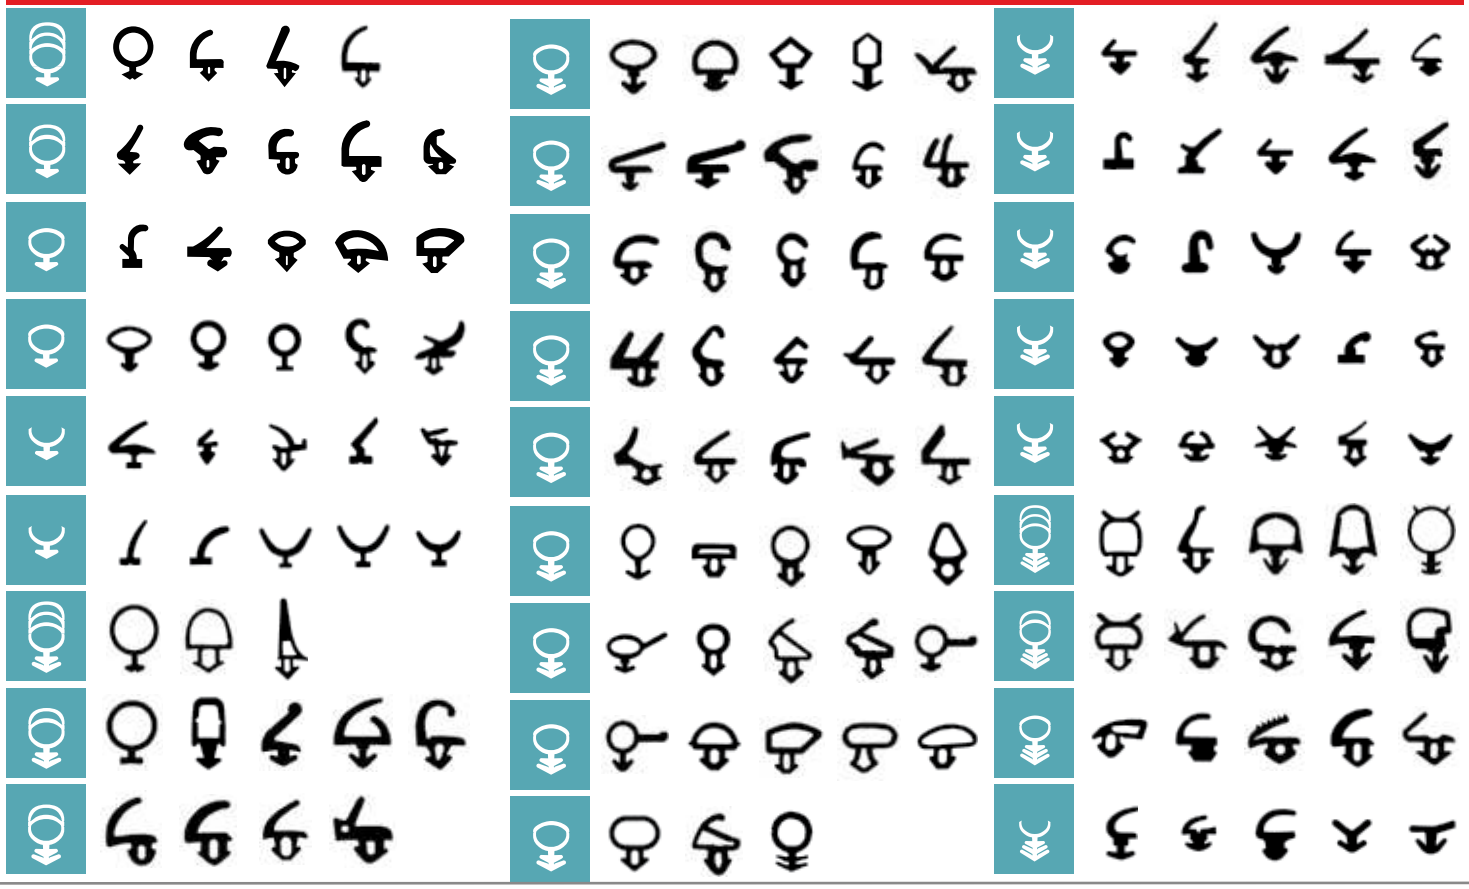

DBS - neviditelné uchycení - spára 8-13 mm


Těsnění na dveře (pod dveře). Lišty jsou předvrtány děrami o průměru 3 mm. Vzdálenost děr cca 15 cm. Profil DBS se skládá z hliníkové nosné lišty a flexibilního polypropylenového kartáče, který je neviditelně našroubován pod dveře.





označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DBS - hliník (INVISIBLE)	**100**	8-13	10	ks	108,00	4,190	C
	300	8-13	10	ks	290,00	11,200	C

Těsnění dveří odolné s kartáčem (**ADS-B**) - spára 20 mm



Těsnění na dveře z hliníku s kartáčem. Lišty jsou předvrtány děrami pro šrouby o průměru 3 mm, vzdálenost děr: cca 18 cm. Držák z hliníku + jemný flexibilní polypropylenový kartáček.


příslušenství:



označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ROBUST (ADS -B) elox stříbrný	**100**	20	10	ks	158,00	6,100	C
ROBUST (ADS- B) elox stříbrný	**300**	20	10	ks	440,00	17,100	C


PDS-B-ZK Dekorativní samolepicí s kartáčem - spára 20 mm

Samolepící těsnění na interiérové dveře z umělé hmoty s kartáčem. Rozměr lišty zaručuje perfektní utěsnění také u větších mezer. Samolepící fólie umožňuje jednoduché, rychlé a neviditelné upevnění. Po stranách jsou lišty ukončeny barevně laděnou krytkou.

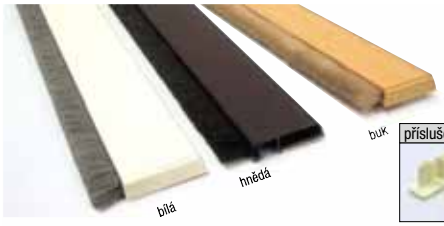

příslušenství:






označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DECO/COMFORT (PDS-B ZK) bí,hn	**100**	20	10	ks	120,00	4,650	C
DECO/COMFORT (PDS-B ZK) buk	**100**	20	10	ks	135,00	5,250	C


Těsnění dveří s elegantním neviditelným uchycením (**IDS**)

spára 18mm





Návod k použití k výrobku IDS

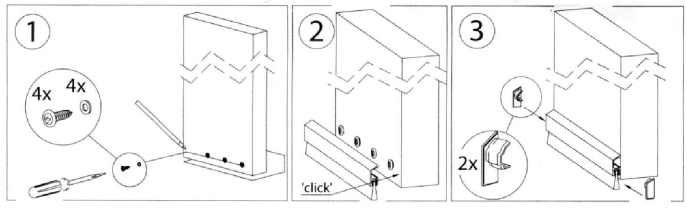

Kartáč je určen pro různé druhy podlah, s výjimkou dřevěné podlahy. Jednoduché, skryté uchycení pomocí distančních vrutů.

Montážní postup:

1. Změřit a zkrátit (nezapomenout odpočítat tloušťku plastových koncovek)
2. Na zavřené dveře přiložit/ přisadit kartáč a označit tužkou horní hranu držáku na obou koncích dveří.
3. Výška zakreslené osy pro rozmístění distančních vrutů by měla být cca 27 mm od podlahy
4. Přesně v ose po 30-40 cm (4 vruty/100cm), ve vzdálenosti min. 20mm od okraje našroubovat distanční vruty
5. Naklepnout/nasadit kartáč, nasadit koncovky

označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DE LUXE (IDS-BA) elox stříbrný	**100**	18	10	ks	169,00	6,550	C
DE LUXE (IDS-BB) elox hnědý	**100**	18	10	ks	197,00	7,650	C


Těsnění **ECO BRUSH** s kartáčem (**PDS - 2B**)
Těsnění **ECO COMFORT** s kartáčem, samolepicí (**PDS - 2B/3B ZK**)

spára 17 mm



příslušenství:






označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ECO BRUSH (PDS-2B) bílá, hnědá	**100**	17	10	ks	80,00	3,100	C
ECO COMFORT (PDS-2B ZK) bílá, hnědá	**100**	17	10	ks	88,00	3,410	C
ECO COMFORT (PDS 3B ZK) transparent	**100**	17	10	ks	112,00	4,340	C

Těsnění dveří klasické s gumou (**ADS**) - spára 20 mm

Těsnění na dveře z hliníku. Speciálně k utěsnění mezer mezi dveřmi a podlahou s prahem nebo bez prahu (upevnění na vnitřní straně). Lišty jsou předvrtány děrami pro šrouby o průměru 3 mm. Tažená nosná lišta z lehkého kovu a s těsnící lištou z měkké umělé hmoty.



ADS - komůrkový držák hliník




příslušenství:



označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
CLASIC (ADS) 300 hliník natural	300	20	15	ks	315,00	12,200	C
CLASIC (ADS) 100 hliník natural	**100**	20	15	ks	105,00	4,070	C

Ukázka balení lišt v blistru

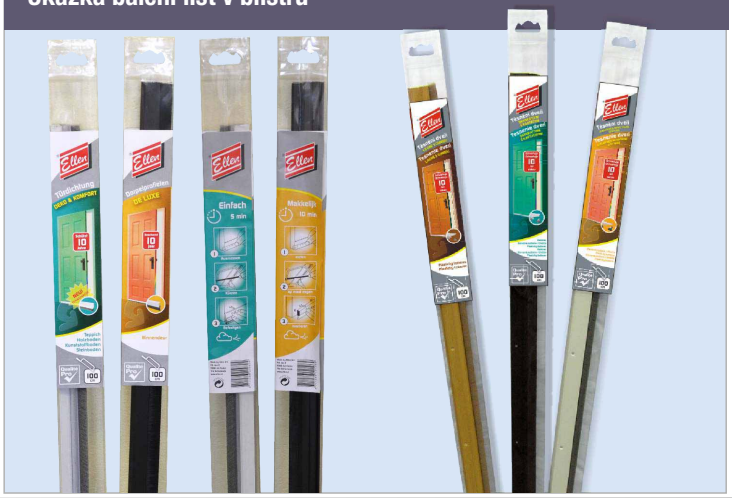

TĚSNÍCÍ LIŠTY NA DVEŘE A VRATA

Těsnicí kartáče s vlasem z černého polypropylenu jsou dodávány s hliníkovou lištou (hliník natural), která umožňuje samostatné provedení povrchové úpravy. Pro snadnější montáž jsou zde perforovány 3 mm otvory (obr.1). Kartáče jsou v nerozebíratelném stavu (obr. 2) zcvaknutí lišty zabraňuje vysunutí kartáče).







řada IBS 31-60




řada IBS 70-80



KARTÁČ - řada IBS 31 - 60 pro boční montáž s Al lištou 20 mm

název		výška celk. / výška vlasu mm	délka cm	spára v mm	MJ	množství v kart.	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
IBS 31		31/13,5	**100**	17	ks	10	123,00	4,770	C
IBS 31		31/13,5	**250**	17	ks	10	261,00	10,100	C
IBS 39		39/21	**100**	23	ks	10	130,00	5,050	C
IBS 39		39/21	**250**	23	ks	10	277,00	10,700	C
IBS 39		39/21	**300**	23	ks	10	328,00	12,700	C
IBS 50		50/30	**100**	33	ks	10	143,00	5,550	C
IBS 50		50/30	**250**	33	ks	10	358,00	13,900	C
IBS 50		50/30	**300**	33	ks	10	430,00	16,700	C
IBS 60		60/40	**100**	43	ks	10	155,00	6,000	C
IBS 60		60/40	**250**	43	ks	10	328,00	12,700	C
IBS 60		60/40	**300**	43	ks	10	403,00	15,600	C




KARTÁČ - řada IBS 70 - 80 pro boční montáž s Al lištou 40 mm

IBS 70		70/30	**100**	53	ks	10	191,00	7,400	C
IBS 70		70/30	**250**	53	ks	10	426,00	16,500	C
IBS 70		70/30	**300**	53	ks	10	500,00	19,400	C
IBS 80		80/40	**100**	63	ks	10	202,00	7,850	C
IBS 80		80/40	**250**	63	ks	10	449,00	17,400	C

řada IBS 90/18 - 32 - 36



KARTÁČ - řada IBS 90/18 - 32 - 36
lomený - L profil, skrytá montáž, vhodné i pro výrobu oblouků k utěsnění větracích segmentů

název		výška celk. / výška vlasu mm	délka cm	spára v mm	MJ	množství v kart.	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
IBS 90/18		18/13,5	**100**	18	ks	10	118,00	4,570	C
IBS 90/18		18/13,5	**300**	18	ks	10	297,00	11,500	C
IBS 90/32		32/25	**100**	32	ks	10	147,00	5,700	C
IBS 90/32		32/25	**300**	32	ks	10	368,00	14,300	C
IBS 90/36		36/30	**100**	36	ks	10	149,00	5,800	C
IBS 90/36		36/30	**300**	36	ks	10	392,00	15,200	C

pozn.) samostatně lze zajistit samostatné profily IBS 80 a IBS 90/36 v délce 3m

Výše uvedené typy kartáčů IBS 31 - 70 mohou být zakázkově dodány s povrchovou úpravou stříbrný elox. Výsledná cena eloxované lišty bude navýšena cca o 18 až 24 Kč/m bez DPH


TĚSNÍCÍ LIŠTY NA GARÁŽOVÁ SKLOPNÁ VRATA

Hliníkové těsnění na dveře, velké dveře, průmyslová a garážová vrata, těsnění na dveře s těsnící lištou 17 a 35 mm. Lišty jsou předvrtány otvory pro šrouby o průměru 3 mm.

ADS RL ZW
Al/č. guma 17mm




ADS/GL 2005
Al/č. guma 35mm





montáž na vrata





označení	délka cm	spára v mm	množství v kart.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ADS RL ZW Al/č. guma 17 mm	**100**	17	10	ks	132,00	5,100	C
	300	17	10	ks	249,00	9,650	C
ADS/GL 2005 č. guma 35 mm	**100**	35	10	ks	113,00	4,380	C
	300	35	10	ks	303,00	11,700	C

Pomocná tabulka pro výběr správného typu padacího těsnění Ellen Matic

Automatické těsnění dveří	Šířka x hloubka drážky mm	Vyráběné délky mm	Těsněná mezera mm	Montáž		Utěsnění proti průvanu	Utěsnění proti kouři	Redukce hluku	Odolnost proti ohni T30	Odolnost proti ohni T60	Aktivace ze strany závěsu
				viditelná (z boku)	neviditelná (zespodu)						
1) EllenMatic Soundproof	15 x 30	300 - 1600	3 - 20	✓	---	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2) EllenMatic Uni-Proof	15 x 30	300 - 1600	3 - 20	✓	---	✓	---	---	---	---	✓
3) EllenMatic Brush	15 x 30	300 - 1600	3 - 20	✓	---	✓	---	---	---	---	✓
4) EllenMatic Ferro	není určena	455 - 2000	2 - 16	---	✓	✓	---	✓	✓	---	✓
5) EllenMatic Ferro-S	není určena	455 - 1280	2 - 16	✓	---	✓	✓	✓	✓	---	✓
6) EllenMatic Primera	17 x 38,5	200 - 1500	5 - 10	---	✓	✓	✓	---	✓	---	✓
7) EllenMatic Extra*	10 x 20 - 25	315 - 1030	3 - 15	✓	---	✓	---	---	---	---	✓
8) EllenMatic Omega**	11 x 25	315 - 1030	4 - 10	---	✓	✓	---	---	---	---	✓
9) EllenMatic 2K	není určena	315 - 1230	3 - ***	---	✓	✓	---	---	---	---	✓

*) levnější varianta Ellen Matic 2 má stejné vlastnosti a rozměry
**) varianta Ellen Matic 3 má stejné vlastnosti a rozměry, dodávána jen v délkách 113 a 123 cm
***) závisí na profilu dveří

EllenMatic Soundproof


1



proti průvanu
útlum zvuku 51dB
kouři odolný
oheň 60 min

EllenMatic Uni-proof

2



proti průvanu

EllenMatic Brush - s kartáčkem


3



proti průvanu
nerovné podlahy

EllenMatic Ferro


4



proti průvanu
útlum zvuku
kouři odolný
oheň 30 min

EllenMatic Ferro-S

5



proti průvanu
útlum zvuku
kouři odolný
oheň 30 min

EllenMatic Ferro-EG

připravujeme



proti průvanu
útlum zvuku 51dB
kouři odolný
oheň 60 min

EllenMatic Primera


6



proti průvanu
kouři odolný
oheň 30 min

EllenMatic Extra


7



proti průvanu

EllenMatic Omega

8



proti průvanu

EllenMatic 2K

9



proti průvanu

NOVÁ GENERACE PADACÍCH PRAHŮ

Výhody nové generace padacích prahů ELLEN MATIC:

- zvýšení životnosti - **testováno na 1 milion živ. cyklů**
- zdokonalení paramatrů - **útlum hluku 51 dB, požární odolnost 60 minut - testováno ift Rosenheim - EM Soundproof**
- jednostranné ovládání na straně závěsu
- velký rozsah účinnosti díky maximálnímu zdvihu 20 mm
- možnost dodatečné (bezdrážkové) montáže pomocí AL profilu ELEGANCE str. 34


ift ZERTIFIZIERT

Ellen Matic Soundproof

MADE IN HOLLAND

zvukotěsný, ohni a kouři odolný padací práh pro dřevěné dveře





proti průvanu

kouři odolný


útlum zvuku 51dB

oheň 30-60 min




plně nahrazuje starší typy prahů EM Special 2, EM Universal RD, EM Universal RDS, EM Primera

ELLEN MATIC SPECIAL 2




útlum zvuku 48dB | oheň 60 min

ELLEN MATIC UNIVERSAL RD




útlum zvuku 48dB | oheň 30 min | kouři odolný

ELLEN MATIC UNIVERSAL RDS




útlum zvuku 48dB | oheň 30 min | kouři odolný

ELLEN MATIC PRIMERA



útlum zvuku 48dB | oheň 30 min | kouři odolný

Montážní video Ellen Matic Soundproof na **www.okentes.cz** a **www.okentes.sk**

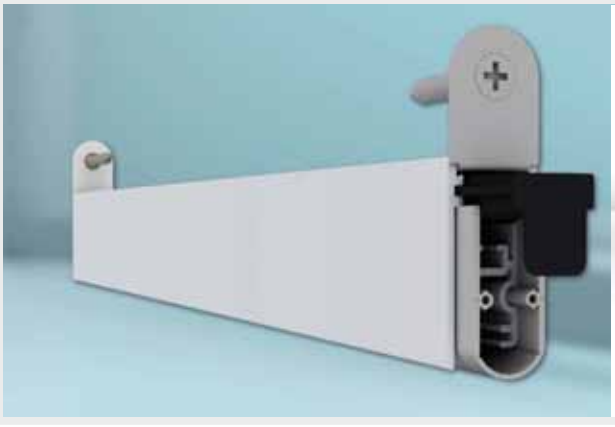




video

Ellen Matic Uni - Proof

univerzální padací práh proti průvanu

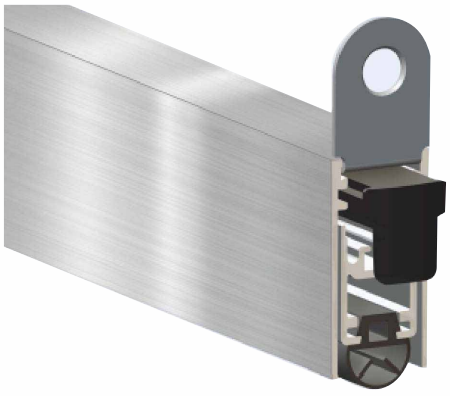

proti průvanu



nahrazuje starší typ Ellen Matic Super


ELLEN MATIC SUPER



proti průvanu

Ellen Matic s kartáčkem (Brush)

univerzální padací práh proti průvanu

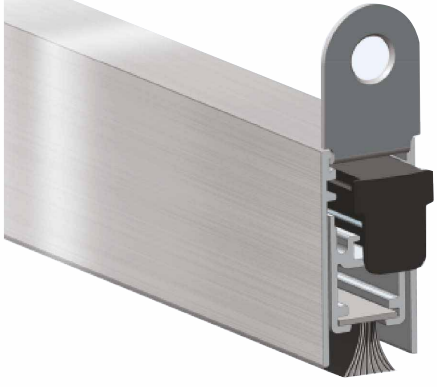


proti průvanu

nerovné podlahy



nahrazuje starší typ Ellen Matic Plus

ELLEN MATIC PLUS

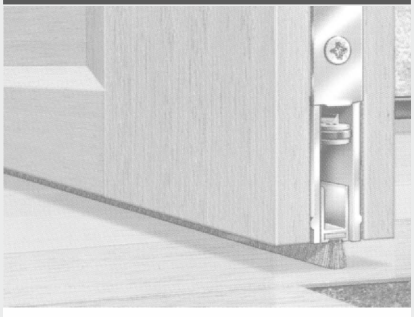

proti průvanu

Profil Elegance

Hliníkový montážní profil pro bezdrážkovou montáž nové řady padacích prahů Ellen Matic






Exteriér - profil Elegance



Interiér - ochranný profil

zvukotěsný, protipožární a kouři odolný padací práh pro dřevěné dveře

Ellen Matic Soundproof

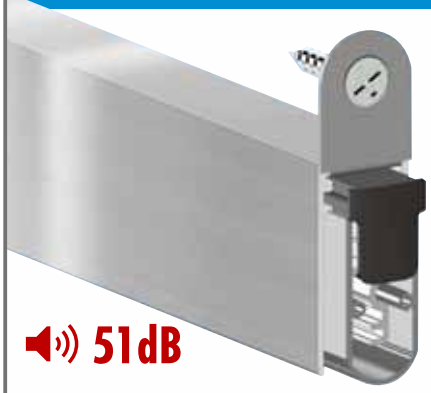

51dB




Quiet Room®

EM Soundproof - speciální zvukotěsné a protipožární padací těsnění dveří s velmi kvalitním silikonovým těsněním. Automatické těsnění dveří se ovládá jednostranně na straně závěsu a je vhodné pro dřevěné zvukotěsné a protipožární dveře, útlum zvuku 51dB (testováno v IFT Rosenheim)

- **vhodné pro protipožární dveře** - testováno dle EN 1634-1:2014 EI60
- **testováno na 1 milion životních cyklů (otevření – zavření)**
- jednostranné ovládání na straně závěsu
- speciálně navržený ovládací prvek (černý plast. knoflík) s větší kontaktní plochou, díky tomu není třeba použití opěrky ochraňující dveřní rám
- výška zdvihu těsnění až do 20 mm
- vertikální pokles těsnění, bez stranového posunu
- **záruka 5 let**
- automatické vyrovnání vnitřního mechanismu u nerovných podlah
- funkce „no-break" zabezpečí , že vnitřní mechanismus odpruží, když jsou pod dveřmi překážky, například kabely

Materiál profilu	hliník, → **15 x 30 mm**
Drážka	šířka 15 mm (-0, +0,5), výška 30 mm
Těsnící profil	silikon
Výška zdvihu	↓ **20 mm**
Nastavení výšky těsnění	manuálně ovládacím knoflíkem
Montáž	viditelná z boku nerezovými úchytkami (součástí balení)
Hodnota tlumení hluku	do **51 dB** (testováno v IFT Rosenheim)
Skladové délky	628, 728, 828, 928, 1028, 1128, 1128* a 1228 mm
Zkrácení	o 150 mm, délka 1128 mm o 100 mm
Zvláštní délky	na vyžádání
Min. délka / Max. délka	300 mm / 1600 mm

útlum zvuku 51dB · oheň 30-60 min · kouři odolný · proti průvanu · pro bezbariérové vstupy





délka mm	množství v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
628	10	ks	710,00	27,500	C
728	10	ks	750,00	29,100	C
828	10	ks	790,00	30,600	C
928	10	ks	830,00	32,200	C
1028	10	ks	870,00	33,700	C
1128	10	ks	910,00	35,300	C
1228	10	ks	1 060,00	41,100	C

univerzální padací práh proti průvanu

Ellen Matic Uni - Proof






Univerzální padací těsnění dveří s velmi kvalitním plastovým těsněním. Automatické těsnění dveří se ovládá jednostranně na straně závěsu a je vhodné jako řešení před průvanem u dřevěných dveří.

- **testováno na 1 milion životních cyklů (otevření – zavření)**
- jednostranné ovládání na straně závěsu
- přítlačný knoflík s velkou kontaktní plochou umožňuje montáž bez přítlačné destičky (opěrka ochraňující dveřní rám)
- velký rozsah účinnosti díky maximálnímu zdvihu 20 mm
- paralelní spouštění bez stranového posunu tolerance vychýlení 1 mm až 2 mm
- **záruka 5 let**
- automatické vyrovnání u nerovných podlah

Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → **15 x 30 mm**
Drážka	šířka 15 mm (-0, +0,5), výška 30 mm
Těsnící profil	plast (PVC)
Výška zdvihu	↓ **20 mm**
Nastavení výšky těsnění	manuálně ovládacím knoflíkem
Montáž	viditelná z boku nerezovými úchytkami (součástí balení)
Skladové délky	628, 728, 828, 928, 1028, 1128, 1128* a 1228 mm
Zkrácení	o 150 mm, délka 1128 mm o 100 mm
Zvláštní délky	na vyžádání
Min. délka / Max. délka	300 mm / 1600 mm

proti průvanu · pro bezbariérové vstupy

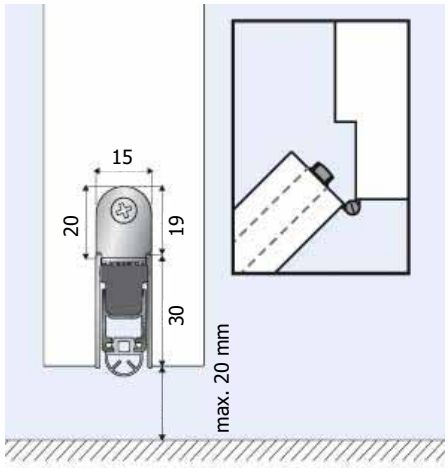

délka mm	množství v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
628	10	ks	470,00	18,200	C
728	10	ks	480,00	18,600	C
828	10	ks	500,00	19,400	C
928	10	ks	520,00	20,200	C
1028	10	ks	550,00	21,300	C
1128	10	ks	600,00	23,300	C
1228	10	ks	630,00	24,400	C

univerzální padací práh proti průvanu

Ellen Matic s kartáčkem (BRUSH)




Padací těsnění dveří s měkkým velurovým kartáčem. Automatické těsnění dveří se ovládá jednostranně na straně závěsu a je vhodné jako řešení před průvanem v případě ne zcela rovných, až hrbolatých podlah

- chrání proti průvanu
- **testováno na 1 milion životních cyklů (otevření – zavření)**
- jednostranné ovládání na straně závěsu
- přítlačný knoflík s velkou kontaktní plochou umožňuje montáž bez přítlačné destičky (opěrka ochraňující dveřní rám)
- velký rozsah účinnosti díky maximálnímu zdvihu 20 mm
- paralelní spouštění bez stranového posunu tolerance vychýlení 1 mm až 2 mm
- **záruka 5 let**
- automatické vyrovnání u nerovných podlah


Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → **15 x 30 mm**
Drážka	šířka 15 mm (-0, +0,5), výška 30 mm
Těsnící profil	měkký velurový kartáček
Výška zdvihu	↓ **20 mm**
Nastavení výšky těsnění	manuálně ovládacím knoflíkem
Montáž	viditelná z boku nerezovými úchytkami (součástí balení)
Skladové délky	628, 728, 828, 928, 1028, 1128, 1128* a 1228 mm
Zkrácení	o 150 mm, délka 1128 mm o 100 mm
Zvláštní délky	na vyžádání
Min. délka / Max. délka	300 mm / 1600 mm



proti průvanu

nerovné podlahy

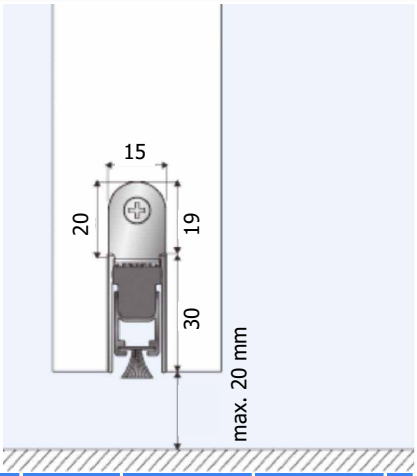


délka mm	množství v kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
628	10	ks	510,00	19,800	C
728	10	ks	540,00	20,900	C
828	10	ks	570,00	22,100	C
928	10	ks	600,00	23,300	C
1028	10	ks	630,00	24,400	C
1128	10	ks	660,00	25,600	C
1228	10	ks	690,00	26,700	C

Hliníkový montážní profil pro padací prahy Ellen Matic

Profil ELEGANCE





Vhodné pro skleněné dveře

Hlinikový profil Elegance je určen pro bezdrážkovou montáž padacích prahů EllenMatic do interiérových dřevěných, kovových a skleněných dveří. Vhodné k dodatečné montáži - osazení hotelových dveří, kde se požaduje vyšší zvuková izolace.

QUIET HOTEL ROOM **Quiet Room®** - QR label - první celosvětový certifikát pro "klidné hotelové pokoje" - zvukotěsné pokoje i u starších, renovovaných objektů - díky použití kombinace EM Soundproof a ELLEN PROFIL ELEGANCE

Výkonové charakteristiky

- Životnost: Testováno při 500 000 cyklech otevření a zavření

Použití

- Pro bezdrážkovou montáž nové generace padacích prahů ELLEN MATIC - EM zvukotěsný Soundproof, EM univerzální Uni-Proof a EM s kartáčkem (BRUSH). Montují se ke spodní hraně dřevěných, kovových a skleněných interiérových dveří, standardně dodáváno s lepicí páskou (na objednávku s vruty).

Výhody Profilu Elegance s padacím prahem EllenMatic

- Esteticky působivé řešení.
- Padací práh EllenMatic se montuje jednoduše na dveře, aniž by se dveře musely vytahovat z rámu, tzv. dodatečná montáž.
- Velký rozsah účinnosti díky maximálnímu zdvihu 20 mm.
- Automatické vyrovnání u nerovných podlah.
- Záruka 5 let.

Volitelné možnosti

- Hliníkový profil Elegance je možné kombinovat s Ochrannou lištou Elegance. Tato lišta chrání spodní hranu dveří proti poškození. U skleněných dveří slouží jako pohledová ochrana pro pěkné ukončení.



útlum zvuku 51dB



oheň 30-60 min



kouři odolný



proti průvanu



pro bezbariérové vstupy


Název	délka v mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
Al profil ELEGANCE	1000	ks	640,00	24,800	C	N
Al Ochranný profil ELEGANCE	1030	ks	400,00	15,500	C	N

Profil Elegance lze použít na níže uvedené typy padacích prahů pro bezdrážkovou montáž


Quiet Room®



EM Soundproof



EM UNI-Proof



EM Brush

Padací prahy proti průvanu


ELLEN MATIC EXTRA - těsnící proti průvanu

s velmi pevnou konstrukcí, která umožňuje zapuštění do dveří s malým dřevěným rámem na spodku dveří. Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy . Spouští se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu. Vhodný pro vnitřní dveře a přístřeškem chráněné vnější dveře.



Velikost drážky: 10mm x 20-25mm
Velikost těsněné mezery: 3 - 15mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 63, 73, 83, 93 a 103 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Min. délka / Max. délka: 315 mm / 1030 mm
Požadovaná délka: velikost dveří mínus 4mm


proti průvanu



délka cm	množství v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
63	10	ks	290,00	11,200	C
73	10	ks	300,00	11,600	C
83	10	ks	310,00	12,000	C
93	10	ks	320,00	12,400	C
103	10	ks	330,00	12,800	C


ELLEN MATIC OMEGA - těsnící proti průvanu

Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Spouští se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu. Vhodný pro vnitřní dveře a přístřeškem chráněné vnější dveře. Široká upevňovací křídla, šroubovaná jednoduše pod list dveří, ulehčující montáž. Obzvlášť vhodné k dovybavení.



Velikost drážky: 11mm x 25mm
Velikost těsněné mezery: 4 - 10mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 63, 73, 83, 93 a 103 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Min. délka / Max. délka: 315 mm / 1030 mm
Požadovaná délka: velikost dveří


proti průvanu



délka cm	množství v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
63	10	ks	310,00	12,000	C
73	10	ks	330,00	12,800	C
83	10	ks	340,00	13,200	C
93	10	ks	355,00	13,800	C
103	10	ks	360,00	14,000	C

ELLEN MATIC 2 (EM2)


s velmi pevnou konstrukcí, která umožňuje zapuštění do dveří s malým dřevěným rámem na spodku dveří. Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Spouští se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu. Vhodný pro vnitřní dveře a přístřeškem chráněné vnější dveře. **ELLEN-MATIC 2** je obdobnou levnější variantou **ELLEN-MATIC EXTRA.**



Velikost drážky: 10mm x 20-25mm
Velikost těsněné mezery: 3 - 15mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 63, 73, 83, 93, 113 a 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Min. délka / Max. délka: 630 mm / 1230 mm
DODÁVÁME:
- samostatné balení v PE fólii
- včetně příslušenství

proti průvanu

CENOVĚ nejdostupnější řešení




délka cm	množství v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
63	10	ks	245,00	9,500	C
73	10	ks	255,00	9,900	C
83	10	ks	265,00	10,300	C
93	10	ks	275,00	10,700	C
103	10	ks	310,00	12,000	C
113	10	ks	330,00	12,800	C
123	10	ks	350,00	13,600	C


Ukázka aplikace ELLEN MATIC 2


ELLEN MATIC 3 (EM3)

Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy . Spouští se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu. Vhodný pro vnitřní dveře a přístřeškem chráněné vnější dveře. Široká upevňovací křídla, šroubovaná jednoduše pod list dveří, ulehčující montáž. Obzvlášť vhodné k dovybavení. **ELLEN-MATIC 3** je obdobnou levnější variantou **ELLEN-MATIC OMEGA.**



Velikost drážky: 11mm x 25mm
Velikost těsněné mezery: 4 - 10mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky: 113 a 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm
DODÁVÁME:
- samostatné balení v PE fólii
- včetně příslušenství


proti průvanu



délka cm	množství v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
113	10	ks	375,00	14,500	C
123	10	ks	390,00	15,100	C


ELLEN MATIC 2K - PRO PLASTOVÉ DVEŘE

vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Spouští se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu. Vhodný pro vnitřní dveře a pro zastřešené vnější dveře. Speciální verze jsou dostupné pro dveře s euro drážkou.



Velikost drážky: není určena
Velikost těs. mezery: min.3 mm max.závisí na profilu dveří
Maximální pokles (pohyb): 10 mm
Standardní délky: 63,73,83,93,103,113 a 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Min. délka / Max. délka: 315 mm / 1230 mm
Požadovaná délka: velikost dveří

proti průvanu




délka cm	množství v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
63	10	ks	290,00	11,200	C
73	10	ks	300,00	11,600	C
83	10	ks	310,00	12,000	C
93	10	ks	320,00	12,400	C
103	10	ks	330,00	12,800	C
113	10	ks	340,00	13,200	C
123	10	ks	350,00	13,600	C

Protipožární padací prahy


ELLEN-MATIC FERRO ELLEN-MATIC FERRO-S

pro hliníkové, ocelové a PVC dveře









- perfektně těsní dveře ze spodní strany
- pro těsněné mezery od 2 do 16 mm
- vnitřní automatický vyrovnávací mechanismus
- standardní ovládání ze strany závěsu
- různé možnosti uchycení
- testováno na 200.000 cyklů
- **útlum hluku: 40 dB**
- záruka 5 let

Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → **24/38 x 20 mm (Ferro)**	hliník, → **24 x 20 mm (Ferro-S)**
Velikost těsněné mezery	min.. 2 mm / max. 16 mm	
Těsnící profil	TPE, černá	
Výška zdvihu	↓ **15 mm**	
Mechanika ovládání	jednostranně ze strany závěsu dveří	
typy dveří	pro jedno a dvoukřídlové dveře	
Skladové délky	530, 680, 830, 980, 1130, 1280, 1430 mm	
Zkrácení	75 mm u délky 530 mm / 150 mm u všech standardních délek	
Upevnění	Ferro, zespodu šrouby (nejsou součástí balení) Ferro S, z boční strany kovovými úhelníky a samozávrtnými šrouby (M 3 x 12 mm) vše součástí balení	
Min. délka / Max. délka	EM FERRO : 455 mm / 2000 mm	EM FERRO-S : 455 mm / 1280 mm


Ellen-Matic FERRO a FERRO-S (ceny jsou pro oba typy shodné)

délka cm	množství v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
53	10	ks	665,00	25,800	C
68	10	ks	710,00	27,500	C
83	10	ks	750,00	29,100	C
98	10	ks	795,00	30,800	C
113	10	ks	845,00	32,800	C
128	10	ks	920,00	35,700	C
143*	10	ks	960,00	37,200	C

* v délce 143 cm jen varianta FERRO, varianta FERRO-S pouze do délky 128 cm

Další zakázková řešení pro Ellen-Matic FERRO/FERRO-S

Řešení pro dvoukřídlové dveře - Ellen otvor pro EM FERRO/FERRO-S průměr otvoru max 11 mm



Těsnění Ellen-Matic Ferro/ Ferro-S lze použít i pro dvoukřídlé dveře, vydrážkováním otvoru do těsnění vzniká možnost instalace zamykací tyče.

Při objednávce s vydrážkováním otvoru je nutno zadat:

1. dveře pravé,levé
2. přesnou délku těsnění FERRO/FERRO-S
3. vzdálenost středu trnu (zavíracího mechanismu) od okraje lišty.

Dodatečné příslušenství k Ellen-Matic FERRO a Ellen-Matic FERRO-S

Dodatečné příslušenství k Ferro/Ferro-S- Typ 1 - na objednávku

Stavitelné distanční podložky se používají v případě nespuštění automatického padacího prahu při zavření dveřního křídla z důvodu větší spáry mezi křídlem a rámem dveří. Například při montáži padacích prahů do PVC dveří.



název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Sada Typ 1 - 5 plast. podložek, 1 kovová+2 šrouby	sada	34,00	1,320	C

Dodatečné příslušenství k Ferro/Ferro-S- Typ 2 - na objednávku

Sada Typ 2 - ke zvýšení účinnosti těsnění spodků plastových dveří je možno dodat dodatečné příslušenství s výřezem samolepicího kartáčku 7x4 cm, výřez 5 cm a 2 dlouhé šrouby s podložkami.




název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Sada Typ 2 s výřezem samolep. kartáčku	sada	56,00	2,170	C

Upozornění: Pro protipožární dveře použijte nový **EM Soundproof** s požární odolností **EI60** a útlumem hluku **51dB**, více na str. 33


ELLEN MATIC PRIMERA - oheň, kouři odolný, proti průvanu

ELLEN MATIC PRIMERA může být jednoduše namontován, jednoduše zkrácen a jednoduše upraven. Je kouřiodolný a ohniodolný (T30) díky speciálnímu pěnovému profilu. Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Spouští se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu nebo na straně zámku. Vhodný pro vnější a vnitřní dveře.



Velikost drážky: 17 x 39mm
Velikost těsněné mezery: 5 - 10 mm
Maximální pokles (pohyb): 12 mm
Standardní délky:
63, 73,83,93, 103,113 a 123 cm
Zkrácení max o: 100 mm
Min. délka / Max. délka: 200 mm / 1500 mm
Požadovaná délka: velikost dveří

proti průvanu
kouři odolný
oheň 30 min



délka cm	množství v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
63	10	ks	710,00	27,500	C
73	10	ks	750,00	29,100	C
83	10	ks	790,00	30,600	C
93	10	ks	830,00	32,200	C
103	10	ks	870,00	33,700	C
113	10	ks	910,00	35,300	C
123	10	ks	1 060,00	41,100	C

Speciální těsnicí prvky řeší i útlum hluku u oken, dveří a bezbariérových vstupů

Naše společnost se v letech 1992 až 2000 rozvíjela a prosazovala na vlně úspor tepla, především formou dodatečného utěsňování starších oken silikonovými profily Sillen, obvykle osazením do frézované drážky nebo lepením trubičkového těsnění. Již zde si každý majitel bytu ihned po montáži těsnění uvědomil neuvěřitelný útlum hluku.

Jak vlastně hluk vnímáme, kdy nám hluk škodí?

Pro bližší vysvětlení uvádíme základní hodnoty hranice citlivosti lidského ucha v dB, hodnota 0 je přiřazena spodní hranici citlivosti (práh hluku)

Klidný prostor v noci	**cca 15 - 25 dB**
Klidný prostor ve dne	**cca 30 - 35 dB**
Normální řeč	**cca 50 - 60 dB**
Zvuk klávesnice	**cca 60-70 dB**
Dopravní hluk	**cca 70 – 80 dB**
Hluk v dílně (sbíječka)	**cca 90 – 100 dB**
Rockový koncert	**cca 100 – 110 dB**
Práh bolesti pro lidský organismus	**cca 130 dB**

Na pracovišti by hladina hluku neměla překročit **60 dB**, v noci doma uvedených 25 dB.

Souběžně s popsanou nejlevnější formou „zateplování“ oken a dveří se v uvedeném období úspěšně rovněž rozvíjelo dodatečné zabudovávání izolačních dvojskel do zachovalých či zánovních oken. Profesionálním řešením bylo v kombinaci utěsnění silikonovým těsněním Sillen a osazením dvojskla za původní sklo docíleno hodnot prostupu tepla Uw= 1.0 W/(m2 .K) a útlumu 35 dB, tedy třídy TZI = 3.

Výrazný nárůst cen paliv a energie nastartoval etapu bouřlivého rozvoje výroby Eurooken, která již musí splňovat vzrůstající požadavky jak na úspory tepla, bezpečnost tak i na útlum hluku. Pouze komplexní naplnění předepsaných podmínek potvrzených certifikací umožnilo v závislosti na hustotě provozu jejich osazení i v ulicích měst, u silnic a dálnic. Pro určení optimálních hodnot zvukové izolace existuje 7 tříd zvukové izolace. Obecně platí, že čím vyšší třída a samozřejmě hodnota útlumu hluku, tím vyšší je akustický komfort, který okno poskytuje.

Třídy zvukové izolace oken

Třída	Zvuková neprůzvučnost okna – Rw (dB)						
0	≤ 24	**1**	25 až 29	**2**	30 až 34	**3**	35 až 39
4	40 až 44	**5**	45 až 49	**6**	≤ 50		

Kvalita okna je dána především jeho konstrukčním řešením a užitými komponenty. Základem dlouhodobé kvality těsnosti a útlumu hluku je použití značkových těsnění. Námi prezentovaná těsnění - Primo/Ellen, Trelleborg, Schlegel - vyhovují nařízením, předpisům a požadavkům nezbytným pro CE certifikaci oken.

Pro výrobu dveří všech provedení jsou z naší nabídky významná již uvedená obvodová těsnění Sillen, Primo/Ellen a Trelleborg. Pro docílení útlumu je rozhodující utěsnění spodků dveří pomocí padacích (automatických) těsnicích prahů v celé řadě provedení - odolnost protipožární, kouřotěsné, zvukově izolační. Tyto padací prahy jsou vhodné i pro prostory bezbariérové - nemocnice, školy, veřejné a kancelářské prostory, atd. V segmentu dveří vyšší cenové kategorie se výrobci prezentují především z pohledu bezpečnosti a požární odolnosti, při konstrukční robustnosti dveří dosahují obvykle i požadovaného útlumu.V posledních letech dochází ke zvýšení poptávky po zvukotěsných dveřích a samozřejmě i nabídka těchto dveří se zvyšuje. Stejně jako u oken jsou požadavky na zvukotěsnost stanoveny ČSN 73 5032 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Tato norma definuje přesné hodnoty, kterých je třeba v oblasti útlumu zvuku v obytných či objektových domech dosáhnout:

Hlučný (vysílací) prostor		Požadavky na zvukovou izolaci (Rw) dveře Rw (dB)
Bytové domy - byt	veřejně používané prostory domu (schodiště, vestibuly, chodby, terasy, průchody, podchody)	32
Hotely a ubytovací zařízení – ložnicový prostor, pokoje hostů	pokoje jiných hostů	42
	Veřejně užívané prostory (chodby, schodiště)	32
Nemocnice, sanatoria apod. – lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů	Lůžkové pokoje, vyšetřovny a pod.	32
	prostory vedlejší a pomocné (chodby, schodiště apod.)	27
Školy – výukové prostory	výukové prostory	37
	Veřejně užívané prostory (chodby, schodiště)	27
Kanceláře a pracovny	kanceláře a pracovny	22
	pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem	32

Hranicí pro zařazení do kategorie zvukově izolačních dveří je hodnota útlumu hluku 32dB. V tomto případě je zapotřebí brát v patrnost i typ zárubně, do které jsou dveře osazeny, protože v kovové zárubni se docílí maximálního útlumu 32 dB, ale při dřevěné zárubni se dosahuje útlumu až 37 dB a řeší se i útlum 42 dB a ve výjimečných případech dokonce až 50 dB a více.
K zajištění požadovaných parametrů útlumu hluku blíže specifikovaných v ČSN 730532 jsou určeny výše zmiňované speciální těsnicí prahy na spodky dveří ELLEN a PLANET. Tzv. padací práh je umístěn na spodní straně dveřního křídla a při jeho zavření padá dolů a zcela uzavírá mezeru mezi dveřmi a podlahou a tím mezeru perfektně zatěsní. Padací těsnění mohou standardně utěsnit mezeru do cca do 20 mm, ale novější varianty PLANET RH a RF utěsní mezeru až do 25 mm a mohou dokonce být použity i pro nerovné podlahy. Existuje i speciální padací práh PLANET GH, který utěsní i mezeru až 42 mm.

Těsnění Ellen a PLANET byla dle norem **DIN EN ISO 140-1**, **DIN EN ISO 717-1** a **DIN 52210**, **DIN EN 20140-03** testována v renomovaných evropských stavebních institutech (např. MPA Rosenheim, Německo). Tato těsnění vykazují parametry útlumu hluku 42dB, 48dB, 50 dB, 51dB u nového EM Soundproof a nové verze PLANET s označením PLUS se zvýšenou zvukovou izolací dokonce až 55dB, převážně při velikosti mezery cca 7 mm od podlahy a pracují i v širokém rozsahu požární odolnosti (30-90 min).

Padací prahové lišty ELLEN Matic a PLANET jsou již téměř 20 let velmi důležitou součástí naší specializované nabídky. Úspěšnost postavení našich partnerů – výrobců - ELTON/ Holandsko a PLANET /Švýcarsko, na evropském i celosvětovém trhu je dána více než 70-ti letou historií rozvoje v této oblasti.




NOVÁ generace padacích prahů ELLENMATIC SOUNDPROOF
více na straně 33



Neporazitelná zvuková izolace Planet PLUS - více na straně 41

Požadavky na útlum hluku řeší projektanti již ve fázi navrhování, velmi důležité je samotné provedení stavby, především stěn a podlah. Pokud dveře a zárubně budou mít nejvyšší hodnotu útlumu, ale stěna bude mít nižší hodnotu svých vlastností, nedosáhne se cíleného výsledku. Vedle hluku vzduchu je třeba dbát také na zvuk kroků. Tomuto je často při projektování hodnoty utlumení hluku věnována malá pozornost. Při zvuku kroků jde o přenos hluku přes pevná tělesa a speciálně je nutno přitom přihlížet k podlaze. Od **27dB** se doporučuje oddělení podkladové podlahy řezem mezi oběma prostory. Tzn., že oddělení prostoru stěnami je zabezpečeno také v podlaze. Tato spára může být zakryta optimálně dutou plochou lištou F nebo podlahovým oddělovacím prahem BT firmy Planet - str. 54.

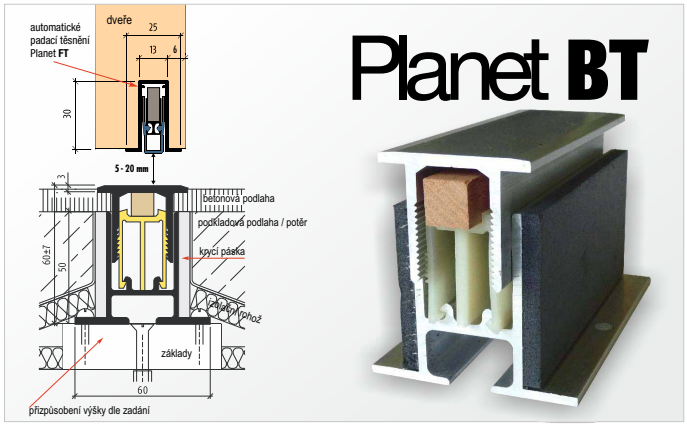



Automatická těsnění PLANET s šířkou profilů 13 a 20 mm jsou vhodné i pro jednokřídlové a dvoukřídlové **únikové dveře**, vyhovují evropským normám DIN EN 179 Uzávěry nouzových východů a DIN EN 1125 Uzávěry (dveře) pro **panickou situaci**.

Podlahová těsnění pro vstupní dveře ARP 45 - ARP 55 - ARP 70

Prahová (podlahová) těsnění z eloxovaného hliníku stříbrné barvy s nášlapnou šířkou 45, 55 nebo 70 mm s dutým těsnícím profilem z PVC.
Lepení silikonovým tmelem. Výškově nastavitelné čelo Al prahu, snížení výšky profilu docílíme ukroucením v místě perforace.









název	délka cm	ks kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ARP-45 prahová lišta	**180**	10	ks	350,00	13,600	D
ARP-55 prahová lišta	**180**	10	ks	370,00	14,300	D
ARP-70 prahová lišta	**180**	10	ks	390,00	15,100	D

Podlahová prahová těsnění ANB 6, ANB 7

z hliníku s těsnícím PVC profilem. Montáž do předvrtaných otvorů.

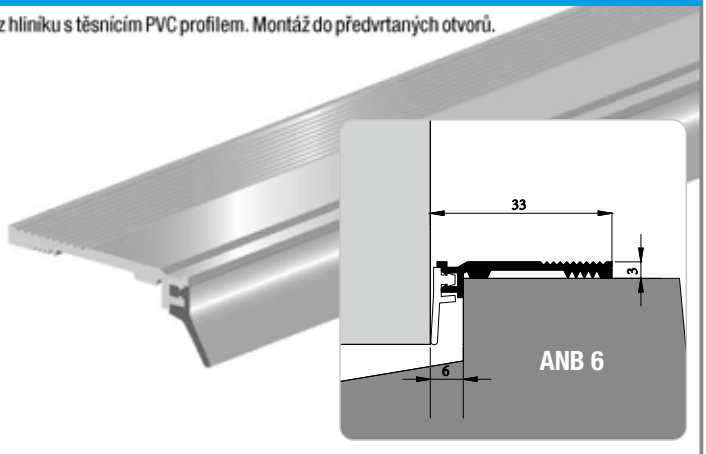

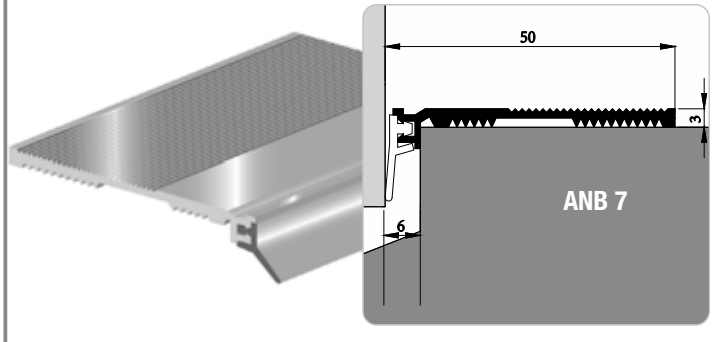


název	délka cm	ks kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ANB 6 Al práh s gumou - nášlap 33 mm	**300**	18	ks	246,00	9,550	D
ANB 7 Al práh s gumou - nášlap 50 mm	**300**	10	ks	350,00	13,600	D

DNP - profil pro utěsnění výkyvných dveří

Použití: kyvné dveře hliník/plast tl. 32- 60 mm. Profily jsou opatřeny předvrtanými otvory průměr 3mm. Rozteč otvorů cca 18 cm. Profily DNP sestávají ze dvou eloxovaných hliníkových profilů s těsnícím prvkem z flexibilního měkkého plastu, vzhledem k výběru šíře pásu dodávky po jednotlivých komponentech.








název	délka cm	ks kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DNP ALUMINIUM lišta	**250**	20	ks	190,00	7,350	C
DNP PVC pás 55 mm **černý** 32 - 40	**250**	10	ks	132,00	5,100	C
DNP PVC pás 60 mm **černý** 40 - 50	**250**	10	ks	142,00	5,500	C
DNP PVC pás 75 mm **černý** 50 - 60	**250**	10	ks	165,00	6,400	C

Speciální ALU kartáče na turnikety

GDP - profil pro skleněné dveře - hliník

Užití: těsnění s kartáčem pro skleněné dveře. Lišty jsou konické. Profil pro skleněné dveře je z eloxovaného hliníku, utěsňovacím prvkem je velmi hustý šedý kartáč z polypropylenu.

Montážní návod:
lišty nařezat na žádoucí délku a nasadit na skleněné dveře tak, aby:
a) u vychylovacích dveří se kartáčová těsnění navzájem nedotýkala
b) u těsnění spodků dveří se pouze lehce dotýkala podlahy, a tak mohla klouzat po koberci nebo umělohmotném povrchu






název	délka cm	ks kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
GDP 12mm skl.dveře	**225**	10	ks	232,00	9,000	C
GDP 10mm skl.dveře	225	10	ks	223,00	8,650	C
GDP 8mm skl.dveře	225	10	ks	207,00	8,000	C

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DĚTSKÝCH PRSTŮ PROTI UVÍZNUTÍ VE DVEŘÍCH

Finprotect Plus










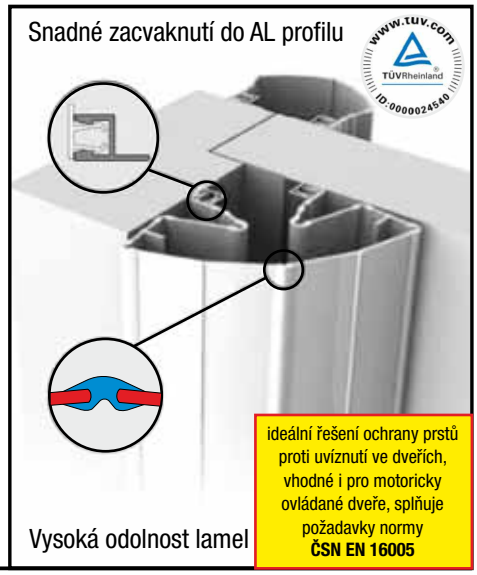


ideální řešení ochrany prstů proti uvíznutí ve dveřích, vhodné i pro motoricky ovládané dveře, splňuje požadavky normy **ČSN EN 16005**

Bezpečnost je velmi důležitý aspekt v oblasti profesionální péče o dítě. Nicméně ve školách, školkách, nemocnicích a domovech důchodců můžeme očekávat, že se nějaké nehody stanou, a právě zde bezpečnost vyžaduje stálou pozornost.
V současném světě, kde se vedou soudní spory o cokoli, si především školy nemohou dovolit být lhostejné k zajištění bezpečnosti dětí. Ve skutečnosti v poslední době dochází k nárůstu případů zranění prstů přivřením do dveří. V nejhorších případech může dojít až k tragickým událostem ztráty konečků prstů. A to se nemusí stávat! Finprotect Plus je profesionálním řešením ochrany prstů před bolestivým zraněním.

- poskytuje ochranu na obou stranách dveří
- vhodný pro vnitřní i vnější dveře
- snadná montáž - instalace cca 20 minut a možnost následné demontáže
- mnoho možností použití pro různé typy dveří
- dostupný v různých barvách, délka 198 a 250 cm
- **větší pevnost zaručuje vysokou životnost - testováno až na 1 milion cyklů**
- **TÜV certifikace**
- maximální úhel otevření s Finprotect Plus je 130 až 180°(závisí na typu dveří)

Možnosti uvedené níže ukazují, které sady Finprotectu Plus jsou nejvhodnější pro určité aplikace a dostupné příslušenství.

dveře dřevěné	dveře hliníkové	dveře PVC	dveře ocelové	dveře kyvné	
TYP 5090 					

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE SI VYŽÁDEJTE TECHNICKÝ A MONTÁŽNÍ LIST

Finprotect Plus 5090

název	ks v kartonu	délka cm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FINPROTECT PLUS 5090 bílý, černý	5	198	ks	850,00	32,900	C
FINPROTECT PLUS 5090 ost. barvy*	5	198	ks	1 030,00	39,900	C
FINPROTECT PLUS 5090 bílý, černý	5	250	ks	1 010,00	39,100	C
FINPROTECT PLUS 5090 ost. barvy*	5	250	ks	1 220,00	47,300	C

*šedá, hnědá,červená, žlutá, modrá - na objednávku

Finprotect Plus 90-90

název	ks v kartonu	délka cm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FINPROTECT PLUS 90-90 bílý,černý	3	198	ks	1 140,00	44,200	C
FINPROTECT PLUS 90-90 bílý,černý	3	250	ks	1 220,00	47,300	C

Finprotect Plus 90-120

název	ks v kartonu	délka cm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FINPROTECT PLUS 90-120 bílý,černý	1	198	ks	1 400,00	54,500	C
FINPROTECT PLUS 90-120 bílý,černý	1	250	ks	1 760,00	68,000	C

ost.barvy na zakázku - šedá, hnědá

Finprotect Plus 120 -120

název	ks v kartonu	délka cm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FINPROTECT PLUS 120-120 bílý,černý	1	198	ks	1 500,00	58,000	C
FINPROTECT PLUS 120-120 bílý,černý	1	250	ks	2 250,00	87,200	C

ost.barvy na zakázku - šedá, hnědá

Dodatečné příslušenství pro uchycení do hliníkových, kovových, ocelových a plastových dveří

název	balení	délka m	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Samozářezné šrouby pro Finprotect Plus	35 ks		bal	45,00	1,740	C
Lepicí páska pro Finprotect Plus		10	ks	230,00	8,900	C

Lepicí páska pro Finprotect Plus je určena pouze pro interiérové použití

Existují i další varianty **Finprotect Plus**...
Nejste si jisti jaký typ Finprotect Plus je vhodný pro vaše dveře

Podivejte se na **www.finprotectplus.cz / sk** zde naleznete: ostatní typy Finprotect plus, úplný montážní návod, instalační video!

120120 



vzorek zapůjčíme
k seznámení vážným zájemcům

RAL 9005 RAL 9010 RAL 9006 RAL 8014 RAL 5013 RAL 1021 RAL 3002

SWISS MADE

TĚSNĚNÍ BEZBARIÉROVÝCH VSTUPŮ

swiss Planet®
The door sealing experts



DŘEVO



KOV



PVC



SKLO



VENKOVNÍ DVEŘE

videoprezentace na www.okentes.cz

NOVINKY 2018

Firma Planet GZD (Švýcarsko) vyrábí padací těsnění spodků dveří již téměř 70 let. Těsnění PLANET slouží k utěsnění spodků dveří proti průvanu a hluku, ale i proti kouři a ohni.

Padací těsnění PLANET má speciální mechanismus:
Těsnicí silikonový profil se při zavírání dveří pevně přitlačí k podlaze a perfektně dveře zatěsní, při otevření dveří se automaticky bezhlučně zvedá.

Těsnění Planet je určeno pro různé typy dveří ze dřeva, PVC, kovu, ale i skla:
- křídlové i dvoukřídlové dveře
- posuvné dveře
- zafrézované dveře
- speciální protipožární dveře, dveře na ochranu proti rentg. záření (Planet BL), dveře únikové a mnoho dalších typů dle požadavků zákazníků.

Výhody automatických padacích těsnění Planet:
- chrání proti hluku (48dB a 55dB)
- šetří energii, utěsňuje proti průvanu a světlu
- bezbariérový vstup (bez prahu)
- utěsňuje proti kouři a chrání proti ohni

Obecné parametry těsnění PLANET:
- velikost drážky podle požadavků
- velikost zdvihu od 5 do 20 mm (27 mm)
- vždy jednostranné spouštění
- jednoduché nastavení zdvihu klíčem 3mm (imbus)
- automatické vyrovnání při šikmé podlaze
- 7 let garance
- vhodné také pro dvoukřídlové dveře, které musí být na hranách zamknuty a zabezpečeny
- certifikováno v ift Rosenheim

Montáž:
- Přesný montážní návod je dodáván s každým těsněním.

7 YEARS WARRANTY · MPA NRW · ift ROSENHEIM · CLASSIFIED cULus R27399 · CLASSIFIED UL In accordance with BS 476: Part 22

Zdokonalte zvukovou izolaci s novými typy **Planet PLUS**

≥55dB

Neporazitelná zvuková izolace!



Planet **X3**



první bezbariérový práh odolný nárazovému dešti 6A / 9A (250 Pa)

Planet **US** Planet **TW**



Extra úzké 8mm padací prahy.


NOVINKA

Planet **MinE-F / S**



pro falcové dveře

Planet **KG**

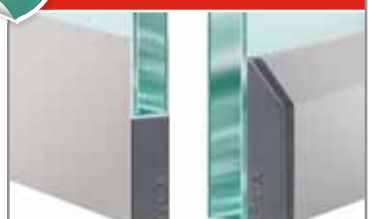

Na sklo EXTRA úzké jen 11,5 mm

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Zvuková izolace nejvyššího standardu!

≥55 dB
Neporazitelná zvuková izolace!

PLANET PLUS nabízíme u těchto typů:


- Planet **HS-plus** ≥55 dB
- Planet **FT-plus** ≥55 dB
- Planet **KT-plus** 54 dB
- Planet **MF-plus** 54 dB
- Planet **RO-plus** 54 dB
- Planet **RS-plus** 54 dB
- Planet **PU-plus** 54 dB



ift ROSENHEIM


SOUND dB | SMOKE RD | FIRE FH | 7 YEARS WARRANTY

VERZE
HS-plus→FH | 55 dB
Profil 13 x 30↓22
≥55 dB

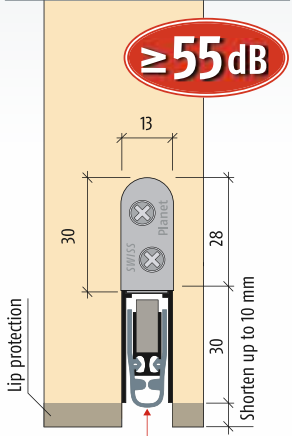


Zdvih do 22 mm

VERZE
FT-plus→FH | 55 dB
Profil 13 x 30↓22
≥55 dB

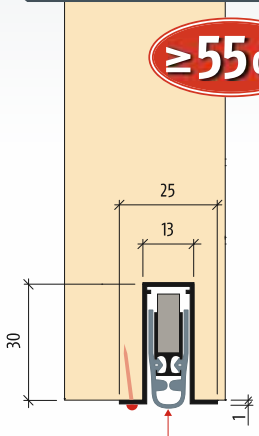


Zdvih do 22 mm

VERZE
MF-plus→FH | 54 dB
Profil 19,8 x 20↓16
54 dB

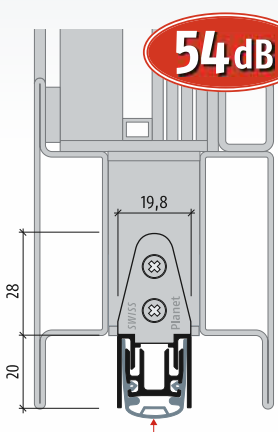

Zdvih do 16 mm

VERZE
RO-plus→FH | 54 dB
Profil 19,8/36 x 20↓16
54 dB

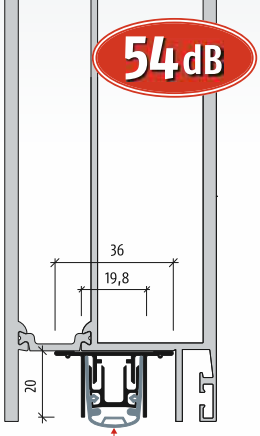

Zdvih do 16 mm

Ceny padacích prahů **PLANET PLUS** jsou jen o cca 10% vyšší než u protipožárních provedení.

Tabulka k výběru výrobků Planet

Planet type		Planet US	Planet TW	Planet HS/-plus	Planet RH	Planet FT/-plus	Planet RF	Planet KT	Planet SL	Planet MinE-F	Planet MinE	Planet X3	Planet MF/-plus	Planet RO/-plus	Planet RS	Planet PU	Planet KG	Planet ZA	Planet Socle	Planet BL	Planet GH	Planet Specials
Materiál dveří:	dřevo	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			○		●	●	●	●	●
	kov	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●		●		○	●	○	○	●
	plast	○	○	○	○	○	○	○	○			●	○		●			○	●		○	●
	sklo																●					●
Typ dveří:	křídlové dveře	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	2křídlové dveře	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pivot doors			●	●	●	●	●														●
	posuvné dveře	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
	skládací dveře	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●			●		●
	kyvné dveře	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●			●	●	●
	WC, nucené větrání									●	●											●
	komfortní větrání Minergie									●	●											●
	komorové dveře									●	●											●
	kulaté dveře					●	●									●					●	●
Funkce:	hluk dB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	utěsnění proti kouři RD	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	požární ochrana FH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●
	odolnost vůči nárazovému dešti											●										
	únikové dveře	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
	olovo																			●		●
2křídlové dveře:	rohová západka spodní+horní			●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●		●		●		●
	vrtání ∅ 8 mm			●	●	●	●	●			●											●
	vrtání 5 ⌭ 13 mm			●	●	●	●	●			●		●	●	●	●		●		●	●	●
	vrtání ∅ 10 mm												●	●	●	●		●				●
Délky:	od 220 mm			●	●	●	●	●			●		●	●	●	●		●	●			●
	od 335 mm	●	●							●							●			●		●
	od 400 mm																				●	●
	od 460 mm								●													●
	od 835 mm											●										●
	do 1460 mm											●										●
	do 2000 mm									●	●											●
	do 6000 mm	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zdvih:	12 mm		●									●										●
	16 mm		●										●	●	●	●	●					●
	18 mm							●	●								●			●		●
	20 mm	●								●			●	●	●	●	●					●
	22 mm			●		●		●									●	●	●			●
	24 mm	●								●												●
	27 mm				●		●				●											●
	42 mm																				●	●
Upevnění:	dole					●	●							●		●				●	●	●
	po stranách	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●			●				●
	sesazení (SOCKEL)					●	●												●	●	●	●
	lepení dole																●					●
	lepení po stranách																●					●
Pro mimořádně zvlněné podlahy					●		●		●		●								●		●	●
	formou příslušenství	○	○					○		○			○	○	○	○	○					○
Příslušenství:	vybrání v podlaze			●	●	●	●	●			●		●	●	●	●		●		●	●	●
	přechodové BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	podlahové dělicí prahy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	příslušenství Planet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● nejlepší možná aplikace ○ možná aplikace ○ jako jedna z možností se zkoseným těsněním pro nerovné podlahy

PIKTOGRAMY:

používané při prezentaci těsnění PLANET lépe vysvětlují vlastnosti a možnosti použití jednotlivých typů těsnění:

Bezpečnostní

- Zvukotěsnost (dB)
- Kouřotěsnost (RD)
- Protipožární (FH)
- Protipožární (FH)

Přídavné funkce

- Zamezení průniku světla
- Úspora energií
- Prachotěsnost
- Teplotní bariéra
- Odolnost vůči dešti
- Zamezení průvanu
- Zamezení průniku zapachů
- Zamezení průniku hmyzu
- Ochrana proti nárazovému zvuku

Způsob instalace do dveří

- Spodní montáž
- Horní montáž
- Montáž po straně
- Dvoukřídlové dveře
- Pivot - dveře
- Posuvné dveře
- Dvoukřídlové posuvné dveře
- Skládané dveře
- Kruhové dveře

Záruky

- 7 letá záruka na Planet padací prahy
- Více než 4,2 milionů zvedacích cyklů Planet padacího prahu

Bezbariérové a únikové východy

- Vhodné pro panikové dveře dle DIN EN 179 a DIN EN 1125
- Vhodné pro bezbariérové vstupy

Speciální funkce

- Ochrana proti radiaci
- Antibakteriální ochrana

Typy podlah

- Vhodné pro rovné povrchy
- Vhodné pro nerovné povrchy

Pro pasivní domy


- Asociace dodavatelů pro pasivní domy
- Pro cirkulaci vzduchu
- Pro uzavřené prostory s ventilačním systémem pasivní (nízkoenergetické) budovy

Certifikáty kvality


- Padací prahy Planet jsou testovány v renomované stavební zkušebně v Německu.
- Ochrana proti ohni a kouři - ohniodolnost a kouřotěsnost pro všechny typy padacích těsnění Planet označeny touto ikonou
- MPA NRW - partner pro testování RD+FH (kouř + oheň)
- UL US - Schváleno dle UL 10C - Požární bezpečnost pro USA a Kanadu
- Schváleno dle Britských norem 476: část 22 - Požární bezpečnost
- ISO 9001 - společnost certifikována dle normy ISO 9001
- ISO 14001 - společnost certifikována dle normy ISO 14001 (životní prostředí)

Vysvětlení DIN L / R , pravé či levé dveře?

Klasické dveře




DIN L (klika vpravo)
Dveřní závěsy vlevo = **DIN left**




DIN R (klika vlevo)
Dveřní závěsy vpravo = **DIN right**

Posuvné dveře




DIN L
Posuvné dveře se zavírají směrem vlevo = **DIN left**




DIN R
Posuvné dveře se zavírají směrem vpravo = **DIN right**

Posuvné skleněné dveře




DIN L
Skleněné posuvné dveře se zavírají směrem vlevo = **DIN left**



DIN R
Skleněné posuvné dveře se zavírají směrem vpravo = **DIN right**


Ukázka zkracování Planet prahu

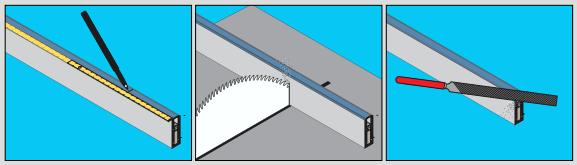

označení místa zkrácení | rovný řez pilou na kov | zkosení hran a odstranění pilin

Planet HS → 13 x 30 mm | ↓ 22 mm | 48 dB

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové, plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.







Důležité vlastnosti:

- silikonová lišta, je chráněná, protože je hlouběji zapuštěna
- těsnění zespodu nastavitelné bez demontáže
- jednostranné spouštění s paralelním pohybem
- automatické vyrovnávání při šikmé podlaze
- šíře drážky pro všechny požadavky
- také pro dvoukřídlové dveře se zástrčí (viz str. 58 - 59)
- 48 dB hodnota tlumení hluku (při spáře 7 mm)
- jednoduché nastavení zdvihu, maximálně 22 mm
- 7 let záruka

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet HS RD/48dB**
- ohniodolné, těsnicí proti kouři a hluku **Planet HS FH + RD/48dB**
- posuvné dveře - na zakázku - 48dB **(s přirážkou cca +20%)**
- Planet HS-plus - na zakázku - 55dB **(s přirážkou cca +10%)**
- s prodlouženou těsnící částí 8 mm
- s antibakteriálním silikonovým těsněním
- TPE těsnění pro čisté prostory
- speciální varianty na vyžádání

Osvědčení o zkouškách a technický list na vyžádání rádi zašleme

Tip 1: Všechna padací těsnění PLANET mohou být použita i pro horní montáž


Tip 2: Pro nerovné podlahy nebo větší spáry lze použít PLANET RH se zdvihem až 25 mm

Planet HS lze použít pro tyto typy dveří:



Další možné funkce (na objednávku)



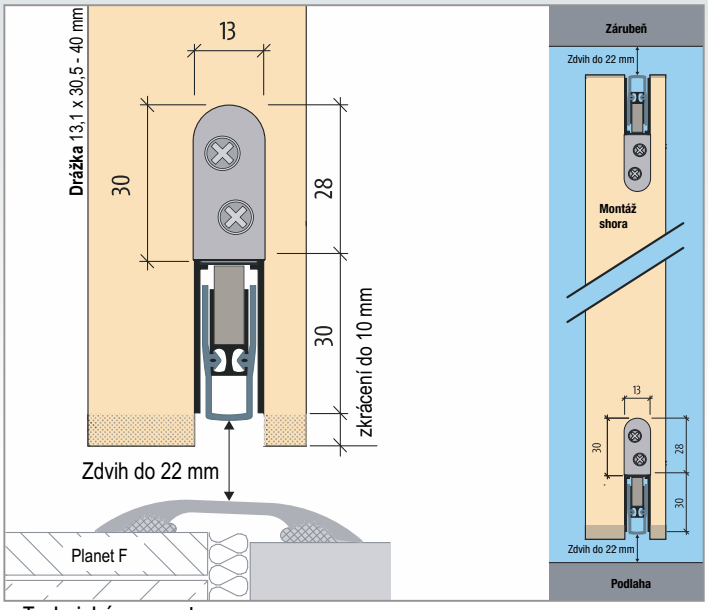

Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → **13 x 30 mm**
Velikost drážky	šířka 13,1 mm s hloubkou 30,5 mm až 40 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ **22 mm**
Hodnota tlumení hluku	do **48 dB** u vzduchové mezery 7 mm do **42 dB** u vzduchové mezery 18 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení	max. 125 mm (délku 335 mm pouze o 115 mm)
Upevnění	ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska	INOX, k doražení 20 x 20 mm

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB

obj. vzor: Planet HS xxxx RD/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	990,00	38,400	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 010,00	39,100	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 080,00	41,900	C
1461-6000*	od závěsu		m	2 300,00	89,150	C

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB

obj. vzor: Planet HS xxxx RD/FH/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 100,00	42,600	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 130,00	43,800	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 170,00	45,300	C
1461-6000*	od závěsu		m	2 500,00	96,900	C

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm

*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

samostatně lze dále objednat





název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Planet **montážní sada** HS	ks	90,00	3,490	C
opěrka Inox 20 x 20 mm	ks	12,50	0,484	C



Planet HS



Planet HS ze strany ovládání (ovládací šroub)



Planet HS - montážní sada




s vydrážkovaným otvorem o průměru 5 x 13 mm pro zamykací trn dvoukřídlových dveří - více na str. 58



s vydrážkovaným otvorem o průměru 8,2 mm více na str. 59



na objednávku: Planet HS: s 8 mm prodlouženou silikonovou částí ze strany ovládání

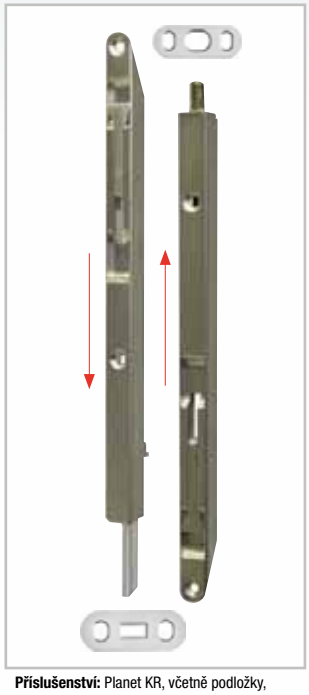


Příslušenství: Planet KR, včetně podložky, více na str. 58


Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Planet FT → 13 x 30 mm | ↓ 22 mm | 48 dB

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové, plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.





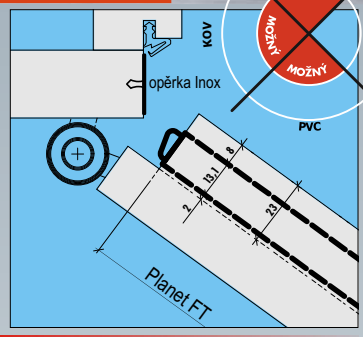

Hlavní vlastnosti:

- vysoce hodnotné silikonové těsnění, jednoduché nastavení zdvihu, max. 22 mm
- jednostranné spouštění s paralelním pohybem
- automatické vyrovnání při šikmé podlaze
- šíře drážky pro všechny požadavky
- 48 dB hodnota tlumení hluku (při spáře 7 mm)
- také pro dvoukřídlové dveře se zastrčí (viz str. 58 - 59)
- 7 let záruka

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet FT RD/48dB**
- ohniodolné, těsnicí proti kouři a hluku **Planet FT FH + RD/48dB**
- posuvné dveře - na zakázku - 48dB **(s přirážkou cca +20%)**
- Planet HS-plus - na zakázku - 55dB **(s přirážkou cca +10%)**
- s prodlouženou těsnící částí 8 mm
- s antibakteriálním silikonovým těsněním
- TPE těsnění pro čisté prostory
- speciální varianty na vyžádání

Osvědčení o zkoušce a technický list na vyžádání rádi zašleme

Tip 1: Pro bezdrážkovou montáž se používá pomocná lišta Planet SOCKEL viz. str. 60


Tip 2: Pro nerovné podlahy nebo větší spáry lze použít PLANET RF se zdvihem až 25 mm

Planet FT lze použít pro tyto typy dveří:



Další možné funkce (na objednávku)



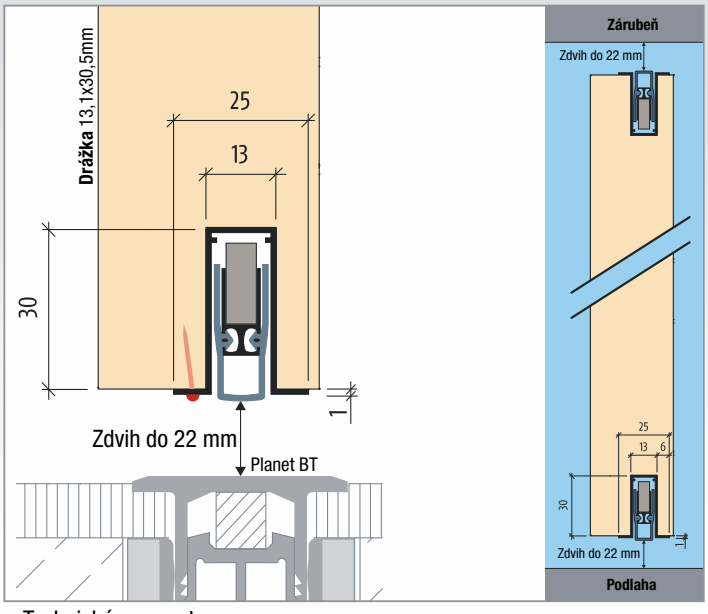

Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → **13 x 30 mm**
Velikost drážky	šířka 13,1 mm s hloubkou 30,5 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ **22 mm**
Hodnota tlumení hluku	do **48 dB** u vzduchové mezery 7 mm do **42 dB** u vzduchové mezery 20 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení	max. 100 mm
Upevnění	zespodu šrouby nebo hřebíky
Náběhová deska	INOX, k doražení 20 x 20 mm

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB

vzor obj.: Planet FT xxxx* RD/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
850	od závěsu	100 mm	ks	970,00	37,600	C
950	od závěsu	100 mm	ks	990,00	38,400	C
1050	od závěsu	100 mm	ks	1 020,00	39,500	C
1451-6000*	od závěsu		m	2 200,00	85,270	C

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB

vzor obj.: Planet FT xxxx* RD/FH/48 dB


délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
850	od závěsu	100 mm	ks	1 070,00	41,500	C
950	od závěsu	100 mm	ks	1 090,00	42,200	C
1050	od závěsu	100 mm	ks	1 120,00	43,400	C
1451 - 6000*	od závěsu		m	2 400,00	93,000	C

délky na objednávku: 350, 450, 550, 650,750, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

samostatně lze dále objednat

Planet montážní sada FT



opěrka Inox



název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Planet **montážní sada FT**	ks	114,00	4,420	C
Opěrka Inox 20x20 mm	ks	12,50	0,484	C




Planet FT, ze strany ovládání (ovládací šroub)



na objednávku: Planet FT: s prodlouženou silikonovou částí ze strany ovládání



s Planet Sockel, více na str. 60




s vydrážkovaným otvorem o průměru 5 x 13 mm pro zamykací trn dvoukřídlových dveří - více na str. 58



s vydrážkovaným otvorem o průměru 5 x 13 mm a zamykání Planet KR




s vydrážkovaným otvorem o průměru 8,2 mm více na str. 59

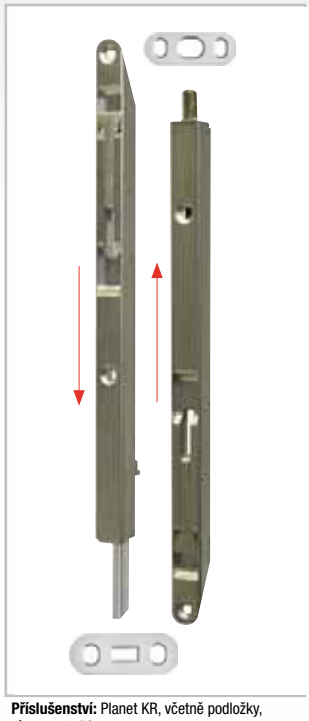

Příslušenství: Planet KR, včetně podložky, více na str. 58

Planet KT → 13 x 25 mm | ↓ 18 mm | 48 dB

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové, plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.









Důležité znaky

- zdvih 18 mm
- silikonová lišta, je chráněná, protože je hlouběji zapuštěna
- jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
- nedochází k obrušování podlahy
- automatické vyrovnávání u šikmých podlah
- šířka drážky pro všechny požadavky
- také pro dvoukřídlové dveře s rohovým zamykáním nebo zamykáním se zásuvnou tyčí
- 48 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
- lze zkrátit až na nejbližší kratší délky
- vysoce kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavování zdvihu
- záruka 7 let

Provedení


- těsnící proti kouři, **Planet KT RD/48 dB**
- zabraňující ohni a těsnící proti kouři, Planet **KT FH + RD/48 dB**
- Planet KT-plus - na zakázku - 54dB **(s přirážkou cca +10%)**
- montáž nahoře
- shrnovací stěny
- zvláštní provedení na zakázku

Planet KT lze použít pro tyto typy dveří:



Další možné funkce (na objednávku)



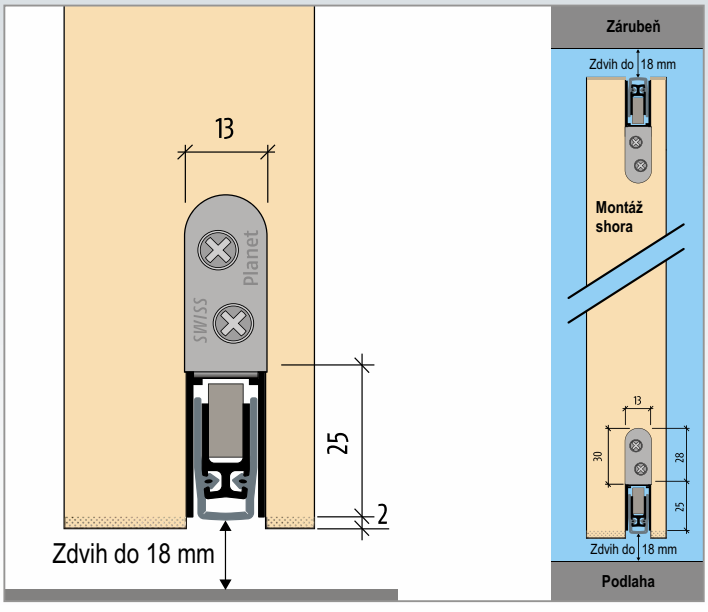

Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → **13 x 25 mm**
Velikost drážky	šířka 13,1 mm s hloubkou 25,5 mm až 35 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ **18 mm**
Hodnota tlumení hluku	do **48 dB** u vzduchové mezery 7 mm do **44 dB** u vzduchové mezery 14 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení	max. 125 mm (délku 335 mm pouze o 115 mm)
Upevnění	ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska	INOX, k doražení 20 x 20 mm

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB

obj. vzor: Planet KT xxxx RD/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	860,00	33,300	C
960	od závěsu	125 mm	ks	880,00	34,100	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	905,00	35,100	C
1460-6000*	od závěsu		m	2 100,00	81,400	C

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB

obj. vzor: Planet KT xxxx RD/FH/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	935,00	36,200	C
960	od závěsu	125 mm	ks	950,00	36,800	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	985,00	38,200	C
1460-6000*	od závěsu		m	2 350,00	91,100	C

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm

*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

samostatně lze dále objednat




název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Planet **montážní sada** HS	ks	90,00	3,490	C
opěrka Inox 20 x 20 mm	ks	12,50	0,484	C

Další možnosti / příslušenství


Planet KT


Planet KT s ovládacím šroubem


Planet HS montážní sada pro Planet KT

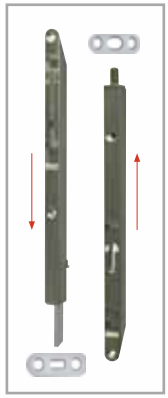
Planet KR včetně podložek



Planet KT s vydrážkovaným otvorem 5 x 15 mm pro zamykací trn.


Planet KT s otvorem a zamykacím trnem


Planet KT vydrážkovaný otvor a šikmé těsnění pro nerovné podlahy

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Planet RH → 13 x 30 mm | ↓ 27 mm | 44 dB

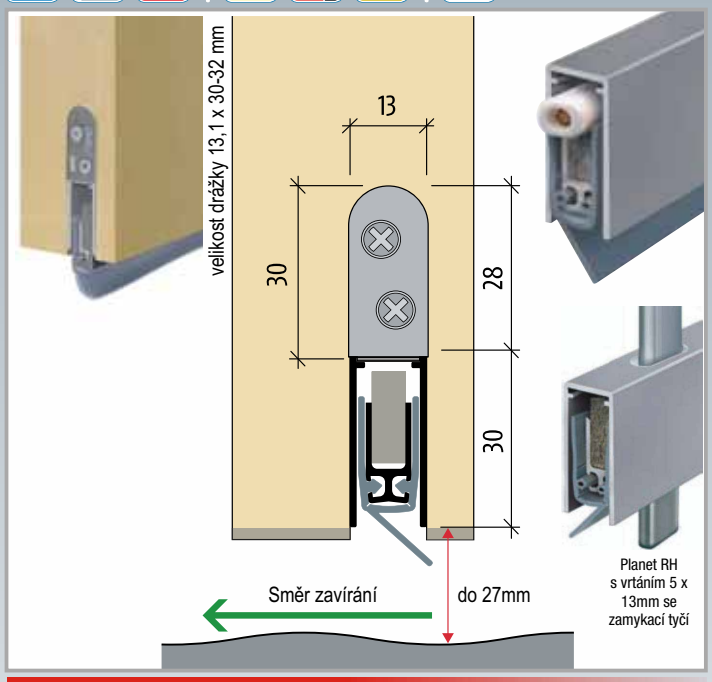

Planet RH standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RH xxxx* RD/44dB pravé nebo levé

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 020,00	39,500	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 040,00	40,300	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 100,00	42,600	C
1461-6000*	od závěsu		m	2 340,00	90,700	C


Planet RH ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RH xxxx* FH+RD/44dB pravé nebo levé

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 130,00	43,800	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 150,00	44,600	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 190,00	46,100	C
1461-6000*	od závěsu		m	2 550,00	98,800	C

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm

*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Planet RF → 13 x 30 mm | ↓ 27 mm | 44 dB

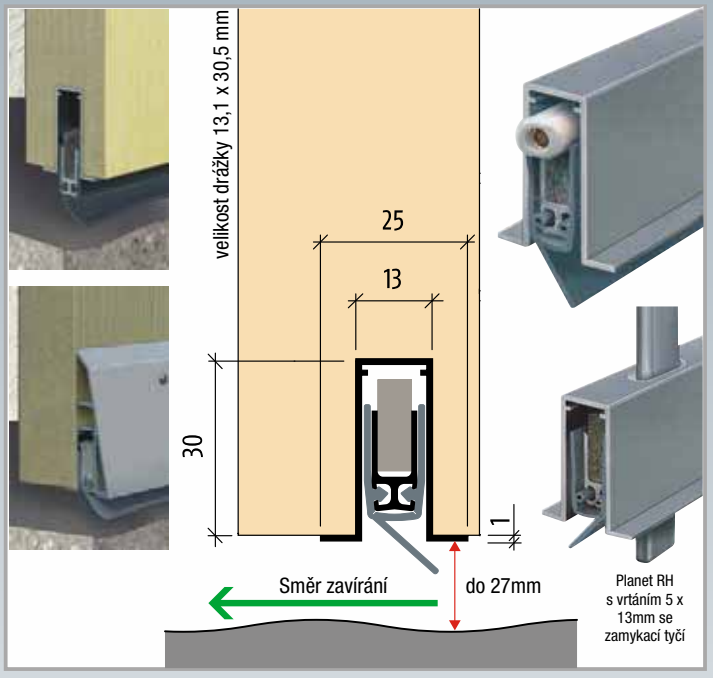

Planet RF standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RF xxxx* RD/44dB pravé nebo levé

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
850	od závěsu	100 mm	ks	990,00	38,400	C
950	od závěsu	100 mm	ks	1 020,00	39,500	C
1050	od závěsu	100 mm	ks	1 050,00	40,700	C
1451-6000*	od závěsu		m	2 200,00	85,270	C

Planet RF ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RF xxxx* FH+RD/44dB pravé nebo levé


délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
850	od závěsu	100 mm	ks	1 090,00	42,200	C
950	od závěsu	100 mm	ks	1 130,00	43,800	C
1050	od závěsu	100 mm	ks	1 150,00	44,600	C
1451-6000*	od závěsu		m	2 440,00	94,570	C

délky na objednávku: 350,450, 550, 650,750, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Společné důležité znaky PLANET RH a RF:


- zdvih max. 27 mm
- pro zvlněné, ohnuté, vyduté, šikmé a nerovné podlahy
- měkké silikonové těsnění se šikmou lištou
- přizpůsobí se podlaze
- šikmé vyrovnání u šířky dveří 1000 mm: 15 mm
- chrání před hlukem a světlem
- jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
- pro dvoukřídlové dveře se zástrčí, více na str. 58 - 59
- při optimálním utěsnění hodnota tlumení hluku až 44 dB
- lze zkrátit až na nejbližší kratší délky
- 7 let záruka






Provedení:

- těsnící proti kouři, Planet RH a RF RD/44 dB
- montáž nahoře
- posuvné dveře **(s přirážkou +20%)**
- shrnovací stěny
- zvláštní provedení na zakázku
- DIN L (levé) / DIN R (pravé)


DIN R (pravé dveře)


DIN L (levé dveře)

Technické parametry PLANET RH a RF RD / 42dB

Materiál profilu	hliník, → **13 x 30 mm**
Velikost drážky	šířka 13,1 mm x 30,5 mm šířka a 13,1 x 30 až 32 mm hloubka
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ **27 mm**
Hodnota tlumení hluku	do **44 dB** u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délka RH	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Délka RF	350, 450, 550, 650, 710, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, na straně závěsu
Zkrácení	PLANET RH max. 125 mm (nejmenší 335 mm pouze o 115 mm)
Zkrácení	PLANET RF max. 100 mm
Upevnění	ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska	INOX, k doražení 20 x 20 mm

Tip: Výrobce doporučuje: Planet RH a RF i pro renovaci starších objektů s nerovnou podlahou nebo pro výměnu původního padacího těsnění.


Planet MF → 19,8 x 20 mm | ↓ 16 mm | 50 dB


- Materiál profilu: hliník 19,8 x 20 mm
- Velikost drážky: 20 x 20,5 až 25mm
- Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášející silikon
- Výška těsnění / zdvih: až 16 mm
- Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm
- Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm
- Délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
- Zvláštní délky: na požádání až 6000 mm
- Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří
- Zkrácení: až 125 mm, (délka 335 mm jen 115 mm)
- Upevnění: postranně nerezovou opěrkou Inox a samořeznými šrouby

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet MF RD/50dB**
- ohniodolné těsnící proti kouři a hluku **Planet MF FH/RD/50dB**
- TPE těsnění pro čisté prostory
- Planet MF plus - na zakázku - **Planet MF plus FH/RD/54dB - s přirážkou cca +10 %**

Další možné provedení / funkce

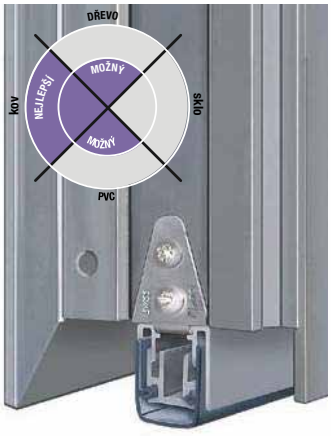

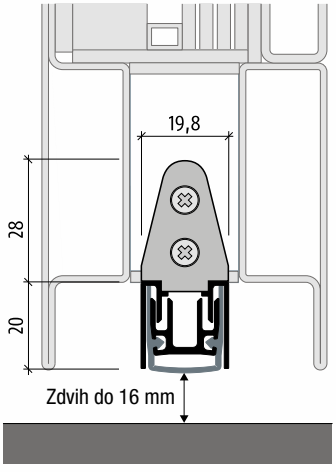



Planet MF s úchytkami pro kovové dveře



Planet MF plus se zvukovou izolací 54dB


sada pro kovové dveře součástí balení

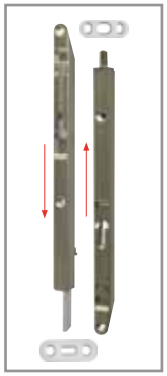
Planet KR zamykací trn


Planet MF s otvorem 5 x 13 mm a zamykacím trnem



Planet MF s otvorem 10 mm


sada pro dřevěné dveře možno objednat

Planet MF standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet MF xxxx* RD/50dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	990,00	38,400	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 020,00	39,500	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 080,00	41,900	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 300,00	89,150	C

Planet MF ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet MF xxxx* FH+RD/50dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 100,00	42,600	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 130,00	43,800	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 170,00	45,300	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 500,00	96,900	C

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460, 1585 mm

Planet PU → 19,8 x 20 mm | ↓ 16 mm | 50 dB


- Materiál profilu: hliník 19,8 x 20 mm
- Velikost drážky: 20 x 19,5 mm
- Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášející silikon
- Výška těsnění / zdvih: až 16 mm
- Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm
- Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm
- Standardní délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
- Zvláštní délky: na požádání až 6000 mm
- Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří
- Zkrácení: až 125 mm
- Upevnění: zespodu pomocí šroubů nebo hřebíků/kolíků

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet PU RD/50dB**
- ohniodolné těsnící proti kouři a hluku **Planet PU FH/RD/50dB**
- TPE těsnění pro čisté prostory
- Planet PU plus - na zakázku - **Planet PU plus FH/RD/54dB - s přirážkou cca +10 %**

Další možné provedení / funkce



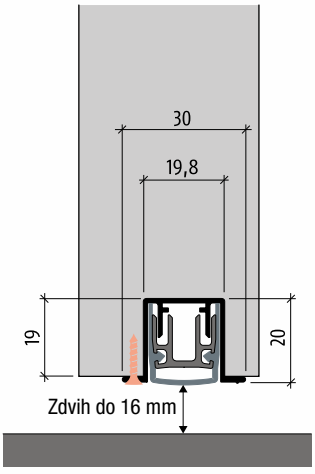




Planet PU plus se zvukovou izolací 54dB


Planet PU ze strany ovládání


na objednávku: Planet PU pro zvlněné podlahy

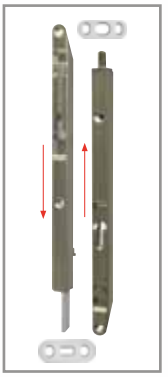
Planet KR zamykací trn


Planet PU s otvorem 5 x 13 mm a zamykacím trnem



Planet MF s otvorem 10 mm

Planet PU standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RO xxxx* RD/50dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	970,00	37,600	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 000,00	38,800	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 030,00	39,900	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 180,00	84,500	C

Planet PU ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RO xxxx* FH+RD/50dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 070,00	41,500	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 100,00	42,600	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 140,00	44,200	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 400,00	93,000	C

*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Planet RO → 19,8 / 36 x 20 mm | ↓ 16 mm | 50 dB


- Materiál profilu: hliník 19,8 / 36 x 20 mm
- Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášející silikon
- Výška těsnění / zdvih: až 16 mm
- Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm
- Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm
- Standardní délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
- Zvláštní délky: na požádání až 6000 mm
- Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří
- Zkrácení: až 125 mm
- Upevnění: zespodu pomocí šroubů nebo hřebíků/kolíků

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet RO RD/50dB**
- ohniodolné těsnící proti kouři a hluku **Planet RO FH/RD/50dB**
- TPE těsnění pro čisté prostory
- Planet RO plus - na zakázku - **Planet RO plus FH/RD/54dB** - **s přirážkou cca +10 %**

Další možné provedení / funkce




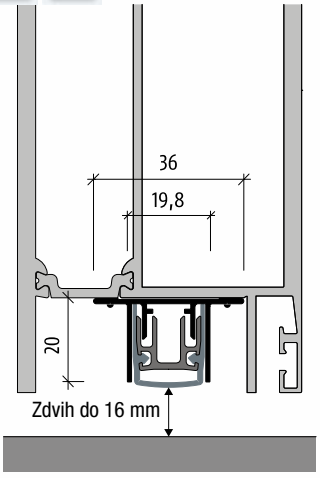


Planet RO


Planet RO ze strany ovládání


na objednávku: Planet RO pro zvlněné podlahy

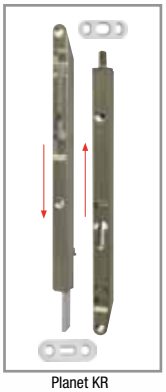
Planet KR zamykací trn



Planet RO s otvorem 5 x 13 mm



Planet RO s otvorem 10 mm



Planet RO plus se zvukovou izolací 54dB

Planet RO standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RO xxxx* RD/50dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	970,00	37,600	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 000,00	38,800	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 030,00	39,900	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 180,00	84,500	C

Planet RO ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RO xxxx* FH+RD/50dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 070,00	41,500	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 100,00	42,600	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 130,00	43,800	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 400,00	93,000	C

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460, 1585 mm

Planet RS → 20,8 / 24 x 20 mm | ↓ 16 mm | 50 dB

Pro 1 a 2-křídlové kovové, plastové a dřevěné dveře, speciálně také pro PVC systémy VEKA, Schüco, GEALAN, Kömmerling, REHAU atd.
Pro EURO drážku 16 mm nebo drážku domovních dveří 24 mm


Materiál profilu:	hliník 20,8/24x20 mm
Profil těsnění:	velmi kvalitní silikon nebo velmi kvalitní samozhášecí silikon
Těsnicí výška/zdvih:	do 16 mm
Hodnota tlumení hluku:	do 50 dB u vzduchové mezery 7 mm do 43 dB u vzduchové mezery 16 mm
Nastavení zdvihu:	3 mm inbusovým klíčem na ovládacím kolíku
Délky:	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Zvláštní délky:	na základě poptávky do 6000 mm
Ovládání:	jednostranně na straně závěsů
Zkrácení:	do 125 mm
Upevnění:	pomocí montážní sady, provedení výrobce systémů


Pro správnou montážní sadu musíte v objednávce uvést systém výroce dveří:
PVC universal
ALU universal
Aluplast
Everest
Gealan
Kömmerling
Rehau
Schüco
Veka

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet RS RD/50dB**
- ohniodolné těsnící proti kouři a hluku **Planet RS FH/RD/50dB**
- TPE těsnění pro čisté prostory
- Planet RS plus - na zakázku - **Planet RS plus FH/RD/54dB** - **s přirážkou +10 %**

Další možné provedení / funkce

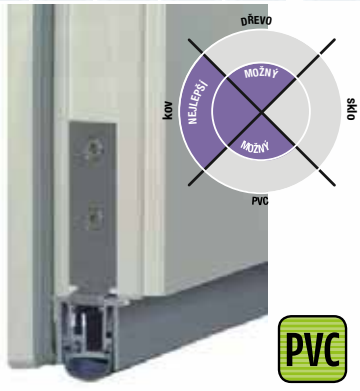

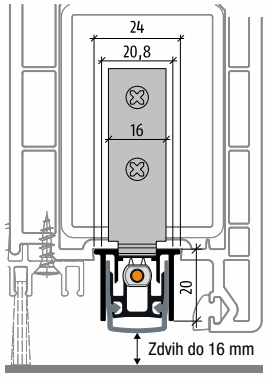




Planet RS plus se zvukovou izolací 54dB


Planet RS ze strany ovládání


Planet RS montážní sada VEKA

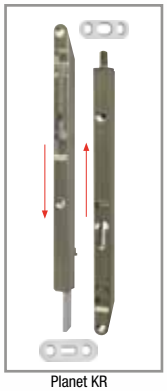
Planet KR zamykací trn


Planet RS s otvorem 5 x 13 mm



Planet RS s otvorem 10 mm


na objednávku: Planet RS pro zvlněné podlahy

Planet RS standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RS xxxx* RD/50dB, typ montážní sady (REHAU, VEKA, ALUPLAST..)

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 050,00	40,700	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 080,00	41,900	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 140,00	44,200	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 380,00	92,200	C

Planet RS ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RS xxxx* FH+RD/50dB, typ montážní sady (REHAU, VEKA, ALU

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 170,00	45,300	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 190,00	46,100	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 220,00	47,300	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 590,00	100,400	C

*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**


Extra úzké 8mm padací prahy. Hlavní předností úzkých prahů je použití pro dvoukřídlové dveře bez předchozího drážkování otvoru pro dveřní zavírač do těsnění.

Planet US → 8 x 30 mm | ↓ 20 mm | 48 dB

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové **dveře dřevěné**, kovové a plastové i pro dveře posuvné a shrnovací stěny

Základní vlastnosti

- **zdvih 20 mm**
- silikonová lišta je chráněna, protože je hlouběji zapuštěná
- jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
- nedochází k obrušování podlahy
- automatické vyrovnání u šikmých podlah
- vysoce odolná silikonová těsnicí lišta
- jednoduché nastavení výšky zdvihu
- hodnota útlumu zvuku: **do 45 dB** při těsněné mezeře 7 mm




Planet US lze použít pro tyto typy dveří:



Další možné funkce (na objednávku)



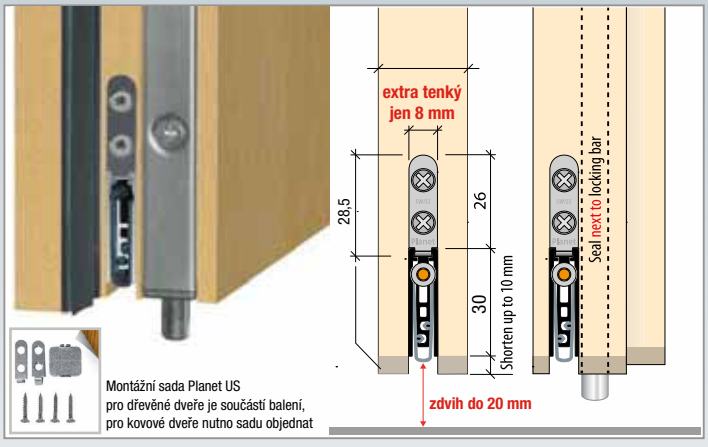

Montážní sada Planet US pro dřevěné dveře je součástí balení, pro kovové dveře nutno sadu objednat

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet US xxxx RD/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 110,00	43,000	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 140,00	44,200	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 210,00	46,900	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 570,00	99,600	C

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet US xxxx RD/FH/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 230,00	47,700	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 260,00	48,800	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 300,00	50,500	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 790,00	108,140	C

délky na objednávku: 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**


Materiál profilu	hliník, → **8 x 30 mm**
Velikost drážky	šířka 8,1 mm s hloubkou 30,5 mm až 40 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ **20 mm**
Hodnota tlumení hluku	do **48 dB** u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení	max. 125 mm
Upevnění	ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska	INOX, k doražení 20 x 20 mm

Planet TW → 8 x 20 mm | ↓ 12 mm | 49 dB

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové **dveře kovové**, dřevěné a plastové i pro dveře posuvné a shrnovací stěny

Základní vlastnosti

- **zdvih 12 mm**
- jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
- nedochází k obrušování podlahy
- automatické vyrovnání u šikmých podlah
- vysoce odolná silikonová těsnicí lišta
- jednoduché nastavení výšky zdvihu
- Hodnota útlumu zvuku: **do 49 dB** při těsněné mezeře 7 mm




Planet TW lze použít pro tyto typy dveří:



Další možné funkce (na objednávku)



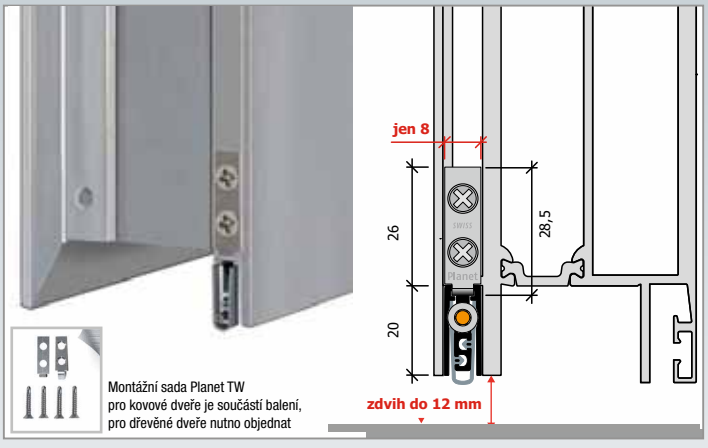

Montážní sada Planet TW pro kovové dveře je součástí balení, pro dřevěné dveře nutno objednat

základní provedení - odolnost kouř, útlum 49 dB
obj. vzor: Planet TW xxxx RD/49 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 130,00	43,800	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 160,00	45,000	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 230,00	47,700	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 620,00	101,500	C

odolnost kouř, oheň, útlum 49 dB
obj. vzor: Planet TW xxxx RD/FH/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	1 250,00	48,400	C
960	od závěsu	125 mm	ks	1 280,00	49,600	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	1 330,00	51,500	C
1586-6000*	od závěsu		m	2 850,00	110,500	C

délky na objednávku: 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Materiál profilu	hliník, → **8 x 20 mm**
Velikost drážky	šířka 8,1 mm s hloubkou 20,5 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ **12 mm**
Hodnota tlumení hluku	do **49 dB** u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení	max. 125 mm
Upevnění	ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska	INOX, k doražení 20 x 20 mm

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**


Planet X3 → 22 x 30 mm | ↓ 5 – 12 mm | ←→ 2 – 6 mm | 6A / 9A | 52 dB

Pro jednokřídlové vchodové (balkónové) dveře dřevěné, hliníkové, plastové a kovové.

NOVINKA


0 mm

- ✓ první bezbariérový práh odolný nárazovému dešti 6A / 9A (250 Pa)
- ✓ bez odvodňovacího kanálu
- ✓ pro renovace i novostavby




Hlavní vlastnosti:

- odolává nárazovému dešti (6A / 9A IFT certifikát)
- pro vchodové a balkónové dveře
- 3 souběžné pohyby těsnění - dolů, vlevo a vpravo (samostatně nastavitelné)
- výška těsnění 5 - 12 mm, 2 - 6 mm
- 52 dB hodnota tlumení hluku v případě optimálního utěsnění (7 mm)
- spouštění na obou stranách
- vysoce kvalitní silikonový profil, jednoduché nastavení výšky zdvihu
- 2 letá záruka
- speciální varianty na vyžádání

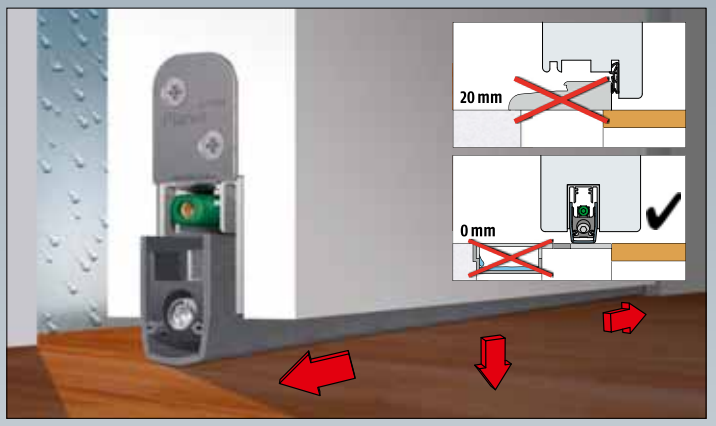


Princip fungování:

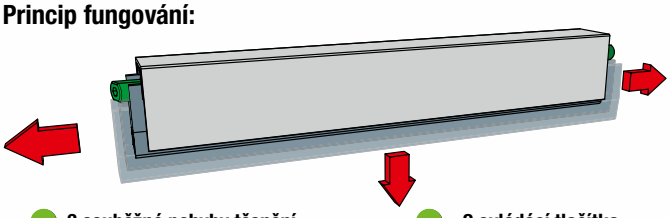

- 3 souběžné pohyby těsnění
- 2 ovládací tlačítka
- 2 postranní nastavení zdvihu


Dveře / podlaha detail:

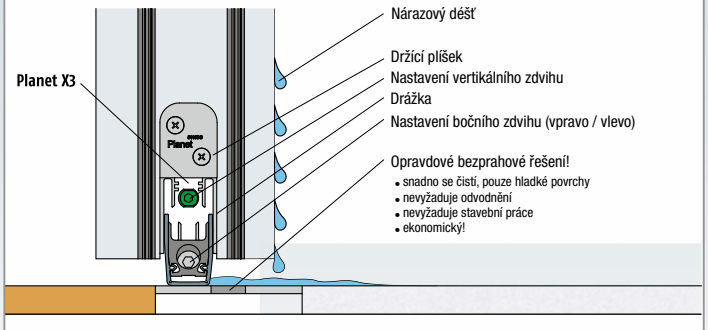


Nastavení

všechny 3 těsnící pohyby jsou nastavitelné:

- pohyb dolů
- boční pohyb doleva
- boční pohyb doprava

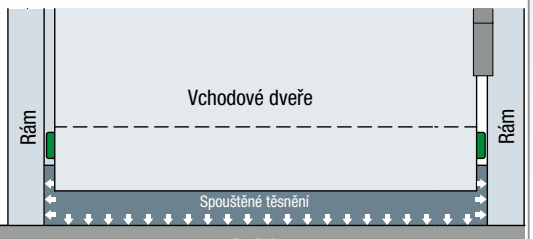

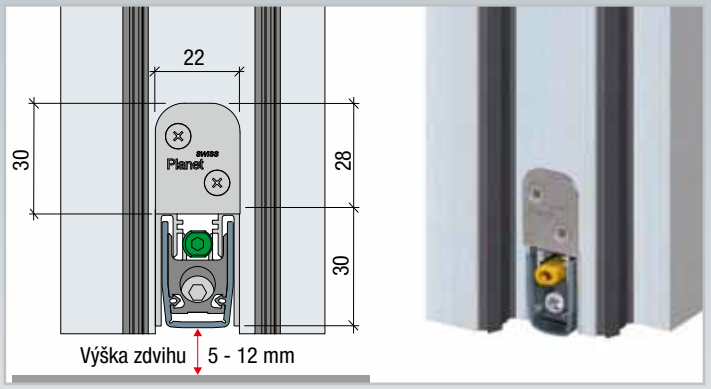

Možnosti / příslušenství:


Planet montážní sada pro dřevěné dveře (součást balení)



Planet montážní sada pro kovové dveře (na vyžádání)


Planet montážní sada pro PVC dveře (na objednávku)


Planet sada pro zkrácení (součást balení)



Sada rohových hliníkových plíšků (na objednávku)



Sada rohových hliníkových plíšků (na objednávku)


Ukázka instalace rohových hliníkových plíšků


Planet X3 pomocník pro zkrácení silikonového těsnění (na vyžádání)

Nově testováno:
VARIOTEC + GUTMANN + PLANET X3 = 7A
více info na vyžádání

Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → **22 x 30 mm**
Velikost drážky	šířka 22,5 mm s hloubkou od 30 do 32 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon
Výška těsnění / zdvihu	↓ **5 - 12 mm,** ←→ **2 - 6 mm**
Silný déšť	**6A / 9A,** 250 Pa, klasifikace dle DIN EN 12208, testováno dle DIN EN 1027
Hodnota tlumení hluku	do **52 dB** u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Boční nastavení	z čelní strany inbus klíčem 4 mm, 2 - 6 mm
Délky	960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky	na vyžádání
Ovládání	na obou stranách (ze strany zámku a závěsů)
Zkrácení	max. 125 mm
Upevnění	zespodu s nerezovým příslušenstvím a vruty



Planet X3 RD / 52 dB - se sadou pro zkrácení (viz obr.)

délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
960	Oboustranné	125 mm	ks	4 060,00	157,000	C
1085	Oboustranné	125 mm	ks	4 350,00	169,000	C
1210	Oboustranné	125 mm	ks	4 590,00	178,000	C

Dodáváno s montážní sadou pro PLANET X3 pro dřevěné dveře - ostatní typy sad na objednávku

Planet X3 RD / 52 dB - zadaný rozměr

zákazkové provedení bez zkracování - vyrobeno na přesný rozměr - připraveno k instalaci

délka mm od -do	ovládání	obj.kód	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
960-835	Oboustranné	203096	ks	4 730,00	183,000	C
1085-961	Oboustranné	203109	ks	5 040,00	195,400	C
1210-1086	Oboustranné	203121	ks	5 250,00	203,500	C


Planet MinE-S

(**S**=Sound) → 30 x 40 mm / 13 x 30 mm | ↓ 27 mm | 27 dB

více zvukově izolační, méně provětrávání

- vhodné pro obývací, dětské pokoje a ložnice
- **pro přívod vzduchu do místnosti**
- tlumení hluku ve spárách **27 dB** při mezeře k podlaze 7 mm
- propouštění vzduchu **200 m³/hod**
- měřená hodnota **30 m³/hod** při rozdílů tlaků **3,9 Pa** (šířka dveří 1050 mm)



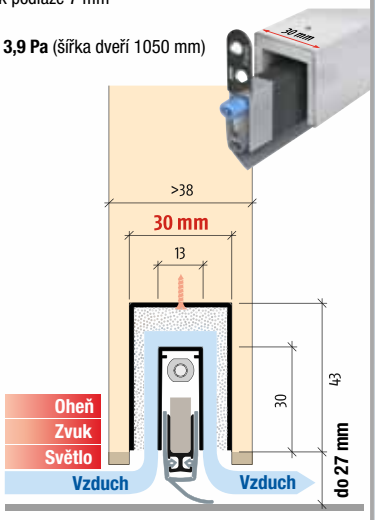


Planet MinE-S


Planet MinE-S ze strany ovládání s úchytkami


úchytky pro kovové dveře součástí balení


Planet MinE-S s vyfrézovaným otvorem 5 x 13 mm a zamykacím trnem



Další funkce / možnosti

MINERGIE® Member

MinE-S standardní provedení, ochrana proti hluku

obj. vzor: Planet MinE-S xxxx* 27 dB (DIN R nebo L)

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	2 630,00	102,000	C
960	od závěsu	125 mm	ks	2 770,00	107,000	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	2 930,00	114,000	C
1461-2000*	od závěsu		m	5 700,00	220,000	C

MinE-S ochrana proti hluku a ohnivzdorné

obj. vzor: Planet MinE-S xxxx* FH/27 dB (DIN R nebo L)

835	od závěsu	125 mm	ks	2 870,00	111,000	C
960	od závěsu	125 mm	ks	3 000,00	116,000	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	3 150,00	122,000	C
1461-2000*	od závěsu		m	6 170,00	239,000	C

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm


Planet MinE-V

(**V**=Ventilation) → 30 x 40 mm / 13 x 30 mm | ↓ 27 mm | 23 dB

méně zvukově izolační, více vzduchově ventilační

- vhodné pro kuchyně, koupelny, toalety
- **odsátí vzduchu z místnosti**
- tlumení hluku ve spárách **23 dB** při mezeře k podlaze 7 mm
- propouštění vzduchu **200 m³/hod**
- měřená hodnota **40 m³/hod** při rozdílů tlaků **3,2 Pa** (šířka dveří 1050 mm)



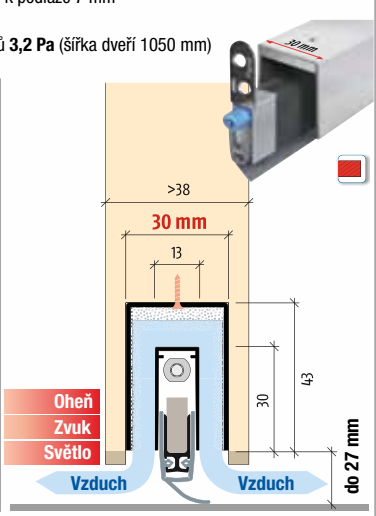


Planet MinE-V


Planet MinE-V ze strany ovládání s úchytkami


úchytky pro kovové dveře součástí balení


Planet MinE-V s vyfrézovaným otvorem 5 x 13 mm a zamykacím trnem



Další funkce / možnosti

MINERGIE® Member

MinE-V standardní provedení, ochrana proti hluku

obj. vzor: Planet MinE-V xxxx* 23 dB (DIN R nebo L)

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	2 170,00	84,000	C
960	od závěsu	125 mm	ks	2 240,00	87,000	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	2 350,00	91,000	C
1461-2000*	od závěsu		m	5 070,00	196,500	C

MinE-V ochrana proti hluku a ohnivzdorné

obj. vzor: Planet MinE-V xxxx* FH/23 dB (DIN R nebo L)

835	od závěsu	125 mm	ks	2 400,00	93,000	C
960	od závěsu	125 mm	ks	2 470,00	95,500	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	2 560,00	99,000	C
1461-2000*	od závěsu		m	5 540,00	214,700	C


*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Společné důležité znaky:

- Tlumení hluku při současném propouštění vzduchu
- Těsnicí výška do 27 mm
- Vhodné i pro šikmé a nerovné podlahy
- Měkká silikonová šikmá lišta
- Přizpůsobí se podlaze, nedochází k brušování podlahy
- Vyrovnání šikmosti u šířky dveří 1000 mm: 15 mm
- 7 let záruka

Provedení:

- **Planet MinE-S (V)**, ochrana proti hluku
- **Planet MinE-S (V) FH**, ochrana proti hluku a ohnivzdorné
- Zvláštní provedení na základě poptávky

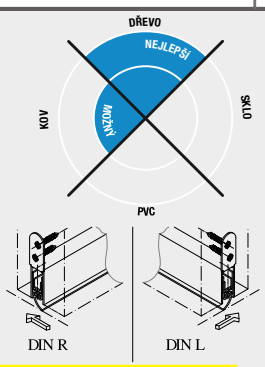



Novinka na skleněné dveře tl. 10 mm pro pasivní a nízkoenergetické domy **PLANET KG-MinE-S10**. Více info na vyžádání

Společné technické parametry

Materiál profilu	hliník, → **13 x 30 mm**
Materiál MinE kanálu	hliník **30 x 43 mm**
Těsnící profil	velmi kvalitní silikon
Výška těsnění / zdvihu	**do ↓27 mm**
Hodnota tlumení hluku	MinE-S: do **27 dB** u vzduchové mezery 7 mm MinE-V: do **23 dB** u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	na ovládacím kolíku s inbusovým klíčem (3 mm)
Délky	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky	na požádání do 2000 mm, posuvné dveře do 1600 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany závěsu
Zkrácení	max. 125 mm
Upevnění	postranně s nerezovými upevňovacími úhelníky a šrouby
Náběhová deska	INOX, k doražení 20 x 20 mm

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Planet MinE-F / S


(**F**= rebated doors / **S**=Sound)
→ 8 x 30 mm / 25 x 43 mm | ↓ 20 mm | ◂ 27 dB

více zvukově izolační, méně provětrávání

- vhodné pro obývací, dětské pokoje a ložnice
- **pro přívod vzduchu do místnosti**
- tlumení hluku ve spárách **27 dB** při mezeře k podlaze 7 mm
- propouštění vzduchu **200 m³/hod**
- měřená hodnota **30 m³/hod** při rozdílů tlaků **3,9 Pa** (šířka dveří 1050 mm)

NOVINKA




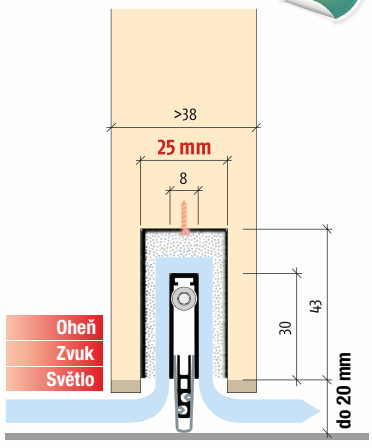


Planet MinE-F / S


Planet MinE-F / S ze strany ovládání s úchytkami


úchytky pro kovové dveře součástí balení



Planet MinE-F / S ve vyfrézované drážce falcových dveří



Další funkce / možnosti

MINERGIE® Member

MinE-F / S standardní provedení, ochrana proti hluku

obj. vzor: Planet MinE-F / S xxxx* 27 dB (DIN R nebo L)

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
835	od závěsu	125 mm	ks	2 900,00	112,400	C	N
960	od závěsu	125 mm	ks	3 050,00	118,200	C	N
1085	od závěsu	125 mm	ks	3 260,00	126,300	C	N
1461-2000*	od závěsu		m	5 980,00	231,800	C	N

MinE-F / S ochrana proti hluku a ohnivzdorné

obj. vzor: Planet MinE-F / S xxxx* FH/27 dB (DIN R nebo L)

835	od závěsu	125 mm	ks	3 170,00	122,900	C	N
960	od závěsu	125 mm	ks	3 300,00	127,000	C	N
1085	od závěsu	125 mm	ks	3 470,00	134,500	C	N
1461-2000*	od závěsu		m	6 450,00	250,000	C	N

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm

Planet MinE-F / V


(**F**= rebated doors / **V**=Ventilation)
→ 8 x 30 mm / 25 x 43 mm | ↓ 20 mm | ◂ 23 dB

méně zvukově izolační, více vzduchové ventilační

- vhodné pro kuchyně, koupelny, toalety
- **odsátí vzduchu z místnosti**
- tlumení hluku ve spárách **23 dB** při mezeře k podlaze 7 mm
- propouštění vzduchu **200 m³/hod**
- měřená hodnota **40 m³/hod** při rozdílů tlaků **3,2 Pa** (šířka dveří 1050 mm)

NOVINKA




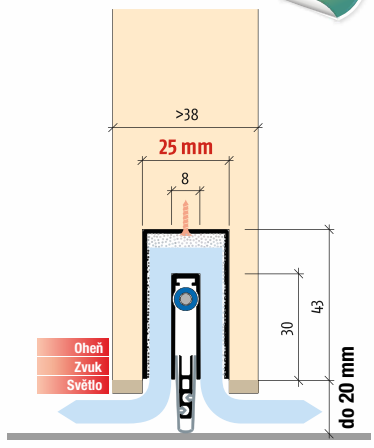


Planet MinE-F / V


Planet MinE-F / V ze strany ovládání s úchytkami


úchytky pro kovové dveře součástí balení



Planet MinE-F / V ve vyfrézované drážce falcových dveří



Další funkce / možnosti

MINERGIE® Member

MinE-F / V standardní provedení, ochrana proti hluku

obj. vzor: Planet MinE-F / V xxxx* 23 dB (DIN R nebo L)

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
835	od závěsu	125 mm	ks	2 440,00	94,600	C	N
960	od závěsu	125 mm	ks	2 500,00	96,900	C	N
1085	od závěsu	125 mm	ks	2 650,00	102,700	C	N
1461-2000*	od závěsu		m	5 300,00	205,400	C	N

MinE-F / V ochrana proti hluku a ohnivzdorné

obj. vzor: Planet MinE-F / V xxxx* FH/23 dB (DIN R nebo L)

835	od závěsu	125 mm	ks	2 700,00	104,600	C	N
960	od závěsu	125 mm	ks	2 760,00	107,000	C	N
1085	od závěsu	125 mm	ks	2 870,00	111,200	C	N
1461-2000*	od závěsu		m	5 800,00	224,800	C	N


*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Společné důležité znaky:

- Tlumení hluku při současném propouštění vzduchu
- Těsnicí výška do 20 mm
- Vhodné i pro šikmé a nerovné podlahy
- Měkká silikonová šikmá lišta
- Přizpůsobí se podlaze, nedochází k brušování podlahy
- Vyrovnání šikmosti u šířky dveří 1000 mm: 15 mm
- 7 let záruka

Provedení:

- **Planet MinE-F / S (V)**, ochrana proti hluku
- **Planet MinE-F / S (V) FH**, ochrana proti hluku a ohnivzdorné
- Zvláštní provedení na základě poptávky

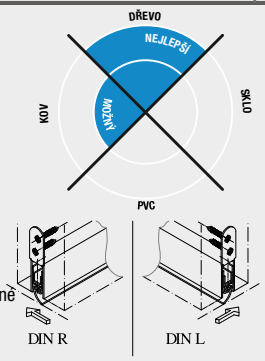

Společné technické parametry

Materiál profilu	hliník, → **8 x 30 mm**
Materiál MinE kanálu	hliník **25 x 43 mm**
Těsnící profil	velmi kvalitní silikon
Výška těsnění / zdvihu	**do ↓20 mm**
Hodnota tlumení hluku	MinE-F / S: do ◂ **27 dB** u vzduchové mezery 7 mm MinE-F / V: do ◂ **23 dB** u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	na ovládacím kolíku s inbusovým klíčem (3 mm)
Délky	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky	na požádání do 2000 mm, posuvné dveře do 1600 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany závěsu
Zkrácení	max. 125 mm
Upevnění	postranně s nerezovými upevňovacími úhelníky a šrouby
Náběhová deska	INOX, k doražení 20 x 20 mm

Planet SL

pro posuvné dveře

→ 21,8 x 30 mm | ↓ 18 mm | 44 dB

Speciální řešení pro jedno a dvoukřídlové posuvné dveře ze dřeva, hliníku, PVC a kovové dveře.

Planet SL RD/44 dB, odolný proti kouři

Automatické těsnění dveří, vysoce odolné proti hluku systém Planet SL RD/44dB, hodnota tlumení hluku do 44dB, jednostranné ovládání s paralelním poklesem lišty, maximální zdvih 18 mm a automatické vyrovnávání na šikmé podlaze. K zadrážkování pro ochranu lišty je nutno tuto umístit zároveň s povrchem těsnění nebo zapustit hlouběji. Profil z hliníku 21,8 x 30 mm včetně vedení na podlaze.

Důležité znaky


- kompaktní řešení, šetřící místo s integrovanou vodicí drážkou
- nastavitelné vedení součástí balení
- jednostranné řešení s paralelním klesáním (nedochází k obrušování podlahy)
- automatické vyrovnávání u šikmé podlahy
- 44 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
- maximální zdvih 18 mm, jednoduché nastavení zdvihu
- kvalitní šikmá silikonová lišta je vhodná i pro nerovné podlahy
- 7 let garance


Lze obdržet v provedení:


- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet SL RD/44dB DIN R / L**
- ohniodolné, těsnicí proti kouři a hluku **Planet SL FH + RD/44dB DIN R/L**
- speciální provedení na vyžádání

Příslušenství


- **v balení** včetně plastového vedení* pro montáž na podlahu, čelní příchytky a opěrka Inox**

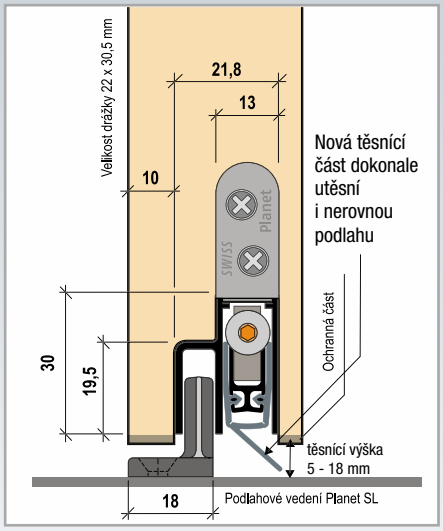


Planet SL montáž **DIN R** (pravé) s vedením na podlaze, ovládání ze strany zámku


Planet SL montáž **DIN L** (levé) s vedením na podlaze, ovládání ze strany zámku






*)


**)

Planet SL - odolnost kouř, útlum 44dB
obj. vzor: Planet SL xxxx* RD/44 dB, DIN L nebo R

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od zámku	125 mm	ks	1 310,00	51,000	C
960	od zámku	125 mm	ks	1 350,00	52,500	C
1085	od zámku	125 mm	ks	1 400,00	54,500	C
1461-6000*	od zámku		m	2 430,00	94,200	C

Planet SL - odolnost kouř, oheň, útlum 44 dB
obj. vzor: Planet SL xxxx* FH/RD/44 dB, DIN L nebo R

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od zámku	125 mm	ks	1 440,00	56,000	C
960	od zámku	125 mm	ks	1 480,00	57,500	C
1085	od zámku	125 mm	ks	1 530,00	59,500	C
1461-6000*	od zámku		m	2 670,00	103,500	C

název	obj. kód	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PLANET SL vedení	900217	černá PVC	ks	94,00	3,640	C

Planet BT


Podlahové oddělovací prahy pro optimální ochranu proti hluku od 30 dB

- pro perfektní přerušení hluku
- opticky velmi hezké řešení
- rovná dosedací plocha pro všechny padací prahy Planet - optimální ochranu proti hluku
- jsou zality do podkladové vrstvy podlahy / potěru
- velký rozsah nastavení vhodné pro jednu nebo dvě těsnící roviny
- základní profil předupraven maltovou ochranou
- základní profil předupraven izolačním protihlukovým páskem vlevo a vpravo


7 YEARS WARRANTY


Technické parametry


Výška profilu:	hliník, šířka 40 nebo 60 mm
Výška:	nastavitelné 53 až 67 mm
Barva:	EV1 eloxován
Délky:	750, **850**, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Zvláštní délky:	na základě poptávky do 6000 mm
Možnost zkrácení:	ano
Upevnění:	Základní profil: připravené otvory v základním profilu: Plošné nasazení s dodanými přídržnými prvky

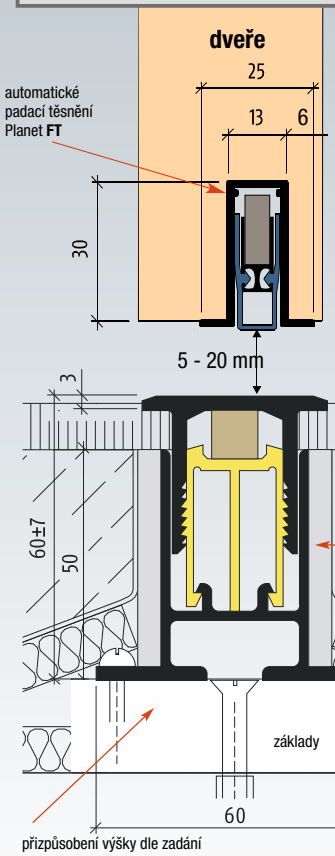




Planet BT 802 základní profi a BT 805 plošné nasazení 40 mm nasunuto v přídržném prvku


Planet BT 802 základní profil s pěnovým polystyrenem


Planet BT 802 základní profil profil s přídržnými prvky


Planet BT přídržný prvek a dřevěná vložka (pro ochranu před snížením kobercových podlah


Planet BT 805 plošné nasazení 40 mm


Planet BT 806 plošné nasazení 60 mm

Planet BT 803
šíře 40 mm, sada z profilů BT 802, 805 a dřevěnou vložkou

Planet BT 804
šíře 60 mm, sada z profilů BT 802, 806 a dřevěnou vložkou

typ	délka mm	šířka	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Planet BT 803	850	40 mm	100 mm	ks	960,00	37,200	C
Planet BT 804	850	60 mm	100 mm	ks	1 000,00	38,800	C

délky na objednávku: 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm *) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře ze dřeva, kovu a PVC

Planet GH

pro extra velké spáry 20 -42 mm


→ 14 x 47,5 mm | ↓ 42 mm | 45 dB


- Materiál profilu: hliník 14 x 47,5 mm
- Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon
- Výška těsnění / zdvih: až 42 mm
- Hodnota tlumení zvuku: až 45 dB při mezeře 20 mm
- Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm
- Délky: na požádání až 6000 mm
- Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří
- Zkrácení: až 100 mm
- Upevnění: zespodu pomocí šroubů nebo hřebíků/kolíků
- DIN L / DIN R

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet GH RD/45dB**
- ohniodolné těsnící proti kouři a hluku **Planet GH FH/RD/45dB**

Další možné provedení / funkce

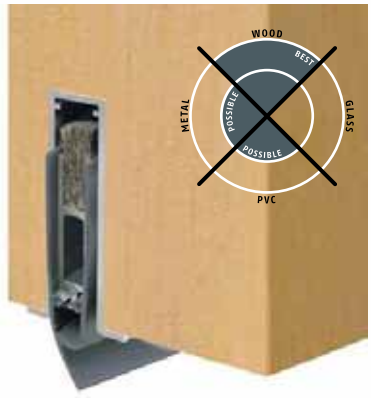

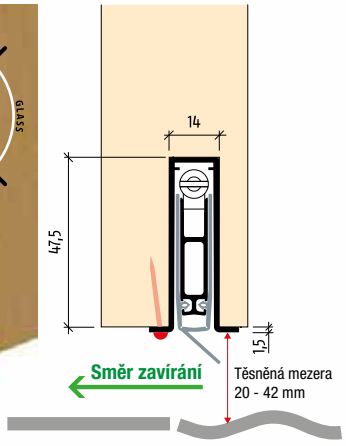



Planet GH


Planet GH
ze strany ovládání



na objednávku: Planet GH
s kruhovým těsněním



na objednávku: Planet GH
pro zvlněné podlahy


Planet GH s otvorem
5 x 13 mm


Planet GH se Socklem


opěrka Inox


DIN R (pravé dveře)


DIN L (levé dveře)

Planet GH standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet GH xxxx* RD/45dB, DIN L nebo R

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
na zakázku do 6000 mm*	od závěsu	100 mm	m	3 380,00	131,000	C	N

Planet GH ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet GH xxxx* FH+RD/45dB, DIN L nebo R

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
na zakázku do 6000 mm*	od závěsu	100 mm	m	4 050,00	157,000	C	N

*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

Planet BL

ochrana proti rentgenovému záření


→ 13 x 39 mm | ↓ 18 mm | 31 dB

vhodné na dveře s ochranou proti rentgenovému záření.

- Materiál profilu: hliník 13 x 39 mm
- Olověná vložka: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm
- Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon
- Výška těsnění / zdvih: až 18 mm
- Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm
- Délky: na požádání až 6000 mm / uřezány na míru
- Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří

Další možné provedení / funkce



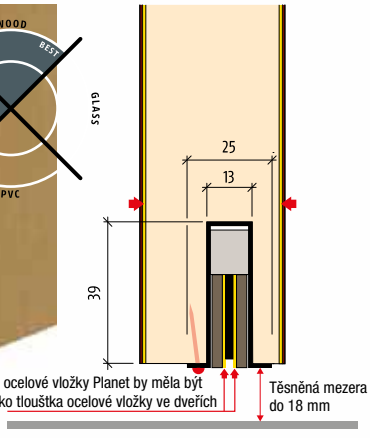


Planet BL


Planet BL
s otvorem 5 x 13 mm


Opěrka INOX

Planet BL - s olověnou vložkou na ochranu proti rentgenovému záření
obj. vzor: Planet BL xxxx* 31dB, tl. vložky (viz tabulka)

délka mm	ovládání	tloušťka olověné vložky v mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
400-6000 mm	od závěsu	0,5	m	5 550,00	215,000	C	N
400-6000 mm	od závěsu	1,0	m	6 120,00	237,000	C	N
400-6000 mm	od závěsu	1,5	m	6 700,00	260,000	C	N
400-6000 mm	od závěsu	2,0	m	7 850,00	304,300	C	N
335-6000 mm	od závěsu	3,0	m	10 140,00	393,000	C	N
335-6000 mm	od závěsu	4,0	m	10 700,00	415,000	C	N

Technické parametry

Vložka z olova	0,5 I 1,0 I 1,5 I 2,0 I 3,0 I 4,0 mm (zvolte stejnou tloušťku olova jako u dveří)
Materiál profilu	hliník, → **13 x 39 mm**
Velikost drážky	šířka 13,1 mm s hloubkou 40 mm
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ **18 mm**
Hodnota tlumení hluku	do **31 dB** u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	335 - 6000 mm, řezáno na míru
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany závěsu
Upevnění	ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby

*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

Planet KG AUTOMATICKÉ TĚSNĚNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

vlastnosti, charakteristika:

- elegantní, architektonický design
- kvalitní zaoblená lišta ze silikonu
- jednostranné řešení s paralelním spouštěním
- automatické vyrovnání při šikmé podlaze
- také pro 2-křídlové dveře
- jednoduché nastavení zdvihu, zdvih max. 18 mm
- lze zkrátit na další menší délky
- 7 let záruka

lze obdržet v provedení:

- Planet KG - základní nebo posuvné
- Planet KG FH + RD / 48 dB - protipožární
- ochranný profil bezbarvě eloxovaný
- ochranný eloxovaný profil v provedení matný nerez


montáž dle návodu:

- nalepení UV lepidlem nebo lepení hybridním tmelem (není součástí dodávky)




Planet KG-U

➔ 16,5 x 28 mm | ↓ 18 mm | 48 dB

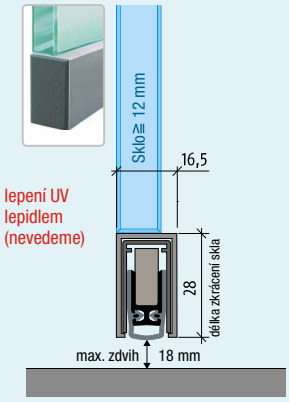


Planet KG-S


➔ 16,5 x 35 mm | ↓ 18 mm | 48 dB

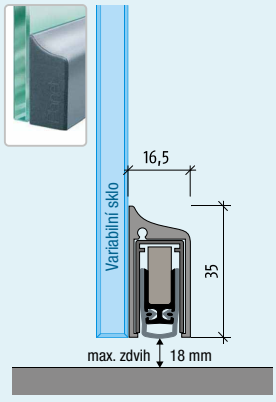

Planet KG-D8 | D10

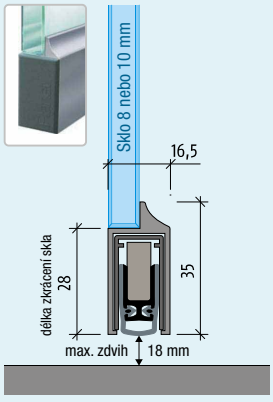



Planet KG-F10 | F12

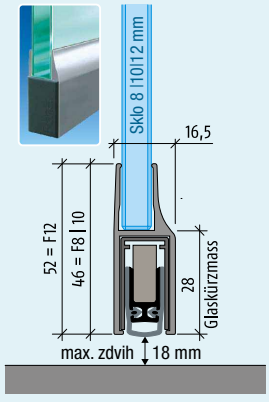

Planet KG-A8 | A10

➔ 16,5 x 35 mm | ↓ 18 mm | 48 dB

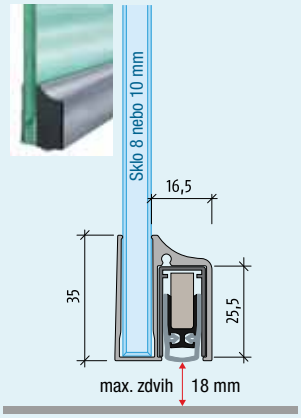





Opěrka Inox 20 x 20 mm



Náhradní boční krytky v sadě (KG-S, D8, D10 F8, F10, F12, U)

Ceny shodné pro PLANET KG-S, F10/F12, A8/A10, D8/D10, U

Planet KG-S, F10/F12, A8/A10, D8/D10, U - základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB
vzor obj.: Planet KG xx* xxxx**
vysv.*) typ KG (S, F10/F12, A8/A10,D8/D10, U) **)RD/48dB, délka v mm

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
834	od závěsu	125 mm	ks	1 800,00	70,000	C
959	od závěsu	125 mm	ks	1 890,00	73,500	C
1084	od závěsu	125 mm	ks	2 000,00	77,500	C
1459 - 6000*	od závěsu		m	4 100,00	158,900	C

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný nerez přirážka cca 20%

Planet KG-S, F10/F12, A8/A10, D8/D10, U - odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB
vzor obj.: Planet KG xx* xxxx**
vysv.*) typ KG (S, F10/F12, A8/A10,D8/D10, U) **)RD/FH/48dB, délka v mm

834	od závěsu	125 mm	ks	1 940,00	75,000	C
959	od závěsu	125 mm	ks	2 040,00	79,000	C
1084	od závěsu	125 mm	ks	2 090,00	81,000	C
1459 - 6000*	od závěsu		m	4 400,00	170,500	C

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný nerez přirážka cca 20%

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm

*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**


Příslušenství

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Opěrka Inox 20x20 mm	ks	12,50	0,484	C
Náhradní boční krytky v sadě (KG S, D8, D10, F8, F10,F12,U)	ks	100,00	3,880	C

Planet KG- EXTRA ÚZKÉ jen 11,5 mm


Planet KG-S narrow

➔ 11,5 x 38 mm | ↓ 16mm | 48 dB

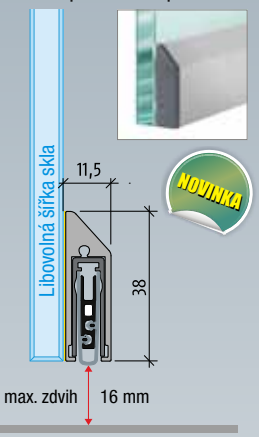

Planet KG-F8 narrow

➔ 11,5 x 46 mm | ↓ 16 mm | 48 dB

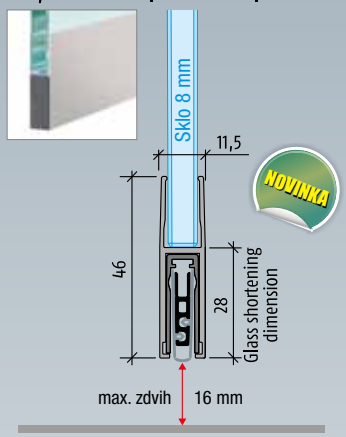

PLANET KG-S NARROW / KG-F8 NARROW - úzký - šířka jen 11,5 mm

PLANET KG-S NARROW, F8 NARROW, základní provedení- odolnost kouř, útlum 48dB
vzor obj.: Planet KG xx* xxxx** RD / 48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
834	od závěsu	125 mm	ks	1 900,00	73,500	C	N
959	od závěsu	125 mm	ks	2 000,00	77,500	C	N
1084	od závěsu	125 mm	ks	2 150,00	83,300	C	N
1459-6000*			m	4 300,00	166,700	C	N

v provedení hliník s povrchovou úpravou vzhled matný NEREZ přirážka cca 20%

PLANET KG-S NARROW, F8 NARROW, odolnost kouř, oheň, útlum 48dB
vzor obj.: Planet KG xx* xxxx** RD / FH / 48 dB

834	od závěsu	125 mm	ks	2 130,00	82,500	C	N
959	od závěsu	125 mm	ks	2 200,00	85,300	C	N
1084	od závěsu	125 mm	ks	2 300,00	89,000	C	N
1459 - 6000*	od závěsu		m	4 600,00	178,300	C	N


v provedení hliník s povrchovou úpravou vzhled matný NEREZ přirážka cca 20%

délky na objednávku: 459,584, 709, 1209, 1334, 1459 mm
*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Planet KG-SM-Set

➔ 16,5 x 35 mm | ↓ 18 mm | 48 dB

Také dostupný v provedení NARROW - úzký -jen 11,5 mm, v ceně o cca 7% vyšší než u standardní šířky 16,5 mm!

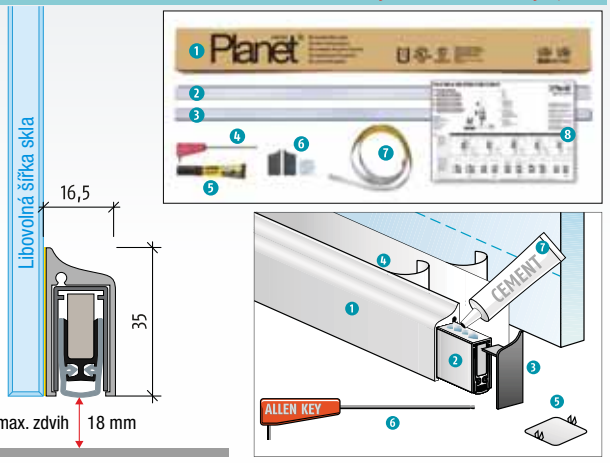

PLANET KG-SM SET - včetně kompletního příslušenství - viz obr.
pouze v základním provedení - odolnost kouř, útlum 48dB vzor obj.: Planet KG SM-SET RD/ 48 dB


délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
834	od závěsu	125 mm	ks	2 250,00	87,200	C
959	od závěsu	125 mm	ks	2 320,00	89,900	C
1084	od závěsu	125 mm	ks	2 430,00	94,200	C
1459-6000*			m	4 800,00	186,000	C

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný NEREZ přirážka cca 20%

délky na objednávku: 459,584, 709, 1209, 1334, 1459 mm
*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Planet KG-SL10 pro posuvné dveře

➔ 25 x 46 mm | ↓ 18 mm | 44 dB

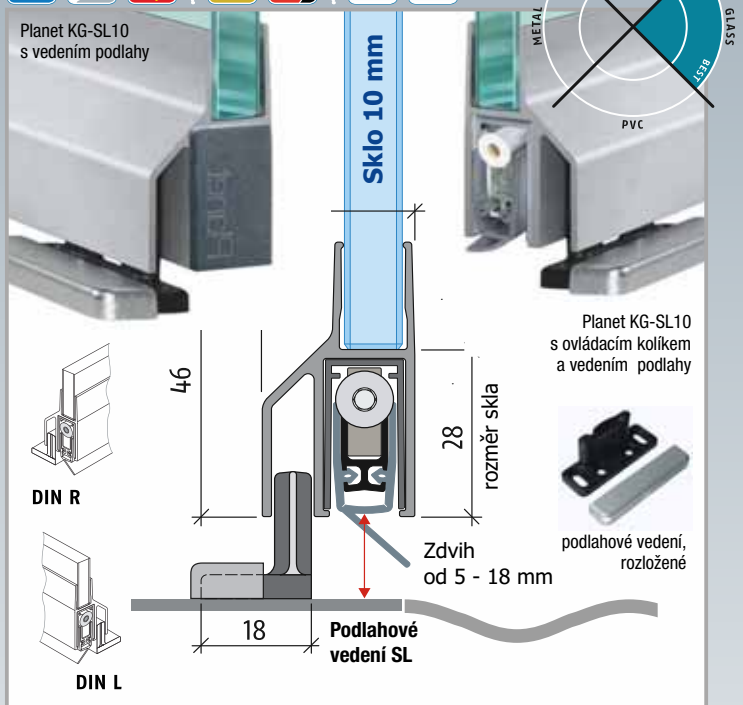

Důležité znaky

- Zdvih 5 až 18 mm
- Pro 1 a 2-křídlové celoskleněné posuvné dveře, tloušťka skla 10 mm
- Padací těsnění pro nasunutí a nalepení
- Jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
- Nedochází k broušení o podlahu
- Automatické vyrovnání u šikmé podlahy
- 44 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
- Lze zkrátit až na nejbližší menší skladovou délku
- Velmi kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavení zdvihu

Technické parametry

Materiál profilu	hliník, ➔ **25 x 46 mm,** Ev1 bezbarvý nebo matně eloxovaný, podobný nerezu
Těsnící profil	velmi kvalitní silikon nebo velmi kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	**od ↓ 5 - 18 mm**
Hodnota tlumení hluku	do **44 dB** u vzduchové mezery 7 mm
Regulace zdvihu	na ovládacím kolíku s inbusovým klíčem 3 mm
Délky	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm, pro posuvné dveře do 1600 mm
Ovládání	jednostranné, na straně závěsu
Zkrácení	max. 125 mm
Upevnění	k nalepení
Náběhová deska	nerez ocel, k doražení 20 x 20 mm

Planet KG-SL 10, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet KG-SL 10 xxxx* RD / 44dB, DIN L nebo R

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
834	od závěsu	125 mm	ks	2 230,00	86,500	C
959	od závěsu	125 mm	ks	2 310,00	89,500	C
1084	od závěsu	125 mm	ks	2 410,00	93,500	C
1459-6000*			m	4 600,00	178,300	C

v provedení hliník s povrchovou úpravou vzhled matný NEREZ přirážka cca 20%

Planet KG-SL 10, ochrana proti hluku, kouři a ohniodolné
obj. vzor: Planet KG-SL 10 xxxx* RD / FH / 44dB, DIN L nebo R

834	od závěsu	125 mm	ks	2 300,00	89,100	C
959	od závěsu	125 mm	ks	2 390,00	92,600	C
1084	od závěsu	125 mm	ks	2 500,00	96,900	C
1459-6000*	od závěsu		m	4 700,00	182,200	C

v provedení hliník s povrchovou úpravou vzhled matný NEREZ přirážka cca 20%

délky na objednávku: 459,584, 709, 1209, 1334, 1459 mm
*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Planet KR ZAMYKÁNÍ

Zamykání pro dvoukřídlové dveře nahoře a dole pro profil šířky 13 a 20 mm



Důležité znaky rohového zamykání:


- Planet automatické těsnění průchodné
- ochrana proti zvuku
- hodící se k padacím prahům Planet šířky profilů 13 a 20 mm
- v integrovaném vedení z umělé hmoty
- provedení pro DIN L a DIN R
- automat upraven na zákazníkem zadanou délku
- dodávka obsahuje: upravený vydrážkovaný, popř. zkrácený automat např. Planet HS, FT, KT, MF, PU, RO, RS, RF, RH, Min-E, Min-V, včetně horního a spodního uzávěru
- lze dodat v provedení: standardně těsné proti kouři a zabraňující ohni a kouři
- zamykací čep je nastavitelný

Planet KR lze použít pro tyto typy dveří:





kulatá 15 mm



čtverhranná 18 mm

Další možné funkce (na objednávku)




Technické parametry

Materiál profilu	ocelový plech
Povrch	kartáčováno, matně niklováno
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Rozměry	**Kulatá západka** Délka x šířka x tloušťka: 250 x 15 x 15 mm
	Čtvercová západka Délka x šířka x tloušťka: 250 x 18 x 17 mm
Zdvih čepu	až 15 mm
Regulace zdvihu čepu	- 10 mm / + 15 mm
Směr dveří	DIN L (levé) a R (pravé)



Planet zamykání s kruhovým tvarem šířky 15 mm a lištou PLANET HS na křídle dveří

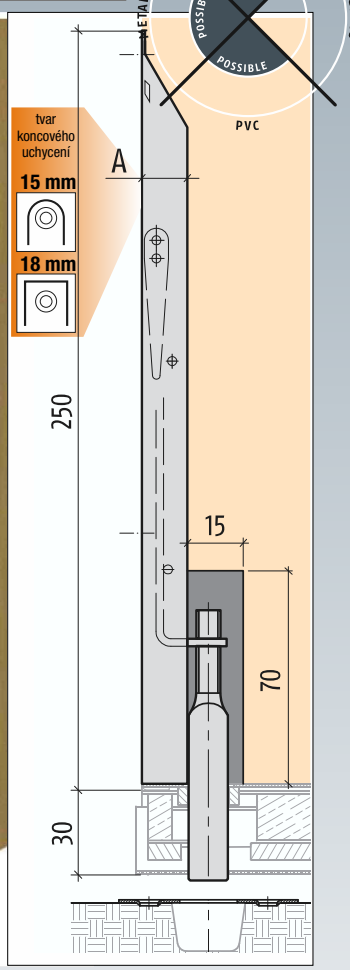







Planet zamykání horní a dolní se čtyřhranným tvarem šířky 18mm a kruhovým tvarem šířky 15 mm

ROHOVÉ ZAMYKÁNÍ KR pro PLANET

HS, RH, FT, RF, KT, MinE, MF, PU, RO, RS, RF, RH, Min-E, Min-V

uzávěr šíře 15 mm


název		Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Spodní L250xB15xT15		ks	560,00	21,700	C
Horní L250xB15xT15		ks	475,00	18,400	C

uzávěr šíře 18 mm

Spodní L250xB18xT18		ks	560,00	21,700	C
Horní L250xB18xT18		ks	475,00	18,400	C

Při objednávce s úpravou KR nutno zadat:
a) dveře pravé, levé
b) šíři uzávěru 15 nebo 18 mm
b) popřípadě přesnou délku automatu pro zkrácení

Provedení úpravy vydrážkováním pro PLANET HS, FT, KT, MF, PU, RO, RS, RF, RH, Min-E, Min-V

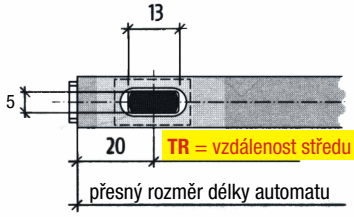



Podložka pro zamykání spodní (součást balení)



Podložka pro zamykání horní (součást balení)

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Planet řešení pro 2-křídlové dveře otvor ⌀5 x 13 mm


částečné řešení bez zamykacího trnu pro dvoukřídlové dveře

Firma Planet doporučuje použít zamykací tyče těchto výrobců:
BKS, FUHR, BMH, MSL, Strenger, Assa Abloy

pro dvoukřídlové dveře, použitelné s Planet profily šíře 13 a 20 mm
HS, FT, KT, MF, PU, RO, RS,RF, RH, Min-E, Min-V

důležité znaky:

- vyvrtaný otvor 5 x 13 mm, včetně integrovaného vedení z umělé hmoty
- ochrana proti zvuku
- tenké, šetřící místo, integrované řešení
- tyč zamykání je zajištěna proti samostatnému otočení
- provedení pro DIN L a DIN R
- automat upraven na zákazníkem zadanou délku
- dodávka obsahuje: popř. zkrácený a vydrážkovaný automat Planet na trn velikosti 13 x 5 mm v zadané vzdálenosti (20 až 100 mm) bez zamykacího trnu!

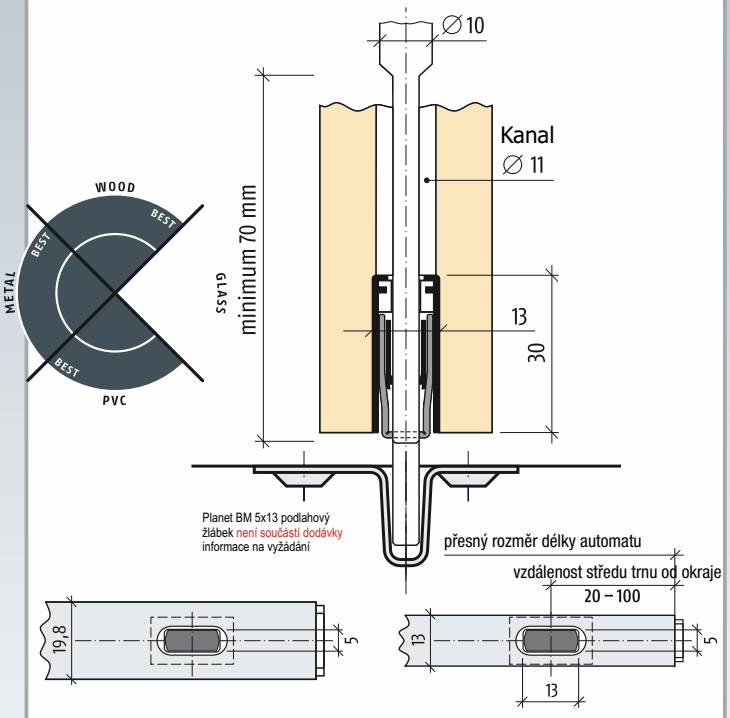

příklady aplikací Planet otvoru 5 x 13 mm


Planet HS s otvorem Planet 5 x 13 mm


Planet FT s otvorem Planet 5 x 13 mm


Planet MinE s otvorem Planet 5 x 13 mm


Planet RO s otvorem Planet 5 x 13 mm


Planet PU s otvorem Planet 5 x 13 mm a zamykací tyčí


Planet MF s otvorem Planet 5 x 13 mm a zamykací tyčí



Planet BM 5 x 13 mm podlahový žlábek úzký informace na vyžádání



Planet BM 5 x 13 mm podlahový žlábek informace na vyžádání

Při objednávce s úpravou otvoru 5x13 mm nutno zadat:
a) dveře pravé, levé
b) vzdálenost středu trnu od okraje od 20 do 100 mm
c) popřípadě přesnou délku automatu pro zkrácení

PROVEDENÍ ÚPRAVY VYDRÁŽKOVÁNÍM PLANET

HS, FT, KT, MF, PU, RO, RS,RF, RH, Min-E, Min-V

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Úprava Planet - vydrážkování	ks	290,00	11,240	C

Planet řešení pro 2-křídlové dveře otvor ⌀8 a 10 mm

částečné řešení bez zamykacího trnu pro dvoukřídlové dveře


Firma Planet doporučuje použít zamykací tyče těchto výrobců:
BKS, FUHR, BMH, MSL, Strenger, Assa Abloy


Planet otvor 8 mm (NOVINKA) pro profily šíře 13 mm: Planet HS, RH, FT a RF
Planet otvor 10 mm pro profily šíře 15 a 20 mm: Planet MF, RO a PU


důležité znaky:

- vyvrtaný otvor průměr 8 nebo 10 mm
- tenké, šetřící místo, integrované řešení
- ochrana proti zvuku, vhodné pro kouřotěsné a protipožární dveře
- tyč zamykání je zajištěna proti samostatnému otočení
- provedení pro DIN L a DIN R
- dodávka obsahuje: popř. zkrácený a vydrážkovaný automat Planet na trn průměru 8 nebo 10 mm v zadané vzdálenosti (20 až 100 mm) bez zamykacího trnu!

Planet otvor ⌀8 mm

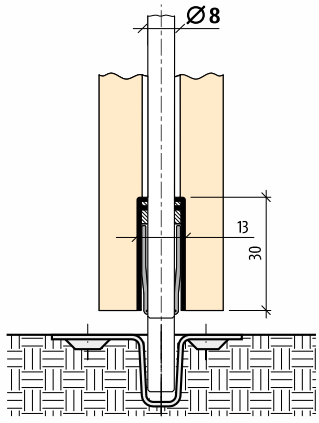





Planet HS s otvorem Planet 8 mm

Planet RH s otvorem Planet 8 mm



Planet FT s otvorem Planet 8 mm



Planet RF s otvorem Planet 8 mm



Planet MF s otvorem Planet 10 mm



Planet RO s otvorem Planet 10 mm



Planet RS s otvorem Planet 10 mm



Planet PU s otvorem Planet 10 mm


Planet MF s otvorem Planet 10 mm a zamykací tyčí





Planet BM podlahový nerezový žlábek s otvorem 10 mm, úzký



Planet BM podlahový nerezový žlábek s otvorem 10 mm

Planet otvor Ø10 mm

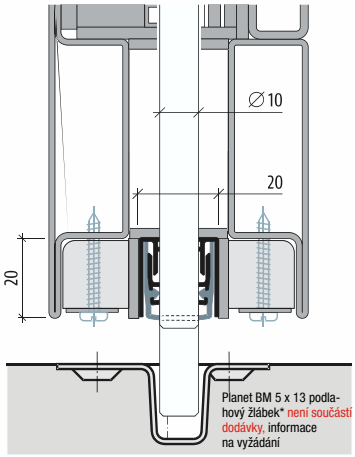




Při objednávce s úpravou otvoru nutno zadat:
a) průměr 8 nebo 10 mm b) dveře pravé, levé
c) vzdálenost středu trnu od okraje od 20 do 100 mm
d) popřípadě přesnou délku automatu pro zkrácení

PROVEDENÍ ÚPRAVY VYDRÁŽKOVÁNÍM PLANET otvoru 8 nebo 10 mm

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Úprava Planet - vydrážkování	ks	290,00	11,240	C

pomocná lišta SOCLE pro bezdrážkovou montáž Planet FT, RF

Planet SOCKEL → 22 x 69 mm



Při bezdrážkové montáži padacích lišt **Planet FT, RF** pomocí **Planet Sockelu** ztrácí tyto lišty odolnost proti ohni (FH). Odolnost proti kouři (RD) a hluku (48 dB) je zachována. K dokonalejšímu vzhledu doporučujeme použít dekorativní koncovky pro PLANET Sockel v šedé barvě, které jsou součástí balení.

délky: 550-650-750-850-950-1050-1150-1250-1350-1450 mm




délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
750 samostatná pomocná lišta	ks	390,00	15,100	C
850 samostatná pomocná lišta	ks	410,00	15,900	C
950 samostatná pomocná lišta	ks	425,00	16,500	C
1451-6000 *samostatná pomocná lišta	m	530,00	20,500	C
náhradní koncovky k soklu - šedé - sada	ks	114,00	4,420	C

u kusů s délkou nad 200 cm bude cena individuálně navýšena o náklady související s přepravou zboží ze zahraničí

HOBBY Planet sada FT+SOCKEL


PLANET sada FT+SOCKEL obsahuje:
+ automat PLANET FT v hobby provedení tzn. bez odolnosti ohni, kouři a hluku příslušné délky
+ SOCKEL příslušné délky včetně krytek, opěrku Inox, seřizovací klíč Inbus



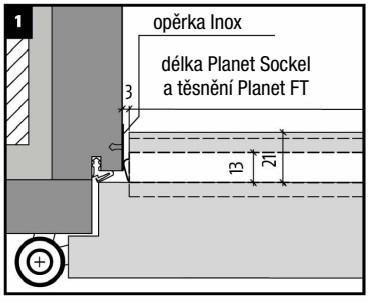

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PLANET SADA FT 850 + sockel	ks	880,00	34,100	C
PLANET SADA FT 950 + sockel	ks	930,00	36,000	C
PLANET SADA FT 1050 + sockel	ks	950,00	36,800	C



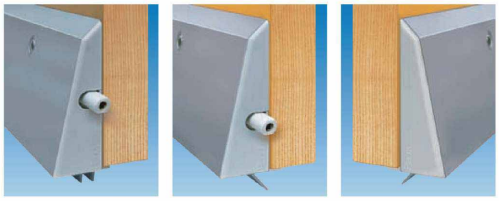


dekorativní koncovky pro PLANET Sockel v šedé barvě, které jsou součástí balení.

Planet F → 35 x 6,5 mm / 50 x 6,5 mm



- podlahová lišta k vyrovnání přechodu nesourodých podlahových krytin do 6 mm
- doporučeno pro útlum od 30dB
- lepí se silikonovým tmelem
- délky: 650,750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
- šíře 35 a 50 mm
- s povrchovou úpravou stříbrný elox (EV1)
- na zakázku délky až do 6 m

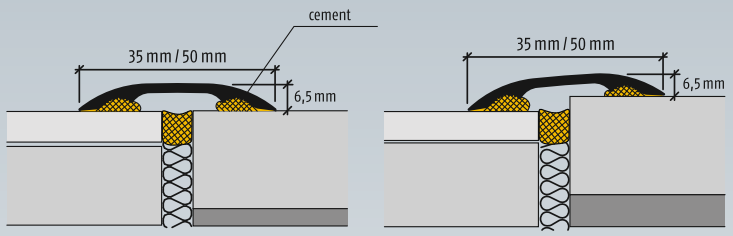

F 35 stříbrný elox (EV1)

délka mm	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
750	100 mm	ks	165,00	6,400	C
850	100 mm	ks	180,00	7,000	C
950	100 mm	ks	200,00	7,750	C
1451-6000*		m	265,00	10,300	C

F 50 stříbrný elox (EV1)

750	100 mm	ks	218,00	8,450	C
850	100 mm	ks	235,00	9,100	C
950	100 mm	ks	252,00	9,750	C
1451-6000*		m	330,00	12,800	C

délky na objednávku: 650, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
*) **uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační**

Planet ZENTRO ZNAČKOVAČ

značkovače ZENTRO průměr 8, 10, 12 mm, např. pro neviditelné spojení kolíky (provedení plast s ocelovým hrotem)



název	průměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
značkovač zelený	**8 mm**	ks	27,10	1,050	C
značkovač červený	**10 mm**	ks	28,40	1,100	C

Samolepicí polyuretanové expanzní pásky pro dilatační spáry PERNICA





Těsnicí páska z měkké polyuretanové pěny s akrylátovou disperzní impregnací, pomocnými a plnicími materiály.

Vlastnosti výrobku

- **Bezpečnost proti nárazovému dešti 300 Pa dle DIN EN 1027** (odpovídá požadavku BG 2 pro bezpečnost proti nárazovému dešti DIN 18542:2009)
- V závislosti na komprimaci a šíři pásky je možno dosáhnout hodnoty až 600 Pa

Oblasti použití


- výroba oken
- připojovací spáry zajištěné proti nárazovému dešti
- termické těsnění mezi rámem okna a zdivem, spojení profilů, vyplnění, olištování
- připojení bednění při betonovaní, vnitřní konstrukce, lehké příčky
- odpojení dvojitých podlah
- šikmé, ploché střechy, střešní okna
- těsnění tašek, hřeben / hrana / otvor / vikýř

*** provedení XL je pouze na objednávku, znamená větší návin např.:**
Pernica T300 10/3-5, role 9m, karton 270m
Pernica T300XL 10/3-5, role 18m, karton 540m

Technické údaje:

Barva		šedá
Chování při hoření/třída stavebního materiálu	DIN EN 13501	E při 50% komprimaci, P-NDS04-283, MPA
Koeficient propustnosti spáry	DIN EN 12114	$a_n \leq 1$ (m³ / h m dPa)
Těsnost proti nárazovému dešti	DIN EN 1027	≥ 300 Pa, MPA
Teplotní stabilita		- 30 °C až 100 °C, krátkodobě až 130 °C
Pevnost v tahu	DIN EN ISO 1798	> 60 kPa
Tažnost	DIN EN ISO 1798	> 180 %
Deformační vlastnosti při tahovém napětí	DIN EN ISO 3386	cca 2,3 kPa, 40% deformace
Emise	EMICODE®	EC1[Plus], 3515/03.03.10, GEV
Stabilita při skladování		18 měsíců od data výroby

Ukázka balení:









Samolepicí expanzní PU páska PERNICA T300

šíře / tloušťka	rozvinutý pásek mm	vytěsní spáru v mm	v roli** m	karton m	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10/1,5-2,5	10 x 11	1,5 - 2,5 mm	18	540	m	6,00	0,233	C
15/1,5-2,5	15 x 11	1,5 - 2,5 mm	18	360	m	8,70	0,337	C
20/1,5-2,5	20 x 11	1,5 - 2,5 mm	18	270	m	10,50	0,407	C
10/2-4	10 x 16	2 - 4 mm	12	360	m	7,70	0,298	C
15/2-4	15 x 16	2 - 4 mm	12	240	m	11,20	0,434	C
20/2-4	20 x 16	2 - 4 mm	12	180	m	14,50	0,560	C
10/3-5	10 x 21	3 - 5 mm	9	270	m	9,40	0,364	C
15/3-5	15 x 21	3 - 5 mm	9	180	m	12,10	0,469	C
20/3-5	20 x 21	3 - 5 mm	9	135	m	17,00	0,660	C
10/5-7	10 x 31	5 - 7 mm	6	360	m	11,00	0,426	C
15/5-7	15 x 31	5 - 7 mm	6	120	m	14,20	0,550	C
20/5-7	20 x 31	5 - 7 mm	6	90	m	18,30	0,710	C
30/5-7	30 x 31	5 - 7 mm	6	60	m	27,30	1,060	C
15/7-10	15 x 42	7 - 10 mm	5	100	m	19,50	0,755	C
20/7-10	20 x 42	7 - 10 mm	5	75	m	26,30	1,020	C
20/8-12	20 x 52	8 - 12 mm	3	45	m	33,40	1,290	C
25/8-12	25 x 52	8 - 12 mm	3	36	m	39,20	1,520	C
30/8-12	30 x 52	8 - 12 mm	3	30	m	46,60	1,810	C
25/8-15	15 x 71	8 - 15 mm	5	60	m	53,00	2,050	C
30/15-30	30 x 114	15 - 30 mm	4,7	47	m	130,00	5,050	C

** role samostatně baleny v PE fólii s EAN kódem a označením výrobku

FLEXIBILNÍ KARTÁČKY PRO POSUVNÉ APLIKACE

- zavedená anglická kvalita -

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA



Společnost Schlegel International je přední světový výrobce široké škály těsnicích prvků pro okna, dveře, které se uplatňují i pro speciální aplikace v průmyslu, obchodu atd. **Pod značkou Schlegel jsou nyní dodávány velmi dobře známé a na českém a slovenském trhu zavedené kartáčky Linear.** Flexibilní kartáčky jsou vyráběny z polypropylenu (PP) a jsou dostupné v široké škále produktových typů a konfigurací:

- standardní tkané kartáčky nebo vytlačované s různými hustotami vlasů
- s výškou vlasu od 3 do 25 mm a šířkou nosiče 3,5 až 80 mm u extra širokých (DP)
- s UV stabilním HotMelt lepidlem
- s fólií uprostřed pro dokonalejší utěsnění a lepší ochranu proti pronikání vzduchu a redukci hluku
- vynikají vysokou stálostí a odolnosti proti opotřebení v posuvných aplikacích
- mají dobrou tvarovou paměť, jsou UV stabilní a chemicky netečné
- polypropylenové vlákno ošetřené silikonem je plísním a vodě odolné
- proces výroby dle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004
- záruka 10 let
- standardní barvy kartáčku: šedá,
- barvy kartáčku na objednávku: bílá, černá, hnědá, hořčicová

LINEAR THE SEAL OF QUALITY → Schlegel

10 let garance

Flexibilní kartáčky se vyrábí 2 výrobními postupy:

tkané - standardní



Tradiční postup výroby **tkaní** široký látkový pás z polypropylenové základny nařezán na požadované šířky kartáčku

vytlačované (G3)



Nový výrobní postup **extruze (G3 & T-Foot)** vytlačovaná základna z pevného polypropylenu

Flexibilní kartáčky SCHLEGEL jsou variabilní produkty, které mají široké uplatnění při:

Těsnění posuvných aplikací různého typu např. oken, dveří, nábytku, zástěn proti hmyzu, rolovací zastiňovací technika, výroba karavanů, atd…

Výrobcům jsme schopni zajistit vzorky zakázkových rozměrů zpravidla při minimálním objednacím množství 3000 - 5000 m.

Pro docílení požadované funkčnosti je důležitý správný:

Výběr druhu, rozměru, výšky, úrovně stlačení, dodržování zásad pro lepení (u samolep. HM)

POZOR!

Nové postupné značení hustot vlasu u standardních kartáčků (viz tabulka)

LINEAR THE SEAL OF QUALITY → Schlegel

šířka základny	hustota vlasu	
	současné značení	nové postupné značení
4,8	S	2p
4,8	EC	3p
4,8	P	3p
4,8	HD	4p
6,7	S	3p
6,7	EC	4p
6,7	P	4p
6,7	HD	5p

Tkané a vytlačované flexibilní kartáčky Linear nyní pod značkou Schlegel

Prosím věnujte pozornost novému značení a názvům, které budou postupně uváděny na kartonech a návinech. Podrobná značení a základní technická data jsou popsána u jednotlivých prezentovaných variant kartáčků Schlegel

Výběrová tabulka flexibilních kartáčků Schlegel — **Rozměry produktů**

Nové značení Schlegel	Původní značení Linear	Posuvná Okna	Posuvné dveře	Stínící aplikace	Nábytkové aplikace	šíře základny Min	šíře základny Max	výška vlasu Min	výška vlasu Max	Stlačení
Standardní kartáčky s tkanou základnou										
Poly-Bond * (PB)		•	•	•	•	4,8 / 6,7 / 6,9		4,0	20,0	15-20%
Fin-Seal (FS)	Kartáček se středovou fólí uprostřed	•	•	•	–	4,8 / 6,7 / 6,9		4,0	20,0	5-15%
Kartáčky s vytlačovanou základnou										
Power-Pile (PW)	T-FOOT, s prošitím vlasu	•	•	•	•	4,8 / 6,7 / 6,9		4,0	20,0	15-20%
Fin-Pile (FP)	T-FOOT s fólií, s prošitím vlasu	•	•	•	–	4,8 / 6,7 / 6,9		4,0	20,0	5-15%
G3	G3	•	•	•	–	4,8 / 6,7 / 6,9		4,0	20,0	5-15%
Speciální kartáčky										
Angle-Pile (AP)	Vytl. kartáček na sítě proti hmyzu, úhel 45 st.	–	–	•	–	4,8 / 6,9		9,0	22,0	15-20%
Dust-Plug (DP)	Extra široký - DP	•	•	–	•	10,0	80,0	3,0	25,0	5-20%

*) Samolepicí kartáček je standardní kartáček do "T" drážky, **nyní nově Poly-Bond (PB) s UV stabilním lepidlem HOTMELT (HM)**. V minulosti prezentované dvě varianty samolepicích kartáčků Linear - Akrylové a Hormelt lepidlo

FLEXIBILNÍ KARTÁČEK POLY-BOND (PB) do „T" drážky


Tkané kartáčové těsnění s vlasem



Flexibilní kartáček do drážky - tkaný těsnicí kartáček s dobrou odolností proti průvanu, prachu a světlu, vhodný pro různé typy posuvných oken a dveří, vkládá se do drážky hliníkových profilů. Široká variabilita produktů

Standardní šířky základy: 4,8 a 6,7 mm, **výška vlasu** od 4 do 20 mm

hustota vlasu: lehká **2P** (S), střední **4P** (EC) a extra hustý **5P** HD.

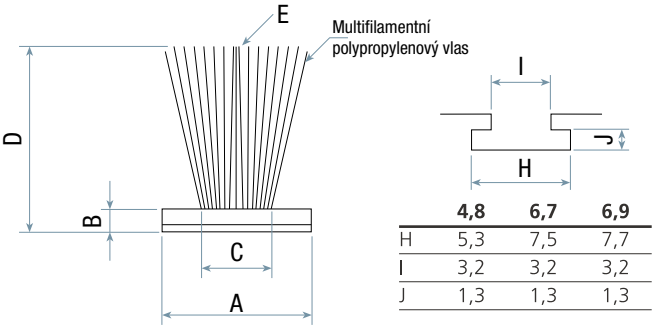

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Standardní provedení:

A - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm
B - tl. základny: 0,8 mm
C - šíře kartáčku v základně: 2,4 mm
D - výška kartáčku: 4 - 20 mm
E - hustota kartáčku: 2P a 4P
barva: černá (RAL 9005) a šedá (RAL 7045)

Na zakázku / objednávku:

3 - 35 mm (interval 0,1 mm)
0,8 - 1 mm
1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 mm
3 - 25 mm
2P / 4P / 5P / 6P / 8P

FLEXIBILNÍ KARTÁČEK POLY-BOND **(PB)** - **do "T" drážky**

název	barva	(A) šíře mm	(D) výška mm	(E) hustota kartáčku	cívka	Mj / kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4,8 x 400 S	**še**,bí	4,8	4	2P (S)	450	1800	m	2,80	0,109	C
4,8 x 400 S	**še, hně**	4,8	4	2P (S)	100	1200	m	3,15	0,122	C
4,8 x 450 S	še	4,8	4,5	2P (S)	450	1200	m	2,90	0,112	C
4,8 x 500 S	**še**	4,8	5	2P (S)	575	2300	m	2,95	0,114	C
4,8 x 500 S	**še, bí, hně**	4,8	5	2P (S)	100	1200	m	3,20	0,124	C
4,8 x 500 EC	**še**	4,8	5	4P (EC)	575	2300	m	3,40	0,132	C
4,8 x 800 EC	**še**	4,8	8	4P (EC)	100	1200	m	3,50	0,136	C
4,8 x 1000 EC	**še**,čer	4,8	10	4P (EC)	200	800	m	3,65	0,141	C
4,8 x 1200 EC	**še**	4,8	12	4P (EC)	100	600	m	3,90	0,151	C
4,8 x 1300 EC	**še**	4,8	13	4P (EC)	100	400	m	4,70	0,182	C
4,8 x 1500 EC	**še**	4,8	15	4P (EC)	100	400	m	5,50	0,213	C
4,8 x 1800 EC	**še**	4,8	18	4P (EC)	50	100	m	11,40	0,442	C
6,0 x 500 S	še	6,0	5	2P (S)	425	1700	m	2,70	0,105	C
6,0 x 800 S	še	6,0	8	2P (S)	225	1800	m	3,50	0,136	C
6,5 x 500 S	še	6,5	5	2P (S)	425	1700	m	2,90	0,112	C
6,5 x 1200 EC	še	6,5	12	4P (EC)	200	800	m	4,20	0,163	C
6,7 x 500 S	**še**,čer	6,7	5	2P (S)	425	1700	m	2,70	0,105	C
6,7 x 625 EC	še	6,7	6,25	4P (EC)	325	1300	m	3,10	0,120	C
6,7 x 700 EC	**še**,čer.	6,7	7	4P (EC)	250	1000	m	3,40	0,132	C
6,7 x 900 EC	**še,bí**	6,7	9	4P (EC)	200	800	m	3,85	0,149	C
6,7 x 1000 EC	še,čer	6,7	10	4P (EC)	200	800	m	4,40	0,171	C
6,7 x 1200 EC	**še**	6,7	12	4P (EC)	100	800	m	4,80	0,186	C
6,9 x 325 EC	**še**	6,9	3,25	4P (EC)	550	1100	m	2,40	0,093	C
6,9 x 500 EC	**še**	6,9	5	4P (EC)	425	850	m	2,85	0,110	C
8,0 x 1200 S	**še**	8,0	12	2P (S)	150	600	m	6,50	0,252	C

Poly-Bond **(PB)** Extra hustý **(HD)** flexibilní kartáček - **do drážky**

8,0 x 900 5P (HD)	**še**	8,0	9	5P	150	600	m	9,25	0,359	C
8,0 x 1000 5P (HD)	**še**	8,0	10	5P	150	600	m	9,70	0,376	C
4,8 x 800 5P (HD)	še	8,0	9	5P	150	600	m	3,90	0,151	C

FLEXIBILNÍ SAMOLEPICÍ KARTÁČEK POLY-BOND (PB-HM)


Tkané samolepicí (Hot-Melt) kartáčové těsnění s vlasem



Samolepicí kartáček s UV stabilním Hotmelt **(HM)** lepidlem a bílou krycí fólií. Produkt s velmi dobrou přilnavostí fungující v širokém teplotním rozsahu, umožňuje použití kartáčku pro různé typy posuvných aplikací (např. nábytek-posuvné skříně), snadná montáž nalepením, vhodné i pro renovaci, přelepení, modernizaci.

Standardní šířka základny: 4,8 a 6,7 mm, **výška vlasu** od 4 do 20 mm

hustota vlasu - lehká **2P** (S), střední **4P** (EC), **bílá krycí PE fólie.**

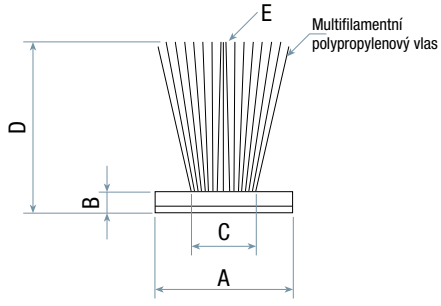

Standardní provedení:

A - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm
B - tl. základny: 0,8 mm
C - šíře kartáčku v základně: 2,4 mm
D - výška kartáčku: 4 - 20 mm
E - hustota kartáčku: 2P a 4P
barva: černá (RAL 9005) a šedá (RAL 7045)

Na zakázku / objednávku:

3 - 35 mm (interval 0,1 mm)
0,8 - 1 mm
1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 mm
3 - 25 mm
2P / 4P / 5P / 6P / 8P

Samolepicí kartáčky **POLY-BOND** s UV stabilním HOT-MELT lepidlem **(HM)**

označení	barva	(A) šíře mm	(D) výška mm	(E) hustota kartáčku	cívka	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4,8 x 400 S SS	**še**	4,8	4	2P (S)	550	1100	m	5,60	0,217	C
4,8 x 500 S SS	**še**	4,8	5	2P (S)	550	1100	m	6,00	0,233	C
6,7 x 300 S SS	**še,bí**	6,7	3	4P (EC)	50	600	m	6,40	0,248	C
6,7 x 400 S SS	**še**,bí	6,7	4	4P (EC)	475	950	m	5,60	0,217	C
6,7 x 400 S SS	**še, bí, hořč,sv.hn**	6,7	4	4P (EC)	50	600	m	6,80	0,264	C
6,7 x 500 S SS	**še**	6,7	5	4P (EC)	400	1600	m	5,70	0,221	C
6,7 x 500 S SS	**še,bí, sv. hn.**	6,7	5	4P (EC)	50	600	m	6,90	0,267	C
6,7 x 800 EC SS	**še**	6,7	8	4P (EC)	200	800	m	6,30	0,244	C
6,7 x 800 EC SS	**še,bí, sv.hn.**	6,7	8	4P (EC)	50	600	m	7,20	0,279	C
6,7 x 1000 EC SS	**še**	6,7	10	4P (EC)	200	400	m	6,70	0,260	C
6,7 x 1000 EC SS	**še,bí,sv. hn., hořč.**	6,7	10	4P (EC)	50	600	m	7,30	0,283	C
6,7 x 1200 EC SS	**še, bí,hořč**	6,7	12	4P (EC)	175	700	m	7,10	0,275	C
6,7 x 1200 EC SS	**še,bí, sv.hn., hořč**	6,7	12	4P (EC)	50	600	m	7,50	0,291	C
6,7 x 1300 EC SS	**še**,bí	6,7	13	4P (EC)	50	600	m	7,90	0,306	C
6,7 x 1500 EC SS	**še,bí**	6,7	15	4P (EC)	50	600	m	8,60	0,333	C
6,7 x 1800 EC SS	**še,bí**	6,7	18	4P (EC)	50	250	m	11,90	0,461	C

HM — UV stabilní lepidlo hotmelt HM 1573

- vyjímečná vlastnost tohoto typu hotmelt lepidla je funkčnost v širokém teplotním rozsahu a velmi dobrá přilnavost
- funguje i při vyšších teplotách a má velmi dobrou UV stabilitu

Před zavadením do výroby doporučujeme zvolený typ samolepícího kartáčku předem vyzkoušet!!!

APLIKACE, FIXACE, SKLADOVÁNÍ

Aplikace nalepením **nejpozději do 6 měsíců** od data dodání. Samolepicí kartáčky lepit vždy na suchý, hladký, bezprašný, odmaštěný kvalitní povrch při teplotě nad + 15°C a dokonale přitlačit na lepený povrch. Výrobce doporučuje **provést zafixovaní** nejvíce namáhaných částí, konců kartáčků pomocí hřebíčků nebo sponek. U kovových profilů je doporučeno konce kartáčku přilepit sekundovým lepidlem. Skladovat v suchém prostředí +10 až +25°C.


SPECIÁLNÍ FLEXIBILNÍ KARTÁČKY PRO POSUVNÉ APLIKACE


FLEXIBILNÍ KARTÁČEK **FIN-SEAL (FS)** s fólií

Tkané kartáčové těsnění s vlasem a fólií uprostřed



Pro náročné povětrnostní podmínky, má uprostřed polyprop. fólii, která poskytuje pevnou ochranu proti pronikání vzduchu, vody a významně redukuje přenos hluku.





	4,8	6,7	6,9
G	5,3	7,5	7,7
H	3,2	3,2	3,2
I	1,3	1,3	1,3

Standardní provedení:

A - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm
B - tl. základny: 0,8 mm
C - šíře kartáčku v základně: 2,4 mm
D - výška kartáčku: 4 - 8 mm
E - rozdíl výšky kartáčku a fólie:
0 mm s výškou kart.
1 mm nad výškou kart.
F - hustota kartáčku: 4P
barva: černá (RAL 9005), šedá (RAL 7045)

Na objednávku:

4 - 35 mm
0,8 - 1 mm
2,4 mm
3 - 25 mm
3 - 25 mm

2P / 4P / 5P / 6P / 8P

Fin-Seal (FS) Vytlačované kartáčky s fólií a s fólií vyšší oproti vlasu

název	barva	(A) šíře mm	(D) výška mm	(F) hustota kartáčku	cívka	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6,7 x 1000 2P FP+1 (EC WF+1)	še	6,7	10	2P	275	1100	m	7,50	0,291	C


FLEXIBILNÍ KARTÁČEK **FIN-PILE (FP)** s fólií


Vytlačované kartáčové těsnění s vlasem a fólií uprostřed +/-



Těsnicí kartáček s vytlačovanou základnou a 2 fóliemi uprostřed pro dokonalejší utěsnění posuvných aplikací i v náročných povětrnostních podmínkách. Vhodný pro automatizované vkládání do drážky, zakázkově s HM lepidlem

Doporučená úroveň stlačení: 10-15%





	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Standardní provedení:

A - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm
B - tl. základny: 0,65 mm
C - šíře kartáčku v základně: 2,6 mm
D - výška základny: 2,4 mm
E - výška kartáčku: 4 - 8 mm
F - hustota kartáčku: 2P
G - rozdíl výšky kartáčku a fólie: 0 mm s výškou kart.
barva: černá (RAL 9005), šedá (RAL 7045)

Na objednávku:

3,5 - 15 mm
0,65 - 1 mm
2,6 mm
2,4 mm
3 - 25 mm
2P

Fin-Pile (FP) Vytlačované kartáčky s fólií a s fólií vyšší oproti vlasu

název	barva	(A) šíře mm	(G) výška mm	(F) hustota kartáčku	cívka	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4,8 x 1500 2P FP (EC WF)	še	4,8	15	2P	100	200	m	8,60	0,333	C
4,8 x 650 2P FP (EC WF)	še	4,8	6,5	2P	625	1250	m	4,80	0,186	C


FLEXIBILNÍ KARTÁČEK **POWER-PILE (PW)**

Vytlačované kartáčkové těsnění s vlasem



Těsnicí kartáček s vytlačovanou základnou, ideální pro automatizované vkládání do drážky. Vytlačovaný kartáček velmi dobře drží tvar, u vyšších vlasů s 1 nebo 2 prošitími, zakázkově i samolepicí s HM lepidlem.

Doporučená úroveň stlačení: 10-15%

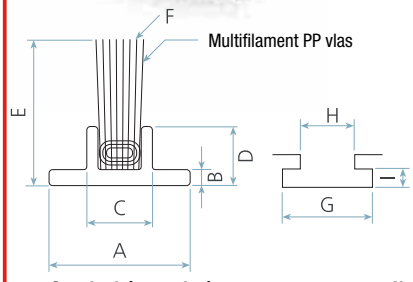



	4,8	6,7	6,9
G	5,3	7,5	7,7
H	3,2	3,2	3,2
I	1,3	1,3	1,3

Standardní provedení:

A - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm
B - tl. základny: 0,65 mm
C - šíře kartáčku v základně: 2,5 mm
D - výška základny: 2,4 mm
E - výška kartáčku: 4 - 8 mm
F - hustota kartáčku: 3P, 4P
barva: černá (RAL 9005), šedá (RAL 7045)

Na objednávku:

3,5 - 15 mm
0,65 - 1 mm
2,5 mm
2,4 mm
3 - 25 mm
2P / 3P / 4P / 5P

Kartáčky s vytlačovanou základnou **POWER PILE** s prošitím

název	barva	(A) šíře mm	(E) výška mm	(F) hustota kartáčku	cívka	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6,9 x 1500 4P PW(T-FOOT)	še	6,9	15	4P	100	500	m	7,55	0,293	C
6,9 x 1000 4P PW(T-FOOT)	še	6,9	10	4P	350	700	m	4,60	0,178	C
4,8 x 1300 4P PW(T-FOOT) s prošitím	še	4,8	13	4P	100	200	m	9,70	0,376	C
4,8 x 2500 4P PW(T-FOOT) s dvoj. prošitím	še	4,8	25	4P	300	600	m	12,40	0,481	C
6,9 x 2500 4P PW(T-FOOT) s dvoj prošitím	še	6,9	25	4P	250	500	m	16,50	0,640	C
6,9 x 2500 4P PW (T-FOOT) s dvoj.prošitím	če	6,9	25	4P	250	500	m	17,20	0,665	C


FLEXIBILNÍ KARTÁČEK **G3**


Vytlačované kartáčkové těsnění s vlasem a fólií uprostřed



těsnicí kartáček s vytlačovanou základnou a se 2 fóliemi uprostřed pro dokonalejší utěsnění posuvných aplikací, vhodný pro automatizované vkládání do drážky, zakázkově s HM lepidlem

Doporučená úroveň stlačení: 10-15%





	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Standardní provedení:

A - šíře základny: 4,8 / 6,7 / 6,9 mm
B - tl. základny: 0,65 mm
C - šíře kartáčku v základně: 2,5 mm
D - výška základny: 2,1 mm
E - výška kartáčku: 4 - 8 mm
F - rozdíl výšky kartáčku a fólie: 0 mm s výškou kart.
1 mm nad výškou kart.
G - hustota kartáčku: 2P a 3P
barva: černá (RAL 9005), šedá (RAL 7045)

Na objednávku:

3,5 - 15 mm
0,65 - 1 mm
2,4 mm
2,1 mm
3 - 25 mm

2P / 4P / 5P / 6P / 8P

G3 - Vytlačované kartáčky do T drážky - pro snadnější vkládání do profilů

název	barva	(A) šíře mm	(E) výška mm	(G) hustota kartáčku	cívka	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6,9 x 1500 G3 2P (S)	še	6,9	15	2P	100	400	m	6,10	0,236	C
6,9 x 1800 G3 2P (S)	še	6,9	18	2P	100	200	m	11,40	0,442	C
4,8 x 850 G3 S WF	še	4,8	8,5	S	450	900	m	4,97	0,193	C


Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

FLEXIBILNÍ KARTÁČEK **ANGLE-PILE (AP)**


Vytlačované kartáčové těsnění **na sítě proti hmyzu**



Unikátní produkt pro výrobce sítí proti hmyzu. Kartáčky drží zástěnu proti hmyzu ve drážce, nedochází k deformaci zástěny ani při vysokém větru a turbulencích, výborně zatěsňují a zadržují hmyz. Obvykle se kombinují 2 velikosti s rozdílnou výškou 2 mm. (viz. obrázek níže)



Technické parametry
A šířka základny 4,8 mm
B tloušťka základny 0,65 ± 0,1 mm
C výška základny 2,5 mm
D výška vlasu 10, 12 mm
E úhel 45°

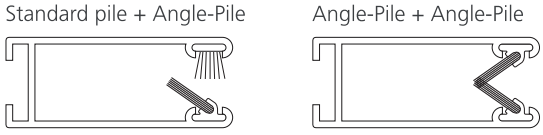

název	sklon	šíře mm	výška mm	cívka	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SK 48 x 1000 x 45°	45°	4,8	10	500	1000	m	11,70	0,453	C
SK 48 x 1200 x 45°	45°	4,8	12	500	1000	m	12,10	0,469	C


FLEXIBILNÍ KARTÁČEK **DUST-PLUG (DP)**

Extra široké tkané kartáčkové těsnění s vlasem



Pro náročné povětrnostní podmínky, má uprostřed polyprop. fólii, která poskytuje pevnou ochranu proti pronikání vzduchu, vody a významně redukuje přenos hluku.


Na objednávku:
A - šíře základny: 10 - 80 mm
B - tl. základny: 0,8 mm
C - šíře kartáčku v základně: 10 - 55 mm
D - výška kartáčku: 3 - 25 mm
E - hustota kartáčku: 8P, 64P
barva: černá (RAL 9005)
šedá (RAL 7045)

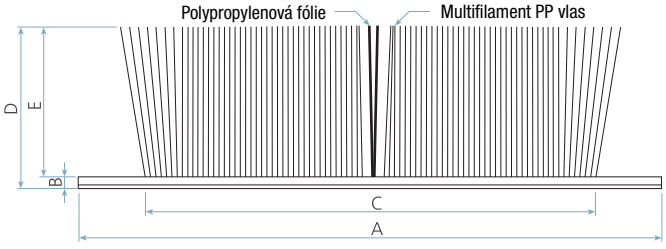


Extra široké - **samolepící** - DUST PLUG (DP SS),s měkkou QF fólií a bristle vláknem

název	barva	(A) šíře mm	(E) výška mm	(F) hustota kartáčku	cívka	karton	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DP 20 x 2000 HM (SS)	**še**	20	20		40	160	m	74,00	2,870	C
DP 30 x 2500 HM (SS)	še	30	25		20	60	m	155,00	6,000	C
DP 30 x 1000 QF HM (SS)+bristle	če	30	10		50	200	m	140,00	5,450	C
DP 38 x 1200 HM HM (SS)	še	38	12		40	160	m	160,00	6,200	C

PP lišta s kartáčkem výšky 5 - 18 mm do drážky 3 mm

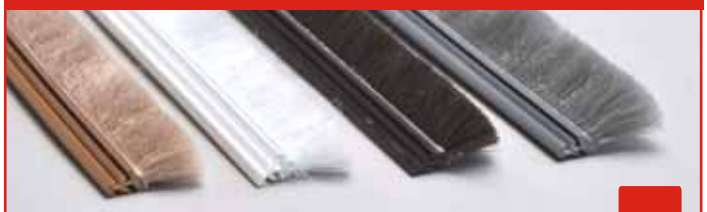

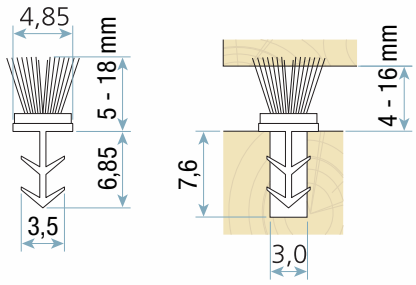


Tyto tenčí, méně robustnější lišty mohou být skvělou náhradou LT lišt (drážka 4 mm), které jsou v doprodeji. Barevné provedení PP lišt perfektně vyhovuje požadavkům na moderní designové interiérové aplikace.

Název	délka cm	barva	karton/ ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PP11 lišta s kartáčkem výšky 5 mm	215	bílá, sv.hnědá, tm.hnědá,šedá	300	ks	32,00	1,240	C
PP11 lišta s kartáčkem výšky 8 mm	215	bílá, sv.hnědá, tm.hnědá,šedá	300	ks	34,00	1,320	C
PP11 lišta s kartáčkem výšky 12 mm	215	bílá, sv.hnědá, tm.hnědá,šedá	300	ks	36,00	1,400	C
PP11 lišta s kartáčkem výšky 15 mm	215	bílá, sv.hnědá, tm.hnědá,šedá	300	ks	39,00	1,510	C
PP11 lišta s kartáčkem výšky 18 mm	215	bílá, sv.hnědá, tm.hnědá,šedá	300	ks	53,00	2,050	C

Kompletní lišta Linear s kartáčkem výšky 11mm do drážky



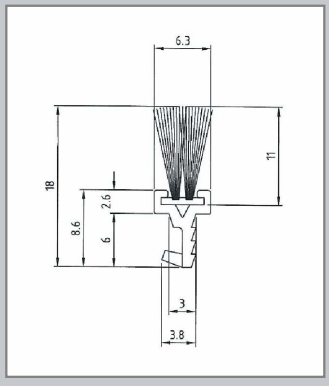

+ kartáček výšky 11 mm je v liště pevně zafixován, není již tedy nutno konce fixovat
+ pružná kotevní část je určena do drážky 3-3.5mm x 8 mm, lištu není nutno do drážky zatloukat, spíše natlačit
+ snadné zkrácení lišty na požadovanou délku
- omezený výběr kartáčků - jen 3 barvy
- pouze 11 mm výška vlasu


název	délka vlasu mm	délka cm	barva lišty	karton ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Kompletní lišta LINEAR s kartáčkem 11mm - do drážky	11	215	**bílá, černá, hnědá**	100	ks	47,10	1,830	C


SAMOSTATNÉ PVC LIŠTY PRO FLEXIBILNÍ KARTÁČKY - slož si svůj kartáček

Výrobcům, kteří preferují sladění barev či kontrast s těsněným prvkem, nebo hledají nová řešení, umožňují dále uvedené profily vlastní kombinací kartáčků s PVC lištou do drážky nebo lištou samolepící

složsi svůj kartáček

Samostatná PVC lišta Schlegel LV 5594
samolepicí pro kartáčky šíře 4.8mm



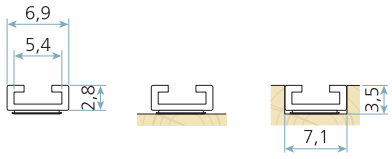

Šířka drážky: 7,1 mm, **min. hlobka drážky:** 3 mm

název	drážka v mm	délka cm	barva lišty	karton ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Samostatná PVC lišta 5594 pro kartáček 4,8 mm - samolepicí	7,1	210	**bílá, hnědá**	250	ks	26,00	1,010	C


Výsledná kombinace flexibilních kartáčků s PVC lištami flexibilita ve výběru barvy a výšky vlasu kartáčků

\+ vlastní skladba, možnost výběru velikosti, barvy a druhu kartáčku
\+ lišta je opatřena akrylovým lepidlem, páskou Technibond T555
\- zvýšená pracnost, zásoby kartáčků, min. návin 100m
\- v případě potřeby nutno zafixovat konce obdobně jako u LT lišty



složsi svůj kartáček

Samostatná PVC lišta Schlegel LV 5438
do drážky 3 mm - pro kartáčky šíře 4.8mm

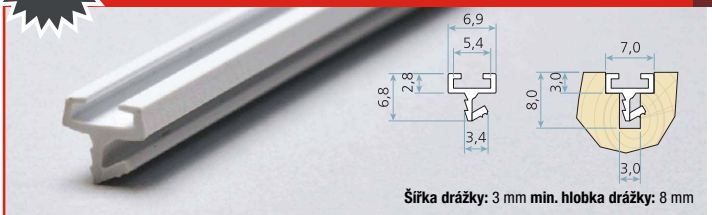

Šířka drážky: 3 mm **min. hlobka drážky:** 8 mm

název	drážka mm	délka cm	barva lišty	karton ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Samostatná PVC lišta 5438 pro kartáček 4,8 mm - do drážky	3	210	**bílá, šedá, hnědá**	250	ks	30,00	1,160	C

Výsledná kombinace flexibilních kartáčků s PVC lištami flexibilita ve výběru barvy a výšky vlasu kartáčků


\+ vlastní skladba, možnost výběru velikosti, barvy a druhu kartáčku
\- zvýšená pracnost, zásoby kartáčků, min. návin 100m
\- v případě potřeby nutno zafixovat konce kartáčků v liště obdobně jako u LT lišty



složsi svůj kartáček

Samostatná PVC lišta Schlegel LV 5032
do drážky 3 mm - pro kartáčky šíře 4.8mm





Šířka drážky: 4 mm **min. hlobka drážky:** 10 mm

název	drážka v mm	délka cm	barva lišty	karton ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Samostatná PVC lišta 5032 pro kartáček 4,8 mm	4	210	**sv.šedá**	250	ks	30,00	1,160	C


Výsledná kombinace flexibilních kartáčků s PVC lištami flexibilita ve výběru barvy a výšky vlasu kartáčků


\+ vlastní skladba, možnost výběru velikosti, barvy a druhu kartáčku
\- zvýšená pracnost, zásoby kartáčků, min. návin 100m
\- v případě potřeby nutno zafixovat konce kartáčků v liště obdobně jako u LT lišty



složsi svůj kartáček

HLINÍKOVÉ LIŠTY "K" a "L"
pro flexibilní kartáčky šíře 6,7 mm







název	délka cm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Lišta - K (hliník natural)	**300**	ks	256,00	9,900	C
Lišta - L (hliník natural)	**300**	ks	256,00	9,900	C

Výsledná kombinace flexibilních kartáčků s lištami flexibilita ve výběru barvy a výšky vlasu kartáčků

k usnadnění montáže flexibilních kartáčků na nerovné podklady. Určeno pro všechny varianty šíře 6,7 mm a výšky od 3 do 25 mm.





Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

TĚSNICÍ PRVKY OKEN, DVEŘÍ A VRAT STRIBO

- KOTI - TRIBOLLET S.A. (Francie) -

Těsnicí kartáče STRIBO jsou vynikající pro utěsnění dveří, vrat, turniketů, zastřešení bazénů, ale i pro použití v různých průmyslových aplikacích – čištění, leštění, broušení povrchů atd…

KOTI TRIBOLLET FRANCE

Standardní kompletní kartáče STRIBO PRO


detailní řez výroby kartáče stribo


se skládají z hliníkového profilu (hliník natural nebo elox stříbrný) a z kartáče vyrobeného z vysoce kvalitního UV stabilního polypropylenu černé barvy. Hliníkové profily - držáky jsou dostupné ve **3 typech - H,F,Y.** Kompletní kartáče STRIBO PRO jsou dodávány bez předvrtaných otvorů a umožňují rozložení či vysunutí samostaného kartáče. Standardní délka kompletního kartáče je 100 cm nebo 300 cm, na zakázku: libovolná délka do 300 cm

Nový CERTIFIKÁT
pro použití v potravinářském průmyslu a jiných hygienických náročných provozů **na www.okentes.cz**

Kompletní kartáče typ H


STRIBO

měřítko 1:2

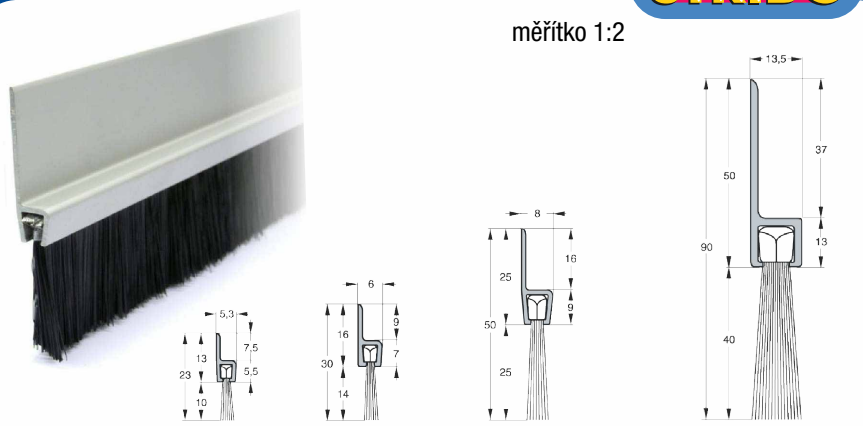

H2.10 (12600) | **H3.14** (24), (34) (13530) | **H5.25** (35), (45) (15130) | **H8.40** (60), (80), (120), (150) (16659/16650)

Kompletní kartáče typ F

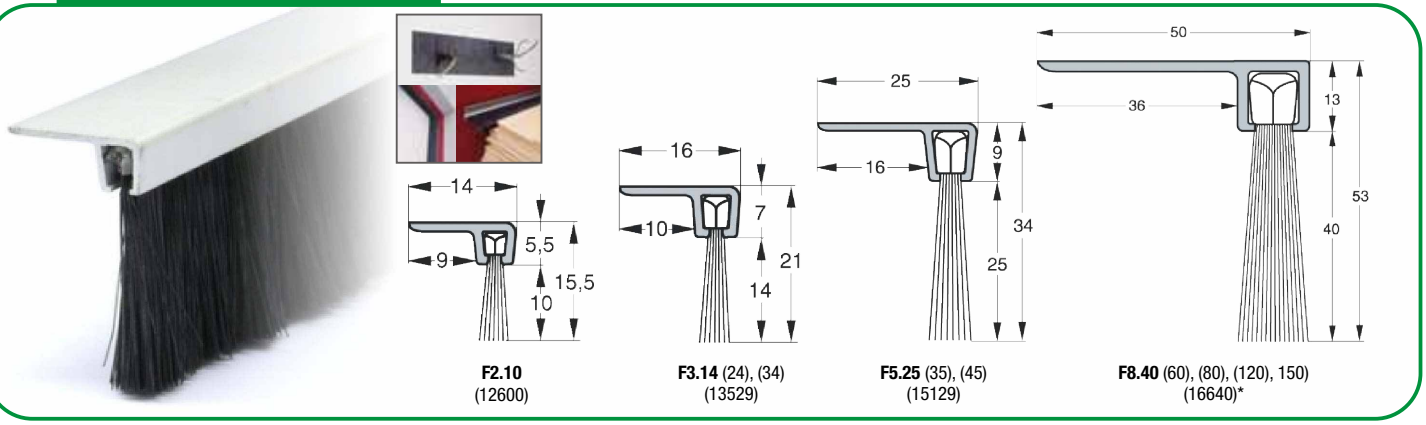

F2.10 (12600) | **F3.14** (24), (34) (13529) | **F5.25** (35), (45) (15129) | **F8.40** (60), (80), (120), 150) (16640)*

Kompletní kartáče typ Y



STANDARDNÍ KOMPLETNÍ KARTÁČE

v délce 100 a 300 cm s černým PPL vlasem s hliníkovým nebo eloxovaným držákem.

typ držáku / délka PPL vlasu * balení	délka cm	celková výška (mm)** H	F	Y	průměr vlasu mm	Mj	Hliník elox stříbrný Cena Kč pro Česko	Hliník elox stříbrný Cena EUR pro Slovensko	Hliník natural*** Cena Kč pro Česko	Hliník natural*** Cena EUR pro Slovensko	
H / F 2.10	100	23	15,5		0,15	ks	**83,00**	**3,220**	66,00	2,560	B
kart. 50 ks	300	23	15,5				**249,00**	**9,650**	197,00	7,650	B
H / F / Y 3.14	100	30	21	30	0,15	ks	**90,00**	**3,490**	72,00	2,790	B
kart. 25 ks	300	30	21	30			**270,00**	**10,500**	215,00	8,350	B
H / F / Y 3.24	100	40	31	40	0,15	ks	**100,00**	**3,880**	81,00	3,140	B
kart. 25 ks	300	40	31	40			**300,00**	**11,600**	243,00	9,400	B
H / F / Y 3.34	100	50	41	50	0,15	ks	**107,00**	**4,150**	89,00	3,450	B
kart. 25 ks	300	50	41	50			**323,00**	**12,500**	267,00	10,300	B
H / F / Y 5.25	100	50	34	50	0,2	ks	**119,00**	**4,610**	91,00	3,530	B
kart. 20 ks	300	50	34	50			**357,00**	**13,800**	271,00	10,500	B
H / F / Y 5.35	100	60	44	60	0,2	ks	**130,00**	**5,050**	101,00	3,915	B
kart. 20 ks	300	60	44	60			**390,00**	**15,100**	303,00	11,740	B
H / F / Y 5.45	100	70	54	70	0,2	ks	**140,00**	**5,450**	112,00	4,340	B
kart. 20 ks	300	70	54	70			**420,00**	**16,300**	335,00	13,000	B
H / F / Y 8.40	100	90	53	86	0,3	ks	**308,00**	**11,900**	246,00	9,530	B
kart. 8 ks	300	90	53	86			**925,00**	**35,900**	740,00	28,680	B
H / F / Y 8.60	100	110	73	106	0,3	ks	**320,00**	**12,400**	263,00	10,190	B
kart. 8 ks	300	110	73	106			**960,00**	**37,200**	790,00	30,600	B
H / F / Y 8.80	100	130	93	126	0,3	ks	**335,00**	**13,000**	280,00	10,900	B
kart. 8 ks	300	130	93	126			**1010,00**	**39,100**	840,00	32,600	B
H / F / Y 8.120	100	170	133	166	0,5	ks	**495,00**	**19,200**	440,00	17,100	B
kart. 8 ks	300	170	133	166			**1490,00**	**58,000**	1320,00	51,160	B
H / F / Y 8.150	100	200	163	196	0,5	ks	**580,00**	**22,500**	510,00	19,770	B
kart. 8 ks	300	200	163	196			**1740,00**	**67,500**	1530,00	59,300	B

*) typ STRIBO držáku - H, F, Y / viditelná délka PPL vlasu ve STRIBO držáku v mm
**) celková výška profilu (držáku STRIBO H,F,Y) s kartáčem v mm
***) hliník natural převážně na zakázku, min. obj. množství 30 bm


Samostatné kartáče pozink bez AL profilů



Standardní STRIBO kartáče jsou vyrobeny z nosné hliníkové lišty (hlavy Al natural), osazeny UV stabilním polypropylenovým vlasem černé barvy, který má teplotní odolnost od -20°C do + 80°C. Jsou dodávány v délce 100 nebo 300 cm. **Další možnosti na zakázku:**

- **libovolná délka kartáče** z pozinku nebo nerezové oceli AISI 304 (nebo 304L) do 300 cm
- **různé typy vlasů:** polypropylen v bílé barvě, nylonový vlas PA 6.6, antistatické přírodní vlasy - koňská žíně nebo TAMPICO (kaktus), elektricky vodivý nylon PA6/EL, polyamid PA6, **speciální protipožární nylonový vlas WYTEX FR-H** a mnoho dalších. **Ceny zakázkových kartáčů sdělíme na vyžádání**

Typy hlav:

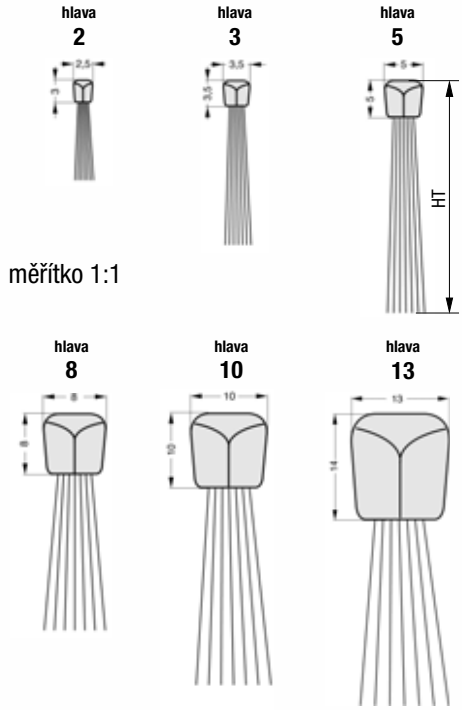

typ kartáče / délka PPL vlasu*	velikost hlavy (š x v) mm	celková výška kartáče (HT)** mm	délka cm	průměr PPL vlasu mm	Mj	Délka kartáče 100cm		Délka kartáče 300cm			
						Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
2.10	2,5 x 3	14,5	100/300	0,15	ks	**30,00**	**1,160**	**90,00**	**3,490**	B	
2.20	2,5 x 3	24,5	100/300	0,15	Ks	38,00	1,470	115,00	4,460	B	
3.14	3,5 x 3,5	19,5	100/300	0,15	ks	**33,00**	**1,280**	**99,00**	**3,840**	B	
3.16***	3,5 x 3,5	21,5	100/300	0,15	ks	47,00	1,820	**140,00**	**5,450**	B	N
3,20***	3,5 x 3,5	23,5	100/300	0,15	ks	52,00	2,015	**155,00**	**6,000**	B	N
3.24	3,5 x 3,5	29,5	100/300	0,15	ks	**42,00**	**1,630**	**126,00**	**4,880**	B	
3.34	3,5 x 3,5	39,5	100/300	0,15	ks	**50,00**	**1,940**	**150,00**	**5,800**	B	
3.40	3,5 x 3,5	45,5	100/300	0,15	ks	73,00	2,830	**220,00**	**8,550**	B	
5.25	5 x 5	33	100/300	0,2	ks	**51,00**	**1,980**	**153,00**	**5,950**	B	
5.30***	5 x 5	38	100/300	0,2	ks	73,00	2,830	**220,00**	**8,550**	B	N
5.35	5 x 5	43	100/300	0,2	ks	**61,00**	**2,360**	**183,00**	**7,100**	B	
5.45	5 x 5	53	100/300	0,2	ks	**70,00**	**2,710**	**210,00**	**8,150**	B	
5.60	5 x 5	68	100/300	0,2	ks	95,00	3,680	**286,00**	**11,100**	B	
5.80	5 x 5	88	100/300	0,3	ks	113,00	4,380	**340,00**	**13,200**	B	
5.90	5 x 5	97	100/300	0,3	ks	125,00	4,540	**375,00**	**14,500**	B	
5.100	5 x 5	108	100/300	0,3	ks	138,00	5,350	**414,00**	**16,000**	B	
5.120***	5 x 5	128	100/300	0,3	ks	188,00	7,290	**565,00**	**21,900**	B	N
8.40	8 x 8	51	100/300	0,3	ks	101,00	3,900	**304,00**	**11,800**	B	
8.60	8 x 8	71	100/300	0,3	ks	117,00	4,530	**352,00**	**13,600**	B	
8.80	8 x 8	91	100/300	0,3	ks	131,00	5,100	**392,00**	**15,200**	B	
8.100	8 x 8	111	100/300	0,3	ks	263,00	10,190	**790,00**	**30,600**	B	
8.120	8 x 8	131	100/300	0,5	ks	290,00	11,240	**870,00**	**33,700**	B	
8.150	8 x 8	161	100/300	0,5	ks	367,00	14,220	**1 100,00**	**42,600**	B	
8.220	8 x 8	231	100/300	0,5	ks	477,00	18,500	**1 430,00**	**55,500**	B	

) viditelná délka PPL vlasu ve STRIBO držáku** *) HT: celková výška vlasu + výška hlavy kartáče** *****) nestardadní typ STRIBO kartáče**

Antistatické kartáče z koňské žíně

velmi bohatý příjemný vlas v barvě přírodní žíhané nebo černé
přednosti: antistatické vlastnosti, vhodné pro těsnění dveří, vrat, turniketů, jemné čištění i pro laminové a dřevěné povrchy, teplotní odolnost do 150°C



samostatný kartáč z koňské žíně



kompletní kartáč z koňské ž. H5.25 AL

typ kompl.kartáče/délka vlasu z koň.žíně*	typ držáku	celková výška (HT)** mm	délka cm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
H 5.25 AL natur. koň. ž. žíhaný	H5	50	**100**	ks	238,00	9,200	C

typ kartáče/délka vlasu z koň. žíně*	velikost hlavy (š x v) mm	celk.výška kartáče (HT)*** mm	délka cm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
3.17 koň. ž. žíhaný	3,5 x 3,5	22,5	**300**	ks	348,00	13,500	C
5.25 koň. ž. žíhaný	5 x 5	33	**300**	ks	605,00	23,400	C
5.35 koň. ž. žíhaný	5 x 5	43	**300**	ks	780,00	30,200	C
5.45 koň. ž. žíhaný	5 x 5	52	**300**	ks	835,00	32,400	C
5.50 koň. ž. žíhaný	5 x 5	56	**300**	ks	845,00	32,800	C
5.70 koň. ž. žíhaný	5 x 5	77	**300**	ks	1 210,00	46,900	C

*) viditelná délka vlasu z koňské žíně ve STRIBO držáku v mm
**) celková výška profilu s kartáčem
***) celková výška vlasu z koňské žíně + výška hlavy sam. kartáče

Samostatné kartáče s nerez hlavou



Samostatné nerezové kartáče z ušlechtilé oceli kvality AISI 304 nebo 304L **Vlas:** černý UV stabilní **Použití:** pro náročné aplikace - průmyslové provozy, vlhké prostředí. polypropylen
Samostatné kartáče mohou být kombinovány s profily elox stříbrný - str…


kvalita oceli AISI 304 / 304L
pro náročné aplikace
např. do vlhkého prostředí

*) viditelná délka PPL vlasu ve STRIBO držáku v mm
**) HT:celková výška vlasu + výška hlavy nerez kartáče

typ kartáče/délka PPL vlasu*	velikost hlavy (š x v) mm	celková výška kartáče** (HT) mm	průměr vlasu	délka cm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
2.10 / 2,5 N / PPL 0,15 č	2,5 x 3	14,5	0,15	**300**	ks	170,00	6,600	B
3.14 / 3 N / PPL 0,15 č	3,5 x 3,5	19,5	0,15	**300**	ks	189,00	7,350	B
3.24 / 3,5 N / PPL 0,15 č	3,5 x 3,5	29,5	0,15	**300**	ks	220,00	8,550	B
3.34 / 3,5 N / PPL 0,15 č	3,5 x 3,5	39,5	0,15	**300**	ks	246,00	9,550	B
3.40 / 3 N / PPL 0,15 č	3,5 x 3,5	45,5	0,15	300	ks	260,00	10,100	B
5.25 / 5 N / PPL 0,2 č	5 x 5	33	0,20	300	ks	308,00	11,900	B
5.35 / 5 N / PPL 0,2 č	5 x 5	43	0,20	**300**	ks	317,00	12,300	B
5.45 / 5 N / PPL 0,2 č	5 x 5	53	0,20	**300**	ks	418,00	16,200	B
5.60 / 5 N / PPL 0,2 č	5 x 5	68	0,20	**300**	ks	402,00	15,600	B
5.80 / 5 N / PPL 0,2 č	5 x 5	88	0,20	300	ks	436,00	16,900	B
5.100 / 5 N / PPL 0,3 č	5 x 5	108	0,20	300	ks	510,00	19,800	B
5.120 / 5N / PPL 0,3 č	5 x 5	128	0,20	300	ks	595,00	23,100	B
8.40 / 8 N / PPL 0,3 č	8 x 8	51	0,30	300	ks	550,00	21,300	B
8.80 / 8 N / PPL 0,3 č	8 x 8	91	0,30	300	ks	650,00	25,200	B
8.120 / 8 N / PPL 0,5 č	8 x 8	131	0,50	300	ks	1 180,00	45,700	B

Samostatné STANDARDNÍ hliníkové profily (držáky) STRIBO v délce 100 nebo 300cm v provedení hliník natural nebo elox stříbrný

typ H

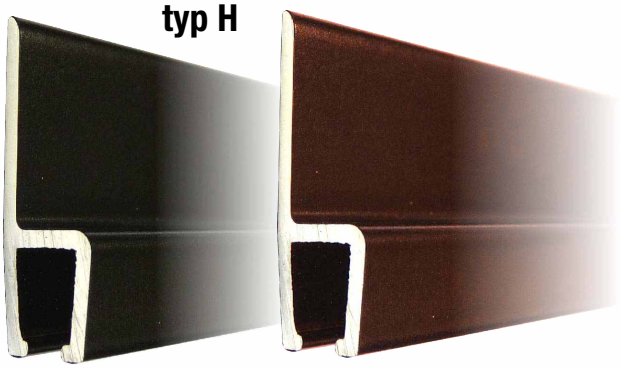

typ Y

typ F



Poznámka: ceny pro různé typy tvarů držáků - H, F, Y jsou shodné

Samostatné hliníkové profily STRIBO (DRŽÁKY) - elox stříbrný, hliník natural


pro velikost hlavy (š x v) mm	Označení držáku (profilu)	délka cm	celková výška (mm)			síla prof. mm	Mj	Hliník elox stříbrný		Hliník natural		
			H	F	Y			Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
2,5 x 3	12500(H2) / 12600(F2)	100	13	5,5	x	1,2	ks	52,00	2,000	36,00	1,400	B
2,5 x 3		300	13	5,5	x	1,2		155,00	6,000	**109,00**	**4,220**	B
3,5 x 3,5	13530(H3) / 13529(F3)	100	16	7	16	1,2	ks	**58,00**	**2,250**	39,00	1,510	B
3,5 x 3,5	13535 (Y3)	300	16	7	16	1,2		**174,00**	**6,750**	**117,00**	**4,530**	B
5 x 5	15130 (H5) / 15129 (F5)	100	25	9	25	1,2	ks	**70,00**	**2,710**	42,00	1,630	B
5 x 5	15135 (Y5)	300	25	9	25	1,2		**209,00**	**8,100**	**127,00**	**4,920**	B
8 x 8	16650 (H8) / 16640 (F8)	100	50	13	46	2	ks	207,00	8,000	150,00	5,810	B
8 x 8	16665 (Y8)	300	50	13	46	2		**620,00**	**24,000**	450,00	17,400	B

Samostatné ZAKÁZKOVÉ profily (držáky)

Zákazkové profily na objednávku: hliník natural, elox stříbrný, plast, nerez v délce 100 nebo 300cm

Uvedené zákazkové ceny jsou kalkulovány na minimální objednací množství 20 ks konkrétního typu držáku.

měřítko 1:1

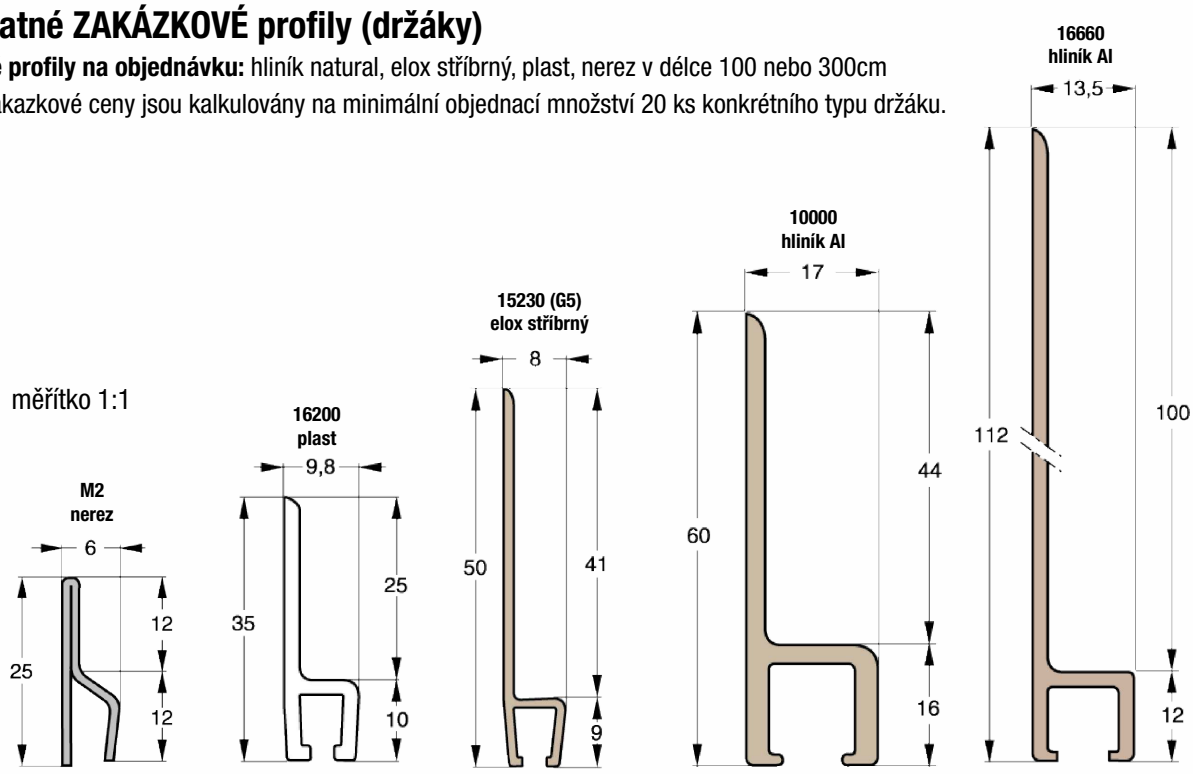

pro hlavu č.:	typ č.:	délka v cm	výška profilu	výška hlavy	síla profilu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
5	15230 (G5)	300	50,0	9,00	1,2	ks	410,00	15,900	B
5	16200 P5 (plast černá)	100	35,0	10,00	2	ks	60,00	2,330	B
5	M 2 nerez	300	25,0		0,5	ks	352,00	13,600	B
8	16660 Al natural	300		12,0	2	ks	925,00	35,850	B
10	10000 Al natural	300	60,0	16	2,5	ks	735,00	28,500	B

poznámka: Standardní samostatné hliníkové profily H, F, Y jsou včetně kódu uvedeny u nákresu standardních kompletních kartáčů na str. 67

Kompletní kartáče STRIBO s nerez hlavou

- držák Al elox stříbrný délka 300 cm
- samostatný kartáč s NEREZ hlavou a vlasem z černého UV stabilního polypropylenu




na zakázku

Typ	délka	pro hlavu č.	výška hlavy mm	šířka hlavy mm	délka vlasu mm	průměr vlasu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
H5.60/5N	300	5	5	5	60	0,20	ks	600,00	23,300	B
H5.80/5N	300	5	5	5	80	0,20	ks	630,00	24,400	B
H5.90/5N	300	5	5	5	90	0,20	ks	665,00	25,800	B
H5.100/5N	300	5	5	5	100	0,20	ks	720,00	27,900	B
H5.120/5N	300	5	5	5	120	0,20	ks	790,00	30,600	B

Flexibilní kartáč KOTI-QUICK



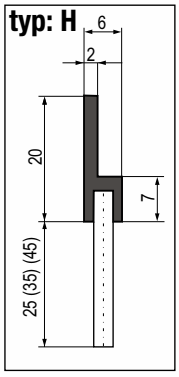


je vyroben z velmi flexibilního materiálu (termoplastická pryž), použitelný v různých tvarech, snadná montáž. Vhodný především pro aplikace : uzavírací, podpěrné, opěrné, zpomalovací, stlačovací, atd...

Kartáč je vyráběn ve 2 základních tvarech **H** a **F**; **nosič:** pevná termoplastická pryž **vlas:** černý polypropylen **výška vlasu:** 25, 35 a 45 mm

Odolný UV záření, chemickým látkám a teplotám od -40 do +120°C





název	výška vlasu	průměr vlasu	metrů v krabici	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Flex. kart. KOTI QUICK H	**25 mm**	0,2 mm	25	m	235,00	9,100	B
	35 mm	0,2 mm	25	m	260,00	10,100	B
	45 mm	0,2 mm	25	m	270,00	10,500	B
Flex. kart. KOTI QUICK F	**25 mm**	0,2 mm	25	m	235,00	9,100	B
	35 mm	0,2 mm	25	m	260,00	10,100	B
	45 mm	0,2 mm	25	m	270,00	10,500	B

flexibilní kartáč STRIBO FLEX

Ideální řešení pro mnoho různých technických aplikací. Vložením poly-propylenového vlasu do U-tvarovaného plastového profilu (polypropylenového PP) vzniká flexibilní kartáč, který je možné ohnout / natvarovat do jakéhokoliv tvaru. Výhody tohoto kartáče jsou následující:

- jednoduchá a rychlá montáž
- velmi snadné řezání, stříhání (stačí nůžky)
- dodáváno na cívkách
- minimální odpad
- díky svému 100% syntetickému složení nepodléhá korozi
- polypropylenový vlas je UV odolný
- racionální balení, umožňující snadnou manipulaci, skladování a užití

Dostupný v 2 profilových rozměrech (velikostech hlav): 3,5 x 3,5mm a 5 x 5mm, výborně se tedy hodí do Stribo profilů **H, F, Y** č. 3 a 5


TRIBOLLET member Koti Group

KOTI

STRIBO

balení:





ukázka použití:




flexibilní kartáč STRIBO FLEX


název	celková výška mm	průměr vlasu	metrů v krabici	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Flex. kart. 3.14	19 mm	0,15 mm	**65 m**	m	**79,00**	**3,060**	C
Flex. kart. 3.24	29 mm	0,15 mm	**65 m**	m	**84,00**	**3,260**	C
Flex. kart. 3.34	39 mm	0,15 mm	**65 m**	m	**89,00**	**3,450**	C
Flex. kart. 3.44	49 mm	0,15 mm	**55 m**	m	**95,00**	**3,680**	C
Flex. kart. 5.15	22 mm	0,15 mm	**50 m**	m	**114,00**	**4,420**	C
Flex. kart. 5.25	32 mm	0,20 mm	**50 m**	m	**119,00**	**4,610**	C
Flex. kart. 5.35	42 mm	0,20 mm	**50 m**	m	**125,00**	**4,840**	C
Flex. kart. 5.45	52 mm	0,20 mm	**45 m**	m	**135,00**	**5,250**	C
Flex. kart. 5.60	67 mm	0,30 mm	**45 m**	m	**173,00**	**6,700**	C
Flex. kart. 5.80	87 mm	0,30 mm	**35 m**	m	**189,00**	**7,350**	C
Flex. kart. 5.90	97 mm	0,30 mm	**32 m**	m	**197,00**	**7,650**	C

Polypropylenové držáky STRIBO
jednoduchá montáž nasazením

Do těchto držáků může být nasazen jakýkoli samostatný kartáč hlavy 3 nebo 5 popř. flexibilní kartáč. Viz samostatné kartáče STRIBO hliník natural, nerez, různé délky vlasu, atd…
Tento polypropylenový držák s vybraným kartáčem může být jednoduše nasazen na jakýkoli kus plechu nebo jiného materiálu **tloušťky cca 2 mm** - velmi variabilní, ideální řešení pro různé druhy aplikací.
Polypropylenový profil černá barva, standardní délka 3m, určen k použití ve vnitřním prostředí, není UV stabilní.

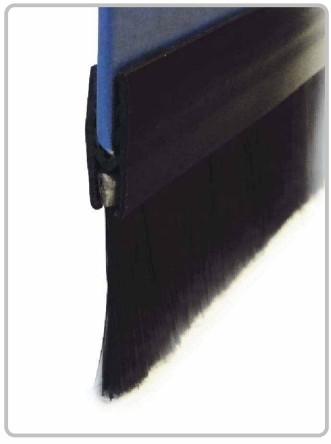




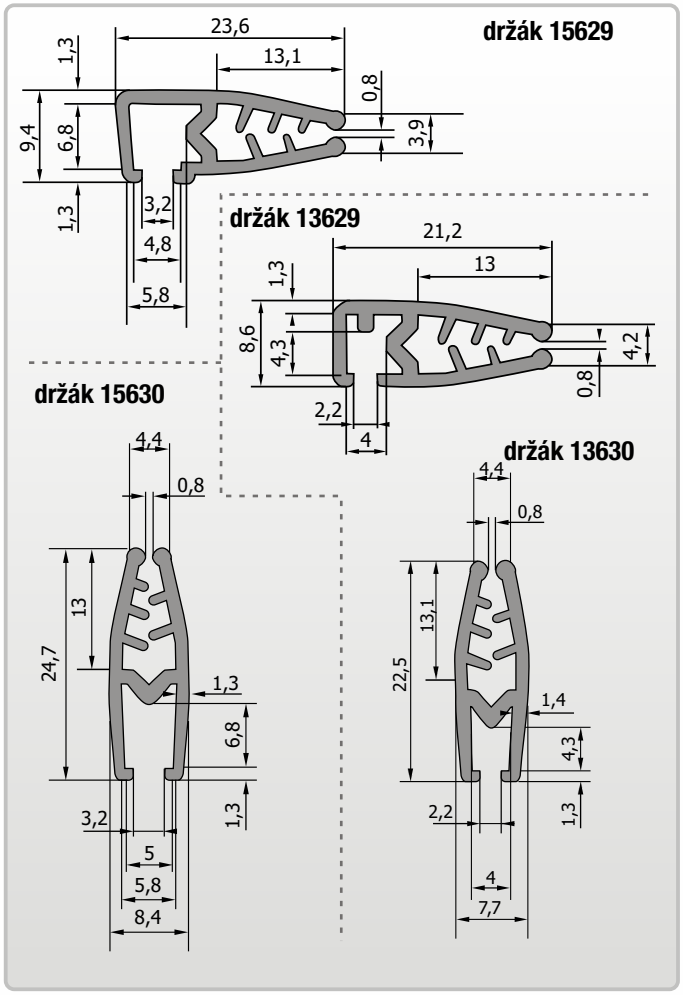

označení	délka cm	výška profilu mm	pro hlavu č.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
13629	**300**	8,4	3	ks	188,00	7,250	B
13630	**300**	22,5	3	ks	188,00	7,250	B
15629	**300**	9,4	5	ks	191,00	7,350	B
15630	**300**	24,7	5	ks	191,00	7,350	B

STRIBO DVEŘNÍ PRAHY S TĚSNĚNÍM

STRIBO prahová Alu lišta

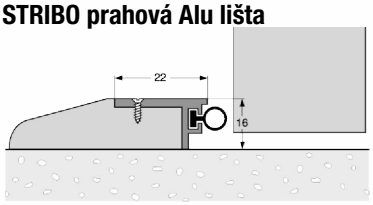




Zajišťuje spodní těsnost dveří. Je složen z AL nosiče a termoplastické těsnící gumy s průměrem 7 mm (T52) standardně nebo 10 mm (T53) na objednávku. Tento profil chrání hranu dřevěné části, zajišťuje těsnost a značně tlumí hluk.
Nenahrazuje termoprahy.

název	délka	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STRIBO Alu lišta s těsněním	**100 cm**	stříbr.	ks	195,00	7,550	C
	300 cm	stříbr.	ks	500,00	19,400	C

STRIBO Alu práh úplný

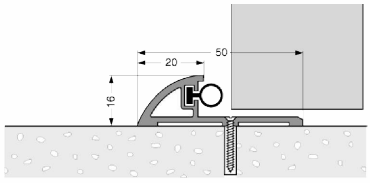




Tento práh lze přizpůsobit všem způsobům otevírání. Upevňuje se přímo na podlahu pomocí vrutů či nalepením (EMFIMASTIC High Power). **Nenahrazuje termoprahy.**

název	délka	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STRIBO Alu práh úplný	**100 cm**	stříbr.	ks	325,00	12,600	C
	300 cm	stříbr.	ks	790,00	30,600	C

STRIBO Alu práh úplný venkovní s odvedením dešťové vody

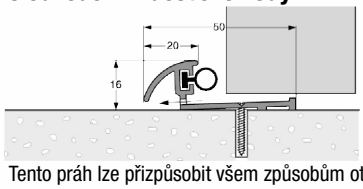



Tento práh lze přizpůsobit všem způsobům otevírání. Upevňuje se přímo na podlahu pomocí vrutů či nalepením. Zvláště vhodný na venkovní dveře. Naznačeným odvrtáním otvorů se zajistí odvod dešťové vody. **Nenahrazuje termoprahy.**


název	délka	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
STRIBO Alu práh úplný venkovní	**93 cm**	stříbr.	ks	273,00	10,600	C	**N**
	100 cm	stříbr.	ks	330,00	12,800	C	
	300 cm	stříbr.	ks	775,00	30,000	C	

STRIBO TĚSNĚNÍ PRO RENOVACI DVEŘÍ

samolepicí těsnící L profily pro renovaci dveří




L1 pro malou spáru 3 mm



L2 pro střední spáru 5 mm




L3 pro velkou spáru 7 mm



Poskytují perfektní utěsnění pro rámy dveří dřevěných, kovových, hliníkových a plastových.Díky svému zaoblenému tvaru se výtečně přizpůsobí dveřnímu rámu, těsnění je silně samolepicí. Na nerovné povrchy doporučujeme navíc upevnit L profil šrouby, hřebíky nebo nýty.

název	barva	délka	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PROFIL L1 vel. 13 x 13 mm	černý	**3,2 m**	ks	188,00	7,300	C
PROFIL L2 vel. 16 x 13 mm	černý	**3,2 m**	ks	195,00	7,550	C
PROFIL L3 vel. 16 x 16 mm	černý	**3,2 m**	ks	212,00	8,200	C

STRIBO COLOR s vruty nebo samolepící






Účinné kartáčové těsnění pro spodní hranu dveří, hodí se na každý typ podlahy. Ocelové lišty bílé lakované nebo pokryté fólií, imitující dřevo. Pohodlná montáž na každé dveře pomocí pásky nebo vrutů.

název	délka	barva	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STRIBO COLOR s vruty nebo samolepící	102,5 cm	**bí, hně**	25	ks	83,00	3,220	C

STRIBO BOIS samolepící


Nosná lišta z PVC krytá folií imitující dřevo (mahagon, buk, borovice). Samolepící provedení.





název	délka	barva	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STRIBO BOIS samolep.	100 cm	**mahagon, buk, borovice**	25	ks	141,00	5,450	C

STRIBO PLAST lišta s kartáčem







Těsnění z umělé hmoty pro boční stranu dveří vysoké hospodárnosti, skládající se z bílé nebo hnědé plastové lišty a odolného kartáče. Vhodný pro všechny druhy dveří. Upevnění lepící páskou nebo vruty.

název	délka v cm	barva	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STRIBO PLAST- na vruty nebo samolepící	102,5 cm	**bí, hně**	40	ks	58,00	2,250	C
	92,5 cm	**bí, hně**	40	ks	52,00	2,020	C

STRIBO ECO RIGIDE 29 mm samolepící





Samolepící těsnění z umělé hmoty pro spodní stranu dveří vysoké hospodárnosti, vyrobené koextruzní technikou. Výška 29 mm, především pro sanitární prostředí, hladkou a rovnou podlahu. Barva bílá, hnědá, dodáváno v délce jen 93 cm.

název	délka	barva	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STR.ECO RIGIDE samolep.	93 cm	bí, hně	150	ks	43,00	1,670	C


Zavedené zakázkové kartáče pro průmyslové aplikace

TIP

Kompletní zákazkové kartáče STRIBO velmi dobře zavedené v prodejním programu OKENTĚS, vhodné i pro speciální průmyslové aplikace

Kompletní kartáč STRIBO PRO F3.18

NOVINKA




- ✓ Al profil natural
- ✓ délka 300 cm
- ✓ černý polypropylenový kartáč výšky 18 mm
- ✓ vlas PPL průměr 0,15 mm
- ✓ celková výška 25 mm



označení	délka cm	průměr vlasu mm	délka vlasu mm*	Celková výška (HT) mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STR PRO F3.18 Al natur PPL	300	PPL 0,15	18	25	ks	305,00	11,800	B

Kompletní kartáč STRIBO PRO H5.15

NOVINKA




- ✓ Al profil natural
- ✓ délka 100 cm
- ✓ černý polypropylenový kartáč výšky 15 mm
- ✓ vlas PPL průměr 0,15 mm
- ✓ celková výška 40 mm



označení	délka cm	průměr vlasu mm	délka vlasu mm*	Celková výška (HT) mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STR PRO H5.15 Al natur PPL	100	PPL 0,2	15	40	ks	107,00	4,150	B

Stribo PRO GEALAN s nylonovým kartáčem 2.19

- ✓ Al profil natural
- ✓ délka 220 cm, předvrtané otvory
- ✓ černý nylonový kartáč, průměr vlasu 0,1 mm
- ✓ celková výška 24 mm

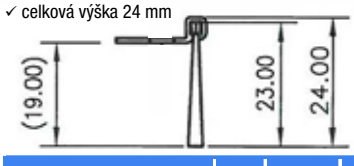




NOVINKA

označení	délka cm	Výška kartáče mm	Celková výška (HT) mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STR PRO GEALAN Al natur	220	19	24	ks	343,00	13,200	B

Zakázkové profily STRIBO - na objednávku

Těsnicí lišta F3 STRIBO s EPDM gumou

- rozšíření použití samostatných držáků STRIBO - **místo kartáče je do držáku vložen těsnicí profil z EPDM**
- hliníkový profil F3 Al natural s předvrtanými otvory pro uchycení, délka 1m
- těsnicí část je vyrobena z EPDM gumy tloušťky 0,5 mm a výšky 20,30 a 40 mm
- minimální objednací množství 25 ks



délka v cm	výška EPDM gumy v mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
100	20	ks	229,00	8,880	B
100	30	ks	238,00	9,220	B
100	40	ks	246,00	9,230	B

Samostatný spirálovitý kartáč



INTERIÉROVÉ PROFILY PRINZ



Firma Prinz je více než 110 roků vždy o nápad vpředu

Základem výrobního programu firmy Carl Prinz GmbH & Co. KG (Německo) jsou speciální **PREMIUM** přechodové systémy, mezi které patří:

- **D.O.S.** hmoždinkový systém
- neméně důležité jsou ostatní přechodové a schodové (i samolepicí) profily PRINZ.

PREMIUM systémy přechodových profilů jsou navrženy na základě několikaletých zkušeností tak, aby mohly být použity pro vyšší podlahy a podlahy se sklonem - automaticky se podlaze vyrovnají. Všechny PRINZ profily jsou vyrobeny z DURALU, který je odolný proti oděru a opotřebení, čímž je zajištěna maximální odolnost profilů. Použití DURALU dále zaručuje kvalitnější výrobu - profily se lépe ohýbají a exolují – všechny profily jsou eloxovány vrstvou tloušťky 15µ. Díky výše uvedeným vlastnostem přechodové lišty PRINZ vynikají vysokou odolností, dlou-hou životností, snadnou montáží a charakteristickým designem, čímž se odlišují od konkurence. PREMIUM systémy PRINZ profilů byly úspěšně testovány u německého institutu TÜV Nord (Technische Überwach-ungsverein Nord), kopie těchto certifikátů mohou být na požádání poskytnuty.

Všechny PREMIUM přechodové systémy jsou vhodné i pro instalování do veřejných prostor, doporučit můžeme zejména systém PS 400. Velmi vhodné pro veřejné prostory - hotely, letiště, nákupní centra jsou i kobercové schodové hrany , např. sekce NOVA.

D.O.S. SYSTÉM - UCHYCENÍ BEZ ŠROUBOVÁNÍ




Přednosti Prinz® D.O.S:

- jen 1 profil pro podlahové krytiny **o tloušťce do 17,5 mm**
- jsou mimořádně dekorativní díky absolutně hladké vrchní ploše bez vyvrtaných otvorů pro připevnění šrouby
- jsou spolehlivě a jednoduše upevnitelné. Profily tohoto systému nejsou nijak omezeny danými otvory pro šrouby, ev. vzdáleností vyvrtaných děr.
- šetříte dobu práce díky rychlé a jednoduché montáži – tzv. systému Ruck - Zuck - Fest
- garantujeme díky zvláštní povrchové úpravě hrany vždy čisté zakončení, tzv. přechod
- plynulé bezestupňové vyrovnání výškových rozdílů – podle provedení
- nabízí optimální komfort a bezpečnost díky systému upevnění. Není zde nebezpečí zranění vysoce umístěnou hlavou šroubu.
- mají dostatečnou stabilitu díky upevnění hmoždinkou


Rychlá a perfektní montáž D.O.S. krok za krokem



Odstraňte starou podlahu. Vyvrtejte díry o průměru 6 mm. Vzdálenost vyvrtaných děr od sebe je libovolně volitelná. Vyvrtané díry umístěte pokud možno ke kraji, max. 4 cm od kraje krytiny. Odstraňte vyvrtaný prach a změřte hloubku vyvrtaných otvorů, která by se měla rovnat délce hmoždinky + 1 cm.



Hmoždinky zasuňte do drážek na spodní straně profilu. Použijte všechny přibalené hmoždinky (min. 5 ks / m).



Hmoždinky nasunuté v drážce rozmístěte souhlasně s vyvrtanými otvory.



Lištu s hmoždinkami zastrčte stejnoměrně do vyvrtaných děr tak, abyste se vyvarovali poškození profilu. Při zatloukání gumovou paličkou nebo kladívkem bezpodmínečně vždy podkládejte podélně dřevěný špalík. Lištu zatlučte na doraz.




Demontáž:
Demontáž Prinz® D.O.S. profilu je jednoduchá. Zasuňte špachtli podélně pod profil až k hlavičce hmoždinky. Zacíleným úderem kladívka hmoždinku přesekněte. Profil je nepoškozen a může být opětovně použit s novými hmoždinkami. Tyto hmoždinky je možno zakoupit samostatně.

D.O.S. Universal profil 47 mm

- pro parkety a laminát do tloušťky **17,5 mm**
- pro přechody stejné výšky nebo vyrovnání rozdílu do 17,5 mm
- bezšroubové uchycení (D.O.S)






materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	47 mm	**elox stříbrný**	90	10	ks	230,00	8,900	A
elox - AL	47 mm	**elox stříbrný**	270	10	ks	670,00	26,000	A

D.O.S. Přechodový vyrovnávací profil 38 mm

- pro parkety a laminát o tloušťce 4 - 17,5 mm
- pro vyrovnání výškových rozdílu 0 - 17,5 mm






materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	38 mm	**stříbrný**	90	10	ks	172,00	6,650	A
elox - AL	38 mm	**elox zlatý, sahara**	90	10	ks	184,00	7,150	A
elox - AL	38 mm	**elox bronz, ocelový vzhled matný**	90	10	ks	215,00	8,350	A
elox - AL	38 mm	**stříbrný**	270	10	ks	500,00	19,400	A
elox - AL	38 mm	**elox zlatý, sahara**	270	10	ks	535,00	20,700	A
elox - AL	38 mm	**elox bronz, ocelový vzhled matný**	270	10	ks	630,00	24,400	A
elox - AL	38 mm	**buk**	90	10	ks	192,00	7,450	A
elox - AL	38 mm	**javor, třešeň, ořech**	90	10	ks	202,00	7,850	A
elox - AL	38 mm	světly, bělený dub	90	10	ks	188,00	7,300	A
elox - AL	38 mm	tmavý dub	90	10	ks	202,00	7,850	A
elox - AL	38 mm	buk	270	10	ks	575,00	22,300	A
elox - AL	38 mm	**javor, třešeň, ořech,** tmavý dub	270	10	ks	600,00	23,300	A
elox - AL	38 mm	světlý, bělený dub	270	10	ks	560,00	21,700	A

D.O.S. Přechodový profil 32 mm


- pro parkety a laminát o tloušťce 0 - 17,5 mm
- pro přechody stejné výšky nebo vyrovnání rozdílu do 6 mm
- bezšroubové uchycení (D.O.S)






materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	32 mm	**elox zlatý, stříbrný, sahara**	90	10	ks	140,00	5,450	A
elox - AL	32 mm	bronz, ocelový vzhled matný	90	10	ks	149,00	5,800	A
elox - AL	32 mm	**buk, javor, třešeň,** tmavý, světlý, bělený dub, ořech	90	10	ks	172,00	6,650	A
elox - AL	32 mm	**elox zlatý, stříbrný,** sahara	270	10	ks	427,00	16,600	A
elox - AL	32 mm	bronz, ocelový vzhled matný	270	10	ks	451,00	17,500	A
elox - AL	32 mm	**buk, javor, třešeň,** tmavý, světlý, bělený dub, ořech	270	10	ks	510,00	19,800	A

Základní barvy / dekory:

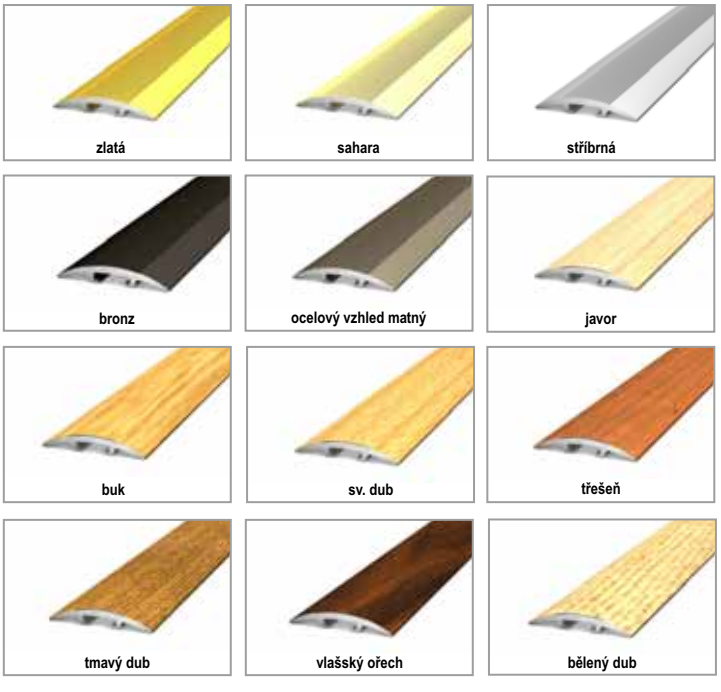

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

D.O.S. SYSTEM NA KOBERCE
UCHYCENÍ BEZ ŠROUBOVÁNÍ

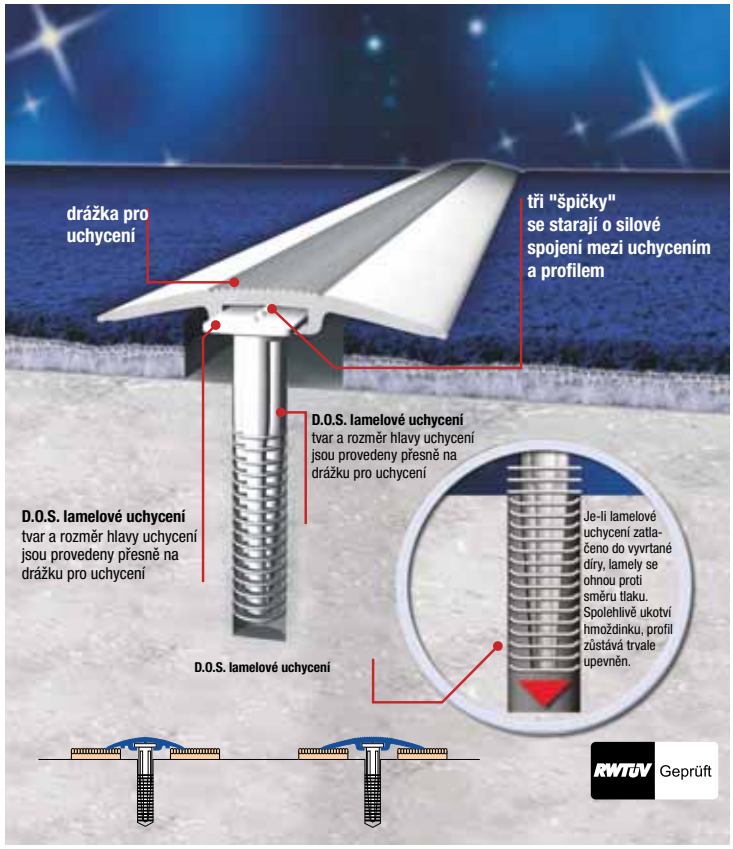

Prinz® D.O.S. systém ideálně vhodný pro textilní a elastické podlahové obložení.

Prinz® D.O.S. systém je upevněn zakrytým nylono-vým lamelovým uchycením. Pevný v uchycení, bez šroubování, D.O.S. profily se vyznačují dekorativními hladkými povrchy. Přitom lze profily Prinz® D.O.S. upevnit jednoduše a bezpečně.

Vrtané díry mohou být umístěny tam, kde je zapotřebí přídržných sil. Vyvrtat díry o průměru 6 mm; zatlačit lamelové uchycení společně s profilem do vyvrtaných děr a je to hotové! To šetří pracovní dobu a tím i náklady.

D.O.S. lamelové hmoždinky se zachycují trvale pevně v základu jako zpětné háčky. Na základě statiky a materiálových vlastností hmoždinek se profily ukládají optimálně na obložení podlahy. Vyrovnávají bez problémů výškové rozdíly do 6 mm.

Přednosti Prinz® D.O.S:

- skvělá optika zakrytým upevněním
- pevné uchycení bez šroubů (D.O.S.)
- rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž bezproblémová demontáž
- krátká doba položení a nízké náklady
- bezstupňové vyrovnávání výškových rozdílů do 6 mm
- maximálně stabilní, odolný proti zkroucení a zatížitelný


Balení D.O.S D.O.S přechodové profily se považují za systém. Profily délky 270 cm a 90 cm (100 cm) jsou dodávané ve smršťovací fólii, včetně nylonových lamelových hmoždinek. Profily délky 90 (100 cm) jsou navíc opatřeny SB úchytem pro zavěšení na stojan.


Základní barvy:



D.O.S. Přechodový profil 33 mm

- hliník, trvale eloxovaný
- pevné uchycení bez šroubů (D.O.S.)
- vysoká stabilita zajištěna čtyřmi body uložení
- odolný proti zkroucení a bezpečný proti prohnutí







materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	33 mm	**elox zlatý**	90	10	ks	91,50	3,550	A
elox - AL	33 mm	**elox stříbrný**	90	10	ks	86,50	3,350	A
elox - AL	33 mm	**elonx bronz**	90	10	ks	94,00	3,640	A
elox - AL	33 mm	**elox zlatý**	270	10	ks	266,00	10,300	A
elox - AL	33 mm	**elox stříbrný**	270	10	ks	259,00	10,000	A
elox - AL	33 mm	**elox bronz**	270	10	ks	282,00	10,900	A

D.O.S. Přechodový profil 40 mm

- hliník, trvale eloxovaný
- pevné uchycení bez šroubů (D.O.S.)
- vysoká stabilita zajištěna čtyřmi body uložení
- odolný proti zkroucení a bezpečný proti prohnutí






materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	40 mm	**elox zlatý**	90	10	ks	109,00	4,220	A
elox - AL	40 mm	**elox stříbrný**	90	10	ks	109,00	4,220	A
elox - AL	40 mm	**elox bronz**	90	10	ks	123,00	4,770	A
elox - AL	40 mm	**elox zlatý**	270	10	ks	309,00	12,000	A
elox - AL	40 mm	**elox stříbrný**	270	10	ks	304,00	11,800	A
elox - AL	40 mm	**elox bronz**	270	10	ks	357,00	13,800	A

D.O.S. nylonové hmoždinky

- pro otvor s průměrem 6mm







materiál	délka	balení	blistrů v kart	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
nylon	36 mm	5 hmoždinek v blistru	20	bal	13,40	0,520	A



a) Ostatní profily pro lamino - parket - korek

Přechodový profil 30 mm
- hliník; samolepící; potažený PVC fólií







Samolepící přechodový profil - parket - šířka 30 mm

materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	30 mm	imitace buk, dub tmavý, javor, třešeň, vlašský ořech	90	10	ks	111,00	4,300	A
elox - AL	30 mm	imitace buk, dub tmavý, javor, třešeň, vlašský ořech	270	10	ks	313,00	12,100	A

Přechodový profil 38 mm
- hliník; samolepící; potažený PVC fólií







Samolepící přechodový profil - parket - šířka 38 mm

materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	38 mm	imitace buk, javor, třešeň	90	10	ks	128,00	4,960	A
elox - AL	38 mm	tmavý dub, světlý dub	90	10	ks	129,00	5,000	A
elox - AL	38 mm	imitace buk, javor	270	10	ks	375,00	14,500	A
elox - AL	38 mm	tmavý dub, světlý dub	270	10	ks	375,00	14,500	A

Přechodový profil 40 mm
- hliník; samolepící; potažený PVC fólií







Samolepící přechodový profil - parket - šířka 40 mm

materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	40 mm	imitace tmavý dub, buk, javor, třešeň, vlašský ořech	90	10	ks	135,00	5,250	A
elox - AL	40 mm	imitace tmavý dub, buk, javor, třešeň, vlašský ořech	270	10	ks	382,00	14,800	A

Schodová hrana 24,5 x 10 mm
- hliník; samolepící; trvale eloxovaný






Samolepící schodová hrana 24,5 x 10 mm - parket - šířka 24,5 mm

materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	24,5 mm	elox zlatý	90	10	ks	80,00	3,100	A
elox - AL	24,5 mm	elox stříbrný	90	10	ks	76,00	2,950	A
elox - AL	24,5 mm	elox bronz	90	10	ks	88,00	3,410	A
elox - AL	24,5 mm	elox zlatý	270	10	ks	220,00	8,550	A
elox - AL	24,5 mm	elox stříbrný	270	10	ks	215,00	8,350	A
elox - AL	24,5 mm	elox bronz	270	10	ks	225,00	8,700	A
elox - AL	24,5 mm	imitace buk, javor	90	10	ks	116,00	4,500	A
elox - AL	24,5 mm	světlý, bělený dub	90	10	ks	114,00	4,420	A
elox - AL	24,5 mm	imitace buk, javor	270	10	ks	317,00	12,300	A

Schodová hrana 24,5 x 20 mm
- hliník; samolepící; trvale eloxovaný







Samolepící schodová hrana 24,5 x 20 mm - parket - šířka 24,5 mm


materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	24,5 mm	elox zlatý	90	10	ks	90,50	3,510	A
elox - AL	24,5 mm	elox stříbrný	90	10	ks	87,00	3,370	A
elox - AL	24,5 mm	elox bronz	90	10	ks	97,50	3,780	A
elox - AL	24,5 mm	elox zlatý	270	10	ks	255,00	9,900	A
elox - AL	24,5 mm	elox stříbrný	270	10	ks	249,00	9,650	A
elox - AL	24,5 mm	elox bronz	270	10	ks	269,00	10,400	A
elox - AL	24,5 mm	imitace buk, javor	270	10	ks	349,00	13,500	A
elox - AL	24,5 mm	imitace tmavý, světlý dub	270	10	ks	362,00	14,000	A

b) Ostatní profily pro koberec

Přechodový profil 38 mm
- hliník; provrtané profily se zapuštěnými děrami pro šrouby; trvale eloxovaný







Přechodový profil - koberec - šířka 38 mm na vruty


materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	38 mm	elox zlatý	90	10	ks	85,00	3,290	A
elox - AL	38 mm	elox stříbrný	90	10	ks	82,00	3,180	A
elox - AL	38 mm	elox bronz	90	10	ks	89,00	3,450	A
elox - AL	38 mm	elox zlatý	270*	10	ks	207,00	8,000	A
elox - AL	38 mm	elox stříbrný	270*	10	ks	196,00	7,600	A
elox - AL	38 mm	elox bronz	270*	10	ks	211,00	8,200	A


Samolepící přechodový profil - koberec - šířka 38 mm

materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	38 mm	elox zlatý	90	10	ks	88,00	3,410	A
elox - AL	38 mm	elox stříbrný	90	10	ks	86,00	3,330	A
elox - AL	38 mm	elox bronz	90	10	ks	92,50	3,590	A
elox - AL	38 mm	elox zlatý	270	10	ks	259,00	10,000	A
elox - AL	38 mm	elox stříbrný	270	10	ks	254,00	9,850	A
elox - AL	38 mm	elox bronz	270	10	ks	270,00	10,500	A

Přechodový profil 40 mm
- hliník; zapuštěné; díry pro šrouby; trvale eloxovaný







Přechodový profil - koberec - šířka 40 mm na vruty

materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	40 mm	elox zlatý	90	10	ks	102,00	3,950	A
elox - AL	40 mm	elox stříbrný	90	10	ks	98,50	3,820	A
elox - AL	40 mm	elox zlatý	270*	10	ks	262,00	10,200	A
elox - AL	40 mm	elox stříbrný	270*	10	ks	254,00	9,850	A


Samolepící přechodový profil - koberec - šířka 40 mm


materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	40 mm	elox zlatý	90	10	ks	114,00	4,420	A
elox - AL	40 mm	elox stříbrný	90	10	ks	111,00	4,300	A
elox - AL	40 mm	elox zlatý	270	10	ks	300,00	11,600	A
elox - AL	40 mm	elox stříbrný	270	10	ks	291,00	11,300	A


OKENTĚS pro řemesla o obchod
Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Přechodový profil 50 mm

- hliník; zapuštěné díry pro šrouby; trvale eloxovaný







Přechodový profil 50 mm na vruty


materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj v kart	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	50 mm	**elox zlatý**	90	10	ks	114,00	4,420	A
elox - AL	50 mm	**elox stříbrný**	90	10	ks	120,00	4,650	A
elox - AL	50 mm	**elox zlatý**	270*	10	ks	343,00	13,300	A
elox - AL	50 mm	**elox stříbrný**	270*	10	ks	324,00	12,600	A

Přechodový profil 50 mm samolepící

materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj v kart	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	50 mm	**elox zlatý**	90	10	ks	125,00	4,840	A
elox - AL	50 mm	**elox stříbrný**	90	10	ks	119,00	4,610	A
elox - AL	50 mm	**elox zlatý**	270	10	ks	360,00	14,000	A
elox - AL	50 mm	**elox stříbrný**	270	10	ks	345,00	13,400	A

Schodová hrana "NOVA" 45 x 23 mm

- hliník; zapuštěné díry pro šrouby; trvale eloxovaný





Schodová hrana NOVA 45 x 23 mm - koberec - na vruty


materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	45 mm	**elox zlatý**	100	10	ks	156,00	6,050	A
elox - AL	45 mm	**elox stříbrný**	100	10	ks	153,00	5,950	A
elox - AL	45 mm	**elox bronz**	100	10	ks	172,00	6,650	A
elox - AL	45 mm	**elox zlatý**	270*	10	ks	401,00	15,500	A
elox - AL	45 mm	**elox stříbrný**	270*	10	ks	390,00	15,100	A
elox - AL	45 mm	**elox bronz**	270*	10	ks	456,00	17,700	A

*) hmoždinky a šrouby nejsou součástí balení, možno dodatečně objednat viz str. 78

Ukončovací profil 30 mm

- hliník; zapuštěné díry pro šrouby; trvale eloxovaný





Zakončovací profil 30 mm - koberec na vruty

materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	30 mm	**elox zlatý**	90	10	ks	84,50	3,280	A
elox - AL	30 mm	**elox stříbrný**	90	10	ks	82,00	3,180	A
elox - AL	30 mm	**elox bronz**	90	10	ks	92,50	3,590	A
elox - AL	30 mm	**elox zlatý**	270*	10	ks	218,00	8,450	A
elox - AL	30 mm	**elox stříbrný**	270*	10	ks	209,00	8,100	A

*) hmoždinky a šrouby nejsou součástí balení, možno dodatečně objednat viz str. 78


Balení ostatních profilů:
Profily délky 90 cm (100cm) jsou baleny jednotlivě ve smršťovací fólii s SB úchytem na stojan, v balení jsou přiloženy hmoždinky a vruty. Samolepící profily délky 270cm jsou z důvodu ochrany lepu zabaleny samostatně ve smršťovací fólii.

c) pro PVC profily

PVC přechodový profil na vruty




- odolné PVC
- zapuštěné otvory pro vruty
- hmoždinky a šrouby jsou součástí balení




PVC přechodový profil 30 mm na vruty

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PVC	30	**hnědá, béžová, šedá, černá**	100	10	ks	36,60	1,420	A

PVC přechodový profil samolep.



- měkké PVC
- samolepicí




PVC přechodový profil samolepicí

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PVC	35	**hnědá, béžová, šedá, černá**	100	10	ks	38,60	1,500	A

PVC zakončovací profil samolep. jednostr.




- měkké PVC
- jednostranný
- pro tl. koberce 4-5 mm
- samolepicí




PVC zakončovací profil samolepicí

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PVC	30	**hnědá, béžová, šedá, černá**	100	10	ks	36,10	1,400	A

PVC zakončovací profil samolep. oboustr.



- měkké PVC
- oboustranný
- pro tl. koberce 4-5 mm
- samolepicí




PVC zakončovací profil samolepicí oboustranný

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PVC	30	**hnědá, béžová, šedá, černá**	100	10	ks	36,10	1,400	A

Lemovka na podlahy PVC samolepicí

- rozměr 18 x 18 mm / 5m






materiál	šířka	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PVC	18x18 mm	**bílá, černá, hnědá, šedá, béžová**	5 m	10	ks	76,00	2,950	A
PVC	18x18 mm	**buk, světlý dub, ořech, popelavě bílá**	5 m	10	ks	86,50	3,350	A

d) ostatní profily

PVC těsnění spodku dveří samolepicí

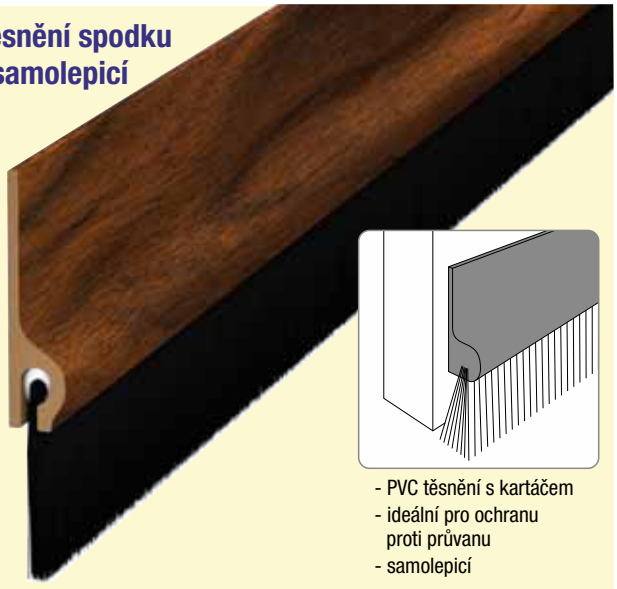


- PVC těsnění s kartáčem
- ideální pro ochranu proti průvanu
- samolepicí

PVC těsnění spodku dveří samolepicí

materiál	výška vlasu mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PVC	18	**bílá, hnědá, buk, dub světlý, ořech, transparent**	100	10	ks	95,00	3,680	A

PVC automatik těsnění spodku dveří samolepicí

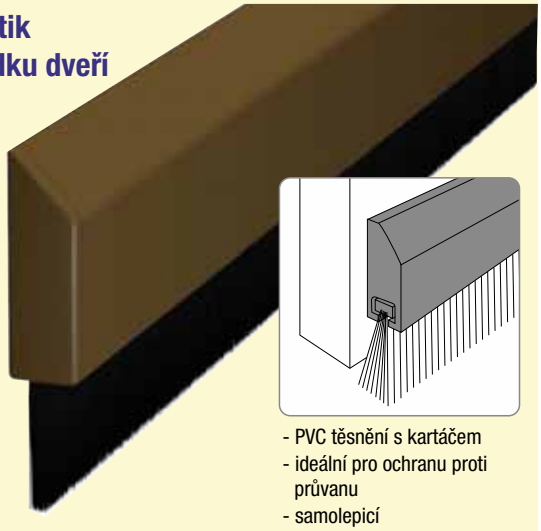


- PVC těsnění s kartáčem
- ideální pro ochranu proti průvanu
- samolepicí

PVC automatik - těsnění spodku dveří s kartáčem

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PVC	30	**dub světlý**	100	10	ks	223,00	8,65	A

Zarážka dveří z pravého dřeva

- průměr 31 mm x výška 34 mm







Zarážka průměr 31 mm

výška	průměr	barevné provedení	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
34 mm	31 mm	**buk, dub, javor**	10	ks	81,00	3,140	A

Špachtle PRINZ





- pro aplikaci lepidla při lepení parket
- s dřevěným držadlem

ozubení	délka mm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
A1	180	10	ks	31,00	1,200	A
A2	180	10	ks	31,00	1,200	A
B2	180	10	ks	31,00	1,200	A
B3	180	10	ks	31,00	1,200	A


Filcové podložky

- lepí se na nábytek (židle, stoly...)
- ochraňuje dřevěné, laminátové, parketové podlahy proti poškození a absorbuje hluk
- samolepicí



průměr mm	ks v balení	barevné provedení	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
22	12	**bílá, hnědá**	25	bal	14,50	0,560	A
28	9	**bílá, hnědá**	25	bal	14,50	0,560	A
35	4	**bílá, hnědá**	25	bal	14,50	0,560	A

Balení šroubů a hmoždinek pro lišty 250 / 270 cm




Balení šroubů a hmoždinek pro lišty 250 / 270 cm

rozměr	barevné provedení	balení	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
3,0 x 2,5 mm	**stříbrné**	15 ks šroubů + 15 ks hmoždinek	10	bal	18,70	0,725	A


Balení ostatních profilů:
Profily délky 90 cm (100cm) jsou baleny jednotlivě ve smršťovací fólii s SB úchytem na stojan, v balení jsou přiloženy hmoždinky a vruty. Samolepící profily délky 270cm jsou z důvodu ochrany lepu zabaleny samostatně ve smršťovací fólii.

Použití profilů a montáž:

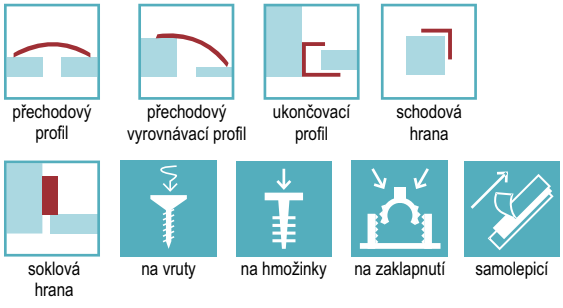

Tučně uvedené položky (barva, balení, název, rozměr) obvykle skladem ve Valašském Meziříčí

PROMASEAL®-PL

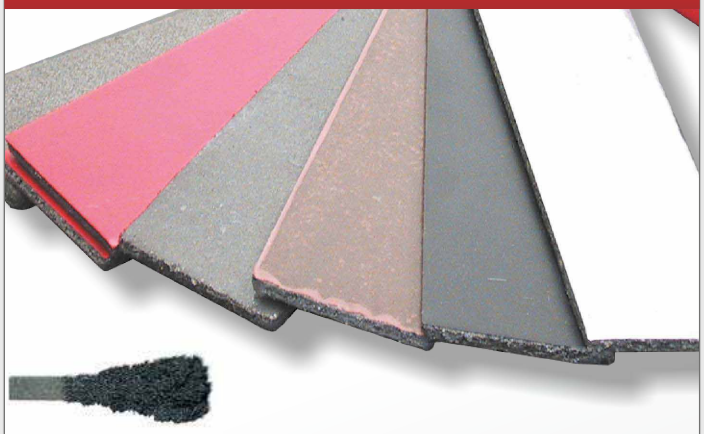

Popis výrobku

PROMASEAL®-PL je speciální materiál zpěňující v případě požáru. Vzniklá pěna uzavírá spáry a otvory a tím zamezuje šíření ohně.
PROMASEAL®-PL obsahuje rozpínavou aktivní látku vermicular-grafifi, která je spojena a zpevněna tepelně stálým systémem pojidel. PROMASEAL®-PL je jednostranně spojen s nosnou rohoží z anorganické hmoty (osnova).

Oblasti použití

PROMASEAL®-PL se používá k zamezení šíření ohně mezi požárně odolnými stavebními dílci a speciálními stavebními dílci. Jedná se zejména o požární dveře a vrata, požární klapky a požární uzávěry, požární podhledy a příčky a rovněž prostupy vzduchotechnických potrubí, kabelů a trubek.

Technické údaje	
Konzistence	pevná, ohebná
Objemová hmotnost ρ	1,0 ±0,2 kg/dm³
Tolerance tloušťky	±0,3 mm
Dlouhodobá tepelná stálost	≤ 80 °C
Zpěnění	1:10
Teplota počátku zpěnění	cca 150 °C
Expanzní tlak	podle situace vestavění ≥ 0,8 MPa, kolmo k ploše
Reakce při vlhkosti	vlhkost nemá vliv na protipožární vlastnosti
Klimatické vlastnosti	UV záření, mráz a vlhkost vlastnosti výrobku nezhoršují
Způsob dodání	Desky (1075 x 900 mm) a prefabrikované pásy. Provedení standardní (s osnovou), se samolepicí fólií nebo kašírované PVC či hliníkovou fólií. Dodávka v rolích od šířky 10 mm, délka v roli 25 m, ve standardním nebo samolepicím provedení.
Uskladnění	skladovat v suchu, chránit před mrazem a horkem
Stálost vůči chemickým látkám	vysoká stálost vůči většině technických olejů a pohonným hmotám stejně tak vůči slabým kyselinám a louhům
Odolnost proti stárnutí	PROMASEAL®-PL je odolný proti stárnutí

PROMASEAL-PL SK	jednostranně se samolepicí folií
PROMASEAL-PL SK PVC	s jednostranným kašírováním z umělé hmoty (barvy červená, bílá nebo černá) se samolepicí fólií

název	tloušťka mm	rozměry	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PROMASEAL PL 1,8 SK	1,9	**10 mm x 1075 mm**	ks	53,00	2,050	D
PROMASEAL PL 1,8 SK PVC bílá, červená	2,2	**10 mm x 1075 mm**	ks	67,50	2,620	D

PROMASEAL®-LX SK



Technické údaje
Barva: antracitově šedá
Konzistence: vysoce flexibilní
Hmotnost: cca 2,4 kg/cm²
Třída reakce na oheň: E dle ČSN EN 13501-1
Teplota zpěnění: cca 190°C
Zvětšení objemu při požáru: od 1: 18 až 1: 22
Tlak při zpěnění: od 0,5 do 0,85 N/mm²
Vlhkostní charakteristika: nerozpustné ve vodě, vlhkost nemá vliv na požární vlastnosti

Popis výrobku

PROMASEAL®-LX SK je požární těsnění na bázi grafitu, které při teplotě od cca 190 °C napěňuje, uzavírá spáry a otvory a zabraňuje tak průchodu ohně, horkých plynů a kouře. Vyznačuje se vysokou flexibilitou při zpracování.

Oblasti použití

požární těsnění spár ve dveřích, vratech, revizních dvířkách, vzduchotechnických klapkách a dalších uzávěrech

- požární těsnění v prosklených konstrukcích a prostupech instalací
- pro požární utěsnění stavebních spár ve stěnách, stropech nebo podhledech

název	tloušťka mm	rozměry	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PROMASEAL LX 1,8 SK	2	**10 mm x 10 m**	m	44,90	1,740	D
PROMASEAL LX 1,8 SK	2	**10 mm x 20 m**	m	44,90	1,740	D
PROMASEAL LX 1,8 SK	2	**10 mm x 50 m**	m	44,90	1,740	D

PROMASEAL®- A



Technické údaje
Barva: bílá
Viskozita: pastózní
Hustota: za mokra: cca 1,6 g/cm3
za sucha: cca 1,8 g/cm3
Poměrné prodloužení/
poměrné stlačení: cca ±15 %
Teplota při zpracování: +5 °C až +35 °C
Doba do vytvoření škraloupu: několik minut po aplikaci

Popis výrobku

PROMASEAL®-A je velmi flexibilní jednosložková těsnící hmota na akrylátové bázi s širokým uplatněním v požární bezpečnosti staveb.

Oblasti použití

PROMASEAL®-A je používán pro veškerá utěsnění – stavební a dilatační spáry, prostupy instalací atd. proti průniku ohně a kouřových plynů způsobem splňujícím požárně technické požadavky.

název	obsah ml	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PROMASEAL-A akryl, bílá	310	12	12	X	ks	329,00	12,800	C

Promat®-SYSTEMGLAS – silikon



Popis výrobku

Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je elastická jednosložková těsnicí hmota určená k přímému použití, jejíž proces zesíťování je chemicky neutrální. Reakcí se vzdušnou vlhkostí probíhá vulkanizace na elastickou těsnicí hmotu. Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je na základě snadné aplikaci a dobré přilnavosti univerzálně použi-telný. Třída reakce na oheň **E** dle ČSN EN 13501-1

Oblasti použití

Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je univerzální silikon pro požární prosklené konstrukce Promat, speciálně na silikonové spáry prosklených systémových konstrukcí PROMAGLAS®. Promat®-SYSTEMGLAS – silikon přilne bez pomoci na čisté a suché podklady jako sklo, keramiku, email, hliník, lakované a lazurované dřevo, různé plasty a řadu kovů.

název / barvy	obsah ml	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PROMAT SYSTEMGLAS SILIKON transparentní	310	12	12	X	ks	289,00	11,200	C



Anglická společnost Pyroplex Limited má více než 30-leté zkušenosti ve výrobě protipožárních pasivních materiálů. Pyroplex Limited nabízí širokou škálu protipožárních zpěňujících těsnění pro dřevěné, kovové dveře, použitelné pro nové aplikace i rekonstrukce, zpěňující zasklívací těsnění na dveře a stěny a odpovídající škálu konstrukčních produktů včetně protipožárních manžet, potrubního těsnění, tmelů - více na **www.pyroplex.cz**

Testování a zkoušky PYROPLEX Ltd

V Pyroplex ltd probíhá neustálý testovací proces jehož výsledkem je, že celá výrobní řada konstrukčních protipožárních produktů získala EN klasifikaci (klasifikace EI dle EN 13501-2:2007) a **CE značku pro potr. manžety, pásky a akrylový tmel.**
Kromě těchto skutečností má Pyroplex Limited svou vlastní indikativní pec, a tak může vyvíjet nové produkty v souladu s nejnovějšími platnými standardy. Společnost Pyroplex® Limited

Protipožární zpěnitelné pásky Pyroplex

Zpěňující materiál používaný na výrobu protipožárních vytlačovaných těsnění značky Pyroplex® má unikátní složení a následující vlastnosti:

- vykazuje vysokou tlakovou sílu při expanzi a zpěňuje ve více směrech
- může vykazovat expanzní poměr až 25:1 objemu u obvodových aplikací
- vodě a vlhkosti je odolný
- je pevný, těžce roztrhnutelný
- černá barva
- netoxický



Protipožární zpěnitelné pásky Pyroplex

PŘEHLED		
	Použití:	Ohnivzdorná dveřní soustava
	Doba požární odolnost:	30 až 60 minut
	ilzolace / celistvost:	celistvost F
	Typ schválení:	Certifire Cf355, Pavus



Protipožární zpěnitelné pásky Pyroplex byly certifikovány v Pavusu a byl na ně vydán certifikát **č. 216/C5a/2015/0110.**
Velikosti: 10 x 2,5 mm, 15 x 2,5 mm, 20 x 2,5 mm a 25 x 2,5 jsou vhodné pro požární uzávěry - dřevěné dveře a ocelové dveře v ocelové, v dřevěné nebo dřevěné obložkové zárubni s požární odolností **EI_2 30 / EW 30**.

Pásky poskytují jednoduché utěsnění protipožárních kovových a dřevěných dveřních křídel a zárubní. Jsou také ideální pro vyplňování mezer v budovách, např. dutinové podlahy, podhledy a pokládání potrubí. Mohou být umístěny pod dveřní panty, zámky a zavírací systémy, ideální pro novostavby a rekonstrukce. Teplota zpěnění: cca 180 °C a zvětšení objemu při požáru od 1:18 až 1:25.


Výrobní možnosti

Pásky bez lepidla	Pásky s lepidlem	Rozměry profilu	Doba požární odolnosti	
			30 Min.	60 Min.
8196	30086	10x2.5	✓	---
---	8492	10x4.0	✓	---
8980	30085	15x2.5	✓	---
---	8501	15x4.0	✓	✓
8981	30074	20x2.5	---	✓
---	8921	20x4.0	---	✓
8988	30142	25x2.5	---	✓
---	8934	30x2.5	---	✓
8983	30075	40x2.5	---	---
---	8958	40x4.0	---	---
8983	---	40x2.5	---	---
---	8456	40x4.0	---	---
---	30146	40x2.5	---	---

Protipožární zpěnitelná páska PYROPLEX - samolepicí

rozměr	Objednací kód	Tloušťka mm	barva	návin	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10 x 2,5 mm	849207	2,5	černá	25	350	m	28,70	1,110	C
10 x 2,5 mm	8492	2,5	černá	250	750	m	23,10	0,895	C
15 x 2,5 mm	8501	2,5	černá	200	600	m	32,40	1,260	C
20 x 2,5 mm	8921	2,5	černá	150	450	m	46,20	1,790	C

Protipožární zpěnitelné pásky Pyroplex Eurostrip - ekonomické řešení

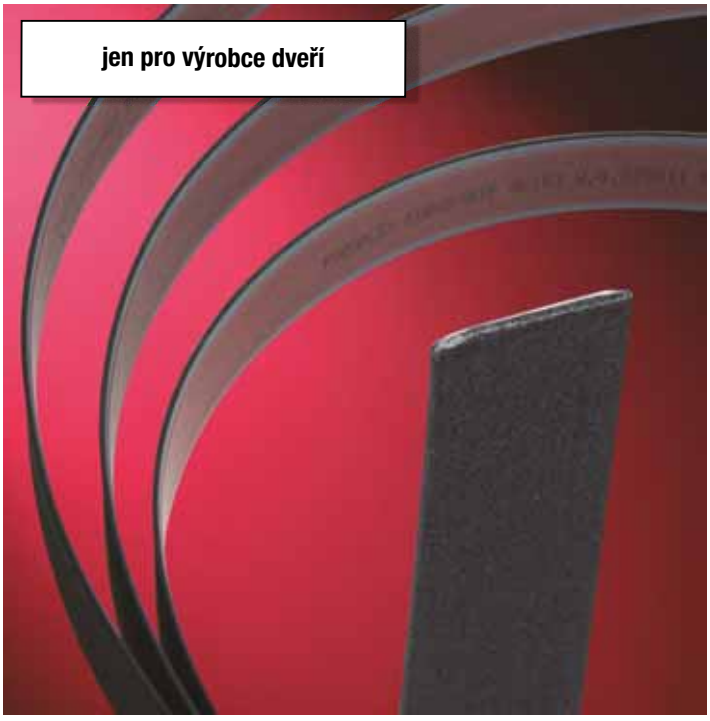

Ekonomické řešení těsnění pro výrobce ocelových dveří vyráběných ve velkém objemu (návin 350 m), vhodné pro automatické vkládání pro vysoce objemové výroby.

Eurostrip byl speciálně navržen tak, aby kombinoval tyto vlastnosti : výkon, estetiku, kvalitu a snadnou instalaci v protipožárním systému. Eurostrip je dodáván ve dvou rozměrech s vysoce učinnou samolepicí páskou v návinu 350 m.

Působením tepla Eurostrip expanduje (zvýší svůj objem) až 20-krát oproti svému původnímu objemu tak, aby mezi zárubněmi a dveřmi vytvořil požáru odolné těsnění a zamezil tak šíření požáru a průchodu kouře na minimum.

Vzhledem k proměnlivosti specifikací ocelových dveřních souprav společnost Pyroplex doporučuje, aby si zkoušky provedl sám výrobce ve své konkrétní ocelové dveřní sestavě.



Protipožární zpěnitelná páska PYROPLEX EUROSTRIP - samolepicí

rozměr	Objednací kód	Tloušťka mm	barva	návin	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
EUROSTRIP 15 x 2 mm	30163	2,0	černá	350	700	m	21,10	0,820	C
EUROSTRIP 20 x 2 mm	30153	2,0	černá	350	700	m	25,30	0,980	C

Protipožární těsnění dveří Pyroplex - Flexible

PŘEHLED		
	Použití:	Protipožární dveřní soustava
	Doba požární odolnost:	30 až 120 minut
	ilzolace / celistvost:	celistvost
	Zkušební norma:	BS 476: část 22: 1987
	Typ schválení:	Certifire CF355



Barevné provedení flexibilního těsnění
vhodné pro protipožární interiérové dveře

standardně bílá
ostatní barvy na zakázku - minimální objednací množství cca 2000m

bílá | hnědá | černá

šedá | červená | krémová

Těsnění dveří Pyroplex® Flexible poskytuje účinné těsnění pro ohnivzdorné dřevěné a kovové hrany a zárubně dveří. Je vhodné pro drážky v dřevěných křídlech dveří a zárubní, kovových dveří a zárubní. Těsnění dveří Pyroplex® Flexible je ideální pro novostavby nebo rekonstrukce, snadná a rychlá aplikace.
Těsnění je samolepicí - akrylová samolepicí páska.

Výrobní možnosti

číslo dílu	Rozměry profilu	Doba požární odolnosti	
		30 Min.	60 Min.
8979	10x2.5	✓	---
8989	10x4.0	✓	---
8980	15x2.5	✓	---
30020	15x4.0	✓	✓
8981	20x2.5	---	✓
30112	20x4.0	---	✓
8988	25x2.5	---	✓
8986	30x2.5	---	✓
8983	40x2.5	---	---
30147	40x4.0	---	---

Protipožární zpěnitelná páska PYROPLEX FLEXIBILNÍ - samolepicí

rozměr	Objednací kód	Tloušťka mm	barva	návin	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PVC 10 x 2,5 mm	8979	2,5	bílá	150	450	m	28,30	1,100	C
PVC 15 x 2,5 mm	8980	2,5	bílá	150	450	m	33,40	1,290	C

Potrubní manžety řady 200 s označením CE



Oblast použití

Určeno pro zabránění průchodu požáru a horkých plynů z jednoho úseku do druhého. Vhodné pro betonové a vyzdívané stěny a podlahy. Obnoví požární odolnost stěny nebo podlahy, kterou prostupují plastové hořlavé trubky od 55 mm do 160 mm až po dobu 2 hodin. Lze rovněž používat v zemi, pro odpadní a odváděcí systémy. Potrubní manžety Pyroplex® řady 200 s označením CE mají vnější ocelové pozinkované pouzdro a integrované příchytky pro upevnění manžety.

Zkoušky a certifikace



Evropská klasifikace v souladu s normou BS EN 13501-2:2007.
ETA v souladu s EU nařízením o stavebních výrobcích **(CPR) - ETA 15/0136**.
EC Osvědčení o shodě 1121-CPD-JA 5002.
Akreditace třetí stranou - osvědčení CERTIFIRE CF635

CE Potrubní manžety řady 200

Objednací kód	vnější průměr trubky mm	hloubka manžety	Počet fixačních příchytek	Tloušťka stěny trubky (mm)	ks/ karton	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PPC55-2M	55	60	3	3,2	50	ks	256,00	9,900	C
PPC75-2M	75	60	3	3,2	50	ks	264,00	10,200	C
PPC82-2M	82	60	3	3,2	50	ks	270,00	10,500	C
PPC110-2M	110	60	4	3,2	30	ks	295,00	11,400	C
PPC160-2M	160	60	6	3,2	9	ks	540,00	20,900	C

Požární odolnost manžet řady 200 je max EI 120, použitelné pro potrubní systémy z PVC-u
Pro bližší informace o požárních odolnostech si vyžádejte Technický list a Prohlášení o vlastnostech.

certifire
CF635

Aplikace na stěně	Aplikace v podlaze
na povrchu	na povrchu
	

Potrubní manžety řady 400 s označením CE



Oblast použití

Určeno pro zabránění průchodu požáru a horkých plynů z jednoho úseku do druhého. Vhodné pro betonové a vyzdívané stěny a podlahy. Obnoví požární odolnost betonové nebo vyzdívané stěny nebo podlahy, kterou prostupují plastové hořlavé trubky od 25 mm do 400 mm až po dobu 4 hodin. **Rovněž vhodné pro sádrokarton a příčky.**
Obnoví požární odolnost sádrokartonové stěny, kterou prostupují plastové hořlavé trubky od 25 mm do 160 mm až po dobu 2 hodin. Lze používat v zemi, pro odpadní a odváděcí systémy. Potrubní manžety Pyroplex® 400 s označením CE mají vnější pouzdro z nerezové oceli a integrované příchytky pro upevnění manžety.

Zkoušky a certifikace

Evropská klasifikace v souladu s normou BS EN 13501-2: 2007 +A1:2009.
ETA v souladu s EU nařízením o stavebních výrobcích **(CPR) - ETA 15/0136**.
EC Osvědčení o shodě 1121-CPD-JA 5002.
Akreditace třetí stranou - osvědčení CERTIFIRE CF635

CE Potrubní manžety řady 400

Objednací kód	vnější průměr trubky mm	hloubka manžety	Počet fixačních příchytek	Tloušťka stěny trubky (mm)	ks/ karton	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PPC25-4	25	60	2	1,8	30	ks	326,00	12,600	C
PPC32-4	32	60	2	1,8	30	ks	326,00	12,600	C
PPC40-4	40	60	2	1,8	30	ks	326,00	12,600	C
PPC48-4	48	60	2	3,2	30	ks	330,00	12,800	C
PPC55-4	55	60	3	3,2	30	ks	337,00	13,100	C
PPC68-4	68	60	3	3,2	30	ks	349,00	13,500	C
PPC82-4	82	60	3	3,2	30	ks	365,00	14,100	C
PPC110-4	110	60	4	3,2	30	ks	385,00	14,900	C
PPC125-4	125	60	4	3,2	9	ks	505,00	19,600	C
PPC135-4	135	60	4	3,2	9	ks	605,00	23,400	C
PPC160-4	160	60	6	3,2	9	ks	815,00	31,600	C
PPC200-4	200	180	8	5,4	1	ks	4 230,00	164,000	C
PPC250-4	250	180	9	7,2	1	ks	4 970,00	193,000	C
PPC315-4	315	180	11	8,2	1	ks	6 550,00	254,000	C
PPC350-4	350	180	12	9,8	1	ks	7 680,00	298,000	C
PPC400-4	400	180	13	9,8	1	ks	10 230,00	397,000	C

Potrubní manžety řady 400 byly testovány nejen pro potrubní rozvody z materiálu PVC-u, ale i pro PE, PP. Požární odolnost manžet řady 400 je max EI 240.
Pro bližší informace o požárních odolnostech si vyžádejte Technický list a Prohlášení o vlastnostech.

Typická instalace aplikace na stěně



Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Potrubní pásky Pyroplex s označením CE



PŘEHLED		
	Aplikace:	Průchody potrubních přípojek - plastové systémy odpadních vod
	Doba požární odolnost	EI 120 až EI 180
	zolace/integrita:	Izolace a integrita
	Zkušební norma:	BS EN 1366-3:2004
	Typ schválení:	Certifire Cf635, CE Mark 1121-CPD-JA5003

Oblast použití

Potrubní pásky Pyroplex® CE byly navrženy speciálně k obnovení požární odolnosti stěn nebo podlah, kterými procházejí potrubní přípojky, jako jsou plastové hořlavé trubky používané na odvod odpadních vod a drenáže.

Potrubní pásky Pyroplex® CE jsou k dispozici ve dvou třídách požární odolnosti: 2 hodiny a 4 hodiny. Použijí se tak, že se jednoduše obalí kolem trubky, upevní se lepicím poutkem a zasunou se podél trubky do dutiny ve stěně nebo podlaze. Po zasunutí se může dutina kolem trubky začistit tmelem.

Zkoušky a certifikace

ETA - 15/0136
Certifikát CE č.: 1121 - CPD - JA5003
Certifikát Certifire č.: CF635

Typická instalace aplikace na stěně





Potrubní pásky řady 200 s označením CE

Objednací kód	vnější průměr trubky mm	průměr otvoru ve stěně / podlaze	ks/ karton	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PPW55-2	55	70	50	ks	151,00	5,850	C
PPW82-2	82	98	50	ks	264,00	10,200	C
PPW110-2	110	130	50	ks	306,00	11,900	C
PPW160-2	160	190	20	ks	530,00	20,500	C


Požární odolnost potrubních pásek PYROPLEX řady 200 je EI 120



Potrubní pásky řady 400 s označením CE

Objednací kód	vnější průměr trubky mm	průměr otvoru ve stěně / podlaze	ks/ karton	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PPW55-4	55	70	50	ks	256,00	9,900	C
PPW82-4	82	98	50	ks	272,00	10,500	C
PPW110-4	110	130	50	ks	295,00	11,400	C
PPW125-4	125	155	20	ks	484,00	18,800	C
PPW160-4	160	190	20	ks	540,00	20,900	C

Požární odolnost potrubních pásek PYROPLEX řady 400 je max EI 240
Pro podrobný přehled požárních odolností si vyžádejte technický list

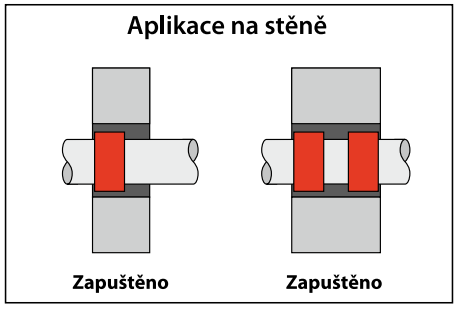

Zpěňující Akrylový tmel s označením CE



Vlastnosti výrobku

- požární odolnost do 240 minut (EI 240)
- vynikající přilnavost na běžné stavební materiály
- prodloužená skladovatelnost (24 měsíců)

Použití:

- utěsní spáry lineárních spojů
- utěsní kolem kových a plastových průchodů potrubí
- spoje memi zdmi a podlahou
- kovové prostupy potrubí skrz stěnu a podlahu do průměru 150 mm
- **(CPR) - ETA 13/0659, (CPR) - ETA 13/1660**

CE Protipožární akrylátový tmel PYROPLEX - požární odolnost 240 minut

název	Objednací kód	obsah v ml	barva	ks/ karton	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
CE Pyroplex akrylátový tmel	AC310WTCE	310	bílá	25	ks	83,50	3,240	C

Akustické a kouřiodolné samolepicí těsnění

Akustické a kouřiodolné rohové těsnění R9946 poskytuje efektivní bariéru proti hluku, průvanu a kouři především u vchodových jednokřídlových a dvoukřídlových dveří ze dřeva, oceli a kompozitních materiálů.

Útlum hluku dle BS EN ISO 140-3: 1995: RW 31dB
Parametr kouřotěsnosti: vice než 100.000 testovacích cyklů - průchod vzduchu 0,12m3/m/hod při tlaku 25 Pa, dle BS EN 1634:4



Objednací kód	rozměr mm	barva	délka m	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
R9946	12x12	černá	2,1	150	ks	73,00	2,830	C


REDDIPLEX specialista na vytlačovaná těsnění

Těsnění mezi skla - jedinečné řešení spojů standardních a laminovaných skel

Reddiplex Ltd - anglický výrobce vytlačovaných těsnicích profilů na zakázku s mezinárodní působností, fungující od roku 1969. Reddiplex Ltd vyrábí speciální těsnicí profily pro stavebnictví, automobilový, letecký a námořní průmysl. Ve stavebnictví se v současné době významně prosazují především zasklívací profily pro suché zasklívání, profily pro oddělovací stěny a příčky, speciální akustické profily a široká škála dalších speciálních těsnění a profilů vyráběných na míru dle požadavků zákazníků.



NOVINKA







PŘIPRAVUJEME ČERNOU KOLEKCI

Profily G2G - Samolepicí těsnění mezi skla

- vhodné pro standardní a laminované sklo tloušťky 8/8,8, 10/10,8, 12/12,8, 15/15,8 a 16,8 / 17 mm
- alternativa k silikonu - čistý, rovný a úzký spoj
- vynikající adheze mezi sklem a profilem
- vysoká pevnost spoje a snadná aplikace
- nezměněná průhlednost, vhodné spíše pro interiérové použití
- výrobcem testováno na UV stabilitu (kopie testu k dispozici)
- teplotní odolnost -40 až +150°C
- délka 3 nebo 4 m


pro více informací si vyžádejte technický list a montážní pokyny

ACCREDITED MEMBER FIS

CAB Council for Aluminium in Building Member

bsi. ISO 9001 Quality Management FM 10371


bsi. ISO 14001 Environmental Management EMS 637894

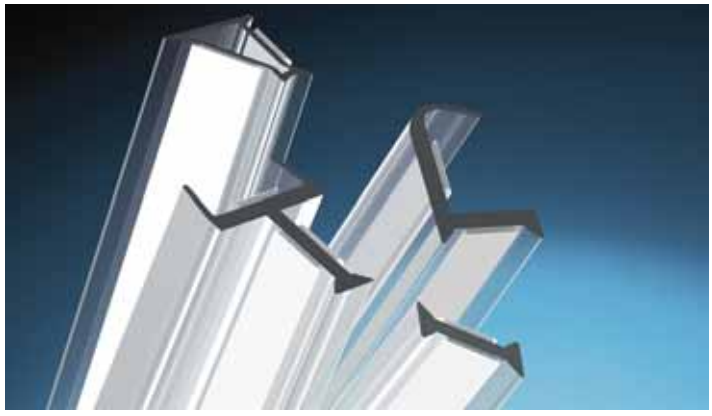




Profil G2G "I"

pro sklo tloušťky 8/8,8, 10/10,8, 12/12,8, 15/15,8 a 16,8 / 17 mm




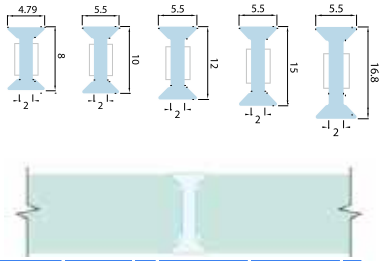


název	označení profilu	délka cm	barva	Tloušťka stand.sklo / lamin.sklo	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
Profil G2G " I " spoj	11180	300	transp.	8/8,8	30	ks	242,00	9,400	C	N
Profil G2G " I " spoj	10710	300	transp.	10/10,8	30	ks	264,00	10,200	C	
Profil G2G " I " spoj	10712	300	transp.	12/12,8	30	ks	271,00	10,500	C	
Profil G2G " I " spoj	10915	400	transp.	15/15,8	15	ks	460,00	17,800	C	N
Profil G2G " I " spoj	10998	400	transp.	16,8/17	15	ks	519,00	20,120	C	N

Profil G2G FLEXIBLE "I"

pro sklo tloušťky 10/10,8, 12/12,8 mm



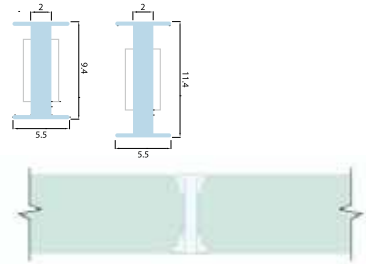


flexibilní spojení koncových částí skleněných panelů, dochází k menšímu namáhání těchto leštěných, upravených částí.


Patentováno - UK Patent App No. 2 538 858

název	označení profilu	délka cm	barva	Tloušťka stand.sklo / lamin.sklo	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
Profil G2G FLEXIBLE " I "	10960	300	transp.	10/10,8	30	ks	361,00	14,000	C	N
Profil G2G FLEXIBLE " I "	10962	300	transp.	12/12,8	30	ks	375,00	14,530	C	N

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**


Profil G2G tupý
pro sklo tloušťky 10/10,8, 12/12,8 mm

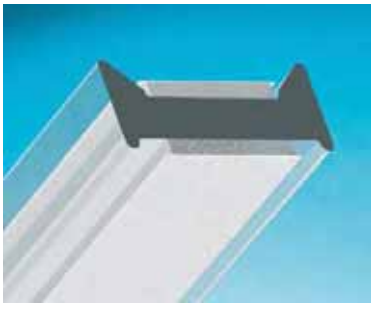




název	označení profilu	délka cm	barva	Tloušťka stand.sklo / lamin.sklo	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Profil G2G tupý	10811	300	transp.	10/10,8	30	ks	255,00	9,900	C
Profil G2G tupý	10812	300	transp.	12/12,8	30	ks	264,00	10,200	C

Profil G2G třícestný
pro sklo tloušťky 10/10,8, 12/12,8 mm

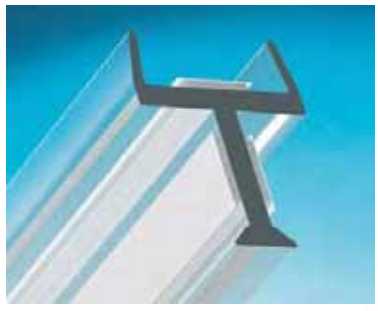




název	označení profilu	délka cm	barva	Tloušťka stand.sklo / lamin.sklo	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Profil G2G třícestný	10714	300	transp.	10/10,8	30	ks	431,00	16,700	C
Profil G2G třícestný	10716	300	transp.	12/12,8	30	ks	444,00	17,200	C

Profil G2G rohový minimal
pro sklo tloušťky 10/10,8, 12/12,8 mm






název	označení profilu	délka cm	barva	Tloušťka stand.sklo / lamin.sklo	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Profil G2G MINIMAL rohový	10910	300	transp.	10/10,8	30	ks	255,00	9,900	C
Profil G2G MINIMAL rohový	10912	300	transp.	12/12,8	30	ks	264,00	10,200	C


Profil G2G ochranný rohový 90°
pro sklo tloušťky 10/10,8, 12/12,8 mm






název	označení profilu	délka cm	barva	Tloušťka stand.sklo / lamin.sklo	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Profil G2G ochranný rohový 90° C	10711	300	transp.	10/10,8	30	ks	330,00	12,800	C
Profil G2G ochranný rohový 90° C	10713	300	transp.	12/12,8	30	ks	346,00	13,400	C


Profil G2G 135°
pro sklo tloušťky 10/10,8, 12/12,8 mm

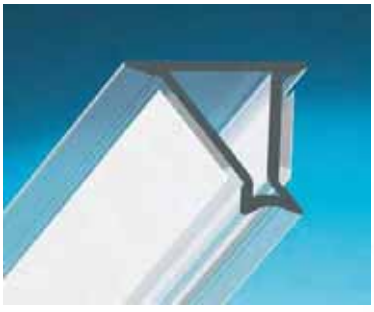




název	označení profilu	délka cm	barva	Tloušťka stand.sklo / lamin.sklo	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Profil G2G 135°	10715	300	transp.	10/10,8	30	ks	290,00	11,200	C
Profil G2G 135°	10717	300	transp.	12/12,8	30	ks	299,00	11,600	C

Profil G2G tenký tvar H
pro sklo tloušťky 10/10,8, 12/12,8 mm

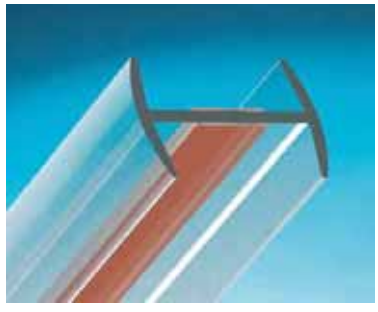

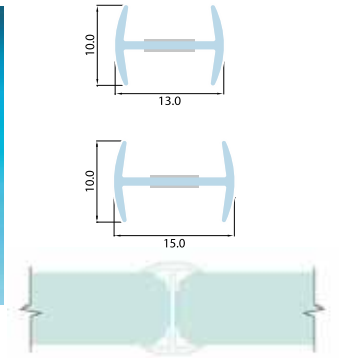

název	označení profilu	délka cm	barva	Tloušťka stand.sklo / lamin.sklo	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Profil G2G tenký tvar H	10800	300	transp.	10/10,8	30	ks	147,00	5,700	C
Profil G2G tenký tvar H	10801	300	transp.	12/12,8	30	ks	153,00	5,950	C

G2G pro skleněné stěny a dveře

Tyto profily doplňují řadu G2G profilů pro suché zaklívání (spojování) skleněných příček v interiéru, včetně utěsnění skleněných dveří, které mohou být součástí těchto stěn. G2G dveřní profily utěsňují prahovou část a obvod skleněmých dveří.




- vhodné pro jednokřídlové a dvoukřídlové sestavy dveří s jednostranným ovládáním, otevírající se dovnitř
- čiré, vysoký jas
- vynikající přilnutí těsnění na sklo
- vhodné pro standardní sklo a laminované sklo tloušťky 10-10,8 a 12-12,8 mm

pro více informací si vyžádejte technický list a montážní pokyny



10936
horní strana dveří



10936
spodní strana dveří



10849/10970
boční strana dveří




10849/10970
boční strana dveří

Profil G2G pro horní a spodní část dveří


pro sklo tloušťky 10/10,8, 12/12,8 mm




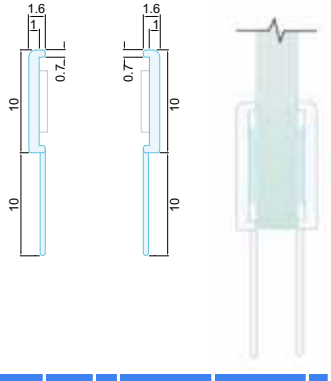

název	označení profilu	délka cm	barva	tloušťka skla	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
G2G těsnicí profil skl.dveří - vrchní & spodní	10936	300	transp.	10-10,8 12-12,8	15	ks	370,00	14,300	C













Profil G2G pro boční strany dveří

pro sklo tloušťky 10/10,8, 12/12,8 mm

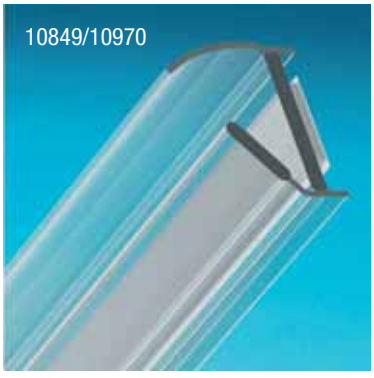


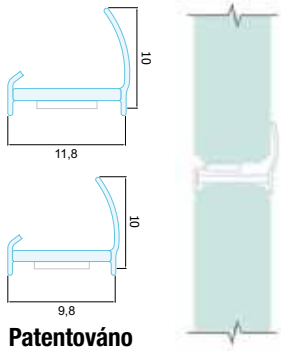

Patentováno
UK Patent App No. 2 353 631

název	označení profilu	délka cm	barva	tloušťka skla	karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
G2G těsnicí profi skl.dveří, boční	10849	300	transp.	10/10,8	15	ks	462,00	17,900	C
G2G těsnicí profil skl.dveří, boční	10970	300	transp.	12/12,8	15	ks	466,00	18,100	C

Zasklívací těsnění REDDIPLEX



jednoduchá a čistá instalace v hliníkovém profilu, variabilní použití - odtržení umožňuje použití v široké škále AL profilů. Materiál PVC.



969291 **553692**

označení profilu	návin	barva	tloušťka skla	PVC kbelík	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
969291	100	transp.	10/10,8	100	m	15,40	0,595	C	N
969291	25	transp.	10/10,8		m	17,20	0,665	C	N
553692	200	transp.	12/12,8	200	m	13,80	0,535	C	N
553692	25	transp.	12/12,8		m	15,60	0,605	C	N

SAMOLEPÍCÍ MATERIÁLY, PÁSKY, FÓLIE, OKENNÍ PROFILY

JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ



samolepicí montážní a podložné pásky pro zasklívání i sádrokarton, kaučukové pásky 88 - 89

maskovací pásky, zakrývací fólie, CQ fólie 90 - 91



textilní pásky, balící pásky, opravné, lemovky 92 - 93

elektroizolační, výstražné, hliníkové a metalizované, teflonové, keramické 94 - 95



hliníkové a laminované samolepicí pásky VENTURE TAPE 96 - 97



pásky na sádrokarton, reflexní 98

protiprachové antiDUST, vzduchotěsné pásky 3M FAST, Extrémně těsnicí páska 3M, suchý zip 3M 99 - 101

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ



akrylové pásky VHB 3M, tuplovací pásky 3M 102 - 103

tuplovací pásky 3M 104


oboustranné pásky montážní, s nosičem, bez nosiče, pásky VST 105 - 106

oboustranné pásky kobercové, zrcadlové autopásky, butylové, maskovací 107 - 108

NELEPÍCÍ MATERIÁLY




PE fólie, zakrývací plachty, výstražné pásy, zakrývací plachty s oky, LDPE pytle do odpadních košů a popelnic, stretch fólie, uzavírače kartonů 109 - 110

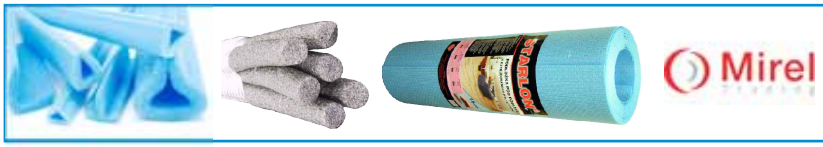

ochranné profily Mirelon

MIRELON - izolační šnůry a pásy MIREL 111 - 113

STARLON - izolační podložky z polystyrenu



okenní a zateplovací profily 114 - 115



korkové proložky Vitokork, Vitopur, Vitolen, 116

SAMOLEPICÍ MONTÁŽNÍ A PODLOŽNÉ PÁSKY PRO ZASKLÍVÁNÍ I SÁDROKARTON

TN119 PE samolepicí páska bez krycí fólie



Inovovaná PE páska s novým lepidlem spolehlivě funguje jako základní těsnění proti prachu a průvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

Přednosti:

- kvalitní akrylátové lepidlo
- vhodná do automatizovaných provozů díky snadnému odvíjení pásky
- výtečná snášenlivost se silikonovými tmely
- neobsahuje silikon - vhodná do lakoven

odolnost: -30 až + 85 °C **aplikace:** +5 až + 35 °C
lepidlo: akrylátové

rozměr mm	roli	m ve fólii*)	kg/m3	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
6x2	20	100*	29	2200	**bí, še**	m	1,09	0,042	C	**N**
9x2	30	150*	29	3000	**bí, še**	m	1,54	0,060	C	
12x2	30	150*	29	2400	**še**	m	2,06	0,080	C	**N**
15x2	30	150*	29	1800	bí, **še**	m	2,52	0,098	C	
19x2	30		29	1500	bí, še	m	3,00	0,116	C	
30x2	30		29	960	še	m	4,41	0,171	C	
6x3	20	100*	25	2400	bí, **še**	m	1,10	0,043	C	
9x3	30	150*	25	3000	**bí, še**	m	1,52	0,059	C	
12x3	30	150*	25	2400	**še**	m	2,03	0,079	C	**N**
15x3	30	150*	25	1800	bí, **še**	m	2,35	0,091	C	
30x3	30		25	960	**bí, še**	m	4,35	0,169	C	
40x3	30		25	720	bí, še	m	6,90	0,267	C	
50x3	30		25	540	**bí, še**	m	7,60	0,295	C	
60x3	30		25	480	**bí**	m	10,00	0,388	C	
9x4	20	100*	25	2000	**bí, še**	m	1,99	0,077	C	
12x4	20	100*	25	1600	še	m	2,65	0,103	C	
30x4	20	100*	25	360	bí	m	6,85	0,266	C	**N**
9x5	15	75*	29	1500	bí, **še**	m	2,62	0,102	C	
12x5	15	75*	29	1200	**še**	m	3,49	0,135	C	
20x5	15	75*	29	720	**še**	m	5,55	0,215	C	**N**
9x6	12,5	62,5*	25	1250	bí	m	3,10	0,120	C	
9x6	12,5	62,5*	33	1250	**še**	m	3,10	0,120	C	

*) 5 rolí zataveno ve fólii

TN 115 Samolepicí pěnový polyetylén bez krycí fólie pro sádrokarton (25 kg/m^3)



TN115 PE pěnová páska je těsnicí a vymezovací materiál vhodný pro aplikace jako sádrokartonové příčky (těsnění mezi nosným profilem a podkladem), těsnění ve vzduchotechnice, měkké uložení ocelových konstrukcí, distanční páska v obvodových pláštích. Primárně páska slouží pro přerušení tepelného mostu, zamezení vzniku galvanického článku, těsnění vůči prachu a průvanu
odolnost: - 30 až +85 °C **aplikace:** +5 až +35 °C
požární odolnost: B3 (dle DIN 4102)
lepidlo: Hot-melt na bázi kaučuku

rozměr mm	roli	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
20x3	30	750	**še**	m	2,55	0,099	C
30x3	30	510	**še**	m	3,06	0,119	C
40x3	30	360	**še**	m	4,05	0,157	C
50x3	30	300	**še**	m	4,92	0,191	C
60x3	30	240	**še**	m	6,30	0,244	C
70x3	30	210	**še**	m	6,90	0,267	C

Pol J Spezial 15011 - PE páska bez krycí fólie



Jednostranná samolepicí těsnicí páska s uzavřenými buňkami, zpevněná PE pěna bez krycí fólie. Používá se k těsnicím a izolačním účelům.

Přednosti:

- kvalitní syntetické kaučukové lepidlo
- vhodná do automatizovaných provozů díky snadnému odvíjení pásky
- pevně nakašírovaná silikonová fólie
- směrnice VDI 6022

odolnost: -30 až + 80 °C **lepidlo: kaučukové**

silně lepicí

Směrnice VDI 6022

Produkt splňuje požadavky směrnice VDI 6022 (platné pro Německo) na mikrobiální inertnost a je tudíž vhodný pro použití v systémech topení a vzduchotechniky.

rozměr	m v roli	m ve fólii*)	kg/m3	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6x2	20	200*)	30	2000	**bí, še**	m	1,12	0,043	C
9x2	20	200*)	30	1400	**bí, še**	m	1,57	0,061	C
15x2	20	200*)	30	800	**še**	m	2,57	0,100	C
6x3	20	200*)	30	2000	**še**	m	1,18	0,046	C
9x3	20	200*)	30	1400	**bí, še**	m	1,64	0,064	C
12x3	20	200*)	30	1000	**bí, še**	m	2,18	0,084	C
15x3	20	200*)	30	800	**še**	m	2,50	0,097	C
20x3	20	200*)	30	600	**bí, še**	m	3,40	0,132	C
6x4	20	200*)	30	2000	**še**	m	1,58	0,061	C
9x4	20	200*)	30	1400	**še**	m	2,03	0,079	C
12x5	10	100*)	30	500	**še**	m	3,56	0,138	C
9x6	10	200*)	30	700	**še**	m	3,16	0,122	C

*) 10 rolí zataveno ve fólii

Samolepicí PE páska s krycí fólií (33 kg/m^3)



obdobné použití, barva bílá nebo šedočerná, náviny 100 resp. 10, 20 a 50 m na cívce.
odolnost: - 40 až +85 °C **aplikace:** +5 až +50 °C
lepidlo: termoplastický kaučuk **nasákavost:** pod 1%

rozměr mm	roli	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9x1	10	1000	**še**	m	3,50	0,136	D
6x2	100	3000	**bí, še**	m	1,82	0,071	D
6x3	100	3000	**bí, še**	m	2,00	0,078	D
9x2	100	3000	**bí, še**	m	1,87	0,072	D
9x3	100	1200	**bí, še**	m	2,30	0,089	D
9x4	100	1200	**bí, še**	m	3,22	0,125	D
9x5	50	600	**bí, še**	m	3,40	0,132	D
9x6	50	600	**bí, še**	m	3,50	0,136	D
9x8 akryl	5	500	še	m	4,80	0,186	D
12x3	100	1200	**bí, še**	m	3,00	0,116	D
12x5	50	600	**bí, še**	m	4,10	0,159	D
12x6	50	600	**bí, še**	m	4,50	0,174	D
15x4	50	1200	še	m	4,70	0,182	D
15x5	50	600	**bí, še**	m	4,60	0,178	D
15x6	50	600	**bí, še**	m	5,30	0,205	D
15x8	10	600	**še**	m	5,30	0,205	D
15x10	10	600	**še**	m	5,70	0,221	D
20x3	20	900	**še**	m	4,10	0,159	D
20x4	10	450	**še**	m	4,80	0,186	D
25x3	20	1040	**še**	m	5,25	0,203	D
30x3	20	600	**še**	m	4,93	0,191	D
30x8	10	300	**še**	m	9,00	0,349	D
50x3	10	180	**še**	m	7,75	0,300	D
60x5	10	150	**še**	m	12,60	0,488	D
150x3	10		še	m	30,50	1,180	D
1000x2			še	m	103,00	3,990	D

Kaučuková samolepicí páska ZK 2115 (100 - 120 kg/m³)



na těsnění elektrorozv., tlumení vibrací.
odolnost: - 40 až + 85 °C, krátkodobě až + 100 °C
aplikace: +5 až + 50 °C **nasákavost:** pod 5% hmotnosti
lepidlo: modifikovaný akrylát

rozměr mm	roli	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10x2	10	900	če	m	4,50	0,174	C
19x2	10	470	če	m	6,80	0,264	C
9x3	10	1000	**če**	m	4,44	0,172	C
12x3	10	750	**če**	m	6,60	0,256	C
15x3	10	600	**če**	m	6,75	0,262	C
19x3	10	470	**če**	m	9,00	0,349	C
70x3	10	900	**če**	m	26,10	1,010	C
10x4	10	900	**če**	m	5,25	0,203	C
19x4	10	470	**če**	m	9,05	0,351	C
10x5	10	900	**če**	m	5,75	0,223	C
15x5	10	600	**če**	m	7,90	0,306	C
20x5	10	450	**če**	m	10,20	0,395	C
30x5	10	300	**če**	m	13,90	0,540	C
40x5	0	220	**če**	m	21,20	0,820	C
18x6	10	500	če	m	11,60	0,450	C
10x10	5	450	**če**	m	11,70	0,453	C
10x12	5	450	če	m	16,50	0,640	C
15x10	5	300	**če**	m	12,80	0,496	C
19x10	10	470	**če**	m	14,30	0,555	C
40x10	10	220	**če**	m	31,10	1,210	C

TN011 EPDM samolepicí páska



Ideální pro náročná těsnění s excelentní odolností stárnutí a povětrnostním vlivům. Ideální pro těsnění neporézních rovných ploch. Lze použít v kontaktu v polykarbonátem. Dříve pod označením TO 110.

Přednosti:
- nevylučuje žádné látky a změkčovadla
- vhodná do interiéru i exteriéru
- odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií
- rozměrová stálost
- výtečná tvarová paměť

odolnost: -30 až +100 °C **aplikace:** +5 až +35 °C

rozměr mm	roli	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9x2	10	900	**čer**	m	5,45	0,211	C
19x2	10	400	**čer**	m	9,30	0,360	C
30x2	10	160	**čer**	m	15,80	0,610	C
50x2	10	90	**čer**	m	26,30	1,020	C
12x3	10	500	**čer**	m	8,55	0,331	C
900x8	5	5	čer	m	915,00	35,500	C

TN525 - samolepicí PVC páska



Velmi měkká páska používaná u konstrukcí montovaných příček, ocelových konstrukcí a vzduchotechniky. Páska se velmi dobře a snadno přizpůsobí hrubým a nerovným povrchům.

Přednosti:
- přizpůsobí se dobře nerovným povrchům
- rychlé, účinné a estetické utěsnění řady aplikací
- odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií

odolnost: -30 až +70 °C **aplikace:** +5 až 40 °C
lepidlo: akryl **hustota:** 90 - 130 kg/m³

rozměr mm	m v roli	m v kartonu	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10x3	30	1500	šedá	m	4,60	0,178	C
12x3	30	1200	šedá	m	4,65	0,180	C
9x4,5	20	1060	šedá	m	5,20	0,202	C

TN545 - samolepicí PVC páska



Páska je využívána u konstrukcí montovaných příček, ocelových konstrukcí a vzduchotechniky. Střední tvrdost pásky umožňuje přilnutí pásky na povrchy s drobnými nerovnostmi.

Přednosti:
- vodotěsné utěsnění spáry
- rychlé, účinné a estetické utěsnění řady aplikací
- odolnost vůči UV
- umožňuje pronýtování či prošroubování

odolnost: -30 až +70 °C **aplikace:** +5 až 40 °C
lepidlo: akryl **hustota:** 135 - 200 kg/m³

rozměr mm	m v roli	m v kartonu	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9x1,5	60	3180	šedá	m	3,21	0,124	D
19x1,5	60	480	šedá	m	6,50	0,252	D
9x3	30	1590	šedá	m	4,35	0,169	D
9x4,5	20	1060	šedá	m	5,40	0,209	D
12x10	10	400	šedá	m	12,30	0,477	D
15x10	10	320	šedá	m	15,00	0,580	D

TN565 - samolepicí PVC páska



Velmi tvrdá páska je vhodná pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlících, montovaných stavbách a pro suché zasklívání. Unikátní složení pěnové hmoty umožňuje nýtovat či šroubovat skrze pásku bez rizika její deformace. Dříve pod označením TV 130.

Přednosti:
- umožňuje pronýtování a prošroubování
- odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií
- rozměrová stálost i při vysokém zatížení
- excelentní tlumení a pohlcování vibrací a nárazů

odolnost: -30 až +70 °C **aplikace:** +5 až 40 °C
lepidlo: akryl **hustota:** 220 - 300 kg/m³

rozměr mm	m v roli	m v kartonu	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
12x1,5	60	2400	černá	m	5,10	0,198	D
9x3	30	1590	černá	m	6,10	0,236	D
15x3	30	960	černá	m	9,30	0,360	D
19x3	30	720	černá	m	11,50	0,446	D
19x4,5	20	480	černá	m	15,50	0,600	D
9x6	30	795	černá	m	10,60	0,411	D
15x6	20	480	černá	m	16,20	0,630	D

MASKOVACÍ, OPRAVNÉ, OCHRANNÉ PÁSKY

Maskovací pásky NARCAR 80°C - nebalené



NARCAR jsou polokrepové, světle žluté, papírové maskovací pásky, které nezanechávají stopy po lepidle.
Použití pro autolakýrníky, klempíře, malíře pokojů, zedníky, truhláře, výrobce nábytku a podobně.
Lepidlo je na bázi přírodního kaučuku s přídavkem pryskyřic, plastifikátorů a antioxidantů.
tl. pásky: 135 um **odolnost do 90 min:** +80°C
odolnost do 30 min: +110°C **lepivost:** 2,9 N/cm

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 mm x 50 m	96	ks	14,90	0,580	C
12 x 50	72	ks	17,40	0,675	C
15 x 50	60	ks	21,30	0,825	C
19 x 50	48	ks	24,40	0,945	C
25 x 50	36	ks	32,30	1,250	C
30 x 50	30	ks	38,00	1,470	C
38 x 50	24	ks	48,10	1,860	C
50 x 50	18	ks	62,00	2,400	C
75 x 50	12	ks	94,00	3,640	C

ME512 Samolepící zakrývací fólie

dříve: FO 212 (G 805) - LPDE samolepicí ochranná fólie tl. 0,05 mm



Fólie slouží jako ochranný prostředek citlivých materiálů při zpracování, montáži, transportu, skladování apod.

Přednosti:


- dočasná UV odolnost (max. 3 měsíce)
- rychlá, snadná a estetická aplikace

materiál: LDPE/PP s UV stabilizací **tloušťka:** 35 µm **barva:** transp. modrá **odolnost:** - 30 až +70 °C **aplikace:** +10 až + 40 °C **lepidlo:** akryl

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 100m	2000	m	1,02	0,040	C
100mm x 100m	1500	m	1,93	0,075	C
150mm x 100m	500	m	2,84	0,110	C
400mm x 100m	500	m	7,70	0,298	C
500mm x 100m	500	m	11,20	0,434	C
1000mm x 100m	500	m	18,30	0,710	C

Samolepicí zakrývací LDPE fólie E402C

alternativa ME512



Samolepicí polyetylenová (LDPE) ochranná fólie. Vhodná zvláště pro ochranu lakovaných nebo broušených kovových povrchů (např. nerez oceli, hliníku), plastových desek (PVC, PC, melamin).

Odolnost proti povětrnostním vlivům: max. 3 měsíce ve venkovním prostředí

nosič: LDPE fólie **celková tloušťka:** 0,035 mm **lepidlo:** akrylové

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 200m	17	m	0,94	0,036	C
250mm x 100m	3	m	4,40	0,171	C
340mm x 100m	3	m	6,00	0,233	C
600mm x 100m	1	m	12,90	0,500	C

3103 H - LPDE samolepicí ochranná fólie tl. 0,1 mm



samolep. zakrývací LPDE fólie pro venkovní použití, k ochraně drsných nerez, hliníkových a plastových profilů v šíři 40 až 600 mm. UV odolná až 6 měsíců.

materiál: LPDE polyetylenová fólie **aplikace:** +15 až + 40 °C **lepidlo:** kaučukové

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
40mm x 100m	36	ks	231,00	8,950	D
50mm x 100m	30	ks	268,00	10,400	D
75mm x 100m	19	ks	420,00	16,300	D
100mm x 100m	14	ks	535,00	20,700	D
300mm x 100m	4	ks	1 620,00	63,000	D
400mm x 100m	5	ks	2 140,00	83,000	D
500mm x 100m	2	ks	2 660,00	103,000	D
600mm x 100m	1	ks	3 200,00	124,000	D

CQ fólie s papírovou samolepicí páskou

Tato fólie s páskou nachází hlavní použití u malířů, lakýrníků a sádrokartonářů pro vnitřní krátkodobé zakrývání (maskování). Zpětné odlepení probíhá po krátkodobém použití v suchém prostředí bez zanechání zbytku lepidla na podkladě.



rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
55 cm x 33 m	35	ks	59,00	2,290	C
110 cm x 33 m	20	ks	91,00	3,530	C
140 cm x 33 m	20	ks	110,00	4,260	C
210 cm x 20 m	24	ks	107,00	4,150	C


CQ UVX fólie s papírovou samolepicí páskou

Pro malování a ochranu na obtížné povrchy: kámen, omítky, atd.. Velmi vysoká pevnost v interiéru a exteriéru. **UV odolnost do 21 dnů. rozměry 140 cm a 210 cm s textilní páskou.**



rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
55 cm x 14 m	35	ks	64,00	2,480	C
140 cm x 14 m	20	ks	95,00	3,680	C
210 cm x 14 m	20	ks	126,00	4,880	C

NITTO 3104H5 - samolepicí polyetylenová fólie



k ochraně Al a plastových profilů a také na broušenou nerez a strukturované plasty

nosič: PE fólie **barva:** bíločerná **lepidlo:** kaučukové **celková tl.:** 0,100 mm **lepivost na oceli:** 3,25 N/25 mm **pevnost v tahu:** 43,75 N/25 mm **protažení:** 250% **odolnost proti UV:** až 6 měs. **aplikační teplota:** +15 až 40°C

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
40mm x 100m	36	ks	178,00	6,900	D
50mm x 100m	30	ks	209,00	8,100	D
75mm x 100m	19	ks	333,00	12,900	D
100mm x 100m	14	ks	418,00	16,200	D
300mm x 100m	4	ks	1 260,00	48,800	D
400mm x 100m	5	ks	1 660,00	64,500	D
500mm x 100m	2	ks	2 050,00	79,500	D
600mm x 100m	1	ks	2 460,00	95,500	D

E0803C Samolepicí polyetylénová (LDPE) fólie

Fólie slouží jako ochranný prostředek citlivých materiálů při zpracování, montáži, transportu, skladování apod.

Nosič: LDPE **tloušťka:** 0,080 mm **lepidlo:** akrylátové **barva:** transp. **aplikace:** +10 až + 40°C **Odolnost proti povětrnostním vlivům:** max. 3 měsíce ve venkovním prostředí



rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
300mm x 250m	1	ks	2 970,00	115,000	D
400mm x 250m	1	ks	4 000,00	155,000	D
500mm x 250m	1	ks	4 970,00	193,000	D

OCHRANA DŘEVĚNÝCH a PLASTOVÝCH RÁMŮ OKEN

PVC lepicí páska žlutá "STORCH"



oblepovací páska z měkké umělé hmoty "žlutě příčně pruhovaná", UV stálost až 6 týdnů. K oblepování okenních desek, dveřních a okenních profilů. Chrání před mechanickým namáháním a proto je velmi vhodná ke zpracování omítek. Použití vnitřní i vnější.

nosič: PVC **tloušťka:** 0,16 mm **tepl. odolnost:** do 60°C **lepidlo:** kaučuk

rozměr	barva	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
38mm x 33m	**žlutá**,příčně pruhovaná	24	ks	55,50	2,150	C
50mm x 33m	**žlutá**,příčně pruhovaná	24	ks	81,50	3,160	C
75mm x 33m	**žlutá**,příčně pruhovaná	16	ks	143,00	5,550	C

PVC krycí páska hladká oranžová



krycí páska pro použití při fasádnických a zednických pracích jako ochrana dřevěných a plastových profilů, dílců a rámů oken a dveří při nástřiku barev. Má vysokou přilnavost a nezanechává stopy po lepidle.

materiál: měkčená PVC folie s příčně zdrsněným povrchem

nosič tl.: 0,13 mm **celková tl.:** 0,16 mm **tepl. odolnost:** -20 až +80 °C **lep. vrstva:** solvent **lep. síla na kov:** 3,9 N / 25 mm

rozměr	barva	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 33m	**oranžová**	24	ks	74,50	2,890	C

Maskovací pásky 60°C typ 262



celk. tl. pásky: 10,115 mm **tepl. odolnost:** +60°C
lepivost: 9,5 N / 25 mm

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
15 mm x 50m	60	ks	11,30	0,438	C
19 x 50	48	ks	13,50	0,525	C
25 x 50	36	ks	18,00	0,700	C
30 x 50	32	ks	20,90	0,810	C
38 x 50	24	ks	26,90	1,040	C
50 x 50	24	ks	37,00	1,430	C
75 x 50	16	ks	55,50	2,150	C
100 x 50	12	ks	81,50	3,160	C

Maskovací páska 40°C / návin 25 m



střední lepivost, krátkodobá teplotní odolnost do 40°C, pro krátkodobé použití v interiéru do 12 hod.

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18 mm x 25m	48	ks	9,40	0,364	C
24 x 25	36	ks	11,80	0,457	C
29 x 25	32	ks	14,30	0,555	C
36 x 25	24	ks	17,30	0,670	C
48 x 25	24	ks	23,60	0,915	C

Maskovací páska pro choulostivé prostory



- extra tenká páska pro minimální barevné přechodové hrany
- UV stálost 3 měsíce
- malá lepivost pro bezproblémové odstranění z málo stabilních povrchů
- vhodná na stěrkování, lakování a práci s vodou ředitelnými materiály

barva	rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
violette	30 mm x 50 m	32	ks	181,00	7,000	C

Maskovací páska na vlhké podklady



- extra tenká páska, odolná vůči vlhkosti
- vysoká UV stálost 180 dní
- na hladké, středně hrubé a hrubé povrchy
- střední lepivost
- vhodná na stěrkování a lakování a práci s vodou ředitelnými materiály

barva	rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
červená	38 mm x 50 m	24	ks	196,00	7,600	C

Maskovací páska pro hrubé podklady: omítka, beton, zdivo



- lze použít na silikonové a silikátové fasády (vysoká přilnavost při použití přítlačného válečku)
- extra pevná, tlustá, podélně rýhovaná páska
- na kámen, beton, omítky a ostatní hrubé povrchy
- UV stálost 21 dní
- vysoká lepivost

barva	rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
žlutá	44 mm x 50 m	16	ks	218,00	8,450	C

Maskovací páska vhodná pro lakované a lazurované povrchy



- pevná, jemně krepovaná páska odolná vůči vlhkosti
- UV stálost 14 dní
- na hladké povrchy
- střední lepivost

barva	rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
modrá	50 mm x 25 m	24	ks	84,50	3,280	C

Maskovací páska na drsné a prašné povrchy



- na drsné (omítka, beton, zdivo) a prašné povrchy
- lze použít i na silikonové a silikátové fasády (vysoká přilnavost při použití přítlačného válečku)
- pevná, extra tlustá, podélně rýhovaná páska
- UV stálost 21 dní
- vysoká lepivost
- k oblepení při malování a omítání

barva	rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
sv.modrá	50 mm x 25 m	24	ks	112,00	4,340	C

Přítlačný váleček Storch



- pro zlepšení přilnavosti maskovacích pásek

barva	šířka válečku	ks/bal	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
přítlačný váleček	45 mm	5	ks	53,00	2,050	C

MASKOVACÍ PÁSKY 3M

Společné znaky maskovacích pásek 3M:

- Snadné odtržení rukou
- Podklad z krepového papíru zaručuje volnost, celistvost pásky zůstane zachována i při tvarování okolo rohů.
- Kaučukové lepidlo s okamžitou přilnavostí.
- Určena pouze pro použití v interiéru. Páska by neměla být vystavována vnějším povětrnostním vlivům nebo delšímu působení slunečního světla, protože pak by její odlepení mohlo být velmi obtížné.
- Poskytuje kvalitní upevnění, které odolává odlepování nebo svinování a omezuje nutnost oprav.

Základní maskovací páska 3M 101E



Maskovací páska 3M 101E je určená pro přidržování, spojování do svazků, utěsňování a běžné maskování za pokojové teploty. extra tenká páska pro minimální barevné přechodové hrany

Lepidlo: kaučuk **Barva:** béžová
Nosič: krepový papír **Tepl. odolnost:** 60°C

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
36mm x 50m	0,120	24	1200	ks	42,20	1,640	E
48mm x 50m	0,120	24	1200	ks	56,50	2,190	E

Maskovací lepicí páska 3M 201E



Univerzální maskovací páska 3M 201E je páska v barvě jelenice z krepového papíru s příčně nanesenou kaučukovou pryskyřicí.

- Spolehlivá při teplotách do 80 °C

Lepidlo: kaučuk **Barva:** béžová
Nosič: krepový papír **Tepl. odolnost:** 80°C

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
36mm x 50m	0,135	24	1200	ks	62,50	2,420	E
48mm x 50m	0,135	24	1200	ks	83,50	3,240	E

Krycí páska 722 PVC vroubkovaná



krycí páska pro použití při fasádnických a zednických pracích jako ochrana dřevěných a plastových profilů, dílců a rámů oken a dveří při nástřiku barev. Má vysokou přilnavost a nezanechává stopy po lepidle.
materiál: měkčená PVC folie s příčně zdrsněným povrchem
nosič tl.: 0,13 mm **celková tl.:** 0,16 mm **tepl. odolnost:** -20 až +80 °C **lep. vrstva:** solvent **lep. síla na kov:** 3,9 N / 25 mm

rozměr	barva	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
30 mm x 33m	**žlutá**	60	ks	33,40	1,290	C
38 mm x 33m	**žlutá**	48	ks	43,60	1,690	C
48 mm x 33m	**žlutá**	36	ks	53,50	2,070	C

ME911 Textilní páska



Laminovaná textilní fólie/páska s velkou pevností, ošetřená z rubové strany lepidlem s velmi vysokou lepivostí. Produkt slouží zejména jako fixace materiálu při transportu, balení nebo skladování.
Přednosti:
- velmi vysoká lepivost
- snadno trhatelná v příčném směru
- vodě odolná úprava vrchní strany textilie
- odolná vůči mechanickému namáhání

odolnost: -50 až +65 °C **aplikace:** +5 až +45 °C

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50 mm x 50 m	24	ks	160,00	6,200	C
75 mm x 50 m	16	ks	242,00	9,400	C

ME211 PVC krycí páska rýhovaná



Univerzální maskovací páska používaná zejména pro malířské a sádrokartonářské účely. Slouží pro krátkodobé překrytí v interiéru např. ve skladových, výrobních a sportovních halách a k označení ploch. Specifikem této pásky je vroubkovaný povrch, díky němuž se výborně odvíjí. **Pásku je možno použít i v exteriéru, je ale nutné provést vlastní zkoušky** po jaké době lze ještě fólie odstranit, aniž by zanechala stopy lepidla na podkladu.
Přednosti:
- rychlé a snadné řešení zakrytí podkladu
- odolná vůči protržení, odolná proti vlhkosti

aplikace: +5 až +35 °C **lepidlo:** kaučukové

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50 mm x 33 m	36	ks	72,50	2,810	C

PROMIPÁSKA UNIVERZÁLNÍ



Jednostranně lepicí tkaninová páska laminovaná PE.
celková tl.: 0,175 mm **lep. vrstva:** syntetický kaučuk
lepivost na oceli: 23 N / 25 mm **pevnost v tahu:** 105 N / 25mm
Teplotní odolnost: -10°C až +70°C

rozměr	barva	ks / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mmx10m	**stříbrošedá**	24	ks	61,50	2,380	C

G116 OM jednostranně lepicí tkaninová páska laminovaná PE



Páska má nízký obsah VOC, odolává prohýbání a kroucení, má agresivní přilnavost na hladké i hrubé povrchy. Používá se zejména pro opravy, barevné označování, slepování, záplatování, těsnění.
celková tl.: 0,250 mm
lep. vrstva: kaučuk

nahrazuje 108210GY

rozměr	tloušťka	barva	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
25mm x 50m	0,250	šedá	56	2800	ks	119,00	4,610	C
38mm x 50m	0,250	šedá	37	1900	ks	174,00	6,750	C
48mm x 50m	0,250	šedá	24	1200	ks	205,00	7,950	C

TEXTILNÍ PÁSKY LAMINOVANÉ

Textilní páska 518



Dvojstranně povrstvená syntetická tkanina s nánosem polyetylenu na jedné straně a s lepicí vrstvou ze syntetického kaučuku na straně druhé. Používá se jako těsnící a izolační prvek pro spec. druhy balení, bandáže a spoje potrubních vedení atd..

celková tl.: 0,175 mm (+/- 5%) **lep. vrstva:** synt. kaučuk
lep. síla na kov: 16 N / 25 mm (+/- 5%) **podélná pevnost:** 87,5 N / 25mm (+/- 5%)

rozměr	barva	ks / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
38mm x 50m	**stříbrošedá**	24	ks	75,50	2,930	C
48mm x 50m	**stříbrošedá**	24	ks	77,00	2,980	C
48mm x 50m	**černá, žlutá, červená**	24	ks	99,00	3,840	C

DUCT-TAPE



celková tl.: 0,285 - 0,295 mm **lep. vrstva:** HOT-MELT
lepivost: 12,5 N / 25 mm **pevnost v tahu:** 90 N / 25mm
teplotní odolnost: + 80 °C

rozměr	barva	ks / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 10m	**stříbrošedá**	36	ks	24,90	0,965	C

BALÍCÍ PÁSKY



PP balící páska 801 PP

standardní jednostranně lepící páska pro použití především k lepení kartonů a jiných lepenkových obalů. Páska má zvýšenou UV-stabilitu, která se projevuje stálostí a dlouhodobým lepícím efektem.
Nosič: BOPP folie **nosič tl.:** 0,023 mm **celková tl.:** 0,040 mm
tepl. odolnost: -10 až +60 °C **lep. vrstva:** akrylát
Lep. síla na kov: 6 N / 25 mm

rozměr	barva	ks/ karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
12mm x 66m	**transp.**	144	ks	6,50	0,252	C
19mm x 66m	**transp., hnědá**	96	ks	9,70	0,376	C
25mm x 66m	**transp., hnědá**	72	ks	11,20	0,434	C
38mm x 66m	**transp., hnědá**	48	ks	14,60	0,565	C
50mm x 66m	**žlutá, červená, zelená, modrá**	36	ks	22,50	0,870	C
75mm x 66m	**transp., hnědá**	24	ks	27,10	1,050	C

PP balící pásky ULITH



standardní jednostranně lepící páska pro použití především k lepení kartonů a jiných lepenkových obalů. Páska má zvýšenou UV-stabilitu, která se projevuje stálostí a dlouhodobým lepícím efektem.
materiál: PP folie **nosič tl.:** 0,025 mm **celková tl.:** 0,043 mm
Lep. vrstva: akrylát **přilnavost:** 5,5 N / 25 mm

rozměr	barva	ks/ karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
48mm x 66m ULITH	transp., hnědá	36	ks	15,10	0,585	C


PP balící páska 826 Solvent



Páska typ 826 solvent je jednostranná lepicí páska **s vysokým teplotním rozsahem použití** určená především k lepení klopových kartonů a jiných lepenkových obalů. Je vhodná pro potisk, má zvýšenou UV stabilitu, která se projevuje lepicí stálostí a dlouhodobým lepicím efektem, především pak za nízkých teplot okolního prostředí.
nosič tl.: 0,025 mm **celková tl.:**0,044 mm **tepl. odolnost:** -30 až +110 °C **lep. vrstva:** solvent, **přilnavost:** 5N / 25 mm

rozměr	barva	ks/ karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
48mm x 66m	transp.	72	ks	23,40	0,905	C

POLINAR™ EE



samolepící polypropylenová páska určená i pro automatické balící linky, s možností barevného potisku. Vhodná pro použití za nízkých teplot.
nosič: polypropylen, **lepidlo:** přír. kaučuk **lepivost:** 200 g/cm, **tepl. odolnost:** 110° C

rozměr	barva	ks / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
48mm x 66 m	transp.	36	ks	25,60	0,990	C
50mm x 100 m	transp.	6	ks	40,00	1,550	C

PEVNOSTNÍ, BALÍCÍ PÁSKY

Strapping páska PP - 165 - pevnostní balící



MOPP fólie, středně pevnostní lepící páska pro použití především ke svazkování různých materiálů.
nosič: MOPP fólie **nosič tl.:** 0,050 mm +/- 5% **celková tl.:** 0,068 mm +/- 5% **lep. vrstva:** hot-melt
lep. síla na kov: 15 N / 25 mm

rozměr	barva	ks / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 66m	oranžovo-hn	72	ks	22,00	0,855	C
25mm x 66m	oranžovo-hn	72	ks	27,00	1,050	C

Filamentní páska PP - 312 - pevnostní, balící



MOPP fólie s podélnými skleněnými vlákny. Středně pevnostní, především k fixaci palet, ke svazkování kovových a plastových profilů, případně k uzavření těžkých kartonů.
nosič: MOPP fólie s podél. skl. vlákny **nosič tl.:** 0,030 mm +/-5% **celková tl.:** 0,140 mm +/-5% **lep. vrstva:** hot-melt **lep. síla na kov:** 19,5 N /25mm +/- 10% **pevnost podél:** 635 N /25mm +/-

rozměr	barva	ks / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 50m	transp.	48	ks	32,80	1,270	C
25mm x 50m	transp.	36	ks	45,80	1,780	C
50mm x 50m	transp.	18	ks	91,50	3,550	C

OPRAVNÉ, LEMOVKY, PROTISKLUZNÉ, IZOLAČNÍ PÁSKY

Havarijní páska



Samovulkanizační butylkaučuková páska s vysokou odolností vůči vodě, povětrnostním vlivům, a ozónu. Jednoduché a rychlé použití při instalatérských a elektrikářských pracích, při havarijních opravách v domácnosti, v autě, při rekreaci
celková tl.: 0,5 mm **protažitelnostl.:** 500 % **lep. vrstva:** kaučuk
teplotní odolnost: +90°C

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19 mm x 5 m	černá	20	ks	98,50	3,790	D

Lemovky na koberce



Lemovka na koberce je jednou z nejběžněji se vyskytujících textilních pásek. Lemovka je předurčena k lemování koberců, kde si lze díky barevným provedením zvolit barvu dle potadavků. Využití však najde i při ochraně povrchů, svazování a fixaci v domácnosti i v průmyslu jako technická páska. Velmi dobře se hodí k bandážování hokejových holí.
nosič: textil-viskóza (105 - 120 g/m^2) **celková tl.:** 0,2 mm
síla lep. vrstvy: 70 - 80 g/m^2 **lepidlo:** přírodní kaučuk (solvent) **lepivost na oceli:** 4,5N / 25 mm **pevnost v tahu:** 70N / 25 mm **prodloužení při přetržení:** cca 10% **tepl. odolnost:** -10 až 70°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
48 mm x 10 m	šedá, hnědá, béžová, zelená, černá, bordó, modrá	36 ks	ks	49,90	1,930	C

Samosvařitelná páska



Pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů, karavanů, v elektrotechnice a domácnosti. Izolační a těsnící, plastická. Odolná vůči chemikáliím, vodě a UV záření. POZOR NENÍ URČENO NA IZOLACI PALIVOVÉHO VEDENÍ!!
protažení: až 600 % **odolnost:** od -40°C do 100°C

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 5m	černá	100	ks	33,20	1,290	C

Samosvařitelná opravárenská páska



Pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů, karavanů, v elektrotechnice a domácnosti. Izolační a těsnící, plastická. Odolná vůči chemikáliím, vodě a UV záření.
protažení: až 600 % **elektrická průraznost:** 20kV

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19 mm x 5 m	černá	48	ks	67,00	2,600	B

Vanová páska samolepicí



Lomený profil z měkčeného PVC. Páska je určena k estetickému i funkčnímu zakrytí rohové spáry u vany, umyvadla atd. Předpokladem pro správnou funkci je vhodný tvar a povrch podkladu. Ideální jsou rovné plochy s hladkým, nesavým a pevným podkladem.

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
28 mm x 3,5 m	bílá	24	ks	75,50	2,930	D
38 mm x 3,5 m	bílá	20	ks	93,50	3,620	D

Soklová páska samolepicí



Páska je určena k estetickému i funkčnímu zakrytí rohové spáry, je vyrobena z měkčeného PVC a je opatřena samolepicí vrstvou na obou polovinách. Ideální jsou rovné povrchy s hladkým, nesavým a pevným podkladem.

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
55 mm x 5 m	**bílá, buk**	20	ks	218,00	8,450	D

Těsnění kolem dřezu



Nelepicí profil z měkčeného PVC. Slouží k utěsnění přechodu mezi usazovací hranou dřezu a pracovní deskou. Jednoduchá a rychlá montáž díky pouhému nasazení profilu na hranu dřezu.



rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4 m	**bílá**	20	ks	61,50	2,380	D

Protikluzná páska



Samolepicí páska se zrnitým povrchem. Na kamenné a dlaždicové schody. Nehodí se na hladké dřevěné schody.

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
25 mm x 18 m	**černá**	360	m	18,80	0,730	C

Tlumící podložky 28 ks - samolepící



samolepící tlumící a protikluzné podložky slouží jako podklad pod předměty (doma, v kanceláři...), kde mají zabránit poškrábání povrchu nebo klouzání předmětu. Čirá barva zaručuje nerušivý vliv na estetiku.

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10 x 10 x 2,5 mm / 28ks	transp.	30	bal	52,00	2,000	D

Tlumící body 40 ks - samolepící



samolepící plastové body slouží jako tlumiče nárazů dosedacích ploch skříněk, zásuvek , dveří atd. Čirá barva zaručuje nerušivý vliv na estetiku.

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
průměr 6,4 mm	transp.	30	bal	51,50	1,980	D

Páska proti zatékání samolepicí



Samolepicí páska je složená z hliníkové fólie s upraveným povrchem proti korozi. Je opatřena silnou vrstvou bitumenového lepidla s vysokou přilnavostí na hrubé povrchy, vysoká odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům bez ztráty těsnicích vlastností.
Použití: těsnění spojů a spár na plochých střechách, dokonalé těsnění přechodů oplechování – krytina, zdivo – krytina, těsnění vzduchotechnických vyústění, těsnění světlíků a jejich napojení na střechu, opravy střešní krytiny a okapových žlabů, prosklených fasád apod.

rozměr	materiál	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 2 m	bitumen	6	ks	114,00	4,380	D

Elektroizolační páska



celková tl.: 0,13 mm **pevnost v tahu:** 150 N/10 mm
el. pevnost min: 40 kV/mm **el. pevnost po vlhku min:** 35 kV/mm
přilnavost k oceli min: 1,8 N/10 mm
přilnavost k podkladu: 1,5 N/10 mm
používat při teplotě: +5°C až +60°C

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
15 mm x 10 m	**bílá, černá, červená, modrá, zel-žlutá, žlutá, hnědá**	100	ks	6,70	0,260	D
15 mm x 10 m	**mix barev 10 ks**		bal	66,00	2,560	D

Výstražné pásky PP - samolepicí



Výstražná páska PP je ve své podstatě běžná balicí páska opatřená černo-žlutým výstražným potiskem. Výstražnou pásku PP je možné použít k viditelnému přelepování kartonů při balení zboží, zejména tam, kde je vhodné upoutat pozornost na lepený detail. Podobně jako výstražnou pásku PVC ji je možné použít ke označování nebezpečných míst, ostrých hran, či podhledů, ačkoliv je přitom nutné vzít v potaz nižší lepicí schopnosti pásky na zdivu, omítce a podobných površích. Výstražná páska PP není dlouhodobě odolná proti UV záření, je tak vyhrazena pro vnitřní použití.
nosič: polyprop. fólie **lepidlo:** akryl. na vodní bázi **teplotní odolnost:** -5°C až +60°C
apl. teplota: od +10°C **lepivost na oceli:** 6,5N / 25 mm

název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Výstr. pruh žluto / černý, pravý	**50 mm x 66m**	36	ks	48,80	1,890	C
Výstr. pruh žluto / černý, levý	**50 mm x 66m**	36	ks	48,80	1,890	C

Výstražné pásky PVC - samolepicí



Výstražná páska PVC slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. Páska je neprůhledná, neprůsvitná a stálobarevná, barvy zůstávají po dlouhou dobu výrazné.
Výstražná páska PVC je vyrobena z měkčeného PVC s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů.
Tloušťka celkem: 0,15 mm **Přilnavost pásky**: velmi dobrá
Lepivost na oceli: 4 N / 25 mm **Pevnost v tahu**: 70 N / 25 mm **Prodloužení do přetržení**: +100 % **Teplotní odolnost**: -5 až 60 °C **Skladovací teplota**: 5 až 25 °C **Aplikační teplota**: od 10 °C

název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Varovací páska žluto / černá	**50 mm x 33m**	48	ks	74,50	2,890	C

Trasovací páska, žlutá



Velmi lepivá pružná a oděru odolná páska je speciálně vyvinuta pro vyznačení trasy na podlahách. Avšak se svými vinikajícími vlastnostmi ji lze použít i pro jiné například opravářské účely. Pružná, velmi dobrá přilnavost, odolná oděru.

název	tloušťka	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Trasovací páska žlutá	0,15 mm	**50 mm x 50m**	36	ks	119,00	4,610	C

HLINÍKOVÉ A METALIZOVANÉ - SAMOLEPICÍ

901 ALUMINIUM páska



Hliníková lepící montážní páska s akrylovým lepidlem s vysokou lepivostí. Certifikovaná dle DIN 4102 B1,

nosič: hliníková fólie tl. 0,030 mm krycí proložka: silikonový papír
tl. celkem (bez krycí proložky): cca 0,058 mm
tepl. odolnost: krátkodobě až +100°C lepidlo: akrylové na vodní bázi

název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
901 ALU 30 AC	75mm x 50m	16	ks	160,00	6,200	C
	100mm x 50m	12	ks	214,00	8,300	C

Hliníková samolepící páska - celková tl. 0,070 mm, tl. nosiče: 0,030 mm



hliníková páska pro pevná spojení izolačních materiálů, sloužící také jako parozábrana a montážní páska.

lepící vrstva: akrylát
krycí vrstva: silikonový papír umístěn na spodní lepivé ploše ALU pásky
lepící sílá na kov: 8N / 25mm

název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ALU PÁSKA 511	50mm x 50m	24	ks	125,00	4,840	C

Pokovená (metalizovaná) páska 907 AC - celková tl. 0,050 mm, tl. nosiče: 0,030 mm



pro tepelné izolace potrubí a vzduchotechniku s kovovým leskem - stříbrným, má zvýšenou UV stabilitu, nebalená

materiál: pokovená BOPP fólie **lepidlo:** akrylátové na vodní bázi
tl. nosiče: 0,030 mm, **celk. tl.:** 0,050 mm **průtažnost:** 160 %
přilnavost na kov: 7,5 N / 25 mm **tepl. odolnost:** 80°C

název	rozměr	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
907 PP 30 AC METALL	75mm x 50m	16	ks	39,50	1,530	C
	100mm x 50m	12	ks	52,50	2,030	C

Hliníková lepicí páska 517 - celková tl. 0,050 mm, tl. nosiče: 0,028 mm



pro tepelné izolace potrubí a vzduchotechniku s kovovým leskem - stříbrným, má zvýšenou UV stabilitu, nebalená

materiál: pokovená PP fólie **lepidlo:** akrylátové
tl. nosiče: 0,028 mm, **celk. tl.:** 0,050 mm **průtažnost:** 120 %
přilnavost na kov: 5 N / 25 mm **tepl. odolnost:** 80°C

název	rozměr	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Pokovená páska 517	50mm x 50m	96	ks	35,00	1,360	C
	100mm x 50m	48	ks	69,00	2,670	C

ME402 BUTYL ALU




Páska je tvořena samolepicí plastoelastickou butylkaučukovou hmotou s vysokou lepivostí, která je jednostranně opatřena pevnou, povětrnostním vlivům a UV odolnou plastohliníkovou fólií. Slouží pro:

- utěsnění spojů v různých oborech,např. kovové stavební konstrukce, zimní zahrady, klimatizace, ventilace
- opravy a sanace zvětralých spár, např. skleníků
- vytvoření parotěsných spojů připojovacích spár např. mezi otvorovou výplní nebo fasádou a přilehlou konstrukcí

šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50 x 1,2	25 m	6	150	m	23,40	0,905	D
75 x 1,2	25 m	4	100	m	35,90	1,390	D
100 x 1,2	25 m	3	75	m	46,40	1,800	D
150 x 1,2	25 m	1	25	m	71,50	2,770	D

Další rozměry na požádání.

ME104 BITUMEN ALU



Univerzálně použitelná samolepicí páska sloužící především k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí (od hřebene střechy, stěn, drenážních trubek). Lze aplikovat na zdivo, omítku, beton, dřevo, kovy, ocel, zinek, hliník a sklo.

- odolnost vůči stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření
- velmi snadné, rychlé a cenově výhodné těsnění spojů a spár

barva	šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
hliník	50 x 1,2	10 m	6	60	m	11,70	0,453	C
	75 x 1,2	10 m	4	40	m	16,30	0,630	C
	100 x 1,2	10 m	3	30	m	20,50	0,795	C
	150 x 1,2	10 m	2	20	m	29,90	1,160	C
	200 x 1,2	10 m	1	10	m	38,90	1,510	C
	300 x 1,2	10 m	1	10	m	57,00	2,210	C

BITUMENOVÁ PROTIHLUKOVÁ DESKA - SAMOLEPICÍ tl. 2 mm



- lepící elastické pásy (desky), které se dobře přizpůsobují tvaru povrchu
- používají se k odhlučnění dílů karoserií – dveří, zadních blatníků, víka motoru, kufru auta, dveří či podlah
- před montáží je potřeba povrch dobře odmastit a vysušit. Desky nejlépe přilnou, pokud se lepí za tepla nejlépe předehřáté fénem nebo horkovzdušnou pistolí na teplotu 25°C – 30°C
- mohou být dále překryty všemi typy autolaků

název	rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SDP 10, hladká, samolepicí	53 x 19 cm	ks	54,50	2,110	D
	50 x 50 cm	ks	128,00	4,960	D

TEFLONOVÉ, OSTATNÍ PÁSKY

Teflonová páska - plyn



Zaručuje výborné dlouhodobé utěsnění všech šroubení. Netvrdne a zabraňuje zadření šroubů a matek, odolnost vůči vodě, plynu, vzduchu, páře, uhlovodíku, čpavku.

celková tl.: 0,1mm **tepl. odolnost:** -200 až +260 °C **chemicky inertní**

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
12 mm x 12 m	bí	250	ks	13,20	0,510	D

Teflonová páska - vodo



Tepelně odolná teflonová páska, určena k těsnění závitových spojů tlakových rozvodů vody, vodní páry a tlakového vzduchu.

celková tl.: 0,08mm **tepl. odolnost:** 80 až +240 °C

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
12 mm x 10 m	bí	12	ks	6,40	0,248	D

KERAMICKÉ PÁSKY

FJ120 Pyrosil B (170 - 250 kg/m³)



páska pro zasklívání protipožárních konstrukcí. Třída hořlavosti materiálu **B1** dle normy DIN 4102 (těžko zápalná). Neobsahuje azbest.

materiál: hlinitokřemičitá vlákna vázaná navzájem organickým pojivem **odolnost:** do +1100 °C **aplikace:** +5 až + 45°C **lepidlo:** akryl-latexové

rozměr	role	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 x 3mm	10 m	300 m	bí	m	7,30	0,283	C
12 x 3mm	10 m	190 m	bí	m	9,90	0,384	C
19 x 3mm	10 m	120 m	bí	m	14,30	0,555	C
9 x 4mm	10 m		bí	m	8,50	0,329	C
15 x 4mm	10 m	150 m	bí	m	13,70	0,530	C

aplikace do **-23°C** CW cold weather

Specifické hliníkové a laminované samolepící pásky zn. Venture Tape jsou pokryty rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem, které bylo speciálně vyvinuto pro aplikaci v nízkých teplotách a v prostředí s vysokou vlhkostí.

Pásky jsou parotěsné a je možné je použít při práci v zimě až do teploty **-23°C**. Tím se tyto pásky odlišují od standardních samolepicích pásek, u kterých se doporučuje aplikace jen při teplotě do +5°C. Výrobce doporučuje, aby si kupující provedl u zvolené pásky test vhodnosti aplikace.

VentureTape® 3M®

Hliníkové pásky

3M™ Venture Tape™ 1517 CW
30 mikronová hliníková páska - samolepící



Vysoce odolná 30 mikronová hliníková lepící páska s akrylátovým lepidlem. Toto lepidlo zajišťuje rychlou a vysokou lepivost za nízkých, normálních i vysokých teplot. Páska vyniká při aplikacích v náročných teplotách a v prostředí s vysokou vlhkostí.

Aplikace: Primární použití jako těsnící páska pro sklolaminátové potrubí a kovové rozvody.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,06 mm
Minimální aplikační teplota: - 23°C
Minimální teplotní odolnost: - 40°C
Maximální teplotní odolnost: 121°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 50m	stříbrná	24	ks	157,00	6,100	C
75mm x 50m	stříbrná	16	ks	229,00	8,900	C
100mm x 50m	stříbrná	12	ks	288,00	11,200	C

3M™ Venture Tape™ 1521 CW
35 mikronová hliníková páska - samolepící



Vysoce výkonná 35 mikronová tepelně upravená páska pokrytá vrstvou kontaktního rozpouštědlového akrylátového lepidla Venture CW pro nízké teploty. Páska vyniká při aplikacích v náročných teplotách a v prostředí s vysokou vlhkostí.

Aplikace: Těsnící lepící páska určená pro zpevnění spojů tepelných izolací, pro práci s izolacemi ze skelné nebo minerální vlny. Tvarná fólie se aplikuje snadno na kovové potrubí a přizpůsobuje se i nerovným povrchům.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,07 mm
Minimální teplotní odolnost: - 40°C
Maximální teplotní odolnost: 121°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
50mm x 45,7m	stříbrná	24	ks	208,00	8,050	C	D
75mm x 45,7m	stříbrná	16	ks	303,00	11,700	C	D

3M™ Venture Tape™ 1524 CW
vyztužená laminovaná páska - samolepící



Dvousměrně vyztužená hliníková fólie potažená speciálním akrylátovým lepidlem, které je vhodné do nízkých teplot a do vlhkého prostředí.

Aplikace: pro utěsnění spojů izolačních desek KINGSPAN 15 a také jako těsnění proti výparům na izolačních výrobcích s hliníkovou výztuží.
Vhodná pro použití při výrobě kolejových vozidel.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,18mm
Minimální provozní teplota: -40°C
Maximální provozní teplota: 85°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 50m	stříbrná	24	ks	282,00	10,900	C
75mm x 50m	stříbrná	16	ks	535,00	20,700	C
100mm x 50m	stříbrná	12	ks	740,00	28,700	C

Laminované vícevrstvé pásky
nulová propustnost, absolutní parotěsnost

3M™ Venture Tape™ (Clad) 1577 CW
pětivrstvá laminovaná páska - samolepící

nulová paropropustnost



Pětivrstvá laminovaná páska potažená speciálním akrylátovým lepidlem, které je vhodné do nízkých teplot a je odolné proti plísním.

Aplikace: vhodná do náročných studených podmínek, pro opravy za studena, spoje na chladničkách a mrazničkách. Ideálně se hodí pro potravinářský a nápojový průmysl.
Tloušťka bez krycí fólie: stříbrná: 0,18 mm
stříbrná emboss: 0,36 mm
Minimální provozní teplota: -70°C
Maximální provozní teplota: 149°C (stříbrná, stř. emboss)

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
30mm x 50m	stříbrná	40	ks	255,00	9,900	C	D
50mm x 50m	stříbrná	24	ks	535,00	20,700	C	D
50mm x 50m	stříbrná emboss	24	ks	535,00	20,700	C	D
75mm x 50m	stříbrná	16	ks	775,00	30,000	C	D
75mm x 50m	stříbrná emboss	16	ks	790,00	30,600	C	D

3M™ Venture Clad™ 1577 CW
šestivrstvý laminovaný pás - samolepící

nulová paropropustnost



Atest pro styk s potravinami.
Šestá vrstva pásky pouze u bílé a černé barvy.
Tloušťka bez krycí fólie: 0,20 mm
Minimální provozní teplota: -70°C
Maximální provozní teplota: 120°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
500mm x 50m	bílá	1	ks	6 970,00	270,000	C
500mm x 50m	černá	1	ks	6 810,00	264,000	C

U hliníkových pásek je přípustná mezní odchylka v rozměru šířky +/- 2mm

Rychlá oprava v zimě i v horku
instalace snadno a rychle bez použití speciálních nástrojů



3M™ Venture Clad™ 1578 CW

třívrstvá laminovaná páska - samolepící

nulová paropropustnost



Třívrstvá laminovaná páska potažená speciálním akrylátovým lepidlem, které je vhodné do nízkých teplot. Vysoce odolná proti propíchnutí a přetržení.

Aplikace: jako obklad pro izolaci, k zabránění pronikání výparů z injektáže spár, jako doplňkový produkt oplášťovacího systému Venture Clad

Tloušťka bez krycí fólie: stříbrná - 0,106 mm
stříbrná emboss - 0,21 mm
Minimální provozní teplota: -70°C
Maximální provozní teplota: 149°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
30mm x 50m	stříbrná	40	ks	277,00	10,700	C	D
	stříbrná emboss	40	ks	277,00	10,700	C	D
50mm x 50m	stříbrná	24	ks	430,00	16,700	C	D
	stříbrná emboss	24	ks	520,00	20,200	C	D
75mm x 50m	stříbrná	16	ks	645,00	25,000	C	D

3M™ Venture Tape™ 1553 CW

vyztužená samolepící páska



Obousměrně vyztužená černá hliníková laminovaná páska s rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem, vhodným i pro použití v nízkých teplotách. Kombinuje rychlé lepení za normálních teplot a vysokou výkonnost při nižších aplikačních a provozních teplotách.

Aplikace: Vysoce výkonná lepící páska navržená pro těsnění a spojování hliníkových povrchů izolačních desek.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,22mm
Minimální teplotní odolnost: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 116°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
72mm x 50m	černá	24	ks	640,00	24,800	C

Ukázky aplikací renovačních hlinikových pásek













Speciální pásky

3M™ Venture Tape™ 1555 CW

ochranná páska proti kryogenním výparům - samolepící

nulová paropropustnost



Třívrstvá ochranná laminátová páska proti kryogenním výparům je zhotovena z hliníkové fólie, polyesterového potahu po obou stranách a potažená rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem, které umožňuje **použití při velmi nízkých teplotách pod bodem mrazu**.

Aplikace: pro uzavírání spojů proti výparům při nízkých teplotách
Tloušťka bez krycí fólie: 0,1 mm
Minimální aplikační teplota: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 149°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 50m	šedá	24	ks	458,00	17,800	C
75mm x 45,7m	stříbrná	24	ks	595,00	23,100	C

3M™ Venture Tape™ 3243 CW

lepící páska s vysokou teplotní odolností do 200°C



Vysoce odolná 50 mikronová hliníková lepící páska s kontaktním rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem s vysokou tepelnou odolností **do 200°C**.

Aplikace: Speciálně navržena pro spojování, těsnění a opravy spalinových systémů pracujících při vysokých teplotách. Snadno se aplikuje na kovové potrubí a je vhodné i pro nerovné a nepravidelné povrchy.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,10 mm
Minimální aplikační teplota: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 218°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 50m	stříbrná	24	ks	492,00	19,100	C


3M™ Venture Tape™ 1163 CW

silně lepící oboustranná páska pro náročné aplikace

páska potažená dvojitou polyesterovou fólií na obou stranách s vysokou vrstvou akrylového lepidla o vysoké lepivosti, které je citlivé na tlak. Je zejména určena pro nejnáročnější použití při spojování, poskytuje trvalé spojení s pěnami, plasty, kovy a smíšenými materiály, na které působí široká škála vlivů prostředí.



lepidlo: akrylové
nosič: PP fólie
tloušťka: 0,165 mm
barva: transparentní
přilnavost: v odlupu: 34 N / 25 mm
ve střihu: 15,2 Pa
pevnost v tahu: 33,9 N / 25 mm
protažitelnost: 100 %
aplikace: -40 až +93 °C



rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 55m	transparent	32	ks	273,00	10,600	C
50mm x 55m	transparent	24	ks	545,00	21,100	C

PÁSKY NA SÁDROKARTON

Samolepicí páska na sádrokarton



rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
50 mm x 20 m	100	ks	24,00	0,930	C	×
50 mm x 45 m	100	ks	46,20	1,790	C	×
50 mm x 90 m	36	ks	92,50	3,590	C	×
50 mm x 153 m	100	ks	142,00	5,500	C	×

Skelná bandáž - nelepící



Nelepící páska ze skelných vláken, která se používá jako výztuha sádrokartonových desek
průměr vlákna: 0,013 mm, **pojivo:** duroplast **aplikační teplota:** +10 °C a více

rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50 mm x 25 m	100	ks	17,30	0,670	C

OSTATNÍ

Teflonová samolepicí kluzná páska F109SG



Transparentní páska z polyethylenu UHMW s nízkým koeficientem tření, odolná proti oděru, protržení, vyhlubování atd. S konstrukčně prodlouženou životností slouží jako povrch proti nadměrnému opotřebení.
nosič: PE-UHMW **lepidlo:** kaučukové
barva: transparentní **tl. nosiče:** 0,13 mm **odolnost:** -40 až +107 °C
krycí vrstva: modrá fólie

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
25mm x 33m	0,18	24	792	ks	1 030,00	39,900	C

ZL1008BA Jednostranně lepicí polypropylenový filc

plošná hmotnost: 180 g/m²
nosič: PP filc
tl. nosiče: 1 mm
odolnost: -20 až +100 °C
krycí vrstva: žlutý silik. papír



rozměr	tloušťka mm	barva	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
20mm x 10m	1,00	černá	47	470	ks	57,00	2,210	C
20mm x 50m	1,00	černá	25	1250	ks	185,00	7,150	C
25mm x 50m	1,00	černá	20	1000	ks	220,00	8,550	C

Reflexní samolepicí pásky 25 mm / 2m, 12ks

NOVINKA




šířka pásky: 25 mm **délka návinu:** 2 m **tloušťka pásky:** 0,19 mm **barva:** mix barev
rozsah pracovních teplot: -25 až +90°C **materiál lepidla:** kaučuk **odolné UV:** ano
předpokládané použití: hobby, cyklistika, bezpečnostní prvek **přilnavost k podkladu:** 1,5 N/10 mm

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
25 mm x 2 m	**3x žlutá, 3x oranžová, 3x červená, 3x bílá**	12	bal	605,00	23,400	D	**N**

PROTIPRACHOVÉ A FILTRAČNÍ

Ukončovací těsnící pásky antiDUST


Pásky AntiDUST jsou ukončovací protiprachové a filtrační pásky, které pro montáž strukturních desek Lexan přímo ve svých manuálech doporučuje výrobce koncern General Electric Plastics.

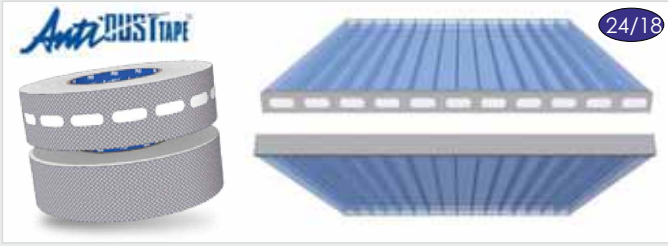

1.Páska šedá perforovaná AD34xx
Otevřená verze pásky určená pro **spodní hranu panelu**. Užitím tohoto typu pásky je zaručené odstranění vody kondenzující na vnitřních stranách dutin desky, dále zajišťuje ochranu proti průniku prachu, nečistot ze vzduchu (>50u) a hmyzu s garancí min. 10 let. Páska není odolná proti mechanickému poškození, ztrácí tak filtrační vlastnosti.
Použití: extrémně vlhké prostředí skleníků, zimních zahrad, tropických pavilonů v botanických zahradách, ZOO a jiných vlhkých prostředích.


AD34xx

2. Páska šedá plná G 36xx
Uzavřená verze pásky určená pro **vrchní hranu panelu**.
užitím tohoto typu pásky je dokonale zajištěna ochrana proti průniku prachu, nečistot ze vzduchu (>50u) a hmyzu s garancí min. 10 let. Páska není odolná proti mechanickému poškození, ztrácí tak filtrační vlastnost, nezajišťuje odstranění vody, kondenzující na vnitřních stěnách dutin desky.
Použití: běžná aplikace PC desek


G36xx

název	šířka x délka	tl.desky (mm)	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AD 3425	**25 mm / 33 m**	4,5 - 6 - 8	60	ks	430,00	16,700	C
AD 3438	**38 mm / 33 m**	10 - 16 - 20	40	ks	500,00	19,400	C
G 3625	**25 mm / 50 m**	4,5 - 6 - 8	60	ks	220,00	8,550	C
G 3638	**38 mm / 50 m**	10 - 16 - 20	40	ks	320,00	12,400	C
G 3650	**50 mm / 50 m**	25	30	ks	430,00	16,700	C

PROMITEX 21 - samolepicí netkaná textilie



Aplikací pásky Promitex 21 na uzavření komůrkové PC desky, je deska zajištěna proti průniku prachu a dalších mechanických nečistot. Funguje jako parotěsná zábrana, tzn. že nedochází k průniku vody a páry do vnitřních profilů komůrkové PC desky.
odolnost: -40 až +55 °C (krátkodobě 70 °C) **aplikace:** +10 °C **lepidlo:** kaučuk **tl. nosiče:** 0,28 mm
nosič: polyesterová textilie

rozměr	tloušťka mm	barva	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
25mm x 50m	0,28	černá	38	1900	ks	197,00	7,650	C
38mm x 50m	0,28	černá	25	1250	ks	293,00	11,400	C
60mm x 50m	0,28	černá	22	1100	ks	480,00	18,600	C



Vytvoření vzduchotěsného utěsnění budov nikdy nebylo tak snadné. Všechny spoje mohou být řešeny pomocí nových vzduchotěsných lepicích pásek 3M™ FAST. Je potřeba pouze portfolio výrobků FAST pro různá použití: přesahy těsnění, tupé spoje, trhliny nebo rámy oken a zárubně dveří jak zevnitř tak i z vnějšku. Vytvoříme tak trvalé vzduchotěsné utěsnění pláště vaší budovy. Díky mnohaletým zkušenostem s vysoce přilnavými lepidly a páskami jsme vytvořili jedinečnou škálu výrobků pro stavebnictví. Lepicí pásky FAST s vysokou přilnavostí byly zkoušeny v mnoha zahraničních zkušebnách. Díky lepidlu na vysoké technické úrovni můžete nyní pracovat za teplot pod bodem mrazu až do -18°C. Výrobky FAST navíc splňují požadavky na utěsnění okolo hřebíků a jsou odolné vůči ultrafialovému záření po dobu šesti měsíců. Výrobky FAST jsou zkoušeny a schvalovány v našich firemních laboratořích s nejběžnějšími membránami. Společnost 3M usnadňuje život pomocí výrobků špičkové kvality. Vítejte v budoucnosti.

Výrobky FAST navíc splňují požadavky na utěsnění okolo hřebíků a jsou odolné vůči ultrafialovému záření po dobu 6 měsíců.



3M™ FAST-G: VYZTUŽENÁ JEDNOSTRANNÁ PÁSKA



Vysoce přilnavá páska vyztužená tkaninou bez ochranné krycí pásky. Snadné odtržení rukou šetří čas a produkuje méně odpadu. Pro vzduchotěsné spojování membrán, překryvů, tupých spojů, základových spár a trhlin jak zevnitř tak i zvnějšku. Průsvitná, aby byly lepené spoje snadněji viditelné. Rovněž dostupná s ochrannou papírovou krycí páskou.

mimořádně pevná vyztužená páska | těsní okolo hřebíků | pro použití až do –18 °C | odolná proti ultrafialovému záření po dobu 6 měsíců | váže se prakticky ke každému stavebnímu materiálu | průhledná

8068E Vyztužená jednostranná páska FAST G

rozměr	tloušťka	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 25m	0,265	24	600	ks	785,00	30,400	E

3M™ FAST-F: PRUŽNÁ JEDNOSTRANNÁ PÁSKA



Mimořádně trvanlivá a pružná páska s vysoce přilnavým lepidlem s půlenou ochrannou papírovou krycí páskou pro snadnou manipulaci. Vynikající přilnavost k okenním rámům a dveřním zárubním, k paronepropustným membránám a k trhlinám jak zevnitř tak i zvnějšku.

mimořádně pružná | rozdělená krycí páska | těsnění okolo hřebíků | pro použití až do –18 °C | odolná proti ultrafialovému záření po dobu 6 měsíců | váže se prakticky ke každému stavebnímu materiálu | průhledná

8067E Pružná jednostranná páska FAST F doprodej

rozměr	tloušťka	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 25m	0,265	24	600	ks	695,00	26,900	E

3M™ FAST-D: OBOUSTRANNÁ PÁSKA



Mimořádně silná oboustranná lepicí páska pro utěsnění okolo hřebíků a vzduchotěsnou přilnavost ke krokvím, k paronepropustným membránám a k omítkám.

lepicí na obou stranách | těsní okolo hřebíků | pro použití až do –18 °C | odolná proti ultrafialovému záření po dobu 6 měsíců | váže se prakticky ke každému stavebnímu materiálu | průhledná

8069E Oboustranná páska FAST D doprodej

rozměr	tloušťka	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
25mm x 25m	0,265	12	300	ks	560,00	21,700	E

3M™ Extrémně těsnící páska 4411 a 4412

okamžité utěsnění, snadno se aplikuje a dobře vypadá



Okamžité výhody

- Přilne při kontaktu s mnohými kovy a plasty bez jakéhokoliv přetoku a následné nutnosti čištění
- Zvyšuje produktivitu, protože nepotřebuje žádný čas na vytvrzení, je možné ji okamžitě lakovat
- Přizpůsobí se složitějším tvarům, zakryje hrany, nýty i hlavy šroubů, obteče je a utěsní je vodotěsně
- Bez nutnosti aplikačního zařízení, nemusíte kupovat, čistit ani skladovat spárovací pistole, ani likvidovat prázdné kartuše
- Vypadá úhledně a precizně, vylepšuje vzhled
- Výběr ze tří barev vhodných pro většinu aplikací
- Nabídka dvou tloušťek pro normální nebo nízký profil

V průběhu času se projeví další mimořádné výhody

- Nevadí jí působení slunce, deště či sněhu, ani výkyvy teploty a vlhkosti
- Vynikající odolnost vůči mnohým běžným průmyslovým rozpouštědlům
- Zůstává pružná a kompenzuje tak působení vibrací a tepelné roztažnosti
- Žádné praskání nebo drobení
- Vynikající odolnost vůči otěru a mytí vysokotlakou vodou

Vítězí nad tmely a silikony

- **Žádný čas potřebný na vytvrzení**
- Snadnější aplikace
- Spolehlivější utěsnění
- Konzistentní vzhled

Vítězí nad jinými páskami

- Prověřené akrylové lepidlo 3M
- Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Přelakovatelná

Extrémně těsnící pásky 4411 a 4412 přehled

Výrobek	Barva	Podklad / Lepidlo	Tloušťka pásky mm	Teplotní odolnost		Odolnost vůči tlakové vodě	Odolnost vůči vlhkosti	Odolnost vůči teplotnímu šoku	Odolnost vůči UV záření	šířky mm	délka m
				Dlouhodobá (dny, týdny)	Krátkodobá (minuty/hodiny)						
4411G	šedá průsvitná	ionomerová fólie / akrylové tlakocitlivé lepidlo	1	93°C	149°C	vynikající	vynikající	vynikající	vynikající	25, 38, 50, 75, 100, 610	33
4411N	bílá průsvitná										
4411B	černá průsvitná										
4412G	šedá průsvitná		2								16,5
4412N	bílá průsvitná										

Vlastnosti pásky

- ✓ Jednostranná akrylová těsnící páska s robust-ním ionomerovým nosičem
- ✓ Viskoelastické lepidlo
- ✓ Extrémně vysoká přilnavost
- ✓ Odolnost vůči vysoké teplotě, povětrnostním vlivům a UV záření
- ✓ Velmi flexibilní a adaptabilní
- ✓ Dobrá odolnost proti rozpouštědlům
- ✓ **Přetíratelná**
- ✓ **Vodotěsná**



Oblasti použití

Speciální vozidla

- ✓ Vlaky, tramvaje, autobusy, nástavby, karavany a přívěsy
- ✓ Prvovýroba i opravy a renovace
- ✓ Zatěsnění přechodů a napojení mezi plechy a rámy, často na střechách
- ✓ Těsnění venkovních spár při renovaci
- ✓ Těsnění prosakujících spár původně zatěsněných tmelem
- ✓ Překrytí a utěsnění svárů a snýtovaných panelů

Stavebnictví

- ✓ Těsnění světlíků skleněných i polykarbonáto-vých, střech, obkladových panelů
- ✓ Zatěsnění okapů
- ✓ Napojení a zatěsnění voděodolných fólií
- ✓ Záplatování a opravy netěsností

4411N Extrémně těsnící páska

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
38mm x 5m	1,0	36	180	průsvitně bílá	ks	243,00	9,400	E
50mm x 33m	1,0	6	198	průsvitně bílá	ks	2 010,00	78,000	E

4412N Extrémně těsnící páska

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
25mm x 16,5m	2,0	9	148,5	průsvitně bílá	ks	665,00	25,800	E
50mm x 16,5m	2,0	6	99	průsvitně bílá	ks	1 270,00	49,200	E

Postup aplikace



Místo vyčistěte směsí vody a izopropy-lalkoholu v poměru 50:50. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme ošetření povrchu primerem.



Přilepí se přesně tam, kam ji umístíte. Bez přetoků. Bez čekání.




Přitlačte pásku měkkým válečkem střední silou, aby lépe obklopila tvar, záhyby, přechody, nýty nebo hlavy šroubů.



Sloupněte ochrannou krycí vrstvu.



Pro maximální přilnavost na nerovném povrchu ještě jednou přitlačte měkkým válečkem nebo stěrkou.

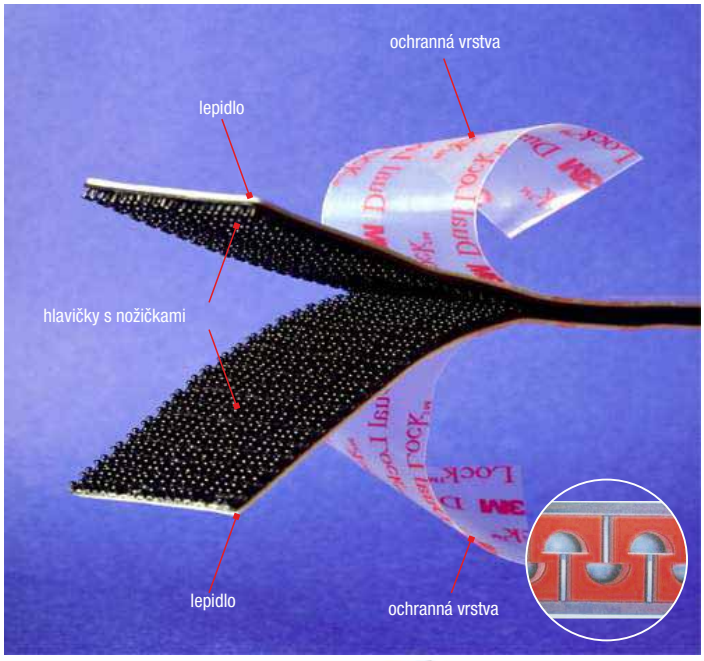

3M Dual Lock samolepicí upevňovací systém je vynikající alternativou tradičních metod spojování pomocí šroubů, nýtů, západek a dalších materiálů.

Poskytuje univerzální řešení upevnění u všech aplikací, které vyžadující vysokou flexibilitu a neviditelnou fixaci. Dual Lock samolepicí upevňovací systém umožňuje jednoduchou aplikaci spolu se zajištěním skvělé pevnosti.
Je vyroben z polyolefinové nosné vrstvy vybavené stovkami hlaviček hřibovitého tvaru na krátkých nožkách.

Stlačením dvou částí Dual Locku dohromady do sebe hlavičky zapadnou a vznikne stabilní silné znovu rozebíratelné spojení. Poskytuje možnost až 1000x opakovaného rozebrání.

VÝHODY POUŽITÍ

- Pro opakovaně rozebíratelné a přitom pevné spoje
- Neviditelné uchycení, které neruší design
- Rychlé upevnění se slyšitelným zacvaknutím
- Tlumí vibrace díky viskoelastickému lepidlu

NOVINKA

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Velmi pevné spojení
- Lze až 1000× opětovně spojit a znovu rozebrat
- Vybaveno lepidlem z VHB™ pásky pro vynikající lepivost
- Dlouhodobě odolný povětrnostním vlivům
- Černá nebo transparentní barva



PŘÍKLADY APLIKACÍ

- Upevnění krytů servisních otvorů
- Fixace interiérových krytů, např. ve vlacích
- Upevnění palubních mýtných jednotek pro zpoplatněné silnice
- Konstrukce výstavních stánků, prodejní konstrukce, vybavení pracovišť, užitných budov
- Upevnění vestavěných komponentů zajišťujících tlumení vibrací nebo vyměnitelných panelů
- Fixace polštářů, záclon a zařízení v sanitních vozidlech – rychle a snadno odmontovatelné pro jejich dezinfekci
- Snadná výměna velmi namáhaných součástek nebo součástek po silném opotřebení


název	šířka	m v krabici	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
SJ-3550 Dual Lock černý	25 mm	45,7	ks	8 980,00	348,000	E	N



Upevnění flexibilních solárních panelů ke střešní membráně ke zvýšení odolnosti proti větru



Upevnění plastových značení k okennímu sklu

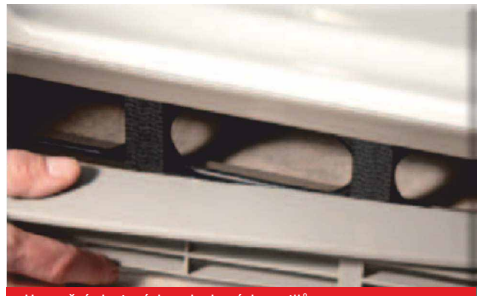


Upevnění plastových vzduchových ventilů k podstavě chladničky k zamezení vibrací

produkt	Hustota zipu (počet hlaviček/cm2)	Barva	Liner	Tloušťka spojeného zipu (mm)	Teplotní odolnost (°C)	Vlastnosti/možnosti aplikace
SJ3550	40	černá	transparentní polyolefi n tloušťky 0,10 mm se silikonovou uvolňovací vrstvou	5,7	93	Určeny pro aplikace, kde je potřeba vyšší tepelné odolnosti. Skvěle přilne ke kovům (hliník, nerezová ocel), sklu, plastům (akryl, polykarbonát, ABS) a různým nátěrům. Vnitřní a venkovní použití.


Čím jsou akrylové pěnové pásky 3M™ VHB™ tak mimořádné?

Již 35 let stojí firma 3M v čele změn v technologii průmyslové montáže. Naše vysoce pevné pěnové pásky představují velmi účinnou a ekonomickou alternativu tradičních mechanických spojovacích způsobů. Vyžadují minimální nebo nulové investice do strojního vybavení. Vaše výrobky budou pevně a spolehlivě spojeny, získají lepší vzhled a budou odolnější proti korozi a povětrnostním vlivům. Chtěli bychom vám nyní představit, co všechno pro vás mohou VHB pásky znamenat a co vám mohou přinést.


Vlastnosti akrylových pěnových pásek VHB



Eliminace šroubů, nýtů a svarů.



Páska VHB se liší od běžných pěnových pásek tím, že nemá nosič, je celá tvořena stoprocentním akrylem, takže má vysokou kohezní pevnost.



Na spoj se působí ručním tlakem, který zcela postačí k vytvoření kvalitního spoje.

Kvalitativní výhody

- pevné a trvanlivé spoje
- bez vrtání nebo svařování materiálů
- bez broušení nebo povrchové úpravy spoje
- bezešvý konečný výrobek
- výborné tlumení a pohlcování vibrací
- homogenní tloušťka spoje
- elegance a estetický vzhled
- výborné těsnicí vlastnosti
- odolnost proti ultrafialovému záření
- chemická odolnost

Flexibilita


- ideální produkty pro kovy, plasty, sklo...
- spojují odlišné materiály
- zvyšují designérské možnosti
- kompenzují rozdílnou teplotní roztažnost a dilatace
- lze aplikovat okamžitě v místě použití
- lze vysekávat různé tvary





VHB pásky vs. pěnové pásky

Speciální viskoelastická struktura lepicí pásky 3M VHB přináší významné výhody op-roti pěnovým lepicím páskám v oblasti použitelnosti, lepivé síly, trvanlivosti a odolnosti. Hlavní výhodou lepicích pásek 3M VHB oproti pěnovým páskám je jejich extrémní elasticita a schopnost absorbovat a kompenzovat energii. Na rozdíl od pěnových lepicích pásek se lepicí pásky 3M VHB natáhnou až o 50% své tloušťky, aniž by se roztrhly nebo odlepily. 3M VHB pásky neobsahují pěnový nosič, jedná se o 100% akrylové lepidlo. VHB pásky tak dosahují výjimečných pevnostních parametrů oproti tradičním pěnovým lepicím páskám.

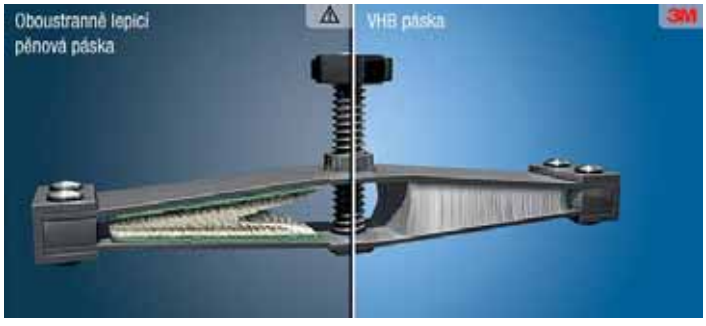

Použití VHB pásek:



Montáž vnějšího opláštění na kostru karoserie v automobilovém průmyslu



Montáž čelních a bočních profilů na elektrospotřebiče



Spojování výztužných profilů ve stavebnictví



Spojování strojních součástí

4611-F VHB™ páska s extrémní teplotní odolností



VHB páska s extrémní tepelnou odolnostou.
Tmavo šedá akrylová VHB páska s velmi dobrou přilnavostou a izolačními vlastnostami. Výborne se přizpůsobuje lepenému povrchu. Vhodná pro lepení kovů, pro čisté a jednoduché spojení. Není určena pro spojování problematických substrátů.
Tloušťka: 1,1 mm
Tepelní odolnost: -30°C až +150°C, krátkodobě +230°C

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 3m	1,1	48	144	šedá	ks	149,00	5,800	E
19mm x 33m	1,1	4	132	šedá	ks	1 160,00	45,000	E

4905-F VHB™ vysoce transparentní páska



Vysoce transparentní VHB páska z akrylového lepidla.
Páska patřící do skupiny VHB Clear je používána hlavně v reklamním průmyslu, díky svému dokonalému estetickému vzhledu. Speciální použití na lepení akrylového skla. Ochranná vrstva je z červené PE fólie.
Tloušťka: 0,5 mm
Teplotní odolnost: -40°C až 90°C, krátkodobě +150°C

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 3m	0,5	48	144	transparentní	ks	181,00	7,000	E
19mm x 66m	0,5	4	264	transparentní	ks	2 820,00	109,000	E

5952-P VHB™ páska pro povrchy ošetřené práškovým nátěrem



5952-P je oboustranně lepicí páska montážního typu na spojování široké řady substrátů včetně materiálů s nízkou povrchovou energií, jakými jsou práškové nátěry a LSE plasty. Pěna je přizpůsobivá, čímž se zvýšuje kontakt s lepenými povrchy.
Tloušťka: 1,1 mm
Teplotní odolnost: -40°C až +121°C, krátkodobě +149°C

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 3m	1,1	48	144	šedočerná	ks	348,00	13,500	E
19mm x 33m	1,1	4	132	šedočerná	ks	2 540,00	98,500	E

4910-F VHB™ vysoce transparentní páska



Vysoce transparentní VHB páska odolná rozpouštědlům.
Páska patřící do skupiny VHB Clear.Nemění se působením UV záření. Má vysokou odolnost proti stárnutí a také proti rozpouštědlům. Ochranná vrstva je z červené PE folie.
Tloušťka: 1 mm
Teplotní odolnost: -40°C až 90°C, krátkodobě +190°C

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 3m	1	48	144	transparentní	ks	193,00	7,500	E
19mm x 66m	1	4	132	transparentní	ks	1 500,00	58,000	E

NOVINKA

Řada GPH – Univerzální páska pro vysoké teploty

Odpověď na otázku teplotní odolnosti a spojování různých materiálů.

Nová generace pásek VHB od společnosti 3M dokáže nahradit mechanické upevňovací prvky a pomůže Vám s řešením úkolů, které jste až doposud považovali za neřešitelné. Naše nová oboustranně lepicí akrylová pěnová páska nabízí vysokou počáteční adhezi a přizpůsobivost. Má vynikající teplotní odolnost a výbornou přilnavost k širokému spektru podkladů. Vyzkoušejte si pevnost a spolehlivost nové generace pásek 3M VHB.



Aplikace na povrchy, které zůstanou natrvalo spojené!
Pásky řady 3M VHB GPH jsou díky svým vlastnostem vhodné pro použití v kovodílnách, el. zařízeních, v reklamním průmyslu a ve speciálních vozidlech. Nastal čas zbavit se šroubů, nýtů, svárů a dalších tradičních upevňovacích prvků.



Vysoká teplotní odolnost

Nová řada pásek 3M VHB GPH vykazuje vyšší přilnavost ke kovům před aplikací práškových nátěrů za vysoké teploty, čímž napomáhá zvyšovat produktivitu.

Pásky řady 3M VHB GPH díky svému složení **odolávají vysokým teplotám (krátkodobě +230°C)** a jsou tak ideální volbou ke spojování dílů, které budou opatřeny práškovým nátěrem.



Spojování různých materiálů

Pásky řady 3M VHB GPH navržené ke spojování různých materiálů vykazují výbornou přilnavost k širokému spektru podkladů. Obsah akrylátu zaručuje vysokou všestrannost při spojování:

skla, kovu, některých plastů, kompozitů a zatmeleného dřeva bez pórů.

Výhoda: jedna páska pro mnoho různých aplikací.



Přizpůsobitelný pěnový nosič

Výhodou měkké pěny je snadná aplikace, rozložení namáhání a vyplnění mezer. Přizpůsobitelnost pásek 3M VHB GPH vede k vytvoření ucelenější kontaktní plochy vytvářeného spoje při spojování nepoddajných nebo nepravidelných materiálů.

Výrobek umožňuje rychlé odstraňování krycí vrstvy, usnadňuje tak celý proces aplikace.



Vysoká počáteční adheze

Aplikace pásek 3M VHB je snadná a rychlá, čímž šetří čas i peníze. Technologie rychlého a pevného přilnutí k povrchu zaručuje vysokou počáteční adhezi ihned po aplikaci. **Nové pásky 3M VHB GPH vykazují vyšší počáteční adhezi než stávající řady pásek.**

Pásky skvěle přilnou již při prvním kontaktu, čímž výrazně usnadňují montáž. Dovolují přesnou rozměrovou úpravu pro všechny zakázkové aplikace.

VHB - GPH-060 GF - tloušťka 0,6 mm



Oboustranně lepicí šedá akrylová pěnová páska nové řady. Univerzálně použitelná šedá páska pro vysoké teploty, s vysokou počáteční přilnavostí k širokému spektru podkladů (vykazujících vysokou nebo střední povrchovou energii, vč. různých kovů (např.nerez oceli) a plastů (např. polyamid, PMMA, ABS).
Odolává vysokým provozním teplotám, např. spojování materiálů před zpracováním **v práškových lakovnách**.
Tepelní odolnost: dlouhodobě +150°C, krátkodobě +230°C

šířka	tloušťka	metrů v roli	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
12mm	0,6 mm	**3**		ks	56,50	2,190	E	N
12mm	0,6 mm	**33**	18	ks	407,00	15,800	E	N
19mm	0,6 mm	**3**		ks	86,50	3,350	E	N
19mm	0,6 mm	**33**	14	ks	645,00	25,000	E	N

VHB - GPH-110 GF - - tloušťka 1,1 mm



Oboustranně lepicí šedá akrylová pěnová páska nové řady. Univerzálně použitelná šedá páska pro vysoké teploty, s vysokou počáteční přilnavostí k širokému spektru podkladů (vykazujících vysokou nebo střední povrchovou energii, vč. různých kovů (např.nerez oceli) a plastů (např. polyamid, PMMA, ABS).
Odolává vysokým provozním teplotám, např. spojování materiálů před zpracováním **v práškových lakovnách**.
Tepelní odolnost: dlouhodobě +150°C, krátkodobě +230°C

šířka	tloušťka	metrů v roli	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
12mm	1,1 mm	**3**		ks	62,50	2,420	E	N
12mm	1,1 mm	**33**	18	ks	453,00	17,600	E	N
19mm	1,1 mm	**3**		ks	95,50	3,700	E	N
19mm	1,1 mm	**33**	14	ks	715,00	27,700	E	N

VHB - GPH-110 GF - - tloušťka 1,6 mm



Oboustranně lepicí šedá akrylová pěnová páska nové řady. Univerzálně použitelná šedá páska pro vysoké teploty, s vysokou počáteční přilnavostí k širokému spektru podkladů (vykazujících vysokou nebo střední povrchovou energii, vč. různých kovů (např.nerez oceli) a plastů (např. polyamid, PMMA, ABS).
Odolává vysokým provozním teplotám, např. spojování materiálů před zpracováním **v práškových lakovnách**.
Tepelní odolnost: dlouhodobě +150°C, krátkodobě +230°C

šířka	tloušťka	metrů v roli	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
12mm	1,6 mm	**3**		ks	74,00	2,870	E	N
12mm	1,6 mm	**33**	18	ks	545,00	21,100	E	N
19mm	1,6 mm	**3**		ks	114,00	4,420	E	N
19mm	1,6 mm	**33**	14	ks	865,00	33,500	E	N



3M™ Tuplovací pásky pro dřevozpracující průmysl


Tuplování a lepení plošných materiálů v dřevozpracujícím průmyslu pomocí oboustranně lepící pásky

Výhody oproti tradičním kontaktním lepidlům

- jednoduchá a rychlá aplikace
- výrazná úspora času
- nanášení pouze na jednu lepenou plochu
- žádný zápach jako u kontaktních lepidel
- žádná doba odvětrání = okamžitá manipulační pevnost
- okamžitá možnost dále lepený díl zpracovávat (ohraňovat, formátovat)
- ekologická varianta lepení, testováno v laboratoři 3M


Oblasti použití

- tuplovaní a lepení plošných materiálů
- montáž u zákazníka
- opravné práce
- lepení ozdobných lišt a profilů
- rychlé lepení

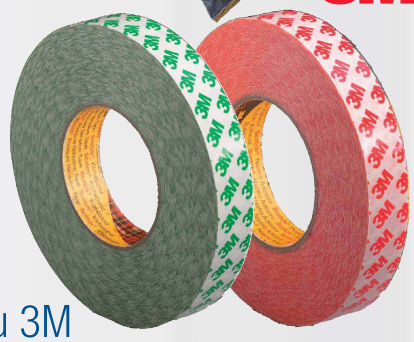

Vysoce pevný a spolehlivý spoj s tuplovací páskou 3M

Tuplovací páska - ZELENÁ



Použití: velmi hrubě strukturované materiály (např. OSB)
Vlastnosti: bílá páska umožňující lepení strukturovaných povrchů
Barva: bílá
Tloušťka pásky: 0,265 mm
Identifikace pásky: zelené logo 3M

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 50m	0,265mm	48	2400	ks	297,00	11,500	E
38mm x 50m	0,265mm	24	1200	ks	590,00	22,900	E

Tuplovací páska - ČERVENÁ



Použití: hladké a běžně strukturované materiály (např. lamino)
Vlastnosti: vysoce průhledná páska odolná vůči vysokým teplotám
Barva: čirá
Tloušťka pásky: 0,208 mm

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 50m	0,208	72	3600	ks	285,00	11,000	E
25mm x 50m	0,208	36	2700	ks	356,00	13,800	E
38mm x 50m	0,208	36	1200	ks	540,00	20,900	E

Ruční aplikátor tuplovacích pásek



- snadná a rychlá manipulace
- odřezávací nůž

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Aplikátor tuplovacích pásek	ks	660,00	25,600	E

Technologický postup



1. oba lepené materiály očistíme a odmastíme vhodným přípravkem



2. aplikace tuplovací pásky buď ručně nebo pomocí aplikátoru



3. sejmeme ochrannou vrstvu (liner)



4. přiložíme druhou část lepeného spoje na požadované místo




5. na lepený spoj vyvineme odpovídající tlak pomocí válečku či jinou vhodnou metodou



6. spoj má okamžitou manipulační pevnost a můžete ho ihned dále zpracovávat

Příklady aplikací tuplovací páskou 3M

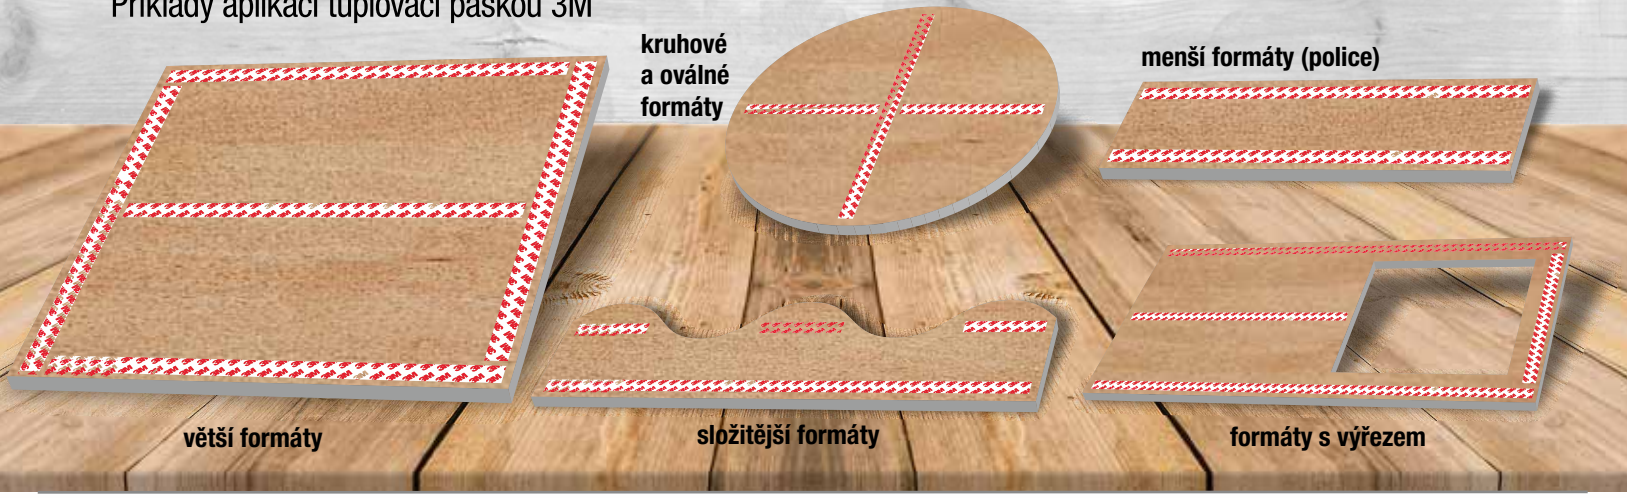

OBOUSTRANNÉ PÁSKY MONTÁŽNÍ

DULET - z pěnového polyetylénu



lepidlo: modifikovaný akrylát
aplikace: +5 °C až + 50 °C
lepivost: 20 N / 25 mm při 20°C, 12 N / 25 mm při 70 °C
tepl. odolnost: -40° C až + 85 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6 x 1 mm	10 m	1500	**bílá**	m	3,36	0,130	C
10 x 0,8 mm	10 m	900	**bílá**	m	4,50	0,174	C
15 x 0,8 mm	20 m	1200	**bílá**	m	6,40	0,248	C
20 x 0,8 mm	20 m	900	**bílá**	m	7,40	0,287	C
15 x 3 mm	10 m	600	**šedá**	m	7,20	0,279	C

TN118 Oboustranně lepicí PE páska (33 kg/m^3) (TE 210, V1200)



Páska je určena pro interiérové aplikace, kde slouží jako fixační prostředek pro předměty s nízkou hmotností nebo v kombinaci s lepidlem pro vyšší zátěže.Vhodná do interiéru i exteriéru. Materiál musí být chráněn před UV zářením.
nosič: pěněný zesítěný polyetylén **lepidlo:** akryl
aplikace: +5° C až + 40 °C **tepl. odolnost:** -30°C až + 85 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 x 2 mm	30 m	750	**bí,še**	m	2,38	0,092	C
15 x 2 mm	30 m	450	**bí,še**	m	3,75	0,145	C
19 x 2 mm	30 m	360	**bí,še**	m	4,65	0,180	C
9 x 4 mm	20 m	750	bílá	m	3,53	0,137	C
15 x 3 mm	30 m	450	**bílá**	m	4,19	0,162	C

TN120 Oboustranně lepicí PE páska (200 kg/m^3) (TE 220, V1400)



Oboustranně lepicí páska vhodná pro aplikace vyžadující nízkou tloušťku lepeného spoje. Bývá zejména používána pro lepení lišt, emblému a lehkých obkladových desek. Vhodná do interiéru i exteriéru. Materiál musí být chráněn před UV zářením.
lepidlo: akryl **aplikace:** +10° C až + 50 °C
tepl. odolnost: -40 °C až + 70 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4 x 0,8 mm	50 m	2800	**černá**	m	2,50	0,097	C

DUPLOCOLL 5011



Oboustranně lepicí páska se stlačitelným pěnovým nosičem a modifikovaným akrylátovým lepidlem. Montáže háků, držáků a dávkovačů v sanitě. Lepení displejů a produktových mustrů. Vhodné k lepení skel, plexi a zrcadel.
lepidlo: modifikovaný akrylát
tepl. odolnost: -40 °C až + 90 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 x 1 mm	50 m	33	**bílá**	ks	233,00	9,050	C
15 x 1 mm	50 m	20	**bílá**	ks	390,00	15,100	C
19 x 1 mm	50 m	16	**bílá**	ks	104,00	4,030	C
19 x 1 mm	10 m		**bílá**	ks	493,00	19,100	C

DUPLOCOLL 5110 Montážní oboustranně lepicí páska LOHMAN do -10°C



vysoká počáteční i konečná lepivost, pevnost ve střihu, odolnost proti chemikáliím a čistícím prostředkům. Vhodné pro drsné a nerovné povrchy. Universální použití.
nosič: PE pěna tl. 1mm, **krytí:** PE fólie žlutá tl. 0,1mm,
celk. tl: 1,1mm, **tepl. odolnost:** -40 až 90°C
lepidlo: modifikovaný akrylát

rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
20 mm x 50 m	12	ks	660,00	25,600	C

VT1163 - silně lepící oboustranná páska pro náročné aplikace



nahrazuje D316VT ve výrazně příznivější ceně

nosič: PP fólie
barva: transparentní
lepivost: na nerez 34N/25mm
pevnost v tahu: podélně 158N/25mm
protažitelnost: 200%
aplikace: -40 až 93°C

kompletní nabídku hliníkových
a laminovaných pásek najdete
na str. 96 - 97

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 55m	**transparent**	32	ks	273,00	10,600	C
50mm x 50m	**transparent**	24	ks	545,00	21,100	C

OBOUSTRANNÉ PÁSKY S NOSIČEM

S - 3455.10



Oboustranně lepící páska s velmi dobrou odolností proti stárnutí, UV záření, vodě i teplu.
nosič: textilní mřížka **lepidlo:** modifikovaný akrylát
celková tl.: 0,265 mm **lepivost:** 55 N / 25 mm
tepl. odolnost: -40 °C až + 110 °C, krátkodobě +130 °C
aplikační tepl. : +5 °C až + 50 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
8 x 0,265 mm	10 m	1120	**sv. béž.**	m	5,20	0,202	C
10 x 0,265 mm	10 m	900	**sv. béž.**	m	5,50	0,213	C
15 x 0,265 mm	10 m	600	**sv. béž.**	m	5,70	0,221	C
20 x 0,265 mm	10 m	450	**sv. béž.**	m	6,55	0,254	C

NITTO 9605 - oboustranně lepicí páska s polyesterovým nosičem



Nosič: polyesterová fólie
Tloušťka nosiče: 0,050 mm
Lepidlo: modifikovaný akrylát
Celková tloušťka: 0,220 mm (nosič + lepidlo)
Krycí vrstva: hnědý silikonizovaný papír
Tloušťka krycí vrstvy: 0,075mm
Lepivost na nerez oceli: 25 N/25 mm
Teplotní odolnost: +175 °C

rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
15mm x 50m	50	ks	254,00	9,850	C	**N**

OBOUSTRANNÉ PÁSKY BEZ NOSIČE

DUPLOCOLL CPT (HPT)500, 1000, 2000



Beznosičové, oboustranně lepicí pásky s pevnostním, čistým, akrylátovým lepidlem pro extrémní použití. Lepení skla, plexi, kovů, keramiky, UH. Vysoká odolnost proti počasí, stárnutí, chemickým přípravkům.
lepidlo: čistý akrylát **tloušťka:** 0,5 mm (HPT500), 1 mm (HPT 1000), 2 mm (HPT 2000) **tepl. odolnost:** -40°C až +100 °C, krátkodobě +150 °C

název	rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DC CPT 500 F transp.	6 x 0,5 mm	**65 m**	50 ks	ks	675,00	26,200	C
DC CPT 500 F transp.	9 x 0,5 mm	**5 m**	33 ks	ks	78,00	3,020	C
DC CPT 500 F transp.	9 x 0,5 mm	**65 m**	50 ks	ks	1 010,00	39,100	C
DC CPT 500 F transp.	12 x 0,5 mm	**65 m**	25 ks	ks	1 350,00	52,500	C
DC CPT 1000 F transp.	6 x 1,00 mm	**33 m**	33 ks	ks	484,00	18,800	C
DC CPT 1000 F transp.	9 x 1,00 mm	**33 m**	33 ks	ks	670,00	26,000	C
DC CPT 1000 F transp.	12 x 1,00mm	**33 m**	25 ks	ks	890,00	34,500	C
DC CPT 2000 F transp.	6 x 2,00 mm	**16,5 m**	33 ks	ks	485,00	18,800	C
DC CPT 2000 F transp.	9 x 2,00 mm	**16,5 m**	34 ks	ks	725,00	28,100	C


VST kryto červenou fólií

Extrémně lepící oboustranné akrylové pěnové pásky VST

jsou vysoce kvalitní pěnové pásky, které jsou tvořeny ze 100% akryłové pěny s uzavřenými buňkami. Jsou určeny pro ty nejnáročnější aplikace a **dokáží nahradit běžně mechanické spojování jako šrouby, nýty a sváry.** VST akrylové pěnové pásky **odolávají vysokým teplotám - 40° až 160°**, jsou odolné vůči UV záření, odolné vůči většině chemikálím a změkčovadlům a proto nachází uplatnění ve všech průmyslových odvětvích. VST akrylové pěnové pásky jsou používané například v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, transportation, při výrobě solárních panelů, výrobě dopravních značek, stavebnictví, grafickém a reklamní průmysl apod. VST akrylové pěnové pásky dokáží zefektivnit výrobu, šetřit náklady a udržet Vám tak náskok před konkurencí.

VST oboustranné lepící pásky TRANSPARENTNÍ



Tato akrylová silně lepící oboustranná páska o síle 0,25mm se vyznačuje vysokou pevností ve střihu a **vysokou teplotní odolností (až 250°C).**
Tato páska je vhodná k lepení kovu, skla, plastů, keramiky, lakovaného dřeva apod.
Dále se používá například při výrobě solárních panelů, k lepení oken, dveří a bezpečnostních skel, k lepení LED pásků, apod. Má skvělé těsnící a lepící vlastnosti, je odolná vůči UV záření odolává velmi vysokým teplotám a většině chemikáliím.

název	barva	rozměr v mm	metrů v roli	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
VST 4025 C - teplotní odolnost: -40° až + 150°C a krátkodobě až 250°C								
tl. 0,25 mm	transparentní	6 x 0,25	**33**	50	ks	253,00	9,800	C
	transparentní	9 x 0,25	**5**	33	ks	68,50	2,660	C
	transparentní	9 x 0,25	**66**	33	ks	755,00	29,300	C
	transparentní	12 x 0,25	**66**	25	ks	1 010,00	39,100	C
VST 4050 C - teplotní odolnost: -40° až + 90°, krátkodobě až 150°C								
tl. 0,5 mm	transparentní	6 x 0,5	**3**	50	ks	277,00	10,700	C
	transparentní	9 x 0,5	**5**	33	ks	75,50	2,930	C
	transparentní	9 x 0,5	**66**	33	ks	835,00	32,400	C
	transparentní	12 x 0,5	**66**	25	ks	1 130,00	43,800	C
VST 4100 C - teplotní odolnost: -40° až + 90°, krátkodobě až 150°C								
tl. 1 mm	transparentní	6 x 1	**33**	50	ks	370,00	14,300	C
	transparentní	9 x 1	**5**	33	ks	101,00	3,910	C
	transparentní	9 x 1	**33**	33	ks	555,00	21,500	C
	transparentní	12 x 1	**33**	25	ks	740,00	28,700	C
VST 4200 C - teplotní odolnost: -40° až + 90°, krátkodobě až 150°C								
tl. 2 mm	transparentní	6 x 2	**16,5**	50	ks	400,00	15,500	C
	transparentní	9 x 2	**16,5**	33	ks	600,00	23,300	C
	transparentní	12 x 2	**16,5**	25	ks	800,00	31,000	C

Mezi největší výhody akrylových pásek oproti mechanickému spojení:
- lepený spoj má výrazně nižší hmotnost než třeba šrouby nebo nýty
- akrylová páska zároveň spoj i utěsní proti vodě a prachu
- lepený spoj nekoroduje
- zatížení spoje je rovnoměrně rozloženo
- aplikace pásky je čistá, rychlá a nepotřebujte žádné speciální nářadí

VST oboustranné lepící pásky ŠEDÉ



Tato silně lepicí oboustranná páska byla navržena pro automobilový průmysl a má skvělou adhezi na automobilové plasty a lakovaný kov.

Používá se především na lepení povrchů s vyšší povrchovou energií jako například na lepení kovu, skla, většiny plastů, keramiky, lakovaného dřeva apod. Také se používá například v automobilovém průmyslu, stavebnictví, při výrobě dopravních značek, v kovoprůmyslu apod. Oboustranná páska 6110G splňuje kvalitu pro použití v automobilovém průmyslu.

Teplotní odolnost:
-40° až + 100° krátkodobě až 160°C.

doprodej

název	barva	rozměr v mm	metrů v roli	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
VST 6110 G	šedá	6 x 1,1	**33**	50	ks	342,00	13,300	C
	šedá	9 x 1,1	**5**	33	ks	101,00	3,910	C
	šedá	9 x 1,1	**33**	33	ks	515,00	20,000	C
tl. 1,1 mm	šedá	12 x 1,1	**33**	25	ks	685,00	26,600	C
VST 6200 G	šedá	6 x 2	**16,5**	50	ks	342,00	13,300	C
	šedá	9 x 2	**16,5**	33	ks	515,00	20,000	C
tl. 2 mm	šedá	12 x 2	**16,5**	25	ks	685,00	26,600	C

VST oboustranné lepící pásky BÍLÉ



Tato silně lepicí oboustranná páska byla navržena pro automobilový průmysl a má skvělou adhezi na automobilové plasty a lakovaný kov.

Používá se především na lepení povrchů s vyšší povrchovou energií jako například na lepení kovu, skla, většiny plastů, keramiky, lakovaného dřeva apod. Také se používá například v automobilovém průmyslu, stavebnictví, při výrobě dopravních značek, v kovoprůmyslu apod. Oboustranná páska 4110W splňuje kvalitu pro použití v automobilovém průmyslu.

Teplotní odolnost:
-40° až + 100° krátkodobě až 160°C.

název	barva	rozměr v mm	metrů v roli	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
VST 4110 W	bílá	6 x 1,1	**33**	50	ks	352,00	13,600	C
	bílá	9 x 1,1	**5**	33	ks	96,00	3,720	C
	bílá	9 x 1,1	**33**	33	ks	530,00	20,500	C
tl. 1,1 mm	bílá	12 x 1,1	**33**	25	ks	705,00	27,300	C
VST 4200 W	bílá	6 x 2	**16,5**	50	ks	348,00	13,500	C
	bílá	9 x 2	**16,5**	33	ks	520,00	20,200	C
tl. 2 mm	bílá	12 x 2	**16,5**	25	ks	695,00	26,900	C

DUPLOCOLL 50 U (UNILOK)



Beznosičová, neorganická, ekologická, transferní páska s vysokou počáteční lepivostí.
lepidlo: akrylát **celková tl.:** 0,05 mm
tepl. odolnost: -40 °C až + 120 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6 x 0,05 mm	50 m	50 ks	**transp.**	ks	39,00	1,510	C
9 x 0,05 mm	50 m	33 ks	**transp.**	ks	58,50	2,270	C
12 x 0,05 mm	50 m	25 ks	**transp.**	ks	78,00	3,020	C

OBOUSTRANNÉ PÁSKY KOBERCOVÉ

PP 469 - nevyztužená, nebalená



Oboustranná páska nevyztužená tzv. kobercová páska, určená především pro základání podlahových povrchů, krytin a koberců, určená pro všechny druhy podkladových materiálů vyjma umělého kamene a mramoru.
celk. tl.: 0,11 mm, **nosič:** PP folie **lepidlo:** báze kaučuk
tepl. odolnost: -20 °C až + 70 °C

rozměr	Mj/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
38 mm x 5 m	96	720	ks	9,80	0,380	C
50 mm x 5 m	80	400	ks	11,60	0,450	C
50 mm x 10m	60	600	ks	21,80	0,845	C
25 mm x 25m	54	1350	ks	24,60	0,955	C
38 mm x 25m	36	900	ks	38,70	1,500	C
50 mm x 25m	30	750	ks	50,00	1,940	C
25 mm x 50m	36	900	ks	56,50	2,190	C

PP 468 - vyztužená tkaninou, nebalená



Oboustranná páska vyztužená lepicí tkaninou tzv. kobercová páska, určená především pro základání podlahových povrchů, krytin a koberců, určená pro všechny druhy podkladových materiálů vyjma umělého kamene a mramoru.
celk. tl.: 0,22 mm, **nosič:** viskózní tkanina **lepidlo:** báze kaučuk
tepl. odolnost: -20 °C až + 70 °C

rozměr	Mj/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50 mm x 5 m	80	400	ks	21,40	0,830	C
50 mm x 10m	60	600	ks	39,80	1,540	C
38 mm x 25 m	36	900	ks	78,00	3,020	C
50 mm x 25m	30	750	ks	95,00	3,680	C

OBOUSTRANNÉ PÁSKY ZRCADLOVÉ

VITOMOUNT 125 SS - 100



Lepení zrcadel a jiných pevných předmětů, sklo, kov, keramika, plexi, PVC, Polyamid, Polyester, PC, PUR, Melamin
nosič: PE pěna **lepidlo:** akrylát **tl. nosiče:** 0,8 mm
obj. hmotnost: 100 kg/m³ **tepl. odolnost:** -40°C až +7 0 °C
aplikace. teplota: +18°C až +30 °C

rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 x 0,8 mm	**66 m**	2244	m	4,55	0,176	C
12 x 0,8 mm	**66 m**	1782	m	6,00	0,233	C
15 x 0,8 mm	**66 m**	1386	m	7,20	0,279	C
19 x 0,8 mm	**66 m**	1122	m	9,50	0,368	C
19 x 0,8 mm	**5 m**	64	ks	77,00	2,980	C
25 x 0,8 mm	**66 m**	858	m	12,10	0,469	C

VITOMOUNT 125 SS - 70



Lepení zrcadel a jiných pevných předmětů, sklo, kov, keramika, plexi, PVC, Polyamid, Polyester, PC, PUR, Melamin, pro lepení nerovných povrchů
materiál: PE pěna **lepidlo:** akrylát **tl. nosiče:** 1,6 mm
obj. hmotnost: 70 kg/m³ **tepl. odolnost:** -40°C až +7 0 °C
aplikace. teplota: +18°C až +30 °C

rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19 x 1,6 mm	**66 m**	1122	m	9,10	0,353	C
19 x 1,0 mm	**66 m**	1122	m	9,20	0,357	C
19 x 1,0 mm	**5 m**	64	ks	74,00	2,870	C
25 x 1,6 mm	**66 m**	858	m	11,70	0,453	C

VITOMOUNT 125 SS - 70 PBR



oboustranná samolepicí upevňovací páska pro vysoké nároky. Velmi vysoká počáteční lepivost a vynikající konečná pevnost spoje pod vysokým zatížením, pro pernamentní montáž pro vnitřní i venkovní použití, zvláště doporučováno pro upevňování zrcadel.
nosič: PE pěna **krycí vrstva:** hnědý silikonový papír
lepidlo: akrylát **tl. nosiče:** 1 mm
tepl. odolnost: -40°C až +7 0 °C

rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6 x 1,0 mm	**66 m**	3300	m	2,65	0,103	C
19 x 1,0 mm	**66 m**	1122	m	9,10	0,353	C
19 x 1,0 mm	**5 m**	64	ks	74,00	2,870	C

PROMIPÁSKA MONTÁŽNÍ INTERIÉR - OBOUSTRANNÁ



Upevňování zrcadel, různých kovových a plastových dílů, lišt a profilů. Pro lepení v zásadě všech materiálů s rovným, hladkým a neprodyšným povrchem: kov, sklo, zrcadla, leštěný kámen, glazovaná keramika, umakart, plexisklo, PVC, polyamid, polyester, akrylát a polyuretan Páska se střední počáteční lepivostí a vysokou konečnou pevností spoje, dobrou odolností proti vlhkosti.
teplotní odolnost: -40 + 70°C
tloušťka: 0,8 mm **lepidlo:** akrylát

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19 mm x 5 m	**bílá**	16	ks	117,00	4,530	C


PROMIPÁSKA MONTÁŽNÍ EXTERIÉR - OBOUSTRANNÁ



Oboustranně lepicí páska s velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, UV záření, vodě, olejům, prachu a solím. Určená pro trvalé lepení různých dílů z kovu, skla, PVC apod. ve venkovním prostředí.

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19 mm x 5 m	**černá**	20	blistr	96,00	3,720	C

UPEPA - SAMOLEPICÍ KARTA



Páska s vysokou počáteční lepivostí a konečnou pevností spoje. Upevňování zrcadel, různých kovových a plastových dílů, lišt a profilů. Pro lepení v zásadě všech materiálů s rovným, hladkým a neprodyšným povrchem: kov, sklo, zrcadla, leštěný kámen, glazovaná keramika, umakart, plexisklo, PVC, polyamid, polyester, akrylát, poluretan, PP, PE.
lepidlo: syntetický kaučuk **tloušťka:** 1 mm
tepl. odolnost: -40°C až +60 °C

rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
150 x 200 mm	20	ks	48,80	1,890	C

DUPLOCOLL 918 (DUPLOMONT)



Oboustranná pěnová lepicí páska k montážím a trvalému upevňování na prakticky všech hladkých a drsných plochách. Vhodná i do vlhkých prostor.
nosič: polyetylénová pěna, bílá; **lepidlo:** čistý akrylát;
tloušťka: 1 mm **tepl. odolnost:** -40°C až +95 °C

rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 x 1 mm	**50 m**	33	ks	286,00	11,100	C
12 x 1 mm	**10 m**	33	ks	79,00	3,060	C
12 x 1 mm	**50 m**	25	ks	374,00	14,500	C
15 x 1 mm	**50 m**	20	ks	480,00	18,600	C
19 x 1 mm	**10 m**	20	ks	112,00	4,340	C
19 x 1 mm	**50 m**	16	ks	580,00	22,500	C
25 x 1 mm	**10 m**	12	ks	165,00	6,400	C
25 x 1 mm	**50 m**	12	ks	765,00	29,700	C

OBOUSTRANNÉ AUTOPÁSKY

DUPLOCOLL 910 F AUTOPÁSKA



Lepení popisků, emblémů, clon, držáků a extrudovaných gumových profilů v automobilovém průmyslu. Duplocoll 910 F splňuje specifikace v automobilovém průmyslu pro vnitřní i vnější použití. Výtečná odolnost proti UV záření a chemikáliím, povětrnostním vlivům.
nosič: polyetylénová vinylacetátová kopolymerizovaná pěna
lepidlo: čistý akrylát **tloušťka:** 0,8 až 1 mm
tepl. odolnost: -40°C až +95 °C

rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 x 1 mm	10 m	33	ks	88,00	3,410	C
12 x 1 mm	10 m	25	ks	117,00	4,530	C
15 x 1 mm	10 m	20	ks	147,00	5,700	C
19 x 1 mm	10 m	25	ks	186,00	7,200	C

AUTOPÁSKA - EXTERIÉR



Použití zejména pro lepení ozdobných a ochranných lišt, štítků a emblémů z různých materiálů na karosérii vozidla. Odolná proti UV, vodě, prachu a solím.
lepidlo: akrylát
tloušťka: 0,8 mm
tepl. odolnost: -40°C až +90 °C

rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 x 0,8 mm	5 m	22	ks	82,50	3,200	C

OBOUSTRANNÉ MASKOVACÍ

Maskovací páska STORCH "silně lepící"



Oboustranná lepící fóliová páska s okrajovými proužky bez lepidla, střední síla lepení. Odolnost proti UV záření až do 30 dnů. Pro výrobu malých a velkoplošných krytů, např. pro okna a dveře, k okrajově přesnému oblepování a k přesnému ořezání přes hranu bez lepidla. Vhodné pro vnitřní a vnější použití.
nosič: PVC, dvoustranně nanesené lepidlo **tloušťka:** 0,13 mm
tepl. odolnost: do 80°C **lepidlo:** akrylát

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
25mm x 25m	bílá	36	ks	107,00	4,150	D

BUTYLOVÉ PÁSKY

ME403 Butylová páska (TB 210, illbruck BUTYL, A30)



Oboustranně lepicí a těsnicí páska na bázi butylkaučuku s plastoelastickými vlastnostmi vhodná pro:
- vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí
- lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen
další oblasti využití: výroba karavanů, chladící a klimatizační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl.

nosič: bez nosiče **třída hořlavosti:** B2, normálně zápalná dle DIN 4102 **tepl. odolnost:** -40 °C až +90 °C **aplikační teplota:** +5 °C až +35 °C **barva:** černá

šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10 x 1,5	25 m	22	550	m	6,85	0,266	D
15 x 1,5	25 m	18	450	m	10,60	0,411	D
20 x 1,5	25 m	14	350	m	13,10	0,510	D

TN421 Butylová páska se sítí (TB 211, illbruck BUTYL+, A31)



Parotěsná těsnění, napojování izolačních fólií, těsnění spojů plechů atd.
Nosič: PE mřížka / gáza **lepidlo:** Butyl kaučuk **barva:** černá
lepící síla: 20N / 25 mm **tepl. odolnost:** -20 °C až +60 °C
aplikační teplota: +5 °C až +50 °C

šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 x 1	15 m	32	480	m	6,30	0,244	C
12 x 1	15 m	25	375	m	8,00	0,310	C
15 x 1	15 m	20	300	m	9,90	0,384	C

PSB021 HS oboustranně lepicí butyl-kaučuk



Butylová páska pro tmelení kovových konstrukcí, plechových střech a pro zasklívání. Butylkaučuk je tvarovaný monolitický pásek na bázi butylpolyisobutylénu. Vysoce přilnavý, adheze dosahováno bez podkladových nátěrů pouhým stlačením o 10%. Je dlouhodobě vysoce stálý, odolává velkému mechanickému zatížení (bez stékání)
odolnost: -40 až +90 °C **aplikace:** +5 až +40 °C
lepidlo: akrylátové

rozměr	barva	návin m	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1,5 mm x 9 mm	**šedá**	30	m	9,90	0,384	C
3,5 mm x 9 mm	**šedá**	13	m	13,10	0,510	C

TEKASTRIP - plastický tmel pro průmysl a řemesla



nerozpustný, plastický, víceúčelový tmel na bázi umělého kaučuku. Dodává se jako páska s vynikající přilnavostí. Používá se na těsnění a udržování vzdálenosti mezi různými tipy materiálů.
- v průmyslu se používá k utěsnění přesahů u železných, plechových, hliníkových, skleněných a umělohmotných konstrukcí
- ve stavebnictví pro udržení vzdálenosti a přídavného utěsnění při zasklívání, montáži okenních parapetů, schodišť a umělých kamenných fasád, jako ochrana před korozí...

rozměr tloušťka x šířka	barva	návin	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
2mm x 20mm	**bílá**	18m	ks	303,00	11,700	C

PE FÓLIE, ZAKRÝVACÍ PLACHTY









použití hadice:
ochrana nábytku, podlah, zakrytí stavebního nářadí a stavebních materiálů



použití polohadice:
výroba pytlů na stavební odpad zatavením dna nebo svázáním konců hadice

název	materiál	barva	rozměr	tloušťka	Mj /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1) UNIVERZÁL standard	HDPE	**transp.**	4m x 5m	cca tl.7 um	50	ks	10,50	0,407	C
2) UNIVERZÁL standard	HDPE	**transp.**	4m x 12,5m	cca tl.7 um	25	ks	25,20	0,975	C
3) STAVEBNÍ extra plus	MDPE	**transp, černá**	4m x 5m	tl. 40 um	12	ks	65,50	2,540	C
4) FÓLIE polohadice	LDPE	**transp.**	1 m x 10-12 kg *)	tl. 50 um	1	kg	53,50	2,070	C
4) FÓLIE polohadice	LDPE	**černá**	1 m x 10-12 kg *)	tl. 50 um	1	kg	50,00	1,940	C
5) FÓLIE hadice	LDPE	**transp.**	0,5 m x 12-15 kg *)	tl. 100 um	1	kg	52,00	2,020	C
5) FÓLIE hadice	LDPE	**transp.**	1 m x 18-20 kg *)	tl. 100 um	1	kg	52,00	2,020	C

*) cena dle váhy

VÝSTRAŽNÉ PÁSY

Výstražný pás ČERVENO-BÍLÝ

tloušťka: 40 my



Výstražný pás "ZÁKAZ VSTUPU"

tloušťka: 40 my



název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Výstr. pás červeno / bílý	**80 mm x 200 m**	20	ks	104,00	4,030	C
Výstr. pás "Zákaz vstupu"	**80 mm x 200 m**	20	ks	104,00	4,030	C

ZAKRÝVACÍ PLACHTY S OKY

Plachty překrývací lehké

Ochrana proti dešti, slunci, větru. Plachty jsou použitelné ve všech odvětvích hospodářství, rekreačních, sportovních a dalších činnostech. Použití je celoroční.
Materiál: PE vlákna o vysoké hustotě; Oboustraně laminovaná; **Vzdálenost mezi oky:** 1m;
Počet přízí na čtvereční palec: 7x7; **Váha:** 420g; **Jemnost příze:** 600 denier; Nerezavějící oka; Ochrana proti UV záření, Nepromokavá, otěru odolná, odolná vůči kyselinám, Plísni odolná.



název	rozměr	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Zakrývací plachta s oky	**2 x 3 m**	40	ks	53,00	2,050	C
Zakrývací plachta s oky	**3 x 4 m**	25	ks	106,00	4,110	C
Zakrývací plachta s oky	**3 x 5 m**	10	ks	132,00	5,100	C
Zakrývací plachta s oky	**4 x 5 m**	12	ks	176,00	6,800	C
Zakrývací plachta s oky	**4 x 6 m**	10	ks	212,00	8,200	C
Zakrývací plachta s oky	**5 x 8 m**	5	ks	353,00	13,700	C
Zakrývací plachta s oky	**6 x 10 m**	5	ks	530,00	20,500	C
Zakrývací plachta s oky	**8 x 12 m**	2	ks	845,00	32,800	C
Zakrývací plachta s oky	**10 x 15 m**	1	ks	1 320,00	51,000	C


Zakrývací plachty 140 g/m², oka v rozích

nepromokavá plachta s kovovými oky po obvodu
- zdvojené svařené lemy s polypropylénovou šňůrou
- ALU oka po 1 m
- oboustranně laminováno
- stříbrná vrstva pro zvýšený odraz slunečního záření

Materiál: PE vlákna o vysoké hustotě; Oboustraně laminovaná; Vzdálenost mezi oky: 1m; Počet přízí na čtvereční palec: 12x10; Váha: 840g; Jemnost příze: 900denier; Nerezavějící oka; Ochrana proti UV záření, Nepromokavá, Otěru odolná, Odolná vůči kyselinám, Plísni odolná.



140 g/m²
s oky

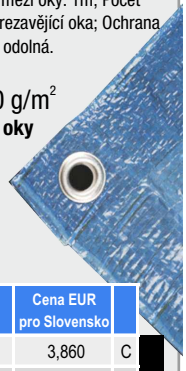

název	rozměr	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Zakrývací plachta 140g/m² s oky	**2 x 3 m**	25	ks	99,50	3,860	C
Zakrývací plachta 140g/m² s oky	**3 x 4 m**	10	ks	199,00	7,700	C
Zakrývací plachta 140g/m² s oky	**4 x 5 m**	8	ks	331,00	12,800	C
Zakrývací plachta 140g/m² s oky	**5 x 8 m**	4	ks	665,00	25,800	C
Zakrývací plachta 140g/m² s oky	**6 x 10 m**	3	ks	995,00	38,600	C
Zakrývací plachta 140g/m² s oky	**8 x 12 m**	2	ks	1 590,00	61,500	C
Zakrývací plachta 140g/m² s oky	**10 x 15 m**	1	ks	2 480,00	96,000	C

LDPE pytle do odpadních košů a popelnic



název	barva	rozměr	tloušťka	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LDPE pytel 120 l	černá	70x110	**cca tl.60 um**	25	bal	90,50	3,510	C
	černá	70x110	**cca tl.60 um**	10	bal	44,40	1,720	C
	modrá	70x110	**cca tl.80 um**	15	bal	87,50	3,390	C

název	barva	rozměr	objem	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
HD odpadní sáčky	černá	50x60	**cca 30 l**	50	role	15,80	0,610	C
	černá	63x74	**cca 60 l**	50	role	27,50	1,070	C

(STRETCH) FÓLIE NA BALENÍ

- Stretch folie jsou vhodné především pro balení a fixaci paletově přepravovaného zboží
- Stretch folie poskytuje dostatečnou ochranu předmětu proti rozsypání, mechanickému poškození nebo povětrnostním vlivům
- Nejrychlejší a nejlevnější způsob fixace zboží
- Nabízíme široký výběr typů stretch folie pro nejvhodnější použití.

Průtažná stretch fólie "granát"



Průtažná stretch fólie "granát s ručkou"



Průtažná stretch fólie šíře 250 mm



název	rozměr	tloušťka	Mj kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1) GRANÁT	**100 mm** x 150 m	23um	40	ks	29,40	1,140	C
2) GRANÁT S RUČKOU	**125 mm** x 150 m	23um	22	ks	37,70	1,460	C
3) FÓLIE STRETCH	**250 mm** x 150 m	23um	12	ks	72,50	2,81	C

Průtažné stretch fólie šíře 500 mm



Průtažné stretch fólie šíře 500 mm / NOVINKA - s lehkou dutinkou 0,25 kg

barva	rozměr	celková váha	tloušťka	váha dutinky	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
transparent	500 mm	1,6 kg	**20um**	0,25 kg	6	ks	122,00	4,730	C	N
transparent	500 mm	2 kg	**20um**	0,25 kg	6	ks	145,00	5,600	C	N
transparent	500 mm	2 kg	**23um**	0,25 kg	6	ks	144,00	5,600	C	N
černá	500 mm	2 kg	**23um**	0,25 kg	6	ks	173,00	6,700	C	N
bílá	500 mm	2 kg	**23um**	0,25 kg	6	ks	161,00	6,250	C	N

Průtažné stretch fólie šíře 500 mm / váha dutinky 0,68 kg

doprodej

barva	rozměr	celková váha	tloušťka	váha dutinky	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparent	500 mm	2 kg	**20um**	0,68 kg	6	ks	126,00	4,880	C
transparent	500 mm	2,4 kg	**20um**	0,68 kg	6	ks	150,00	5,800	C
transparent	500 mm	2,4 kg	**23um**	0,68 kg	6	ks	149,00	5,800	C
černá	500 mm	2,4 kg	**23um**	0,68 kg	6	ks	178,00	6,900	C
bílá	500 mm	2,4 kg	**23um**	0,68 kg	6	ks	166,00	6,450	C

Průtažné stretch fólie 500mm x 100m / 23um s lehkou dutinkou 0,25 kg



barva	rozměr	tloušťka	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparent	500 mm x 100 m	23um	8	ks	87,00	3,370	C
černá	500 mm x 100 m	23um	8	ks	101,00	3,910	C

Průtažné stretch fólie šíře 500 mm, tl. 30 um s dutinkou 0,68 kg a lehkou 0,25kg - NOVINKA



rozměr	celková váha	tloušťka	váha dutinky	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
500 mm	2 kg	**30um**	0,68 kg	6	ks	128,00	4,960	C	
500 mm	1,6 kg	**30um**	0,25 kg	6	ks	123,00	4,770	C	N

Ruční odvinovač stretch fólie REEL OFF SET pro pohodlné balení




JEDNODUCHOST

- lehký i odolný pro jednoduchou manipulaci a balení
- rychlé a snadné použití
- žádné popálené dlaně o papírovou dutinku

RYCHLOST

- rychlejší a efektivnější balící proces
- univerzální použití pro běžně používané dutinky o průměru 50 mm
- bezúdržbový provoz

- Odvinovač „R.O.S.“ funguje na bázi ložiska, je složen ze dvou proti sobě se otáčejících kuželovitých dílů, z odolného plastu.Tento systém umožňuje, aby se papírová dutinka s návinem stretch fólie volně otáčela, oproti vnitřní části (náboje) odvinovače.
- Používáním odvinovače „R.O.S.“ zabráníte bolestivým odřeninám rukou o hranu papírové dutinky a nepříjemnému pálení prstů!
- Odvinovač je určen pro všechny běžně používané papírové dutinky.

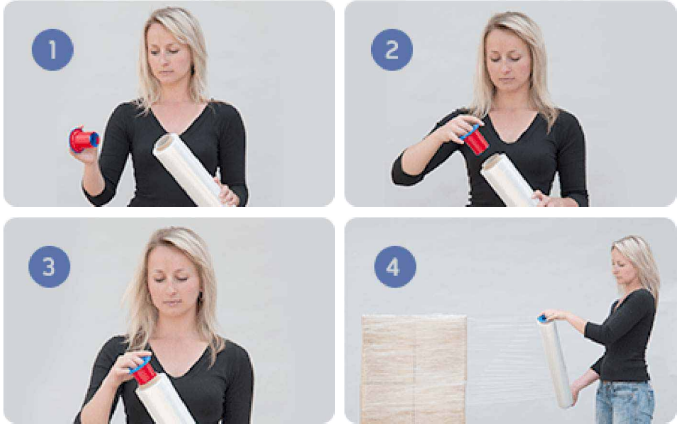

název	typ	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
plastový odvinovač R.O.S	plast	sada	100,00	3,880	C

UZAVÍRAČE KARTÓNŮ, ODVÍJEČE FÓLIÍ



název	typ	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1) Uzavírač kartonů s brzdou	plast, červený, Ø 76 mm	ks	122,00	4,730	C
2) Uzavírač kartonů s brzdou	kovový, zelený, Ø 76 mm	ks	225,00	8,700	C

Ochranné profily z pěnového polyetylenu MIRELON® chránící zboží proti mechanickému poškození.

Vynikající trvalá ochrana před nárazy při přepravě, manipulaci a skladování.



Použití:

- k ochraně hran, rohů
- v nábytkářském, sklářském, strojírenském, elektronickém a automobilovém průmyslu
- ochrana oken, dveří při přepravě

Vlastnosti

- zabraňují poškození zboží a materiálu
- chrání proti nárazu
- lehké a zároveň trvanlivé a odolné
- přizpůsobí se jakémukoliv tvaru výrobku
- v několika velikostech a profilech
- možnost opakovaného použití

Technická data

- **barva:** modrá, U5 šedá
- **hustota:** 30 – 35 kg/m3
- **rozměry:** tyč 2 m
- **rozměrová tolerance:** +10 cm

Ochranné profily OMEGA MIRELON®



OMEGA 1 OMEGA 2 OMEGA 3 OMEGA 4




OMEGA 5 OMEGA 6 OMEGA 7 OMEGA 8



OMEGA 9 OMEGA 10 OMEGA 11

ochranný profil OMEGA (tyč 2 m)



název	A mm	B mm	tloušťka mm	balení ks/m	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
omega 1	18-22	28-32	6-7	270/540	m	4,03	0,156	C	
omega 2	38-42	32-36	7-8	155/310	m	5,50	0,213	C	
omega 3	25-28	34-38	10-12	180/360	m	6,50	0,252	C	
omega 4	32-37	48-52	12-15	90/180	m	12,80	0,496	C	
omega 5	35-38	37-40	8-10	175/350	m	8,40	0,326	C	
omega 6	30-34	29-32	4-6	200/400	m	5,30	0,205	C	N
omega 7	48-52	78-52	18-23	35/70	m	51,00	1,977	C	N
omega 8	42-46	100-105	18-21	35/70	m	50,00	1,938	C	N
omega 9	93-97	108-112	14-16	35/70	m	36,10	1,400	C	
omega 10	101-105	102-108	12-15	35/70	m	39,20	1,520	C	
omega 11	58-64	68-62	12-14	45/90	m	14,70	0,570	C	

rozměrová tolerance +/- 5%


Ochranné profily U MIRELON®



U1 U2 U4 U5

ochranný profil U (tyč 2 m)

rozměrová tolerance +/- 5%




název	A mm	B mm	tloušťka mm	balení m	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
U 1	7-8	30-34	6-8	300/600	m	3,92	0,152	C	
U 2	15-18	46-50	10-13	140/280	m	7,30	0,283	C	
U 4	28-33	66-72	16-22	52/104	m	29,60	1,147	C	N
U 5	5-8	38-42	11-18	225/450	m	8,55	0,331	C	N

Ochranné profily L MIRELON®



L1 L2 L4

ochranný profil L (tyč 2 m)




název	A mm	B mm	tloušťka mm	balení ks/m	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
L 1	48-52	48-52	6-8	200/400	m	4,22	0,164	C	
L 2	58-62	66-72	10-13	135/270	m	7,20	0,279	C	
L 4	68-72	72-76	5-7/15-18	125/250	m	13,80	0,535	C	N

rozměrová tolerance +/- 5%

Ochranné profily T MIRELON®

ochranný profil T (tyč 2 m)






název	A mm	B mm	tloušťka mm	balení ks/m	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
T 1	40-42	42-44	10-14	150/300	m	9,85	0,382	C

rozměrová tolerance +/- 5%

Těsnící provazce MIRELON

Těsnící šňůry MIRELON® jsou pružné provazce plného profilu z pěnového polyetylenu pro utěsňování dynamicky namáhaných spár a prasklin.
Z uvedených důvodů jsou těsnící šňůry MIRELON® ideálním materiálem do dilatačních spár litých podlach, do spár při osazování oken a zárubní, dále pak pro utěsňování výplní v rámech, do mezipanelových spár a do všech spár vzniklých ve stavebnictví.

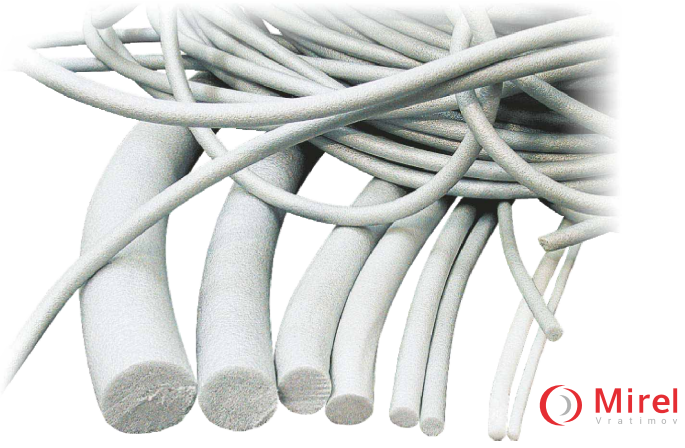

Použití:

- ✓ utěsňování dynamicky namáhaných spár a prasklin
- ✓ utěsňování spár při osazování oken a dveří
- ✓ utěsňování výplní v rámech
- ✓ utěsňování mezipanelových spár
- ✓ utěsňování spár při rekonstrukci a opravách průmyslových objektů, rodinných domků, chat a chalup

Technické údaje:

- ✓ dodáváno v průměrech od 6 mm do 70 mm
- ✓ struktura materiálu: uzavřené buňky
- ✓ objemová hmotnost: 28 - 32 kg/m^3
- ✓ použitelnost v rozsahu teplot od -65 do + 90 °C
- ✓ čichové zhodnocení: bez zápachu
- ✓ tepelná vodivost: 0,038 W/m.K při 10 °C
- ✓ doporučené skladování: suchá, krytá místnost
- ✓ barva: šedá
- ✓ nasákavost: <= 1,5 % (hmot.)
- ✓ hořlavost: třída F

průměr šňůry (provazce)	počet šňůr v pramenu	návin nebaleno	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6 mm	22	**500**	m	1,57	0,061	C
	22	**100**	m	1,57	0,061	C
8 mm	6	**100**	m	1,80	0,070	C
	6	**50**	m	1,80	0,070	C
10 mm	6	**100**	m	2,04	0,079	C
	6	**50**	m	2,04	0,079	C
12 mm	6	**50**	m	2,20	0,085	C
15 mm	3	**100**	m	2,38	0,092	C
	3	**25**	m	2,38	0,092	C
20 mm	2	**50**	m	3,80	0,147	C
	2	**25**	m	3,80	0,147	C
25 mm	1	**50**	m	5,70	0,221	C
	1	**25**	m	5,70	0,221	C
30 mm	1	**50**	m	9,00	0,349	C
	1	**25**	m	9,00	0,349	C
40 mm	1	**30**	m	17,00	0,660	C
50 mm	1	**30**	m	26,50	1,030	C

Podložky pod podlahy MIRELON

Podložka z pěnového polyetylénu pod laminátové, dřevěné podlahy a ostatní podlahové krytiny.



- Izolace proti kročejovému hluku MIRELON® je tenký, měkký a pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, balený v rolích s různými délkami v návinu.
- Představuje efektivní izolaci kročejového hluku. Ve srovnání s klasickými používanými materiály dovoluje snížení celkové tloušťky podlahy.
- Nízká stlačitelnost a následná malá trvalá deformace vylučuje rozdílné hodnoty poklesu nestejně zatížených míst podlahy.

MIRELON® je ideálním materiálem pro novostavby, adaptace a rekonstruk-ce. Hodí se ideálně k dodatečnému provedení izolace kročejového hluku u stropů oddělujících jednotlivé byty. Ideální je taky pro vlhké provozy, kdy díky své minimální nasákavosti se hodí také k izolaci kročejového hluku v koupelnách, prádelnách apod.

tloušťka mm	šířka cm	metrů v návinu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
2 mm	**110 cm**	25 m, 100 m	m	7,70	0,298	C
2 mm	**150 cm**	25 m	m	10,60	0,411	C
3 mm	**110 cm**	25 m	m	11,60	0,450	C
3 mm	**150 cm**	25 m	m	15,90	0,615	C
5 mm	**110 cm**	25 m	m	22,10	0,855	C
5 mm	**150 cm**	25 m	m	30,00	1,160	C

Obvodová dilatace podlah dilatační pásy MIRELON®, nelepicí



- trvale pružná výplň dynamicky namáhaných dilatačních spár vyznačující se schopností eliminovat negativní vlivy tepelné roztažnosti stavebních materiálů
- speciální konstrukce pásů zabraňující úniku cementové vody z betonu do obvodového zdiva či volných ploch
- trvale pružná výplň dilat. spár snižující přenos hluku z podlah do obvodových zdí
- široký sortiment šířek a tlouštěk dilatačních pásů pro každou aplikaci
- vynikající ohebnost a trvalá pružnost, snadná zpracovatelnost a dělitelnost
- vynikající tepelně izolační vlastnosti
- nenasákavost a chemická odolnost
- pro usnadnění montáže vyráběno i v provedení se samolepicím proužkem
- zdravotně a ekologicky nezávadný materiál
- recyklovatelný, prostředí nezatěžující materiál
- hořlavost: třída F

Použití

- výplň dilatačních spár při konstrukci všech typů průmyslových, vytápěných a plovoucích podlah
- snížení přenosu hluku a vibrací z průmyslových podlah do obvodového zdiva
- zabránění úniku cementové vody z betonu do obvodových zdí či volné plochy

tloušťka mm	šířka cm	metrů v návinu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
5 mm	**5 cm**	25 m	m	2,68	0,104	C
5 mm	**7 cm**	25 m	m	3,02	0,117	C
5 mm	**8 cm**	25 m	m	3,25	0,126	C
5 mm	**10 cm**	25 m	m	3,78	0,147	C
5 mm	**15 cm**	25 m	m	5,10	0,198	C
8 mm	**10 cm**	25 m	m	5,60	0,217	C
10 mm	**12 cm**	25 m	m	8,25	0,320	C

Pásy MIRELON®: Laminované reflexní PET fólií



- fólie odráží zpět do místnosti až 77% vyzářeného tepla
- nevodivá tepelně i elektricky
- výborně odráží teplo i chlad
- zvýšená rozměrová stabilita
- zvýšená mechanická odolnost
- zvýšená paronepropustnost
- snadná omyvatelnost


Použití

- umístění pásu za radiátory, pod tepelné vytápění podlah
- pod podlahové vytápění
- vhodné k výrobě termoobalu

Montáž

Montáž za zdroje tepla: pás ustřihněte na požadovanou velikost a kontaktním lepidlem bodově potřete jak pás tak zeď. Po zavadnutí přitiskněte natřené plochy k sobě a vyhlaďte. Montáž pod podlahové vytápění: pás umístěte pod topný rošt (ev. pod polystyrenový podklad vodního podlahového topení) reflexní vrstvou nahoru a rozvinuté pásy zajistěte proti posunu hliníkovou páskou.





tloušťka mm	šířka cm	metrů v návinu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
2 mm	**50**	5 m	bal	114,00	4,420	C
2 mm	**70**	25 m	m	31,10	1,210	C
2 mm	**70**	5 m	bal	158,00	6,100	C
2 mm	**100**	25 m	m	44,40	1,720	C

Mirel Vratimov

Pásy a desky z pěnového PE určené pro obalové účely

- výplně, proklady, termoobaly
- balení skla, porcelánu, elektroniky, velkoobjemového zboží, automobilových dílů, nábytku, sportovních potřeb, ochrana lakovaných výrobků aj.
- polotovar pro výrobu dalších obalů
- fixace výrobku v obalu
- povrchová ochrana výrobkuexní vrstvou nahoru a rozvinuté pásy zajistěte proti posunu hliníkovou páskou.




Vlastnosti

- tlumí náraz
- zajišťují fixaci zboží v kartonu
- chrání proti mechanickému poškození a znečištění

tloušťka mm	šířka cm	metrů v návinu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,8	**110**	700	m	2,69	0,104	C
1,0	**110**	500	m	3,59	0,139	C
1,5	**110**	350	m	5,35	0,207	C

Izolační podložky z extrudovaného polystyrenu (XPS) STARLON®

podkladový materiál pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny

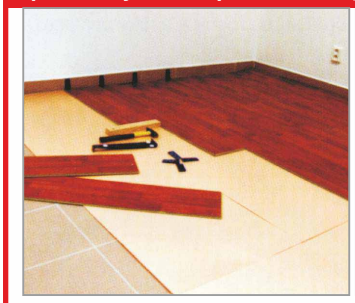



Charakteristika materiálu STARLON®

- extrudovaný polystyren s uzavřenou buněčnou strukturou
- tepelně a zvukově izoluje
- tlumí kročejový hluk
- vyrovnává drobné nerovnosti v podlahové struktuře
- hygienicky a ekologicky nezávadný
- prodlužuje životnost podlah

Popis :

Termoakustická izolační podložka z extrudovaného polystyrenu určená pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny. Vyznačuje se schopností tepelně a zvukově izolovat, pohlcovat drobné nerovnosti povrchu, velkou odolností proti zatížení a vysokou hodnotou redukce kročejového hluku.

Návod na použití

- podložku pokládejte na rovný a suchý podklad rýhovanou stranou směrem dolů
- při pokládce na vlhký či ne zcela suchý podklad je nutno položit nejprve parozábranu
- s pokládkou začínejte v rohu místnosti. Podložku pokládejte k sobě na doraz, ale tak, aby nedocházelo k vzájemnému překrytí okrajů
- podložku pokládejte delší stranou ve směru pokládky podlahových lamel
- pokládku podložky a podlahových lamel provádějte souběžně, aby nedocházelo k chození po nezakryté podložce.
- pro zamezení posunu a zajištění paronepropustnosti spár podložky doporučujeme použít spojovací samolepicí pásku STARLON®.

STARLON základní provedení



Mají vynikající tepelně izolační vlastnosti, výborně odolávají zatížení a vyrovnávají bodové nerovnosti

rozměr desky 500 x 1000 mm, barva lososová

tloušťka mm	balení		Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
2 mm	deska 10 ks	5 m^2	bal	95,00	3,680	C
3 mm	deska 10 ks	5 m^2	bal	119,00	4,610	C
5 mm	deska 6 ks	4,8 m^2	bal	143,00	5,550	C
6 mm	deska 10 ks	5 m^2	bal	153,00	5,950	C

šíře pásu 1000 mm, barva lososová

tloušťka mm	balení		Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
2 mm	návin 15 m	15 m^2	bal	223,00	8,650	C
3 mm	návin 15m	15 m^2	bal	334,00	12,900	C

STARLON TOP 1,6 mm - Ideální řešení pro systémy podlahové vytápění




s děrováním pro podlahové vytápění, šíře pásu 1000 mm

tloušťka mm	balení		Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1,6 mm	návin 20 m	20 m^2	bal	488,00	18,900	C

Začišťovací okenní profily



- začišťovací okenní profil vytváří dilatující spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů. Při správném použití nedochází ke znečištění rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.





Povrch okenního rámu důkladně očistíme od prachu a ostatních nečistot. Nalepíme zašišťovací okenní profil na rám okna.



Na profil nalepíme ochranou fólii a tím ochráníme výplň okna i rám proti poškození při nanášení omítky.




Po nanesení omítky odstraníme i s odlamovací lamelou ochranou folii.

Kód	označení	provedení	síla omítky (mm)	síla dilatační pásky (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35753-2	ZP 6mm	samolepící	6	2	2,4	30	m	9,40	0,364	C
35752-8	ZP 9mm	samolepící	9	2	2,4	30	m	10,50	0,407	C

Začišťovací okenní profily s perlinkou






- začišťovací profil s tkaninou 6 mm vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů.
- při správném použití nedochází ke znečištění rámů a samotných výplní při montáži kontaktního zateplovacího systému ETICS
- odpadá tmelení spár mezi rámem výplně a konstrukcí kontaktního zateplovacího systému ETICS

Kód	označení	provedení	síla omítky (mm)	síla dilatační pásky (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35758-9	ZPT 6mm	samolepící s perlinkou	6	2	2,4	50	m	21,30	0,825	C
35753-7	ZPT 9mm	samolepící s perlinkou	9	2	2,4	50	m	21,90	0,850	C

Kód	označení	provedení	síla omítky (mm)	síla dilatační pásky (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35753-9	A/03	samolepící s tkaninou	6	3	2,4	20	m	22,10	0,855	C

Začišťovací okenní profil PVC STYRO s perlinkou







- začišťovací okenní profil styro vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému **ETICS** s rámy výplní stavebních otvorů
- při správném použití nedochází ke znečištění rámů a samotných výplní při montáži kontaktního zateplovacího systému **ETICS**
- odpadá tmelení spár mezi rámem výplně a konstrukcí kontaktního zateplovacího systému **ETICS**

Kód	označení	provedení	šířka profilu (mm)	síla dilatační pásky (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35758-7	ZOPST	samolepící s perlinkou	10	3	2,4	50	m	19,20	0,745	C

Profil podparapetní FLEXI s perlinkou







- lišta pro trvalé dilatační spojení parapetu s omítkou
- ramena profilu se přizpůsobí úhlu mezi parapetem a fasádou (zdí)
- úhel rozevření ramen 90°-130°
- parapet lze lepit na lištu až po vytvrdnutí tmelu, kterým je profil přilepen k izolaci
- eliminování prasklin mezi parapetem a omítkou PE páskou 4 mm
- aplikační teplota nesmí být nikdy nižší než 5°C
- montáž provádět v rozmezí teplot +5°C až +30°C

Kód	označení	provedení	rozměr (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35758-6	D/08	samolepící s perlinkou	25 x 25	2	25	m	40,90	1,590	C



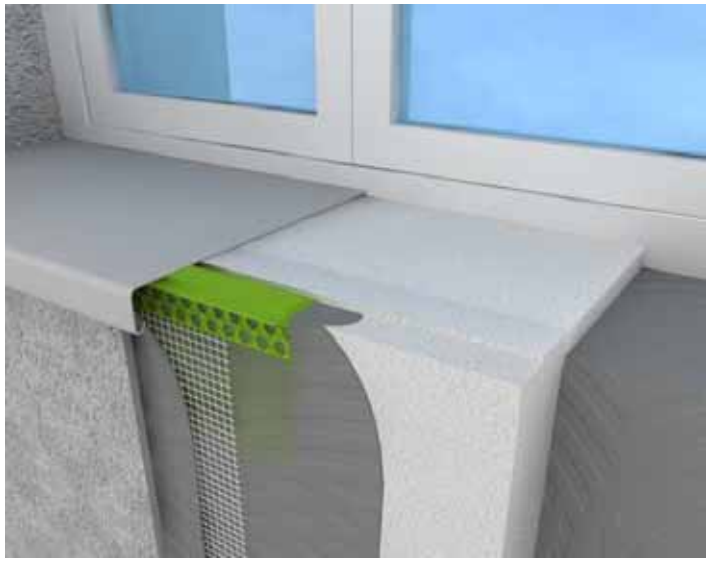


LT styro - nadokenní profil PVC s perlinkou

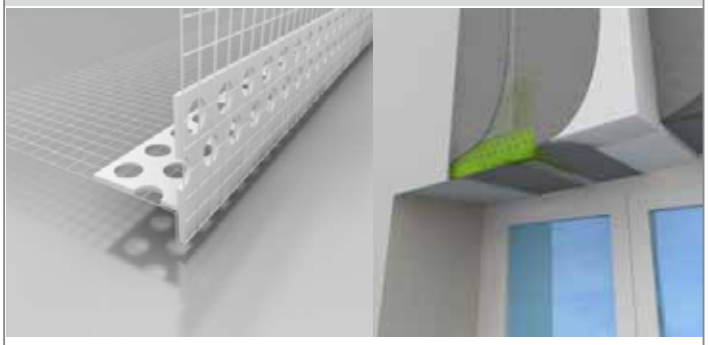

- LT styro - nadokenní profil PVC se používá k začištění omítky na nadpraží
- okapnička je skrytá nanesenou vrstvou omítky a zajišťuje odkap vody ve svislém směru.

Kód	označení	provedení	rozměr (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
89098-5	LT	PVC s perlinkou	100 x 100	2,5	20	m	22,90	0,890	C


Profil rohový s okapničkou a perlinkou

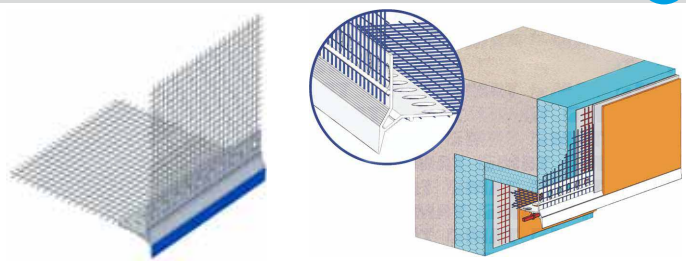

- Lišta s výztužnou tkaninou slouží pro zamezení podtékání vody pod omítku (např. podhled oken, dveří...) v kontaktním zateplovacím systému ETICS.
- zakončovací pvc profil s okapničkou slouží také k ochraně hrany před mechanickým poškozením
- povrch profilu/ lišty lze snadno přetírat fasádní barvou
- okapnička se sklovláknitou tkaninou zajišťuje odkap vody ve svislém směru z různých povrchů
- dokonale rovná hrana lišty
- PVC nadokenní profil s tkaninou a přiznanou hranou pro fasádu, zajišťuje odvod vody z fasády a zabraňuje zatékání vody na horní část ostění
- přiznaná hrana okapového profilu musí zůstat čistá, bez omítky
- přiznaná hrana profilu je opatřena snímatelnou krycí páskou

Kód	označení	provedení	rozměr (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
89098-1	D/05.1	s pernlinkou	18 x 18 / P - 100 x 100	2	25	m	29,10	1,130	C

Profil krycí rohový

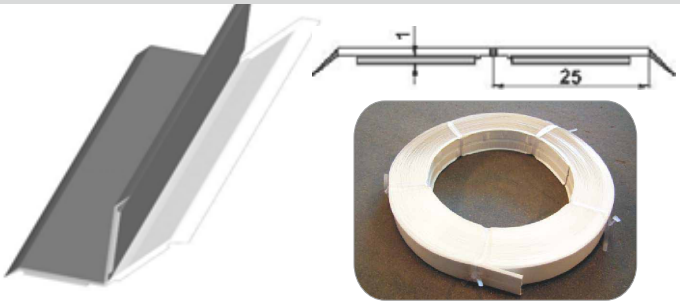


Lišta slouží k zakrytí spár, vzniklých mezi stropem a stěnou, během sádrokartonářských prací.


- profily krycí rohové jsou vhodné pro všechny typy a velikosti vnitřních a vnějších úhlů
- plastová lišta slouží k zakrytí mezery mezi rámem okna a vnitřní omítkou
- pvc profil krycí - jako náhrada za těsnící tmely
- je nevhodné lepit pvc lištu na PP a PE dekorační fólie

Kód	označení	provedení	rozměr (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35758-4	C/03	samolepící	25 x 25	50	1	m	36,00	1,400	C


LKS PVC - rohová lišta kombi s perlinkou

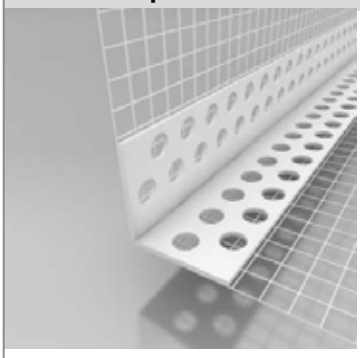

LKS ALU - rohová lišta kombi s perlinkou

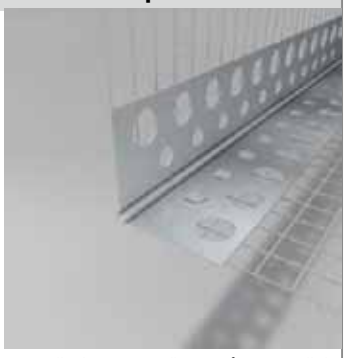

- LKS Plast / ALU - rohová lišta kombi je určena pro vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

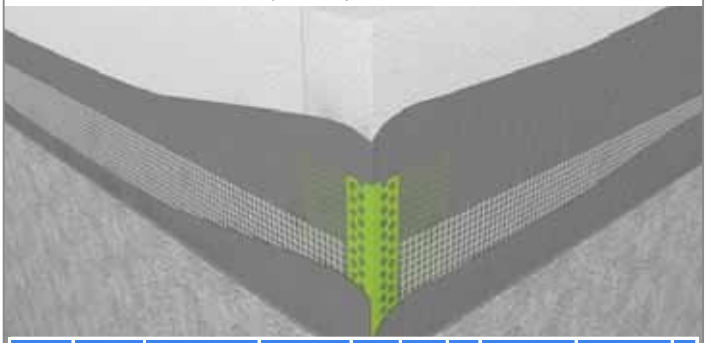

Kód	označení	provedení	rozměr (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
89085-0	LKS Al	Al s perlinkou	100 x 100	2,5	50	m	9,65	0,374	C
89086-2	LKS PVC	PVC s perlinkou	100 x 100	2,5	50	m	9,65	0,374	C

Profil okenní plochý




Použití pvc okenní ploché lišty při "suché" výměně oken.

- estetické zakrytí vyplňování PUR pěny mezi okenním ramenem a stěnou (štuky)
- přiléhavost koextruze z měkkého plastu k omítce
- eliminace průniku vlhkosti a nečistot
- rohová spojení seříznout na pokos nebo použít rohová spojení
- koextruzní část je chemicky stálá
- vodorovná skladovací poloha profilů

Kód	označení	provedení	šířka (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35758-0	A/07 - 30 mm	samolepící	30	2,4	50	m	19,40	0,750	C
35753-8	A/08 - 40 mm	samolepící	40	2,4	50	m	20,90	0,810	C
35752-9	A/09 - 50 mm	samolepící	50	2,4	50	m	25,30	0,980	C

Krycí okenní profil s koextruzí




Krycí okenní profil s koextruzí.



Kód	označení	provedení	šířka (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
89045-5	OPK 30 mm	samolepící	30	2,4	50	m	16,50	0,640	C
89046-5	OPK 40 mm	samolepící	40	2,4	50	m	19,90	0,770	C
89047-5	OPK 50 mm	samolepící	50	2,4	50	m	22,60	0,875	C

VITOKORK - KORKOVÉ PROLOŽKY





Produkt se vyrábí z namletého slisovaného korku, s příměsí lepícího prostředku a je jednostranně vybaven slabě lepící vrstvou. Je vhodný k ukládání skleněných tabulí.

Materiál a vlastnosti: mletý, lepidlem propojený slisovaný korek, zatížený vysokým tlakem, dobré pružné vlastnosti.

Provedení: jako lisované díly 18 x 18 mm, čtyřhranné, jednostranně samolepící, slabě přilnavé, vybavené krycím papírem bezproblémové zpracování z návinu.

Upozornění:proložky jsou určeny pro udržování vzdálenosti mezi skleněnými a izolačními plochami. Při jakémkoliv jiném použití musí být provedena zkouška ve vztahu k použití např. pro zbarvení povrchu, pro pohyb změkčovadla, nebo pro držení, protože VITO za toto nepřebírá žádnou záruku.

VITOKORK - opatřené slabě držícím lepidlem

název	kusů v roli	tloušťka korku	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Vitokork 9 x 9 mm	39960	2 mm	role	4 200,00	163,000	C
Vitokork 18 x 18 mm	**10.000**	2 mm	role	1 310,00	51,000	C
Vitokork 18 x 18 mm	**1.000**	2 mm	bal	132,00	5,100	C
Vitokork 18 x 18 mm	**10.000**	3 mm	role	1 580,00	61,000	C
Vitokork 18 x 18 mm	**10.000**	4 mm	role	1 610,00	62,500	C

VITOKORK - KORKOVÉ PROLOŽKY "SOFT"







Popis: produkt se vyrábí z mletého slisovaného korku, s příměsí lepícího prostředku a je jednostranně obložen PVC-pěnou, která se samočinně přichytí na sklo.

Materiál a vlastnosti: mletý, lepidlem propojený slisovaný korek, zatížený vysokým tlakem, samolepící, nevznikají žádné zbytky po lepení, bezproblémové zpracování z návinu nebo z krabice.

Provedení 1: jako lisované díly 16,2 x 17,5 mm, čtyřhranné, automaticky navinuté na návinu

Provedení 2: jako lisované díly 16,2 x 17,5 mm, čtyřhranné, volně nasypané v krabicí

Upozornění:
Proložky jsou určeny pro udržování vzdálenosti mezi skleněnými a izolačními plochami. Při jakémkoliv jiném použití musí být provedena zkouška ve vztahu k použití např. pro zbarvení povrchu, pro pohyb změkčovadla, nebo pro držení, protože VITO za toto nepřebírá žádnou záruku.

VITOKORK SOFT - provedení 1 (baleno v roli)


rozměr korkové proložky	kusů v roli	tloušťka korku tloušťka pěny	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16,2 x 17,5 mm	10.000	**2 mm/2 mm**	role	1 280,00	49,600	C
16,2 x 17,5 mm	10.000	**3 mm/2 mm**	role	1 410,00	54,500	C

VITOKORK SOFT - provedení 2 (baleno volně v kartonu) na objednávku

rozměr korkové proložky	kusů v kartonu	tloušťka korku tloušťka pěny	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16,2 x 17,5 mm	80.000	2 mm/2 mm	kart	11 300,00	438,000	C

VITOKORK - DISTANČNÍ PRVEK

pro okna z plastu s ochrannou fólií - Bezpečná ochrana při dopravě



Materiál a vlastnosti: Mletý slisovaný korek spojený lepidlem, zatížitelný vysokým tlakem, silně lepící, pro umístění na fóliové profily, lze nalepit vícenásobně přes sebe, k překonání větších vzdáleností.


Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování a dopravování oken z plastu s fóliovými profily.

Provedení: Jako výlisky na návinu, z jedné strany samolepící, s papírovým pokrytím, rozměry viz skladovací program, tolerance vylisování DIN 7715-P3

rozměr	kusů v návinu	tloušťka korku mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
30 x 30 mm	**1332**	6	role	740,00	28,700	C

VITOPUR - DISTANČNÍ PRVEK

pro okna z plastu a kovu, bezpečná ochrana při dopravě





Materiál a vlastnosti: Recyklovatelná PU-pěnová hmota, zatížitelná vysokým tlakem, vhodná také pro okenní rámy opatřené fólií, povrch protiskluzový, lze odtáhnout beze zbytků


Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování a přepravování oken z plastu

Provedení: Jako výlisky na návinu, jednostranně samolepící, s papírovým pokrytím, rozměry viz skladovací program, tolerance vylisování DIN 7715-P3

rozměr	kusů v návinu	tloušťka pěny mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
40 x 40 mm	**1500**	7	role	1 620,00	63,000	C
40 x 40 mm	**1000**	10	role	1 250,00	48,400	C

VITOLEN - DISTANČNÍ PRVEK

pro okna ze dřeva a plastu - Bezpečná ochrana při dopravě



Materiál a vlastnosti: Chemicky propojená pěnová hmota z polyolefinu, slabě přilnavá, oddělitelná beze zbytků a zbarvení při nalepení na suché potřené okenní rámy.

Účel použití: Skvěle se hodí pro potřeby stohování a přepravování oken ze dřeva a plastu

Provedení: Jako samolepicí ze strany výlisku s papírovým pokrytím. Při tloušťce 10 mm automaticky srovnána na návinu. Při tloušťce 15 mm volně ložená v krabici.
Tolerance vylisování DIN 7715-P3.

rozměr	kusů v balení	tloušťka pěny mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
40 x 40 mm	**1000**	10	role	1 380,00	53,500	C
40 x 40 mm	2250	15	kart	7 000,00	271,000	C

Ukázka rolí VITOPUR - VITOKORK - VITOLEN





illbruck
making it perfect.

Kvalitní okno dělá kvalitní montáž

Norma ČSN 74 6077

Okna a vnější dveře
požadavky na zabudování

Norma ČSN 74 6077 (CZ)

Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování

V květnu 2014 vstoupila platnost prováděcí norma na zabudování otvorových výplní. Jejím úkolem je definovat a upřesňovat požadavky na funkční a trvanlivou instalaci oken a dveří do stavby.

ČSN 74 6077 definuje montáž oken a dveří v kapitolách jakými jsou připojovací spára, rovinnost stavebního otvoru, kotvení a použití vhodných těsnicích materiálů. V aktualizovaném vydání z ledna 2018 dále přibyly požadavky na funkční zabudování špaletových a pásových oken.

Důležité!

ČSN 74 6077 jasně říká, jak má být provedeno utěsnění připojovací spáry - tedy prostoru mezi oknem a ostěním (stavebním otvorem).

V praxi to znamená, že PUR pěna nemůže být použita jako jediný konstrukční kotvicí prostředek a nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál připojovací spáry, pokud nemá dostatečnou elasticitu pro kompenzaci dilatačních pohybů v připojovací spáře a není schopna zajistit vyšší difúzní odpor na jedné straně spáry oproti straně druhé.

Pro normované utěsnění připojovací spáry je potřeba použít systém parotěsných a paropropustných fólií nebo kompri-mačních pásek. O jednotlivých montážních možnostech se dozvíte na stránkách našeho katalogu.

Slovenská technická norma STN 73 3134 (SK)

Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie.

Tato norma je v platnosti od ledna 2014 a řeší stejnou problematiku jako výše zmíněná česká. Také zde norma jasně definuje požadavky na zabudování oken a utěsnění připojovací spáry. Rovněž na Slovensku se, dle normy, nemůže používat PUR pěna jako jediný uzavírací materiál připojovací spáry. Tištěnou normu si můžete objednat na SUTN Bratislava tel. 02/602 94 452, 02/602 94 315 nebo e-mail: info@sutn.gov.sk nebo v sekci portál norem na www.sutn.sk

V rámci dlouhodobé partnerské spolupráce s Tremco illbruck preferujeme v našem Katalogu na str. 117-123 **Systémové řešení illbruck i3**, s některými aplikacemi se můžete seznámit v sekci **videoprezentace** na **www.okentes.cz /sk**



Co je správná montáž okna?

O správné montáži hovoříme tehdy, pokud bylo okno nainstalováno do otvoru v souladu s platnou technickou prováděcí normou (ČSN 74 6077). Jednoduše řečeno, kromě bezchybného ukotvení okna je nezbytné také zajistit utěsnění tzv. připojovací spáry, tedy prostoru mezi okenním rámem a ostěním.


To se někdy záměrně a někdy zase mylně provádí „pouze“ montážní pěnou. Tento fatální omyl pak vede k postupnému zatékání dešťové vody do interiéru, k vlhnutí ostění a ke vzniku plísní. Každá PUR pěna je totiž velmi nasákavým materiálem a rychle degraduje na slunci, to poznáme obvykle podle narezlé barvy. Proto je nutné tento tepelný izolant chránit speciálními fóliemi.

Proč mít kvalitne namontované okno?

- Legislativní předpis ČSN 74 6077
- Zamezení výskytu plísní v ostění okna
- Zamezení vzniku tzv. chladných rohů
- Zamezení protahování vzduchu mezi rámem a ostěním
- Zachování dlouhé životnosti okna

Montáž okna s fóliemi

Exteriérová paropropustná vodotěsná fólie, vnitřní tepelná izolace - PUR pěna - a interiérová parotěsná fólie.

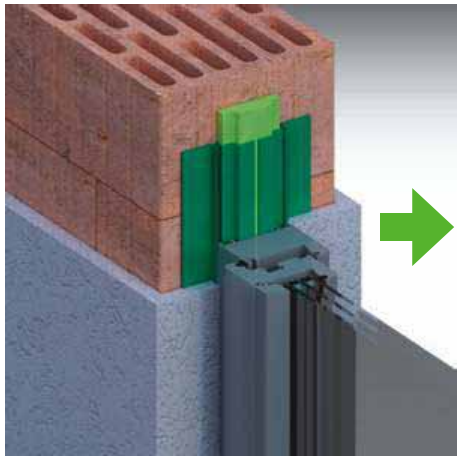


Vaše nové okno s fóliemi

Okno namontované s extériérovými a interiérovými fóliemi ME350 a ME351. Ukázka před zapravením do fasády.



Montáž okna s impregnovanou páskou illmod Trio+

illmod Trio+ je řešení 3v1. Jeden materiál obsahuje všechny tři roviny těsnění. Páska se nechává tzv. přiznaná nebo se zapravuje pod omítku.

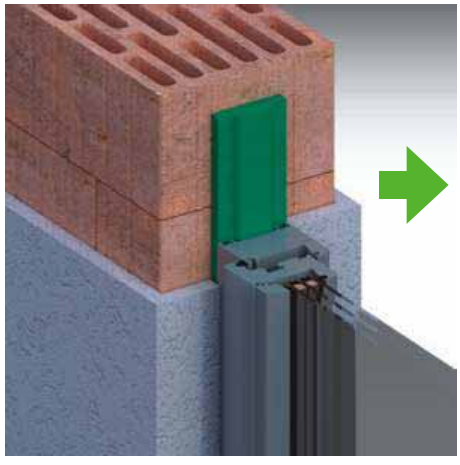

Vaše nové okno s illmod Trio+

Okno namontované systémem illmod Trio+. Parapet je navíc zajištěný fólií TwinAktiv. Ukázka před zapravením do fasády.



Co jste možná nevěděli...

Dnes a denně se setkáváme s tím, že se montáž okna provádí pouze s použitím montážní pěny (PUR pěny). Obyčejný „smrtelník“, který právě nestuduje po večerech technické normy, netuší, že tento postup je naprosto chybný.
PUR pěna není nic jiného než tepelný izolant. Dělá skvělou službu, pokud je neustále udržován v suchu a chráněn před denním světlem. Proto musí být tento izolant, při správné montáži oken, chráněn systémem fólií, o kterém jste se v tomto materiálu dozvěděli.
Nedodržení tohoto postupu znamená, že dříve nebo později budou u vašich nových oken bujet plísně, jež vznikají nefunkčním tepelným izolantem (PUR pěnou), který nebyl ničím chráněn. Pěna nasákla vodou a vodními parami a začala se ve spáře jednoduše rozpadat. Špaleta začala promrzat a vznikal zde rosný bod, na němž kondenzovala vzdušná vlhkost. A to je živná půda pro všechny houby.
Důkazem je např. okno na obrázku níže.





Těsnění připojovací spáry ve 3 vrstvách s pravidlem „uvnitř těsněji než venku“ (systém i3).

Tepelný izolant je zevnitř chráněný proti prostupu vodních par. Zvenku je izolant chráněný proti UV záření a dešti. Je zajištěno neustálé odvětrávání spáry.

1 Exteriérová **paropropustná** a vodotěsná fólie

3 Interiérová **parotěsná** fólie

2 **Tepelná izolace** - nejčastěji PUR pěna

Okenní těsnicí systém illbruck i3

Systém pro třístupňové utěsnění připojovacích spár

illbruck i3, těsnicí systém pro montáž otvorových výplní, byl vyvinut společností Tremco illbruck podle požadavků německé stavební legislativy, reflektující rostoucí nároky na úsporu energií v budovách. Místem, které je nejvíce vystavené energetickým ztrátám je právě okno s jedním velmi nepatrným detailem: připojovací spárou. Tato dříve opomíjená stavební část se dnes dostává také u nás do zorného pole akademické obce a výrobců oken.
Stejně jako ve většině zemí EU, upravuje i česká legislativa požadavky na zabudování otvorových výplní. Ty jsou detailně řešeny v nové prováděcí normě ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. illbruck i3 je založen na principu utěsnění spáry ve 3 úrovních:

- exteriérová hydroizolační a větrotěsná rovina: zajišťuje exteriérová paropropustná fólie
- vnitřní tepelná izolace: zajišťuje PUR pěna
- interiérová vzduchotěsná a parobrzdicí rovina: zajišťuje parobrzdicí fólie

Pokročilý systém illbruck i3

Třístupňové utěsnění jedním produktem

Suché utěsňování spár je jednou ze silných konkurenčních výhod značky illbruck. Technologie komprimačních pásek s chemickými impregnacemi byla účinně přizpůsobena také pro připojovací spáry u otvorových výplní. Oproti klasickému třístupňovému těsnicímu systému na bázi fólií, jsou komprimační pásky mnohem jednodušší na aplikaci, odolávají UV záření a umožňují vytvořit čistý estetický detail v tzv. přiznaných spárách.

- exteriérová hydroizolační a větrotěsná rovina: zajišťuje TP652 illmod Trio+
- vnitřní tepelná izolace: zajišťuje illmod Trio+
- interiérová vzduchotěsná a parobrzdicí rovina: zajišťuje TP652 illmod Trio+

Komponenty systému i3

- ME511 Okenní fólie interiér
- ME510 Okenní fólie exteriér
- ME350 Okenní fólie interiér VV
- ME351 Okenní fólie exteriér
- ME500 TwinAktiv EW
- ME501 TwinAktiv HI
- ME508 TwinAktiv VV
- ME404 Butyl Fleece
- ME410 Okenní butylová fólie
- ME110 Bitumen HDPE
- ME220 Vodotěsná fólie exteriér
- TP600 illmod 600
- TP602 illmod Max
- TP610 illmod Eco
- TP651 illmod Trio FBA
- TP652 illmod Trio+
- FA101 Silikon pro okna a spáry
- SP525 Těsnicí tmel
- SP520 Těsnicí tmel Soft
- FM330 Oknařská PUR pěna
- FM350 PUR pěna Perfekt
- FM355 PUR pěna Perfekt nízkoexpanzní
- FM343 PUR pěna Maxx nízkoexpanzní
- FM371 PUR pěna XXL zimní



illbruck i3 System 10 years Warranty

Vnější uzávěr

hydroizolace

- TP600 illmod 600
- ME510 Okenní fólie exteriér
- ME500 TwinAktiv
- ME508 TwinAktiv VV
- ME351 Okenní fólie exteriér VV
- ME220 Vodotěsná fólie exteriér
- ME501 TwinAktviv HI

Tvoří primární ochranu proti dešťovému zatékání vody do spáry při působení povětrnostních vlivů. Ideální materiály jsou vysoce difúzně propustné a umožňují odvětrání připojovací spáry.

Funkční úsek

tepelná izolace

- FM330 PUR pěna Oknařská pěna
- FM350 PUR pěna Perfekt
- FM355 PUR pěna Perfekt nízkoexpanzní
- FM343 PUR pěna Maxx nízkoexpanzní
- FM371 PUR pěna XXL zimní

Prostor mezi okenním rámem a zdí by měl být vyplněn kvalitním tepelně a zvukově izolačním materiálem.


Vnitřní uzávěr

parotěsná membrána

- ME511 Okenní fólie interiér
- ME410 Okenní butylová fólie
- ME500 TwinAktiv
- ME508 TwinAktiv VV
- ME210 Parotěsná fólie interiér
- ME350 Okenní fólie interiér VV
- ME501 TwinAktviv HI
- ME404 Butyl Fleece


Slouží jako bariéra odolná vůči průchodu vzduchu a s ním i vlhkosti do prostoru spáry. Přitom platí pravidlo „těsněji uvnitř než zvenku".

Typ ostění

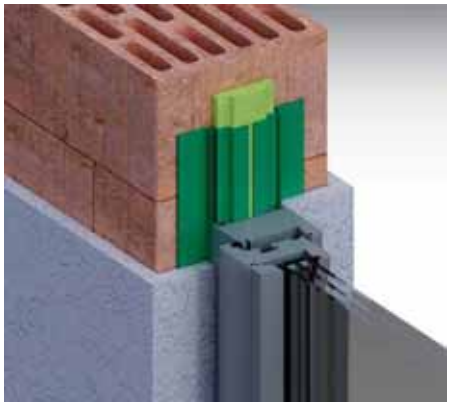


Rovné ostění

Rekonstrukce / novostavba

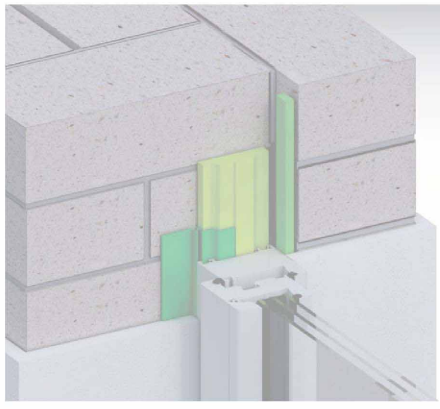

Zalomené ostění

Rekonstrukce / novostavba

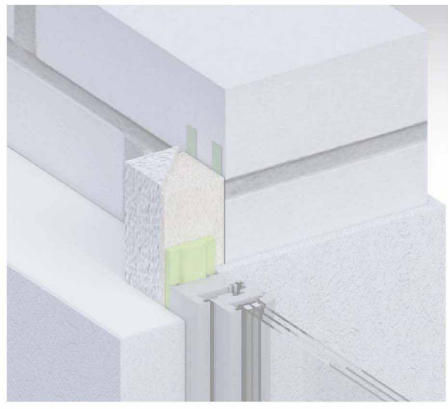

Tepelná izolace

Novostavba


Typ ostění - Rovné ostění - Základní montáž

Pracuje se s exteriérovými paropropustnými a interiérovými parotěsnými fóliemi a PUR pěnou s označením:

ME510 Okenní fólie exteriér EW s butylem

FM330 Oknařská pěna

ME511 Okenní fólie interiér EW s butylem

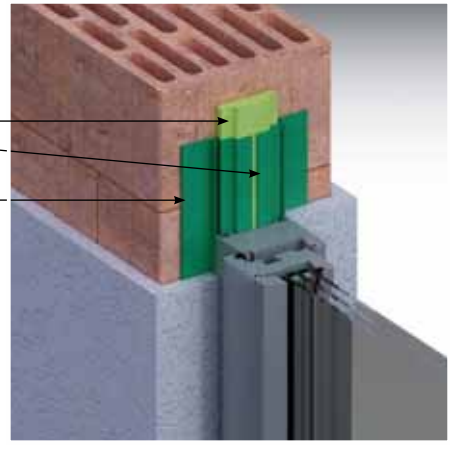

Varianty ext./int. fólií

ME510 Okenní fólie exteriér EW s butylem

ME510 Okenní fólie exteriér EW bez butylu

ME510 Okenní fólie exteriér EW s perlinkou

ME511 Okenní fólie exteriér EW s butylem

ME511 Okenní fólie exteriér EW bez butylu

ME511 Okenní fólie exteriér EW s perlinkou

Nezbytné doplňky

AA404 Čistič pro odmaštění rámů

ME902 Sprejový primer na savé podklady

AA270 Aplikační PUR pistole Ultra

SP025 Lepidlo okenních fólií — Pro lepení fólií ME510 a ME511 bez butylu / s perlinkou; rovněž doporučeno pro dotěsnění zbytkových spár

Váleček na fólie

Typ ostění - Rovné ostění - Montáž bez penetrace


Skladba materiálů

Pracuje se s exteriérovými paropropustnými a interiérovými parotěsnými fóliemi a PUR pěnou s označením:

ME351 Okenní fólie exteriér s celoplonou lepicí vrstvou

FM330 Oknařská pěna

ME350 Okenní fólie interiér s celoplonou lepicí vrstvou

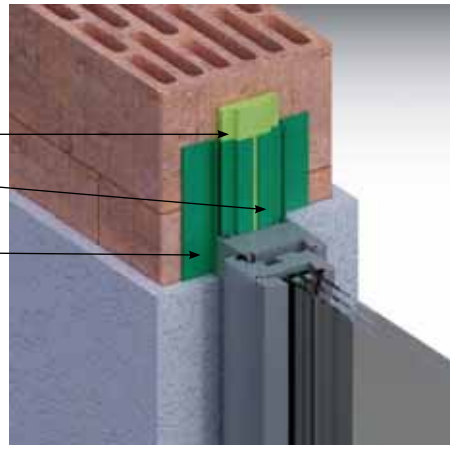

Nezbytné doplňky

AA404 Čistič pro odmatění rámů

AA270 Aplikační PUR pistole Ultra


SP025 Lepidlo okenních fólií

Doporučeno pro dotěsnění zbytkových spár

Váleček na fólie




Typ ostění

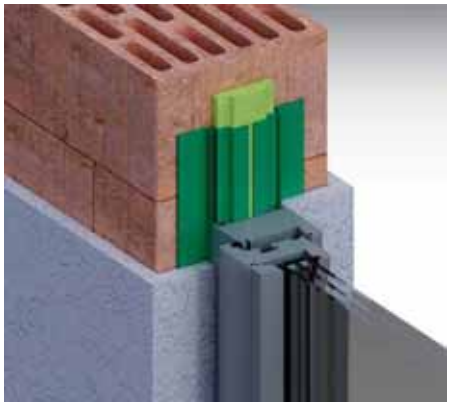

Rovné ostění

Rekonstrukce / novostavba

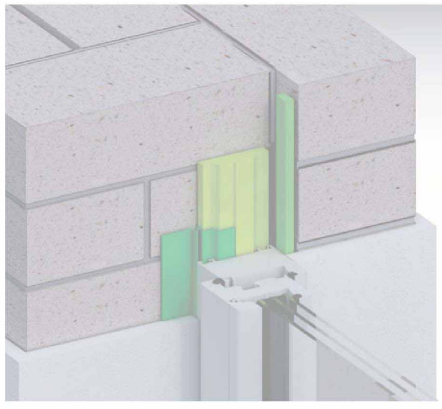

Zalomené ostění

Rekonstrukce / novostavba



Tepelná izolace

Novostavba

Typ ostění - Rovné ostění - **Inteligentní montáž**


Skladba materiálů

Pracuje se s jednou fólií pro interiér i exteriér, díky proměnlivé hodnotě Sd*, a PUR pěnou s označením:

ME500 **TwinAktiv EW s butylem**

FM330 **Oknařská pěna**

ME500 **TwinAktiv EW s butylem**

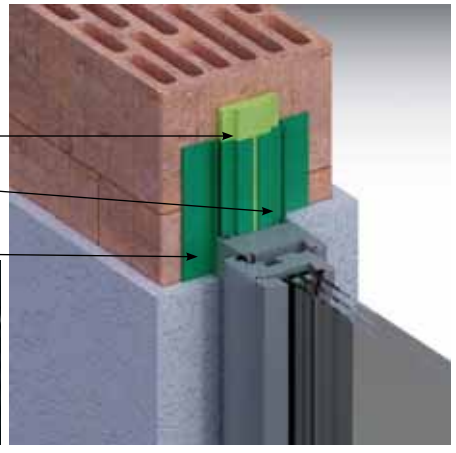



Varianty fólie TwinAktiv

ME502 **TwinAktiv F**
Oboustranně omítatelný TwinAktiv

ME508 **TwinAktiv VV samolepicí**
TwinAktiv s celoplošně lepicí vrstvou. Aplikace bez penetrace.

ME501 **TwinAktiv HI bez butylu**
Tato verze má prodlouženou UV stabilitu na cca 6 měsíců.

Nezbytné doplňky

AA404 **Čistič pro odmaštění rámů**

ME902 **Sprejový primer na savé podklady**

AA270 **Aplikační PUR pistole Ultra**


SP025 **Lepidlo okenních fólií**
Pro verze TwinAktiv ME503 a TwinAktiv ME501; rovněž doporučeno pro dotěsnění zbytkových spár

Váleček na fólie

Typ ostění - Rovné ostění - **Moderní montáž**

Pracuje se pouze s impregnovanou komprimační páskou s označením:

TP652 **illmod Trio+**

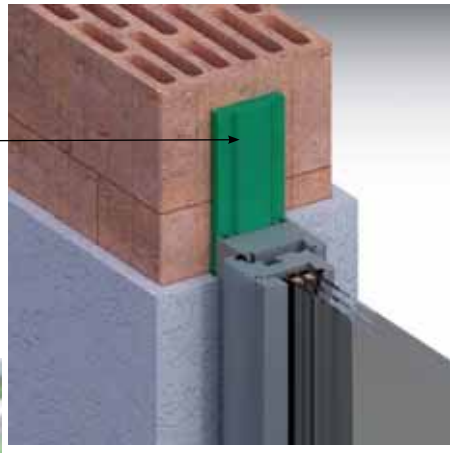

Nezbytné doplňky

Nůžky na pásky a fólie

ME500 **TwinAktiv EW s butylem**
Pro utěsnění parapetní roviny, kde bývá zvýšené riziko stojaté vody.

SP025 **Lepidlo okenních fólií**
Doporučeno pro dotěsnění zbytkových spár


Váleček na fólie

3 **Interiérová parotěsná zábrana**
2 **Tepelná izolace**
1 **Exteriérová vodotěsná zábrana**






Typ ostění

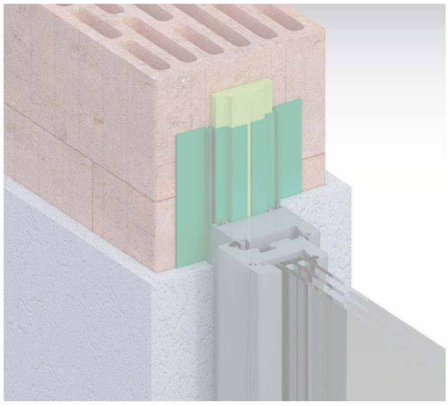


Rovné ostění

Rekonstrukce / novostavba

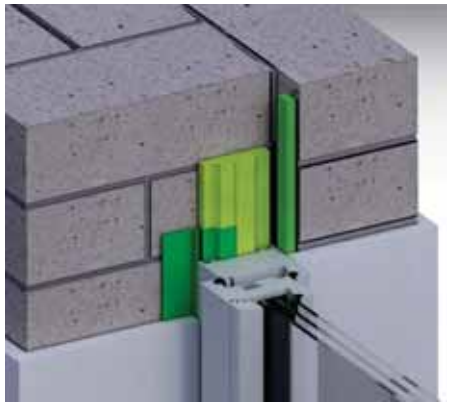

Zalomené ostění

Rekonstrukce / novostavba

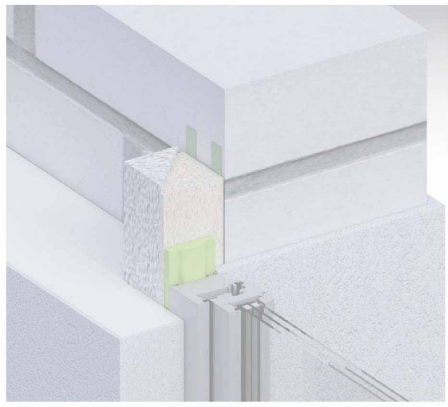


Tepelná izolace

Novostavba

Typ ostění - Zalomené ostění - **Základní montáž**

Pracuje se s interiérovou parotěsnou fólií, PUR pěnou a exteriérovou impregnovanou páskou s označením:

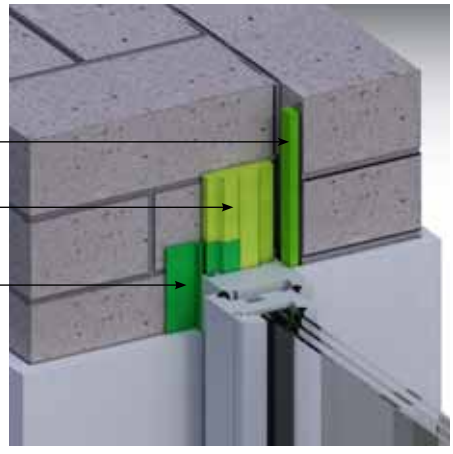

TP600 illmod 600

FM330 Oknařská pěna

ME511 Okenní fólie interiér EW s butylem

Nezbytné doplňky

AA404 Čistič pro odmaštění rámů

ME902 Sprejový primer na savé podklady

AA270 Aplikační PUR pistole Ultra


SP025 Lepidlo okenních fólií

Doporučeno pro dotěsnění zbytkových spár

Váleček na fólie

Typ ostění - Zalomené ostění - **Moderní montáž**

Pracuje se pouze s 2 impregnovanými páskami s označením:

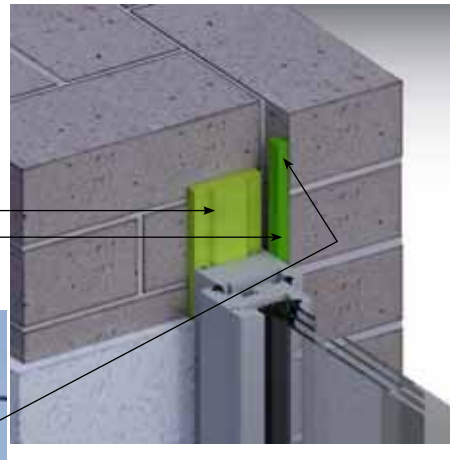

TP652 illmod Trio+

TP600 illmod 600



Nezbytné doplňky

Nůžky na pásky a fólie

ME500 TwinAktiv EW s butylem


Pro utěsnění parapetní roviny, kde bývá zvýšené riziko stojaté vody.

SP025 Lepidlo okenních fólií

Doporučeno pro dotěsnění zbytkových spár


Váleček na fólie

Typ ostění

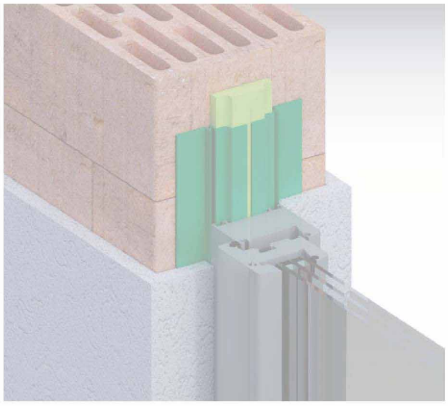

Rovné ostění

Rekonstrukce / novostavba

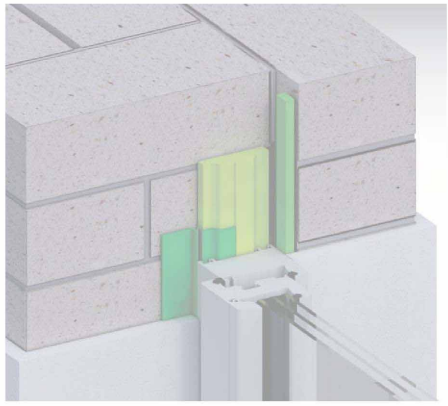

Zalomené ostění

Rekonstrukce / novostavba




Tepelná izolace

Novostavba

Typ ostění **Tepelná izolace**

Skladba materiálů pro předsazenou montáž okna do tepelné izolace 90 mm

Pracuje se s nosnými izolačními profily a zateplovacími profily, komprimační páskou, lepidlem a turbo šrouby.

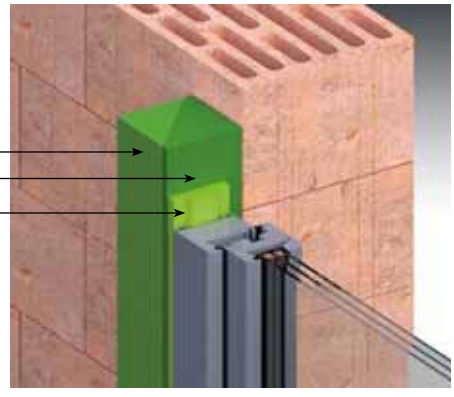

PR008 Zateplovací profil

PR007 Nosný profil

TP652 illmod Trio+

Nezbytné doplňky

SP340 Lepidlo pro předsazená okna
Lepidlo pro nalepení izolačních profilů na zdivo.


SP050 Lepicí tmel
Lepidlo pro nalepení zateplovacích profilů na izolační profily

SP025 Lepidlo okenních fólií
Doporučeno pro dotěsnění zbytkových spár

AT140 Primer pro savé podklady


ME500 TwinAktiv
Pro dotěsnění parapetní části

Váleček na fólie

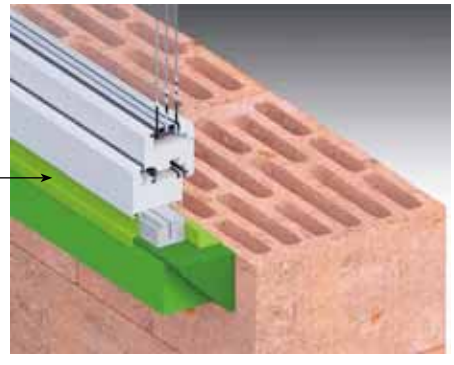

Nosné a zateplovací profily více včetně cen na str. 138

TP652 illmod Trio+



Zcela unikátní páska typu "All in one" pro utěsnění spáry okolo oken. Materiál nabízí tak komplexní utěsnění spáry, jak to je jenom vůbec možné.

Páska splňuje nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár, navíc je jedná o produkt „zelený produkt" bez emisí. Multifunkční těsnicí páska určená zejména pro utěsnění okenních spár v prostředí: pasivní a nízkoenergetická výstavba, běžná výstavba, rekonstrukce, zateplení spár. **Aplikační teplota bez omezení.**

3=1

UV

Přednosti:

- komplexní utěsnění spár
- široké možnosti využití pro velké rozpětí spár
- rychlá instalace nezávislá na počasí a teplotě
- ideální pro dilatační spáry


i3

TP652


illmod Trio+

Hlavní výhody

- **Pro rychlou montáž oken**
- využitelnost pro velké rozpětí spár
- rychlá instalace nezávislá na teplotě
- ideální pro dilatační spáry



Příklad: Využití illbruck TP652 Trio+ o velikosti M

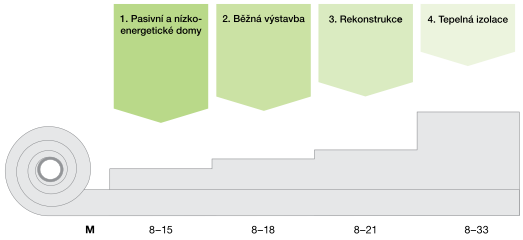

typ (velikost)	šíře rámu/ určeno pro spáru (mm)	délka role	(m) v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
TP652 (XS)	58 / 4-15	9m	36m	m	80,50	3,120	C	N
TP652 (S)	**58 / 6-22**	8m	32m	m	94,50	3,660	C	
TP652 (M)	58 / 8-33	6m	24m	m	119,00	4,610	C	
TP652 (L)	58 / 10-45	5m	20m	m	144,00	5,600	C	
TP652 (XL)	58 / 15-66	3m	12m	m	194,00	7,500	C	N
TP652 (XS)	66 / 4-15	9m	36m	m	79,00	3,060	C	N
TP652 (S)	66 / 6-22	8m	32m	m	104,00	4,030	C	
TP652 (M)	66 / 8-33	6m	24m	m	133,00	5,150	C	
TP652 (L)	66 / 10-45	5m	20m	m	160,00	6,200	C	
TP652 (XL)	66 / 15-66	3m	12m	m	243,00	9,400	C	
TP652 (XS)	77 / 4-15	9m	36m	m	98,50	3,820	C	N
TP652 (S)	77 / 6-22	8m	24m	m	123,00	4,770	C	
TP652 (M)	77 / 8-33	6m	18m	m	165,00	6,400	C	
TP652 (L)	77 / 10-45	5m	15m	m	195,00	7,550	C	
TP652 (XL)	77 / 15-66	3m	9m	m	296,00	11,500	C	
TP652 (XS)	88 / 4-15	9m	36m	m	113,00	4,380	C	N
TP652 (S)	88 / 6-22	8m	24m	m	131,00	5,100	C	
TP652 (M)	88 / 8-33	6m	18m	m	175,00	6,800	C	
TP652 (L)	88 / 10-45	5m	15m	m	208,00	8,050	C	
TP652 (XL)	88 / 15-66	3m	9m	m	373,00	14,500	C	

Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4102	B1, obtížně zápalný
Tepelná vodivost	DIN 52 612	λ 0,048 W/m . K
Součinitel prostupu tepla U-hloubka okna 60 mm		0.8 W/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla U-hloubka okna 70 mm		0.7 W/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla U-hloubka okna 80 mm		0.6 W/(m2.K)
Součinitel difúzního odporu - exteriér	EN ISO12572	3.9
Součinitel difúzního odporu - interiér	EN ISO12572	15.1
Spárová průvzdušnost	EN 1026	a<0.1 m3/[h·m·(daPa)2/3]
Těsnost proti přívalovému dešti	EN 1027	1050 Pa
Snášenlivost se stavebními materiály	DIN 18 542	zajištěna podle BG1 u výrobku s rozpouštědly nebo změkčovadly provést test kompatibility
Vzduchová neprůzvučnost ve spáře 15 mm	EN ISO 717-1	51 dB (jednostranně omítnutá špaleta)
Teplotní odolnost		-30 °C až +80 °C
Aplikační teplota		bez omezení
Skladovací doba		9 měsíců
Skladovací teplota		0 °C až +20 °C

Rozměry

Hloubka pásky (mm)	Velikost	Pasivní/NE domy*	Běžná nová výstavba**	Rekonstrukce***	Zateplení spár****
58	XS	4-7	4-8	4-9	4-15
66	XS	4-7	4-8	4-9	4-15
72	XS	4-7	4-8	4-9	4-15
77	XS	4-7	4-8	4-9	4-15
83	XS	4-7	4-8	4-9	4-15
88	XS	4-7	4-8	4-9	4-15
58	S	6-10	6-12	6-14	6-22
66	S	6-10	6-12	6-14	6-22
72	S	6-10	6-12	6-14	6-22
77	S	6-10	6-12	6-14	6-22
83	S	6-10	6-12	6-14	6-22
88	S	6-10	6-12	6-14	6-22
58	M	8-15	8-18	8-21	8-33
66	M	8-15	8-18	8-21	8-33
72	M	8-15	8-18	8-21	8-33
77	M	8-15	8-18	8-21	8-33
83	M	8-15	8-18	8-21	8-33
88	M	8-15	8-18	8-21	8-33
58	L	10-20	10-24	10-28	10-45
66	L	10-20	10-24	10-28	10-45
72	L	10-20	10-24	10-28	10-45
77	L	10-20	10-24	10-28	10-45
83	L	10-20	10-24	10-28	10-45
88	L	10-20	10-24	10-28	10-45
58	XL	15-30	15-36	15-42	15-66
66	XL	15-30	15-36	15-42	15-66
72	XL	15-30	15-36	15-42	15-66
77	XL	15-30	15-36	15-42	15-66
83	XL	15-30	15-36	15-42	15-66
88	XL	15-30	15-36	15-42	15-66

***Pasivní a nízkoenergetické domy:** Těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 1050 Pa, vysoce vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 12 207), tepelně izolující.

****Běžná výstavba:** Těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 600 Pa, vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 21 207), tepelně izolující.

*****Rekonstrukce/Sanace:** Těsnění je vodotěsné do 300 Pa, vzduchotěsné (třída 3 dle DIN EN 21 207) , tepelně izolující.


******Zateplení spár:** Těsnění slouží jako trvale dilatatující tepelná izolace spáry.

TP651 illmod Trio FBA



Komplexně těsnicí páska, určená pro spáry pod okny, tedy mezi rámem okna a parapetem.

Produkt umožňuje utěsnění parapetní spáry pod podkladním profilem pouze jedním produktem a přitom stále platí princip „uvnitř těsněji než zvenku“. Produkt byl vyvinut pro velmi rychlou a spolehlivou izolaci spár při montáži oken a dveří. Utěsněná spára je vodotěsná, vzduchotěsná a výborně tepelně izoluje.



Přednosti:
- instalace nezávislá na počasí a teplotě
- ideální pro dilatační spáry
- trvale UV stabilní


hloubka x šířka (mm)	pracovní rozsah těsněné spáry (mm)[1]	m v návinu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35/5-10	5-10	10	m	46,60	1,810	C
40/5-10		10	m	52,00	2,020	C
35/7-15	7-15	6	m	86,50	3,350	C
40/7-15		6	m	96,50	3,740	C
30/10-20	10-20	6,5	m	93,00	3,600	C
40/10-20		6,5	m	126,00	4,880	C
50/10-20		6,5	m	150,00	5,800	C

TP600 illmod 600



Nejpopulárnější komprimační páska illbruck. Materiál je povětrnosti odolný, vodotěsný, přetíratelný a aplikovatelný za jakýchkoliv teplot.

Okenní těsnicí páska určená pro rychlé, kvalitní utěsnění připojovací spáry oken a balkónových dveří. Utěsněná spára je vodotěsná a páska zároveň výborně tepelně izoluje. Vhodná do exteriéru. Aplikační teplota bez omezení.



Přednosti:
- instalace nezávislá na počasí a teplotě
- ideální pro dilatační spáry
- trvale UV stabilní
- vysoká paropropustnost pásky

hloubka x šířka (mm)	pracovní rozsah těsněné spáry (mm)[1]	m v návinu / ks v kartónu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10/ 2	2	12,5/30	m	8,55	0,331	B
10/ 3	3	10/30	m	10,60	0,411	B
15/ 3		10/20	m	15,80	0,610	B
15/ 3-7	3-7	8/20	m	20,80	0,805	B
20/ 3-7		8/15	m	27,60	1,070	B
15/ 5-10	5-10	5,6/20	m	29,50	1,140	B
20/ 5-10		5,6/15	m	39,00	1,510	B
15/ 7-12	7-12	4,3/20	m	38,50	1,490	B
20/ 7-12		4,3/15	m	50,50	1,960	B
20/ 8-15	8-15	3,3/15	m	66,00	2,560	B
20/ 10-18	10-18	4,5/15	m	77,50	3,000	B
25/ 13-24	13-24	5,2/12	m	120,00	4,650	B
30/ 13-24		5,2/10	m	145,00	5,600	B
35/ 17-32	17-32	4/8	m	220,00	8,550	B
40/ 17-32	24-40	4/7	m	250,00	9,700	B

TP602 illmod Max



Tepelně izolační, vodotěsná a UV stabilní komprimační páska, která umožňuje utěsnění spár od 5 mm do 24 mm pouze pomocí dvou velikostí pásky.

Páska je vynikající tepelný izolant, je vodotěsná a povětrnosti odolná. Vhodná do exteriéru. Aplikační teplota bez omezení.



Přednosti:
- pouze 2 rozměry pásek
- pro spáry 5 až 15 mm nebo 10 – 24 mm
- aplikace možná za jakýchkoliv teplot
- povětrnosti a UV odolný
- vysoce šetrný vůči uživateli a životnímu prostředí

hloubka x šířka (mm)	pracovní rozsah těsněné spáry (mm)1)	m v návinu / ks v kartónu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
15/ 5-15	5-15	4,5/20	m	26,40	1,020	B
25/ 10-24	10-24	5/12	m	73,50	2,850	B

ME110 Bitumen HDPE



Fólie je určená pro vytvoření vodotěsného, vzduchotěsného a parotěsného spoje na budovách, v oblasti fasád, oken a střech.

Fólie je určená pro vytvoření vodotěsného, vzduchotěsného a parotěsného spoje na budovách, v oblasti fasád, oken a střech. Materiál je zvláště vhodný pro použití v oblastech s možným mechanickým namáháním spoje nebo oděrem. Fólie má vynikající přilnavost na podklady jako jsou beton, zdivo, dřevo, kovy, plasty a bitumenové pásy.



Přednosti:
- zpracovatelnost od -5 °C
- separovaný doudílný liner
- jednoduchá, rychlá a levná aplikace

šířka x tloušťka (mm)	metrů v roli	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
80 x 1	25	125	m	26,00	1,010	C
250 x 1	25	25	m	83,50	3,240	C

ME350 Okenní fólie Interiér



Celoplošně lepicí okenní fólie s vysoce lepivým lepidlem, které přilne na celou řadu běžných podkladů bez nutnosti používat impregnaci.

Okenní fólie Interiér VV je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Nový design fólie a použité lepidlo i oddělený doudílný liner dělají aplikaci fólie snazší a rychlejší. Pozice lepidel na fólii umožňuje aplikaci do všech běžných tvarů detailů.



Přednosti:
- samolepicí po celé ploše
- omítatelná
- vzduchotěsná a parobrzdicí

označení	délka role	m v kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
70 mm EW	25 m	100	m	25,20	0,975	C
100 mm EW	25 m	75	m	31,70	1,230	C
140 mm EW	25 m	50	m	42,40	1,640	C

ME351 Okenní fólie Exteriér



Celoplošně lepicí okenní fólie s vysoce lepivým lepidlem, které přilne na celou řadu běžných podkladů bez nutnosti používat impregnaci.

Okenní fólie exteriér VV je určena pro vytvoření hydroizolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry. Nový design fólie a použité lepidlo i oddělený doudílný liner dělají aplikaci fólie snazší a rychlejší. Pozice lepidel na fólii umožňuje aplikaci do všech běžných tvarů detailů.



Přednosti:
- samolepicí po celé ploše
- omítatelná
- skvělá adheze na běžných stavebních površích


označení	délka role	m v kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
70 mm EW	25 m	100	m	25,20	0,975	C
100 mm EW	25 m	75	m	31,70	1,230	C
140 mm EW	25 m	50	m	42,40	1,640	C

ME500 Okenní fólie TwinAktiv



Nejúspěšnější okenní fólie na trhu. Materiál umožňuje použití fólie jak na exteriérovou, tak i na interiérovou stranu spáry.

Unikátní okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové části spáry, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů. Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +45 °C.



Přednosti:
- 3 varianty montáže na ostění
- 3 varianty provedení fólie: hladká, flex, prefab
- jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry

ME500 TwinAktiv okenní fólie - bez butylu

typ	označení	délka role	m v kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bez butylu	**50 mm EW**	50 m	300	m	12,90	0,500	C
bez butylu	**70 mm EW**	50 m	250	m	15,70	0,610	C
bez butylu	**100 mm EW**	50 m	250	m	19,50	0,755	C
bez butylu	**140 mm EW**	50 m	100	m	26,50	1,030	C

ME500 TwinAktiv okenní fólie - s butylem

typ	označení	délka role	m v kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
s butylem	**50 mm EW**	50 m	300	m	20,40	0,790	C
s butylem	**70 mm EW**	50 m	250	m	22,70	0,880	C
s butylem	**70 mm EW**	25 m	150	m	25,00	0,970	C
s butylem	**100 mm EW**	50 m	150	m	25,90	1,000	C
s butylem	140 mm EW	50 m	100	m	33,80	1,310	C

ME500 TwinAktiv okenní flexfólie

typ	označení	délka role	m v kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bez butylu	**60-80 mm W**	50 m	300	m	16,90	0,655	C
s butylem	**60-80 mm W**	50 m	300	m	25,60	0,990	C

ME500 TwinAktiv okenní fólie - s perlinkou

typ	označení	délka role	m v kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
s perlinkou	**60 mm VZ**	50 m	150	m	30,10	1,170	C
s perlinkou	**90 mm VZ**	50 m	100	m	34,10	1,320	C

ME508 TwinAktiv VV



Unikátní celoplošně lepicí okenní fólie s proměnlivou propustností pro vodní páru, která je opatřená celoplošně vysoce lepivým lepidlem.

Nejnovější inovovaná okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou průchodnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Fólie je navíc opatřena vysoce lepivým lepidlem, které je naneseno téměř na celé rubové straně. Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikace od -5 °C do +40 °C.



Přednosti:
- celoplošně nanesené lepidlo druhé generace
- zcela nový lépe tvarovatelný materiál fólie
- umožňuje vynikající vysychání spáry
- rozdělené linery pro pohodlné nalepení fólie na rám okna a zdivo

označení	délka role	m v kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
70 mm EW	25 m	100	m	27,00	1,050	C
100 mm EW	25 m	75	m	34,20	1,330	C
140 mm EW	25 m	50	m	45,70	1,770	C

NOVINKA: spotřebitelské balení 12,5 m

označení	délka role	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
70 mm EW	12,5 m	ks	420,00	16,300	C	N



NOVINKA
spotřebitelské balení 12,5 m

ME501 Okenní fólie TwinAktiv HI



UV a mechanicky odolnější verze nejoblíbenější okenní fólie illbruck ME500 TwinAktiv. Fólie je navíc dostupná v šířkách až 400 mm, což je dostačující velikost při předsazené montáži oken.

Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +45 °C.



Přednosti:
- jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
- UV stabilní po dobu 12 měsíců
- vysoká odolnost materiálu proti protržení
- dodávané šířky fólií až do 400mm

typ	označení	délka role	m v kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bez butylu	HI 70 mm EW	50 m	250	m	23,20	0,900	C
bez butylu	HI 100 mm EW	50 m	150	m	28,60	1,110	C
bez butylu	HI 150 mm EW	50 m	100	m	37,60	1,460	C
bez butylu	HI 200 mm EW	50 m	100	m	47,80	1,850	C
bez butylu	HI 300 mm EW	50 m	50	m	69,00	2,670	C
bez butylu	HI 350 mm EW	50 m	50	m	78,00	3,020	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

ME510 Okenní fólie exteriér



Venkovní okenní fólie, sloužící jako pojistná hydroizolace spár okolo oken. Materiál je dostupný v široké řadě velikostí a ve třech variantách montáže.

Okenní fólie exteriér je určena pro vytvoření vodotěsné a zároveň vysoce paropropustné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.



Přednosti:
- 3 varinaty montáže na ostění
- omítatelná
- vysoce difúzně otevřená

typ	označení	délka role	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bez butylu	70 mm EW	50 m	m	13,20	0,510	C
s butylem	70 mm EW	50 m	m	19,60	0,760	C
s butylem	100 mm EW	50 m	m	22,00	0,855	C
s perlinkou	60 mm EW	50 m	m	20,40	0,790	C
s perlinkou	90 mm EW	50 m	m	22,70	0,880	C

ME511 Okenní fólie interiér



Vnitřní okenní fólie, sloužící jako vzduchotěsná membrána spár okolo oken. Materiál je dostupný v široké řadě velikostí a ve třech variantách montáže.

Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů. Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +45 °C.



Přednosti:
- 3 varinaty montáže na ostění
- omítatelná
- vduchotěsná a parobrzdic

typ	označení	délka role	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bez butylu	70 mm EW	50 m	m	13,30	0,515	C
s butylem	70 mm EW	50 m	m	19,90	0,770	C
s butylem	100 mm EW	50 m	m	22,50	0,870	C
s perlinkou	60 mm EW	50 m	m	20,60	0,800	C
s perlinkou	90 mm EW	50 m	m	22,90	0,890	C

ME410 Okenní butylová fólie



Velmi kvalitní interiérová okenní fólie. Lepí po celé své ploše a tím usnadňuje fixaci fólie k ostění. Oblíbená také v kombinaci s fasádní fólií ME220 díky svému omítatelnému povrchu a vysoké parotěsnosti.

Okenní butylová fólie je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Díky jejímu provedení je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů. Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.



Přednosti:
- velmi dobrá přilnavost lepicího pruhu na okna
- vynikající přilnavost butylu na řadu podkladů
- textilie je omítatelná a přetíratelná

šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
75 x 1,5	15 m	4	60	m	42,00	1,630	C
100 x 1,5	15 m	3	45	m	53,50	2,070	C
150 x 1,5	15 m	1	15	m	69,50	2,690	C

ME404 Butyl Fleece



Jednodušší varianta okenní fólie ME401. Velmi podobné použití, těsnost a snadná manipulace.

Okenní butylová fólie je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.



Přednosti:
- velmi dobrá přilnavost na celou řadu podkladů
- fólie lze omítat a přetírat
- dlouhodobě je schopna přenést dilatace v příčném směru až 10 %


šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50 x 1,5	15 m	5	75	m	28,10	1,090	C
75 x 1,5	15 m	4	60	m	43,30	1,680	C
100 x 1,5	15 m	3	45	m	55,50	2,150	C
150 x 1,5	15 m	1	15	m	72,00	2,790	C

ME402 Butyl Alu



Ultra kvalitní hydroizolační fólie. Kombinace odolné hliníkové fólie a velmi lepivého butylového kaučuku zaručuje dlouhou trvanlivost jak fólie, tak vzniklého lepeného spoje.

Fólie je primárně určena pro vytvoření vodotěsné izolační vrstvy. Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.



Přednosti:
- velmi dobrá přilnavost na mnoho podkladů
- odolnost AL fólie vůči UV a povětrnostním vlivům
- plyno a paronepropustnost
- jednoduchá, rychlá a levná aplikace


cenová tabulka na na str. 95

ME104 Bitumen Alu



Dostupnější varianta fólie ME402. Materiál je často používán jako opravný prostředek oplechování střech a k dotěsnění spojů a prostupů.

Univerzálně použitelná samolepící páska, sloužící především k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí od kamen, hřebene střechy, stěn, drenážních trubek. Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.



Přednosti:
- velmi dobrá přilnavost na řadu podkladů
- odolnost AL fólie vůči UV a povětrnostním vlivům
- jednoduchá, rychlá a levná aplika

cenová tabulka na na str. 95



Pěny

FM	



Tmely

FA	Neutrál	LD	Akryl
FS	Neutrál	OS	Ostatní
GS	Acetoxy	SP	Hybrid



Lepidla

CT	Kontaktní	OT	Ostatní
CY	Kyanoakrylát	PU	Polyuretan
MT	Kaučuk	SP	Hybrid



Příslušenství

AA/AB/AT/AW

1 ventil = 2 možnosti

illbruck making it perfect.

Doba, kdy se pěna dělila na pistolovou a trubičkovou, je pryč!

Tremco illbruck přichází **jen s jednou verzí dózy**, na kterou lze pohodlně nasadit **pistoli** i **trubičku** (AA210).
Volba aplikace je čistě na kupujícím.

Nový typ uzávěrů na všech pěnách, ceny se nemění







označení dóz piktogramem






Více na straně 134

53

FM310 PUR pěna Basic




Kvalitní polyuretanová pěna s plněním dózy do 750 ml. Hlavní předností FM310 je hlavně skvělá struktura pěny a rychlé vytvrzování.

- **aplikace od -10 °C do +35 °C**
- k dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)


Barva: zelená

Přednosti:

- vydatnost až 14,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- výborná přilnavost na celou řadu podkladů
- dobrá rozměrová stálost

název	obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
pro montážníky	750ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	95,00	3,680	C
pro maloobchod	750ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	102,00	3,950	C

FM330 Oknařská pěna




Unikátní 1-komp. pěna s minimální postexpanzí.

- **aplikace od -3 °C do +35 °C**
- kdávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)

Barva: bílá

Přednosti:

- vydatnost cca 17,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- dovolené přetvoření pěny 35%
- dobrá řezatelnost
- pěna vyladěná pro oknaře, ideální tepelný izolant okolo oken, který nikdy nepraskne a neoddělí se od okna či stěny

obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
880ml	do -3°C	B3	12	12	✓	ks	150,00	5,800	C

FM343 PUR pěna Maxx - nízkoexpanzní




Dlouhodobě vyzkoušený a velmi oblíbený model polyuretanové pěny, FM343 je charakteristická zejména svou skvělou strukturou po vytvrzení i při aplikaci za nízkých teplot.

- **aplikace od -10 °C do +35 °C**
- k dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)

Barva: zelená

Přednosti:

- vydatnost až 18 m ve spáře 3x7 cm s AA270
- maximální rozměrová stabilita
- řezatelná po 30 minutách
- povrchově nelepivá po 10 minutách

obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
850ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	132,00	5,100	C

FM350 PUR pěna Perfekt




Optimální kombinace nižší expanze pěny a zároveň vysokou vydatností pěny, navíc aplikovatelné za téměř jakéhokoliv počasí.

- **aplikace od -10 °C do +35 °C**
- k dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)


Barva: zelená

Přednosti:

- vydatnost až 19,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- minimální postexpanze
- excelentní přilnavost na většinu povrchů
- řezatelná po cca 45 minutách

obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
880ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	120,00	4,650	C

FM355 PUR pěna Perfekt - nízkoexpanzní




Nejnovější polyuretanová pěna v sortimentu illbruck. Velmi nízká expanze, kvalitní struktura, vysoká vydatnost, rychlé vytvrzování, celoroční použití od -10 °C.

- **aplikace od -10 °C do +35 °C**
- K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení).

Barva: zelená

Přednosti:

- vydatnost až 18,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- minimální postexpanze a smrštění
- excelentní struktura a vzhled

obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
880ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	130,00	5,050	C

FM371 PUR pěna XXL - zimní




Zimní varianta PUR pěny. Při vývoji byl kladen maximální důraz na vydatnost pěny, při zachování možnosti celoroční aplikace od -10 °C.

- **aplikace od -10 °C do +35 °C**
- K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení).


Barva: zelená

Přednosti:

- vydatnost až 19,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- postexpanze pouze cca 50%
- excelentní přilnavost na většinu povrchů
- řezatelná po 40 minutách

obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
880ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	134,00	5,200	C

FM710 PUR pěna 2K - trubičková




2-komponentní polyuretanová pěna pro utěsnění a vyplnění spár, při současném zafixování obložkových zárubní interiérových dveří.

- **aplikace od +5 °C do +35 °C**
- není potřeba aplikační pistole


Barva: zelená

Přednosti:

- vysoká vnitřní struktura pěny
- přilne na širokou škálu pokladů
- řezatelná za 10 minut

obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	do +5°C	B2	9	12	✓	ks	178,00	6,900	C

FM790 PUR pěna 2K - rychletuhnoucí




Extrémně rychle reagující a vytvrzující 2–komponentní kartušová pěna. Pěna slouží pro upevnění obložkových zárubní.

- **aplikace od +5 °C do +30 °C**
- k aplikaci je potřeba tandem. aplikační pistole AA281

Barva: béžová

Přednosti:

- patentovaná rohová tryska pro čistou a rychlou aplikaci bez kartonových pásků
- řezatelná po 90 sekundách
- instalace dveří možná již po 20 minutách

obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
210ml	do +5°C	B3	6	16	✓	ks	115,00	4,460	C

FA101 Silikon pro okna a spáry



Kvalitní silikon pro spáry na fasádách a oknech. Široká barevná paleta dodávaných odstínů umožňuje přizpůsobit barevnost okolním plochám.
Jednosložkový neutrální silikonový tmel vulkanizující se vzdušnou vlhkostí. Tmel je určen pro zasklívání otvorových výplní, utěsnění styčných spár a všude, kde je potřeba vytvořit vzduchotěsný a vodotěsný uzávěr.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- 10-ti letá záruka v systému"i3"
- odolný proti oděru
- odolný vůči plísním
- UV odolný
- trvale elastický

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	**transparent**	12	20		ks	82,00	3,180	C
310ml	**bílá, šedá, světle šedá, okr, hnědá, čokoládově hnědá, tmavě hnědá, černá**	12	20		ks	86,00	3,330	C
310ml	***na objednávku*** - světlý dub, tmavý dub, borovice, krémově bílá, betonově šedá, stříbrně šedá	12	20		ks	86,00	3,330	C
600ml	**transparent**	12	20		ks	133,00	5,150	C
600ml	**bílá**	12	20		ks	140,00	5,450	C
600ml	***na objednávku*** - šedá, světle šedá, světlý dub, borovice, okr, čokoládově hnědá, tmavě hnědá, černá	12	20		ks	140,00	5,450	C

FA151 Neutrální silikonový tmel



Oblíbený tmel mezi sklenáři a výrobci dřevěných oken, hlavně díky velmi dobré zatékavosti a zpracovatelnosti. Jednosložkový neutrální silikon určený pro zasklívání a pro tmelení styčných i dilatačních spár. Materiál je dlouhodobě elastický, UV odolný, odolný vůči povětrnostním vlivům, s přilnavostí na široké spektrum materiálů.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- UV odolný
- výborná zpracovatelnost
- obsahuje fungicidní přísady
- bez nepříjemného zápachu při zpracování

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310 ml	**transparent**	12	20		ks	86,00	3,330	C
310ml	bílá	12	20		ks	90,00	3,490	C
600 ml	**transparent**	12	20		ks	124,00	4,810	C

FA940 Lepidlo na zrcadla



Jednosložkový neutrální silikonový tmel určený pro lepení zrcadel. Dokud lepidlo zcela nevytvrdne, musí být zrcadlo zajištěno proti pohybu mechanickými prostředky.


- vhodné do interiéru.
- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- vysoká počáteční přilnavost
- rychlé vytvrzování
- vysoká pevnost ve střihu
- široké spektrum přilnavosti

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	**bílá**	9	12		ks	116,00	4,500	C

FS500 Fasádní silikon



Silikon určený a schválený pro utěsnění spár prosklených fasádních konstrukcí včetně strukturálních fasád, zasklívání polykarbonátu a tmelení celé řady dilatačních spár stavebních konstrukcí.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- výborná přilnavost na široké spektrum podkladů bez nutnosti užití primeru
- přípustná deformace tmelu ve spáře: + 50%
- excelentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	černá	12	20		ks	236,00	9,150	C
600ml	černá	12	20		ks	369,00	14,300	C

GS202 Akvarijní silikon



Jednosložkový rychle tvrdnoucí acetátový silikon určený pro lepení vitrín a akvárií. Silikon odpovídá bezpečnostním předpisům DIN 32 622 pro celoskleněná akvária. Atestovaný pro styk s pitnou vodou a potravinami dle zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky 409/2005 Sb. a vyhlášky 38/2001 Sb.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- vysoce lepivý, dlouhodobě elastický
- odolný vůči působení mořské vody
- schválený pro styk s potravinami a pitnou vodou v ČR

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	**transp., černá**	18	12		ks	134,00	5,200	C

GS231 Sanitární silikon



Jednosložkový acetátový silikon, který je vysoce odolný vůči tvorbě plísní na povrchu. Speciální receptura vyvinutá pro použití u sanitárních instalací a na skleněné i kovové konstrukce.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- odolný vůči plísním
- dlouhodobě elastický
- odolný vůči chemikáliím a oděru

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	transp., bílá	18	12		ks	119,00	4,610	C

GS241 Sanitární silikonový tmel



Jednosložkový silikon ideální pro tmelení spár v prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí a častým výskytem vody na tmelených plochách.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- odolný vůči oděru
- odolný vůči plísním
- dlouhodobě elastický
- vynikající přilnavost na obklady a dlažbu

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	**transp., bílá**	18	20		ks	72,00	2,790	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

LD701 Strukturální akryl





Plastoelastický disperzní akrylátový tmel, jehož struktura odpovídá vzhledu omítky. Velmi vhodný pro opravu a zlepšení vzhledu strukturálních a třených omítek v interiéru. Lze užít pro utěsnění spár a trhlin ve zdivu, pórobetonu, kameni a omítce. Nevhodný pro aplikaci do dilatačních spár.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- bez zápachu
- strukturou povrchu odpovídá omítce
- dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
- přetíratelný, UV odolný

obsah	barva	skl. měs	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	**bílá**	10	20		ks	45,00	1,740	C

LD702 Akryl Interiér





Kvalitní tmel pro utěsnění styčných spár s minimální možností pohybu.Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu, kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikaci do dilatačních spár a do exteriéru.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- skvělá zpracovatelnost
- přetíratelný
- přilne i na vlhké povrchy
- malé smrštění po vytvrzení

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	**bílá**	24	20		ks	31,00	1,200	C
310ml	**šedá**	24	20		ks	32,00	1,240	C
600ml	**bílá**	24	20		ks	52,00	2,020	C

LD703 Malířský akryl





Velmi dobře přetíratelný akrylový tmel pro utěsnění spár s nízkou možností pohybu. Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu, kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikace do exteriéru.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- dovolená přetvořitelnost 15%
- přilne na většinu porézních podkladů
- přetíratelný a omítatelný
- nízké smrštění po vytvrzení

obsah	barva	skl. měs	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá	24	20		ks	33,00	1,280	C

LD705 Akryl Exteriér





Vysoce kvalitní akrylový tmel běžně na trhu označovaný též jako silikon akryl. Tmel je určený pro použití v interiéru a hlavně v exteriéru.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- dovolená přetvořitelnost 20%
- přilne i na vlhké povrchy
- skladovatelnost 24 měsíců
- odolný UV, dešti a povětrnostním podmínkám
- přetíratelný a kompatibilní s většinou barev

obsah	barva	skl. měs	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá	24	20		ks	48,10	1,860	C

SP520 Těsnicí tmel Soft







Velmi dobře zpracovatelný a po vytvrzení velmi měkký tmel určený pro utěsnění nejnáročnějších dilatačních spár ve fasádách. Tmel vytváří minimální napětí vůči podkladu a snadno se přizpůsobí změnám rozměrů spáry a extrémním výkyvům teploty. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. **Aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- přilnavost na širokou řadu podkladů, přetíratelný
- odolný UV a povětrnostním podmínkám
- neobsahuje silikon
- bez zápachu a ekologický

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
600ml	betonově šedá	12	20		ks	147,00	5,700	D

SP525 Těsnicí tmel







Hybridní jednokomponentní těsnicí tmel určený pro utěsnění náročných dilatačních spár a konstrukcí. Tmel je vyroben na bázi hybridní technologie, jež nabízí oproti běžným silikonovým a polyuretanovým tmelům celou řadu výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.


Aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

- přilnavost na širokou řadu podkladů, přetíratelný
- odolný UV a povětrnostním podmínkám - nežloutne
- neobsahuje silikon, bez zápachu při zpracování
- zdravotně nezávadný a ekologický

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá, šedá, antracit	12	12		ks	97,00	3,760	D
600ml	bílá, šedá, antracit	12	20		ks	131,00	5,100	D

SP540 Tmel na pochozí spáry







Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a vyšší odolností vůči mechanickému namáhání a oděru. Maximální povolená přetvořitelnost tmelu je ± 25 %. SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění dilatačních spár v komunikačních cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- ideální do dilatačních spár v podlahách
- vynikající přilnavost na širokou řadu podkladů
- odolný UV a povětrnostním podmínkám
- odolný vůči oděru a poškození

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
600ml	betonově šedá	12	20		ks	156,00	6,050	D

SP925 Tekutá membrána








Těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, které lze obtížně utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod. SP925 lze roztírat štětcem nebo rozstřikem, a tak je možno snadno utěsnit složité detaily. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. **Aplikace od +5 °C do +40 °C.**

Přednosti:

- mimořádně snadná zpracovatelnost
- nestéká při aplikaci na vertikální plochy
- odolná UV a povětrnostním vlivům
- elastická po vytvrzení, bez rozpouštědel

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
600ml	antracit	12	20		ks	170,00	6,600	D

OS111 Bitumenový tmel





Plastoelastický tmel na bázi vysoce kvalitního bitumenového kaučuku. Lze aplikovat na většinu běžných podkladů a to i mokrých. Tmel je určen pro vodotěsné a parobrzdicí utěsnění spár na obvodovém plášti budov a to zejména na střechách.

- **aplikace od +5 °C do +30 °C**

Přednosti:

- dobrá přilnavost na celou řadu stavebních materiálů
- UV stabilní
- přilne na mokré povrchy

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	černá	9	24	✓	ks	72,00	2,790	D

SP025 Lepidlo okenních fólií





Unikátní lepicí a těsnicí elastická hmota na bázi hybridní technologie, určená pro vytvoření spojů okenních fólií a podkladové plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou řadu podkladů.

- vhodné do interiéru i exteriéru
- **aplikace od +5 °C do +40 °C**


Barva: šedá

Přednosti:

- lze aplikovat na lehce vlhký podklad
- výborně odolává působení vody a povětrnosti
- zcela ekologický produkt
- bez zápachu při zpracování, snadno zpracovatelné

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	**šedá**	12	12		ks	120,00	4,650	D
600ml	šedá	12	20		ks	214,00	8,300	D

SP036 Fix & Fit - Lepidlo & tmel





Tmel umožňuje vytvářet odolné a pružné spoje a spáry. Díky dobré tvárnosti a zpracovatelnosti je produkt použitelný jako těsnění i jako lepidlo. Vhodný pro lepení lišt, palubek, desek, utěsnění spár v interiérech i exteriérech. Produkt lze použít na většinu porézních i neporézních stavebních materiálů, včetně materiálů citlivých na kontakt s rozpouštědly (např. polystyren).


- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- přilnavost na širokou řadu podkladů
- odolný UV a povětrnostním podmínkám, neobsahuje silikon
- bez zápachu při zpracování, přetíratelný, elastické chování

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá	12	12		ks	92,50	3,590	D

SP340 Lepidlo pro předsazená okna






Speciální elastické lepidlo s velmi vysokou počáteční kohezní pevností. Lepidlo bylo vyvinuté a je určené pro fixaci profilu PR007 k podkladům jako je beton, keramická tvarovka, vápenopísková cihla, pórobeton a dřevo. Po vytvrzení je spoj elastický s maximální pevností v tahu cca 28 kg/cm2.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- přilnavost na celou řadu podkladů s primerem AT140
- velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení
- neobsahuje silikon, izokyanáty a rozpouštědla
- bez zápachu při zpracování

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
600ml	bílá	12	20		ks	240,00	9,300	D

SP050 Lepicí tmel





Univerzální hybridní elastický tmel určený jak pro tmelení, tak i lepení přilehlých konstrukcí a ploch. Vhodný pro aplikace, kde je vyžadována vyšší tvrdost materiálu a odolnost vůči oděru apod. Tmel je vyroben na bázi hybridní technologie, jež nabízí oproti běžným konvenčním silikonovým a polyuretanovým tmelům celou řadu výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.


- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- výtečná zpracovatelnost
- odolný vůči mechanickému namáhání
- trvale elastický, odolný UV a povětrnostním podmínkám
- neobsahuje silikon, bez zápachu při zpracování
- zdravotně nezávadný a ekologický , přetíratelný

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá, šedá, černá	12	12		ks	105,00	4,070	D
600ml	šedá	12	20		ks	178,00	6,900	D

SP350 Fix & Seal - Lepidlo s vysokou počáteční pevností





Lepidlo spojuje výhody snadné aplikace jednokomponentního lepidla a okamžité pevnosti spoje, která je dosažena velmi dobrou vnitřní soudržností lepidla. Produkt byl vyvinut zejména pro použití v aplikacích, kde je potřeba zamezit, pohybu nebo odpadnutí lepeného předmětu, bez dodatečných mechanických prostředků. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je produkt zdatným pomocníkem výrobcům dřevostaveb, truhlářům a firmám zařizujícím interiéry. **Aplikace od +5 °C do +40 °C.**

Přednosti:

- nestéká při aplikaci na svislé plochy
- vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá	12	12		ks	150,00	5,800	D

PU010 PUR lepidlo ETICS








Vysoce stabilní PUR materiál, který byl vyvinut pro upevnění desek z polystyrénu. Pěna je vhodná pro celoroční použití. Lepidlo pro ETICS systémy má zcela minimalizovanou expanzi, výbornou strukturu, je odolné vůči zahnívání a působení vlhkosti. Lepidlo má výbornou přilnavost na beton, zdivo, kámen, omítku, dřevo, kovy a polystyren.

- vhodné do interiéru i exteriéru
- **aplikace od +0 °C do +35 °C**

Barva: tmavě zelená

Přednosti:

- vysoká přídržnost k podkladu
- minimálně odtlačuje desky
- otevřený čas: 10 minut
- vytvrzení 30 - 40 minut
- zatížitelné po cca 2 hodinách, velmi snadná aplikace




obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
750ml	do 0°C	B1	9	12	✓	ks	167,00	6,450	C

Nezničitelný spoj do 45 minut!

Revoluci v lepení dřevěných materiálu přináší patentované D4 lepidlo illbruck PU108. Převratné je nejen ve způsobu aplikace, ale především v extrémní pevnosti lepeného spoje, jež je dosažena už za neuvěřitelných 45 minut! Že to není možné? Vyzkoušejte ho a uvěříte!



D4 Vodotěsný spoj třídy D4


Velmi rychlé vytvrzování

45 min. Extrémně pevné už po 45 min.

Aplikace pistolí nebo trubičkou

Technická specifikace:

Báze: modifikovaný polyuretan
Voděodolnost: D4
Vytvrzování: chemické, vzdušnou vlhkostí
Otevřená doba: 8 až 10 minut
Doba stlačení: min. 3 hodiny
Spotřeba: cca 200 g/m²
Teplotní odolnost: -40 až +90 °C
Aplikační teplota: +5 až +35 °C






S lepidlem se pracuje stejně jako s PUR pěnou.



Přesné a detailní nanášení lepidla.

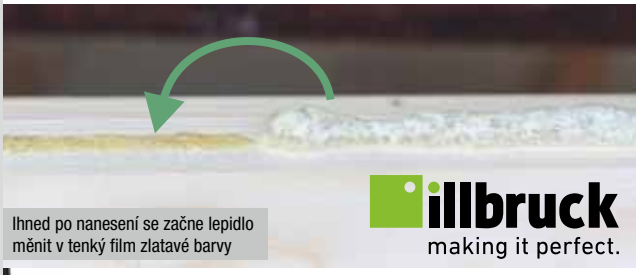

Ihned po nanesení se začne lepidlo měnit v tenký film zlatavé barvy



Po opracování lze docílit zcela nepatrného a přitom vodotěsného spoje.

Podívejte se na nejnovější video k revolučnímu lepidlu illbruck PU108 na **www.okentes.cz**



Rychlá a snadná práce

S lepidlem illbruck PU108 se pracuje stejným způsobem jako s PUR pěnou. Ihned po aplikaci lepidla na povrch uvidíme pěnu, která během několika vteřin začne spadávat až vytvoří tenký film zlatavé barvy. Nyní se může přilepit druhá část libovolného materiálu. Lepidlo není třeba dodatečně roztírat nebo jinak upravovat.

Vodotěsný a neviditelný spoj

Lepidlo illbruck PU108 vytvoří tenký a precizní spoj, který je po přebroušení neznatelný. K opracování spoje může dojít už po 30 minutách od aplikace. Slepený spoj je navíc plně vodotěsný a odpovídá třídě D4.

Lepí dřevo ve stovkách kombinacích

Masiv, lamino, překližka, laťovka, OSB. PU108 lepí všechno, co je alespoň trochu dřevené. Materiály se mohou lepit v mnoha kombinacích, např. i dřevo na kámen, při zachování extrémní pevnosti.

Extrémní pevnost


Extrémně pevný spoj ve velmi krátkém čase je bezkonkurenční vlastností lepidla illbruck PU108. Už po 45 minutách od aplikace je spoj nezničitelný. Při zátěžových testech došlo po této době k prasknutí materiálu, ale spoj zůstal neporušen!

1 dóza PU108 = 8 lepidel v kartuších

Komfort práce a extrémní pevnost v kombinaci s vysokou vydatností dělají z lepidla PU108 ideálního pomocníka pro všechny zpracovatele dřeva. Např. s jedinou dózou PU108 slepíte stejné množství materiálu, na které byste spotřebovali osm lepidel v kartuších.



PU108 PUR lepidlo na dřevo D4








Pistolové 1–komponentní polyuretanové lepidlo s extrémní pevností a přilnavostí na celou řadu podladů. Lepidlo je třídy D4 dle požadavků normy ČSN EN 204.

- vhodné do interiéru i exteriéru.
- **aplikace od +5 °C do +35 °C**


Barva: béžová (po smíšení obou složek)

Přednosti:

- vysoká přídržnost k podkladu
- otevřená doba cca 8 minut
- pevnost v tahu 10 MPa
- plné vytvrzení po 24 hodinách

obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
750ml	do +5°C		12	12	✓	ks	216,00	8,350	C

PU038 Lepidlo AL rámů






2-komponentní lepidlo vhodné pro konstrukční lepení hliníkových úhelníků eloxovaných nebo práškově lakovaných profilů. Lepidlo je určeno pro výrobu hliníkových oken, dveří a obložení. Produkt byl odzkoušen ústavem IFT-Rosenheim, č. protokolu 50924109/1.

- vhodné do interiéru i exteriéru.
- **aplikace od +5 °C do +35 °C**


Barva: béžová (po smíšení obou složek)

Přednosti:

- tixotropní
- vysoká pevnost spoje
- otevřený čas cca 45 minut
- funkční pevnost po 6 hod / lze manipulovat s prvkem

obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
900g	do +5°C		9	10	✓	ks	497,00	19,300	C

OT301 Lepidlo na membrány Premium (bude změněno na OT300)






Univerzální lepidlo s naprosto vyjímečnou přilnavostí na velmi širokou škálu stavebních materiálů. Lepidlo se používá pro prolepení spojů membrán navzájem nebo vůči přilehlým konstrukcím a pro utěsnění různých prostupů TZB a kabelů skrze vzduchotěsné membrány nebo desky.

- vhodné do interiéru i exteriéru
- **aplikace od -10 °C**

Přednosti:

- aplikační teplota -10 °C až +50 °C
- neobsahuje agresivní rozpouštědla
- přilne na většinu podkladů

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	zelená	12	12	✓	ks	109,00	4,220	C

OT015 Fasádní lepidlo






Lepidlo určené pro slepení fólií illbruck ME220 a ME210 zejména ve fasádních aplikacích k neporézním podkladům. Vytvořený spoj výtečně odolává povětrnostním vlivům, stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný.


- vhodné do interiéru i exteriéru
- **aplikace od +5 °C do +30 °C**

Přednosti:

- excelentní odolnost vůči stárnutí
- velmi snadná, rychlá a přesná aplikace
- vysoká pevnost spoje, odolné vůči teplotním změnám a vodě

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
600ml	černá	12	12	✓	ks	225,00	8,700	C

CT113 Kontaktní fasádní lepidlo






Kontaktní lepidlo určené pro kontaktní lepení fólií ME220 a ME210 zejména ve fasádních aplikacích k podkladům ze dřeva, kovů, zdiva a mnoha dalším. Vytvořený spoj výtečně odolává povětrnostním vlivům, stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný.

- vhodné do interiéru i exteriéru.
- **aplikace od +5 °C do +35 °C**

Přednosti:

- excelentní odolnost vůči stárnutí
- pevný a elastický spoj
- dobrá odolnost vůči teplotním změnám a vodě
- vysoká pevnost bezprostředně po aplikaci

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4,7kg	černá	12	1	✓	ks	1 060,00	41,100	C

SG300 Tmel pro strukturální zasklívání



Jednokomponentní silikonový tmel, vhodný pro konstrukční lepení skla, kovu a dalších materiálů. Silikon má vynikající adhezi na širokou škálu podkladů včetně smaltovaného a pokoveného skla, lakovaného či eloxovaného hliníku, lakované nebo nerezové oceli. Tmel je určený pro strukturální zasklívání a lepení.

- **aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- výborná přilnavost na široké spektrum podkladů
- velmi rychlé vytvoření povrchové slupky
- excelentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- nekorozivní systém vytvrzování

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	černá	12	20	✓	ks	330,00	12,800	C

AA290 PUR Čistič



Určen pro čištění aplikačních pistolí na PUR pěny, odstranění čerstvé pěny nebo polyuretanového lepidla. Odstraňuje také parafín, plastické mazivo, olej apod.

Barva: nažloutlá

Přednosti:

- snadná aplikace
- se závitem na pistoli i s klasickou sprejovou tryskou

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
500ml	**nažloutlá**	12	12	✓	ks	91,50	3,550	C

AA292 Čisticí ubrousky / 100 ks



Vlhké čisticí ubrousky, určené pro rychlé a šetrné odstranění nevytvrzených zbytků polyuretanových pěn, lepidel, tmelů z pracovních pomůcek a hladkých nesavých ploch. Ubrousky jsou vhodné také pro odstranění čerstvých zbytků barev, tiskařských barev, laků a mastnot. Lze využít i pro čištění povrchu znečištěných plastů.

Přednosti:

- velmi šetrné a důkladné čistění
- snadno uzavíratelné a praktické balení
- příjemná vůně ubrousků
- použitelné na široké spektrum nečistot

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
100ks	**bílá**	12	12	✓	ks	391,00	15,200	D

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

AA300 Vyhlazovací prostředek



Užitečný prostředek a pomocník při povrchovém upravování a vyhlazování illbruck tmelů. Používání běžných komerčních saponátů pro vyhlazování nedoporučujeme, jsou určeny zpravidla pro suché lesklé materiály, nikoliv pro tmely.

Barva: čirá

Přednosti:
- šetrný vůči podkladním plochám a zpracovateli
- PH - neutrální
- bez zápachu

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1l	**čirá**	12	12	✓	ks	185,00	7,150	C

AA404 Čistič a separátor



Čistič se používá k čištění široké řady neporézních povrchů. Výborně odstraňuje prach, zbytky lepidla od ochranných fólií, mastnotu a ještě nevytvrzené zbytky lepidel a tmelů po aplikaci. Ideální pro čištění skla, kovů, glazur apod.

Barva: čirá

Přednosti:
- velmi rychle se odpařuje
- výborně odmašťuje
- šetrný vůči pokladním plochám

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1l	čirá	12	10	✓	ks	330,00	12,800	C

AT140 Primer pro savé podklady



Impregnace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretanových a hybridních tmelů na savé porézní povrchy.

Barva: čirá

Přednosti:
- odvětrání pouze 30 minut
- jedna impregnace na celou řadu savých stavebních ploch

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,5l	čirá	18	12	✓	ks	710,00	27,500	C
5l	čirá	18	1	✓	ks	4 430,00	172,000	C

AT150 Primer pro nesavé podkady




Impregnace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretanových a hybridních tmelů na nesavé a neporézní povrchy.

Barva: čirá

Přednosti:
- odvětrání pouze 15 minut
- velmi snadné a účinné zlepšení povrchového napětí a únosnosti podkladů

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,5l	čirá	18	12	✓	ks	224,00	8,700	C

OT120 Univerzální chemická kotva






Dvoukomponentní pryskyřice bez styrenu s univerzálním použitím pro kotvení do všech běžných typů podkladů, včetně komůrkových tvarovek.

- **aplikace od -10 °C do +30 °C**

Přednosti:
- ideální pro kotvení markýz, kotvení bednění, kotvení do asfaltu, sloupkového zábradlí, zábradlí, madel, plotů, lehkých obvodových plášťů a dřevěných a kovových konstrukcí
- bez styrenu, rozpouštědel a zápachu
- vhodná pro venkovní použití

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
300ml	šedá (odstín betonu)	15	12	✓	ks	174,00	6,750	C

OT130 Chemická kotva pro vysokou zátěž





Chemická vinylesterová kotva s velmi vysokou únosností a bez obsahu styrenu. Ideální venkovní použití do většiny stavebních materiálů.

- **aplikace od -10 °C do +30 °C**

Přednosti:
- Strukturální fasády, bezpečnostní bariéry, veřejné osvětlení, balkonové systémy, kolejové jeřáby a pojezdy, dopravní značení, reklamní poutače, regálové systémy, stroje a těžké zařízení, konstrukční ocele do betonu, bankomaty, zavěšené stropy, kabelové lávky.
- Vhodné pro dynamické zatížení a pro venkovní použití.

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
300ml	šedá (odstín betonu)	15	12	✓	ks	222,00	8,600	C

VMU Plus - chemická kotva



VMU Plus je nejnovější univerzální chemická malta, kterou je možné použít v betonu, trhlinovém betonu v plných i děrovaných materiálech.
VMU Plus je nejkomplexněji testovanou chemickou maltou od MKT, která snese ty nejvyšší nároky. Malta byla testována dle ETAG 001, ETAG001-5 a ETAG029.

Přednosti:
- Rozsah zatížení: 0,3 kN - 202,0 kN
- velmi univerzální použití díky důkladnému otestování
- schválená pro trhlinový beton (M12 až M30) a netrhlinový beton (M8 až M30)
- schválená pro upevnění výztuže o průměru 8 až 32 mm
- schválená pro plné cihly i děrované tvárnice
- schválená pro aplikace ve vlhkém prostředí (M8-M16)
- **aplikační teplota od -10 °C až +40 °C**
- teplotní odolnost po vytvrzení: -40 °C až +120 °C
- bez styrénu (minimální zápach při aplikaci)

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
280ml	světle šedá	15	12	✓	ks	262,00	10,200	C

ME901 B&B Primer



Butyl & Bitumen Primer slouží jako adhezivum a základní nátěr při přípravě podkladu před aplikováním butylových a bitumenových pásek.

- **aplikace od -5 °C do +40 °C**

Barva: transparent

Přednosti:

- krátká doba zavadnutí
- lehce zpevní podkladní plochu
- optimalizuje přilnavost

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1l	transparent	15	12	✓	ks	329,00	12,800	C

ME902 B&B Sprejový Primer



Impregnace ve spreji ME 902 slouží pro zlepšení přilnavosti a zpevnění porézních podkladů před následnou aplikací butylových nebo bitumenových pásek a fólií.

- **aplikace od -5 °C do +40 °C**

Barva: transparent

Přednosti:

- velmi snadná aplikace
- lehké zpevnění přilnavosti
- výrazné zlepšení přilnavosti podkladu
- krátká doba odvětrání

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
500ml	transparent	15	12	✓	ks	329,00	12,800	C

ME904 B&B Primer EKO



je impregnace bez rozpouštědel na podkladní plochy jako jsou zdivo, omítka, beton, dřevo a jiné porézní materiály. Díky nulovému obsahu rozpouštědel je produkt velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí.

Barva: bílá (průhledná po zaschnutí)

Přednosti:

- fólie lze pokládat do ještě vlhké vrstvy primeru
- bez rozpouštědel - zdravotně nezávadný
- snadné čištění pracovních pomůcek vodou
- **zpracovatelný při okolní teplotě vyšší než -10 °C**
- krátká doba odvětrání

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1l	bílá	24	6		ks	329,00	12,800	C

AA210 Kónická trubička na PUR pěnu



Nový optimalizovaný aplikátor na polyuretanové pěny a lepidla illbruck. Díky nové konstrukci vrchních adaptérů na illbruck PUR pěnách a lepidlech je možné jejich snadné vyprázdnění pomocí trubičky AA210 nebo klasickou pistolí, jako je např. AA270

Barva: transparentní / černá

Přednosti:

- vyšší vydatnost pěn
- lepší struktura pěny
- nižší post expanze pěny

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6ks	čirá		10	✓	sada	50,00	1,940	C

Aplikační váleček



illbruck váleček určený k dokonalému přitlačení pásek a fólií vůči podkladní ploše. Drobnost, která jasně odlišuje průměrně a vysoce kvalitně provedenou aplikaci butylových a bitumenových fólií a pásek. Použitím válečku a přitlačením butylového pásku k podkladu dojde k vytvoření perfektního spoje.

Barva: černo - stříbrná

Přednosti:

- dlouhá životnost
- velmi nízká váha

název	bal ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Aplikační váleček	1	ks	57,00	2,210	D

AB005 Nůžky na pásky a fólie



illbruck nůžky určené pro pohodlné krácení komprimačních pásek typu TP600, TP652 a dalších.

Barva: zeleno - stříbrná

Přednosti:

- precizní provedení
- dlouhá životnost

název	bal ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Nůžky na komprimované pásky a fólie	1	ks	286,00	11,100	D

AB007 Svorka na pásky



Jednoduchá plastová svorka, která po umístění na komprimační pásku zamezení její samovolné expanzi. Pro pásky do šířky 30 mm.

Barva: zelená

Přednosti:

- k opakovanému použití
- manipulace možná jednou rukou
- zabrání samovolné expanzi komprimačních pásek

název	bal ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Svorka na komprimované pásky	1	ks	149,00	5,800	D

i3 illbruck making it perfect.

Nullifire® Protipožární pěna a tmely

Profesionálním řešením pasivní požární ochrany staveb jsou systémové produkty řady **Nullifire** od společnosti **Tremco illbruck**. Osmdesát let specializace v oblasti těsnících a ochranných systémů zajišťuje koncernu Tremco Illbruck přední postavení na trhu.

TREMCO illbruck making it perfect.

FF197 Protipožární pistolová pěna



Speciální, téměř nehořlavá, polyuretanová pěna. Spára o velikosti 10 mm ve zdivu o tloušťce 200 mm odolá s FF197 **až 240 minut** působení plamene.

- **aplikace: od +5 °C do +35 °C**

Použití:

Pro těsnění spár lze pěnu FF197 použít v betonových stěnách a stropech, dále mezi betonovou stěnou a dřevěnou konstrukcí. Maximální šířka spáry ve stěnové a ve stropní konstrukci je 40 mm.

Přednosti:

- pro protipožární pistolovou pěnu FF 197 bylo vydáno evropské technické schválení ETA 15/0172
- lze dosáhnout požární odolnosti těsnění spár až EI 240 ve stěně i ve stropě, ověřeno zkouškou požární odolnosti dle EN 1366-4 a klasifikováno dle EN 13501-2
- reakce na oheň E, certifikováno dle nejnovějších evropských norem EN 1366-4, EN 13501-1
- vydatnost až 14 metrů při spáře 3 x 7 cm

obsah	aplikace	reakce na oheň	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
880ml	do +5°C	E	9	12	✓	ks	225,00	8,700	C

FS702 Protipožární akrylový tmel



Inovovaný akrylový tmel s minimálním smrštěním po vytvrzení, který v kombinaci s dalšími produkty je schopen utěsnit spáru s požární odolností **až 240 minut**.

- **aplikace: od +5 °C do +30 °C**

Použití:

Tmelem FS702 lze těsnit prostupy v tuhých (pórobetonových a betonových) a lehkých montovaných (lehké příčky opláštěné sádrokartonovými deskami) stěnách.

Tmel lze použít pro těsnění ocelových a měděných trubek a kabelových tras .

Přednosti:

- požární odolnosti spoje až **240 minut** dle EN1366-3, EN1366-4
- schváleno dle ETAG 026
- vhodný pro spáry do šíře 50 mm
- přetíratelný
- ideální k utěsnění spáry s omezeným pohybem
- velmi snadná aplikace a tvarování tmelu

obsah	barva	skl. měs	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá	18	12		ks	85,00	3,290	C

FS703 Protipožární silikon



Silikonový tmel, vhodný pro dilatační spáry konstrukcí, kde je zároveň vyžadována vysoká odolnost spár vůči působení plamene.

- **aplikace: od +5 °C do +30 °C**

Použití:

Silikonem FS703 lze těsnit spáry v pórobetonových stěnách dále mezi pórobetonovou stěnou (případně betonové, tvárnicové a cihelné prvky min. tl.150 mm) a dřevěnou konstrukcí nebo ocelovou konstrukcí min. tl. 8 mm (popř. konstrukce z kovu s bodem tavení vyšším než 1000°C). Ve vodorovné orientaci lze silikon použít k těsnění spár v pórobetonových podlahách, dále mezi pórobetonovou podlahou a ocelovou konstrukcí.

Přednosti:

- požární odolnost spoje až **240 min** dle EN 1366-4 a klasifikováno dle EN 13501-2
- schváleno ETA 14/0002 dle ETAG 026
- vhodné pro spáry široké až 50 mm
- nestéká

obsah	barva	skl. měs	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá, šedá	12	12		ks	226,00	8,750	C

FS705 Protipožární tmel



Speciální tmel, který při styku s teplotou vyšší než +250 °C několika násobně zvětší svůj objem a zcela, vzduchotěsně a kouřotěsně, utěsní požadovaný prostor.

- **aplikace: od +5 °C do +30 °C**

Použití:

Tmelem FS705 lze těsnit prostupy v tuhých (pórobetonových a betonových) a lehkých montovaných (lehké příčky opláštěné sádrokartonovými deskami) stěnách min. tl. 100 mm. Tmel lze použít pro těsnění izolovaných kovových trubek a izolovaných i neizolovaných plastových trubek. Těsnění je provedeno na obou stranách prostupu.

Přednosti:

- požární odolnost až **120 min** dle EN 1366-3 a klasifikováno dle EN 13501-2
- schváleno ETA 14/0111
- nahrazuje u prostupů plast. potrubí o průměru až 90 mm
- vhodné pro širokou škálu typů průchodů technických instalací a podkladů
- odolné proti plísním, houbám a útokům drobných škůdců

obsah	barva	skl. měs	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	šedá	18	12		ks	259,00	10,000	C

vyžádejte si technické listy

Systém pro předsazenou montáž oken





Systém slouží k upevnění a utěsnění oken v rovině tepelně izolační vrstvy domu. Nosné profily **PR007, PR010** a nosný hranol **PR011** jsou lepeny vůči podkladu pomocí **SP340** a následně mechanicky ukotveny. Všechny působící síly, jako jsou zatížení větrem, vlastní váha okna, dynamické zatížení provozem atd., jsou tak spojitě přenášeny lepeným spojem na podkladní konstrukci. Lepený spoj v kombinaci s pojistným mechanickým kotvením umožňuje mnohem vyšší přenosy zatížení a výrazně rovnoměrněji zatěžuje podklad, než je tomu u pouze mechanicky kotvených systémů. Předsazená montáž má systémovou zkoušku podle směrnice institutu ift Rosenheim MO-01/1 a MO-02/1 a statické posouzení pro všechny běžně používané stavební podklady.

Přednosti výrobku


- Kompletně odzkoušený systém pro předsazenou montáž oken institutem ift Rosenheim
- Lepený spoj umožňuje vynikající přenos zatížení na všechny běžné stavební podklady
- Předsazený systém illbruck nezhoršuje vzduchovou neprůzvučnost detailu
- Rychlá a jednoduchá montáž okna

Provedení

Systémové komponenty


Typ 1: vyložení 35 mm

- PR011 Nosný hranol
- SP340 Lepidlo pro předsazená okna
- TP652 illmod Trio+
- AT140 Primer na savé podklady




Typ 2: vyložení 90 mm

- PR007 Nosný profil
- PR008 Zateplovací profil
- SP340 Lepidlo pro předsazená okna
- TP652 illmod Trio+
- AT140 Primer na savé podklady



Typ 3: vyložení 120 - 200 mm

- PR010 Nosný L profil
- PR012 Zateplovací L profil
- SP340 Lepidlo pro předsazená okna
- TP652 illmod Trio+
- AT140 Primer na savé podklady

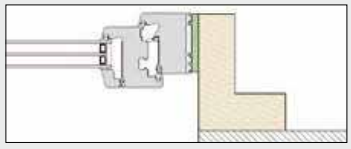

PR011 Nosný hranol



PR011 je tvořen recyklovanou tuhou pěnou. Díky svým rozměrům se hodí k umístění okna napůl do zdiva a napůl do úrovně tepelné izolace.

profil	rozměr odvěsny mm	délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PR011	35x90	1400	ks	264,00	10,200	C

PR007 Nosný profil pro předsazená okna



Nosný profil určený pro montáž předsazených otvorových výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je dostatečně pevný v tlaku, ohybu a zároveň je snadno opracovatelný, lehký a tepelně izolační.

Přednosti

- atestovaná systémová montáž předsazených oken s PR008 a TP652
- velmi rychlá, snadná, přesná a estetická instalace

profil	rozměr odvěsny mm	délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PR007	90 x 90	1200	ks	289,00	11,200	C

PR008 Zateplovací profil předsazená okna



Vysoce tepelně izolační profil určený pro illbruck systémovou montáž předsazených otvorových výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je velmi snadno opracovatelný a lehký.

Přednosti

- atestovaná systémová montáž předsazených oken s PR007 a TP652
- velmi rychlá, snadná, přesná a estetická instalace

profil	rozměr odvěsny mm	délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PR008	82 x 82	1200	ks	31,00	1,200	C

PR010 Nosný profil L

PR012 Zateplovací L profil



PR010 PR012

Tento rám ve tvaru L z recyklované tuhé pěny se hodí pro předsazení až do 200 mm. Úhelník existuje ve čtyřech stupních. Noha rámu (plocha, která doléhá na surovou stavbu) je široká 120 mm a nabízí tím ideální pákové poměry.
Izolační blok PR012, speciálně vyvinutý pro připojení na následné zdivo, zvyšuje tepelnou izolaci.

profil	rozměr odvěsny mm	délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PR010	120x120	1350	ks	925,00	35,900	C
PR010	140x120	1350	ks	960,00	37,200	C
PR010	160x120	1350	ks	1 050,00	40,700	C
PR010	180x120	1350	ks	1 130,00	43,800	C
PR010	200x120	1350	ks	1 200,00	46,500	C

profil	rozměr odvěsny mm	délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PR012	90x70	1000	ks	54,50	2,110	C
PR012	110x70	1000	ks	69,50	2,690	C
PR012	130x70	1000	ks	83,50	3,240	C
PR012	150x70	1000	ks	83,50	3,240	C



Další systémové doplňky najdete:
TP652 illmod Trio+ .... str. 124
SP340 Lepidlo pro předs. okna.... str. 132
AT140 Primer .... str. 135

Systém pro předsazenou montáž oken

Jednoduchá a rychlá montáž



Obr. 1: Příprava rámu



Obr. 2: Předvrtání otvorů pro pojistné šrouby



Obr. 3: Příprava lepených ploch podkladním nátěrem podkladním nátěrem illbruck AT140



Obr. 4: Příprava zdiva a penetrace



Obr. 5: Aplikace lepidla SP340 na rám ve dvou housenkách



Obr. 6: Instalace L profilu PR010 na zdivo



Obr. 7: Zajištění všech rámů pojistnými šrouby



Obr. 8: Upevnění okenního rámu pomocí okenních šroubů. Utěsnění připojovací spáry komprimační páskou TP652 illmod Trio+



Obr. 9: Aplikace membrány ME503 TwinAktiv VZ proti tlakové vodě a izolačních klínů PR012

Montážní postup - fólie



1. Vyměření
Změříme velikost připojovací spáry (prostor mezi rámem okna a ostěním).



2. Výběr šíře fólie
Např. pro spáru do velikosti 25 mm použijeme fólii šíře 70 mm.



3. Očištění rámu
Očistíme a odmastíme okenní rám.



4. Lepení fólie
Nalepíme fólii na rám okna z interiérové a exteriérové strany. Fólie jsou opatřeny samolepicím proužkem.



5. Přesah fólie
Pro zajištění těsnosti rohů je nutné, aby fólie vytvořila na všech čtyřech hranách rámu tzv. uši.



6. Kotvení
Provedeme montáž kotevních plechů.



7. Osazení okna
Následně vsadíme okno do otvoru, vyrovnáme a vyklínujeme.



8. Ukotvení okna
Okno ukotvíme a zafixujeme v určené poloze.



9. Vyplnění spár
Spáry vyplníme PUR pěnou při dodržení předpisů udávaných výrobcem.



10. Penetrace
Podklad penetrujeme na interiérové i exteriérové straně.



11a. Upevnění fólie
Fólii upevníme na ostění na interiérové i exteriérové straně – varianta s butylovým proužkem.



11b. Upevnění fólie
Fólii upevníme na ostění na interiérové i exteriérové straně – varianta s perlinkou.



12. Finalizace
Pro důkladné přilnutí použijeme váleček.

illbruck making it perfect.

Příklad volby rozměru pásky

Pokud se jedná například o spáru 12 mm u pasivního domu, je potřeba zvolit velikost pásky „M", která je určena pro spáru 8–15 mm. U běžné výstavby by stačila páska velikosti „S", která je určena pro spáru 6–12 mm. U šíře okenního rámu například 84 mm je potřeba zvolit TP652 illmod Trio+ o hloubce 83 mm. Vždy se vybírá páska o co nejpodobnější hloubce, jako je hloubka rámu okna.

Montážní postup - komprimační pásky



1. Vyměření
Změříme velikost připojovací spáry (prostor mezi rámem okna a ostěním).



2. Výběr velikosti pásky
Vhodnou variantu pásky volíme podle velikosti spáry a typu objektu.



3. Očištění rámu
Očistíme a odmastíme okenní rám.



4. Pozor na kotvení
V případě plánovaného kotvení okna kotevními plechy musí být tyto plechy již instalovány.



5. Páska na rám
Páska se aplikuje na očištěný rám okna.



6. Zkrácení pásky
Páska se zkrátí nožem nebo jiným ostrým nástrojem.



7. Napojení v rozích
Na každém rohu se musí pásky spojovat natupo.



8. Lepicí vrstva
Pásky mají samolepicí vrstvu s akrylovým lepidlem. K lepení není potřeba žádných dodatečných lepidel.



9. Správná orientace
Bílá strana pásky musí směřovat VŽDY do interiéru! Jedná se o interiérovou parotěsnou část.



10. Vsazení okna
Okno opatřené páskou se vsadí do připraveného otvoru, vyrovná se a podloží klínky.



11. Ukotvení okna
Technologie dovoluje použití kotevních plechů nebo turbošroubů. V místě umístění kotevních plechů je však nutné pásku nařídnout, aby došlo k vyplnění vzniklých spár, a případně dotěsnit tmelem SP025.



12. Utěsnění parapetní roviny
Spára se zvenku a zevnitř u parapetu utěsní ideálně fólií ME500 TwinAktiv. Prostor mezi fóliemi se standardně vyplní PUR pěnou.
Pokud bude komrpimační páska i v části parapetní roviny, musí být tento detail přesto zajištěn fólií.



Unikátní, inovativní a bezpečné řešení stavebních detailů s materiálem PURENIT®

Zvládne zatížení až 6 tun
Snese vysoké zatížení, např. pod vchodovými a balkonovými dveřmi. Prosklenou stěnou zimní zahrady nebo jako podložka pod fasádní konzolu.
Pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa.

Snadno se opracovává
Je možné jej šroubovat, vrtat, frézovat, Snadno opracovatelný (Lze jej zpracovávat obdobně jako dřevo nebo dřevěné materiály). Doporučujeme používat diamantové nástroje ke zvýšení trvanlivosti a zlepšení kvality zpracování.
PURENIT® je možné lepit všemi běžnými systémy lepidel jako jsou tavná lepidla, nebo jedno a dvousložková PUR lepidla,...

Při namočení nedochází k tloušťkovému bobtnání
Rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty. Nemění svou strukturu.
Ani po 10 dnech ve vodě se struktura materiálu nezmění. Nedochází prakticky k žádnému tloušťkovému bobtnání.


Výborně izoluje
Použitím termoprofilu/termopodložky PURENIT® zamezíte tvorbě rosného bodu, kondenzátu a plísní.
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λ_D =0,080 W.m^{-1}.K^{-1}



λ_D= 0,08 W/mK

Pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa

DETAIL S APLIKACÍ PURENITU

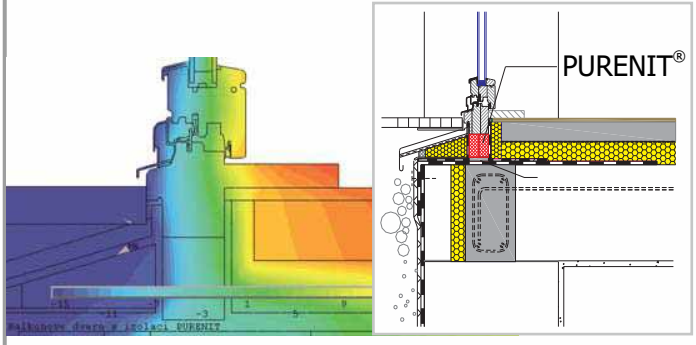

Balkonové dveře ve styku s podlahou (průběh teplot v konstrukci)

PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

PURENIT® je ideální řešení k přerušení a zmenšení tepelných mostů ve styku dřevěných a hliníkových výplní se stavebními otvory a styku obvodového zdiva se základem v základové spáře.

Výběr podkladních profilů pro jednotlivé typy oken a dveří



1 dřevěná EURO okna šíře 68, 78, 88, 92cm s PP hladkým nebo s PIR vložkou



2 PVC okna dle systémů




3 Podkladní profily pro dveře

Víte, jak vypadá správně namontované okno?



PURENIT profily na zakázku



Další profily dle požadavku variant profilů pvc, hliníkových nebo dřevěných oken a dveří.



Proč použít PURENIT s PIR vložkou?

- ✓ splní všechny technické požadavky stejně jako plný materiál
- ✓ přináší lepší tepelně izolační vlastnosti než plný materiál
- ✓ oproti plnému materiálu přináší finanční výhodu

Koeficient tepelného odporu* R_D pro různé podkladní profily PURENIT [(m².K)/W]

šíře profilu [mm]	PURENIT plný	PURENIT s vložkou PIR
40	0,500	1,030
50	0,625	1,190
60	0,752	1,560
70		1,680
80		2,050

*) čím větší hodnota tím lépe

PURENIT s vložkou PIR







Přířez s PIR - 40mm - R_D = 1,030

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 1200 x 30 x 40mm (10/20/10) s vloženou PIR pěnou	ks	90,50	3,510	E
Purenit 550 MD 1200 x 100 x 40mm (10/20/10) s vloženou PIR pěnou	ks	268,00	10,400	E
Purenit 550 MD 1200 x 150 x 40mm (10/20/10) s vloženou PIR pěnou	ks	393,00	15,200	E
Purenit 550 MD 1200 x 200 x 40mm (10/20/10) s vloženou PIR pěnou	ks	520,00	20,200	E
Purenit 550 MD 1200 x 250 x 40mm (10/20/10) s vloženou PIR pěnou	ks	645,00	25,000	E
Purenit 550 MD 1200 x 300 x 40mm (10/20/10) s vloženou PIR pěnou	ks	770,00	29,800	E

Přířez s PIR - 50mm - R_D = 1,190

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 1200 x 30 x 50mm (15/20/15) s vloženou PIR pěnou	ks	113,00	4,380	E
Purenit 550 MD 1200 x 100 x 50mm (15/20/15) s vloženou PIR pěnou	ks	334,00	12,900	E
Purenit 550 MD 1200 x 150 x 50mm (15/20/15) s vloženou PIR pěnou	ks	493,00	19,100	E
Purenit 550 MD 1200 x 200 x 50mm (15/20/15) s vloženou PIR pěnou	ks	645,00	25,000	E
Purenit 550 MD 1200 x 250 x 50mm (15/20/15) s vloženou PIR pěnou	ks	805,00	31,200	E
Purenit 550 MD 1200 x 300 x 50mm (15/20/15) s vloženou PIR pěnou	ks	970,00	37,600	E

Přířez s PIR - 60mm - R_D = 1,560

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 1200 x 30 x 60mm (15/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	114,00	4,420	E
Purenit 550 MD 1200 x 100 x 60mm (15/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	342,00	13,300	E
Purenit 550 MD 1200 x 150 x 60mm (15/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	505,00	19,600	E
Purenit 550 MD 1200 x 200 x 60mm (15/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	670,00	26,000	E
Purenit 550 MD 1200 x 250 x 60mm (15/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	830,00	32,200	E
Purenit 550 MD 1200 x 300 x 60mm (15/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	995,00	38,600	E

Přířez s PIR - 70mm - R_D = 1,680

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 1200 x 30 x 70mm (25/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	202,00	7,850	E
Purenit 550 MD 1200 x 100 x 70mm (25/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	471,00	18,300	E
Purenit 550 MD 1200 x 150 x 70mm (25/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	680,00	26,400	E
Purenit 550 MD 1200 x 200 x 70mm (25/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	890,00	34,500	E
Purenit 550 MD 1200 x 250 x 70mm (25/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	1 090,00	42,200	E
Purenit 550 MD 1200 x 300 x 70mm (25/30/15) s vloženou PIR pěnou	ks	1 290,00	50,000	E

Přířez s PIR - 80mm - R_D = 2,050

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 1200 x 30 x 80mm (25/40/15) s vloženou PIR vložkou	ks	206,00	8,000	E
Purenit 550 MD 1200 x 100 x 80mm (25/40/15) s vloženou PIR vložkou	ks	484,00	18,800	E
Purenit 550 MD 1200 x 150 x 80mm (25/40/15) s vloženou PIR vložkou	ks	705,00	27,300	E
Purenit 550 MD 1200 x 200 x 80mm (25/40/15) s vloženou PIR vložkou	ks	925,00	35,900	E
Purenit 550 MD 1200 x 250 x 80mm (25/40/15) s vloženou PIR vložkou	ks	1 140,00	44,200	E
Purenit 550 MD 1200 x 300 x 80mm (25/40/15) s vloženou PIR vložkou	ks	1 360,00	52,500	E

PURENIT plný







Přířez plný - 40mm - R_D = 0,5

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 1200 x 30 x tl.40mm	ks	106,00	4,110	E
Purenit 550 MD 1200 x 100 x tl.40mm	ks	290,00	11,200	E
Purenit 550 MD 1200 x 150 x tl.40mm	ks	414,00	16,000	E
Purenit 550 MD 1200 x 200 x tl.40mm	ks	540,00	20,900	E
Purenit 550 MD 1200 x 250 x tl.40mm	ks	675,00	26,200	E
Purenit 550 MD 1200 x 300 x tl.40mm	ks	800,00	31,000	E

Přířez plný - 50mm - R_D = 0,625

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 1200 x 30 x tl.50mm	ks	128,00	4,960	E
Purenit 550 MD 1200 x 100 x tl.50mm	ks	353,00	13,700	E
Purenit 550 MD 1200 x 150 x tl.50mm	ks	505,00	19,600	E
Purenit 550 MD 1200 x 200 x tl.50mm	ks	665,00	25,800	E
Purenit 550 MD 1200 x 250 x tl.50mm	ks	825,00	32,000	E
Purenit 550 MD 1200 x 300 x tl.50mm	ks	975,00	37,800	E

Přířez plný - 60mm - R_D = 0,752

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 1200 x 30 x tl.60mm	ks	150,00	5,800	E
Purenit 550 MD 1200 x 100 x tl.60mm	ks	414,00	16,000	E
Purenit 550 MD 1200 x 150 x tl.60mm	ks	605,00	23,400	E
Purenit 550 MD 1200 x 200 x tl.60mm	ks	790,00	30,600	E
Purenit 550 MD 1200 x 250 x tl.60mm	ks	985,00	38,200	E
Purenit 550 MD 1200 x 300 x tl.60mm	ks	1 170,00	45,300	E

Přířez plný - 70mm

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 1200 x 30 x tl.70mm, plný	ks	184,00	7,150	E
Purenit 550 MD 1200 x 100 x tl.70mm, plný	ks	510,00	19,800	E
Purenit 550 MD 1200 x 150 x tl.70mm, plný	ks	725,00	28,100	E
Purenit 550 MD 1200 x 200 x tl.70mm, plný	ks	950,00	36,800	E
Purenit 550 MD 1200 x 250 x tl.70mm, plný	ks	1 180,00	45,700	E
Purenit 550 MD 1200 x 300 x tl.70mm, plný	ks	1 400,00	54,500	E

Přířez plný - 80mm

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 1200 x 30 x tl.80mm, plný	ks	210,00	8,150	E
Purenit 550 MD 1200 x 100 x tl.80mm, plný	ks	580,00	22,500	E
Purenit 550 MD 1200 x 150 x tl.80mm, plný	ks	825,00	32,000	E
Purenit 550 MD 1200 x 200 x tl.80mm, plný	ks	1 080,00	41,900	E
Purenit 550 MD 1200 x 250 x tl.80mm, plný	ks	1 350,00	52,500	E
Purenit 550 MD 1200 x 300 x tl.80mm, plný	ks	1 600,00	62,000	E

Plošný purenit plný 550 MD

Název x rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Purenit 550 MD 2440 x 1220 x tl.15mm	ks	2 160,00	83,500	E
Purenit 550 MD 2440 x 1220 x tl.20mm	ks	2 870,00	111,000	E
Purenit 550 MD 2440 x 1220 x tl.30mm	ks	4 230,00	164,000	E
Purenit 550 MD 2440 x 1220 x tl.40mm	ks	5 480,00	212,000	E
Purenit 550 MD 2440 x 1220 x tl.50mm	ks	6 470,00	251,000	E
Purenit 550 MD 2440 x 1220 x tl.60mm	ks	7 740,00	300,000	E

STAVEBNÍ CHEMIE, PUR PĚNY, TMELY, LEPIDLA

PUR pěny, tmely, silikony TKK



PUR pěny TEKAPUR, PURPEN 144 - 145
protipož. program, stříbrná řada, stojany TKK 146 - 147
akrylátové tmely TEKADOM 148
silikonové tmely TEKASIL 149
lepidla a MS polymery TEKAFIX a Fi-X 150 - 152
technické spreje TEKASOL 153

STAVEBNÍ CHEMIE MASTERsil



silikonové tmely, akrylátové tmely 154 - 155
lepidla MASTERsil, MS polymery a PU tmely 156 - 157
PUR pěny, chem. kotvy, spotřební chemie 158 - 159
bazénová chemie MASTERsil 160 - 161

SILIKONOVÉ TMELY DOW CORNING



silikonové tmely Dow Corning - DowSil 162

STAVEBNÍ CHEMIE Lučební závody Kolín



akrylátové tmely Akrotmel S
silikonové tmely Lukopren S 163 - 164
dvousložkové silikonové kaučuky Lukopren N 165
hydrofobizační a pomocné přípravky 166 - 167

Profesionální tmely a lepidla EMFI, TENSOR , GEKKO, KLEIBERIT



PU tmely EMFIMASTIC a lepidla ISOLEMFI 168 - 170
stříkací lepidla TENSOR ve spreji a kanystru 171 - 175
stříkací lepidla GEKKO pro podlaháře 176 - 177
lepidla KLEIBERIT pro okna, dveře, schody 178 - 180
lepidla pro kašírování ploch a olepování hran 181 - 182

Kaučuková lepidla ALKAPRÉN



lepidla Alkaprén Plus a tmel butylplast 183

Další lepidla a tmely pro stavbu i průmysl



lepidla UHU a SAMSON 184 - 185
lepidla ALTECO, pohlcovače vlhkosti, TOPEKOR 186
lepidla DUVILAX, sklenářské tmely, ostatní 187
vysokopevnostní lepidla MAMUT 188
stříkací lepidla StarStuk 189

Dvousložkové polyesterové tmely POLYKAR / BKP



tmely standardní POLYKAR 190 - 191
tmely speciální, stříkací a plniče 192
ochranné nástřiky a ostatní doplňky 193

Techniké spreje a rozprašovače TECTANE



technické spreje a rozprašovače TECTANE, univerzální mazivo WD 40 194

Polyuretanové pěny TEKAPUR / PURPEN

TKK Srpenica d.o.o. (Slovinsko) - spolupráce od roku 2001. Novodobá historie firmy TKK Srpenica d.o.o. je datována od roku 1990, kdy byla firma založena, kořeny však sahají až do roku 1958, kdy byla zahájena výroba tmelů. Od roku 1992 začíná fungovat výroba polyuretanových pěn, v současné době patří TKK Srpenica d.o.o. k důležitým světovým výrobcům polyuretanových pěn. Zaujímá významné postavení v exportu polyureratanových pěn **TEKAPUR**, ale i silikonových tmelů **TEKASIL**, akrylátových tmelů **TEKADOM**, lepidel **TEKAFIX** a MS polymerů **TEKAFLEX**. Exportují do 68 zemí světa, což tvoří cca 89% z celkové produkce.

TEKAPUR standardní pěny (Standard)



jednosložková PUR pěna. Používá se ve stavebnictví k těsnění, lepení, montování, vyplňování, izolování a vestavování. Má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů, jako jsou beton, omítka, zdivo, dřevo, plast, hliník, ocel a jiné kovy, kromě polyethylenu, silikonu a teflonu.

- **aplikace:** od + 5°C
- **nelepivost:** po cca 10 min
- **řezatelnost:** po cca 25 min
- **vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90°C
- **vydatnost:** cca 40 - 45l

více na str.147

TEKAPUR PU pěny zimní

- **aplikace: do -10°C**

název	objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Standard spray	250ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	63,00	2,440	C
Standard spray	500ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	75,00	2,910	C
Standard spray	750ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	96,00	3,720	C
Standard spray ZIMNÍ	750ml	do -10°C	B3	12	18	✓	ks	106,00	4,110	C
Standard pist.	750ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	99,00	3,840	C
Standard pist. ZIMNÍ	750ml	do -10°C	B3	12	18	✓	ks	109,00	4,220	C

TEKAPUR MEGA XXL nízkoexpanzní celoroční pěna

NOVINKA





- pistolová jednosložková polyuretanová pěna, jenž vytvrzuje s pomoci vlhkostí vzduchu
- pěna má velmi nízkou postexpanzi a velkou vydatnost, můžeme s ní zabudovat až 5 oken standardních rozměrů
- použití je možné i při nízkých teplotách až **do -10 °C**
- doba vytvrzení je 1,5 -5 hodin, po 5-10 minutách již není lepivá na dotek
- **aplikační teplota: -10 až +25°C**
- má vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů, s výjimkou polyethylenu, silikonu a PTFE
- certifikát GEV-EMICODE EC-1+PLUS (velmi nízké emise)

x5

900 ml

pro zabudování až 5 oken při teplotách do -10°C

více na str.147

objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
900ml	do -10°C	B3	12	18	✓	ks	139,00	5,400	C	N

TEKAPUR nízkoexpanzní pěny (Low expansion)



Používá se ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, vestavování, izolování, lepení a montování. Po aplikaci **má minimální expanzi**. Vhodná pro montáž okenních rámů, dveřních zárubní, lepení parapetů a schodů.

- velmi nízká expanze
- dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti
- **aplikace:** od + 5°C
- **nelepivost:** po cca 7 min
- **řezatelnost:** po cca 25 min
- **vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **vydatnost:** cca 40 - 45l (dóza 750 ml)

více na str.147

TEKAPUR NÍZKOEXPANZNÍ P ZIMNÍ

- **aplikace do -10°C**

název	objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Low Expansion spray	500ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	86,00	3,330	C
Low Expansion spray	750ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	109,00	4,220	C
Low Expansion pist.	750ml	do +5°C	B2	12	18	✓	ks	108,00	4,190	C
Low Expansion pist. ZIMNÍ	750ml	do -10°C	B3	12	18	✓	ks	118,00	4,570	C

TEKAPUR MEGA XXL pistolová pěna (Standard)



Je určena k vyplňování mezer a prostupů, na montážní práce a izolace. Pěny MEGA se vyznačují **až o 40% zvýšeným objemem** vypěněné pěny v porovnání se standardním provedením.
Pěna výborně přilne na různé stavební materiály (cihla, beton, plast, železo a jiné), nepřilne na silikon, teflon a polyethylen.

- dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti
- **aplikace:** od + 5°C
- **nelepivost:** po cca 10 min
- **řezatelnost:** po cca 25 min
- **vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **vydatnost:** cca 60 - 65 l

více na str.147

objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
840ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	125,00	4,840	C

PURPEN Standardní pěny

pouze u nás



Jednosložková polyuretanová pěna, tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Výborně přilne na téměř všechny stavební materiály (dřevo, beton, cihla, omítka, plast, různé kovy...). Nepřilne na polyethylen, silikon a teflon. Vytvrzená pěna je jeden z nejlepších zvukově a tepelně izolačních materiálů.
Používá se ve stavebnictví na:
- montáž okenních rámů a dveřních zárubní
- vyplňování a utěsňování otvorů spár, mezer a dutin
- lepení a připevňování (střešní krytiny, schodiště...)
- při výrobě karavanů, člunů, přívěsů...

- **pěna svůj objem zvětší 2-3 krát.**
- **nelepivost:** po 15 min., vytvrzení 2 - 6 hod
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **odolná proti plísním a vlhkosti**
- **není odolná na UV-záření**
- **aplikace od +5°C**

více na str.147

PURPEN pěny zimní

- **aplikace: do -10°C**

název	objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PURPEN spray	750ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	87,00	3,370	C
PURPEN spray ZIMNÍ	750ml	do -10°C	B3	12	18	✓	ks	105,00	4,070	C
PURPEN pist.	750ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	91,00	3,530	C
PURPEN pist. ZIMNÍ	750ml	do -10°C	B3	12	18	✓	ks	107,00	4,150	C

TEKAPUR pistolová pěna celoroční (All Season)

800 ml > 50 l



Pěna má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů, jako jsou beton, omítka, zdivo, dřevo, plast, hliník a jiné kovy, vyjma polyethylenu, silikonu a teflonu. Výhodou této pěny **je celoroční použití**. Aplikace je možná při teplotách **do -10°C** s tím, že při nízkých teplotách je objem vypěněné pěny menší.

Přednosti při použití pistolové pěny:
- snadnější obsluha a práce s PU pěnou
- z trysky nic nevytéká ani nekape
- žádné tvrdnutí při přerušení práce
- méně čištění
- rychlá výměna dóz

- **aplikace:** do - 10°C
- **nelepivost:** po cca 10 min
- **řezatelnost:** po cca 25 min
- **vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **vydatnost:** cca 48 - 52 l

více na str.147

objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
800ml	do -10°C	B3	12	18	✓	ks	119,00	4,610	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

TEKAPUR spray pěna na lepení betonových skruží (Drain&pipe)



Jedná se o rychle tuhnoucí PUR pěnu s výbornou přilnavosti na beton, kámen, cihlu, železo a jiné stavební materiály. Nepřilne však na teflon, polyethylen a silikon. Doporučuje se na montáž a těsnění vodovodních betonových skruží, kanalizačních odvodů, septiků, betonových nádrží apod.
Vytvrzená pěna není odolná na UV záření. Odolná je na benzin, oleje, mořskou vodu, roztoky kyselin a louhů a veškeré bakterie z půdy.
Vodotěsná do tlaku 0,5 bar.

- **aplikace:** + 5 °C až + 25 ° C
- **nelepivost:** po cca 7 min
- **řezatelnost:** po cca 25 min
- **vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **vydatnost:** cca 40 - 45l

více na str.147

objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
750ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	115,00	4,460	C

TEKAPUR pistolová pěna rychletuhnoucí (FAST)



je jednosložková PUR pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Rychletuhnoucí pěna má výbornou přilnavost na veškeré stavební materiály (dřevo, beton, cihla, omítka, mramor, plast, sklo, hliník a jiné kovy) kromě silikonu, teflonu a polyethylenu.

Přednosti použití pistolové rychletuhnoucí pěny:
- rychlé ukončení práce díky rychlému tuhnutí pěny
- nižší spotřeba z důvodu přesné aplikace pistolí
- **aplikace:** od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
- **nelepivost:** 5 - 10 min
- **řezatelnost:** po cca 15 - 20 min
- **vytvrzení:** 1 - 3 hod závisí na teplotě a vlhkosti
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **vydatnost:** cca do 40 - 45 l

více na str.147

objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
750ml	do +5°C	B2	12	18	✓	ks	109,00	4,220	C

TEKAPUR 2K spray - dvousložková pěna (2K foam)



je dvousložková polyuretanová pěna , která **nepotřebuje pro vytvrzení vzdušnou vlhkost**. Je to univerzální hmota pro vyplňování, izolování, lepení, montování v prostoru (dveře, okna, instalace svítidel…).Tekapur 2K je rychle tuhnoucí pěna, díky které získáme velmi dobrou vzdušnou a tepelnou izolaci. Výborně přilne na všechny stavební materiály, jako jsou dřevo, beton, plynobeton, sklo, PVC, kovy… Nepřilne však k polyethylenu, silikonu, teflonu a oddělovacím prostředkům.

- **aplikace:** od +5°C do +25°C
- **nelepivost:** 5 - 10 min
- **řezatelnost:** po cca 18 - 22 min
- **vytvrzení:** 60 min
- **tepl. odolnost:** -40 až +80°C, krátkodobě do 120°C
- **vydatnost:** cca 13l

více na str.147

objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	do +5°C	B2	12	18	✓	ks	144,00	5,600	C

TKK čistící prostředky



TEKAPUR Čistič (Cleaner)

odstraňuje tuk, olej, saze, dehet, vosky, zbytky politur, lepidel, čerstvých tmelů a těsnících hmot. Používá se k ručnímu čištění a k čištění aplikační pistole na PUR pěny.

APURSIL univerzální čistič - spray

Dokonalý čistič pro široké použití v domácnosti a dílně. Snadno odstraňuje skvrny na koberci, zbytky lepidel a samolepicích pásek, mastnotu a jiné nečistoty v kuchyni a také vytvrzený silikon a PUR pěnu.

název	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Cleaner - čistič PUR pěny	500ml	12	24	✓	ks	87,00	3,370	C
Apursil - univerzální čistič	150ml	12	24	✓	ks	73,50	2,850	C

TEKAPUR pěna na lepení izolačních desek (Insulation adhesive)



Tepelná izolace ve dvou hodinách 2h

- jednoduché použití
- menší spotřeba materiálu, nižší náklady
- úspora během transportu a skladování
- rychle tvrdne, odolná na vlhkost a nízké teploty
- umožňuje rychlé pokračování technologického postupu zateplování
- vrstva pěny pod izolační deskou je dodatečná tepelně izolační vrstva
- absorpce vody maximálně 1%
- přijatelná pro životní prostředí, neobsahuje CFC

- **aplikace:** od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
- **nelepivost:** 5 - 10 min
- **vytvrzení:** 1 - 2 hod závisí na teplotě a vlhkosti
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **vydatnost:** cca do 43 - 47 l

více na str.147



objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
750ml	do +5°C	B2	12	18	✓	ks	119,00	4,610	C

TEKAPUR PU lepidlo na zdivo (Construction adhesive)



- nahrazuje maltu a je určeno na zdění příček. Kromě toho se používá jako lepidlo na různé stavební materiály.
- není určeno pro lepení nosných stěn. Má výbornou přilnavost na cihlu, beton, porobeton, kámen a jiné stavební a izolační materiály.
- nepřilne na polyethylen, silikon a teflon. Lepidlo tvrdne v kontaktu s vlhkostí ze vzduchu a podkladu.

- **aplikace:** do - 5 °C
- **nelepivost:** 5 - 10 min
- **vytvrzení:** 1 - 3 hod závisí na teplotě a vlhkosti
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **vydatnost:** z jedné dózy PU lepidla uděláme 60 – 70 bm (šířka pruhu 2 – 3 cm).
- **na cca 100 m² se spotřebuje 13 - 15 dóz**

více na str.147




objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
800ml	do -5°C	E	12	18	✓	ks	159,00	6,150	C

TKK profisady

více na str.147



Profisada - letní - č. 5

- 1x pistole NBS
- 1x Tekapur pistolová celoroční pěna 800ml
- 1x Tekapur pistolová nízkoexpanzní pěna 750ml
- 1x čistič PUR pěny 500ml
- 5x balení ochranných rukavic

Profisada - zimní - č. 4

- 1x pistole NBS
- 1x Tekapur pistolová celoroční pěna 800 ml
- 1x Tekapur pistolová nízkoexpanzní pěna zimní 750ml
- 1x čistič PUR pěny 500ml
- 5x balení ochranných rukavic

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Profisada TKK letní verze č.5	ks	1 070,00	41,500	C
Profisada TKK zimní verze č.4	ks	1 070,00	41,500	C

PROTIPOŽÁRNÍ PROGRAM

Profesionální řešení pasivní požární ochrany staveb

- ✓ **zabraňuje šíření ohně a kouřových plynů**
- ✓ **po vytvrdnutí odolný vůči vodě, chemikáliím, povětrnostním vlivům, stárnutí**
- ✓ **montážní práce, sádrokartonové konstrukce, těsnění**

TEKAPUR FIRESTOP ohnivzdorná PU pěna



je modifikovaná, jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Doporučuje se použít v případech, kde se vyžaduje zvýšená odolnost vůči ohni.

- výborně přilne na porézní a neporézní stavební materiály
- (dřevo, cihla, beton, omítka, plast, sklo, keramika, hliník, ocel...)
- nepřilne na silikon, teflon a polyethylen
- dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti
- objemově stabilní (max – 1%)
- vytvrzená pěna je nenasákavá (max 1% vody)
- neodolává UV záření
- pěna se používá ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, izolování, montáž a vestavování (elektroinstalace, rozvaděče, zárubně, protipožární dveře, trezory, sádrokartonové konstrukce...), všude tam, kde je zákonem určeno použití samozhášivých materiálů kategorie B1 – veřejné prostory, kanceláře, hotely, nemocnice atd.
- **Hořlavost (DIN 4102-1) - B1**
- **Hořlavost (EN 13501-1) - B-s1,d0, (EN 13501-2) - EI 240**

AFITI

warringtonfire

cidemco tecnalia

- **aplikace:** od + 5°C
- **nelepivost:** po cca 5 - 10 min
- **řezatelnost:** po cca 20 - 25 min
- **vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **vydatnost:** cca 40 - 45l

MPA BAU HANNOVER

více na str.147

název	objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Firestop spray	**750ml**	do +5°C	B1	12	18	✓	ks	157,00	6,100	C
Firestop pist.	**750ml**	do +5°C	B1	12	18	✓	ks	160,00	6,200	C

TEKADOM Firestop - protipožární tmel



Jednosložková hmota na bázi akrylátové disperze. Používá se na těsnění spár ve stavebnictví, kde je požadovaná ohniodolnost těsnicí hmoty. V případě požáru zabraňuje šíření ohně, plynů, kouře a vody.

- neobsahuje rozpouštědla, materiál bez zdravotního rizika
- nestéká ve vertikálních spárách
- výborná přilnavost na porézní materiály, přípustné dilatace až 15 %
- po vytvrzení odolný vůči vodě, chemikáliím, povětrnostním vlivům a stárnutí
- přetíratelný
- vhodný pro použití v interiéru
- používá se na těsnění spár a prasklin na stěnách, na podlaze, na spáry u okenních rámů a dveřních zárubní, všude tam, kde se musí zabránit nebezpečí šíření ohně. Vhodný při stavbě veřejných budov, apartmánů, kancelářských prostorů, nemocnic apod.
- tvrdost: 30-40 ShA
- **kvalita potvrzena zkouškou DIN 4102-1 -B1**

iBMB MPA

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	300ml	12	18		ks	80,00	3,100	C

TEKASIL Firestop - protipožární silikon



Jednosložková neutrální silikonová hmota vhodná k těsnění spár, všude tam, kde hrozí nebezpečí šíření ohně, kouře a jedovatých plynů.

- vynikající odolnost vůči ohni, tepl. odolnost: -50 až +180°C
- přilne na většinu stavebních materiálů bez penetrace
- vysoká elasticita, dobré mechanické vlastnosti
- přípustné dilatace až 25 %
- aplikace při teplotách +5 °C až +40 °C
- vytvrzená hmota odolná vůči vodě, chemikáliím, UV zářením a jiným povětrnostným vlivům, tvrdost: 20-30 ShA
- použitelný v interiéru a exteriéru
- používá se na těsnění spár okolo protipožárních dveří, klimatizačních průchodů, skleněných výplní, kabelových systémů a trubek
- kvalita potvrzená zkouškou **dle standardu EN 13501-1**
- **reakce na oheň - třída E**

iBMB MPA

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	300ml	12	12		ks	97,50	3,780	C

TEKAPUR - STŘÍBRNÁ ŘADA

TEKAPUR UNIVERSAL - PU pěny standardní



K těsnění, montování, vyplňování, izolování a vestavování.

- jednosložková PUR pěna vytvrzující v kontaktu se vzdušnou vlhkostí
- výborně přilne na všechny stavební materiály kromě polyethylenu, silikonu a PTFE
- po aplikaci zvětší svůj objem o 30 - 50 %

- **aplikace:** od + 5°C
- **nelepivost:** po cca 5 - 10 min
- **řezatelnost:** po cca 20 - 25 min
- **vytvrzení:** 2 - 8 hod
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **vydatnost:** cca 35 - 40l

název	objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TEKAPUR Universal spray - stříbrná	**750g**	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	87,00	3,370	C
TEKAPUR Universal spray ZIMNÍ - stříbrná	750g	do -10°C	B3	12	18	✓	ks	98,00	3,800	C
TEKAPUR Universal pist. - stříbrná	**750g**	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	89,00	3,450	C
TEKAPUR Universal pist. ZIMNÍ - stříbrná	750g	do -10°C	B3	12	18	✓	ks	99,00	3,840	C

TEKAPUR LOW EXPANSION - nízkoexpanzní pěny



Na lepení, připevňování a těsnění.

- tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí a po aplikaci velmi málo zvětšuje svůj objem.
- vhodná pro montáž okenních rámů, dveřních zárubní a jiných stavebních prvků, lepení schodů, parapetů apod.
- má výbornou přilnavost na veškeré stavební materiály, jako jsou dřevo, cihla, hliník a jiné kovy. Nepřilne na silikon, polyethylen a PTFE.

- **aplikace:** od + 5°C
- **nelepivost:** po cca 5 - 10 min
- **řezatelnost:** po cca 20 - 25 min
- **vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **vydatnost:** cca 35 - 40l

název	objem	aplikace	hořla-vost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TEKAPUR Low Expansion spray - stříbrná	**750g**	do +5°C	B2	12	18	✓	ks	96,00	3,720	C
TEKAPUR Low Expansion pist. - stříbrná	**750g**	do +5°C	B2	12	18	✓	ks	99,00	3,840	C

TEKADOM AKRYL UNIVERSAL - akrylátový tmel



pro sádrokartonové desky, beton, cihly, dřevo

- jednosložková plastoelastická akrylátová těsnící hmota
- na těsnění pórezních prvků ve stavebnictví, i trochu vlhkých, které jsou vystavené menšímu zatížení (mezi okenními rámy, dveřmi, prasklinami na fasádě)
- odolává dilatacím do 10 %, přetíratelný
- odolný na široké spektrum chemikálií, nestéká ve vertikálních spárách, odolný na veškeré atmosférické vlivy, UV záření a stárnutí

Teplotní odolnost	-20 až +75°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**280ml**	20	24		ks	26,00	1,010	C

TEKASIL UNIVERSAL - acetátový silikonový tmel



pro sklo - hliník - keramiku

- trvale elastická těsnící hmota na bázi acetátu s vynikající přilnavostí k většině silikátových materiálů (hliník, keramika, sklo, leštěné povrchy, profilové sklo, klinker, porcelán...)
- pro utěsňování nazatížených spojů, k vnitřnímu použití
- odolný na široké spektrum chemikálií, nestéká ve vertikálních spárách, odolný na veškeré atmosférické vlivy, UV záření a stárnutí
- nedoporučuje se na pozinkovaný plech

Teplotní odolnost	-40 až +150°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	280ml	20	12		ks	46,00	1,780	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Ochranné rukavice pro širokou veřejnost u výrobků obsahující izokyanáty



- Ve smyslu aktualizovaných evropských předpisů – nařízení (ES) č.552/2009 je v rámci ochrany před podezřením na karcinogenní účinky izokyanátů předepsáno od 27.12.2010 užití ochranných rukavic v neprofesionální sféře, tedy při práci konečných spotřebitelů (stavebníků, kutilů).
- Výrobky, obsahující izokyanáty, které jsou v našem Katalogu označeny symbolem rukavic a jsou určené především pro profesionální použití, může obchodník prodat široké veřejnosti pouze s přiloženými ochrannými rukavicemi, které jsou buď pod víčkem, ve špičce nebo přilepené na dně dózy.



Balení rukavic pod víčky Tekapur sprej



Stojany TKK



Stojan „VELKÝ" k propagaci produktů TKK pro maloobchod



Stojan závěsný „BODLÁK" na kartuše TEKASIL a TEKAFLEX pro maloobchod

Výběr barev silikonů PRO PROFESIONÁLY

STANDARDNÍ RAL ODSTÍNY TKK

běžně vyráběné v jednotné ceně, uvedeny vždy u konkrétního typu silikonu

standardní odstíny za stejnou cenu

	transp.	8016	mahagonová hnědá	9006	ALU stříbrná
9016	dopravní bílá	8019	šedohnědá	7030	kamenná šedá
1001	béžová	9011	grafitově černá		

Všechny ostatní neuvedené barevné odstíny jsme schopni zajistit na základě Vašeho požadavku (nejlépe přesné uvedení RAL odstínu nebo zaslání vzorku barvy).

Dodací podmínky:
minimální množství a ceny zakázkových nestandardních odstínů dle uvedené tabulky. U těchto objednávek speciálních barev budeme vyžadovat zálohovou platbu předem.

Dodací termín:
je 2 až 3 týdny poté, co je barevný odstín zákazníkem odsouhlasen dle námi zaslaného vzorku a uhrazena záloha.

Vyžádejte si vzorník tmelů

VŠECHNY OSTATNÍ RAL ODSTÍNY

barevné nestandardní odstíny

možno objednat cca 200 odstínů dle RAL

ukázka nestandardních barevných odstínů:


9001	krémově bílá	7040	okenní šedá	6005	mechová zelená
1015	slonová kost	7011	ocelová šedá	3015	světle růžová
9002	šedobílá	8002	signální hnědá	5024	pastelově modrá
7035	světle šedá	3013	rajčatově červená	6019	pastelově zelená

CENOVÝ ROZSAH

počet kusů	přirážka
od 108 ks	+ 100 %
od 200 ks	+ 50 %
od 400 ks	+ 15 %
od 600 ks	standardní cena

Hmatový symbol pro nevidomé
Při maloobchodním prodeji konečnému spotřebiteli musí být na obale umístěna hmatatelná výstraha (symbol nebezpečnosti) pro nevidomé.

SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI (ES č.1272/2008)

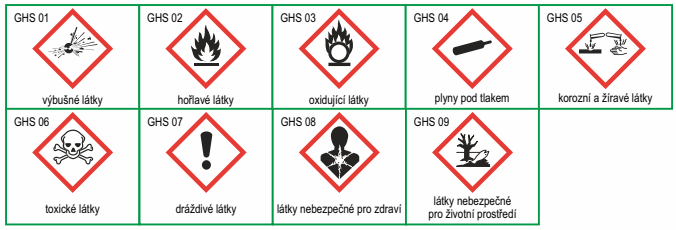

Akrylátové tmely TEKADOM

nesmí zmrznout!

TEKADOM AKRYL (ACRYL)



je plastoelastická jednosložková těsnící hmota na bázi akrylových disperzí.

- po aplikaci se stává plastoelastickým materiálem
- na těsnění různých stavebních materiálů v interiéru, jako beton, pěnobeton, omítka, cihla, dřevo, sádrokarton, keramické obklady
- je vhodný na praskliny a spáry do 10 mm, na části konstrukce, které nejsou vystavené vysokým tlakům
- **odolný na dilatace do 10%**
- vytvrzená hmota je přetíratelná, nestárne
- odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům
- přípravek nesmí zmrznout

Tepl. odolnost -20 až +75 °C **Aplikace** +5 až +30 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**300ml**	20	24		ks	29,00	1,120	C
šedá, hnědá	300ml	12	24		ks	29,00	1,120	C

TEKADOM AKRYL profi (Acryl Profi)



je jednosložková těsnící hmota na bázi akrylové disperze, tvrdnoucí vypařováním vody. Neobsahuje žádná rozpouštědla.

- po aplikaci se stává plastoelastickým materiálem
- na těsnění různých stavebních materiálů, jako beton, pěnobeton, omítka, cihla, dřevo, sádrokarton, keramické obklady ....
- často se používá na těsnění spár okolo dveřních zárubní a okenních rámů, na opravy prasklin ve zdivu a těsnění spár porézních materiálů
- **odolný na dilatace do 15%**
- vytvrzená hmota je přetíratelná, nestárne
- odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům

Tepl. odolnost -20 až +75 °C **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**300ml**	20	24		ks	37,00	1,430	C

TEKADOM ACRYLFLEX



je jednosložková mimořádně flexibilní těsnící hmota na bázi speciální akrylátové disperze

- vysoký výkon, vytváří extrémně pružný a trvanlivý spoj
- **odolný na dilatace do 20 %**
- vynikající přilnavost na porézní materiály, lze použít i na vlhké povrchy, po zaschnutí je voděodolný
- přetíratelný, odolný plísním , bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla
- odolný UV záření i povětrnostním vlivům
- pro průmyslové i stavební aplikace, pro ventilační a klimatizační systémy
- v interiéru i exteriéru

Tepl. odolnost -20 až +75 °C **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	300ml	12	18		ks	51,00	1,980	C

TEKADOM ŠTUKOVÝ AKRYL TMEL (Acryl Rough)



je plastoelastická jednosložková těsnící hmota na bázi akrylátové disperze. Neobsahuje rozpouštědla. Používá se na opravy prasklin a těsnění spár v interiéru a exteriéru, kde je po vytvrzení požadovaná hrubozrnná struktura.

- **odolný na dilatace do 15 %**

Štukový tmel je hmota připravena k okamžitému použití aplikačními pistolemi, stěrkou nebo špachtli. Výborně přilne na veškeré porézní materiály (beton, pórobeton, cihla, omítka, materiály se štukovou vrstvou apod.). Používá se na vyplnění trhlin ve zdivu, tmelení spár kolem stavebních otvorů (dveře, okna), parapetů, schodišť atd.

Tepl. odolnost -20 až +75 °C **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**300ml**	12	12		ks	37,00	1,430	C

TEKADOM PARKETOVÝ TMEL (Parquet)



je jednosložková těsnící hmota na bázi akrylu, bez rozpouštědel, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí na plastoelastickou hmotu. Používá se při pokládání parketových podlah na těsnění a vyplňování spár mezi parketem a lištou nebo zdivem a také na spáry, které vznikají v rohu místnosti.

- snadno se brousí a barví
- má dobrou přilnavost na dřevo, cihlu a beton a také na vlhké podklady
- **odolný na dilatace do 10%**
- po zaschnutí je odolný UV záření a povětrnostním vlivům
- vhodný i na opravy prasklin ve zdivu a těsnění spár porézních materiálů

Tepl. odolnost -20 až +75 °C **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
buk, javor, dub, jasan, smrk, třešeň	**300ml**	12	24		ks	41,40	1,600	C

TEKADOM 1200°C - KAMNÁŘSKÝ TMEL



Jednosložková těsnící hmota na bázi křemičitanů určená pro použití v místech s teplotou do 1200°C - kamna, krby, trouby, pece, krbové vložky, ohniště, prostupy topenářských trubek do zdi, montáž kouřovodů atd.

Použitelný také při montáži a opravách komínových systémů CIKO, SCHIEDEL, KERASTAR, EKO, PRESPOR atd. Určený k opravám šamotu, šamotových desek a výplní. Po ztuhnutí nepraská, nedrolí se a nemění svůj objem. Neobsahuje azbest.

- přetíratelný
- odolný vůči atmosférickým vlivům a extrémním změnám teplot
- splňuje normu REI 120/180

Tepl. odolnost -20 až +1200°C **Aplikace** +5 až +35 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá	**300ml**	12	12		ks	71,50	2,770	C

TEKADOM BITUMEN



je jednosložková těsnící hmota s rozpouštědly na bázi bitumenu. Používá se na lepení a těsnění na střechách a okolo komínů. Po aplikaci tvrdne vypařováním rozpouštědel.

- přilne rovněž i na vlhké podklady, po vytvrdnutí je odolný UV záření, dešti, na teplotní změny a jiné atmosf. vlivy
- není vhodný na lepení poyuretanu a polystyrenu
- na rychlé opravy prasklin a spojů na střechách, lepení lepenkových pásů a kanadských šindelů, těsnění spár mezi betonem, omítkou a zdivem. Dobře uzavírá otvory a spáry mezi plechem (hliník, měď, zinek, ocel) a střešními taškami u komínů a na střeše.

Tepl. odolnost -30 až +80 °C **Aplikace** +5 až +35 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá	**300ml**	12	24	✓	ks	51,00	1,980	C

TEKADOM vodotěsná hmota (Waterproof sealant)



Lepící tmel se základem syntetického kaučuku. Velmi dobrá zpracovatelnost i při nízkých teplotách.

- použitelný pro lepení a tmelení materiálů jako např. omítka, beton, plech, nerez, kámen, plasty, střešní tašky, asfaltové pásy a lepenky, atd.
- možnost použití i na vlhký a mastný podklad
- oprava různých prasklin a spár u všech druhů střech a okolo komínů
- těsnění bitumenových spár
- těsnění v zimních zahradách
- rychlé lepení za každého počasí

Tepl. odolnost -25 až +100 °C **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	300ml	12	18		ks	81,00	3,140	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

TEKASIL ACETAT profi



je jednosložková těsnící hmota, vyrobena na bázi silikonového kaučuku. Používá se pro zasklívání, tmelení a spárování.

- vhodný pro průmyslové prostory, nemocnice a prostory pro zpracování potravin
- odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslové atmosféře, mořské vodě, UV a radioaktivnímu záření
- dobrá přilnavost na keramiku, sklo, smalt a hliník
- nedoporučuje se na pozinkovaný plech

Teplotní odolnost	-40 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, šedá, **hnědá, černá**	**300ml**	20	24		ks	68,00	2,640	C
transp.	**600ml**	20	24		ks	125,00	4,840	C

TEKASIL NEUTRAL



neutrální, jednosložková silikonová těsnící hmota s vynikající přilnavostí na hladké a porézní podklady. Umožňuje spojování různých materiálů, jako jsou beton, dřevo, sklo, hliník a jiné kovy.

- odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslové atmosféře, mořské vodě, UV a radioaktivnímu záření a vlivům počasí.
- **není vhodný pro zasklívání dvojskel a víceskel**

Teplotní odolnost	-40 až +150°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
transp.	**280ml**	20	15		ks	64,00	2,480	C	N
transp.	**600ml**	20	15		ks	117,00	4,530	C	N

TEKASIL NEUTRAL profi (oxim)



se používá na zasklívání dřevěných, hliníkových a PVC oken, těsnění dilatačních spár a všude tam, kde se jedná o silně namáhané spoje trvalé vystavené povětrnostním vlivům.

- výborná přilnavost na hladké a porézní podklady
- odolnost vůči různým chemikáliím, mořské vodě, UV a radioaktivnímu záření a vlivům počasí
- spoje nejrůznějších materiálů (sklo, cihla, beton, různě kovy, keramika, polykarbonáty...)

Teplotní odolnost	-40 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	**60ml**	16	18		ks	43,50	1,690	C
transp., bílá, alu stříbrná, šedá, hnědá, černá	**300ml**	20	18		ks	77,00	2,980	C
transp., bílá, šedá, hnědá, **černá**	**600ml**	20	24		ks	139,00	5,400	C

TEKASIL SANITAR ACETAT PROFI - zabraňuje tvorbě plísní



je tvrale elastická, jednosložková silikonová těsnící hmota. Těsnění a lepení skla, keramiky, smaltu, hliníku apod. Díky fungicidnímu účinku je vhodný k těsnění spár v sanitárních a jiných vlhkých prostorách.

- odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslovému prostředí, mořské vodě, radioaktivnímu a UV záření

Teplotní odolnost	-40 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	**60ml**	16	24		ks	42,00	1,630	C
transp., bílá, šedá, hnědá	**300ml**	20	24		ks	73,00	2,830	C

TEKASIL SANITAR NEUTRAL PROFI - zabraňuje tvorbě plísní



neutrální, jednosložková silikonová těsnící hmota. Těsnění a lepení skla, keramiky, smaltu, hliníku apod. Díky fungicidnímu účinku je vhodný k těsnění spár v sanitárních a jiných vlhkých prostorách - např. pro akrylátové vany.

- odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslovému prostředí, mořské vodě, radioaktivnímu a UV záření

Teplotní odolnost	-40 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, šedá, černá	**300ml**	20	18		ks	82,00	3,180	C

TEKASIL 300 °C ACETAT



jednosložkový těsnící tmel odolávající vysokým teplotám. Vytvrzená hmota je odolná na vysoké teploty, proto se používá na těsnění části motorů, průmyslových pecí, výpustných otvorů a různých přístrojů

- odolnost v průmyslovém prostředí vůči minerálním olejům a hořlavinám v rozsahu teplot -40 °C do +250 °C, krátkodobě až 300 °C, při zvýšení teploty tmel měkne

Teplotní odolnost	-40 až +250 °C krátkodobě do +300 °C
Aplikační teplota	+5 až 40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
červená	**60ml**	16	24		ks	49,00	1,900	C
červená, černá	**300ml**	12	15		ks	103,00	3,990	C

TEKASIL 300 °C NEUTRAL



neutrální jednosložkový těsnící tmel odolávající vysokým teplotám. Má vynikající mechanické vlastnosti - vysokou elasticitu, výbornou přilnavost na různé materiály (sklo, hliník a jiné kovy, smalt, keramiku atd.)

- odolnost vůči teplotám od -40 °C do +250 °C, krátkodobě až 300 °C, při zvýšení teploty tmel měkne
- tmel se používá na lepení, těsnění a zasklívání různorodých materiálů, které jsou vystavovány vysokým teplotám
- vhodný pro utěsnění pecí a komínů
- nezpůsobuje korozi

Teplotní odolnost	-50 až +250 °C krátkodobě do +300 °C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
červená	300ml	20	18		ks	108,00	4,190	C

TEKASIL T



jednosložková neutrální silikonová těsnící hmota, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Používá se při výrobě izolačních skel. Izolační skla vyrobené s Tekasilem T jsou vhodné pro střechy, autobusy i vlaky.
Má vynikající přilnavost na veškeré materiály - sklo, plastové a kovové distanční profily, keramiku, lakované dřevo, polykarbonát, PVC a jiné plasty. Nestéká ve vertikální spáře. Po vytvrzení se označuje vysokou odolnosti na UV záření, atmosférickou vlhkost a chemikálie. Nezpůsobuje korozi.

Teplotní odolnost	-40 až +180 °C
Aplikační teplota	+10 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá / hustota: 1,04 g/ml	**600ml**	20	12	✓	ks	142,00	5,500	C
černá / hustota: 1,33 g/ml	**600ml**	20	12	✓	ks	128,00	4,960	C
černá / hustota: 1,42 g/ml	600ml	20	12	✓	ks	120,00	4,650	C

TEKASIL CLEAN ROOM



je trvale elastická, jednosložková, alkoxi, neutrální, silikonová těsnící hmota, která se používá na těsnění spár v hygienicky dokonalém prostředí.

- Atest pro použití v potravinářství dle EN1186, EN13130 a CEN/TS14234t.
- Výborná přilnavost na většinu materiálů
- Dobré mechanické vlastnosti, přenáší dilatační pohyb až 25%
- Odolný na atmosférické vlivy, déšť, sníh, extrémní teploty
- Chemická odolnost (na čistící a dezinfekční prostředky)
- UV stabilní, nepůsobí korozivně

Teplotní odolnost	-40 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40°C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp, bílá	300ml	12	12		ks	99,00	3,840	C

TEKAFIX na mramor (Marble)



je trvale elastická, jednosložková, neutrální, silikonová hmota určena pro lepení a těsnění stavebních materiálů - mramor, přírodní kámen, žula, teraco... Tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Má dobré mechanické vlastnosti, odolný na dilatace do 20%, chemicky a UV stabilní.

- nezanechává skvrny na mramoru a kamenu
- nepůsobí korozivně
- ve vlhkém prostředí odolává působení mikroorganizmů (plísně, bakterie)

Teplotní odolnost	-40 až +180 °C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	300ml	12	12		ks	89,00	3,450	C

TEKASIL střešní silikon (Roof)



Jednosložková neutrální elastická silikonová hmota. Vysoká přilnavost ke střešním stavebním materiálům.
Obzvlášť vhodný na utěsňování a lepení kovových povrchů: pozinkovaný plech, hliník, cín, měď, mosaz, ocel, olovo, železo. Tmel je nepřetíratelný, odolný vodě, povětrnostním změnám a UV záření. Na pevný, čistý a nemastný podklad se může aplikovat bez použití penetračního prostředku.

Teplotní odolnost	-40 až +180 °C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
tmavě hnědá	300ml	12	15	✓	ks	85,00	3,290	C

TEKAFIX MS MARINE



Jednosložkové stabilní lepidlo na bázi MS Polymeru. Lepení palubek z teakového dřeva na železo, hliník, sklo a dřevěné konstrukce. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, bez smršťování a vzniku bublin.

- odolný na mořskou vodu, atmosférické vlivy, UV záření, zředěné kyseliny a louhy

Teplotní odolnost	-40 až +90°C
Aplikační teplota	+5 až +30°C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá	290ml	12	12		ks	107,00	4,150	C

TEKAFIX na akvária (Aquarium)



je trvale pružná jednosložková silikonová těsnící hmota na bázi acetátu pro výrobu akvária, terária a těsnění větších skleněných konstrukcí. Používá se pro zasklívání, tmelení a spárování, jednoduché opravy v domácnosti a průmyslu.

- barevně stálý a odolný vůči UV záření
- má vynikající přilnavost ke sklu, železu, hliníku

Teplotní odolnost	-40 až +180 °C krátkodobě až +240 °C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp, černá	**300ml**	12	12		ks	85,00	3,290	C

TEKAFIX BT - montážní lepidlo



- montážní lepidlo bez rozpouštědel na bázi akrylátové disperze
- výborná přilnavost na většinu porézních materiálů bez penetrace
- lepí téměř všechny stavební materiály - dřevo, beton, keramiku, kámen, polystyren.

Použití: montáž parapetů, schodů a dveřních zárubní a také pro drobné opravy ve zdivu. V mnoha případech nahrazuje použití hřebíků, šroubů a hmoždinek.

Teplotní odolnost	-20 až +75°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**300ml**	12	24		ks	41,00	1,590	C

TEKAFIX na zrcadla (Mirror)



je jednosložková, neutrální silikonová těsnící hmota určena k lepení zrcadel na různé podklady, jako např. smalt, glazované dlaždice, lakované dřevo, glazovaný klinkr, porcelán.

- nedoporučuje se lepení na podklady jako je polyethylen, polypropylen, teflon a podklady obsahující bitumen

Teplotní odolnost	-40 až +180 °C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**300ml**	20	12		ks	90,00	3,490	C

TEKAFIX ST - univerzální montážní lepidlo



Homogenní béžová pasta na bázi syntetických pryskyřic s vysokou konečnou tvrdostí.
Tekafix ST je univerzální montážní lepidlo s rozpouštědly vhodné pro spojování a lepení panelů, člunů, zděných částí, podlahových a obkládacích dlaždic, zrcadel. Lepidlo nenabobtná a lepí téměř všechny stavební materiály. Není vhodné na lepení polystyrénu.

Teplotní odolnost	-20 až +70°C
Aplikační teplota	+5 až +50 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
béžová	**300ml**	12	15	✓	ks	78,00	3,020	C

TEKAFIX HT - lepení s vysokou pevností



Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi MS polymeru. Má výbornou přilnavost na většinu stavebních materiálu, vysokou počáteční pevnost a po vytvrzení trvalé pružný spoj.

- bez zápachu, chemický neutrální a ekologicky přijatelný
- odolný na atmosférické vlivy a UV záření
- přetíratelný disperzními barvami
- nahrazuje mechanické připevňování a je ideální pro lepení těžších předmětu **i pod vodou!**

Použití: Konstrukční lepení různých materiálů (hliník, měď, nerezová ocel, beton, dřevo, různé druhy plastů, sklo, sádrokarton, keramika...) ve stavebnictví, strojírenství a automobilovém průmyslu. Vhodný na lepení spojů vystavených vibracím

nosnost: 430 kg / 10 cm² | **Tepl. odolnost** -40 až +90 °C | **Aplikace** +5 až +30 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	290ml	12	15		ks	110,00	4,260	C

TEKAFIX MULTI USE



jednosložková, neutrální těsnicí hmota a lepidlo na bázi MS polymeru s výbornou přilnavostí na většinu materiálů (sklo, kámen, dřevo, plast, beton, polystyren, hliník a jiné kovy…)
Nahrazuje mechanické připevňování, tmelicí materiály na bázi silikonu a akrylu, lepidla na dřevo, atd...Je chemicky neutrální, bez zápachu, odolný UV záření a chem. látkám. Neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty ani silikony, šetrný k životnímu prostředí.

Tvrdost	55 - 60 ShA
Teplotní odolnost	-40 až +90°C
Aplikační teplota	+5 až +30 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	290ml	12	15		ks	109,00	4,220	C

TEKAFIX SUPER MS



jednosložková, transparentní těsnicí hmota na bázi MS polymeru s výbornou přilnavostí na většinu materiálů. Vyjímečně dobrý na lepení skel a na místech, kde je **důležitá tranparentnost lepidla** nebo těsnicí hmoty, dobře se uplatní v sanitárním a jiném vlhkém prostředí, automobilovém průmyslu, výrobě přívěsů, karavanů a chladících zařízení. Chemicky neutrální, bez zápachu, UV stabilní, odolný plísním a jiným mikroorganismům. Neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty ani silikony, šetrný k životnímu prostředí.

Tvrdost	30 - 35 ShA
Teplotní odolnost	-40 až +90°C
Aplikační teplota	+5 až +30 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	290ml	12	12		ks	148,00	5,750	C

TEKAFIX PE-1 chemická kotva - polyester



Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Neskapává, lze použít při práci nad hlavou. Rychlé vytvrzuje, vytváří vodovzdornou bariéru. Není vhodný na mokré podklady. Používá se na dřevěné a kovové konstrukce, zábradlí, konzoly, zastřešení, potrubí atd... Rovněž vhodný na lepení fasádních prvků, betonových tvárnic, informačních tabuli apod. Pro aplikace do dutých materiálů je nutné do otvoru vložit sítko a zcela ho vyplnit.

U každé kartuše 1x špička - další špičku možno přiobjednat

Aplikační teplota	+5 až +35 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
šedá	300ml	12	12	✓	ks	140,00	5,450	C

TEKAFIX VE-2 - chemická kotva - vinylester



Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Možno použít **při teplotách do -10°C**. Neskapává, lze použít při práci nad hlavou. Neobsahuje rozpouštědla a styren. Vytváří vodovzdornou bariéru. Tuhne pod vodou. Vysoká chemická odolnost.
Používá se na velmi vysoká zatížení konstrukčních prvků, konzol, závitových tyčí a při montáži bezpečnostních dveří, markýz, regálů, sanitární techniky, klimatizace atd.
Pro aplikace do dutých materiálů je nutné do otvoru vložit sítko a zcela ho vyplnit.

Aplikační teplota	-10 až +35 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
šedá	300ml	12	12	✓	ks	169,00	6,550	C

U každé kartuše 1x špička - další špičku možno přiobjednat (str. 287)

MS TMELY TEKAFLEX

TEKAFLEX MS 15



jednosložková elastická těsnicí hmota na bázi MS polymerů, výborně přilne na většinu stavebních materiálů, kovů a umělých hmot.
Obzvlášť vhodný na použití pro velké dilatace a velká zatížení. Chemicky neutrální, UV stabilní, s výbornou odolností proti povětrnostním vlivům, šetrný k životnímu prostředí.

Tvrdost	15 ShA
Teplotní odolnost	-40 až +90°C
Aplikační teplota	+5 až +30 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá	290ml	12	15		ks	106,00	4,110	C

TEKAFLEX MS 40



jednosložková elastická těsnicí hmota na bázi MS polymerů, výborně přilne na většinu stavebních materiálů, kovů a umělých hmot.
Obzvlášť vhodný na použití pro dilatační a kontaktní spáry ve stavebnictví, automobilovém průmyslu a kovoprůmyslu - těsnění sil, kontejnerů, cisteren, hliníkových konstrukcí, atd.. Chemicky neutrální, UV stabilní, odolný povětrnostním vlivům, šetrný k životnímu prostředí. **Atest pro použití v potravinářství!**

Tvrdost	40 ShA
Teplotní odolnost	-40 až +90°C
Aplikační teplota	+5 až +30 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá	290ml	12	15		ks	99,00	3,840	C

TEKAFLEX DUCT SEALANT

NOVINKA



jednosložkový mimořádně flexibilní tmel s vysokou odolností proti tvorbě plísní a bakterií. Používá se pro tmelení ventilačních rozvodů, ventilačních kanálů, ventilačních a klimatizačních jednotek.
Testován dle normy **VDI 6022**. Extrémně pružný a odolný. Odolný proti tvorbě plísní a bakterií. Vynikající přilnavost na porézní a některé neporézní materiály. Přilne na vlhké povrchy. Po zaschnutí je odolný vodě. Po vytvrzení přetíratelný, odolný atmosférickým vlivům a UV záření.

Teplotní odolnost	-20 až +75°C
Aplikační teplota	+5 až +40°C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
šedá	300ml	20	12		ks	96,00	3,720	C	N



TOTAL GRIP



NEOBYČEJNÁ PŘILNAVOST KE VŠEM MATERIÁLŮM

- pro upevňování, lepení a spojování různých materiálů
- pro elastické spojování součástí vystavených vibracím
- pro těsnění dilatačních spár
- k lepení všech materiálů / ke všem podkladům / za všech podmínek (nevhodné k lepení PE, PP, PTFE)
- snadno se nanáší na vlhké podklady, odolné proti plísním
- nestéká při vertikálních aplikacích
- dobrá vytlačitelnost i při nízkých teplotách
- vynikající mechanické vlastnosti po vytvrzení
- ekologické: neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani silikon
- chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
- pro vnitřní i vnější použití, odolné vůči atmosférickým vlivům, UV i stárnutí, snadno přetíratelné
- **tvrdost : 40-45 ShA**
- teplotní odolnost: od -40°C do +90°C

STOP PLÍSNÍM · VIB · 20 letá garance · GREENGUARD GOLD EC1 PLUS

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
bílá	125ml	12	12		ks	99,00	3,840	C	N
bílá	290ml	12	15		ks	99,00	3,840	C	

FAST & EXTREME



NEJRYCHLEJŠÍ A NEJPEVNĚJŠÍ

- okamžitá počáteční přilnavost (2s*)
- velmi vysoká konečná pevnost **(430kg / 10cm2)**
- pro upevňování a spojování různorodých i těžkých materiálů
- pro lepení těžkých materiálů i bez dodatečné mechanické fixace
- pro elastické spojování součástí vystavených vibracím
- snadno se nanáší na vlhké podklady, odolné proti plísním
- nestéká při vertikálních aplikacích
- ekologické – neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani silikon
- chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
- pro vnitřní i vnější použití, odolné vůči atmosférickým vlivům, UV i stárnutí, snadno přetíratelné
- **tvrdost : 65±5 ShA**
- teplotní odolnost: od -40°C do +90°C

2 SEC* · 430 kg/10cm² · 20 letá garance · GREENGUARD GOLD EC1 PLUS

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
bílá	125ml	12	12		ks	106,00	4,110	C	N
bílá	290ml	12	15		ks	114,00	4,420	C	

TRANSPARENT POWER



PRŮHLEDNÉ ELASTICKÉ LEPIDLO

- pro upevňování, lepení a spojování různých materiálů a **vytváření neviditelných spojů**
- pro elastické spojování součástí vystavených vibracím
- pro neviditelné spoje skla a dalších průhledných materiálů
- snadno se nanáší na vlhké podklady, odolné proti plísním
- nestéká při vertikálních aplikacích
- ekologické – neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani silikon
- chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
- pro vnitřní i vnější použití, odolné vůči atmosférickým vlivům, UV i stárnutí, snadno přetíratelné
- **tvrdost : 30-35 ShA**
- teplotní odolnost: od -40°C do +90°C

WATER PROOF · 20 letá garance · GREENGUARD GOLD EC1 PLUS

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
bílá	125ml	12	12		ks	120,00	4,650	C	N
bílá	290ml	12	15		ks	141,00	5,450	C	

Podpora prodeje: stojany Fi-X







TEKASOL UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ



okamžitě použitelný sprej s vysokou schopností penetrace, odmaštění rzi a mazání všech třecích ploch (zámky, panty, řetězy)

Uvolňuje oxidované materiály, zarezlé šrouby a matice. Sprej chrání kovové části zařízení před vlivem vlhkosti a zvyšuje odolnost proti rezavění, čímž se prodlužuje jejich životnost. Používá se v autodílnách, ve strojírenství, v průmyslu a v domácnosti pro usnadnění demontáže dílů, servis a údržbu.

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	12	36	✓	ks	64,00	2,480	C

TEKASOL MF 101



Široká škála použití v domácnosti, v průmyslu, v autoservisech, ve strojírenství, všude kde je třeba opravit a ošetřit kovové části mechanismů.

Z kovových povrchů odstraňuje různé nečistoty (zbytky lepidel, saze, stará maziva, zrezivělé částice, mastnotu apod.) a zároveň hluboce působí na podklad a chrání před vlivem vlhkosti (oxidaci). Uvolňuje zrezivělé šrouby, odstraňuje vrzání a promazává ložiska, panty, okenní kování, zámky a jiné pohyblivé mechanismy.

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	12	36	✓	ks	97,00	3,760	C

TEKASOL UNIVERZÁLNÍ MAZIVO



nestékavá vazelína ve spreji. Přípravek je určen pro snížení tření pohyblivých částí strojů, zámků, motorů nebo ložisek. Mazivo je vysoce odolné vůči vodě, roztokům soli, kyselin a zásad.

Vhodný pro strojírenství, motoristy, auto opraváře a jiné řemeslníky na mazání ozubených a šnekových převodů, pákových mechanizmů, řetězů, brzd, řadicích mechanizmů, ozubených kol atd. V domácnosti slouží na promazávání kování a pantů.

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	12	36	✓	ks	68,50	2,660	C

TEKASOL SPREJ NA ODSTRAŇOVÁNÍ BARVY



Univerzální účinný prostředek v gelové formě na odstraňování různých typů barev z kovových a dřevěných povrchů, skla, keramiky, polyethylenu apod.

Velmi účinně a rychle působí i na vertikálních podkladech, nepůsobí korozivně. Ošetřený povrch zůstává čistý, bez zbytků barev a připraven na další ošetření.

Nová ekologická receptůra!

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	12	36	✓	ks	87,00	3,370	C

TEKASOL UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO



víceúčelové lepidlo ve spreji je vhodné na profesionální použití a aplikace v domácnosti nebo dílně.

Lepidlo se používá na plošné lepení různých materiálů: plast, dřev, korek, sklo, papír, karton, textilie, kovy.

Není vhodné na lepení polystyrénu a keramických dlaždic.

Umožňuje ekonomické využití při výrobě, na opravy a údržbu, v oblasti reklamy a aranžování. Dále pro dekoratéry, autoopraváře, modeláře, čalouníky, podlaháře a jiné řemeslníky.

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250ml	12	36	✓	ks	61,50	2,380	C

TEKASOL PTFE TEFLONOVÉ MAZIVO



je univerzální mazací prostředek na bázi teflonu. Je bílé barvy a má charakteristickou vůni. Zabezpečuje dlouhodobé promazání pohyblivých dílů, pouzder a ložisek, snižuje tření, chrání před vlhkostí a zabraňuje znečištění materiálu oleji a tuky.

Odolný na teploty od -15 °C až 150 °C (krátkodobě 200 °C). Neobsahuje silikon, odolný na slanou vodu, slabé kyseliny a zásady. Vhodný na kovy, gumu a různé druhy plastů. Není agresivní na barevné plochy. Ideální mazací prostředek pro běžící a dopravní pásy, kladky, řetězy a ozubená kola.

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	12	36	✓	ks	85,50	3,310	C

TEKASOL SILIKONOVÝ SPREJ



silikonový olej ve spreji určený pro mazání, údržbu a ochranu kovů, dřeva, gumy a téměř všech typů plastických hmot.

Vytváří dlouhodobý otěru odolný film s vysokou tepelnou odolností. Vhodný pro plastová ozubená kola, běžící pásy, zámky, gumová ložiska, pěnové těsnění oken. Používá se také jako oddělovací prostředek pro následující materiály: polyamid, polyethylen, polystyren, PVC a polyuretan. Silikonový spray lze použít i na studené a teplé formy při následujících pracovních operacích: stříkaní, lisování, slévání, extruze atd

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	12	36	✓	ks	64,00	2,480	C

TEKASOL ČISTIČ BRZD



je okamžitě použitelná bezbarvá tekutina ve spreji s charakteristickou vůní po naftě. Rychle a účinně odstraňuje mastnoty, oleje, zbytky brzdové kapaliny a špínu z kotoučových a bubnových brzd a jejich součástí.

Zvyšuje spolehlivost brzdicího systému a prodlužuje jeho životnost. Zabraňuje pískání brzd. Spolehlivě odstraňuje mastnoty a čistí spojky, obložení a motorové díly (čerpadla, karburátory...) Odpařuje se beze zbytků a stop. Aktivní látka je vysoce hořlavá a nesmí se používat, když je motor zapnutý. Lze použít na čištění i jiných součástek z kovu, skla a keramiky.

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	12	36	✓	ks	61,00	2,360	C

TEKASOL SVÁŘECÍ SPREJ



svářecí sprej je prostředek pro zajištění čistého povrchu a ochranu svárových švů. Zlepšuje kvalitu sváru a zabraňuje přichytávání kovového rozstřiku při svařování.

Chrání svařovací nástroje a zařízení. Nemá negativní vliv na svár a následné lakování, pozinkování a eloxování podkladu.

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	12	36	✓	ks	71,50	2,770	C

TEKASOL ZNAČKOVACÍ SPREJ



Akrylová barva ve spreji určená ke značkování a popisování na různých podkladech. Přilne na dřevo, kov, sklo, beton, asfalt, k většině plastů apod.

Má vysokou krycí schopnost a jasnost barvy. Používá se k vyznačování ve stavebnictví, geodézii a v lesním hospodářství, pro značení tras, parkovací a pracovní plochy, nebezpečné zóny, sklady zboží, výrobní haly a silniční značení...

oranžová | červená

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
500ml	12	36	✓	ks	114,00	4,420	C


SILIKONOVÉ TMELY

Silikonové tmely jsou vysoce elastické tmely vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Vyznačují se velkou teplotní odolností (od –50°C až po +315°C) a výbornou přilnavostí k řadě porézních i neporézních podkladů (dle typu). Mají vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě, UV záření, některé také vůči kyselinám, louhům a slabým rozpouštědlům. Silikonové tmely nejsou přetíratelné, proto je potřeba zvolit požadovanou barvu z nabízené barevné škály odstínů.

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

100% acetátový silikon

- pro tmelení a lepení při výrobě oken a dveří
- výroba skleníků a zimních zahrad
- výborně drží na neporézních podkladech
- odolává UV záření
- smrštění menší než 4%
- nevhodný pro barevné kovy, porézní materiály, polyethylen a polypropylen



neporézní materiály, okna, dveře, skleníky




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	**315ml**	12	27		ks	62,00	2,400	C
bílá, hnědá, šedá, černá	**315ml**	12	27		ks	64,00	2,480	C

NEUTRÁLNÍ SILIKON

100% silikon s neutrální reakcí

- pro tmelení a lepení při výrobě oken a dveří
- vhodný na zasklívání
- spárování mezi rámy a zdivem
- výborně drží na neporézních a porézních podkladech
- odolává UV záření
- smrštění menší než 4%
- **Atest pro styk s potravinami a pitnou vodou**



kámen, zdivo, beton, sklo. hliník. dřevo



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	**315ml**	12	18		ks	84,00	3,260	C
bílá, hnědá, šedá, černá	**315ml**	12	18		ks	86,00	3,330	C
bílá, černá	600ml	15	18		ks	144,00	5,600	C

SANITÁRNÍ SILIKON - A

100% acetátový silikon s fungicidem

- obsahuje protiplísňovou přísadu
- těsnění v koupelnách, kuchyních, WC, myčkách
- výborně drží na neporézních podkladech
- odolává UV záření
- smrštění menší než 4%
- nevhodný pro barevné kovy, mramor, PE a PP

pružně těsní !



koupelna, kuchyň, WC, smalt, sklo, keramika



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**80ml**	12	27		ks	45,60	1,770	C
transp., bílá, béžová, šedá, manhatan, **černá**	**315ml**	12	27		ks	79,50	3,080	C

SANITÁRNÍ SILIKON - N

100% neutrální silikon s fungicidem

- bez rozpouštědel a parafínů
- pro tmelení, lepení a dotěsňování při montáži akrylátových van, vaniček, sprchových koutů a jiných nádob
- možno použít na keramiku, sklo, smalt, kovy
- odolává UV záření, nedá se přetírat
- smrštění menší než 4%
- **Atest pro styk s potravinami a pitnou vodou**



akrylátové vany, sprch. kouty, smalt, sklo, keramika, zdivo




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	**315ml**	12	18		ks	100,00	3,880	C

Silikon pro výrobu Euro oken a dveří

100% neutrální alkoxy silikon

- tmelení při výrobě Euro oken a dveří z dřevěných, plastových a hliníkových profilů
- zaručuje přilnavost a stabilitu ve spáře
- pomalejší způsob vulkanizace je předností, nikoliv závadou
- velmi kvalitní silikon



dřevo, sklo




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp. (čirá)	**315ml**	12	18		ks	87,50	3,390	C

STŘEŠNÍ SILIKON

100% silikon s neutrální reakcí

- tmelení a lepení střešního oplechování, okapů
- napojení střešních krytin a fólií
- vhodný na barevné kovy
- odolává UV záření
- smrštění menší než 3%

střešní krytina, okapy, oplechování, utěsňování průchodů, parapety





barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá, červenohnědá	**315ml**	12	18		ks	99,00	3,840	C


MOTOROVÝ SILIKON

100% neutrální silikon

- utěsní motor, převodovku, rozvodovku, vodní čerpadlo, olejovou vanu, víko ventilů
- nenarušuje kovy
- snáší teplotu krátkodobě až +305°C
- odolává UV záření
- nesmrští se

pružně těsní !

těsnění motorů, převodovek, čerpadel, kotlů, pecí, komínů





barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
červená	**80ml**	12	18		ks	56,00	2,170	C
červená, šedá	**315ml**	12	18		ks	109,00	4,220	C

AKRYLOVÉ A VODOU ŘEDITELNÉ TMELY


Akrylové tmely jsou vysoce elastické, vodou ředitelné tmely s dobrou přilnavostí k většině porézních stavebních materiálů. Díky vysoké pružnosti a odolnosti dobře vyrovnávají dilatace a odolávají povětrnostním vlivům. Dobrá přetíratelnost umožňuje následné finální povrchové úpravy a neklade nároky na širokou barevnou škálu výrobků.

nesmí zmrznout!

AKRYLOVÝ TMEL

disperzní tmel

- vhodný pro spárování a veškeré práce se sádrokartonem
- vyplní praskliny ve zdivu
- pro spáry s pohybem 7,5%
- odolává UV záření
- velmi dobře přetíratelný
- nesesychá



stropní podhledy, sádrokarton, praskliny v omítce




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, hnědá	**315ml**	12	24		ks	30,00	1,160	C
bílá	600ml	15	24		ks	61,00	2,360	C

VENKOVNÍ AKRYLOVÝ TMEL

disperzní tmel

- těsnění dilatačních spár s pohybem až 12,5%
- vyplní praskliny ve zdivu
- vhodný pro exteriér a interiér
- odolává UV záření, vodě a kyselým dešťům
- přetíratelný, nesesychá
- výborná přilnavost na porézní materiály a hladké povrchy (např. natřené kovy)



panely, zdivo, omítka, dřevo, plasty



barva	objem	bal. ks	skl. měs	znak neb.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá	**315ml**	12	24		ks	46,00	1,780	C
	600ml	15	24		ks	69,00	2,670	C

možnost objednat v balení 5 kg, 10 kg a 25 kg

ŠLEHANÝ AKRYLOVÝ TMEL

napěněný jednosložkový disperzní tmel

- vyplní praskliny v omítkách, zdivu, panelech, sádrokartonu, dřevu apod.
- přetíratelný po 2 hod.
- nesesychá, brousitelný
- výborná přilnavost na porézní materiály

Nahradí sádru !



praskliny v omítkách, sádrokartonech, zdivu, dřevu



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**500ml**	12	24		ks	65,00	2,520	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

SILIKON-AKRYLOVÝ TMEL

hybridní přetíratelný tmel

- obsahuje protiplísňovou přísadu
- lepení pěnového polystyrenu, dřevěných lišt a obložení, umakartu, koberců, obkladů apod.
- dobře přilne na hladké povrchy
- odolává UV záření, přetíratelný
- nesmršťí se



polystyren, obklady, dřevo, omítka



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	315ml	12	24		ks	53,00	2,050	C

ŠTUKOVÝ AKRYLOVÝ TMEL

disperzní tmel

- vhodný pro těsnící a tmelící práce v interiéru a exteriéru tam, kde je požadavek na strukturovaný (nehladký) konečný vzhled spáry
- přetíratelný, nepraská
- minimální smrštění menší než 5%



vnitřní a venkovní štukové omítky



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	315ml	12	24		ks	48,00	1,860	C

SPECIÁLNÍ TMELY

Tmely této skupiny představují širokou škálu typů, od vodou ředitelných akrylových tmelů, přes plastické – butylové tmely, bitumenové – střešní tmely, rozpouštědlové tmely (lepící a tekutý těsnící tmel) funkční za mrazu i ve vlhkém prostředí.

PARKETOVÝ TMEL PRUŽNÝ

polyakrylátový pružný tmel

- tmelení parketových spojů a prasklin dřevěných a laminátových podlah, obložení
- odolává UV záření a vodě
- nesmršťí se
- přetíratelný





plovoucí podlahy, lišty, parkety, dřevo, laminát




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
smrk, buk, dub, ořech, mahagon, třešeň	315ml	12	24		ks	49,50	1,920	C

BUTYLOVÝ TMEL

trvale plastický stavební tmel

- tmelení venkovních spár
- těsnění kanalizací
- těsnění klempířských prvků
- výborná přilnavost k většině stavebních materiálů
- odolává UV záření
- přetíratelný
- nesmršťí se



kanalizace, stoupačky, spáry plášťů budov, plech



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
šedá	315ml	12	24		ks	53,00	2,050	C
	600ml	15	24		ks	83,00	3,220	C

KAMNÁŘSKÝ TMEL

tmel na bázi vodního skla

- určen pro opravy, těsnící a spojovací práce u pecí, krbů, roštů, kouřovodů apod.
- **odolává teplotě +1200°C**
- přilne na vlhký podklad
- odolává UV záření
- nesmršťí se, přetíratelný
- není vhodný pro dilatující spoje



komíny, kamna, krby, udírny, pece



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá	315ml	12	24		ks	77,50	3,000	C

KLEMPÍŘSKÝ TMEL

jednosložkový tmel na bázi polyuretanu

- určen pro pružné tmelení a lepení okapů, svodů, parapetů a ostatních klempířských prvků
- tmel má výbornou adhezi také k porézním podkladům bez použití primeru
- vhodný pro pozinkovaný plech, měď, titan-zinek, hliník, poplastované plechy a většinu plastů
- střední modul zaručuje vytvoření pružného spoje
- odolává UV záření, vodě, teplotám, ozónu, rozpouštědlům a zředěným chemikáliím
- přetíratelný po 24 hodinách



šindele, lepenka, fólie, okapy, oplechování, stav. materiály



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
šedá	310ml	12	12	✓	ks	108,00	4,190	C

STŘEŠNÍ TMEL

bitumenový tmel s rozpouštědlem

- lepení střešních lepenkových pásů, fólií a kanadských šindelů
- těsnění okapů, oplechování komínů
- drží i na vlhkém podkladu
- odolává UV záření
- nesmršťí se
- výborná adheze k většině střešních materiálů



šindele, lepenka, fólie, okapy, oplechování, stav. materiály




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá	315ml	12	24	✓	ks	66,00	2,560	C

PRUŽNÝ KAROSÁŘSKÝ TMEL

vodou ředitelný tmel

- pružná těsnící a tlumící výplň při montáži plechových částí karosérií, blatníků a podběhů
- dokonale utlumí vibrace
- nezpůsobuje korozi plechů i bez povrchových úprav
- bez zápachu
- přetíratelný



karosářské díly, skelety, podběhy, blatníky, nárazníky, kabiny



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	315ml	12	24		ks	51,00	1,980	C

LEPÍCÍ TMEL

kaučukový tmel s rozpouštědlem

- vhodný pro lepení většiny porézních i neporézních materiálů v interiéru a exteriéru
- přilne na mastné plasty i vlhký podklad
- lze nanášet od - 10°C
- odolává UV záření
- větší smrštění (15 - 20%)



zdivo, kovy, plasty, dřevo, bitumen, měď, sklo



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, šedá	315ml	12	24	✓	ks	104,00	4,030	C

TMEL PRO RYCHLÉ OPRAVY

dvousložkový epoxid

- rychlé a snadné opravy tvrdých materiálů - praskliny, průsaky, úlomky, materiálové vady u boilerů, exp. nádob, radiátorů, palivových nádrží, chladičů, potrubí, šroubů elektrorozvodů
- **po vytvrzení nevadí styku s pitnou vodou**
- brousitelný, přetíratelný
- teplotní odolnost - 40 až 149°C

Možno brousit a natírat



vhodný pro spojování a dotěsňování

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
šedá	57g	50	60	✓	ks	108,00	4,190	C

Barevnost produktů MASTERsil




LEPIDLA

I přes neustálý technologický vývoj neexistuje univerzální všestranné lepidlo pro všechny typy spojovaných materiálů a specifické aplikace. Proto pro vás máme řadu produktů (některá lepidla jsou uvedena také v jiných kategoriích) a především dlouholeté zkušenosti, o které se s vámi rádi při hledání vhodného řešení podělíme.

Naleznete zde lepidla na dřevo, kovy, plasty, sklo, pro lepení za tepla, mrazu, vlhka, … Každé lepidlo má své specifické chemické a fyzikální vlastnosti, které jej předurčují pro konkrétní použití. Správný výběr lepidla je rozhodujícím faktorem pro kvalitu výsledného spoje.

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO





akrylátová disperze
- montážní lepení soklových dřevěných a U-PVC lišt, dekorativních a izolačních panelů, desek a lemovek, dřevěného ostění, dřevotřísky, OSB, MDF, sádrokartonu, korku apod.
- přilne na vlhký neporézní podklad (do 5%)
- odolává UV záření
- přetíratelný, nesmrští se
- výborná přilnavost

dřevo, zdivo, EPS, U-PVC hliník, sklo, keramika

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**315ml**	12	24		ks	52,00	2,020	C

RYCHLÉ MONTÁŽNÍ LEPIDLO





neoprénové lepidlo s obsahem rozpouštědla
- rychlé kontaktní lepení - sádrokartonových desek, dřevěných schodů a prahů, podlah.lišt, keramických obkladů, kovů a plastů
- nahradí hřebíky, vruty...
- **nevhodné pro maloobchodní prodej**

dřevo, zdivo, keramika, plasty, kov, kámen

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
s toluenem / béžová	**315ml**	12	12	✓	ks	89,00	3,450	C

AKVARIJNÍ SILIKONOVÉ LEPIDLO






100% acetátový silikon
- slepí akvárium, terárium
- neškodný pro ryby
- vhodný pro chladírny
- atest pro styk s pitnou vodou
- odolává UV záření
- nesmrští se

akvária, chladící boxy, výlohy, cisterny

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., černá	**315ml**	12	24		ks	105,00	4,070	C

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY





jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel
- pro lepení parotěsných zábran a fólií, obsahující např. polyetylen, polypropylen, PVC, EPDM, DPC.
- výborná přilnavost na běžné stavební podklady (dřevo, kov, plasty, beton, omítka)
- teplota zpracování +5°C až +50°C
- teplotní odolnost -40°C až +80°C

střešní fólie, hliník, zdivo, kovy, dřevo, plasty, PE, PP

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
modro - zelená	**315ml**	12	12		ks	104,00	4,030	C

LEPIDLO NA ZRCADLA






neutrální silikon
- bez rozpouštědel, acetátových výparů a parafínů
- lepení zrcadel na porézní i neporézní podklady
- odolává UV záření, vodě, teplotám
- nenarušuje kovovou ochrannou vrstvu zrcadla

zrcadla, sklo, kov, dřevo, plasty, zdivo, beton

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**315ml**	12	18		ks	99,00	3,840	C

LEPIDLO NA POLYSTYRÉN





na bázi akrylové disperze s plnivem
- jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel
- pro lepení výrobků z polystyrenu jak na savé tak nesavé podklady
- v průběhu vysychání bez zápachu
- má vysokou primární (okamžitou) pevnost
- vykazuje minimální smrštění

polystyren, podhledy, dřevo, ozdobné a izol. prvky

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**315ml**	12	24		ks	37,50	1,450	C
	1,6kg	1	24		ks	87,00	3,370	C
	4kg	1	24		ks	169,00	6,550	C

LEPIDLO NA OBKLADY





lepidlo na bázi tripolymeru
- rychle drží
- výborně lepí savé i nesavé materiály, podmínkou je jedna savá strana
- odolává UV záření
- minimální smrštění

obklady, dlažby, dřevo, laminát, polystyren

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
béžová	315ml	12	24		ks	74,50	2,890	C

KONSTRUKČNÍ PU LEPIDLO





polyuretanové lepidlo
- lepení betonu, dřeva, kamene, pevných plastů, polyuretanové a polystyrenové pěny, skelné tkaniny, lepení plechů, kovových stavebních prvků, pro stavbu lodí, při výrobě lehkých letadel
- odolává UV záření
- nesmrští se, naopak mírně pění

více na str.147

zdivo, plasty, kov, dřevo, laminát

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
béžová	**315ml**	12	12	✓	ks	131,00	5,100	C

LEPIDLO NA DŘEVO D3



disperzní lepidlo splňující normu D3
- pro dřevěné lepené spoje - dveře, okna, nábytek, pracovní plochy, plovoucí podlahy, lepení dýhy, laminátu apod.
- vhodné do prostor se zvýšenou vlhkostí
- odolává teplotám a organickým rozpouštědlům
- po vytvrzení zprůsvitní


dřevo, parkety, laminát, plovoucí podlahy, dýha

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**0,5kg**	12	24		ks	62,00	2,400	C
	1 kg	12	24		ks	100,00	3,880	C
	5 kg	1	24		ks	462,00	17,900	C

POLYURETANOVÉ LEPIDLO D4

tekuté PUR lepidlo mírně pěnící

- bez rozpouštědel
- vytvrzující vzdušnou vlhkostí, neobsahuje plniva
- lepený spoj splňuje normu ČSN EN 204 D vhodné pro stálé zatížení pod vodou
- určené pro lepení zejména dřevěných prvků
- vhodné pro lepení exotického dřeva
- vhodné pro interiér a exteriér



dřevo včetně exotického, parkety, plovoucí podlahy, izolační materiály

více na str.147



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
nažloutlá	**0,5kg**	12	24	✓	ks	154,00	5,950	C
	1 kg	12	24	✓	ks	224,00	8,700	C

VTEŘINOVÉ LEPIDLO

kyanokrylátové lepidlo

- pro rychlé a pevné lepení většiny materiálů v průmyslu a v domácnosti
- lepí kov, pryž, umělé hmoty, sklo, porcelán, lakované dřevo apod.
- není vhodné pro lepení polystyrenu, polyetylenu, polypropylenu a teflonu
- přetíratelné
- odolává UV záření



pro rychlé lepení



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparentní	**20g**	20	12	✓	ks	95,50	3,700	C

MS POLYMERY

Polyuretanové tmely a MS polymery jsou elastické hmoty, vulkanizující působením vzdušné vlhkosti. Vyznačují se výbornou přilnavostí k porézním i neporézním materiálům, vysokou mechanickou odolností a pevností spoje. Jsou přetíratelné a odolávají povětrnostním vlivům a slabým chemikáliím.

JUMBO FIX - vysoce pevnostní lepidlo

jednosložkové ekologické lepidlo (Modifikovaný MS polymer) bez silikonu, izokyanátů a rozpouštědel

- je díky unikátním vlastnostem určen pro lepení i tmelení jak v domácnostech, tak i v průmyslu (stavebnictví, výroba vagonů, kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, zasklívání vozidel
- vhodný pro klimatizaci a vzduchotechniku
- pružné lepení a spárování ve stavebnictví, lepení panelů, izolačních a dekoračních materiálů, obkladů, lepení zrcadel).
- tmel má vysokou odolnost proti plísním a výbornou adhezi k porézním i neporézním podkladům bez použití primeru
- nevytváří bublinky a je snadno zpracovatelný
- Systém reakce vulkanizace vzdušnou vlhkostí
- Teplotní odolnost - 40°C až +100°C, krátkodobě +160°C
- Nosnost 22kg/cm²
- Tvrdost 60 ShA




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp	80ml	12	12		ks	58,00	2,250	C
slonovina	290ml	12	12		ks	125,00	4,840	C

LEPIDLO FIX ONE

tmel na bázi MS polymerů

- vysoce kvalitní jednosložkový lepící tmel na bázi MS-polymerů s vysokou pevností lepeného spoje
- chemicky neutrální, trvale elastický
- pro použití v automobilovém, lodním, leteckém a stavebním průmyslu, kde se vyžaduje pružné těsnění a lepení
- vhodné i pro lepení zrcadel
- tepelná odolnost -40 až 100°C



plasty, kov, dřevo, laminát, zdivo




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	290ml	12	18		ks	125,00	4,840	C
transp	290ml	12	18		ks	139,00	5,400	C

POLYURETANOVÉ TMELY

PU TMEL "25" ShA

pro střední pohyb

- tmelení a lepení ve stavebnictví a kovo-průmyslu mezi porézními i neporézními materiály
- střední modul zaručuje udržení pohybu spár
- odolává UV záření, vodě, zředěným chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
- po vytvrdnutí přetíratelný



zdivo, beton, kovy, dřevo, plast, sklo



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá	310ml	12	12		ks	97,00	3,760	C
šedá	600ml	20	12		ks	142,00	5,500	C

PU TMEL "40" ShA

pro vyšší namáhání

- tmelení a lepení ve stavebnictví a kovoprůmyslu mezi porézními i neporézními materiály
- střední modul a vyšší tvrdost zaručuje vytvoření pružného spoje
- odolává UV záření, vodě, zředěným chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
- po vytvrdnutí přetíratelný



zdivo, beton, kovy, dřevo, plast, sklo



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, černá	310ml	12	12		ks	97,00	3,760	C
bílá, **šedá**	600ml	20	12		ks	142,00	5,500	C

PU TMEL "50" ShA

pro pevné spoje

- tmelení a lepení ve stavebnictví a kovoprůmyslu mezi porézními i neporézními materiály
- vysoký modul zaručuje velmi pevný spoj
- odolává vodě, zředěným chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
- po vytvrdnutí přetíratelný



kovy, plast, sklo, zdivo, beton, dřevo




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, černá	310ml	12	12	✓	ks	97,00	3,760	C
bílá, šedá	600ml	20	12	✓	ks	142,00	5,500	C

PU TMEL "60" Express ShA

pro maximálně pevné spoje

- pro lepení předních a ostatních skel v dopravních prostředcích
- při lepení je nutné použít čistič a základní nátěr - primer
- lze použít i pro extrémně namáhané spoje a spáry
- odolává UV záření, vodě, zředěným chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
- přetíratelný po 24 hodinách



pro lepení autoskel



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá	310ml	12	12	✓	ks	129,00	5,000	C
černá	600ml	20	12	✓	ks	172,00	6,650	C

PŘÍSLUŠENSTVÍ - čistící aktivační ubrousky a primery na str. 169



POLYURETANOVÉ PĚNY

Polyuretanové pěny jsou rozpouštědlové hmoty, které nabývají na objemu působením vzdušné a podkladové vlhkosti. Vyznačují se velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních, především porézních materiálů a výbornými izolačními vlastnostmi. Působením UV záření dochází k degradaci pěn, proto je potřeba je po vytvrzení uzavřít nátěrem, přetmelením nebo omítnutím.

MONTÁŽNÍ PĚNA STANDARDNÍ





polyuretanová pěna
- vyplní dutiny
- ukotví okenní rámy, dveřní zárubně
- expanduje na 50-ti násobek svého původního objemu
- nutno chránit před UV zářením
- přetíratelná
- **u zimních pěn aplikace do -13°C**

více na str.147

vyplňování, izolace, montáž, lepení

název	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
montážní pěna - spray	300ml	12	18	✓	ks	64,00	2,480	C
montážní pěna - spray	500ml	12	18	✓	ks	74,00	2,870	C
montážní pěna - spray zimní	500ml	12	18	✓	ks	86,00	3,330	C
montážní pěna - spray	750ml	12	18	✓	ks	84,00	3,260	C
montážní pěna - spray zimní	750ml	12	18	✓	ks	95,00	3,680	C
montážní pěna - pistolová	750ml	12	18	✓	ks	96,00	3,720	C
montážní pěna - pistolová zimní	750ml	12	18	✓	ks	102,00	3,950	C

MONTÁŽNÍ PĚNA NÍZKOEXPANZNÍ





polyuretanová pěna
- nabývá menší silou expanduje na 35-ti násobek svého původního objemu
- upevňování dveřních a okenních rámů
- nevyvrátí zárubně
- lepení parapetů
- nutno chránit před UV zářením
- přetíratelná

více na str.147

vyplňování, izolace, montáž, lepení

název	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
nízkoexpanzní - spray	750ml	12	18	✓	ks	104,00	4,030	C
nízkoexpanzní - pistolová	750ml	12	18	✓	ks	110,00	4,260	C
nízkoexpanzní - pistolová zimní	750ml	12	18	✓	ks	142,00	5,500	C

STUDNÁŘSKÁ PĚNA





polyuretanová pěna
- expanduje až na 50-ti násobek svého původního objemu
- určená pro vyplňování a těsnění betonových studničních skruží, jímek, kanalizací, šachet, apod.
- všude tam, kde pěna přichází do styku s pitnou vodou. **Pěna je na toto použití cerifikována**
- neodolává UV záření

více na str.147

montáž a těsnění skruží, potrubí a šachet

název	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
studnařská - spray	**750ml**	12	18	✓	ks	130,00	5,050	C
studnařská - pistolová	**750ml**	12	18	✓	ks	138,00	5,350	C

ČISTIČ PU PĚNY





rozpouštědlový přípravek
- přípravek k odstranění čerstvé polyuretanové pěny
- k pročištění aplikační pistole na pěnu
- k dokonalému odmaštění podkladu před tmelením

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
500ml	12	18	✓	ks	84,00	3,260	C

čištění, odmašťování

ODSTRAŇOVAČ SILIKONU A PĚNY





čistící přípravek
- přípravek k důkladnému narušení a snadnějšímu odstranění čerstvého nebo zvulkanizovaného silikonu
- odstraní ztvrdlou polyuretanovou pěnu

objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
200ml	12	24	✓	ks	102,00	3,950	C

narušení vrstvy tmelu a pěny

TECHNICKÉ MAZIVA

Široká skupina výrobků zahrnující doplňkové produkty - vazelíny a oleje pro mazání a ochranu před působením vlhkosti.

UNIVERZÁLNÍ VAZELÍNA






plastické mazivo na základě ropných základových olejů
- proti oxidaci a rezivění
- mazání valivých ložisek, kluzných uložení, malých ozubených převodů, ložisek středních elektromotorů, dynam, alternátorů, vysavačů, ložisek praček, vodních čerpadel
- vhodná i pro promazání dveřních, okenních závěsů (pantů)

valivá ložiska, panty, závity, ozubené převody, elektromotory

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
žlutohnědá	**315ml**	12	36		ks	60,00	2,330	C

SILIKONOVÁ VAZELÍNA





silikonová pasta
- homogenní směs metylsilikonového oleje a aerogelu oxidu křemičitého
- vhodná pro absolutně čisté promazání stáčecích ventilů, šoupat, vodovodních baterií, stykačů, spínačů apod.
- má vodoodpudivé účinky, je vhodná pro ochranu venkovních elektroizolací, brání korozi, chrání před agresivním chem. prostředím
- atest pro styk s pitnou vodou, vhodné pro použití v potravinářství

dokonalé čisté promazání

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparentní	**80ml**	12	neomezeno		ks	73,00	2,830	C
	1 kg	1	neomezeno		ks	535,00	20,700	C

CHEMICKÁ KOTVA - POLYESTER



dvousložková polyesterová chemická malta bez styrenu - pro rychlé kotvení
- nemá rozpěrnou sílu, tuhne i v uzavřených prostorách a má velkou mechanickou pevnost
- odolává UV záření, vodě, teplotám, ozónu, rozpouštědlům a zředěným chemikáliím
- dá se opracovávat broušením, řezáním
- je přetíratelná
- určena pro pevnostní kotvení závitových tyčí, objímek, armatur a obdobných pevnostních prvků do většiny plných a dutých stavebních podkladů (nutné použití sítka)

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
polyester (aplikace od -10°C)	**300 ml**	12	12	✓	ks	157,00	6,100	C
	410 ml	12	12	✓	ks	187,00	7,250	C

CHEMICKÁ KOTVA - VINYLESTER



dvousložková vinylesterová chemická malta bez styrenu - pro vysoké zatížení
- nemá rozpěrnou sílu, tuhne i v uzavřených prostorách a má velkou mechanickou pevnost
- odolává UV záření, vodě, teplotám, ozónu, rozpouštědlům a zředěným chemikáliím
- dá se opracovávat broušením, řezáním
- je přetíratelná
- určena pro pevnostní kotvení závitových tyčí, objímek, armatur a obdobných pevnostních prvků do většiny plných a dutých stavebních podkladů (nutné použití sítka)

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
vinylester (aplikace od -10°C)	**300 ml**	12	12	✓	ks	187,00	7,250	C
	410 ml	12	12	✓	ks	218,00	8,450	C


Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

SPOTŘEBNÍ CHEMIE

Zahrnuje sortiment výrobků určených pro různá zařízení v domácnosti nebo na zahradě.

SILNÝ ČISTIČ ODPADŮ

- silný čistič odpadu je přípravek, který uvolní špatně odtékající odpad
- má silný odmašťovací účinek, zbaví stěny potrubí nánosu a rozpustí zachycené vlasy a další organicé nečistoty
- přípravek může narušit hliníkové potrubí





objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 kg	6	36	✓	ks	72,00	2,790	C

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE

- šetrně odstraní vodní kámen a vápenaté usazeniny ve varných nádobách, kávových konvicích, pračkách, myčkách apod.
- usnadní následné čištění sprchových koutů, van, umyvadel apod.

nenarušuje čištěné povrchy, změkčuje vodu



objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 kg	6	36	✓	ks	84,00	3,260	C

ČISTIČ KOUPELEN

je profesionální tekutý přípravek s obsahem iontů stříbra, který formou aktivní pěny dokonale odstraní vodní kámen, mastnotu, zbytky mýdla apod. z veškerých sanitárních zařízení, nepoškozuje sklo, keramiku, plasty, kovy. Následně vytváří dlouhodobou ochrannou vrstvu.



objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
600ml	6	24	✓	ks	89,00	3,450	C	N

ČISTIČ SPÁR

je profesionální tekutý přípravek s obsahem iontů stříbra, který formou aktivní pěny dokonale renovuje, čistí zašlé spáry v obkladech, dlažbách, kameni apod.. Působením přípravku se nemění původní barva spár, nenarušuje čištěné povrchy.



objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
600ml	6	24	✓	ks	89,00	3,450	C	N

ČISTIČ GRILŮ

je profesionální tekutý přípravek s obsahem iontů stříbra, který formou aktivní pěny dokonale odstraní mastnotu, spálené zbytky jídla z grilů, rožňů, veškerých pečících zařízení, fritéz apod.. Nepoškozuje teflonové povrchy.



objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
600ml	6	24	✓	ks	89,00	3,450	C	N

ČISTIČ KRBOVÝCH SKEL

je profesionální tekutý přípravek, který formou aktivní pěny dokonale odstraní nečistoty ze skel, způsobené nedokonalým spalováním dřeva, briket, pelet.



objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
600ml	6	24	✓	ks	89,00	3,450	C	N

ČISTIČ MASTNÝCH POVRCHŮ

je profesionální tekutý přípravek s obsahem iontů stříbra, který dokonale odstraní mastnotu, zbytky spečeného jídla apod. ze sporáků, varných desek, grilů, pečících zařízení. Přípravek nenarušuje čištěné povrchy.



objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
600ml	6	24	✓	ks	89,00	3,450	C	N

ČISTIČ PLASTŮ

je profesionální tekutý přípravek s obsahem iontů stříbra, který formou aktivní pěny dokonale vyčistí bez narušení všechny plastové povrchy - nábytek, rámy oken, plastové autodíly apod.



objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
600ml	6	24	✓	ks	89,00	3,450	C	N

ČISTIČ OKEN

je profesionální tekutý přípravek na čištění hladkých nesavých ploch, nezanechává šmouhy.

APLIKACE: přípravek nastříkejte na znečištěné povrchy a pomocí hadříku nebo houbičky vytřete do sucha. V případě silného znečištění postup opakujte.



objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
750ml	6	24		ks	50,00	1,940	C	N

SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ - LETNÍ

Letní směs do ostřikovačů je biologicky odbouratelná, netoxická kapalina obsahující povrchově aktivní látky s vysokou čistící účinností na nečistoty i zaschlé zbytky hmyzu. Nepoškozující pryžové, plastové a lakové díly. Směs umožňující snadné čištění automobilových skel, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním.



objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
3 l	1	24		ks	38,70	1,500	B
5 l	1	24		ks	57,50	2,230	B

SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ - ZIMNÍ


Zimní směs do ostřikovačů – 20°C je biologicky odbouratelná, netoxická kapalina s účinnou mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové, plastové a lakové díly. Směs umožňující snadné čištění automobilových skel v zimním období, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním.



název	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
zimní směs do -20°C	**5 l**	1	24	✓	ks	103,00	3,990	B
zimní směs do -40°C	5 l	1	24	✓	ks	192,00	7,450	B

SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI (ES č.1272/2008)

Označování nebezpečných chemických látek dle "CLP" platné od 1. 12. 2010 dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.


GHS 01 – výbušné látky


GHS 02 – hořlavé látky


GHS 03 – oxidující látky


GHS 04 – plyny pod tlakem



GHS 05 – korozní a žíravé látky


GHS 06 – toxické látky


GHS 07 – dráždivé látky


GHS 08 – látky nebezpečné pro zdraví


GHS 09 – látky nebezpečné pro životní prostředí

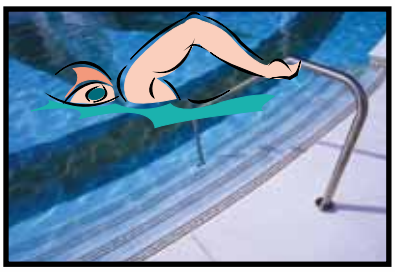

Vážení zákazníci,

v posledních letech, díky stále teplejšímu letnímu počasí, velmi stoupla obliba rodinných bazénů. Jejich uživatelé jsou tak postaveni před rozhodnutí zda a jakým způsobem vodu během sezóny v bazénu ošetřovat. Z hygienického hlediska je ošetřování bazénové vody chemickými přípravky naprosto nezbytnou nutností pro zdravé a příjemné koupání. Bazénová voda je totiž vystavena mnohem větší zátěži a je v průměru také teplejší než přírodní koupaliště. To vše sebou přináší vysoké riziko mikrobiálního znečištění, které je pro lidský organismus mnohem nebezpečnější než chemické látky do bazénu přidávané v doporučené koncentraci. Řada bazénové chemie **MASTERsil®** obsahuje osvědčené a vysoce účinné přípravky, které vám umožní zdravě si vychutnat požitek z koupání ve vašem bazénu.

První napuštění:

Před každým novým napuštěním je nutné bazén důkladně očistit od všech nečistot. Zvýšíte tak kvalitu nově napuštěné vody a zjednodušíte její další údržbu. Po prvním napuštění ošetřete vodu přípravkem **MASTERsil® Chlor-Start**, případně **MASTERsil® Chlor-Šok** (v případě napouštění v průběhu několika dní vodu v bazénu ošetřujte průběžně). Ošetření provádějte nejlépe při zapnutém filtračním zařízení. Po 1-2 dnech změřte hodnotu pH (hodnota kyselosti) testerem a upravte ji do předepsaného rozmezí 7,2-7,6 pomocí přípravků **MASTERsil® pH+** nebo **MASTERsil® pH-** dle předepsaného návodu. Zároveň proveďte kontrolu obsahu chlóru, zda je v předepsaném intervalu 0,3- 0,5mg/l. V případě nedostatku doplňte obsah chlóru na hranici bezpečného koupání pomocí přípravku **MASTERsil® Chlor-Šok**. V případě přebytku bazén nepoužívejte a vyčkejte samovolného snížení obsahu chlóru pod horní hranici uvedeného intervalu.

Pravidelná údržba:

Pro průběžnou a bezúdržbovou dezinfekci bazénové vody je určen přípravek **MASTERsil® Chlor-Tablet**. Jedná se o 200g tablety vysoce účinného dezinfekčního prostředku, které se po vložení do plováku postupně rozpouští a tím vodu průběžně dezinfikují a chrání před vznikem řas. Jedna tableta je schopna za běžných podmínek ochránit bazén o objemu 25m^3 po dobu 5-7dní. Pro zajištění správného a efektivního účinku je nutno dodržovat pH bazénové vody v rozmezí 7,2-7,6. Pro zvýšení kyselosti (snížení hodnoty pH) použijte přípravek **MASTERsil® pH-** a pro snížení kyselosti (zvýšení hodnoty pH) použijte přípravek **MASTERsil® pH+** dle návodu. V pravidelných týdenních intervalech kontrolujte také obsah chlóru ve vodě. Kontrolu provádějte častěji v případě velkého počtu koupajících a také za horkých a slunečných dní, kdy se chlorové přípravky nadměrně vyčerpávají. Obsah chlóru se stanovuje pomocí testeru a měl by být v intervalu 0,3-0,5mg/l. Korekci provádějte přípravkem **MASTERsil® Chlor-Šok**. Přípravek **MASTERsil® Chlor-Stabil** stabilizuje uvolněný chlór ve vodě, čímž prodlužuje účinek chlorových dezinfekčních prostředků a zároveň zabraňuje nepříjemnému chlorovému zápachu nad hladinou. Jeho použití doporučujeme zejména pro slunné a horké dny, kdy vlivem zvýšené teploty a UV záření dochází k nadměrnému rozkladu všech chlorových dezinfekčních přípravků. Pro zajištění křišťálově průzračné vody přidávejte **MASTERsil® Vločkovač**, který na sebe váže jemně rozptýlené nečistoty a ty se pak snadno zachytávají ve filtračním zařízení.

Zajištění bazénu pro delší čas bez používání:

Jestliže se rozhodnete bazén delší dobu nepoužívat (např. při dovolené) tak je nutné i po tuto dobu chránit bazénovou vodu před růstem bakterií a řas. Nejprve upravte hodnotu pH na ideální hodnotu mezi 7,2-7,6 pomocí přípravků **MASTERsil® pH+** nebo **MASTERsil® pH-** a poté dejte do plovákového dávkovače trojnásobné množství tablet přípravku **MASTERsil® Chlor-Tablet**. Bazén zakryjte plachtou a zajistěte, aby bylo každý den spuštěno filtrační zařízení. Před začátkem opětovného používání zkontrolujte a upravte hodnotu pH a obsahu volného chlóru.

Co dělat když...

... je voda zakalená?

V důsledku používaní tvrdé vody (např. studniční) může v důsledku vysokého obsahu minerálů ve vodě dojít k jejich vysrážení a tyto sraženiny pak způsobují ve vodě zákal. Podle druhu minerálů se objeví buď hnědý zákal - vysoký obsah železa a manganu, nebo bílý zákal - vysoký obsah vápníku a hořčíku. Pro odstranění upravte hodnotu pH na požadované rozmezí (přípravky MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH-) a přidejte MASTERsil® Vločkovač. Poté vodu filtrujte do projasnění.

... je voda organicky znečištěná, zapáchá?

Po koupání většího počtu lidí nebo při jiném organickém znečistění je nutno v zájmu zdravého koupání jednorázově dezinfikovat vodu v bazénu pomocí přípravku MASTERsil® Chlor-Šok. Tento přípravek rychle doplní hladinu chloru na hranici bezpečného koupání (0,3-0,5mg/l) a tím udržuje vodu zdravotně nezávadnou, bez nepříjemných zápachů. Přípravek doporučujeme kombinovat se stabilizátorem MASTERsil® Chlor-Stabil.

... je voda silně cítit chlorem?

Zkontrolujte hodnotu pH a přípravky MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH- ji upravte na požadovanou hodnotu 7,2-7,6. Následně aplikujte přípravek MASTERsil® Chlor-Stabil dle návodu.

... vás v bazénu pálí oči nebo pokožka?

To je způsobeno špatnou hodnotou pH. Zkontrolujte hodnotu pH a přípravky MASTERsil® pH+ nebo MASTERsil® pH- ji upravte na požadovanou hodnotu 7,2-7,6.



CHLOR START

je určen k počátečnímu ošetření vody v bazénu po napuštění na začátku sezóny. Přípravek díky svému složení způsobí "šokovou" dezinfekci bazénové vody. Přítomnost chlóru zaručuje likvidaci všech běžně se vyskytujících bakterií, popř. potenciální výskyt řas

balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 kg	6	24	✓	ks	182,00	7,050	C



CHLOR ŠOK

je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny. Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie a vodní řasy. Přípravek je možné použít i pro počáteční chlorování při napuštěni nebo pro pravidelnou údržbu vody

balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 kg	6	24	✓	ks	188,00	7,300	C
5 kg	1	24	✓	ks	555,00	21,500	C



CHLOR TABLET

200 gramové, ve vodě rozpustné tablety, určené k průběžné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. Postupné uvolňování chlóru zabraňuje tvorbě bakterií a řas. Díky pomalému rozpouštění tablet není není nutná každodenní péče, 1-2 tablety vydrží (při objemu 25m^3 bazénové vody) cca 5-7 dní při teplotě vody do 25°C.

balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1,2 kg	6	24	✓	ks	217,00	8,400	C
5 kg	6	24	✓	ks	795,00	30,800	C



CHLOR STABIL

přípravek pro stabilizaci chlóru v bazénové vodě. Vlivem slunečního záření a zvýšené teploty vody dochází k zvýšenému rozkladu ochranných chlorových přípravků rozpuštěných ve vodě a tím k jejich nadměrnému vyčerpávání a uvolňování chlóru. Přípravek MASTERsil Chlor-Stabil na sebe váže uvolněný chlór, tím prodlužuje účinek chlorových přípravků a potlačuje chlorový zápach

balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 kg	6	24		ks	197,00	7,650	C



PŘÍPRAVEK PROTI ŘASÁM PLUS

nesmí zmrznout!

Přípravek proti řasám je tekutý přípravek pro prevenci a likvidaci řas v bazénové vodě. Spolehlivě chrání vodu před vznikem řas zejména při vysokých teplotách a velkém zatížení bazénu.

Největší učinnost 4. - 5. den!

balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 l	6	24	✓	ks	154,00	5,950	C

Řada bazénové chemie MASTERsil obsahuje osvědčené a vysoce účinné přípravky, které vám umožní zdravě si vychutnat požitek z koupání ve vašem bazénu.



ALGICID PLUS

nesmí zmrznout!

přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde je velké zatížení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako třeba vyšší teplota a dostatek slunečního zařízení, jenž vytváří příznivé podmínky pro výskyt řas.


balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 l	6	24	✓	ks	237,00	9,200	C



VLOČKOVAČ

speciální přípravek, který sdruží do větších celků i velmi jemně rozptýlené nečistoty (vyvločkuje) a ty je možné následně snadno odfiltrovat ve filtračním zařízení


balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 kg	6	24	✓	ks	98,00	3,800	C



pH+

přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7 - 7,4. V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost

balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 kg	6	24	✓	ks	70,00	2,710	C



pH-

přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7 - 7,4. V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost

balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1,6 kg	6	24	✓	ks	108,00	4,190	C



MULTIPLEX TABLET

komplexní, pomalu rozpustné tablety (20g, 200g), určené pro všestrannou péči o bazénovou vodu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen i algicid, vločkovač a stabilizátor chlóru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky



název	balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Multiplex - tablet mini 20g	0,5 kg	6	24	✓	ks	131,00	5,100	C
Multiplex - tablet 200g	1 kg	6	24	✓	ks	220,00	8,550	C
	5 kg	1	24	✓	ks	940,00	36,400	C



KŘIŠŤÁL

nesmí zmrznout!

tekutý anorganický prostředek pro úpravu vody v bazénu. Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty do vloček, které lze zachytit ve filtraci nebo odsát vysavačem ze dna bazénu.

balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 l	6	24	✓	ks	109,00	4,220	C



ZAZIMOVAČ PLUS

nesmí zmrznout!

je tekutý přípravek proti tvorbě řas, zamezuje jejich růstu, vzniku zákalů a usazenin během zimního období. Na jaře výrazně usnadní znovuuvedení bazénu do provozu.

balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 l	6	24	✓	ks	172,00	6,650	C



BLOKÁTOR TVRDOSTI VODY

nesmí zmrznout!

je tekutý přípravek pro ošetření mineralizované (např. studniční) bazénové vody. Přípravek zablokuje minerály způsobující tvrdost vody a případně i rozpuštěné kovy způsobující zákal (např. železo, mangan atd.) do stabilního pevně vázaného komplexu

balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1 l	6	24	✓	ks	121,00	4,690	C



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- plovák na tablety - s teploměrem
- teploměr se šňůrkou
- teploměr - zvířátko





TESTER pH a Cl

jednoduchý, jednokomorový tabletový tester pro měření obsahu volného chlóru v bazénové vodě a hodnoty pH.

název	balení	skl. měs	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Tester tabletový pro měření pH a Cl	1 sada blister	24	sada	230,00	8,900	C
Náhradní tablety pH	10 tablet platíčko	24	bal	38,80	1,500	C
Náhradní tablety Cl	10 tablet platíčko	24	bal	38,80	1,500	C
Tester papírky pro měření pH, Cl, Alk, Cy, Hard	50 ks	24	ks	197,00	7,650	C
Plovák pro tablety - mini - s teploměrem	volně		ks	169,00	6,550	C
Plovák pro tablety - velký - s teploměrem	volně		ks	199,00	7,700	C
Teploměr - se šňůrkou	volně		ks	109,00	4,220	C
Teploměr- plovoucí zvířátko	volně		ks	154,00	5,950	C

Používejte biocidní výrobky bezpečně! Přečtěte si vždy návod uvedený na obalu!

SILIKONOVÉ TMELY DOW CORNING
pro stavebnictví a průmysl

Postupný přechod na nové logo



Dow Corning 781 - acetátový silikonový tmel



- střední/vysoký modul - schopnost pohybu +/- 20%
- 100% silikon
- rychle vytvrzující - povrch přestává být lepivý už za 1 hod.
- vynikající přilnavost k neporézním materiálům (sklo, hliník)
- odolný vůči extrémním klimatickým podmínkám

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, šedá, **černá**	310 ml	12	27		ks	89,00	3,450	D
aluminium	310 ml	12	27		ks	104,00	4,030	D

Dow Corning 817 - lepidlo na zrcadla



- vysoký modul pružnosti - omezený pohyb
- vysoce kvalitní, testovaný, doporučeny výrobcem
- na lepení lakovaných skel
- alkoxy neutrální systém vytvrzování
- nepatrný zápach
- vynikající přilnavost k většině druhů skel, kovů, podkladů zrcadel a většině porézních a neporézních podkladových stavebních materiálů
- nezpůsobuje korozi povlaků zrcadel

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	310 ml	12	12		ks	146,00	5,650	D

Dow Corning 785 - sanitární silikonový tmel



- střední/vysoký modul - schopnost pohybu +/- 20%
- obsahuje fungicid zabraňující vzniku plísní
- 100% silikon
- rychle vytvrzující - povrch přestává být lepivý už za 1 hod.
- vynikající přilnavost k neporézním materiálům
- odolný vůči extrémním klimatickým podmínkám

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	310 ml	12	27		ks	98,50	3,820	D

Dow Corning 881
vysokopevnostní silikonový tmel na sklo



- jednosložkový acetátový tmel s rychlým vytvrzováním
- vysoký modul pružnosti
- silné a trvanlivé přilnutí ke sklu
- odolný UV záření
- odolný proti občasnému styku s vodou (i mořskou)
- vhodný na výrobu malých akvárií konstruovaných dle DIN 32622

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., černá	310 ml	12	27		ks	165,00	6,400	D

Dow Corning 791
jednosložkový silikonový tmel odolný proti povětrnostním vlivům



- nízký modul pružnosti +/- 50%
- neutrální systém vytvrzování
- vhodný pro lepení plášťových stěn a fasád budov
- pro tmelení dilatačních spár
- pro obvodové těsnění okenních rámů
- vynikající přilnavost k porézním i neporézním materiálům, včetně cihel, dřeva, zdiva, PVC, skla a většiny kovů
- odolný vůči extrémním klimatickým podmínkám a UV záření

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá	310 ml	12	12		ks	217,00	8,400	D
černá	600 ml	20	12		ks	390,00	15,100	D

Dow Corning 732 - acetátový silikonový tmel / lepidlo



- jednosložkový silikonový tmel a lepidlo na kov a další materiály
- snadno se aplikuje v širokém rozmezí teplot
- zůstává pružný od -60°C do +180°C (krátkodobě 205°C)
- přilne na většinu běžných i natřených povrchů, včetně kovů,
- skla, dřeva, keramiky, silikonových pryskyřic a vulkanizované pryže, umělého a přírodního vlákna a mnoha plastů kromě
- teflonu a PP
- dobrá teplotní a chemická stabilita
- výborné elektrické izolační a vodotěsné vlastnosti
- při vytvrzování se nesmršťuje ani nemění barvu
- vhodný pro použití v potravinářství

vyhovuje FDA 177.2600

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, černá	310 ml	12	27		ks	228,00	8,850	D

Dow Corning 799
jednosložkový neutrální silikonový tmel (oxim)



- pro zasklívání a venkovní utěsňování všech typů oken
- nízký modul pružnosti – schopnost pohybu ve spáře +/- 25%
- vynikající přilnavost k většině porézních i neporézních
- materiálů, jako je PVC, cihla, hliník, sklo
- dobrá odolnost vůči UV záření a extrémním klimatickým podmínkám
- obsahuje fungicid zabraňující vzniku plísní

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	310 ml	12	12		ks	91,50	3,550	D
transp.	600 ml	20	12		ks	150,00	5,800	D

Dow Corning AP
lepící tmel pro všestranné průmyslové použití



- těsnění, lepení, spojování materiálů
- jednokomponentní lepicí tmel
- acetátová báze
- snadná aplikace
- dobrá lepivost na většinu podkladů
- odolný a flexibilní od -50°C do +180°C

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	310 ml	12	27		ks	110,00	4,260	D

Dow Corning 796
silikonový tmel na neměkčené PVC, hliník a dřevo



- 100% silikon
- nízký modul pružnosti - schopnost pohybu ve spáře +/- 25%
- neutrální systém vytvrzování
- nepatrný zápach
- ideální pro obvodové těsnění okenních rámů
- z neměkčeného PVC a taky rámů z hliníku a dřeva
- vynikající přilnavost k neporézním i porézní materiálům
- odolný vůči extrémním klimatickým podmínkám

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, černá	310 ml	12	12		ks	94,00	3,640	D

Dow Corning 3540
jednosložkový silikonový tmel na výrobu izolačních skel

- neutrální alkoxy jednosložkový silikonový tmel
- použití na výrobu izolačních skel do okenních rámu
- není vhodný na výrobu izol. skel určených ke strukturálnímu zasklívání
- hloubka spáry je omezena na 14 mm
- certifikován dle EN 1279



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá	600 ml	20	9	✓	ks	209,00	8,100	D

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

AKRYLÁTOVÉ TMELY AKROTMEL S



AKROTMEL S jsou jednosložkové disperzní nestékavé akrylátové pasty. Po vytlačení z obalu vznikne odpařením vody plastický těsnící tmel. Odpařování vody probíhá od povrchu do hmoty a je závislé na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

Tmely AKROTMEL S1 a S2 mají certifikaci v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 15651 - tmely pro nekonstrukční použití a jsou opatřeny značkou CE (v CE prohlášení o vlastnostech Typ: F 12,5 EXT – INT, pro S4 štuk označení Typ: F – INT).


AKROTMEL S4 - štuk obsahuje hrubozrnná plniva, která vytvářejí povrchovou štukovou strukturu.

AKROTMEL S1



akrylátový disperzní tmel

- tmelení vnějších i vnitřních spár mezi silikátovými materiály, dřevem a dřevotřískou
- vyplňování trhlin v rozích a stropech budov
- těsnění trhlin v omítkách
- opravy a renovace spár
- dotěsňování styčných ploch karosérií
- lepení plechů na porézní podklady (parapety)
- přetíratelný






barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, hnědá, bor, buk, dub	**310ml**	15	24	✓	ks	42,90	1,660	D
bílá	5kg	1	12	✓	ks	350,00	13,600	D

AKROTMEL S1 transparent



akrylátový disperzní tmel

- k bodovému i plošnému lepení za vzniku trvale pružného spoje
- lepení polystyrénových, korkových, dřevěných a jiných obkladů stěn a stropů
- lepení podlahovin PVC, koberců a obkládaček na umakart apod.



mléčně bílá ⇒ transparent


barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	**310ml**	15	24	✓	ks	53,00	2,050	D
transp.	600ml	10	12	✓	ks	88,50	3,430	D
transp.	3,5kg	1	12	✓	ks	428,00	16,600	D


AKROTMEL S2



akrylátový disperzní tmel

- těsnění dilatačních spár v interiéru i exteriéru mezi porézními silikátovými materiály, spár mezi rámy a otvory oken a dveří
- tmelení a lepení sádrokartonového programu
- tmelení dynamicky namáhaných spár mezi porézními silikátovými materiály s pohyby do +/- 12 %
- vyplňování trhlin a spár v rozích a stropech budov
- těsnění trhlin v omítkách
- přetíratelný





barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá	**310ml**	15	24	✓	ks	50,00	1,940	D
bílá, šedá	**600ml**	10	12	✓	ks	85,00	3,290	D
bílá, šedá	15kg	1	12	✓	ks	1 210,00	46,900	D

Tučně uvedené položky obvykle skladem ve Valašském Meziříčí.

AKROTMEL S4 - štuk



akrylátový disperzní tmel

- těsnění dilatačních spár v interiéru i exteriéru mezi porézními silikátovými materiály, spár mezi rámy a otvory oken a dveří
- štuková struktura
- vyplňování trhlin a spár v rozích a stropech budov
- těsnění trhlin v omítkách
- přetíratelný





barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	**310ml**	15	24	✓	ks	50,00	1,940	D

SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S

jsou jednosložkové tmely ve formě nestékavé pasty, která po vytlačení z obalu zvulkanizuje vzdušnou vlhkostí na silikonovou pryž. Vulkanizace probíhá od povrchu do hmoty a její rychlost je závislá na relativní vlhkosti vzduchu.



Tmely Lukopren S mají dobrou adhezi k celé řadě materiálů bez spojovacích prostředků, proto se používají k pružnému tmelení a lepení v různých odvětvích, zejména stavebnictví, strojírenství a elektrotechnice.

Vulkanizáty jednosložkových silikonových tmelů se vyznačují:

- ▸ vynikající tepelnou odolností
- ▸ odolností vůči působení vody, UV záření, ozónu, povětrnosti
- ▸ paropropustností
- ▸ chemickou odolností vůči působení slabých kyselin a zásad
- ▸ dobrými elektroizolačními vlastnostmi

Silikonové tmely nelze přetírat nátěrovými hmotami, proto se používají až při konečné úpravě a jsou vyráběny v široké paletě barevných odstínů. Certifikace v souladu s evropskou harmonizovanou normou 15651-1 (S 6400, 6410, S 8280), 15651-3(S Sanitary) a označení CE (s příslušným CE prohlášením o vlastnostech)

(v CE prohlášení Typ: F 20 EXT – INT: S 6400, 6410, S 8280; Typ: XS 1: S Sanitary)

Lukopren S 6410 lze dle Vyhlášek MZ ČR použít pro přímý styk s pitnou vodou.

Lukopren S 6400 a **Lukopren S 8280** lze používat pro přímý styk s potravinami a pokrmy.


SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S - ACETÁTOVÉ

LUKOPREN S 6400



nízkomodulový, kyselý silikonový tmel

- lepení skla
- tmelení přeplátovaných spojů na smaltovaném povrchu
- tmelení ocelových povrchů a nátěrem syntetického emailu
- atest pro styk s potravinami a pokrmy






barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, stříbrná	310ml	15	24	✓	ks	114,00	4,420	D


LUKOPREN S 6410



vysokomodulový, kyselý silikonový tmel

- zhotovování bezrámových akvárií
- lepení skla
- spárování a těsnění sanitární a instalační techniky
- těsnění části elektrospotřebičů, kabel. koncovky
- zdravotně nezávadný, přímý styk s pitnou vodou






barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, černá	**25ml**	100	24	✓	ks	32,20	1,250	D
	310ml	15	24	✓	ks	124,00	4,810	D

LUKOPREN UNI - A



nízkomodulový, acetátový silikonový HOBBY tmel

- lepení a těsnění v domácnostech, tmelení oken a vitrín, instalatérské práce a všude tam, kde není požadována trvale vysoká pevnost lepeného spoje
- není vhodný na korodující podklady a stavební silikáty



transparent, bílá

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	310ml	15	24	✓	ks	77,00	2,980	D

LUKOPREN S SANITARY



neutrální silikonový tmel s přísadou fungicidu

- těsnění v sanitární technice, jako těsnění okolo van, bidetů, dřezů, kuchyňských linek, sprchových koutů, a všude tam kde je zvýšená relativní vlhkost a tím i výskyt plísní



transparent, bílá, slonovina, bahama, šedá

kromě odstínu transparent a bílá

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	**25ml**	100	24	✓	ks	32,20	1,250	D
transp., bílá, slon., **bahama**, šedá	**310ml**	15	24	✓	ks	117,00	4,530	D


SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S - NEUTRÁLNÍ

LUKOPREN S 8280



středněmodulový, neutrální silikonový tmel

- těsnění dvojskel do dřevěných a hliníkových rámů
- zasklívání
- těsnění spár obvodových plášťů montovaných staveb
- těsnění spár mezi instalačními předměty
- renovace stávajícího těsnění spár
- atest pro styk s potravinami a pokrmy



17 sv. šedá, 25 šedá, 26 dub, 27 mahagon, 28 okr, 29 slonovina, 31 hnědá

33 transp., 34 béžová, 36 nerez, 37 stříbrná, 38 černá, 39 bílá lesk., 40 bílá mat.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	**25ml**	100	24	✓	ks	32,20	1,250	D
transp, bílá, slon., béžová, okr, **dub, mahagon**, sv.šedá, **šedá, stříbrná, hnědá**, černá	310ml	15	24	✓	ks	117,00	4,530	D
nerez	310ml	15	24	✓	ks	134,00	5,200	D
transp.	600ml	15	24	✓	ks	182,00	7,050	D

kromě odstínu č. 33 a 39



LUKOPREN UNI - N



nízkomodulový, neutrální silikonový HOBBY tmel

- lemování těsnících lišt
- standardní tmelení
- spojování materiálů typu kov, PVC, sklolaminát, azbestocement
- obvodové tmelení dřeva, kovu, PVC, natřených rámů oken



transparent

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparentní	310ml	15	12		ks	104,00	4,030	D

LUKOPREN S 3782 - samorozlivový silikon



je jednosložkový rozlivový tmel s neutrálním síťujícím systémem určený především pro zalévací technologie. Jedná se o nízkoviskózní samorozlivovou pastu bez obsahu rozpouštědel, která vulkanizuje od povrchu do hmoty vzdušnou vlhkostí za běžných teplot (1-složkový kondenzační RTV systém).

Zvulkanizovaný silikonový tmel se vyznačuje:

- pevností a pružností
- výbornou tepelnou odolností v rozmezí teplot – 50 °C až 180 °C
- výbornými elektroizolačními vlastnostnostmi
- odolností vůči trvalému působení vody
- odolností vůči povětrnostním vlivům (UV záření, ozón, oxidační působení kyslíku)
- chemickou odolností vůči působení slabých až středně silných kyselin, zásad a solí

šedá



ukázka použití: LUKOPREN S 3782 Obvod používaný v prostředí servopohonů těžkého strojírenství. Zapouzdření do pružné zálivky silikonového tmelu Lukopren S 3782.


barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
šedá	**310ml**	15	12	✓	ks	149,00	5,800	D

LUKOPREN S 9780



vysokomodulový neutrální silikonový tmel

- s vysokou odolností vůči teplotám (250°C, krátkodobě až 300°C), ropným produktům a rozpouštědlům
- dělící roviny ocelových van, rozvodovek, převodovek, čerpadel, kompresorů, ventilových těles, víka ventilových krytů
- chladiče, větrací otvory a kanály
- dotěsňování dveří chladírenských zařízení
- těsnění potrubních přírub, elektrických svorek, kabelových koncovek a spojek



šedá, slonovina, cihla, hnědá

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
slon., **šedá, cihla**	**25ml**	100	24	✓	ks	35,00	1,360	D
cihla	**80ml**	25	24	✓	ks	88,50	3,430	D
slon., **šedá, cihla**, hnědá	**310ml**	15	24	✓	ks	132,00	5,100	D

LUKOPREN S 5296 - pro zalévání v elektrotechnice



- jednosložkový silikonový tmel s neutrálním síťujícím systémem určený **pro elektroizolační zalévání v elektrotechnice**
- jedná se o translucentní (průsvitnou) viskózní kapalinu, která vlivem vzdušné vlhkosti vulkanizuje na translucentní silikonovou pryž

Zvulkanizovaný silikonový tmel se vyznačuje:

- výbornými elekroizolačními vlastnostmi
- odolností vůči trvalému působení povětrnostních vlivů a vody
- odolností vůči agresivnímu korozivnímu prostředí
- tepelnou odolností

transparent

Vynikající dlouhodobá homogenita tmelu v celém objemu a přilnavost k široké řadě materiálů umožňuje jeho použití i pro náročnější aplikace v elektrotechnice. Při vulkanizaci nedochází k sedimentaci složek tmelu, což zaručuje homogenitu elektrických parametrů v celé elektroizolační vrstvě. Translucentní odstín umožňuje v tenčí vrstvě průhlednost ochranného povlaku, a tím i vizuální kontrolu součástek.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparentní	**310ml**	15	12	✓	ks	219,00	8,500	D

SPECIÁLNÍ DVOUSLOŽKOVÉ SILIKONOVÉ KAUČUKY NA VÝROBU PRUŽNÝCH FOREM



Lukopren N jsou silikonové dvousložkové kaučuky tzv. kondenzačního typu. Po smíchání s katalyzátorem vulkanizuje rovnoměrně v celé hmotě na silikonovou pryž během několika desítek minut až hodin. Původní sortiment byl rozšířen o vysokopevnostní **Lukopren N 8100 a N 8200**. Jedná se o kaučuk pro výrobu velmi náročných a svlékacích forem. Po smíchání pasty s **Katalyzátorem N 8A** má pasta cca 2 hodiny zpracovatelnost a poté do 24 hodin zvulkanizuje na silikonovou pryž. Vzniklá pryž má vysokou životnost, tažnost, pevnost, odolnost vůči natržení a odolnost vůči organickým pryskyřicím.

LUKOPREN N 1000

Silikonový polymer.
Používá se k **zalévání v elektrotechnice, plošnému lepení skel** (za použití primeru). Tento polymer není určen k výrobě forem.

LUKOPREN N 1522

Univerzální kaučuk.
Slouží k výrobě forem, do nichž lze odlévat syntetické pryskyřice, sádru, vosk, beton. Dále se používá k výrobě rozebíratelných těsnění a přírubových těsnění, k zalévání v elektrotechnice apod..

LUKOPREN N 1725

Dvousložkový silikonový **kaučuk s omezenou stékavostí.**
Je určen pro snímání reliéfů ze šikmých a svislých stěn, využívá se při výrobě velkých forem (např.sochy). Nanáší se stěrkováním, **vhodný pro restaurátory a štukatéry.**

LUKOPREN N 5221

Dvousložkový silikonový kaučuk s výrazně **vyšší tažností a odolností vůči natržení.**
Vhodný na výrobu náročnějších forem.

LUKOPREN N Super

Dvousložkový silikonový kaučuk s nejnižší viskozitou, výbornou zatékavostí a věrností otisků. Využívá se převážně v defektoskopii a **elektro-technice.**

LUKOPREN N 5541

Dvousložkový silikonový **kaučuk s vysokou tepelnou odolností** určený pro odlévání nízkotavných kovů (slitiny olova, cínu, antimonu) do teplot 320 °C a pro výrobu **tepelně odolných těsnění** pro tepelná zařízení (např. sušárny).

LUKOPREN N 6681

Dvousložkový silikonový kaučuk se **zvýšenou tepelnou vodivostí**.
Je určen k **zalévání elektrosoučástek** v elektrotechnice v místech, kde je potřeba zvýšená tepelná vodivost materiálu, např. zalévání transformátorů.
Není určen pro výrobu forem!

LUKOPREN N 8100

Vysokopevnostní dvousložkový silikonový kaučuk **pro výrobu náročných forem**, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči mechanickému a chemickému poškození. Možnost přípravy svlékacích forem a výroby vysoce odolných kaučukových dílců.

LUKOPREN N 8200

Vysokopevnostní dvousložkový silikonový kaučuk **pro výrobu náročných forem**, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči mechanickému a chemickému poškození. Možnost přípravy svlékacích forem a výroby vysoce odolných kaučukových dílců.

Ve srovnání s tzv. nízkopevnostními kaučuky vykazuje **Lukopren N 8100** a **Lukopren N 8200** zejména vyšší tažnost, vyšší strukturní pevnost (odolnost vůči natržení), příznivější poměr mezi pevností v tahu a tažností, odolnost při odlévání organických pryskyřic, vysoká životnost vyrobených forem.



Pigmentové pasty pro zabarvení speciálních dvousložkových silikonových kaučuků na výrobu pružných forem




Pigmentové pasty jsou určeny k probarvování dvousložkových silikonových kaučukových past, zejména Lukoprenu N. Doporučené dávkování je 1 - 5 hm. %.

Použití:

- k probarvování hotových výrobků na požadovaný odstín (podložky, těsnění, modelářství, ostatní odlitky a barevné formy)
- k výrobě vrstvených forem (ověření nánosu dalších vrstev v celé ploše barevným odlišením)
- zalévací vrstva v elektrotechnice

Ukázka probarvení dvousložkových kaučuků Lukopren N pomocí Pigmentových past

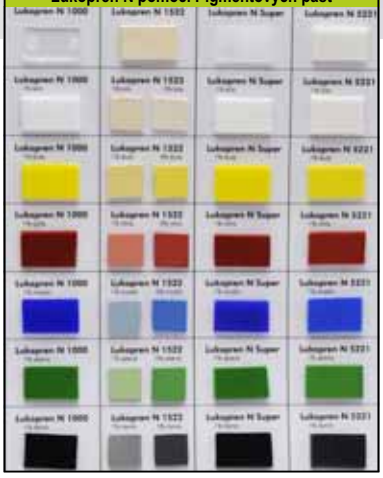

barva	bal.	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, cihla, zelená, modrá, černá	**lahvička 100g**	24		ks	156,00	6,050	D
žlutá	**100g**	24	✓	ks	156,00	6,050	D



Změna v označení, složení a dávkování u katalyzátorů pro speciální dvousložkové silikonové kaučuky (čtěte pozorně etiketu a tech.list)

NOVÝ LUKOPREN KATALYZÁTOR N

Lučební závody Kolín

barva	balení	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LUKOPREN N 1000	**800g + kat.**	12	✓	ks	580,00	22,500	D
	25kg	12		kg	463,00	17,900	D
LUKOPREN N 1522	**1kg + kat.**	12	✓	ks	390,00	15,100	D
- bílá až krémová	**5**, 10kg	12		kg	309,00	12,000	D
LUKOPREN N SUPER	**900g + kat.**	12	✓	ks	495,00	19,200	D
- modrá nebo transp.	**5kg**	12		kg	418,00	16,200	D
LUKOPREN N 1725	**1kg + kat.**	12	✓	kg	408,00	15,800	D
- okrová	**5kg**	12		kg	325,00	12,600	D
LUKOPREN N 5221	**900g + kat.**	12	✓	ks	580,00	22,500	D
- slonová kost	**5kg**	12		kg	492,00	19,100	D
LUKOPREN N 5541	**1kg + kat.**	12	✓	ks	505,00	19,600	D
- červenohnědá							
LUKOPREN N 6681	1kg + kat.	12	✓	ks	352,00	13,600	D
- holubí šeď	5kg	12		kg	280,00	10,900	D
LUKOPREN katalyzátor - N	**30 g**	12	✓	ks	96,00	3,720	D
	150 g	12	✓	ks	170,00	6,600	D
	300 g	12	✓	ks	280,00	10,900	D
LUKOPREN N 8100	**900g + kat.**	12	✓	ks	720,00	27,900	D
- zelená	5kg	12		kg	625,00	24,200	D
LUKOPREN N 8200	**900g + kat.**	12	✓	ks	720,00	27,900	D
- žlutá	5kg	12		kg	625,00	24,200	D
LUKOPREN katalyzátor - N - 8A (pro 8100 a 8200)	**200g**	12	✓	ks	273,00	10,600	D

LUKOPREN T 1990 - TRVALE PLASTICKÝ TMEL

plastický tmel s vysokou tepelnou stabilitou a trvalou tvarovatelností, (svým vzhledem připomíná sklenářský tmel)



- pro rozebíratelná těsnění průmyslových zařízení vystavených teplotám v chemicky agresivním prostředí
- k těsnění odpadů splaškových vod a instalací hygienických zařízení
- v elektrotechnice pro dotěsňování instalací elektrických rozvodů a vývodek pro prostředí se stupněm nebezpečí 1
- pro přípravu a těsnění forem na ověřovací výrobky těsnění forem z jiných materiálů
- formovací a podložní přípravky pro pájení kovů plamenem
- otiskovací materiál pro jednodušší reliéfy

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá	**200g**	1	24		ks	63,50	2,460	D
šedá	**1kg**	1	24		ks	191,00	7,400	D
šedá	5kg	1	24		kg	185,00	7,150	D

SILIKONOVÉ INJEKTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY

LUKOFOB - IK80



Emulzní injektážní krém na bázi alkylsiloxanového esteru a vody.

Použití:
pro beztlakovou chemickou injektáž zdiva zamokřeného vzlínající zemní vlhkostí. Vhodné pro zdivo cihlové a smíšené s průběžnou spárou, zdivo z hliněných cihel nebo obsahující původní hliněné malty, pro zdiva z méně savých materiálů, ale obsahující savou spojovací maltu v podélné probíhající vrstvě.
Přípravek je připraven k přímému použití bez ředění.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
mléčně bílá	310ml	15	6	✓	ks	220,00	8,550	D
	15kg	1	6	✓	kg	520,00	20,200	D

SILIKONOVÉ HYDROFOBIZAČNÍ PŘÍPRAVKY LUKOFOB

LUKOFOB 39



žlutá až žlutohnědá kapalina silně alkalické reakce, neomezeně mísitelná s vodou

- hydrofobizace všech porézních silikátů jako omítka, plynosilikát, beton, pískovec, cihly, pálená střešní krytina. Naředěný roztok Lukofobu 39 v poměru 1:10 lze též použít pro beztlakou chemickou injektáž zdiva zamokřeného vzlínající zemní vlhkostí

ředění:
- 1: 10-20 - vápenné omítky, beton lignátové desky (stříkáním nebo nátěrem)
- 1: 20-40 - cihelné zdivo, pálená střešní krytina (stříkáním nebo nátěrem)
- 1 : 50-100 - pálená střešní krytina (máčením)

spotřeba:
- 0,25 až 1,5 l/m² naředěný přípravek
- 10 – 60 m²/ 1l koncentrát, ředění 1:15

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá / nažloutlá	**1l**	4	24	✓	ks	197,00	7,650	D
čirá / nažloutlá	15kg	1	24	✓	kg	143,00	5,550	D
čirá / nažloutlá	30kg	1	24	✓	kg	122,00	4,730	D

LUKOFOB - KLASIK - profesionální hydroizolační přípravek



roztok silikonové pryskyřice v organickém bezaromátovém rozpouštědle s nižší hořlavostí

- je určen pro hydrofobizace silikátových materiálů s malými póry a tam, kde se vyžaduje jeho co největší penetrace do hmoty. Jedná se o materiály, jako je přírodní a umělý kámen, pískovec, vápenec, lícové cihly a pásky, neglazovaná dlažba, nízkonasákavý beton, omítky tmavších odstínů, kde je při použití Lukofobu 39 riziko vzniku nežádoucích výkvětů používá se při ochraně a konzervaci památek
- je určen pro přímé použití, dále se neředí !

spotřeba:
- asi 0,05 l až 0,20 l na 1 m²

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	800g	1	24	✓	ks	170,00	6,600	D
čirá	13kg	1	24	✓	kg	133,00	5,150	D

LUKOFOB - NATURSTONE



silikonový hydrofobizační přípravek

Určený k finální vodoodpudivé impregnaci savých silikátových materiálů, na povrchy s menšími póry, tmavé plochy, především na umělý kámen (dlažby, obklady), betonové plochy. Pomocí této úpravy lze výrazně omezit nasákavost těchto materiálů a tím prodloužit jejich životnost.
Barva bílá, po zaschnutí nemění původní vzhled (čirá)

Přípravek je určen pro přímé použití bez ředění. Neobsahuje organická rozpouštědla. Nevytváří výkvěty, ani lesklá místa. Nemění původní vzhled materiálu ani nesnižuje jeho paropropustnost.
Orientační spotřeba činí asi 0,3 až 1 l roztoku na 1m2 ošetřené plochy a je závislá na velikosti pórů materiálu.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
mléčně bílá	**1l**	1	24	✓	ks	130,00	5,050	D
mléčně bílá	5kg	1	24	✓	kg	110,00	4,260	D

SILIKONOVÉ NAPOUŠTĚDLO



hydrofobizační a leštící přípravek pro finální ošetření provedených obkladů a dlažeb napouštěním

- pro finální ošetření provedených obkladů a dlažeb napouštěním. Zajišťuje ochranu povrchu spárovacích malt a obkladových prvků hydrofobizací, snižuje možnost znečištění barevných spár a náchylnost obkladů a dlažeb ke tvorbě výkvětů. Usnadňuje údržbu obkladů a dlažeb.
- je určeno pro přímé použití, dále se neředí !

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	**800g**	1	24	✓	ks	159,00	6,150	D

POMOCNÉ PŘÍPRAVKY

jsou určeny ke zvýšení užitné hodnoty silikonových jednosložkových a dvousložkových kaučuků, zejména při jejich chování k podkladu a tím k rozšíření jejich aplikačního spektra

LUKOPREN SEPARÁTOR



nízkoviskózní čirá bezbarvá až mírně nažloutlá kapalina

- vodou ředitelný separační prostředek sloužící k separaci všech typů silikonových tmelů a kaučuků Lukopren od povrchů skla, smaltu, pozink. plechu, oceli, hliníku, dřeva, PVC, polykarbonátů, mramoru, žuly a pod.
- separačních vlastností se využívá při výrobě forem ze silikonových dvousložkových kaučuků Lukopren N, jakož i při výrobě rozebíratelných spojů pomocí silikonových jednosložkových tmelů Lukopren S (často rozebírané přírubové spoje strojního zařízení, těsnění oken a dveří).

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	**250ml**	1	24		ks	52,00	2,020	D

LUKOPREN ODMAŠŤOVAČ



bezbarvá čirá kapalina neomezeně mísitelná s vodou

- slouží k odmašťování neporézních povrchů před aplikací jednosložkových silikonových tmelů Lukopren S a k odstraňování vulkanizátů tmelů a PU montážní pěny.
- na odmašťování stykových ploch všech neporézních materiálů jako jsou sklo, smalt, keramika, žula, kovy a všechny plochy opatřené nátěry

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	**1l**	1	24	✓	ks	157,00	6,100	D

LUKOPREN B 733



nízkoviskózní roztok metylsilikonové pryskyřice v nepolárních organických rozpouštědlech

- slouží jako spojovací prostředek (primer) při tmelení porézních silikátových povrchů jednosložkovými silikonovými tmely Lukopren S
- přípravek se částečně vsákne do podkladu a zároveň vytvoří mikrofilm na povrchu porézního podkladu, takže zajistí vysokou a dlouhodobou adhezi spoje. To je důležité zejména při tmelení dilatačních spojů a jiných dynamicky namáhaných spár

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	**1l**	1	12	✓	ks	393,00	15,200	D
čirá	17kg	1	12	✓	kg	378,00	14,700	D

LUKOPREN PRIMER A



Spojovací nátěr na neporézní podklady.
Spojovací prostředek s kyselým adhezním systémem pro zvýšení adheze dvousložkových kaučuků Lukopren N na neporézní podklady a adheze jednosložkových tmelů Lukopren S na méně vhodné neporézní podklady.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	200ml	1	12	✓	ks	205,00	7,950	D

LUKOPREN PRIMER N



Spojovací nátěr na neporézní podklady.
Spojovací prostředek s neutrálním adhezním systémem pro zvýšení adheze dvousložkových kaučuků Lukopren N na neporézní podklady a adheze jednosložkových tmelů Lukopren S na méně vhodné neporézní podklady v případech, kdy nemůže být použit spojovací prostředek reagující kysele (Lukopren Primer A).

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	200ml	1	12	✓	ks	205,00	7,950	D

LUKOPREN PARAFÍNOVÝ SEPARÁTOR



Separace špatně smáčivých povrchů.

- separační prostředek na bázi parafínu v bezaromátovém rozpouštědle sloužící k separaci silikonových jednosložkových tmelů Lukopren S a dvousložkových kaučuků Lukopren N.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	**200ml**	1	24	✓	ks	78,50	3,040	D

LUKOSIOL M - SILIKONOVÝ OLEJ



polydimetylsiloxanové kapaliny ve 100% formě s teplotní odolností do 180°C

- všechny typy metylsilikonových olejů lze vzájemně mísit, a tak připravit olej libovolné viskozity. Silikonové oleje LUKOSIOL M o viskozitě do 50 mPa mají bod varu vyšší než 200°C/66 Pa. Oleje o vyšší viskozitě jsou netěkavé a nemají přesný bod varu.

název	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LUKOSIOL - M 50, M100, M200, M500	1kg	1	24		kg	225,00	8,700	D
	5kg	1	24		kg	210,00	8,150	D
	25kg	1	24		kg	189,00	7,350	D

LUKOSAN M 14 - SILIKONOVÁ PASTA



homogenní směsi metylsilikonového oleje a aerogelu oxidu křemičitého

- nátěr touto pastou se používá ke zvýšení izolační pevnosti vnější izolace rozvoden a vedení vysokého a velmi vysokého napětí v oblastech s prašným (popílek, cement) a chemicky agresivním prostředím (oxid siřičitý, výpary kyselin, přímořské oblasti)
- mazání kohoutů, ventilů, šoupat v zařízeních na pitnou vodu, kde dochází prokazatelně k prodloužení jejich životnosti
- Atest pro styk s pitnou vodou

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LUKOSAN M 14	**70g**	30	24		ks	88,00	3,410	D
	1kg	1	24		ks	463,00	17,900	D
	14kg	1	24		kg	426,00	16,500	D

LUKOSAN M 07



Tekutý přípravek o nejnižší viskozitě. Vhodný jako separátor, výplňový materiál i jako odpěňovač.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LUKOSAN M 07	1kg	1	24		kg	625,00	24,200	D


LUKOSAN M 11 - NESTÉKAVÁ PASTA



Separátor pro odlévání epoxidové pryskyřice.
Mazací prostředek pro tlakové mazání šoupátek průtokoměrů.
Tlumící a dielektrické médium v elektrotechnice.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LUKOSAN M 11	1kg	1	24		kg	463,00	17,900	D

SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI (ES č.1272/2008)

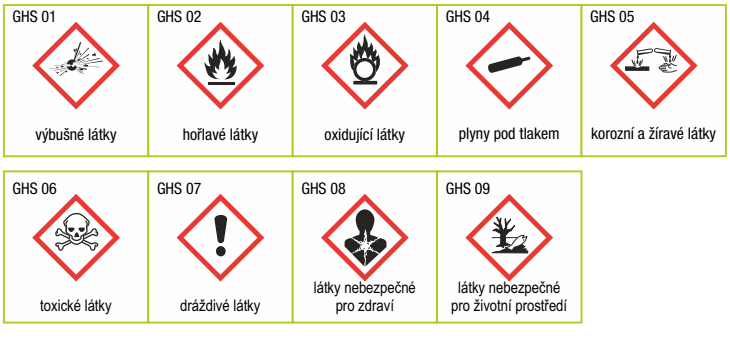

Společnost EMFI, S.A.S. byla založena v roce 1965, specializovaná na výrobu tmelů a polyuretanů, v současnosti i hybridních MS polymerů. Od roku 2009 je součástí skupiny 3M, ve výrobě a obchodní činnosti nadále působí pod značkou EMFI.

EMFIMASTIC PU 25 (NG) - polyuretanový tmel



má velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící hmotu. Emfimastic PU 25 - na spárování prefabrikovaných panelů a obvodových plášťů budov obecně, spojovací a střešní spáry, přechodové spáry oken (včetně PVC) a dveří, spáry ve dřevu a kovu. Lepení betonových a keramických obkladů.

- **hustota:** 1,18 g/cm^3
- **tvrdost (Shore A):** 25 dle ISO 868 (3 sec.)
- **tepelná odolnost:** -50 °C až +80 °C
- **prodloužení při přetržení:** nad 400% (ISO 8339)
- **modul:** 0,4 MPa dle ISO 8339
- **přetíratelnost:** dobrá
- **odolnost proti UV záření:** dobrá
- **odolnost proti vodě:** výborná

EMFIMASTIC PU 25 NG = New Generation (nová generace)

- původní receptura PU tmelů je nahrazována novou
- rozdíl hlavně v nižším nebo nulovém obsahu VOC látek (obsah organických rozpouštědel)
- nové typy akcelerátoru reakce a UV filtru
- plnivo dikalciumfosfát nahrazují skleněné mikrokuličky

V praxi by se měly tmely NG projevit lepšími vlastnostmi:

- nižší nebo žádné ekologické/zdravotní omezení
- lepší tvarovatelnost a přilnavost
- jasnější a stálejší barvy, vyšší UV odolnost

PU 25 v původní recepturе stále v nabídce !

barva	objem ml	bal. ks	skl. měs	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
šedá	300	25	12		ks	82,00	3,180	C
šedá	600	20	12		ks	109,00	4,220	C

vyrobeno v EMFI

PERNICA PU 40 FC - polyuretanový tmel



má velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící hmotu. Je vhodný na lepení a tmelení většiny materiálů, jako beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, kamenina, keramické a betonové obklady. Pro použití ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu, při výrobě karavanů a kontejnerů, chladírenských a klimatizačních systémů, v lodním průmyslu.

- **hustota:** 1,15 g/cm^3
- **tvrdost (Shore A):** 40 dle ISO 868 (3 sec.)
- **tepelná odolnost:** -40 °C až +80 °C
- **prodloužení při přetržení:** nad 400% (ISO 8339)
- **modul:** 0,4 MPa dle ISO 8339
- **přetíratelnost:** dobrá
- **odolnost proti UV záření:** dobrá
- **odolnost proti vodě:** výborná
- **rychleji vytvrzuje**

Připravujeme!

EMFIMASTIC PU 50 - polyuretanový tmel



jednosložkový polyuretanový tmel s krátkou dobou vytvrzování. Má velice dobrou přilnavost na téměř všechny běžné materiály. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří tuhou a elastickou hmotu s výbornou mechanickou odolností a vodovzdorností. Pro použití v průmyslu i ve stavebnictví.

- **hustota:** 1,16 g/cm^3
- **tvrdost (Shore A):** cca 45 - 50 dle ISO 868 (3 sec.)
- **tepelná odolnost:** -40 °C až +90 °C
- **prodloužení při přetržení:** nad 600% (ISO 37)
- **modul:** 0,5 MPa dle ISO 8339
- **přetíratelnost:** dobrá
- **odolnost proti UV záření:** dobrá
- **odolnost proti vodě:** výborná

barva	objem ml	bal. ks	skl. měs	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, černá	300	25	12	✓	ks	85,00	3,290	C
bílá, šedá, černá	600	20	12	✓	ks	111,00	4,300	C

EMFIMASTIC PU 40 - polyuretanový tmel



má velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící hmotu. Emfimastic PU 40 je vhodný na lepení a tmelení většiny materiálů, jako beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, kamenina, keramické a betonové obklady. Pro použití ve stavebnictví a automobilovém průmyslu, při výrobě karavanů a kontejnerů, chladírenských a klimatizačních systémů, v lodním průmyslu.

- **hustota:** 1,18 g/cm^3
- **tvrdost (Shore A):** 40 dle ISO 868 (3 sec.)
- **tepelná odolnost:** -50 °C až +80 °C
- **prodloužení při přetržení:** nad 600% (ISO 8339)
- **modul:** 0,4 MPa dle ISO 8339
- **přetíratelnost:** dobrá
- **odolnost proti UV záření:** dobrá
- **odolnost proti vodě:** výborná

barva	objem ml	bal. ks	skl. měs	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, černá, hnědá (RAL 8015)	300	25	12		ks	82,00	3,180	C
bílá, šedá	600	20	12		ks	109,00	4,220	C

EMFIMASTIC PU 60 HV - polyuretanový tmel



je jednosložkový elastický polyuretanový nestékavý lepicí tmel s vysokým modulem a vysokou viskozitou. Tmel tuhne reakcí se vzdušnou vlhkostí. Je charakteristický rychlým vytvořením povrchové kůry a rychlým konečným vytvrzením.

K lepení a tmelení různých materiálů ve všeobecném a automobilovém průmyslu. Má výbornou přilnavost i bez použití primeru na většinu běžných materiálů, např. sklo, eloxovaný hliník, dřevo, lakovaný kov, beton, kamenina atd.

- **hustota:** 1,17 g/cm^3
- **tvrdost (Shore A):** 55 dle ISO 868 (3 sec.)
- **tepelná odolnost:** -40 °C až +90 °C
- **prodloužení při přetržení:** nad 400% (ISO 37)
- **modul:** 1,0 MPa dle ISO 37
- **přetíratelnost:** dobrá
- **odolnost proti UV záření:** dobrá
- **odolnost proti vodě:** výborná

barva	objem ml	bal. ks	skl. měs	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	600	20	12		ks	125,00	4,840	C

EMFICOL VÉRINE - polyuretanový tmel

Emficol Vérine je jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi polyuretanu tuhnoucí vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí obsaženou v lepeném materiálu.

Emficol Vérine lepí všechny běžné materiály. Je speciálně vyvinutý pro lepení kovových stojin zdvojených podlah, roštových podlah a bodové lepení podlahových desek v interiéru i v exteriéru. Díky vysoké elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný i pro podlahy v objektech s vysokým rozdílem teplot nebo vysokou vlhkostí jako například sauny, verandy, koupelny, chladicí boxy atd.



Vhodný také pro bodové lepení parket, vícevrstvých podlahových desek, masivních dřevěných podlah a ostatních podlahových krytin na bázi dřeva včetně exotických dřevin.

- **hustota při 20°C:** 1,2 g/cm³
- **tvrdost (Shore A):** 45 (ISO 868-3sec.)
- **tepelná odolnost:** - 40 až + 90°C
- **prodloužení při přetržení:** více než 80% (ISO 37)
- **barva:** různé odstíny šedé nebo mix (není určen na pohledové spáry)

barva	objem ml	bal. ks	skl. měs	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
mix všech barev	600	20	12		ks	91,00	3,530	C
různé odstíny šedé	600	20	12		ks	99,00	3,840	C

EMFIMASTIC PU 40 SOL - samonivelační tmel



je hustě tekoucí jednosložkový polyuretanový tmel. Má velice dobrou přilnavost na většinu materiálů, jako beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, sklo, izolační materiály včetně polystyrenu, přírodního i syntetického kamene atd. Je určen na spojování, tmelení a těsnění většiny materiálů ve stavebnictví i průmyslu. Vhodný zejména na pružné vyplňování a těsnění horizontálních dilatačních spár. Chodníky, průmyslové podlahy, garáže a sklady. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvale pružnou elastickou hmotu s výbornou mechanickou odolností a vodovzdorností.

- **hustota při 20 °C:** 1,15 g/cm³
- **konečná tvrdost (Shore A):** cca 40 (ISO 868, 3s)
- **tepelná odolnost:** -40 až +90°C
- **prodloužení při přetržení:** >600 % (ISO 8339)
- **modul:** cca 0,4 MPa (ISO 8339)
- **přetíratelnost:** dobrá
- **odolnost proti UV záření:** dobrá
- **odolnost proti vodě a slané vodě:** výborná

barva	objem ml	bal. ks	skl. měs	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
šedá	600	20	12		ks	139,00	5,400	C

EMFIMASTIC MS CRISTAL (H60) - hybridní tmel



jednosložkový trvale pružný lepící tmel na bázi hybridních polymerů. Neobsahuje isokyanáty. Reakcí se vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí obsaženou v lepených materiálech vznikne trvale pružný a odolný **transparentní spoj s vynikající adhezí** na většinu materiálů.

Pro pevnostní pružné lepení a tmelení materiálů jako jsou kovy, polyester, sklo, keramika, dřevo, beton, lakované povrchy. Je vhodný pro lepení nejrůznějších materiálů při výrobě dopravních prostředků, chladicích návěsů, lodí, vagónů, autobusů, chladicích, klimatizačních a ventilačních jednotek včetně jejich rozvodů, sendv. panelů a jiných průmyslových aplikací.

Vyšší přilnavost na plasty, úplná UV odolnost a stálobarevnost. Není vhodný pro trvalý styk s vodou!

- **hustota:** 1,01 g/cm³
- **tvrdost:** 38 ShA
- **prodloužení při přetržení:** nad 250% (DIN 53504)
- **teplotní odolnost:** -40 až +100°C
- **modul:** 1,0 MPa dle ISO 37
- **vytvoření povrchové kůry při 23°C:** 10 - 15 min

barva	objem ml	bal. ks	skl. měs	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
krystal	290	25	12		ks	156,00	6,050	C

SAPOFIX 74163, 74154A, 74054A

Jednosložkové rychletuhnoucí tmely pro lepení automobilových skel

Možnosti použití tmelů u automobilů





Sapofix 74163
Splňuje atestaci CrashTest FMVSS 212 standard se dvěma airbagy **1 hodinu** po aplikaci. Jednosložkový polyuretanový vysokomodulový lepicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Sapofix 74163 je určený k lepení čelních i bočních skel dopravních prostředků včetně skel s airbagy, i bez použití primeru.

Sapofix 74154A
Splňuje atestaci CrashTest FMVSS 212 standard se dvěma airbagy **2 hodiny** po aplikaci. Jednosložkový polyuretanový vysokomodulový lepicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Sapofix 74154A je určený k lepení čelních i bočních skel dopravních prostředků včetně skel s airbagy.

Sapofix 74054A
Splňuje atestaci CrashTest FMVSS 212 standard **3 hodiny** po aplikaci Jednosložkový polyuretanový vysokomodulový lepicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Sapofix 74054A je určený k lepení čelních i bočních skel dopravních prostředků včetně skel s airbagy.

Technická data

Hustota	1,23 g/cm³
Doporučená aplikační teplota	5 - 35°C
Vytvoření povrchové kůry při 23°C a 50% R.V.	25 - 40 min.
Rychlost vytvrzování při 23°C a 50% R.V.	více než 3,5 mm/24h
Tvrdost Shore A (interní metodika IT20 po ISO 868 - 3sec.	60 - 65

název	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Sapofix 74163	310ml	25	12	✓	ks	104,00	4,030	C
Sapofix 74154A	310ml	25	12	✓	ks	105,00	4,070	C
Sapofix 74054A - PB Rapide	310ml	25	12	✓	ks	103,00	3,990	C
Aktivátor 34034A - ubrousky	2ks	100	12	✓	ks	15,50	0,600	C
Aktivátor 34034A	250ml	1	12	✓	ks	302,00	11,700	C
Primer 34024A - tuba	10ml	24	12	✓	ks	47,70	1,850	C
Primer 34024A	30ml	1	12	✓	ks	109,00	4,220	C
Aplikátor na primer (plstěné kuličky)		100			ks	8,70	0,337	C

EMFIMASTIC High Power

Lepení bez jakékoliv mechanické fixace!



Rychlé fixační a pevnostní lepení!

- **vysoká počáteční přilnavost**
- **určen pro snadné použití**
- **šetrný k životnímu prostředí**

- vhodný pro rychlé fixační a pevnostní lepení!
- obsahuje gelovou složku, která umožňuje následnou korekci lepeného spoje
- elastické, vibracím odolné lepení v průmyslu a stavebnictví vynikající při lepení materiálů jako je keramika, beton, kámen, dřevo, sklo, PVC, hliník a kovy obecně, polystyren, polyester atd.

konečná pevnost v tahu 92 kg/cm²

- **hustota při 20°C:** 1,56 g/cm³
- **konečná tvrdost Shore A:** cca 60 po 14 dnech
- **teplotní odolnost:** -40 až +100°C
- neobsahuje izokyanáty
- **odolnost proti UV:** dobrá
- **odolnost proti vodě:** dobrá

barva	objem ml	bal. ks	skl. měs	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	290	25	12		ks	112,00	4,340	C

ISOLEMFI 50132B - PUR lepidlo

Ukázka průmyslové aplikace nanášení PUR lepidla pístovým čerpadlem.



- jednosložkové expanzivní polyuretanové lepidlo tuhnoucí vzdušnou vlhkostí
- určeno pro výrobu sendvičových panelů pro karavany, technické podlahy, interiérové příčky a výplně, obvodové a konstrukční stavební panely, izolační panely a konstrukce
- lepí všechny běžné materiály - včetně tvrdých polyuretanových pěn, polystyrenu, minerální vlny, kovů, a obkladových desek. Vynikající adheze na různé druhy plastů, zejména na bázi PVC a ABS.
- před lepením doporučujeme provést test vhodnosti aplikace

- **hustota:** 1,125 g/cm³
- **obsah sušiny:** > 99%
- **teplotní odolnost:** -40 °C až +100 °C
- **prodloužení při přetržení:** nad 250% (ISO 8339)
- **odolnost proti vodě:** výborná

V roce 2018 postupný přechod na lepidlo 50134B !

barva	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
červená	**6kg**	1	9	✓	ks	1 620,00	63,000	C
červená	30kg	1	9	✓	ks	6 860,00	266,000	C
červená	220kg	1	9	✓	ks	36 860,00	1 429,000	C

ISOLEMFI 3100 RAPIDE - PUR lepidlo D4



Jednosložkové expanzivní polyuretanové lepidlo odolné vodě dle standardu EN204 - D4, bez plniv, tuhnoucí vzdušnou vlhkostí.
Lepidlo je určené pro lepení všech běžných stavebních materiálů, např. dřeva, dýhy, sádry, sádrové lepenky, kovů, plechů, cihel, betonu, izolačních pěn a minerální vlny za podmínky, že **alespoň jeden lepený povrch obsahuje vlhkost**. Je vhodné do exteriérů i interiérů a pro pevnostní spoje dřeva, včetně exotického (např.při výrobě lodí).
Nevhodné pro lepení dětských hraček!

- **hustota:** 1,13 g/cm³
- **teplotní odolnost:** do 150°C
- **počáteční pevnost spoje:** za 30 min, konečná pevnost - 24 hod.
- **odolnost proti vlhkosti a vodě:** výborná

barva	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparentně hnědá	1kg	18	12	✓	ks	301,00	11,700	C

ISOLEMFI 3300 - PUR lepidlo D4



Jednosložkové expanzivní polyuretanové lepidlo odolné vodě dle standardu EN204 - D4, bez plniv, tuhnoucí vzdušnou vlhkostí. Lepidlo je určené pro lepení spojů s vysokou pevností a odolností proti vlhkosti. Pro lepení všech běžných stavebních materiálů, např. dřevo, beton, polyuretan, polystyren, kovy a ostatní na nejrůznější podklady ve stavebnictví a průmyslu. Vhodné i pro lepení porézních podkladů. **Nevhodné pro lepení dětských hraček!**

- **hustota:** 1,07 g/cm³
- **teplotní odolnost:** -30°C až +100°C, krátkodobě až 140°C
- **počáteční pevnost spoje:** za 10 min, konečná pevnost - 24 hod.
- **odolnost proti vlhkosti a vodě:** výborná (norma B4)

barva	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
mléčně transparentní	300ml	25	12	✓	ks	129,00	5,000	C

ISOLEMFI 53104 K (3104/11)
ISOLEMFI 53104 M (3104/13)
ISOLEMFI 53104 N (3104/14)



- **jednosložková expanzní polyuretanová lepidla s plnivy** tuhnoucí vzdušnou vlhkostí
- pro lepení tvrdých PUR pěn a polystyrenu
- pro výrobu sendvičových panelů pro karavany, technické podlahy, interiérové příčky, konstrukční prvky…
- **teplotní odolnost:** -40 až +100°C
- **ISOLEMFI 53104 K** (3104/11)
  otevřený čas při 20°C: 60 min / konečná pevnost: 24 hod
- **ISOLEMFI 53104 M** (3104/13)
  otevřený čas při 20°C: 20 min / konečná pevnost: 24 - 48 hod
- **ISOLEMFI 53104 N** (3104/14)
  otevřený čas při 20°C: 7 min / konečná pevnost: 12 hod

barva	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
béžová	8kg	1	9	✓	ks	1 140,00	44,200	C
béžová	40kg	1	9	✓	ks	5 390,00	209,000	C

Roztok Emfinet L0046A (Mesamoll)



je určen ke konzervaci, čištění a proplachování zásobníků, míchacích zařízení, trubek a hadic obsahujících zbytky jednosložkových PU lepidel tuhnoucích vzdušnou vlhkostí. Obecně ke konzervaci technologií pro nanášení jednosložkových polyuretanových lepidel.

- **složení:** alkylsufan kyselého fenolu
- **vzhled:** olejovitá kapalina
- **barva:** sv. žlutá až transparentní
- **hustota při 20°C:** 1,05 g/cm³

barva	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
nažloutlá kapalina	**5kg**	1	24		ks	1 050,00	40,700	C

L40 UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ STŘÍKACÍ LEPIDLO

TRUHLÁŘSTVÍ

standardní lamino | dřevěné desky | pěna | kobercové díly | koberec | síťový nástřik



*vydatnost:
spray: 8-12m²
kanystr: 150-180m²

- rychleschnoucí kontaktní lepidlo s dobrou tepelnou odolností
- **pro standardní laminátové aplikace**
- vhodné pro lepení různých materiálů k deskám z dřevěných materiálů, kovů a některých tvrdých plastů i pro lepení pěnových materiálů, tkanin, izolací vzduchovodů
- nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty, polystyren, PE nebo PP
- pro oboustrannou aplikaci
- nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- celkový podíl pevných látek: 28%
- teplotní odolnost: do 105°C

barva transp. ☒

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,360	spray	12	18	transp.	✓	ks	195,00	7,550	C
17,00	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	5 220,00	202,000	C

L12 VÝKONNÉ LEPIDLO S VELMI SILNOU PŘILNAVOSTÍ

TRUHLÁŘSTVÍ

ohebné desky | dřevěné desky | síťový nástřik | co-rez



*vydatnost:
spray: 10-14m²
kanystr: 176-210m²

- rychleschnoucí kontaktní lepidlo s dobrou tepelnou odolností
- **pro lepení ohebných překližek a MDF desek nebo pevných sendvičových konstrukcí**
- vhodné pro lepení různých materiálů k deskám z dřevěných materiálů, kovů a některých tvrdých plastů
- pro oboustrannou aplikaci
- plněno CO-REZ technologií (více lepidla, méně plynu – pokryje až o 25% více m² plochy)
- nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- celkový podíl pevných látek: 28% +/-2%
- teplotní odolnost: do 105°C

barva transp. ☒

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,420	spray	12	18	transp.	✓	ks	213,00	8,250	C
14,40	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	5 650,00	219,000	C

L17 PRO VYSOKÉ TEPLOTY KONTAKTNÍ STŘÍKACÍ LEPIDLO

TRUHLÁŘSTVÍ

kov / hliník | standardní lamino | FRL laminát | FRP / GRP sklolaminát | plastové cedule | síťový nástřik | protipožární třída 1



*vydatnost:
spray: 8-12m²
kanystr: 150-180m²

- výkonné kontaktní lepidlo s vysokou tepelnou odolností
- **pro dekorativní lamináty**
- vhodné pro lepení HPL laminátů a tkanin k různým podkladům, včetně MDF, dřevotřísky, překližky a dalších dřevěných materiálů
- protipožární třída 1 – odpovídá normě BS 6222
- nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- pro oboustrannou aplikaci
- celkový podíl pevných látek: 28-30%
- teplotní odolnost: do 120°C

barva transp. ☒ | barva zelená kanystr

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,360	spray	12	18	transp.	✓	ks	217,00	8,400	C
17,00	kanystr	1	18	transp., zelená	✓	ks	5 820,00	226,000	C

L20 BEZ DICHLÓRMETANU KONTAKTNÍ STŘÍKACÍ LEPIDLO

TRUHLÁŘSTVÍ

ohebné desky | dřevěné desky | standardní lamino | plasty | síťový nástřik | neznečišťuje ovzduší



*vydatnost:
spray: 8m²
kanystr: 130-190m²

- kontaktní lepidlo s vysokou přilnavostí
- **pro lepení laminátů a pro lepení k hutným podkladovým materiálům**
- vhodné pro lepení HPL laminátů, tvrdých plastů, vyztužených plastů GRP a tkanin k různým podkladům, včetně MDF, dřevotřísky, překližky a dalších dřevěných deskových materiálů
- možné použít i pro lepení plechů a akrylových zrcadel
- nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty, polystyren, PE nebo PP
- hořlavé lepidlo s nehořlavým hnacím plynem
- celkový podíl pevných látek: 28-30%
- teplotní odolnost: do 105°C

barva transp. ☒

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,390	spray	12	18	transp	✓	ks	209,00	8,100	C
12,00	kanystr	1	18	transp	✓	ks	5 640,00	219,000	C

L18 KONTAKTNÍ LEPIDLO S VYSOKÝM OBSAHEM SUŠINY

TRUHLÁŘSTVÍ

NOVINKA



*vydatnost:
kanystr: 130-190m²

MDF | kov / hliník | standardní lamino | překližka | síťový nástřik

- kontaktní lepidlo s vysokým obsahem sušiny 38 - 42%
- **vhodné pro lepení MDF, kovových desek standardních laminátů a překližek**
- speciálně navrženo pro náročné laminovací aplikace. Vysoký obsah sušiny je ideální při lepení většiny standardních laminátů, ABS hran a také tlustých dekoračních povrchů
- pro lepení ABS hran aplikujte lepidlo ve 3 - 4 vrstvách dle savosti podkladu
- nástřik vzdálenost 10-20 cm kolmo k povrchu
- nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- otevřený čas 50 min
- teplotní odolnost: do 131°C

barva transp. ☒

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
17,00	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	6 020,00	233,000	C	N

LP61 PREMIUM - SÍŤOVÝ NÁSTŘIK DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

TRUHLÁŘSTVÍ

kov / hliník | syntetická kůže | standardní lamino | FRL laminát | plasty | síťový nástřik | protipožární třída 0



*vydatnost:
spray: 8-12m²
kanystr: 150-180m²

- prémiové kontaktní lepidlo splňující vysoké nároky - doživotní garance
- **pro lepení HPL laminátů a okrajů pracovních desek k různým podkladům, včetně MDF, dřevotřísky, překližky a dalších dřevěných deskových materiálů**
- pro trvalé lepení materiálů, kde je vyžadována okamžitá lepící pevnost a vysoká teplotní odolnost
- možné použít i pro lepení plechů a taky kůže
- nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty, polystyren, PE nebo PP
- protipožární třída 0 – odpovídá normě BS 6222
- celkový podíl pevných látek: 29-31%
- teplotní odolnost: do 115°C (SAFT do 128°C)

barva oranž.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,360	spray	12	18	oranžová	✓	ks	264,00	10,200	C
17,00	kanystr	1	18	oranžová	✓	ks	6 780,00	263,000	C

Tensor je značka britské firmy Quin Global s mezinárodní působností, která vyvíjí ty nejkvalitnější stříkací lepidla, aby uspokojila požadavky klientů po celém světě v mnoha průmyslových odvětvích.



LP64 PREMIUM S VELMI JEMNÝM NÁSTŘIKEM MLHOVINY DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

TRUHLÁŘSTVÍ



vysoce lesklý laminát | dýha | standardní lamino | postforming | nástřik mlhovina

- lepidlo splňující vysoké nároky - doživotní garance
- **pro lepení lesklých povrchů, dýhy na papírovém nosiči, standardních laminátů a pro Postforming**
- vhodné pro lepení HPL laminátů a tkanin k různým podkladům, včetně MDF, dřevotřísky, překližky a dalších dřevěných deskových materiálů
- pro trvalé lepení materiálů, kde je vyžadována okamžitá lepící pevnost a vysoká teplotní odolnost
- možné použít i pro lepení plechů
- pro oboustrannou aplikaci
- hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- celkový podíl pevných látek: 28%
- teplotní odolnost: do 115°C

barva oranž.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
13,00	kanystr	1	18	oranžová	✓	ks	8 550,00	331,000	C

LP64 TRUHLÁŘSTVÍ



L71 KONTAKTNÍ PUR LEPIDLO ODOLNÉ ZMĚKČOVADLŮM - NA VINYLOVÉ MATERIÁLY

TRUHLÁŘSTVÍ

pro použití v exteriéru



standardní lamino | guma / pryž | kov / hliník | síťový nástřik

- kontaktní lepidlo vhodné pro lepení plastů, gumy, laminátů a kovů.
- vytváří trvalý spoj vinylového materiálů
- výborná odolnost vůči změkčovadlům
- silný spoj při jedno a oboustranné aplikaci
- vysoký výkon a rychlé použití
- odolné vůči povětrnostním vlivům, vodě, palivu, olejům a mnoha dalším změkčovadlům
- lepí i vlhké podklady
- obsah sušiny: 55% +/- 2%
- velmi vysoká teplotní odolnost do 169°C
- **Pozor! Pro nástřik PUR lepidla použijte HT hadici!**

barva transp.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
17,00	kanystr	1	12	transp	✓	ks	11 830,00	459,000	C

C101 ČISTIČ - ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA S VŮNÍ CITRUSU

ČISTIČ



- biologicky odbouratelný odmašťovač a odstraňovač lepidla na bázi rozpouštědla
- lze jej bezpečně použít na většinu povrchů a podkladů včetně lakovaných, skla, porcelánu, betonu
- je kompatibilní s mnoha plastovými a vinylovými materiály

barva transp.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,340	spray	12	18	transp.	✓	ks	145,00	5,600	C
5,00	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	3 210,00	124,000	C

S105 ACETONOVÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

ČISTIČ



- acetonový čistící prostředek a rozpouštědlo vhodný k čištění hadic a trysek **znečištěných nevytvrzenými polyuretanovými produkty**
- může být bezpečně použit na většinu povrchů a podkladů včetně lakovaných, skla, porcelánu, betonu a je kompatibilní s mnoha plastovými a vinylovými materiály
- efektivní čištění a údržba
- kompatibilní s většinou lepidel a s většinou plastů

barva transp.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,100	spray	12	18	transp.	✓	ks	92,50	3,590	C
5,00	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	2 990,00	116,000	C

S500 ČISTÍCÍ PRŮMYSLOVÉ UBROUSKY - ANTIBAKTERIÁLNÍ

ČISTIČ



Ubrousky TensorGrip® S500 vyčistí:

- lepidla
- tmely
- barvy
- oleje
- mastnoty
- nečistoty a mnohem víc
- 75 ks ubrousků v balení
- ubrousky s hrubou a hladkou stranou

NOVINKA





bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
6	18	✓	ks	249,00	9,650	C	N

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

TRUHLÁŘSTVÍ PRODUKTOVÁ MATICE

Ceny pistolí, hadic, trysek a dalšího příslušenství na str. 177

	Kanystr	Aerosol	Klíčová charakteristika	Typ pistole	Hadice	Tryska	Čistič	1 laminát / desky na bázi dřeva	2 laminát / melamin	3 laminát / kov	4 desky na bázi dřeva / dřevěné desky	5 desky na bázi dřeva / kovové desky	6 postforming	7 lepení tenkých a lesklých laminátů	8 lepení dekoratívních vysokotlakých laminátů	9 lepení laminátu do oblouku, hran a zahnutých ploch	10 lepení zakřivených dřevěných desek	11 lepení dřevěné dýhy	12 lepení marmolea	13 lepení akrylových zrcadel	14 lepení plastových desek	15 lepení vinylového materiálu	16 korian nebo pevný povrch / MDF
LP61	✓	✓	doživotní záruka - protipožární odolnost 0 a teplot. odolnost do 128°C	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	S105 acetonový čistič	●		●		●			●	●			●		●		
								●		●		●			●	●			●		●		
LP64	✓		doživotní záruka - nástřik mlhovina, pro leské lamináty	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	4001 - standardní 6501 - široká	C101 citrusový čistič							●				●					
														●				●					
L12	✓	✓	super vysoká lepivost - zakřivené povrchy a prefabrikované díly	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	Lechler - standard 9501 - široká	C101 citrusový čistič				●						●						●
L17	✓	✓	vysoký výkon - FR lamináty protipožární odolnost 1	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič	●		●		●											
L18	✓		vysoký obsak sušiny - na lamináty, dekorativní povrchy a hrany	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič	●		●						●							
L20	✓	✓	bezchlórové, vysoká počáteční pevnost - na dřevěné prefabrikované díly	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič				●									●			
L22	✓	✓	bezchlórové lepidlo odolné vysokým teplotám na lepení melaminu	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič	●	●	●						●			●	●	●		
								●	●	●									●	●	●		
L31	✓		bezchlórové postformingové lepidlo	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	4001 - standardní 6501 - široká	C101 citrusový čistič						●										
L40	✓	✓	univerzální lepidlo na lamino	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič	●															
L71	✓		vysoká tepelná odolnost do 160°C	profesionální pistole	HT hadice	6501 - standardní 9501 - široká	S105															●	
								●		●		●						●			●	●	

za normálních podmínek za ztížených podmínek

L12



SPRÁVNÁ APLIKACE A POUŽITÍ



Pokrytí lepidlem: příliš slabé ✗

Pokrytí lepidlem: příliš mnoho ✗

Správná aplikace: 20g sušiny/m² ✓

LP61

Aby se dosáhlo maximální pevnosti spoje lepených ploch, doporučujeme po slepení použít přítlačný váleček.



Před použitím si přečtěte technický a bezpečnostní list výrobku. Před lepením vždy nejprve otestujte kompatibilitu lepidla s lepenými materiály a vhodnost typu lepidla pro konkrétní aplikaci.

F20 RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO NA PĚNOVÉ MATERIÁLY A ČALOUNĚNÍ

PĚNY A ČALOUNĚNÍ



tkanina | pěna | koberec | síťový nástřik

- rychleschnoucí kontaktní lepidlo
- **pro lepení většiny pěnových materiálů, tkanin a koberců**
- vhodné k lepení izolačních měkkých materiálů k porézním i neporézním podkladům - překližka, dřevotříska
- nedoporučuje se pro použití při vysokotlakém laminování, kdy je materiál vystaven vysokým teplotám
- pro oboustrannou aplikaci
- nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- celkový podíl pevných látek: 26% +/-2%
- teplotní odolnost: do 60°C

barva transp.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,420	spray	12	18	transp.	✓	ks	130,00	5,050	C
17,00	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	4 340,00	168,000	C

F40 RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO PRO NÁROČNÉ ČALOUNICKÉ APLIKACE - BEZ DICHLÓRMETANU

PĚNY A ČALOUNĚNÍ



kobercové díly | tenká tkanina | silná tkanina | pěna | síťový nástřik | neznečišťuje ovzduší

- kontaktní lepidlo s vysokým obsahem sušiny
- **pro lepení většiny pěnových materiálů, tkanin, koberců a kobercových čtverců**
- vhodné k univerzálnímu lepení měkkých materiálů k porézním i neporézním podkladům - překližka, dřevotříska
- dlouhý otevřený čas, vynikající konečná pevnost
- i pro jednostrannou aplikaci
- hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- celkový podíl pevných látek: 30% +/-2%
- teplotní odolnost: do 95°C

barva transp.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,440	spray	12	18	transp.	✓	ks	238,00	9,200	C
13,60	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	6 000,00	233,000	C

*vydatnost lepidla při spotřebě 16-20g sušiny/m²

ČALOUNICTVÍ A PĚNOVÉ MATERIÁLY PRODUKTOVÁ MATICE

Ceny příslušenství na str. 177

	Kanystr	Aerosol	Klíčová charakteristika	Typ pistole	Hadice	Tryska	Čistič	1 kůže / pěnové materiály	2 tkaniny / pěnové materiály	3 pěnové materiály a tkaniny / sololity	4 umělá kůže - polyester / polyuretany	5 pěnové materiály	6 PVC materiály nebo vinyl	7 PU, polyester / bavlněné tkaniny
F10	✓		100% odolnost vůči změkčovadlům	profesionální pistole	PU hadice zabraňující vlhkosti 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	S105 acetonový čistič						●	
													●	
F20	✓	✓	rychleschnoucí, pro normální podmínky, vhodné tam, kde cena je klíčová	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič					●		
F31	✓	✓	velmi vysoká tepelná odolnost a pevnost spoje	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič	●	●	●	●	●		
								●						
F32	✓	✓	rychleschnoucí, pro všestranné lepení pěnových materiálů a čalounění	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič		●	●		●		
F40	✓	✓	bezchlórové lepidlo s vysokým výkonem - může být použito i jako jednostranný nastřik, pokud je vyžadována menší hmotnost a spoj nebude namáhán	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní Q-Tip - extra široká	C101 citrusový čistič		●			●		●
F60	✓	✓	bezchlórové lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí a tepelnou odolností	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič	●	●	●	●	●		●
								●	●	●	●	●		●

Před použitím si přečtěte technický a bezpečnostní list výrobku. Před lepením vždy nejprve otestujte kompatibilitu lepidla s lepenými materiály a vhodnost typu lepidla pro konkrétní aplikaci.

za normálních podmínek

za ztížených podmínek

F20





H30 EXTRA SILNÉ LEPIDLO PRO IZOLAČNÍ A PĚNOVÉ MATERIÁLY - BEZ DICHLÓRMETANU

VZDUCHOTECHNIKA A IZOLACE



kov / hliník | pěna | izolace | síťový nástřik | neznečišťuje ovzduší

- extra silné víceúčelové lepidlo ze syntetické pryže
- **pro lepení pěnových materiálů v oblasti vzduchotechniky a vytápění**
- vhodné k lepení izolačních materiálů - např. polystyrénu k hliníkovým a pokoveným vzduchovodům
- pro oboustrannou aplikaci
- vynikající odolnost vůči deformaci
- hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- celkový podíl pevných látek: 30% +/-2%
- teplotní odolnost: do 95°C

barva transp.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,440	spray	12	18	transp.	✓	ks	222,00	8,600	C
13,60	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	4 970,00	193,000	C

H50 LEPIDLO NA POLYSTYRÉN PRO IZOLAČNÍ A PĚNOVÉ MATERIÁLY - ODOLNÉ VYSOKÝM TEPLOTÁM

VZDUCHOTECHNIKA A IZOLACE



polystyren | FRP / GRP sklolaminát | síťový nástřik

- kontaktní lepidlo s vysokým obsahem sušiny
- **pro lepení polystyrénu a pěnových izolačních materiálů při vyšších teplotách**
- vhodné pro lepení a laminování většiny izolačních materiálů mezi sebou a k různým podkladům, včetně MDF, dřevotřísky, překližky a dalším dřevěným deskovým materiálům
- nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty, PE
- pro jednostrannou i oboustrannou aplikaci
- hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- celkový podíl pevných látek: 30% +/-2%
- teplotní odolnost: do 95°C

barva zelená | barva transp.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,390	spray	12	18	zelená	✓	ks	239,00	9,250	C
13,60	kanystr	1	18	transp., zelená	✓	ks	5 810,00	225,000	C


TOPENÍ, VZDUCHOTECHNIKA A IZOLACE PRODUKTOVÁ MATICE

Ceny příslušenství na str. 177

	Kanystr	Aerosol	Klíčová charakteristika	Typ pistole	Hadice	Tryska	Čistič	1 izolace ze skelné vaty	2 desky z minerální vlny	3 polystyren	4 EPS	5 PU ISO desky	6 ISO desky s povrchovou fólií	7 fenolické izolace
H10	✓		nehořlavé kontaktní lepidlo pro lepení izolací	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	Lechler - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič						●	
													●	
H30	✓	✓	extra silné lepidlo pro izolační materiály	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	9501 - široká Q-Tip - extra široká	S105 acetonový čistič					●		
H31	✓	✓	kontaktní vysoce výkonné lepidlo na EPS	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	9501 - široká Q-Tip - extra široká	C101 citrusový čistič	●	●	●	●	●		
								●						
H50	✓	✓	kontaktní lepidlo s vysokou tepelnou odolností na polystyren	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	9501 - široká Q-Tip - extra široká	C101 citrusový čistič		●	●		●		
H51	✓	✓	kontaktní univerzální lepidlo na polystyren, který je namáhán	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič		●			●		●
H80	✓	✓	vodouředitelné kontaktní lepidlo na rozvody vzuchotechniky	profesionální pistole	černá gumová hadice 4 m	6501 - standardní 9501 - široká	C101 citrusový čistič	●	●	●	●	●		●
								●	●	●	●	●		●

za normálních podmínek | za ztížených podmínek

H30

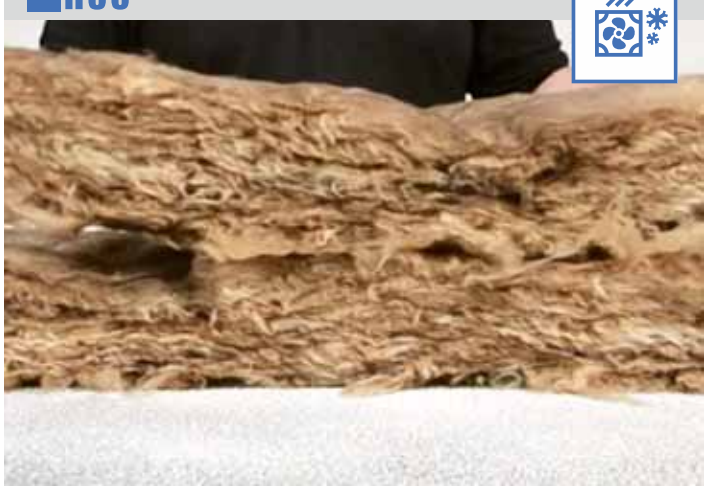

Před použitím si přečtěte technický a bezpečnostní list výrobku. Před lepením vždy nejprve otestujte kompatibilitu lepidla s lepenými materiály a vhodnost typu lepidla



Jedinečný, zcela mobilní, plně vybavený kanystrový systém dovoluje pohodlnou aplikaci ve stoje. Tím se šetří zdraví pracovníků, zkracuje pracovní čas a zvyšuje efektivita, což vede ke zvýšení ziskovosti…Všestranné použití, přenosný systém bez vnějšího zdroje energie, snadné ovládání a kontrola aplikace z něj dělá jedničku na trhu.

Gekko G52

VYSOCE VÝKONNÉ KONTAKTNÍ PODLAHOVÉ LEPIDLO



PODLAHY

- Univerzální kontaktní lepidlo na bázi SBR kaučuku plněné **CO-REZ technologií** nabízí vyšší pokrytí a nižší hmotnost kanystru.
- Díky technologie CO-REZ lze dosáhnout až o 15% více pokryté plochy při stejném množství lepidla než u ostatních kontaktních lepidel.
- vhodné pro podklady včetně samonivelačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu a stávajících pružných a plovoucích podlah
- nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- teplotní odolnost: do 105°C
- barva: transparent

vydatnost:
spray: 10m²
kanystr: 200m²

barva transp.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,420	spray	12	18	transp.	✓	ks	231,00	8,950	C
14,40	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	6 420,00	249,000	C

Gekko G57

LEPIDLO PRO FIXACI KOBERCOVÝCH ČTVERCŮ – BEZ DICHLÓRMETANU



PODLAHY

- Lepidlo umožňuje vytvořit trvale lepivý spoj, který fixuje kobercové díly, ale dovoluje opětovné a opakovatelné rozlepení.
- rychleschnoucí lepidlo s dlouhým otevřeným časem
- výborná přilnavost ke všem typům koberců
- vhodné pro podklady včetně samonivelačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu a stávajících pružných a plovoucích podlah
- nehořlavé lepidlo na bázi SBR kaučuku s hořlavým hnacím plynem
- velmi rychlá aplikace
- barva: transparent

vydatnost:
spray: 7m²
kanystr: 500m²

barva transp.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,440	spray	12	18	transp.	✓	ks	256,00	9,900	C
13,60	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	10 220,00	396,000	C

Gekko G53

KONTAKTNÍ PODLAHOVÉ LEPIDLO NA PRYŽOVÉ MATERIÁLY A MARMOLEUM



PODLAHY STĚNY

- Lepidlo určené pro lepení pryžových podlahových krytin (včetně marmolea) k nejrůznějším podkladům v podlahářském a stavebním průmyslu. Rovněž použitelné pro aplikace lepení na zeď.
- rychleschnoucí kontaktní lepidlo s dlouhým otevřeným časem a dobrou tepelnou odolností. Okamžitý trvalý spoj může být dosažen oboustrannou aplikací na většinu podkladů.
- vhodné pro podklady včetně samonivelačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu a stávajících pružných a plovoucích podlah
- nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- teplotní odolnost: do 115°C
- barva: transparent

vydatnost:
spray: 7m²
kanystr: 150m²

barva transp.

obsah kg		bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,360	spray	12	18	transp.	✓	ks	266,00	10,300	C
17,00	kanystr	1	18	transp.	✓	ks	8 880,00	344,000	C



NA WEBU SLEDUJETE APLIKAČNÍ VIDEA video

Ukázky aplikace



G57 - aplikace


G57

GEKKO PRODUKTOVÁ MATICE

	Kanystr	Aerosol	Klíčová charakteristika	Typ pistole drobné lepení	Typ pistole plošné lepení	Tryska drobné lepení	Tryska plošné lepení	dřevo 1	GRP/FRP obklady 2	PVC obklady 3	vinylové materiály 4	profily a lišty 5	koberec 6	kobercové díly 7	pryžové materiály 8
G42		✓	100% odolnost vůči změkčovadlům	profesionální pistole		652.245.30 Lechler		●	●	●	●	●			
G51	✓	✓	nákladově efektivní	profesionální pistole		6501 standardní 9501 široká		●	●	●			●	●	
G52	✓	✓	COREZ technologie - vysoké pokrytí	profesionální pistole		Lechler		●	●	●			●	●	
G53	✓	✓	Kontaktní lepidlo na podlahové pryžové materiály i marmoleum	profesionální pistole		6501 standardní 9501 široká									●
G57	✓	✓	rychleschnoucí s velmi vysokou lepivostí	profesionální pistole	dlouhá pistole	6501 standardní 9501 široká	9501 standardní Q-Tip extra široká		●	●		●			
G62		✓	vodouředitelné lepidlo s vysokou lepivostí odolné změkčovadlům	profesionální pistole		6501 standardní 9501 široká							●	●	
G67		✓	vodouředitelné lepidlo s vysokým pokrytím a rychlou aplikací	profesionální pistole		6501 standardní 9501 široká							●	●	

trvalý spoj - jednostranná aplikace | trvalý spoj - oboustranná aplikace | fixace

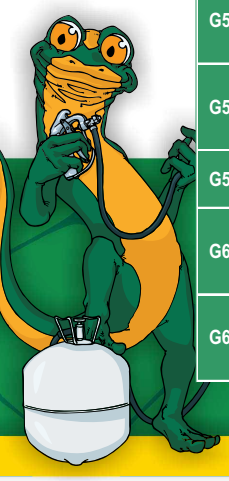

Příslušenství pro aplikaci lepidel



Stříkací pistole s tryskou 6501



Hadice pro nástřik lepidla 4m černá



Stříkací pistole prodloužená s tryskou Q-tip pro GEKKO



držák na spreje



tryska 6501 standard nástřik



tryska 9501 široký nástřik



tryska Q-Tip extra široký nástřik



tryska 1501 pro nástřik hran



tryska Lechler nástřik CO-REZ



tryska 4001 nástřik mlhoviny



přítlačný váleček s opěrnou plochou 7,5 cm



- 1x stříkací pistole s tryskou 6501
- 1x hadice pro nástřik lepidla 4m černá
- 1x přítlačný váleček plocha 7,5 cm
- 1x fotbalový míč Tensor

- sada **KICK-OFF** standard
- sada **KICK-OFF** s HT hadicí



Vozík na kanystry

název	bal ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Stříkací pistole s tryskou 6501	1	ks	3 220,00	125,000	D
Stříkací pistole s tryskou 4001	1	ks	3 220,00	125,000	D
Stříkací pistole s tryskou 9501	1	ks	4 100,00	159,000	D
Stříkací pistole prodloužená s tryskou Q-tip	1	ks	2 440,00	94,500	D
Hadice pro nástřik lepidla 4m černá	1	ks	1 080,00	41,900	D
Hadice pro nástřik lepidla 8m černá	1	ks	1 870,00	72,500	D
Hadice HT pro nástřik PUR lepidla 4m černá	1	ks	2 910,00	113,000	D
Tryska 6501 - standardní nástřik	1	ks	343,00	13,300	D
Tryska 9501 - široký nástřik	1	ks	343,00	13,300	D
Tryska 4001 - nástřik mlhoviny	1	ks	343,00	13,300	D
Tryska 652.245.30 LECHLER - pro nástřik CO-REZ	1	ks	343,00	13,300	D
Tryska 1501 - pro nástřik hran	1	ks	343,00	13,300	D
Tryska Q-Tip - pro extra široký nástřik	1	ks	550,00	21,300	D
Přítlačný váleček Tensor s opěrnou plochou 7,5cm	1	ks	1 210,00	46,900	D
Držák na lepidla ve spreji	1	ks	116,00	4,500	D
Vozík pro kanystry	1	ks	2 490,00	96,500	D
Sada příslušenství Tensor KICK-OFF KIT s pistolí s tryskou 6501	1	ks	4 580,00	178,000	D
Sada příslušenství Tensor KICK-OFF KIT s HT hadicí a pistolí s tryskou 6501 (8002)	1	ks	4 580,00	178,000	D

KLEIBERIT®
ADHESIVES • COATINGS

MASIV, OKNA, DVEŘE







Při výrobě oken a dveří z masivního dřeva a spárovky získávají na významu ta lepidla, která lze použít stejnou mírou jak na lepení evropských dřevin, tak i na lepení asijských dřevin. Zpravidla jsou požadovány následující kvality lepení:

- Odolnost proti vodě D3 popř. D4 podle DIN/EN 204
- Vysoká odolnost proti teplotě zkoušené podle WATT 91: s minimální doporučenou ho dnotou >7N/mm^2

Pro splnění těchto požadavků jsou k dispozici následující lepidlové systémy:

- PVAC disperze (s tužidlem nebo bez tužidla)
- PVAC kopolymerní disperze bez tužidla nebo s tužidlem (tzv. EPI systémy)
- Jednosložková polyuretanová lepidla (1K – PUR)

Lepidla KLEIBERIT pro lepení oken, dveří a spárovky

Báze	Produkt	Tužidlo	Viskozita	Otevřená doba	Doba použitelnosti	Kvalita lepení	
						DN/EN 204	WATT91
PVAC	303.0/2		13.000 mPas	6-10 min		D3	7,1 N/mm^2
	300.0		12.000 mPas	6-10 min		D3	7,1 N/mm^2
	303.0/2 + 303.5	5%	13.000 mPas	6-10 min	24 hodin	D4	
	314.3					D4	
1-K PUR	507.0		8.000 mPas	20-25 min		D4	9,1 N/mm^2
	569.0		35000 mPas	5-7 min		D4	

KLEIBERIT 300.0

průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje podle DIN EN 204, kvalita D3



- lepení oken a dveří
- plošné lepení HPL materiálů
- plošné lepení panelů a dělících stěn
- lepení tvrdých a exotických dřevin, např. výroba schodišť
- vhodné pro dýhování, lepení ve VF poli
- jako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 kvalita D4 dle DIN EN204

Spotřeba	100 až 130 g/m^2 - dýhování 150 až 200 g/m^2 - lepení masívu
Otevřená doba	6 - 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	Lepení spár při 20°C od 15 min.

300.0 lze v originálním uzavřeném obalu skladovat při 25°C po dobu 1 roku. Odolává mrazu až -30°C. Před použitím přivést na pokojovou teplotu a dobře promíchat!

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEBIT 300.0	**1 kg**	12	12		ks	140,00	5,450	C
	4,5 kg	1	12		ks	397,00	15,400	C
	10 kg	1	12		ks	840,00	32,600	C
	28 kg	1	12		ks	2 230,00	86,500	C

KLEIBERIT 303.0 + tužidlo 303.5

pro vodovzdorné lepení podle požadavku D3 (D4)

více na str.147



- PVAC disperze
- lepení oken a dveří, výroba schodišť, lepení vrstvených materiálů, čepových a zubových spojů, lepení tvrdých a exotických dřevin
- jako 1-komp. lepidlo kvalita **D3** dle DIN EN 204
- jako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 kvalita **D4** dle DIN EN 204

Spotřeba	120 až 200 g/m^2
Otevřená doba	6 - 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	Lepení spár při 20°C od 15 min. viz tech. list 303

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEBIT 303.0	**0,5 kg**	12	12		ks	90,50	3,510	C
	4,5 kg	1	12		ks	444,00	17,200	C
	10 kg	1	12		ks	905,00	35,100	C
	28 kg	1	12		ks	2 440,00	94,500	C
TUŽIDLO 303.5 (na D4)	**0,5 kg**	12	12	✓	ks	487,00	18,900	C

KLEIBERIT 303.2 + tužidlo 303.5

pro vodovzdorné spoje podle DIN EN 204, kvalita spoje D3



více na str.147

- PVAC disperze: lepení oken a dveří, plošné lepení HPL materiálů, plošné lepení panelů a dělících stěn, lepení tvrdých a exotických dřevin, vhodné pro dýhování, lepení ve VF poli
- jako 1-komp. lepidlo kvalita **D3** dle DIN EN 204
- jako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 kvalita **D4** dle DIN EN 204
- 303.2 lze v originálním uzavřeném obalu skladovat při 25°C po dobu 1 roku. Odolává mrazu až -30°C. Před použitím přivést na pokojovou teplotu a dobře promíchat!

Spotřeba	100 - 130 g/m^2 dýhování 150 - 200 g/m^2 při lepení masivu
Otevřená doba	6 - 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	plošné lepení při 20°C 15 - 20 min. viz tech. list 303.2

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEBIT 303.2	**4,5 kg**	1	12		ks	421,00	16,300	C
	10 kg	1	12		ks	870,00	33,700	C
	28 kg	1	12		ks	2 310,00	89,500	C
Tužidlo 303.5 (na D4)	**0,5 kg**	12	12	✓	ks	487,00	18,900	C



PROHLÁŠENÍ

LEPIDLO KLEBIT 303 neobsahuje žádné těžké kovy, tím naplňuje požadavky evropského standardu

EN 71-1:2011 + A3:2014 - Bezpečnost hraček

a může být použito bez jakýchkoliv omezení pro výrobu hraček.

Vhodné i pro náročné aplikace v lodním průmyslu

KLEIBERIT 301.2

vodovzdorné PVAC lepidlo v kvalitě D3



- lepidlo pro vodovzdorné lepené spoje dle DIN/EN 204, kvalita spoje D3
- lepení oken a dveří, vhodné pro dýhování
- plošné lepení HPL desek, lepení ve VF poli
- zhotovování dělících stěn a elementů
- lepení tvrdých a exotických dřevin, např. při výrobě schodišť

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEBIT 301.2	**5 kg**	1	6		ks	394,00	15,300	C
	10 kg	1	6		ks	755,00	29,300	C
	28 kg	1	6		ks	1 990,00	77,000	C

KLEIBERIT 314.3 - lepidlo v kvalitě D4

nahrazuje KLEIBERIT 314.0



Jednokomponentní lepidlo pro vodovzdorné spoje v kvalitě **D4** dle normy DIN/EN204.

Oblast použití:
- lepení oken, dveří
- lepení dělících stěn a panelů
- výroba schodišť
- lepení čepových a ozubených spojů
- lepení tvrdých a exotických dřevin, lepení HPL desek

nesmí zmrznout!

Přednosti:
- bez míchání a dávkování
- vhodné pro lepení za tepla i za studena
- při přivedení tepla krátké lisovací časy

NOVINKA

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
KLEBIT 314.3	**4,5 kg**	1	6		ks	645,00	25,000	C	N
	10 kg	1	6		ks	1 350,00	52,500	C	N
	28 kg	1	6		ks	3 480,00	135,000	C	N
s výpustí	30 kg	1	6		ks	3 740,00	145,000	C	N

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO SUPRATAC 569.0

Konstrukční lepidlo pro vysoké pevnosti



- konstrukční lepidlo pro vysoké pevnosti. Vlhkostí vytvrzující 1K reaktivní lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou odolností proti teplotě a vlhkosti. Vodostálé podle DIN/EN 204, kvalita D4.
- lepení dřeva, betonu, izolační pěny, polystyrénové pěny, kovu a ostatních materiálů na porézní podklady a dřevěné materiály

více na str.147

Otevřená doba	cca 5 min
Lisovací / vytvrzovací doba	cca 1 hod / 2- 4 hod

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SUPRATAC 569.0	310 ml	12	12	✓	ks	196,00	7,600	C

SCHODY, PARAPETY, PARKETY



Na parketové podlahy a schodišťové stupně z masivu i z laminátu, jsou kladeny velmi vysoké požadavky.
- Vysoká odolnost proti vodě a vlhkosti
- Dobrá dlouhodobá odolnost – žádné křehnutí lepené spáry
- Dobrá tepelná odolnost (např. při podlahovém vytápění)
- Vyrovnání bobtnání a sesychání dřeva, podmíněné roční dobou a podlahovým vytápěním
- Odolnost proti rozpouštědlům






KLEIBERIT® ADHESIVES • COATINGS

KLEIBERIT 536.0 STAIRMASTER

2-komp. PUR expanzní lepidlo

- nestlačitelné 2-K-PUR expanzní lepidlo pro montáž schodišťových stupňů, dveřních prahů a okenních parapetů
- bez obsahu PCB a formaldehydu

Vydatnost	ca. 3,3 l volné pěny vystačující na 1 - 2 stupně
Startovací čas	35 sec (14 sec 535 DZ)
Krájitelnost	8 - 10 min (5 min 535 DZ)
Zatížitelnost	20 min (8 min 535 DZ)
Tlaková pevnost	15 N/cm (8 N/cm 535 DZ)
Teplota zpracování	+10 °C až +30 °C

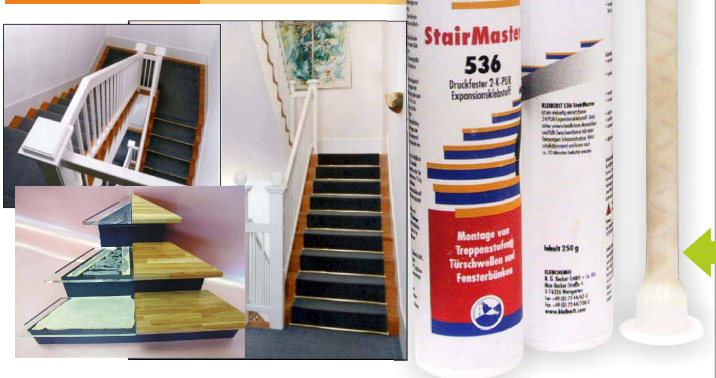

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STAIRMASTER 536.0	**210 ml**	1	9	✓	ks	124,00	4,810	C

KLEIBERIT 347.0

disperze syntetických pryskyřic s nejkratšími vytvrzovacími časy



- PVAC disperze vhodná pro rychlé lisování
- lepení vrstvených desek v krátkotaktovém lisu, lepení hran pomocí topné lišty, montážní lepení a lepení spár, lepení korpusů a lišt, postforming
- nejkratší vytvrzovací časy, vysoká pevnost D2 spoje, velmi dobrá odolnost proti vlhkosti
- lepení v lodním průmyslu

Spotřeba	100 - 110 g/m² strojně ca. 150 g/m² ručně
Otevřená doba	3 min.
Lisovací a vytvrzovací doba	lepení spár při 20 °C 3 - 5 minut

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TEMPO 347.0	10 kg	1	12	✓	ks	1 190,00	46,100	C
	32 kg	1	12	✓	ks	3 650,00	141,000	C

SPECIÁLNÍ PISTOLE NA 2-KOMPONENTNÍ LEPIDLO

(536.0 STAIRMASTER)



Výtlačnou pistoli 2K pro aplikaci lepidla StairMaster 536.0 a náhradní mísící špičky najdete na str. 285

LEPIDLA PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ



Při výrobě nábytku, oken a dveří z masivního dřeva, spárovky a jiných velkoplošných materiálů získávají na významu lepidla, která lze použít univerzálně, pro lepení měkkého i tvrdého dřeva.
Lepidla lze nanášet raklí, válečkem, pomocí štětce i stříkáním.
Kontaktní lepidla zpravidla vyžadují oboustranný nános, u rovných ploch postačí jednostranný nános.

Lepidla KLEIBERIT pro univerzální lepení

Báze	Produkt	Viskozita (mPas)	Otevřená doba (min)	Odvětrávací doba (min)	Lisovací doba při 20°C (min)
PVAC	**305.0**	10.000	10		Ca. 15-20
	320.0	15.000	10		Ca. 15-20
	323.0	13.000	5-10		Ca. 10
1-K PUR	**507.0**	8.000	25-30		Ca. 60
	568.0	Pastovitá	4		Ca. 15
	569.0	35.000	5-7		Ca. 60

KLEIBERIT 305.0 - montážní lepidlo
vysoce jakostní D2 disperze syntetických pryskyřic



- PVAC disperze pro univerzální použití
- montážní lepení a lepení koster, lepení vrstvených materiálů a laťovkových středů, lepení spár dýhy, lepení spár a rámů tvrdého i měkkého dřeva
- dobrá odolnost proti vlhkosti, kvalita lepení D2, vysoká počáteční pevnost prvků a tvrdých pěn

Spotřeba	100 až 150 g/m² strojně 150 až 200 g/m² ručně
Otevřená doba	ca. 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	Lepení spár při 20°C 8 - 12 min.

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
MONT. LEPIDLO 305.0	**0,5 kg**	12	12	✓	ks	87,00	3,370	C
	10 kg	1	12	✓	ks	905,00	35,100	C

KLEIBERIT 323.0 - jakostní lepidlo
pro použití v průmyslu a řemesle, D2



- disperze syntetických pryskyřic
- lepení masivu a korpusů, montážní lepení, lepení dýh a spár, lepení vrstvených desek, postforming, lepení koster
- dobrá odolnost proti vodě - kvalita spoje D2

Spotřeba	100 až 120 g/m² strojně ca. 150 g/m² ručně
Otevřená doba	ca. 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	Lepení spár při 20°C od 12 min.

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEIBERIT 323.0	10 kg	1	12		ks	1 070,00	41,500	C

EUROLEIM 320.0 - plošné a montážní lepení, D2



- PVAC disperze
- montážní spoje, lepení dýh, lepení vrstvených materiálů, třískových a MFD materiálů, laťkových středů, lepení spár a rámů z tvrdého i měkkého dřeva
- vysoká pevnost spoje tvrdého i měkkého dřeva
- velmi dobrá odolnost proti krátkodobému působení vody - kvalita spoje D2 dle DIN EN 204

Spotřeba	100 až 150 g/m² strojně 150 až 200 g/m² ručně
Otevřená doba	ca. 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	Lepení spár při 20°C od 10 min.

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
EUROLEIM 320.0	**10 kg**	1	12		ks	735,00	28,500	C
	35 kg	1	12		ks	2 320,00	90,000	C

SUPRACON 568.0 - KONSTRUKČNÍ LEPIDLO
extrémně rychlé 1K lepidlo na bázi polyuretanu



více na str.147

- s vysokou pevností, vytvrzující vlhkostí, s maximální odolností proti vodě - D4 podle DIN EN 204 a tepelnou odolností dle WAT´91
- vynikající přilnavost na všechny stavební materiály, např. dřevo a dřevěné materiály, keramika, mramor, tvrdé PVC, sádrokarton, polystyren, PUR hmoty a kovy (měď, nerez a hliník)
- tixotropní = nestéká
- nelze použít na polyetylenu, silikonu, mastnotě, separátorech apod.

Množství nánosu	150 až 250 g/m²
Otevřená doba	ca. 4 min
Lisovací čas (23°C)	15 až 30 min, dle použití
Tepelná odolnost	-30°C až +80°C krátkodobě 100°C
Teplota zpracování	+5°C až +30°C

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Supracon PUR 568.0	**310 ml**	12	9	✓	ks	164,00	6,350	C

LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ



Při výrobě nábytku z masivního dřeva je potřeba na dokončené plochy ještě někdy nalepit další prvky – aplikace. K tomu jsou určena speciální lepidla na lakované plochy, které podle možností lakovaný povrch naruší – naleptají a umožní tak adhezní spojení lepidla s lakovanou plochou. Jedna plocha by měla být vždy savá. Jelikož kvalita laků je velice různorodá, je potřeba vždy vyzkoušet, zda použité lepidlo daný povrch laku naruší. Pro spojení korpusů, koster a jiných rámových spojů se stále více používají kolíkovací stroje s automatickým vstřikováním lepidla a nanášením kolíků. K tomu jsou určena naše kolíkovací lepidla. Z důvodu nízké viskozity lze tato lepidla s výhodou použít i pro vysukovací automaty nebo zařízení na miniozubové spoje.

SUPER-LACKLEIM 308.0
pro lepení na lakované a plastové povrchy bez zdrsnění




- disperze syntetických pryskyřic
- lepení korpusů, okrasných lišt, dřeva a dřevěných materiálů na DD laky, polyesterové plochy, SH laky, vodní laky, nitrolaky, melamínové povrchy...
- 1-komp. lepidlo, výtečná přilnavost bez zdrsnění pevnost podle DIN 53254 větší než 10N/mm²

Spotřeba	ca. 150 g/m²
Otevřená doba	ca. 6 - 8 min
Lisovací a vytvrzovací doba	při lepení dřevo/dřevo ca. 15 min

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SUPER-LACKLEIM 308.0	**0,5 kg**	12	9	✓	ks	199,00	7,700	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

LEPENÍ A KAŠÍROVÁNÍ PLOCH

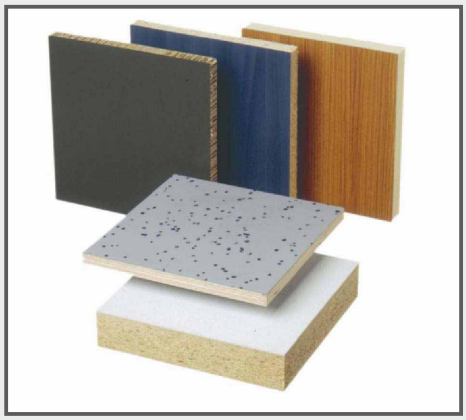



Lepení a kašírování ploch nachází uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu - v automobilovém, nábytkářském i ve stavebnictví. Podle požadavků na lepený materiál a výrobní technologii jsou používány následující systémy:

Jednosložková polyuretanová (PUR) lepidla
Pro spáru vyplňující lepení dřeva, kovů, plastů a i hrubozrnných materiálů

Reaktivní polyuretanová (PUR) tavná lepidla
Pro kašírování ploch a lepení nejrůznějších materiálů, např. dřeva, dřevěných materiálů, plastů, kovů, popř. materiálů navzájem.

Lepidla na bázi močovinové a melaminové pryskyřice
pro plošné lepení dýh, výrobu tvarových dílů z vícevrstvých dýh, výrobu parket a dveří.

Disperze na bázi EVA
Pro kašírování papírových a PVC fólií, např. reprodukторy, nábytek.

Disperze na bázi PVAC
Pro lepení dýh na dřevěné materiály všeho druhu, lepení dřeva navzájem.

Lepidla KLEIBERIT pro kašírování a lepení ploch

Produkt KLEIBERIT	Sendvičové prvky	Parkety		Velkoformátové kašírování ploch									Vícevrstvé dýhy	Vlastnosti
		2-rstvé	3-vrstvé	Na dřevo			Na PVC			Na hliník				
				PVC	papír	dýha	PVC	papír	dýhy	PVC	papír	dýha		
1K-PUR 507.0	■	□	□			□							■	D4 dle DIN/EN204; vyplňuje spáru, vysoká tepelná odolnost dle WATT 91 > 9,5 N/mm2
871.0			□		○	■							■	Kvalita E1, krátké lisovací časy
PVAC Disperze 332					□	■							■	Dlouhá otevřená doba 20 25 min (při 20°C)

■ velmi vhodné □ vhodné ○ technicky možné

KLEIBERIT 332.0

pro použití v průmyslu a řemesle, D2, velmi dlouhá otevřená doba



- lepidlo na bázi syntetických pryskyřic pro plošné lepení všeho druhu, zvláště vhodné pro více etážové lisy, velmi dlouhá otevřená doba
- dýhování DTD, laťovek a MDF desek, plošné lepení vrstvených materiálů (HPL desek), papírových fólií a laminátů
- certifikováno pro lepení při výrobě lodí
- dobrá odolnost proti vodě - kvalita spoje D2

Spotřeba	100 až 120 g/m² strojně ca. 150 g/m² ručně
Otevřená doba	ca. 20 - 25 min
Lisovací a vytvrzovací doba	při 20°C od 25 min.

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEIBERIT 332.0	10 kg	1	12		ks	815,00	31,600	C
	30 kg	1	12		ks	2 370,00	92,000	C

Heisspressenleim 871.0

práškové lepidlo na bázi močovinové pryskyřice



- se zabudovaným tužidlem
- plošné lepení všech druhů, zvláště vhodné pro více etážové lisy, velmi dlouhá otevřená doba, s nízkým obsahem formaldehydu
- lepení dýh na dřevotřískové desky, nehořlavé A2 desky a ostatní dřevěné materiály
- pevnost spoje v kvalitě lF dle DIN 68705

Spotřeba	100 - 150 g/m²
Otevřená doba	při 20°C cca 8 hod

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Heisspressenleim 871.0	**25 kg**	1	6	✓	ks	1 850,00	71,500	C

KLEIBERIT 507.0 - PUR LEPIDLO

1-komp. vlhkostí vytvrzující reaktivní PU lepidlo v kvalitě D4



vlhkostí vytvrzující jednokomponentní reaktivní lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou odolností proti vodě a teplotě.
Vodovzdornost dle **DIN EN 204 - D4**

- lepení oken a dveří, lamel pro výrobu oken a lepení spár ve výrobě dveří
- vrstvové lepení dřeva a dřevěných materiálů
- lepení spár pro venkovní prostředí
- pouze 1 komponent - žádné problémy s dobou použitelnosti
- lepení keramických materiálů, betonových prvků a tvrdých pěn

Spotřeba	100 až 200 g/m²
Otevřená doba	20 - 30 min
Lisovací a vytvrzovací doba	při 20°C ca. 60 min.

název	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PUR LEPIDLO 507.0	**0,5 kg**	12	9	✓	ks	139,00	5,400	C
	1 kg	1	9	✓	ks	228,00	8,850	C
	6 kg	1	9	✓	ks	1 330,00	51,500	C

KLEIBERIT® ADHESIVES • COATINGS



OLEPOVÁNÍ HRAN



Oblast olepování úzkých ploch (olepování hran) se vyznačuje vzrůstajícím profilem požadavků nábytkářského průmyslu na lepidla. Rychlejší zpracování, tepelná odolnost, tvary a materiály. Při olepování hran jsou používány následující systémy:

Reaktivní polyuretanová (PUR) tavná lepidla:

- Vedle fyzikálního vytvrzovacího procesu se uskutečňuje i chemické zesíťování.
- Výrazně vyšší odolnost vůči vlhkosti a teplotě od -30°C až + 150°C

Tavná lepidla na bázi EVA a PO

- Založena na termoplastických syntetických hmotách popř. pryskyřicích, které vytvrzují čistě fyzikálně.
- Dosahují pevnosti přímo po ochlazení popř. po krystalizaci. Tepelná odolnost od -20°C až 110°C

Lepidla KLEIBERIT pro olepování úzkých ploch

Báze	Produkt	Ruční nebo pomaluběžné stroje	Běžné olepovací stroje		Vysokorychlostní olepovací stroje		Obráběcí centrum
			Rovné hrany	Softforming	Rovné hrany	Softforming	
EVA	SK 774.4		■		○		
	SK 774.8		■		○		
	SK 788.3/7	■	□	□			
	SK 782.0/5		■	■	○	○	○
	SK 773.1		■	■	■	■	□
	SK 773.3	○	■	■	○	○	■

■ velmi vhodné □ vhodné ○ technicky možné

KLEIBERIT 773.3 - tavné lepidlo - transparentní



Termoplastické lepidlo na bázi syntetické pryskyřice pro olepování hran na olepovacích strojích. Olepování:

- CPL a melamínových hran, i tzv. tenkých laminátů
- PVC a ABS hran (s primerem)
- papírových hran
- velmi čisté zpracování
- netahá vlákna

pracovní teplota	180 - 200°C
báze	EVA kopolymer
hustota / viskozita	ca. 1,03 g/cm³

barva	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparent	**20 kg**	1	24		ks	3 350,00	130,000	C

KLEIBERIT 788.7 - tavné lepidlo



Tavné lepidlo pro ruční a pomaluběžné olepovací stroje.

- lepení PVC, papírových, dýhových a melamínových hran
- dobrá nastavitelnost
- velmi dlouhá otevřená doba

pracovní teplota	130 - 190°C
báze	EVA kopolymer
hustota / viskozita	ca. 1,2 g/cm³

barva	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
slonová kost	**25 kg**	1	24		ks	2 840,00	110,000	C

KLEIBERIT 774.4 - tavné lepidlo



Středně viskózní tavné lepidlo s velmi dobrou počáteční lepivostí. Lepení polyesterových hran s primerem, PVC, a ABS hran s preparovanou zadní stranou, hran na bázi celulózy, dýhových hran. Olepování melaminových a masivních hran.

pracovní teplota	200 - 210°C
báze	EVA kopolymer
hustota / viskozita	ca. 1,4 g/cm³

barva	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
slonová kost	**25 kg**	1	24		ks	2 060,00	80,000	C
bílá	25 kg	1	24		ks	2 120,00	82,000	C

KLEIBERIT 774.8 - tavné lepidlo



Středně viskózní tavné lepidlo s velmi dobrou počáteční lepivostí. Lepení polyesterových hran, melamínových hran, PVC PP a ABS hran s preparovanou zadní stranou, papírových hran, masivních a dýhových hran.

pracovní teplota	200 - 210°C
báze	EVA kopolymer
hustota / viskozita	ca. 1,4 g/cm³

barva	obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
slonová kost	**25 kg**	1	24		ks	1 890,00	73,500	C

TAVNÉ LEPIDLO V PATRONÁCH 782.0 GL



Tavné lepidlo v patronách s kluzným pláštěm. Lepení polyesterových, melamínových, PVC a ABS hran s preparovanou zadní stranou, papírových hran, dýhových hran.

tepelná odolnost	podle druhu hran až 80°C, odolnost proti chladu až -20°C
barvy	**10** - bílá, **20** - slonová kost **70** - mahagon
báze	EVA-kopolymer

název	barva	bal ks	skl. měs	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SUPRAMELT 782.0 GL	**slon. kost**	45	24	kart	3 340,00	129,000	C
	bílá, mahagon, černá	45	24	kart	3 340,00	129,000	C
SUPRAMELT 782.5 GL	**transp**	45	24	kart	3 340,00	129,000	C

ČISTIČ REINIGER 823.3



Speciální čistič pro čištění povrchů, části strojů a nástrojů.

obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,65kg	12	12	✓	ks	550,00	21,300	C
4,5kg	1	12	✓	ks	2 140,00	83,000	C

ČISTIČ REINIGER 827.0



Speciální čistič pro čištění tavících nádobek tavného lepidla.

obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4,5 kg	1	12		ks	1 020,00	39,500	C

LEPIDLA ALKAPRÉN PLUS

nesmí zmrznout!

ALKAPRÉN 25 PLUS

BEZ TOLUENU



Mnohoúčelové kontaktní kaučukové lepidlo na lepení předmětů s nesavými povrchy
(např. guma na gumu, guma na kov, sklo apod.)

výhody:

- spoj **nesavý - nesavý**
- mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
- lepí rychle
- spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný

Spotřeba	250 až 350 g/m²
Aplikační teplota	+15 až +25 °C
Otevřená doba	6 až 14 min

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50ml tuba	112	24	✓	ks	16,50	0,640	D
0.5 l / 0.35kg plechovka	12	24	✓	ks	75,50	2,930	D
1.0 l / 0.9kg plechovka	6	24	✓	ks	151,00	5,850	D
5.0 l / 3.6kg plechovka	1	24	✓	ks	540,00	20,900	D

ALKAPRÉN 50 PLUS

BEZ TOLUENU



Mnohoúčelové kontaktní kaučukové lepidlo na lepení předmětů se savými povrchy na nesavé
(např. guma-beton, kůže-guma, umakart-dřevo apod.)

výhody:

- spoj **savý - nesavý**
- mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
- lepí rychle
- spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný
- lepení střešních gumových hydroizolačních fólií k betonu

Spotřeba	300 až 400 g/m²
Aplikační teplota	+15 až +25 °C
Otevřená doba	6 až 14 min

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50ml tuba	112	24	✓	ks	16,50	0,640	D
0.5 l / 0.35kg plechovka	12	24	✓	ks	72,00	2,790	D
1.0 l / 0.9kg plechovka	6	24	✓	ks	143,00	5,550	D
5.0 l / 3.6kg plechovka	1	24	✓	ks	505,00	19,600	D
10.0 l / 7.5kg plechovka	1	24	✓	ks	1 030,00	39,900	D
20.0 l / 15kg plechovka	1	24	✓	ks	2 010,00	78,000	D

ALKAPRÉN 90 PLUS

BEZ TOLUENU



Mnohoúčelové kontaktní kaučukové lepidlo s vyšší viskozitou. Na lepení předmětů ze savých povrchů na sebe i navzájem (např. textil, překližka, dřevo, beton apod.)

výhody:

- spoj **savý - savý**
- mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
- lepí rychle

Spotřeba	300 až 400 g/m²
Aplikační teplota	+15 až +25 °C
Otevřená doba	6 až 14 min

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0.5 l / 0.35kg plechovka	12	24	✓	ks	75,50	2,930	D
1.0 l / 0.9kg plechovka	6	24	✓	ks	151,00	5,850	D
5.0 l / 3.6kg plechovka	1	24	✓	ks	540,00	20,900	D

ALKAPRÉN 140 PLUS

BEZ TOLUENU



Mnohoúčelové viskózní kaučukové kontaktní lepidlo.
Na lepení materiálů s velmi savými povrchy
(např. jekor, plsť, beton, dřevo)

výhody:

- spoj **savý - velmi savý**
- mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
- lepí rychle
- spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný

Spotřeba	400 až 450 g/m²
Aplikační teplota	+15 až +25 °C
Otevřená doba	6 až 14 min

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0.5 l / 0.35kg plechovka	12	24	✓	ks	75,50	2,930	D
1.0 l / 0.9kg plechovka	6	24	✓	ks	151,00	5,850	D
5.0 l / 3.6kg plechovka	1	24	✓	ks	540,00	20,900	D



Lepidla Alkaprén řady plus s obsahem toluenu nižším než 0,1% hmotnosti jsou vhodné pro maloobchodní prodej.

Původní řada lepidel ALKAPRÉN 25, 50, 90 (s vyšším obsahem toluenu) je určena výhradně pro firmy a k dostání pouze na objednávku.

Více informací na našem webu

BEZ TOLUENU

ALKAPRÉN NA PODLAHY



Speciální kontaktní kaučukové lepidlo. Na lepení podlahových PVC krytin, linolea, gumových a textilních podlahovin, korku a PVC lišt na běžné podklady, např. beton, dřevo, štěrky.

výhody:

- spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný
- lepidlo se jednoduše nanáší
- spoj odolává povětrnostním vlivům a běžným chemikáliím

Spotřeba	200 až 350 g/m²
Aplikační teplota	+15 až +25 °C
Otevřená doba	6 až 14 min

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
5 l / 3,6 kg	1	24	✓	ks	413,00	16,000	D

TMEL NA SPÁRY BUTYLPLAST 5N

Jednosložkový těsnící tmel pro exteriér. Na utěsňování venkovních spár od 15 do 40 mm. Není vhodný do interiéru a tam, kde může přijít do styku s pitnou vodou nebo potravinami.

výhody:

- výsledky stékavosti vysoko překračují požadavky norem STN a EN
- velmi dlouhá doba životnosti přesahující 15 roků
- jednoduchý a pohodlný způsob nanášení pomocí hydraulické nebo ruční pistole (AVON 600, WILTON 620)
- výborná adheze ke všem běžným stavebním materiálům
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- **nedoporučuje se přetírat**



Spotřeba	0,39 - 1,46 kg/bm podle hloubky spáry
Aplikační teplota	nad +5°C

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Butylplast 5N 600 ml	20	24		ks	90,00	3,490	D

!! Doprava a skladovatelnost při teplotě nad +5°C !!

Kontaktní

UHU power transparent - čiré silné lepidlo



Vlastnosti:
Universální čiré lepidlo nové generace s vysokou pevností vyvinuté pro lepení všech slepitelných materiálů. Toto polyuretanové lepidlo je svými vlastnostmi a oblastmi použití převratnou změnou ve způsobu, technologii a výsledcích lepení. Odolává horké vodě, čistícím prostředkům, ředěným louhům, kyselinám, alkoholu a teplotám od -30°C do +70°C.

Rozsah použití:
Lepí spolehlivě všechny materiály s výjimečnou pevností. Vhodné zejména pro lepení a opravy dřeva, tvrzených i měkčených plastů (vynikající pro opravy a lepení plastové obuvi, bazénových fólií, nafukovacích matrací apod.), keramiky, skla, kovů, kůže, gumy, textilu, plsti, korku, kartonu apod. Měkčené plasty jako vinyl je možné lepit i pod vodou. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

název	obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
tuba	**33ml**	10	neomez.	✓	ks	49,30	1,910	D
plechovka	670g	6	neomez.	✓	ks	302,00	11,700	D

UHU kontakt kraftkleber - nestékavé lepidlo



Vlastnosti:
Vysoce kvalitní nestékavé kontaktní chloroprénové lepidlo pro rychlé, pevné a čisté lepení hladkých povrchů materiálů. Pro své vlastnosti je vhodné pro práci nad hlavou a svislých plochách. Má vysokou tepelnou odolnost od -20°C do +125°C. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení dřeva, dřevotřísky, plastů, keramiky, porcelánu, skla, kovů, kůže, filcu, korku, textilu, gumy, pěnových materiálů aj. Lepidlo není vhodné pro lepení pěnového polystyrenu a měkčeného PVC.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
42g	6	neomez.	✓	ks	64,00	2,480	D

UHU alleskleber extra – univerzální extra lepidlo



Vlastnosti:
Lepí rychle, čistě, trvale, možnost korektury spoje.

Rozsah použití:
Porcelán, dřevo, kovy, sklo, keramika, plexisklo, plsť, kůže, korek, textil, kartón, papír – UHU univerzální lepidlo lepí prostě všechno. (Nevhodné na styropor).

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
31 g	10	neomez.	✓	ks	34,50	1,340	D

Speciální

UHU Alleskleber Super Strong & Safe - univerzální lepidlo pro rychlé opravy



Je vhodné pro lepení všech pružných, tuhých, porézních i neporézních materiálů, jako jsou např.: porcelán, keramika, mnoho plastů, kovy, dřevo, sklo, kůže, guma, pěnový polystyren, papír, karton apod.
Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu, silikonu a textilu.

- velmi pevné, rychlé a bezpečné lepení
- možnost korekce po dobu 20 sekund
- odolné vibracím a otřesům
- odolává povětrnostním vlivům a teplotám od –50°C do +100°C
- pružné, transparentní, bez zápachu

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
7 g	12	neomez.		ks	75,00	2,910	D



Nejtěžší předmět zvednutý pomocí lepidla je FORD Pick Up Truck o váze 4140 kg. Čtyřtunové vozidlo viselo 1 hodinu zvednuté na jeřábu, zavěšené za dva ocelové válce o průměru 7 cm, vzájemně slepené 9 kapkami běžně dostupného lepidla UHU Alleskleber Super Strong & Safe. Rekordu bylo dosaženo 11. 10. 2007 v Německém Bühlu.

GUINNESS WORLD RECORDS

UHU hart kunststoff - lepidlo na tvrdé plasty



Vlastnosti:
Speciální transparentní lepidlo pro lepení tvrdých plastů. Lepidlo odolává vodě, olejům, ředěným kyselinám a louhům a teplotám od –30°C do +90°C.
Tzv. svařování za studena.

Rozsah použití:
Vhodné pro lepení např. plexiskla, tvrdého PVC (novodur), ABS a to jak mezi sebou, tak i navzájem s dalšími materiály (kov, dřevo, sklo a keramika). Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a pěnového polystyrenu.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
30g	6	neomez.	✓	ks	44,40	1,720	D

UHU weich PVC - lepidlo na měkčené plasty



Vlastnosti:
Velmi pevné speciální transparentní lepidlo pro opravy a lepení měkčených plastů. Souprava obsahuje lepidlo a opravnou fólii. Má vysokou odolnost vůči vodě a teplotám od –30°C do +70°C. Je také odolné vůči olejům, ředěným kyselinám a louhům. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí.

Rozsah použití:
Lepí měkčené PVC, gumu a umělou kůži (nafukovací hračky, čluny, lehátka, bazény, pláštěnky, plastová obuv aj.). Lepidlo není vhodné pro lepení PE, PP, teflonu, silikonu a pěnového polystyrenu.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
30 g	6	neomez.	✓	ks	76,50	2,970	D
UHU záplata PVC - náhradní				ks	6,30	0,244	D

UHU Sekundenkleber kunststoff - sekundové lepidlo na plasty



Vlastnosti:
Speciální, velmi silné a účinné kyanoakrylátové lepidlo pro lepení různých druhů plastů jako je tvrdé PVC, plexisklo, ABS aj. a to jak mezi sebou, tak i v kombinaci s ostatními materiály. Ideální pro lepení a opravy malých ploch. Není vhodné pro lepení PP, PE a teflonu.

Rozsah použití:
Lepené části musí být rovné, suché, odmaštěné a musí přesně přiléhat. Lepidlo naneste pouze na jednu stranu lepeného materiálu a přitlačte k sobě.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
3g	6	neomez.	✓	ks	45,50	1,760	D

UHU POR (EXPANDED POLYSTYRENE) - lepidlo na polystyren



Vlastnosti:
Speciální transparentní pružné lepidlo na pěnový polystyren a na polystyren v kombinaci s jinými materiály. Je velmi odolné stárnutí. Voděodolné. Neobsahuje toluen. Lepidlo spojuje pěnový polystyren také s dalšími materiály, např. dřevo, papír, kov, keramiku, omítku, tkaninu a různé plasty. Nevhodné pro PE a PP.

Rozsah použití: Lepený povrch musí být suchý a čistý. Lepidlo naneste na jednu plochu a také na druhou plochu. Dobře rozetřete. Počkejte, až bude lepidlo suché na dotek (přibližně 10 min.)... poté lehce stlačte dohromady. Další korekce spoje není možná.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
27g	10	neomez.	✓	ks	58,00	2,250	D
570g	1	neomez.	✓	ks	449,00	17,400	D

UHU SCHUH & LEDER - lepidlo na kůži a boty



Vlastnosti:
Speciální kontaktní lepidlo s důrazem na vysokou pevnost a elasticitu spoje určené především pro lepení obuvi a kožených výrobků.
Má vysokou odolnost vůči vodě a teplotám od -20 °C do +125 °C.
Je také odolné vůči olejům, ředěným kyselinám a louhům.
Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí.

Rozsah použití:
Lepení obuvi a kožených výrobků a dále pro lepení kovů, kůže, korku, textilu, gumy, pěnových materiálů a mnoha plastů. Lepidlo není vhodné pro lepení pěnového polystyrenu a měkčeného PVC, dále pak PP a PE.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
30g	10	neomez.	✓	ks	45,30	1,760	D

LEPIDLA UHU A SAMSON

UHU Metall - lepidlo pro lepení kovů



Vlastnosti:
Mimořádně účinné, vysokopevnostní nestékavé kontaktní lepidlo určené pro lepení hladkých povrchů kovů i jiných materiálů. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí. Má vysokou odolnost vůči vodě a teplotám od -20°C do +125°C. Dále je odolné vůči olejům, ředěným kyselinám a louhům.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení kovů (ocel, hliník) a to jak mezi sebou, tak i navzájem s kůží, korkem, dřevem, gumou, sklem a mnohými plasty. Lepidlo není vhodné pro lepení pěnového polystyrenu a měkčeného PVC.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
30g	6	neomez.	✓	ks	45,50	1,760	D

UHU porzellan keramik – vteřinové lepidlo na porcelán a keramiku



Vlastnosti:
Speciální, velmi silné a účinné kyanoakrylátové lepidlo pro lepení porcelánu, keramiky, kamene, hliněných nádob atd., a to jak mezi sebou, tak i v kombinaci s ostatními materiály. Ideální pro lepení a opravy malých ploch. Není vhodné pro lepení PP, PE a teflonu.

Rozsah použití:
Lepení a opravy porcelánu, keramiky, kameniny a mramoru.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
3g	6	neomez.	✓	ks	45,30	1,760	D

Dvousložková lepidla

UHU repair all powerkit - epoxidová plastelína



Vlastnosti:
Velmi pevná dvousložková epoxidová plastelína s mimořádnou účinností a jednoduchým způsobem použití pro opravy, lepení, těsnění, modelování, montáž a plnění. UHU repair all odolává vlhkosti, vodě, olejům, alkoholu, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům. Má vysokou tepelnou odolnost od –30°C do +100°C. Lze používat na vlhké podklady a pro lepení pod vodou. Po vytvrzení se dá obrábět a přetírat.

Rozsah použití:
Vhodná pro kovy (např. oceli, litiny, hliníky), dřevo, laminát, keramika, porcelán, beton, kámen, mramor, na dlažbu, obklady a mnohé plasty. Není vhodná pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
58 g	6	neomez.	✓	ks	109,00	4,220	D

UHU Plus Endfest - vysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo



Vlastnosti:
Velmi kvalitní vysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo zajišťuje pevné lepení a opravy s pevností 300 kg/cm2.
Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům. Má vysokou tepelnou odolnost od -40°C do +100°C.
Po vytvrzení se dá vrtat a přetírat.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, mramoru, gumy, pěnového polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem.
Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
24ml	6	neomez.	✓	ks	146,00	5,650	D

Pro domácnost, řemeslo a hobby

UHU Plast spezial - speciální lepidlo pro lepení plastů - modelářské



Vlastnosti:
Mimořádně kvalitní, čiré, rychleschnoucí, vodovzdorné, transparentní lepidlo určené pro lepení plastových modelů, plastů a kombinační lepení. UHU plast spezial dosahuje vysokých pevností rozpuštěním povrchů plastů (studené svařování). Je vhodné také pro lepení úzkých štěrbin díky speciálnímu jehlovému aplikátoru.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení tvrzeného polystyrenu (PS), ABS, SAN, plexiskla (PMMA), tvrdého PVC, celuloidu, polykarbonátu (PC) a je také vhodné pro kombinační lepení s dalšími materiály jako je dřevo, karton a papír. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a pěnového polystyrenu.

obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
30g	6	neomez.	✓	ks	87,50	3,390	D

UHU patafix – lepící odstranitelná plastelína (guma)



Je vhodná k lepení papíru nebo malých předmětů na většinu materiálů a ploch včetně dřeva, omítky, skla, kovů, plastů, porcelánu, atd.
Má 100% využití v domácnosti, kanceláři, škole. Snadné použití.
Může být používaná opakovaně.

Lepený povrch musí být suchý a čistý. Nepoužívejte na čerstvě natřené povrchy nebo tapety. Před použitím výrobek nejdříve vyzkoušejte na malém vzorku. Není toxický a nedráždí.

obsah	bal. ks	skl. měs	barva	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
80 ks	12	neomez.	bílá	bal	35,00	1,360	D

Kyanoakrylátové lepidla SAMSON

SAMSON Super Glue Extra a Super Glue Gel

velmi rychlá sekundová lepidla





Kyanoakrylátové lepidlo určeno pro lepení kovů, gumy, tvrdých plastů, porcelánu aj. Je určeno pro lepení malých ploch. Není vhodné pro PP, PE, teflon a silikon.
Barvy: transparentní
Manipulační pevnost : 10 - 15 s
Funkční pevnost: 24 hod.
Teplotní odolnost: od -20°C do +80°C



• neskapává

název	obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SAMSON Super Glue Extra	3g	12	neomez.	✓	ks	9,95	0,386	D
SAMSON Super Glue Gel	3g	12	neomez.	✓	ks	17,50	0,680	D

Pohlcovač vlhkosti - Bison Air Max

Je určen pro místnosti a prostory do 45 m^3 - pro vysoušení komor, kuchyní, sanitárních prostor, obytných vozů apod. Granulát pohlcovače vlhkosti ze vzduchu absorbuje nadbytečnou vlhkost do hranice normálu, což je 50 - 60%.
Krystalky se nasáváním vlhkosti postupně rozpouští. Pohlcená vlhkost je odváděna do nádobky a patentovaný uzávěr ji už nepropustí zpět. Pohlcovač tak zamezuje vzniku plísní, skvrn a korozí. Pracuje po celý rok, je hospodárný a dá se znovu naplnit.







název	obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Pohlcovač AIRMAX komplet	1000g	6	24	✓	ks	269,00	10,400	C
Pohlcovač AIRMAX komplet	450g	6	24	✓	ks	140,00	5,450	C
Pohlcovač AIRMAX náplň - normální	450g	12	24	✓	ks	60,00	2,330	C
Pohlcovač AIRMAX náplň - levandule	450g	12	24	✓	ks	66,00	2,560	C
Pohlcovač AIRMAX náplň - 3 ks výhodně	1350g	6	24	✓	sada	150,00	5,800	C

DALŠÍ LEPIDLA A PŘÍPRAVKY PRO DOMÁCNOST A PRŮMYSL

ŘEDIDLO ALKAPRÉN ZAL



- ředidlo Alkaprén ZAL je směs organických rozpouštědel bez obsahu toluenu, určené na ředění chloroprenových lepidel řady Alkaprén, Alkaprén Plus apod.
- ředidlo má silný rozpouštěcí a zřeďovací účinek, snižuje viskozitu lepidel a zvyšuje jejich pronikání do podkladu
- ředění lepidel snižuje pevnost lepeného spoje a mění jejich specifické vlastnosti
- je vhodné na odstraňování nezaschnutého lepidla ze znečištěných materiálů a pracovního nářadí

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,35 kg láhev	12	12	✓	ks	54,00	2,090	D
0,70 kg láhev	12	12	✓	ks	82,50	3,200	D
8 kg plechovka	1	12	✓	ks	745,00	28,900	D


TOPEKOR - ochrana ústředního topení



- cenově příznivé české řešení ochrany topení před účinky koroze a vodního kamene
- balení 0,5l zaručuje ochranu systému s objemem do 400l po dobu 2 let
- vyvinutý pro použití v nových i stávajících uzavřených oběhových systémech
- univerzální prostředek vhodný pro měděné, plastové i hliníkové systémy
- je šetrný ke všem těsnícím prvkům, nemá agresivní pH,
- snáší se s glykoly nemrznoucích systémů
- obsahuje účinné složky pro odstranění vodního kamene a eliminaci kyslíku v systému

název	objem	obal	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Topekor	**0,5l**	láhev	10	24	✓	ks	72,00	2,790	D
	10l	kanystr	1	24	✓	ks	1 010,00	39,100	D

POMOCNÉ KOMPONENTY na výrobu izoskel





název	obsah	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Molekulové síto - MOLSIV 3A/1,0-1,5 mm	**25 kg**		ks	1 350,00	51,920	C
Čistič skel - MEPIK (dříve GLASSOL)	**0,5l rozpraš.**	✓	ks	86,50	3,350	C
	1l	✓	ks	107,00	4,150	C
	5l	✓	ks	462,00	17,900	C

Pohlcovač vlhkosti a pachů Clean Home



- nabízí jednoduché řešení pro snížení vlhkosti- byty, domy, chaty, garáže, karavany, kuchyně, obývací pokoje, ložnice, koupelny, sklepy, posilovny
- tato novinka není závislá na elektrické energii, pracuje zcela nezávisle
- hydroskopické krystaly absorbují nadbytečnou vlhkost
- při 45% vlhkosti (optimální hladina pro zdravý interiér) se absorpce vlhkosti automaticky zastavuje
- zvýšená vlhkost opět aktivuje hydroskopické krystaly

název	obsah	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Cleanhome - komplet 650g	**450g**	10	12	✓	ks	141,00	5,450	C
Cleanhome - náhradní náplň	**450g**	10	12	✓	ks	60,50	2,340	C

JAPONSKÁ VTEŘINOVÁ A EPOXIDOVÁ LEPIDLA NEJVYŠŠÍ KVALITY



název	obsah	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ALTECO - SUPER GLUE vteřinové lepidlo, guma, plasty, keramika, dřevo. Vynikající kvalita !	**3g**	12	neomez.	✓	ks	15,20	0,590	D
ALTECO 3TON CLEAR F05 (5min.) epoxy, čiré rychlé lepidlo, sklo, porcelán, keramika atd.	**20g**	12	neomez.	✓	ks	91,00	3,530	D
ALTECO 3TON QUICK (4min.) epoxy, šedé lep. na chladné svařování, opr. chladičů, kovy, dřevo, sklo	**56,7g**	12	neomez.	✓	ks	80,50	3,120	D
ALTECO 3TON EPOXY (30min.) dvousl., šedé epoxy lep. na chladné svař., kovy, dřevo, sklo, guma	**56g**	12	neomez.	✓	ks	71,50	2,770	D
EPOPUTTY A+B plastelína tmelení, lepení - sklo, plasty, kovy, dřevo	**100g**	12	neomez.	✓	ks	80,50	3,120	D
ALTECO D spec. vysokopevnostní rychleschnoucí kyanakryl.lepidlo na těžce slepitelné plasty jako měkčené PVC,EVA, EPT a lepení kovů, nízká viskozita	**20g**	25	neomez.	✓	ks	92,50	3,590	D

ALTECO - barevné popisovače



- pro vnitřní i venkovní použití
- odolný proti vodě a oděru
- odstranitelný acetonem
- matný na olejové bázi
- rychleschnoucí a dlouho trvanlivý
- určen k malování keramiky, skla, plastu, gumy, oceli, dřeva, papíru atd.

barva	Mj	balení	značení nebezp.	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílý, žlutý, červený, zelený, modrý, černý	ks	20	✓	46,60	1,810	D
stříbrný, zlatý	ks	20	✓	48,90	1,900	D

REALFIX - lepidlo na Novodur



- snadno použitelné lepidlo pro kvalitní spojování dílců z neměkčeného PVC - Novoduru, např. sanitární rozvody, zápachové uzávěrky, okapy, střešní svody, kanalizační odpadní roury apod.
- lepidlo vytváří pružný spoj, odolává vodě a vykazuje vysokou pevnost tlakových spojů

název	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
REALFIX prof. PVC NOVODUR	**130ml**	15	12	✓	ks	37,50	1,440	C

REMALLE



- opravný smalt na vany a výlevky
- v barvě bílé nebo bahama

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, bahama	**8g**	10	12	✓	ks	75,00	2,890	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

DUVILAX BD-20
přísada do stavebních směsí



- je určený pro výrobu nátěrových hmot a omítkovin
- současně se používá jako přísada do polymercementových malt, betonů a dalších materiálů ve stavebnictví, kde působí jako pastifikátor
- zvyšuje pružnost, přilnavost, odolnost proti nárazům, olejům a zvyšuje vodonepropustnost
- jako podklad před lepením lepidly ředitelnými vodou, pod samonivelační podlahy apod.
- lepí karton a papír

označení	objem	obal	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Duvilax BD 20	**1kg**	kelímek	8	12		ks	72,00	2,790	C
	5kg	kbelík	1	12		ks	335,00	13,000	C

DUVILAX LS-50 a DUVILAX EXPRES LS
interiérové disperzní lepidlo na dřevo



- k lepení dřeva, nábytku, papírů,
- kartónu, textilu apod.
- konečná pevnost spoje odpovídá hodnocení EN 204 v třídě D2
- pracovní teplota nesmí klesnout pod 15°C

označení	objem	obal	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Duvilax LS Expres	**0,25kg**	dóza	24	12		ks	38,30	1,480	C
Duvilax LS 50	**1kg**	kelímek	8	12		ks	97,00	3,760	C
	5kg	kbelík	1	12		ks	415,00	16,100	C

DUVILAX L-58
interiérové disperzní lepidlo na obkladačky



- lepení všech druhů PVC a textilních podlahovin, linolea, dlaždic, keramických obkladů, apod.
- na betony, omítkoviny, sádrokarton apod.
- pracovní teplota nesmí klesnout pod 15°C

označení	objem	obal	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Duvilax L 58	**1kg**	kelímek	8	12		ks	106,00	4,110	C
	5kg	kbelík	1	12		ks	475,00	18,400	C

SKLENÁŘSKÝ TMEL



- Jednosložkový tmel na bázi lněného oleje, pryskyřic a plnidel
- snadno aplikovatelný
- snadná úprava povrchu, přetíratelný
- po překrytí barvou - odolný proti povětrnostním vlivům

Použití

- tmelení skleněných výplní do dřevěných a ocelových rámů oken a dveří
- tmelení skleněných výplní, zahr. skleníků apod.
- barva - béžová

označení	objem	obal	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Sklenářský tmel	**0,5kg**	kelímek	24	24		ks	27,00	1,050	C
	1kg	kelímek	12	24		ks	35,00	1,360	C
	10kg	kbelík	1	24		ks	245,00	9,500	C
	25kg	kbelík	1	24		ks	497,00	19,300	C

Brousitelný tmel na dřevo



- jednosložkový vysoce jemný tmel
- k opravám prasklin, kazů, rýh ve dřevě, na dřevotřískách a dřevovláknitých deskách
- brousitelný, vodouředitelný
- snadná aplikace
- rychleschnoucí, přetíratelný
- vysoká přilnavost k savým materiálům
- nehořlavý, netoxický a zdravotně nezávadný
- **barva** - bílá, buk, dub, smrk, borovice, mahagon

označení	objem	obal	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Brousitelný tmel na dřevo	**0,25kg**	kelímek	18	24		ks	26,00	1,010	C

DISTYK - akrylátový těsnící tmel



- se používá k utěsňování spár mezi styčnými plochami kovů, dřeva, novoduru a všeobecně k opravám prasklin zdiva v interiérech, k utěsňování průchodů potrubí, skleněných výplní apod.
- **je vhodný** pro lepení obkladaček, vápencocementových desek, kabřince, pěnového polystyrenu a obdobných obkladových materiálů
- **není vhodný** všude tam, kde je předpoklad trvalého působení vody jako např. bazény, jímky apod. Občasný nebo krátkodobý styk s vodou však nezpůsobuje žádné změny tmelové vrstvy

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, hnědá, černá	**310ml**	25	24		ks	38,70	1,500	C

Hřebíky v tubě



- vysoce pevné, rychle přilnavé stavební lepidlo určené k lepení všech známých stavebních povrchů
- nahrazuje hřebíky a šrouby v mnoha aplikacích
- může být použito k připevnění podlahových lišt, dekorativních panelů na zeď, rámů dveří, roubení (dřevěných výztuh) a PVC, podlahových desek, dřevěných okenních rámů, pracovních desek, prahů a kovových obrub, koberců, cihlových obkladů, ozdobných lišt, keramiky, sádrokartonů, korku a mnoho dalších.

označení	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Hřebíky v tubě	**310ml**	12	12	✓	ks	74,00	2,870	C

S 2802 A příměs do stavebních směsí



- mísitelná s vodou v každém poměru
- po zaschnutí ve vodě nerozpustná
- zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí
- zvyšuje přídržnost k podkladu, pevnost, pružnost a otěruvzdornost
- zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí
- zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům, včetně UV záření

označení	objem	obal	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
S 2802 A	**1kg**	láhev	12	24		ks	39,00	1,510	C
	3kg	láhev	12	24		ks	119,00	4,610	C
	5kg	kanystr	1	24		ks	188,00	7,300	C

Ochranný nátěr na dřevo PROFI

NOVINKA



- Koncentrovaný přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva před napadením dřevokaznými houbami, dřevokazným hmyzem
- Ochrana nových nebo zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí
- v interiérech (např. trámové stropy, konstrukce krovů, podlahy)
- v exteriérech (např. roubené stavby, zahradní chaty, altány atd.)
- Preventivní ochrana zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami
- **Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu!**

barva	objem	obal	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
zelená, hnědá	**1kg**	láhev	12	24	✓	ks	122,00	4,730	C	N
	5kg	kanystr	1	24	✓	ks	610,00	23,600	C	N

VYSOCE PEVNOSTNÍ LEPIDLA

Lepidla "Mamut" - přilepí těžké předměty mamutí silou k podkladu, bez nutné fixace lepeného spoje!

VLASTNOSTI

- okamžitá přídržnost
- vysoká konečná pevnost
- vysoká přilnavost k podkladu – i na vlhké podklady
- trvale pružný spoj, odolný vodě, vlhkosti a povětrnostním vlivům
- neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, ftaláty ani silikon
- po vytvrzení je spoj přetíratelný vhodnými barvami

MAMUT GLUE - HIGH TACK



Moderní lepidlo na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m2. Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický, voděodolný spoj.

- okamžitá přídržnost až 500 kg/m2
- vysoká konečná pevnost 22 kg/cm2 (220 000 kg/m2)

Použití

- **Doba zpracování : cca 10 - 15 minut**
- **Aplikační teplota : +5 až +40°C**
- **Teplotní odolnost : -40 až +95°C**
- **Tvrdost : 55 ShA**
- lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním, strojním průmyslu i automobilovém průmyslu
- lepení dílů karoserií – kov na kov (pohlcuje vibrace)
- lepení zrcadel, schodnic, parapetů, podlahových lišt, obkladových prvků apod.

konečná pevnost v tahu 22 kg / cm²

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	25ml	100	18		ks	35,50	1,380	C
	290ml	12	18		ks	134,00	5,200	C
	600ml	12	12		ks	239,00	9,250	C
černá	290ml	12	18		ks	143,00	5,550	C

MAMUT GLUE - CRYSTAL



Moderní lepidlo na bázi MS polymerů vhodné všude tam, kde je vyžadováno **transparentního** (průhledného) spoje. Univerzální lepidlo je vhodné pro lepení mnoha stavebních materiálů, jako je nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, sádra, smalt, keramika aj.

Použití

- **Doba zpracování : cca 10 minut**
- **Aplikační teplota : +5 až +40°C**
- **Teplotní odolnost : -40 až +90°C**
- **Tvrdost : 38 ShA**

konečná pevnost v tahu 22 kg / cm²

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
crystal (transparent)	25ml	100	12		ks	37,70	1,460	C
	290ml	12	12		ks	155,00	6,000	C

MAMUT GLUE - TOTAL - Extra pevnost



Univerzální lepidlo pro všechny připojovací spáry, trhliny a nerovnosti ve stavebnictví a průmyslu na údržbu, renovaci, opravy, výstavbu, instalace a montáž. Vysoce kvalitní, profesionální a univerzální lepidlo na bázi MS polymerů, které vykazuje extrémně vysokou pevnost v tahu a vysokou konečnou přídržnosti. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický voděodolný spoj.

Použití

- **Doba zpracování : 5 - 10 minut**
- **Aplikační teplota : +5 až +40°C**
- **Teplotní odolnost : -40 až +90°C**
- **Tvrdost : 60 ShA**
- Univerzální lepidlo pro všechny připojovací spáry, trhliny a nerovnosti ve stavebnictví a průmyslu na údržbu, renovaci, opravy, výstavbu, instalace a montáž.

konečná pevnost v tahu 50 kg / cm²

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	290ml	12	12		ks	161,00	6,250	C

MAMUT GLUE - MULTI



Mnohostranné vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymerů s možností tmelení. Zaručuje vysoce odolný a pružný spoj.

- Možnost lepení i pod vodou

Použití

- **Doba zpracování : cca 10 minut**
- **Aplikační teplota : +5 až +40°C**
- **Teplotní odolnost : -40 až +90°C**
- **Tvrdost : 63 ShA**
- Lepení zrcadel, podlahových lišt, schodnic, parapetů apod.
- Lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PVC, betonu, keramiky, dřeva, zdiva, sádrokartonu apod.
- Tmelení v oblasti průmyslu, při výrobě aut, železničních vagónů a letadel
- Konstrukční tmelení, dekorace, apod.
- Do interiéru i exteriéru
- Na savé i nesavé podklady

konečná pevnost v tahu 22 kg / cm²

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	290ml	12	12		ks	155,00	6,000	C

POWER KLEBER - PU lepidlo D4



Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy a jiné). Lepení lakovaných a nesavých povrchů. K fixaci polic, desek, schodnic nebo parapetů.

Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

- Voděodolný spoj - D4 (dle ČSN EN 204)
- Po vytvrzení lze brousit a přetírat
- Tlumí hluk a vibrace
- Není agresivní k podkladu
- Bez obsahu rozpouštědel
- Odolný běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům
- Vysoká přilnavost i k vlhkým podkladům

Použití

- **Doba zpracování : cca 4 minuty**
- **Aplikační teplota : +5 až +30°C**
- **Teplotní odolnost : -30 až +80°C**

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
béžová	300ml	12	12	✓	ks	114,00	4,420	C

BOND FLEX - CRYSTAL - PU tmel



Jednosložkový, vlhkem vulkanizující transparentní polyuretan určený k lepení i tmelení. Využívá moderní hybridní SPUR technologie. Pro lepení a tmelení veškerých spojů v interiérech i exteriérech budov s požadavkem na neviditelný spoj. Najde všestranné uplatnění mezi zedníky, klempíři, pokrývači, mechaniky, elektromontéry i zámečníky při údržbě, opravách, výstavbě i montážích.

- **Transparentní / elastický průhledný spoj**
- Vodotěsný, mrazuvzdorný spoj
- Odolný vůči plísním a stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům
- Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům
- Téměř bez zápachu – moderní hybridní polyuretan

- **Použití**
- **Doba zpracování : 30 minut**
- **Aplikační teplota : +5 až +40°C**
- **Teplotní odolnost : -30 až +70°C**
- **Tvrdost : 30 ShA**
- Neviditelné lepení skla
- Transparentní a elastické lepení a tmelení mnoha konstrukcí
- Tmelení parapetů, klempířských prvků, prvků fasád aj.
- Na beton, kámen, zdivo, dřevo, kovy, sklo a vybrané typy plastů

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparent	300ml	12	9	✓	ks	136,00	5,250	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

HM - vysoce pevnostní lepidlo odolné vysokým teplotám

Kontaktní průmyslové lepidlo s vysokou pevností odolné vůči vysokým teplotám.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl.
Vhodné pro lepení dekorativních laminátů na dřevotřísku a na další materiály - dýhu, sklo, korek, čalounění, zrcadla atd.



- vodovzdorné
- rychlá lepivost
- pevné spoje
- **teplotní odolnost:** do 93°C
- obsahuje dichlórmetan

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m²
- spray - 7,36 m²
- kanystr - 286 m²
- barva: transparentní a červená

obsah kg	obal	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,425	spray	12	18	transp	✓	ks	227,00	8,800	C
17,24	kanystr	1	18	transp	✓	ks	6 320,00	245,000	C
17,24	kanystr	1	18	červená	✓	ks	6 650,00	258,000	C

HF - kontaktní lepidlo odolné vysokým teplotám

Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu nebezpečných látek (podle normy MACT), s vysokou počáteční silou, vysokou lepivostí a zvýšenou tepelnou odolností do 100 °C.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl.
Vhodné například k lepení fólií a laminování plošných materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových desek, textilií, pěnových materiálů, koženky a kůže.
Dále pak pro lepení korku, dýhy a plastových deskových materiálů.



- vysoká počáteční pevnost spoje
- **teplotní odolnost:** do 100 °C
- odolné proti vodě a vlhkosti
- rychlé odvětrání rozpouštědel
- neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m²
- spray - 5,34 m²
- kanystr - 260 m²
- barva: transparentní

obsah kg	obal	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,425	spray	12	18	transp	✓	ks	181,00	7,000	C
13,61	kanystr	1	18	transp	✓	ks	5 850,00	227,000	C

QDA - rychleschnoucí univerzální lepidlo

Univerzální rychleschnoucí nechlorované kontaktní lepidlo s vysokou počáteční silou, vysokou lepivostí a prodlouženou otevřenou dobou.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský průmysl a čalounické aplikace.
Vhodné například k lepení plošných materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových desek, textilií, všech druhů pěnových materiálů včetně molitanu, koženky a kůže.
Dále pak pro lepení korku, dýhy a plastových deskových materiálů.



cena bez příslušenství (hadice, pistole)



- velmi rychlé zasychání
- **teplotní odolnost:** do 88 °C
- dlouhá otevřená doba
- vysoká pevnost spoje
- odolné proti vodě a vlhkosti
- neobsahuje chlorovaná rozpouštědla
- neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m²
- spray - 4,18 m²
- kanystr - 167 m²
- barva: transparentní

obsah kg	obal	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,340	spray	12	18	transp	✓	ks	200,00	7,750	C
13,61	kanystr	1	18	transp	✓	ks	5 050,00	196,000	C

SG - kontaktní lepidlo pro lepení expandovaného polystyrenu, textilu, korku

Univerzální kontaktní lepidlo s okamžitou a vysokou pevností spoje.
Vhodné pro lepení expandovaného a extrudovaného polystyrénu. Možno lepit i textilie, čalounické materiály, izolační pěny, korek, dýhu a některé druhy plastů.



- vysoká pevnost spoje
- nenarušuje expandovaný polystyrén
- odolné proti vodě a vlhkosti
- neobsahuje chlorovaná rozpouštědla
- neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m²
- spray - 5,01 m²
- kanystr - 190 m²
- barva: zelená


obsah kg	obal	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,368	spray	12	18	zelená	✓	ks	247,00	9,550	C

Optimální pracovní teplota > 15°C



Pro vytvoření 100% spoje použijte váleček


Váleček Standard

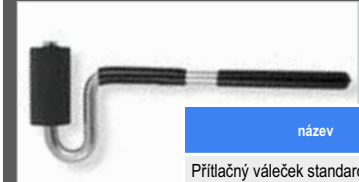

- ze středně tvrdé gumy
- má rovné držadlo
- šířka opěrné plochy 7,5 cm

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Přítlačný váleček standard	ks	695,00	26,900	C

Váleček Ideal

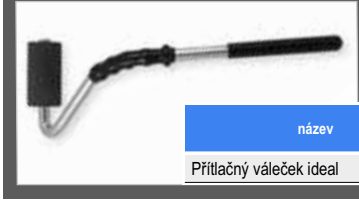

- pohodlnější verze válečku STANDARD
- speciální profilované držadlo, usnadňuje přenos silného tlaku
- šířka opěrné plochy 7,5 cm

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Přítlačný váleček ideal	ks	770,00	29,800	C

Váleček Optimal



- 3 válečky z tvrdé gumy
- šířka opěrné plochy 19 cm
- teleskopické držadlo 40 - 63 cm

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Přítlačný váleček optimal	ks	1 160,00	45,000	C

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 177 Tensorgrip


BKP Group a.s. je výhradně česká výrobně - obchodní společnost s více než 20 letou tradicí ve výrobě materiálů pro automobilový průmysl, výrobu a revitalizaci průmyslových kolejových i kolových vozidel. Výrobky firmy získaly dominantní postavení na tuzemském trhu a významným způsobem zvyšují svůj podíl na trzích Evropy, Asie, i Severní a Jižní Ameriky. Díky trvalým technickým inovacím a výzkumu jsou POLYKAR polyesterové tmely a akrylátové pliniče stále častější součástí nátěrových systémů firem v tuzemsku i velkých nadnárodních společností. Své místo mají tyto výrobky rovněž v autoopravnách nejrůznějších velikostí. Značka POLYKAR prošla zásadní změnou a stává se hlavní produktovou řadou firmy BKP Group a.s. Nahrazuje původní řady PolyTmel a PolyKar. Přichází na trh v novém designu loga i samotných obalů.

ZÁRUKA U TMELŮ POLYKAR PRODLOUŽENA NA 18 MĚSÍCŮ

NOVÝ RAPID



- hrubý tmel s prodlouženou dobou zpracovatelnosti
- tmelení středních a větších nerovností (2 - 5 mm)
- vhodný na kov, litinu, tvrdé dřevo, beton a laminát
- tuží se červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 10 min, broušení za 1 - 2 hodiny
- barva: **světle šedá**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,2kg	24	✓	ks	80,50	3,120	D
0,5kg	12	✓	ks	105,00	4,070	D
2kg	6	✓	ks	327,00	12,700	D

UNIVERSAL



- dobře brousitelný, bez pórů, vhodný jako univerzální plnící tmel
- pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a sklolaminátu
- vhodný pro opravy karosérií automobilů
- hustý, velmi dobře tvarovatelný, dobře brousitelný
- tužení červenou pastou 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 5 min, broušení za 25 - 30 min
- barva: **béžově zelená**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
2kg	6	✓	ks	235,00	9,100	D
3kg	4	✓	ks	359,00	13,900	D

SUPER



- tmelení středních a větších nerovností (2 - 5 mm)
- vhodný na kovové výrobky, odlitky z litiny nebo povrchy strojů
- výborná přilnavost, hustý, velmi dobře tvarovatelný
- tužení červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 5 min, broušení za 25 - 30 min
- barva: **světle šedá**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,2kg	24	✓	ks	81,50	3,160	D
0,5kg	12	✓	ks	114,00	4,420	D
2kg	6	✓	ks	325,00	12,600	D
3kg did.	4	✓	ks	482,00	18,700	D
5kg	2	✓	ks	725,00	28,100	D

MASTER



- středně hustý hrubší tmel
- pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a sklolaminátu
- **vhodný jako náhrada za tmel SOFT pro výrobce kontejnerů**
- tužení červenou pastou 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 5 min, broušení za 20 - 30 min
- barva: **okrová**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,5kg	12	✓	ks	109,00	4,220	D
2kg	6	✓	ks	197,00	7,650	D
3kg did.	4	✓	ks	313,00	12,100	D
5kg	1	✓	ks	470,00	18,200	D

SUPER PLUS



- jemný modelářský tmel bez pórů
- tmelení malých nerovností, rýh a pórů (0 - 2 mm)
- vhodný na kov, litinu, tvrdé dřevo a beton
- velmi hustý, vynikající tvarovatelnost
- díky své jemné struktuře je lehce aplikovatelný
- tuží se červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 5 min, broušení za 20 - 30 min
- barva: **slonová kost**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,2kg	24	✓	ks	85,50	3,310	D
0,5kg	12	✓	ks	112,00	4,340	D
1kg	6	✓	ks	173,00	6,700	D
2kg	6	✓	ks	333,00	12,900	D
3kg did.	4	✓	ks	510,00	19,800	D
5kg	2	✓	ks	710,00	27,500	D

MASTER PODLAHOVÝ



- středně viskózní rychlotmel, plnící hrubý tmel, bez pórů
- pro vyplňování spár nebo **vyrovnání nerovností litých podlah**,
- betonu, dřevovláknitých či cementovláknitých desek a jiných běžně užívaných stavebních materiálů v interiérech
- vykazuje dobrou brousitelnost, únosnost a pružnost
- krátká doba vytvrzení jej předurčuje ke zkrácení technologických časů během úprav povrchů
- tužení červenou pastou v poměru 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 5min, broušení za 20-30min.
- barva: **tmavě šedá**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
2kg	6	✓	ks	197,00	7,650	D

SOFT PLUS



- středně hustý, velmi dobře tvarovatelný
- pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a sklolaminátu
- vhodný pro opravy karosérií automobilů, plnící tmel, výborně brousitelný, bez pórů
- díky své struktuře velice dobře aplikovatelný
- tužení červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 5 min, broušení za 25 - 35 min
- barva: **světle oranžová**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,5kg	12	✓	ks	120,00	4,650	D
1,8kg	6	✓	ks	231,00	8,950	D
5kg	1	✓	ks	585,00	22,700	D

ELASTIK



- elastický extra bílý, výborně tvarovatelný rychlotmel, bez pórů
- pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu
- vhodný pro opravy karosérií automobilů jako plnící vrchní tmel
- dobře brousitelný
- tužení červeným nebo bílým tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 5 min, broušení za 20 - 30 min
- barva: **bílá**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1kg	6	✓	ks	151,00	5,850	D
2kg	6	✓	ks	273,00	10,600	D



DŘEVO



- speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení všech druhů dřeva, vč. lepení
- možnost aplikace mořidel, lze použít nátěrové systémy lazury
- dobře brousitelný při zachování pružnosti, nutné z důvodu objemové nestálosti materiálu ze dřeva, nepropadá se
- tužení bílým tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 6 min, broušení za 30 min
- pro přizpůsobení barvy tmelu výrobce doporučuje **pigmentovací pasty** (olejové umělecké barvy KOH-I-NOOR), které jsou běžně dostupné na trhu
- barva: **světle hnědá až transparentní**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,15kg	24	✓	ks	73,50	2,850	D
0,5kg	12	✓	ks	133,00	5,150	D
1,5kg	6	✓	ks	371,00	14,400	D
4kg	1	✓	ks	830,00	32,200	D

METALIK



- speciální tmel s vysokým obsahem hliníku
- tmelení lehkých kovů, pozinkovaných plechů karosérií a oceli
- středně hustý, dobře tvarovatelný
- má jemnou strukturu a snadnou aplikovatelnost, je lehce brousitelný se zvýšenou přilnavostí k povrchu
- dobře snáší vibrace a mechanické namáhání
- tužení červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 6 min; broušení za 25 - 30 min
- barva: **stříbrná metalická**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,5kg	12	✓	ks	142,00	5,500	D
1kg	6	✓	ks	176,00	6,800	D
2kg	6	✓	ks	341,00	13,200	D

VLÁKNO



- **tmel s vysokým obsahem skelného vlákna** (6 mm)
- pro tmelení zvlášť velkého rozsahu nebo na přemostění slabých nebo prorezivělých míst a děr na automobilových karosériích nebo sklolaminátu
- vytvoří velice pevnou, skelnými vlákny svázanou vrstvu tmelu, kterou lze podle potřeby brousit
- doba zpracování do 5 min, broušení za 25 - 35 min
- barva: **šedozelená**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,15kg	10	✓	ks	60,50	2,340	D
0,5kg	10	✓	ks	138,00	5,350	D
2kg	3	✓	ks	399,00	15,500	D

RAPID ČD



- středně hrubý, pružný tmel určený pro opravy automobilových karosérií a jiných větších kovových ploch
- tuží se kapalným iniciátorem. Vynikající přilnavost, houževnatost a odolnost.
- snese velké zatížení v ohybu, při úderu, při vibracích a při střídání teplot
- atest státní zkušebny ČD pro povrchové úpravy železničních kolejových vozidel
- tužení: 100:2 červeným tvrdidlem
- doba zpracování 30 min; broušení za 4-5 hod
- barva: **světle šedá**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
2kg	6	✓	ks	428,00	16,600	D

GLAS



- tmel s vysokým obsahem skelného vlákna
- pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a zinku
- středně hustý, dobře tvarovatelný
- vhodný pro opravy sklolaminátu (čluny, bazény, nástavby)
- nahradí chybějící části materiálu
- lze jej nanášet v silné vrstvě, což umožňuje vytvořit velice pevnou, skelnými vlákny svázanou vrstvu tmelu, kterou je možné podle potřeby brousit
- tužení červenou pastou v poměru 100:2 (dibenzoylperoxid)
- doba zpracování do 5 min; broušení za 30 min
- barva: **zelená**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,5kg	12	✓	ks	131,00	5,100	D
1kg	6	✓	ks	162,00	6,300	D
1,8kg	6	✓	ks	283,00	11,000	D

BASIC



- středně hustý, velmi dobře tvarovatelný základní tmel s univerzálním použitím
- vhodný pro opravy karosérií automobilů a další běžné podklady včetně litiny, hliníku a pozinku
- nová receptura s velmi dobrou přilnavostí, nepóruje a je snadno brousitelný
- "jogurtová struktura" umožňuje snadné rozmíchání a jednoduchou aplikaci
- praktické průmyslové balení 3kg (nízká plechovka)
- tužení červenou pastou v poměru 100:2
- doba zbracování do 5 min; broušení za 20-30 min.
- barva: **šedá**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
3kg	6	✓	ks	288,00	11,200	D

CARBON FIBER



- středně viskózní ekologický tmel s obsahem uhlíkových vláken pro tmelení větších nerovností
- určen pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu
- je bez pórů a výrazně lépe brousitelný než tmely se skelným vláknem. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou
- na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy
- odolává teplotám 80-110°C
- doba zpracování do 5 min, brousitelný za 20-30 min
- barva: **černá**




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,5kg	12	✓	ks	161,00	6,250	D
1kg	6	✓	ks	202,00	7,850	D
1,8kg	6	✓	ks	359,00	13,900	D

ZÁKLAD NA PLASTY



- jednosložkový základ na plastové díly automobilových karosérií
- velmi rychle zasychá a lehce se zpracovává
- rychle vytvrzuje i ve větších vrstvách, výborně se brousí
- vynikající základ pro všechny běžně používané nástřiky
- a nátěrové systémy včetně tmelů v autoopravárenství
- zabezpečuje vysokou přilnavost vrchních nástřiků na plastech
- přípavek se neředí, aplikujte 2 nástřiky, mezi vrstvami pauza
- 5 - 10 min, po cca 20 min je možno přelakovat
- není doporučeno pro nástřik polyetylénu a polypropylenu!
- barva: **transparentní**




objem	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,5 l	12	✓	ks	234,00	9,050	D

LAMINO - souprava



- laminovací souprava pro drobné opravy děr nebo prasklin v plechových a laminátových materiálech (prorezivělá místa na automobilových karosériích, členech nebo kempingových přívěsech)
- skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů
- tužení červeným tvrdidlem 100:2
- doba zpracování do 8 - 10 min, vytvrzení po 40 min
- barva: světle žlutá transparentní
- balení - 245g pryskyřice +5g PE-iniciátor + 0,25m² skelná tkanina




obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,25kg	24	✓	ks	103,00	3,990	D

LAMINO PLUS



- laminovací souprava pro větší opravy děr a prasklin v plechových a laminátových materiálech (prorezavělá místa na automobilových karosériích, členech nebo kempingových přívěsech)
- vhodná na výrobu exteriérových tuningových doplňků
- skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů při opravě
- tužení bezbarvým kapalným tvrdidlem 100:2 (Butanox M-50)
- doba zpracování do 15 - 20 minut
- vytvrzení po 120 minutách při 20°C
- barva: světle modrá transparentní




název	obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
POLYKAR - LAMINO - s tkaninou 1 m²	**1kg**	6	✓	ks	328,00	12,700	D
POLYKAR - LAMINO - bez tkaniny	5kg	1	✓	ks	1 040,00	40,300	D
Náhradní skelná tkanina	**1 m²**	1		ks	79,00	3,060	D

FINIŠ



- dvousložkový polyesterový plnící a stříkací tmel
- sjednocení povrchu mezi tmelenými a netmelenými místy nebo pro vyrovnání povrchu na automobilových karosériích
- vhodný pro použití na místech stěrkou obtížně přístupných
- poskytuje rovnoměrnou vrstvu, která se lehce brousí a přitom je tvrdá, houževnatá, odolná v ohybu, úderu a při vibracích
- hustota 1,63 g/cm³, natužený 1,57 g/cm³
- vydatnost 2,1 m²/1kg při síle až 300 um mokrého podkladu
- tužení bezbarvým tvrdidlem 100:5 (cyklohexanonperoxid)
- doba zpracování do 40 min, broušení za 120 min
- barva: **bílá, šedá**
- skladovatelnost: **12 měsíců**



název	obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FINIŠ (včetně iniciátoru)	**1kg**	6	✓	ks	217,00	8,400	D
	4kg	1	✓	ks	725,00	28,100	D
Iniciátor Finiš 40 Cetox	**50ml**	1	✓	ks	41,90	1,620	D
Polyest. ředidlo pro Finiš	0,3l	12	✓	ks	53,50	2,070	D
Polyest. ředidlo pro Finiš	1 l	6	✓	ks	106,00	4,110	D

PE INICIÁTOR PASTA



balení / barva	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10 g - červená - tuba	✓	ks	15,30	0,595	D
15 g - bílá - tuba	✓	ks	15,30	0,595	D
40 g - červená - tuba	✓	ks	40,00	1,550	D
40 g - bílá - tuba	✓	ks	41,80	1,620	D
60 g - červená DIDOK - kartuše	✓	ks	71,00	2,750	D

PLNIČE


Plniče představují vysoce kvalitní základ pro většinu běžných povrchů. Zajišťují výborný rozliv, dokonalé krytí a svými plnícími vlastnostmi poskytují ideální podklad pro kvalitní vzhled lakovaných předmětů. V našem výrobním sortimentu jsou zastoupeny zejména různé barevné varianty dvousložkových **akrylátových** plničů s poměrem tužení 4 nebo 5 dílů plniče (podle druhu) : 1 dílu tvrdidla. Vyrábíme také plnič 4:1 na bázi **polyuretanové** pryskyřice s antikorozními vlastnostmi, který vyniká v poměru kvalita/cena.

PLNIČ 1K



- jednosložkový akrylátový plnič
- velmi dobré plnící vlastnosti a vynikající přilnavost
- vytvrzuje na vzduchu, odolný proti vlivu atmosferického a chemického účinku
- dobře se brousí, jednoduchý na použití
- doba schnutí asi 45 minut
- vydatnost 10 m²/1l při síle 40 um
- barva: **béžová, šedá**

PLNIČ 1K plechovka



PLNIČ 1K spray




název	obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PLNIČ 1K spray - béžová, šedá	**0,5 l**	12	✓	ks	157,00	6,100	D
PLNIČ 1K plechovka	**0,8 l**	6	✓	ks	239,00	9,250	D

PLNIČ 4:1 NORMAL



- PolyKar PLNIČ 4:1 je dvousložkový vysoce kvalitní akrylátový základ pro většinu běžných povrchů.
- Zajišťuje výborný rozliv, dokonalé krytí. Rychle vytvrzuje i ve větších vrstvách, výborně se brousí.
- výborné plnící vlastnosti, je ideálním podkladem, zajišťujícím vysoce kvalitní vzhled lakovaných předmětů.
- doba zpracovatelnosti po smíchání s tužidlem : při teplotě 21°C asi 1 hod.
- doba vytvrzení : při teplotě 21°C asi 3 hod, při teplotě 60°C asi 40 min
- doba sušení při 21 °C asi 30 - 45 min
- 1 litr základového laku pokryje asi 10 m²
- **Plnič 4:1** se tuží tvrdidlem (TVRDIDLO 1:4) v obj. poměru: 4 objemové díly plniče : 1 objemovému dílu tvrdidla
- barva: **bílá, šedá, černá**




název	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
plnič 4:1 - NORMAL - šedá	✓	ks	279,00	10,800	D
tvrdidlo 1:4	✓	ks	80,50	3,120	D
plnič 4:1 - NORMAL - šedá	✓	ks	1 040,00	40,300	D
tvrdidlo 1:4	✓	ks	242,00	9,400	D
Polykar akryl ředidlo	✓	ks	93,50	3,620	D
	✓	ks	397,00	15,400	D

PLNIČ 2K PUR



- dvousložkový antikorozní polyuretanový plnič
- vyšší barierová a antikorozní odolnost proti běžným plničům
- odolává vibracím, lze aplikovat bez nutnosti broušení
- hůře brousitelný s ohledem na vyšší pružnost
- na kov, dřevo, laminát i beton
- určen do náročných podmínek, velmi pružný
- doba zpracování do 30 min, broušení 4 hod. po smíchání s tvrdidlem
- tuží se Tvrdidlem 60 (bezbarvá kapalina) v objem. poměru 4:1
- barva: **bílá, šedá**



název	obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PLNIČ 2K samostatný	**1kg**	10	✓	ks	196,00	7,600	D
TVRDIDLO 60 samostatné pro Plnič 1kg	**0,17kg**	6	✓	ks	63,00	2,440	D
PLNIČ 2K samostatný	4kg	1	✓	ks	705,00	27,300	D
TVRDIDLO 60 samostatné pro Plnič 4kg	0,68kg	6	✓	ks	198,00	7,650	D
ŘEDIDLO pro PLNIČ 2K	**0,3kg**	12	✓	ks	61,50	2,380	D

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY A SPREJE

Do této kategorie zařazujeme několik prostředků, které jsou určeny k **ochranným nástřikům karoserií.** Ve třech odstínech je zde zastoupen přelakovatelný nástřik na karoserie, vytvářející typickou strukturu krupice, dále nepřelakovatelná bitumenová ochrana spodků karoserií a konečně nástřik do dutin a uzavřených profilů na karoseriích. Tyto výrobky dodáváme také jako spreje.

UBS - ochrana prahů a podvozků



- izolační a antikorozní ochrana na bázi syntetických pryskyřic na prahy a podvozky vozidel
- vytvoří silnou elastickou vrstvu s povrchovou strukturou krupice, odolnou proti úderům kamínků, korozi, benzinu, olejům, vodě a soli
- rychleschnoucí a přelakovatelný
- obsah sušiny 55 %
- vydatnost 3,5 m²/1l při síle 100 um
- na ředění a čištění pomůcek lze použít lakový benzín

1 l - kartuš na pistoli bílá, šedá, černá



500 ml - sprej šedá, černá




název	barva	objem	Mj/kart.	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Polykar UBS, spray	**černá**	**500ml**	12	✓	ks	157,00	6,100	D
Polykar UBS, pistol	**bílá, šedá, černá**	**1 l**	12	✓	ks	146,00	5,650	D

BITUMEN - izolační a antikorozní nástřik



- nepřelakovatelný izolační nástřik na bázi kaučuku
- antikorozní a mechanická ochrana kovových částí, podvozků
- vytvoří odolnou vrstvu, která chrání proti vodě a solím
- nová aplikace - antikorozní ochrana okapových svodů
- izolační hmota chrání před hlukem a otřesy
- vydatnost 3m² / 1 litr na 1 vrstvu
- doba schnutí 2 - 4 hodiny
- na ředění a čištění pomůcek lze použít ředidlo S 6006



název	objem	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Polykar BITUMEN, spray	**0,5 l**	12	✓	ks	138,00	5,350	D
Polykar BITUMEN, pistol	**1 l**	12	✓	ks	123,00	4,770	D

ML - ochrana dutin karosérií



- antikorozní ochranný prostředek na bázi syntetických voskových živic
- pro nástřik dutin automobilových karosérií
- výborné penetrační vlastnosti, snadno vzlíná do štěrbin a spojů, odkud vytěsňuje vlhkost
- odolný vodě, solím, vysokým teplotám a mrazu
- po zaschnut vytvoří pružný film
- barva: **jantarová**



název	obsah	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Polykar ML, spray	**0,5 l**	12	✓	ks	161,00	6,250	D
Polykar ML, pistol	**1 l**	12	✓	ks	174,00	6,750	D

ČERNÝ MAT spray



- rychleschnoucí akrylátový email
- lze použít jako tzv. kontrolní sprej
- má vysokou kryvost
- odolný vůči vlivům počasí
- vhodný na kov, dřevo i některé plasty
- barva: **černá (matná)**



název	objem	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Polykar ČERNÝ MAT, spray	**0,5 l**	12	✓	ks	126,00	4,880	D

BEZBARVÝ LAK spray




- rychleschnoucí univerzální akrylátový lak
- vhodný na přelakování metalických barev
- doporučujeme použít na kovové a některé plastové díly automobilů
- lze aplikovat na kov a dřevo
- barva: **transparentní**



objem	Mj/kart.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,5 l	12	✓	ks	131,00	5,100	D


FILTROVACÍ SÍTKA



- klasický kornoutový filtr, vespod opatřený nylonovým sítem, určený pro filtrování nátěrových hmot.
- dvě varianty propustnosti: **125µ** na plniče a **190µ** na laky.

filtr propustnosti	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
125, 190 mu	ks	2,93	0,114	D


PISTOL NA NÁSTŘIKY



- celoková pistole určená k nástřikům **UBS, POLYKAR BITUMEN a POLYKAR ML**
- hadička pro nástřik dutin (ML)
- nejprodávanější model s regulací
- snadná obsluha a údržba

Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ks	420,00	16,300	D

DÁVKOVAČ DIDOK



- jedná se o speciální zařízení určené k vytlačení tmelů z obalů 3 kg
- dno obalu plní funkci "pístu" podobně jako u kartuší silikonových tmelů
- do didoku je při dávkování současně založena i kartuše s iniciátorem
- výhodou tohoto zařízení je tedy především rychlé a přesné dávkování tmelu a iniciátoru již v tužícím poměru

Mj/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1	ks	2 630,00	102,000	D

PLASTOVÉ ODMĚŘOVACÍ KELÍMKY

- pevné polypropylenové kelímky, odolné vůči rozpouštědlům, určené pro míchání dvousložkových plniců, laků a barev
- obsahují stupnice pro tužící poměry 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 a 7:1
- připraveny pro opakované použití, vytvrzený materiál lze od stěn snadno oddělit
- k dispozici jsou také víčka na kelímky
- německý výrobce





název	objem	Mj / kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Míchací kelímek	**385ml**	**200**	ks	4,40	0,171	D
	750ml	**200**	ks	6,25	0,242	D
	1400ml	**200**	ks	7,95	0,308	D
	2300ml	**100**	ks	15,10	0,585	D
Víčko na míchací kelímek	**385ml**	**200**	ks	1,64	0,064	D
	750ml	**200**	ks	2,31	0,090	D
	1400ml	**200**	ks	3,02	0,117	D
	2300ml	**200**	ks	4,33	0,168	D

TECHNICKÉ SPREJE A ROZPRAŠOVAČE TECTANE

Den Braven TECTANE®



400 ml	aerosolový sprej
450 ml	láhev z rozprašovačem
5 l	plastový kanystr

ČISTIČE

název	objem	značení nebezp.	skl. měs	bal ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Čistič skel	**450 ml**	✓	24	12	ks	43,50	1,690	B
Čistič brzd	**400 ml**	✓	36	12	ks	57,50	2,230	B
Čistič karburátorů	**400 ml**	✓	36	12	ks	68,00	2,640	B
Čistič disků	**450 ml**	✓	24	12	ks	49,10	1,900	B
Čistič klimatizace	**400 ml**	✓	36	12	ks	132,00	5,100	B
Aktivní čistič	**400 ml**	✓	36	12	ks	116,00	4,500	B
Pěnový aktivní čistič	**400 ml**	✓	36	12	ks	48,00	1,860	B
Odstraňovač tmelů	**400 ml**	✓	36	12	ks	88,50	3,430	B
Odstraňovač hmyzu	**450 ml**	✓	24	12	ks	37,20	1,440	B
Uvolňovač šroubů	**400 ml**	✓	36	12	ks	65,00	2,520	B
Leštící šampon s voskem	**450 ml**	✓	36	12	ks	46,20	1,790	B

SERVIS A ÚDRŽBA

název	objem	značení nebezp.	skl. měs	bal ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Svářecí spray	**400 ml**	✓	36	12	ks	71,50	2,770	B
Řetězový olej	**400 ml**	✓	36	12	ks	71,50	2,770	B
Spray na klínové řemeny	**400 ml**	✓	36	12	ks	96,00	3,720	B
Silik.spray PP	**400 ml**	✓	36	12	ks	59,00	2,290	B
Bílá vazelína	**400 ml**	✓	36	12	ks	88,50	3,430	B
Řezný a vrtací olej	**400 ml**	✓	36	12	ks	106,00	4,110	B
Měděná pasta ve spreji	**400 ml**	✓	36	12	ks	116,00	4,500	B
Keramické mazivo	**400 ml**	✓	36	12	ks	136,00	5,250	B
Teflon -spray	**400 ml**	✓	36	12	ks	87,00	3,370	B
Nestékavé mazivo	**400 ml**	✓	36	12	ks	66,50	2,580	B

PÉČE

název	objem	značení nebezp.	skl. měs	bal ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Elektro-kontakt spray	**400 ml**	✓	36	12	ks	63,50	2,460	B
Spray na ochranu kabeláže proti hlodavcům a kunám	**400 ml**	✓	36	12	ks	132,00	5,100	B
Ochranný vosk	**400 ml**	✓	36	12	ks	91,50	3,550	B
Tekuté stěrače	**400 ml**	✓	36	12	ks	53,00	2,050	B
Cockpit spray - oranž, vanilka	**400 ml**	✓	36	12	ks	46,50	1,800	B
Oživovač-čistič plastů	**400 ml**	✓	36	12	ks	73,00	2,830	B
Čistič palubních desek - citron, zelené jablko	**400ml**	✓	36	12	ks	46,50	1,800	B

KAROSÉRIE

název	objem	značení nebezp.	skl. měs	bal ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Autolak černý - mat	**400 ml**	✓	36	12	ks	96,00	3,720	B
Autolak černý - lesk	**400 ml**	✓	36	12	ks	99,50	3,860	B
Zinkový spray	**400 ml**	✓	36	12	ks	119,00	4,610	B
Zink - Alu spray	**400 ml**	✓	36	12	ks	119,00	4,610	B
Hliníkový sprej	**400 ml**	✓	36	12	ks	93,00	3,600	B
Antikorozní ochrana	**400 ml**	✓	36	12	ks	88,00	3,410	B
Ochrana dutin	**400 ml**	✓	36	12	ks	86,50	3,350	B
Ochrana podvozků - kaučuk	**400 ml**	✓	36	12	ks	108,00	4,190	B

ZIMNÍ PROGRAM

název	objem	značení nebezp.	skl. měs	bal ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Rozmrazovač	**400 ml**	✓	36	12	ks	44,90	1,740	B
Rozmrazovač skel	**450 ml**	✓	24	12	ks	44,90	1,740	B
Rychlý start	**400 ml**	✓	36	12	ks	84,00	3,260	B

PROVOZNÍ KAPALINY

název	objem	značení nebezp.	skl. měs	bal ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Letní kapalina do ostřikovačů	**5 l**	✓	24	1	ks	42,20	1,640	B
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů do - 20°C	1l	✓	24	8	ks	26,90	1,040	B
	5 l	✓	24	2	ks	114,00	4,420	B


WD - 40 univerzální mazivo



WD-40 je okamžitě a maximálně účinné, rychle penetrující mazivo a konzervant. Slučuje vlastnosti několika výrobků. Nepostradatelný pomocník kutilů a profesionálů. Slouží jako ochrana před vlhkostí, oxidaci a solné mlze. Ochranný prostředek kovových částí zbraní a loveckých pomůcek, mazadlo bowdenů, kuličkových výsuvů, dveřních a okenních pantů, elektronářadí apod. Slouží jako rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje zalehlé a ztuhlé mechanismy i zámky. WD-40 lze aplikovat nástřikem pomocí spreje nebo mechanického rozprašovače.

název	objem	značení nebezp.	skl. měs	bal ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
WD-40	**100 ml**	✓	24	24	ks	60,00	2,330	B
	200 ml	✓	24	36	ks	71,00	2,750	B
	400 ml	✓	24	24	ks	118,00	4,570	B
WD-40 - SMART STRAW	**450 ml**	✓	24	12	ks	140,00	5,450	B








Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

KOVÁNÍ CEMOM MOATTI


souhrnná klasifikace dle EN 1935 196
skryté závěsy Estetic D-SIGN 197 - 202
závěsy pro obložkové zárubně, s regulací 203 - 204
nastavitelné závěsy pro dřevěné dveře 205
závěsy pro dřevěná okna, dekorativní plastové krytky 206
ostatní závěsy pro dřevěné dveře a okna 207
šablony pro montáž závěsů CEMOM 208

ZADLABÁVACÍ ZÁMKY, PROTIPLECHY PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ HOBES




zadlabávací zámky HOBES 209 - 211
protiplechy HOBES 212

BEZPEČNOSTNÍ A ROZETOVÉ KOVÁNÍ ROSTEX



bezpečnostní a interiérové kování, okopové plechy ROSTEX 213 - 216

CYLINDRICKÉ VLOŽKY FAB, ZADLABÁVACÍ ZÁMKY, ZAVÍRAČE, PŘÍDAVNÉ ZÁMKY ASSA ABLOY




značení výrobků, průvodce nákupem ASSA ABLOY 217 - 218
cylindrické vložky FAB 219 - 220
zadlabací zámky FAB, NEMEF, ABLOY 220 - 224
protiplechy, příslušenství k zámkům 224
elektrické otvírače FAB 224
visací zámky, přídavné zámky, kukátka 225
dveřní zavírače ASSA ABLOY 226 - 229
interierové kování ASSA ABLOY 230

DVEŘNÍ KOVÁNÍ BAJDA



interierové kování BAJDA 231

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ RITTINGHAUS



příslušenství pro montáž obložkových zárubní RITTINGHAUS 232 - 233

VYSPRAVOVACÍ A SPOJOVACÍ PRVKY



vyspravovací a spojovací prvky do dřeva MIKULKA 234 - 235

MONTÁŽNÍ PLECHY K USAZENÍ OKEN



montážní plechy k usazení oken a dveří 236 - 237

KOTEVNÍ TECHNIKA



kotevní technika WKRET-MET 238 - 245
talířové hmoždinky WKRET-MET 246 - 248
talířové hmoždinky FISCHER 248 - 249
kotevní technika FISCHER 250 - 251
vruty FISCHER 252 - 255
okenní TURBO šrouby a příslušenství 256
vruty RAPI-TEC 257 - 266

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ WERA



profesionální nářadí WERA 267 - 271

UPÍNACÍ TECHNIKA BESSEY



upínací technika BESSEY 272 - 274

KOVÁNÍ CEMOM MOATTI

Francie, od r.1977

CEMOM moatti



3D - nastavitelné skryté závěsy pro vnitřní bezfalcové dveře



Závěsy pro obložkové zárubně



3D-nastavitelné závěsy pro dřevěné dveře Ø 14 - 16 - 20mm



Ostatní závěsy pro dřevěné dveře a okna



Šablony pro montáž závěsů

Souhrnná klasifikace dle EN 1935 - Stavební kování - jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody

První číslo			Druhé číslo*		Třetí číslo		Čtvrté číslo	Páté číslo	Šesté číslo	Sedmé číslo	Osmé číslo
Uživatelská třída			Zkušební cykly pro trvalý provoz		Hmotnost zkouš. dveří		Použitelnost oheň/kouř	Bezpečnost	Odolnost proti korozi	Bezpečnost	Skupina závěsů
Zatížení	Kategorie	Použití	Třída	Počet zkušebních cyklů	Třída	Hmotnost kg	Možná třída k dosažení	Možná třída k dosažení	Možná třída k dosažení	Možná třída k dosažení	Třída
lehké	1	okna	3	10 000	0	10	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	1
lehké	1	okna	3	10 000	1	20	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	2
lehké	1	dveře okna	4	25 000	1	20	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	3
mírné	2	dveře	7	200 000	1	20	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	4
lehké	1	okna	3	10 000	2	40	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	5
lehké	1	dveře okna	4	25 000	2	40	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	6
mírné	2	dveře	7	200 000	2	40	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	7
lehké	1	okna	3	10 000	3	60	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	8
lehké	1	dveře okna	4	25 000	3	60	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	9
mírné	2	dveře	7	200 000	3	60	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	10
těžké	3	dveře	7	200 000	4	80	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	11
velmi těžké	4	dveře	7	200 000	5	100	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	12
velmi těžké	4	dveře	7	200 000	6	120	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	13
velmi těžké	4	dveře	7	200 000	7	160	0 nebo 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 nebo 1	14

VYSVĚTLIVKY k tabulce souhrnná klasifikace:

první číslo: uživatelská třída 1 - 4

druhé číslo: zkušební cykly pro trvalý provoz - třída 3,4,7

třetí číslo: hmotnost zkoušeného dveřního křídla třída 0 - 7

čtvrté číslo; použitelnost oheň / kouř

0 – nevhodné pro použití v ohnivzdorných a proti kouři těsnících dveřních systémech

1 - vhodné pro použití v ohnivzdorných a proti kouři těsnících dveřních systémech, takové hodnocení vyžaduje zvláštní zkoušky EN 1634-1

páté číslo; bezpečnost

Všechny závěsy jsou bezpečné pro používání. Proto je určena pouze 1. třída.

šesté číslo; odolnost proti korozi v závislosti na povrchové úpravě*

(viz tabulka výše uvedená „Povrchové úpravy pantů..)

sedmé číslo; odolnost proti vniknutí

0 – nevhodné pro použití ve dveřních systémech se zvýšenou odolností proti vniknutí

1 - vhodné pro použití ve dveřních systémech se zvýšenou odolností proti vniknutí . Takové hodnocení vyžaduje zvláštní zkoušky, na které se nevztahuje norma EN 1935

osmá číslice; třída závěsu

1 -14 podle EN 1935

Vysvětlení konkrétního značení pantu na příkladu závěsu

F 848-00-00 pozink žlutý na str. 203:

klasifikace dle **EN 1935 : 2.7.2.0.1.3.0.7**

1. číslo " **2** "- zatížení mírné
2. číslo " **7** "- testováno na 200.000 cyklů
3. číslo " **2** "- hmotnost zkoušených dveří 40 kg
4. číslo " **0** "- nevhodná použitelnost pro oheň nebo kouř
5. číslo " **1** "- bezpečnost - závěsy jsou bezpečné
6. číslo " **3** "- odolnost proti korozi vysoká dle EN 1670
7. číslo " **0** "- nevhodnost pro použití ve dveřích se zvýšenou odolností proti vniknutí
8. číslo " **7** "- skupina závěsu dle EN 1935 -závěs č.7

Poznámka č.1:

*) **7*** - 50.000 cyklů, doporučuje se pravidelné promazávání v závislosti na frekvenci užívání

Poznámka č.2: Skryté závěsy CEMOM

Při uvedení do provozu nepotřebují skryté závěsy (D-SIGN a ESTETIC) žádné promazávání. Během doby užívání je doporučováno mazat olejovým sprejem v závislosti na frekvenci užívání, nebo pro prodloužení doby používání.

Povrchové úpravy závěsů CEMOM MOATTI dle EN 1670

Kód povrchové úpravy	Povrchová úprava	Třída odolnosti proti korozi dle EN 1670
8005	pozink bílý	2
8013	pozink žlutý	3
8021	měď patina	0
8031	mosaz	0
8034	stará mosaz	0
8050	nikl	1
8054	nikl satin	0
RAL	prášková barva	3
304SS	Nerez - pouze pro SIMPLY 1078	4

Odolnost proti korozi v závislosti na povrchové úpravě

(šesté číslo - žlutý sloupec v tabulce Souhrnná klasifikace)

0 – neurčitá odolnost proti korozi

1 – nízká odolnost proti korozi; prostředí, která jsou normálně suchá, včetně většiny vnitřních prostorů

2 – střední odolnost; prostředí, která jsou mnohdy vlhká, ve většině normálních venkovských prostředí a v oblastech blízko měst, včetně vnitřních prostorů, do nichž může proniknout vlhkost

3 – vysoká odolnost – prostředí, která jsou často vlhká a nebo jsou vystavena malému znečištění oxidem siřičitým, kyselinou, alkáliemi nebo solí, včetně některých zvláště vlhkých vnějších prostorů a většiny venkovního prostředí.


4 – velmi vysoká odolnost; velmi znečištěná prostředí v oblastech, které jsou vystaveny současně průmyslovému a mořskému znečištění

značení pantů: EN1935: 2.7.3.0.1.**X**.0.10 - kde X je číslo třídy odolnosti proti korozi dle konkrétní povrchové úpravy

ESTETIC 100 - 3D skrytý závěs pro těžké venkovní dveře

regulace ve 3. směrech




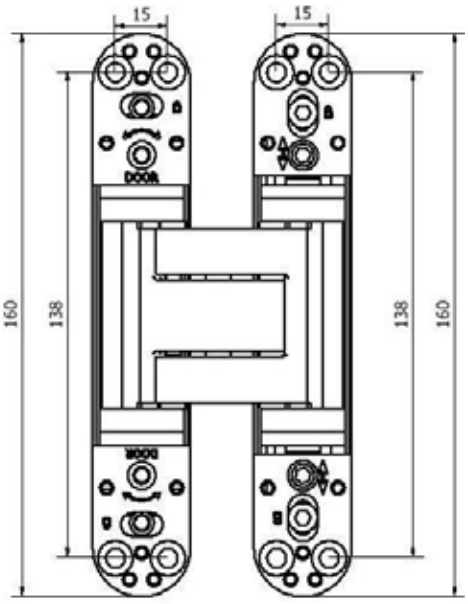

Certifikace: odolnost proti ohni dle **EN 1634-2 - EI60**

- **Estetic 100 je nejpevnější závěs v naší nabídce**
- oboustranný **(pravolevý)** skrytý pant s krytkami
- **nosnost 100 kg na 2 závěsy při šířce dveří 900 mm!!!**
- nastavitelný ve **3 směrech**
- 4 přední nacvakávací krytky + 2 zadní plastová pouzdra (na jeden závěs) jsou součástí balení
- úhel otevření 180°
- **úspěšně testováno na 200 000 cyklů** při hmotnosti dveří 100 kg
- **úspěšně testováno na 600 000 cyklů** při hmotnosti dveří 80 kg
- povrchové úpravy závěsů a krytek v barvách chrom satin, nikl satin, bílá, a černá umožňuje použití v různých typech interiérů a exteriérů


název	povrchová úprava	balení	kartón	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ESTETIC 100	**nikl satin 8054 chrom satin 8060**	2	48	ks	780,00	30,200	B
ESTETIC 100	**bílá 9016 černá 9005**	2	48	ks	740,00	28,700	B
100-10-00/B Montážní protiplech pozink	**pozink**	1	100	ks	33,70	1,310	B

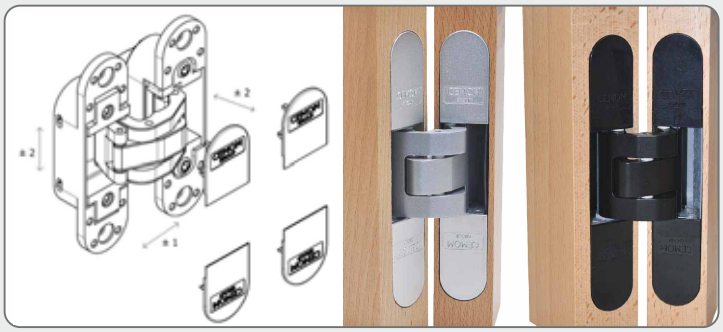

Klasifikace dle EN 1935: 4.7.5.0.1.0.0.1.2
Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet závěsů	šířka dveřního křídla (mm)				
	600	700	800	900	1000
2	110 kg	106 kg	102 kg	100 kg	90 kg
3	124 kg	119 kg	115 kg	112 kg	100 kg
4	138 kg	133 kg	128 kg	125 kg	112 kg

Umístění závěsu ve vztahu k požadovaným rozměrům dveří a rámu:

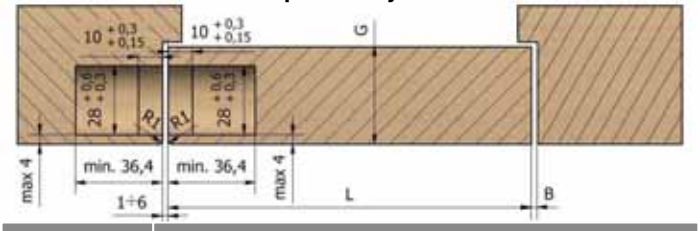


Tloušťka dveří "G"	Šířka dveří "L"				
	600	700	800	900	1000
	Minimální mezera „B"				
36 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
40 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
60 mm	4 mm	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm
80 mm	6 mm	6 mm	5 mm	4 mm	4 mm

Povrchové úpravy:



Rozmístění závěsů na dveřích:

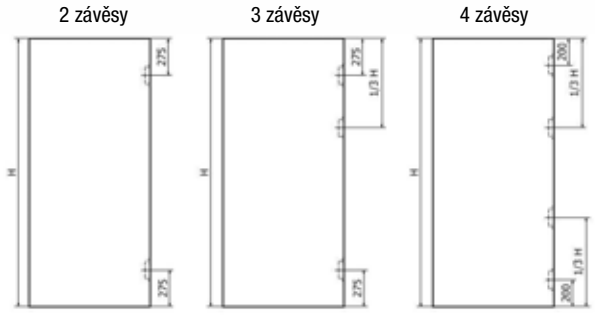

H = 2000 mm (minimální výška dveří)

Ukázka balení + příslušenství pro montáž:



2 ks závěsů v balení
součástí balení 8 předních krytek + 4 zadní krytky


Montážní plech
100-10-00/B

Univerzální šablona
více na str. 208

ESTETIC 80/A - 3D univerzální skrytý závěs

regulace ve 3. směrech



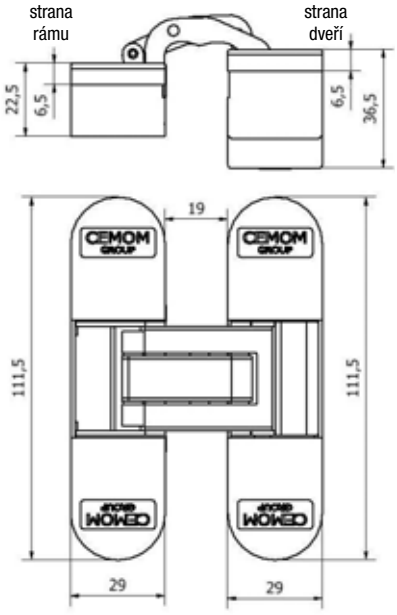


odolnost proti ohni dle PN-EN 13501-2 : 2016 -EI30

odolnost proti kouři dle PN-EN 1634-1 : 2014

- oboustranný **(pravolevý)** skrytý pant s krytkami
- nastavitelný ve 3 směrech
- 4 přední nacvakávací krytky (na jeden závěs) jsou součástí balení
- úhel otevření 180°
- **úspěšně testováno na 400 000 cyklů** při hmotnosti dveří 80 kg
- povrchové úpravy závěsů a krytek v barvách chrom satin, nikl satin, bílá, a černá umožňuje použití v různých typech interiérů

název	povrchová úprava	balení	kartón	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ESTETIC 80/A	**nikl satin 8054**	2	32	ks	439,00	17,000	B
ESTETIC 80/A	**chrom satin 8060, bílá 9016, černá 9005**	2	32	ks	396,00	15,300	B
1078-09-00 Montážní protiplech	**pozink**	1	100	ks	33,70	1,310	B




montážní video na www.okentes.cz

Klasifikace dle EN 1935: 3.7.4.0.1.0.0.1.1
Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet závěsů	šířka dveřního křídla (mm)			
	700	800	900	1000
2	88 kg	84 kg	80 kg	72 kg
3	100 kg	96 kg	90 kg	80 kg
4	110 kg	106 kg	100 kg	90 kg

Umístění závěsu ve vztahu k požadovaným rozměrům dveří a rámu:

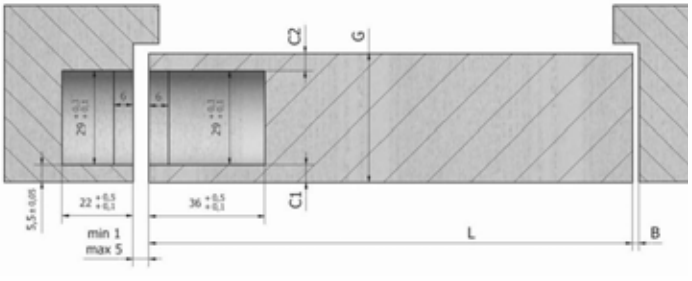


Tloušťka dveří "G"	Rozměry C1	Rozměry C2	Šířka dveří "L"			
			700	800	900	1000
			Minimální mezera „B"			
40 mm	5,5 mm	5,5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
60 mm	5,5 mm	25,5 mm	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm
80 mm	5,5 mm	45,5 mm	6 mm	5 mm	5 mm	4 mm

Povrchové úpravy:



Rozmístění závěsů na dveřích:

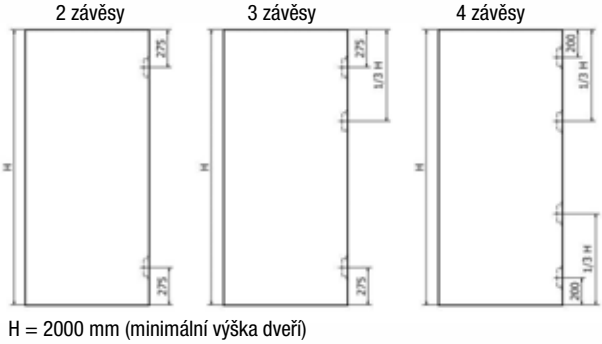

H = 2000 mm (minimální výška dveří)

Ukázka balení + příslušenství pro montáž:



2 ks závěsů v balení
součástí balení 8 předních krytek + 4 zadní krytky



Montážní plech




Univerzální šablona
více na str. 208

ESTETIC 40/A - 3D skrytý závěs pro lehké interierové dveře

regulace ve 3. směrech




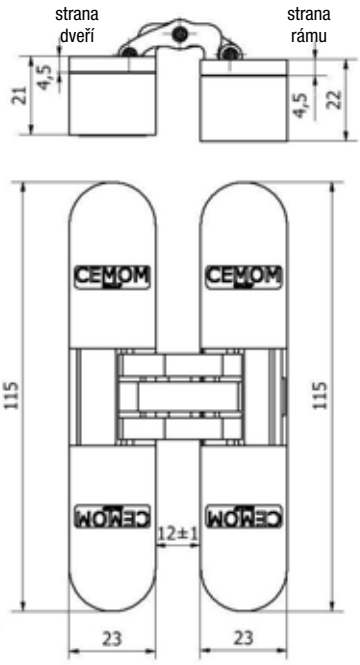

- oboustranný **(pravolevý)** skrytý pant s krytkami
- nastavitelný ve třech směrech (vertikálně ± 1.5 mm, horizontálně ± 1.5 mm, houbka ± 1 mm)
- 4 přední nacvakávací krytky (na jeden závěs) jsou součástní balení
- úhel otevření 180°
- nízká konstrukční hloubka - vhodný i pro tenké dveřní zárubně
- povrchové úpravy závěsů a krytek v barvách nikl, nikl satin, mosaz umožňuje použití v různých typech interiérů

název	povrchová úprava	balení	kartón	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ESTETIC 40/A	**nikl 8050**	2	24	ks	350,00	13,600	B
ESTETIC 40/A	**nikl satin 8054**	2	24	ks	356,00	13,800	B
ESTETIC 40/A	**mosaz 8031**	2	24	ks	370,00	14,300	B
Montážní protiplech k pantu 40/A	**pozink**	1	100	ks	51,00	1,980	B

Ostatní barvy na objednávku min. 100 ks/ barva:
šedá satin chrom 8060, bronz 8033, stará mosaz 8034, speciální bronz 8038, satin mosaz 8046, leštěný chrom 8040




montážní video na www.okentes.cz

Klasifikace dle EN 1935: 1.4.2.0.1.0.0.6
Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:


počet závěsů	šířka dveřního křídla (mm)				
	600	700	800	900	1000
2	50 kg	46 kg	42 kg	40 kg	36 kg
3	56 kg	51 kg	48 kg	45 kg	40 kg
4	63 kg	57 kg	53 kg	50 kg	45 kg

Umístění závěsu ve vztahu k požadovaným rozměrům dveří a rámu:

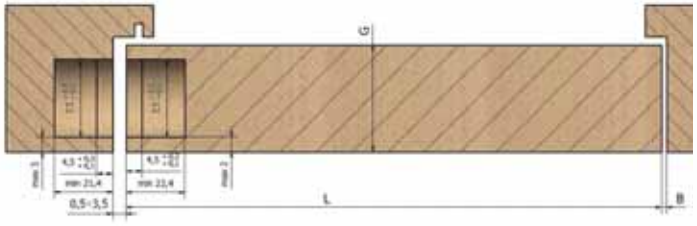


Tloušťka dveří "G"	Šířka dveří "L"				
	600	700	800	900	1000
	Minimální mezera „B"				
29 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
35 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
40 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm

Povrchové úpravy:

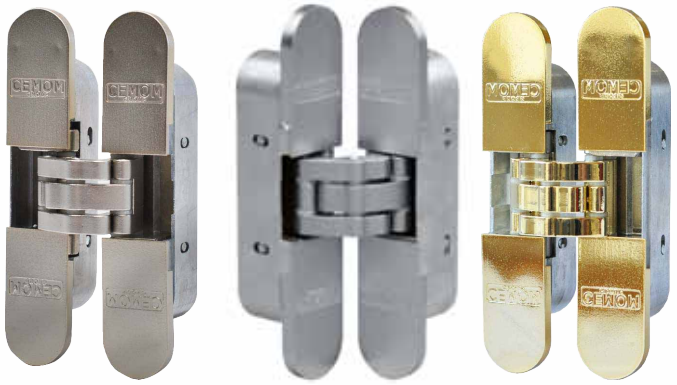

nikl 8050 | **nikl satin 8054** | **mosaz 8031**

Rozmístění závěsů na dveřích:

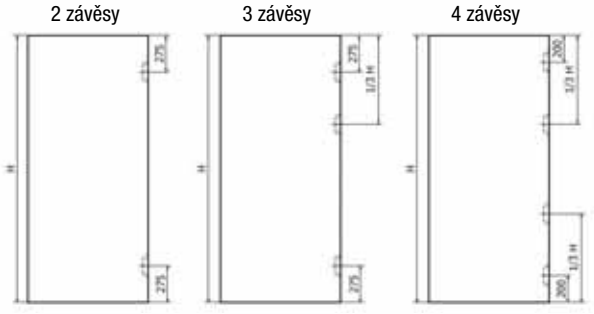

H = 2000 mm (minimální výška dveří)

Ukázka balení + příslušenství pro montáž:



2 ks závěsů v balení
součástí balení 8 předních krytek + 4 zadní krytky

Montážní plech

Univerzální šablona
více na str. 208

D-SIGN+ W 1078-00-00 R/L - 3D skrytý závěs interierové dveře



odolnost proti ohni dle PN-EN 1634-3: 2006/AC

odolnost proti kouři dle PN-EN 1634-1 : 2009


- pravý / levý skrytý pant
- nastavitelný ve **3 směrech**
- úhel otevření 180°
- povrchové úpravy závěsů v barvách nikl, nikl satin, mosaz a bronz s ochranným filmem umožňuje použití v různých typech interiérů
- určen pro interiérové bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře, lze použít i pro okna

název	povrchová úprava	balení	kartón	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
W 1078-00-00/L, R	**nikl 8050**	2	32	ks	410,00	15,900	B	
W 1078-00-00/L, R	**mosaz 8031**	2	32	ks	500,00	19,400	B	D
W 1078-00-00/L, R	**nikl satin 8054**	2	32	ks	488,00	18,900	B	
W 1078-00-00/L, R	**bronz 8033**	2	32	ks	550,00	21,300	B	D
1078-09-00 Montážní protiplech	**pozink**	1	100	ks	33,70	1,310	B	

klasifikace dle EN 1935: **3.7*.4.0.1.1.0.1.1**
nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet závěsů	šířka dveřního křídla (mm)		
	800	900	1000
2	84 kg	80 kg	72 kg
3	96 kg	90 kg	80 kg
4	106 kg	100 kg	90 kg


Rozměry

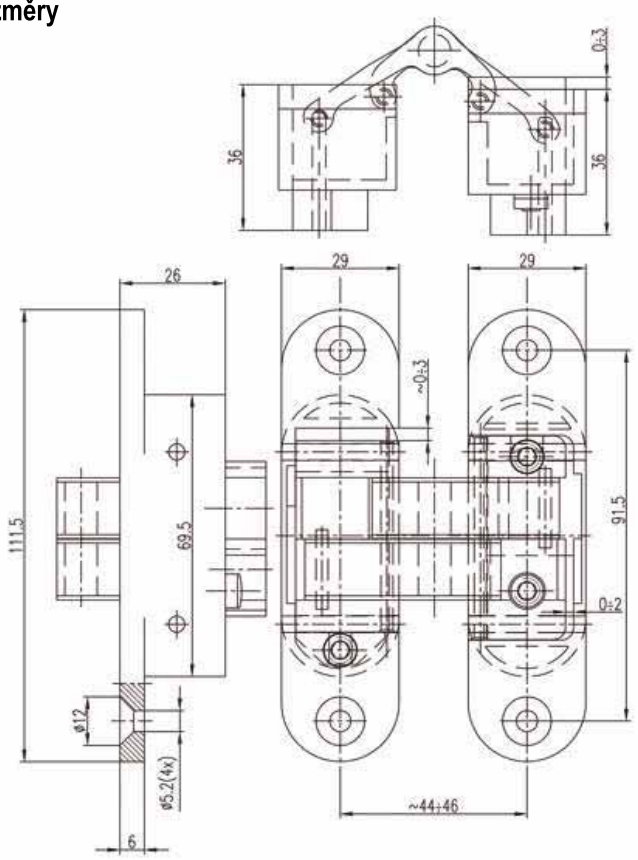

Povrchové úpravy:




Umístění závěsu ve vztahu k požadovaným rozměrům dveří a rámu:

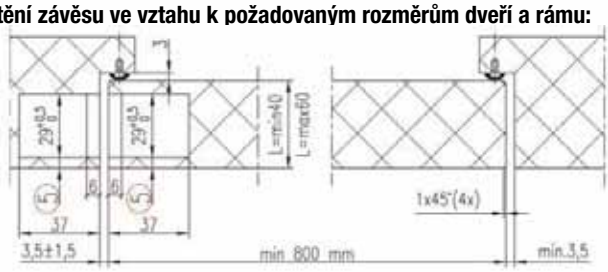

5 mm = 5 mm musí být nutně dodrženo * minimálně 3 mm (podle typu těsnění)

Rozmístění závěsů na dveřích:

2 závěsy 3 závěsy 4 závěsy

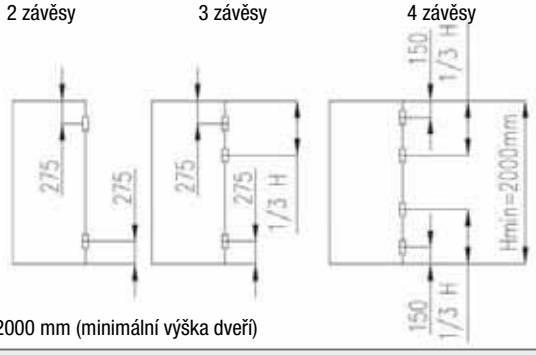

H = 2000 mm (minimální výška dveří)

Ukázka balení + příslušenství pro montáž:



2 ks závěsů v balení
součástí balení 8 předních krytek + 4 zadní krytky



Montážní plech



Univerzální šablona
více na str. 208

D-SIGN+ W 978-00-00 R/L - 3D skrytý závěs interierové dveře



odolnost proti ohni dle PN-EN 1634-1: 2009


- pravý / levý skrytý pant
- nastavitelný ve 3 směrech
- úhel otevření 180°
- povrchové úpravy závěsů v barvách nikl, nikl satin, umožňuje použití v různých typech interiérů
- určen pro interiérové bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře, lze použít i pro okna

název	povrchová úprava	balení	kartón	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
W 978-00-00/L, R	**nikl 8050**	2	52	ks	313,00	12,100	B
W 978-00-00/L, R	**nikl satin 8054**	2	52	ks	355,00	13,800	B
978-09-00 Montážní protiplech	**pozink**	1	100	ks	26,40	1,020	B

Klasifikace dle EN 1935: **1.4.2.0.1.1.0.6**
Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet závěsů	šířka dveřního křídla (mm)				
	600	700	800	900	1000
2	50 kg	46 kg	42 kg	40 kg	36 kg
3	56 kg	51 kg	48 kg	45 kg	40 kg
4	63 kg	57 kg	53 kg	50 kg	45 kg

Rozměry

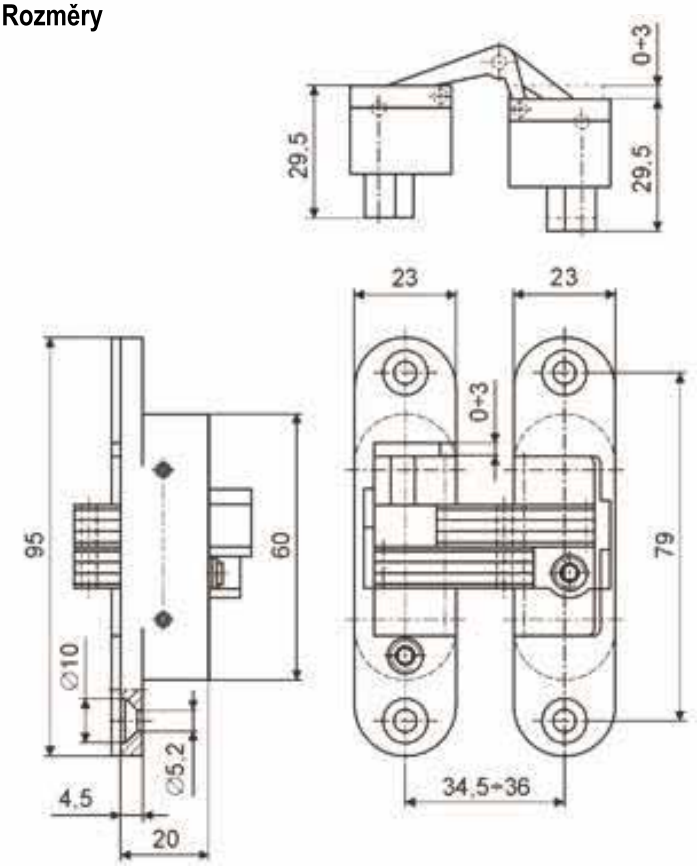

Povrchové úpravy:




Umístění závěsu ve vztahu k požadovaným rozměrům dveří a rámu:



3 mm = 3 mm musí být nutně dodrženo * minimálně 2 mm (podle typu těsnění)

Rozmístění závěsů na dveřích:

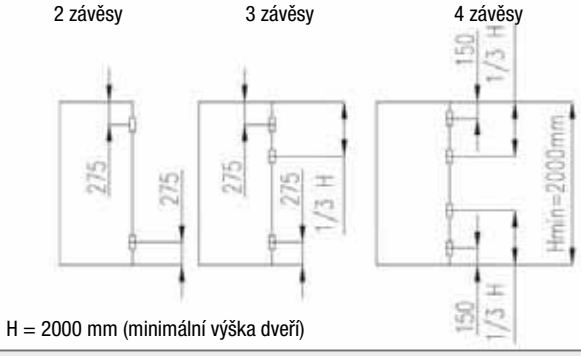

H = 2000 mm (minimální výška dveří)

Ukázka balení + příslušenství pro montáž:



2 ks závěsů v balení
součástí balení 8 předních krytek + 4 zadní krytky

Montážní plech
978-09-00

Univerzální šablona
více na str. 208

Ekonomická varianta skrytých pantů bez regulace - SIMPLY

D-SIGN SIMPLY W 1078-00-00 R/L - bez regulace






bez regulace

- doplňuje řadu skrytých závěsu D-SIGN W978 a D-SIGN+ W1078
- dostatečně robustní, vhodný i pro težší bezfalcové dveře
- povrchová úprava chrom satin 8060, na zakázku i v nerezu (min cca 100 ks)
- nosnost 96 kg při šířce dveří 80 cm na 3 závěsy

název	povrchová úprava	balení	kartón	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
W 1078-00-00/SIMPLY	chrom satin 8060	2	50	ks	235,00	9,100	B

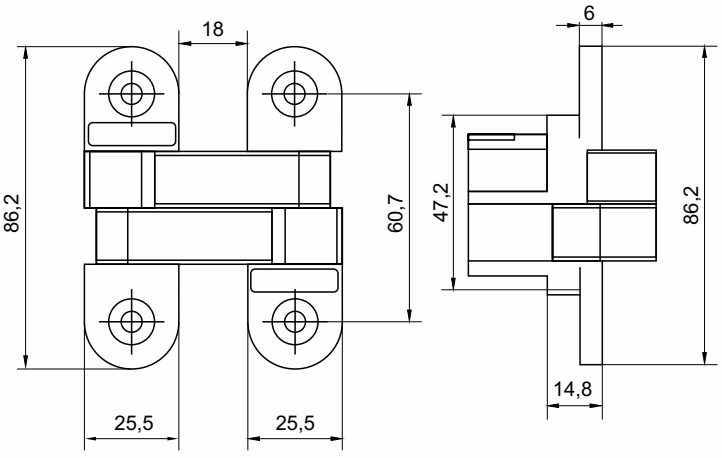

Klasifikace dle EN 1935: **3.7*.4.0.1.1.0.1.1**
Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet závěsů	šířka dveřního křídla (mm)		
	700	800	900
2	88 kg	84 kg	80 kg
3	100 kg	96 kg	90 kg
4	110 kg	106 kg	100 kg


D-SIGN SIMPLY W 978-00-00 R/L - bez regulace



bez regulace

- doplňuje řadu skrytých závěsů D-SIGN W978 a D-SIGN+ W1078
- jednoduchá, levná varianta skrytých pantů D-SIGN
- pro lehké interiérové dveře
- povrchová úprava chrom satin 8060

název	povrchová úprava	balení	kartón	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
W 978-00-00/SIMPLY	chrom satin 8060	2	50	ks	155,00	6,000	B

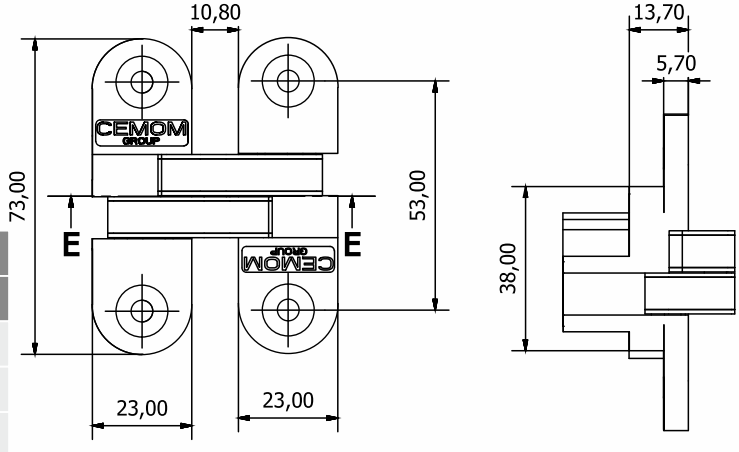


Klasifikace dle EN 1935: **3.7.4.0.1.1.0.1.1**
Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet závěsů	šířka dveřního křídla (mm)		
	700	800	900
2	46 kg	42 kg	40 kg
3	51 kg	48 kg	45 kg
4	55 kg	50 kg	48 kg

117-01-00 /A vrchní díl

EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10






název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
117-01-00/A	**nikl**	500	ks	4,58	0,178	B
117-01-00/A	**pozink bílý**	500	ks	4,01	0,155	B
117-01-00/A	**pozink žlutý**	500	ks	4,32	0,167	B D
117-01-00/A	**mosaz**	500	ks	6,95	0,269	B
117-01-00/A	**měď patina**	500	ks	8,25	0,320	B
117-01-00/A	**nikl satin**	500	ks	10,70	0,415	B
117-01-00/A	**trytanko**	500	ks	8,60	0,333	B

117-01-00 / G vrchní díl

EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10

Závěs s prodlouženým šroubem. **použití:** dveře s protipožární odolností



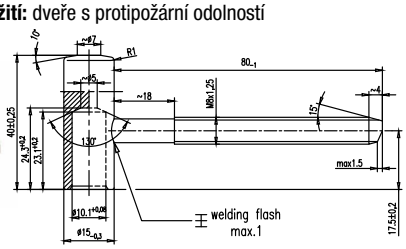


název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
117-01-00/G	**pozink bílý**	500	ks	6,10	0,236	B
117-01-00/G	**nikl**	400	ks	7,65	0,297	B

224-01-00 / A vrchní díl

EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10



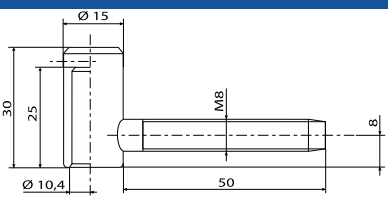


název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
224-01-00/A	**pozink bílý**	750	ks	3,47	0,134	B
224-01-00/A	**pozink žlutý**	750	ks	3,58	0,139	B
224-01-00/A	**nikl**	750	ks	4,03	0,156	B

117-02-00 /E spodní díl - plastový trn

EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10






název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
117-02-00/E	**nikl**	250	ks	12,60	0,488	B
117-02-00/E	**pozink bílý**	250	ks	11,30	0,438	B
117-02-00/E	**mosaz**	250	ks	16,70	0,645	B
117-02-00/E	**měď patina**	250	ks	19,90	0,770	B
117-02-00/E	**nikl satin**	250	ks	26,10	1,010	B
117-02-00/E	**trytanko**	200	ks	20,70	0,800	B

117-02-00 /D spodní díl - kovový trn

EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10






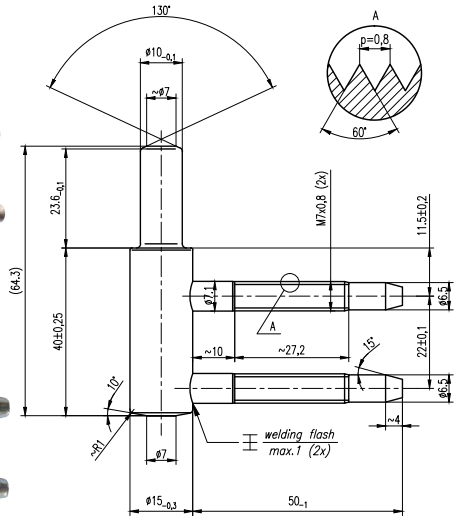

název	barva	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
117-02-00/D	**nikl**	250	ks	9,40	0,364	B
117-02-00/D	**trytanko**	200	ks	20,40	0,790	B
117-02-00/D	**pozink bílý**	250	ks	7,80	0,302	B

C 735-00-00 kovový držák závěsů 117-01-(02)-00




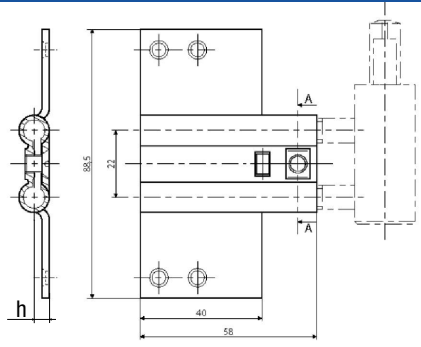

název	h (rozteč) mm	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
C 735-00-00	**5,8**	pozink	200	ks	12,60	0,488	B
C 735-00-00	**7,8**	pozink	200	ks	12,60	0,488	B
C 735-00-00	**8,8**	pozink	200	ks	12,60	0,488	B
C 735-00-00	**9,8**	pozink	200	ks	12,60	0,488	B

Cemom Cebav - plastový držák závěsů 117-02-00



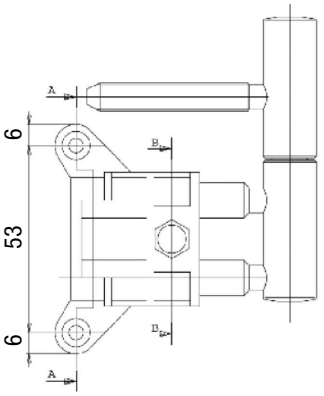


název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Držák CEBAV 573	plast černý	200	ks	13,50	0,525	B

117-01-00 /A/REG vrchní díl

EN1935: 273011010

Seřízení se provádí inbus klíčem S4



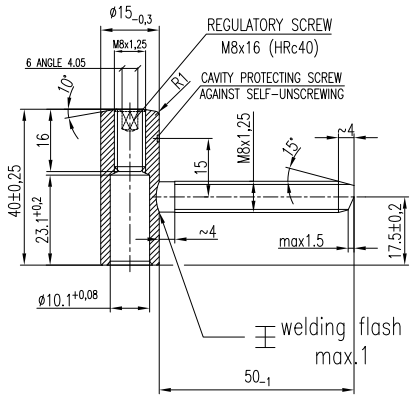



název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
117-01-00/A/REG	nikl	500	ks	16,60	0,645	B

117-02-00 /D/REG spodní díl

En1935: 273011010

Seřízení se provádí inbus klíčem S4
Kovový trn



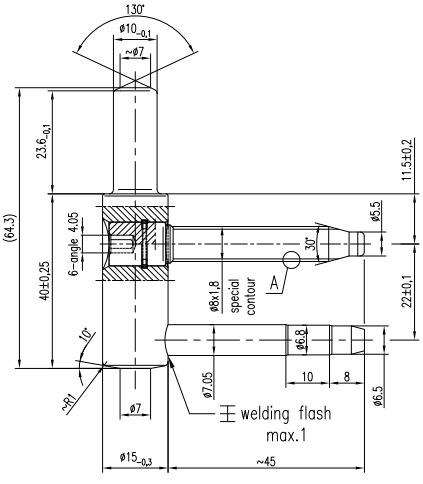



název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
117-02-00/D/REG	nikl	500	ks	25,50	0,990	B

117-02-00 /E/REG spodní díl

EN1935: 273011010

Seřízení se provádí inbus klíčem S4
Plastový trn pro tichý chod



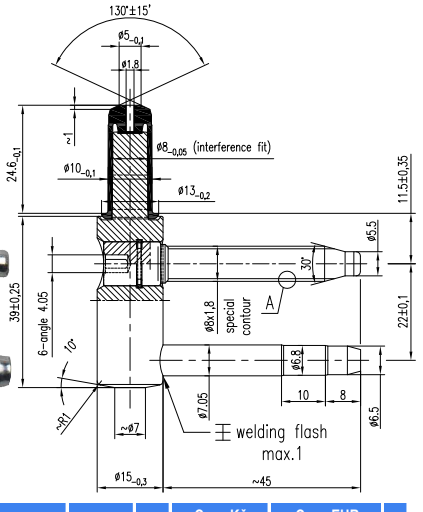

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
117-02-00/E/REG	nikl	500	ks	27,00	1,050	B


Plastový Držák CEBA/reg pro nastavitelné panty

Závěsy 117-02-00 / D / E / G / REG




název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Držák CEBA/reg	plast černý	200	ks	12,50	0,484	B

CEMOM moatti

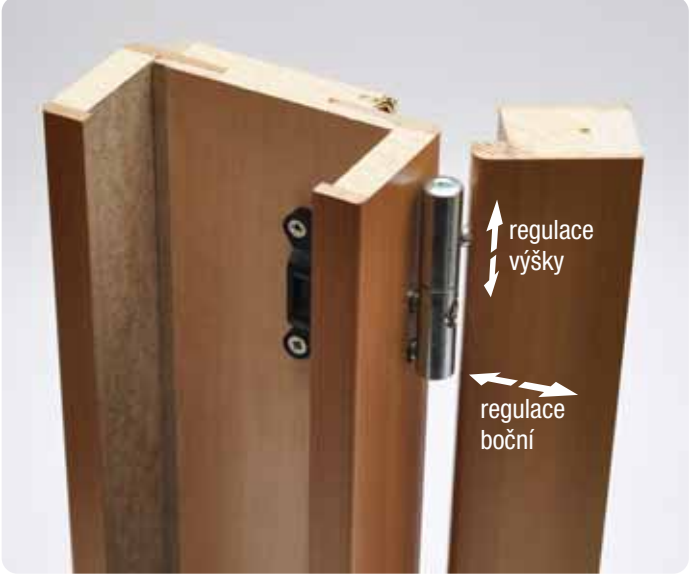

specifikace:
- nastavitelný závěs ve 3 směrech
- seřízení inbusem SH



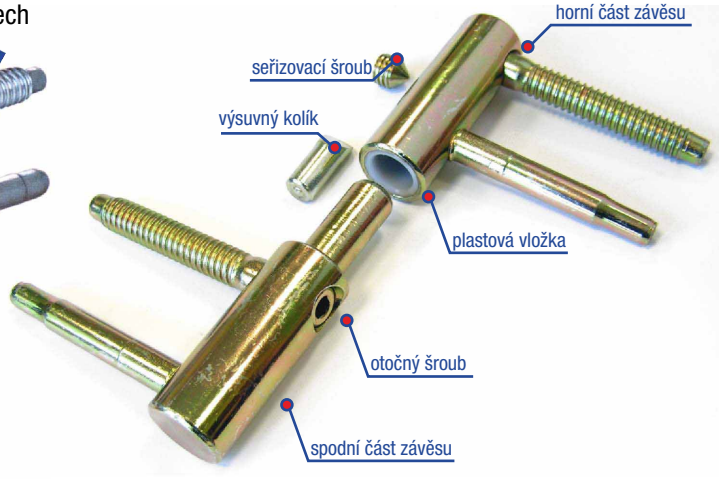






vyšší kvalita za stejnou cenu!!!


Nová povrchová úprava u nastavitelných pantů:
- odstín žlutý zinek v dodatečné úpravě pomocí neutrálního laku, který zajišťuje dokonalejší barevnost **a vyšší odolnost proti korozi**
- **zvýšení odolnosti proti korozi z hodnoty 2 na hodnotu 3.**

F 848-00-00 nastavitelný Ø14 mm

pozink bílý - **EN1935:** 2.7.2.0.1.2.0.7
pozink žlutý - **EN1935:** 2.7.2.0.1.3.0.7

balení: 50 ks (50ks SD 848-02 + 50ks VD 848-01)
povrchová úprava: pozink bílý, žlutý
únosnost pro 3 závěsy: 45 kg
šablona: S 529-00-00



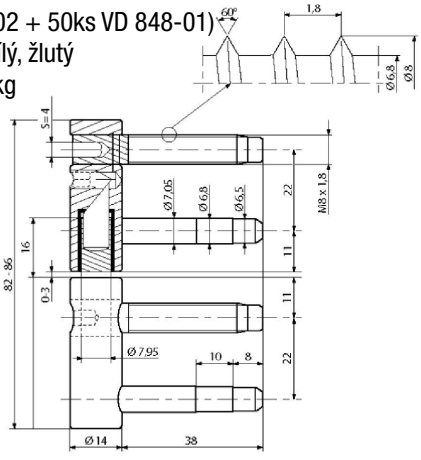



název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
F 848-00-00	**pozink bílý**	50	ks	44,00	1,710	B
F 848-00-00	**pozink žlutý**	50	ks	44,00	1,710	B

F 816-00-00 nastavitelný Ø16 mm

pozink bílý - **EN1935:** 2.7.3.0.1.2.0.10
pozink žlutý - **EN1935:** 2.7.3.0.1.3.0.10

balení: 50 ks (50ks SD 816-02 + 50ks VD 816-01)
povrchová úprava: pozink bílý, žlutý
únosnost pro 3 závěsy: 68 kg
šablona: S 529-00-00



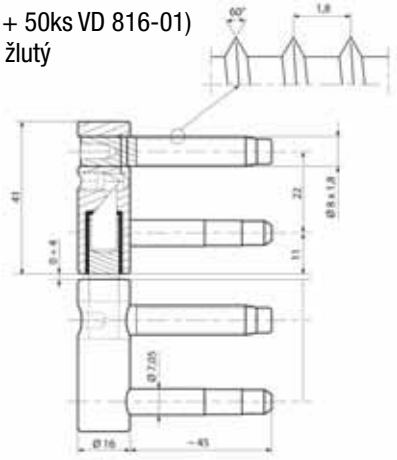



název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
F 816-00-00	**pozink bílý**	50	ks	53,50	2,070	B
F 816-00-00	**pozink žlutý**	50	ks	53,50	2,070	B

F 916-00-00 nastavitelný Ø20 mm

pozink bílý - **EN1935:** 4.7.6.0.1.2.0.13
pozink žlutý - **EN1935:** 4.7.6.0.1.3.0.13

balení: 50 ks (50ks SD F916-02 + 50ks VD F916-01)
povrchová úprava: pozink bílý, žlutý
únosnost pro 3 závěsy: 135 kg
šablona: S 916-00-00



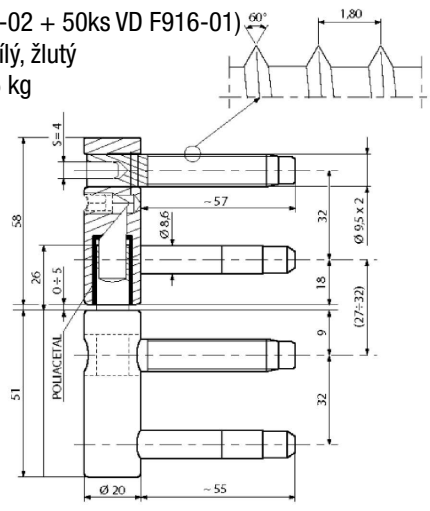



název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
F 916-00-00	**pozink bílý**	50	ks	101,00	3,910	B
F 916-00 00	**pozink žlutý**	50	ks	101,00	3,910	B

Fb 916-00-00 nastavitelný s fixací Ø20 mm

EN1935: 4.7.6.0.1.2.0.13

balení: 50 ks (50ks SD Fb916-02 + 50ks VD Fb916-01)
povrchová úprava: pozink bílý
únosnost pro 3 závěsy: 135 kg
šablona: S 916-00-00

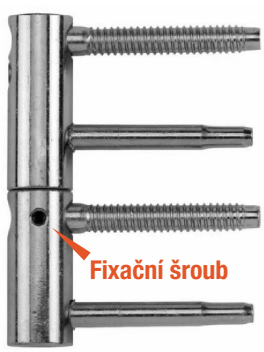


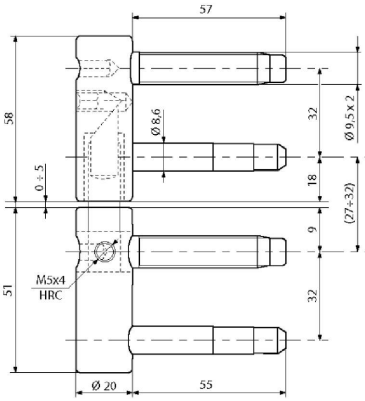

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Fb 916-00-00	**pozink bílý**	50	ks	148,00	5,750	B

138-00-00 EN1935: 2.7.2.0.1.X.0.7


balení: 1000 ks (1000ks SD 138-02 + 1000ks VD 138-01)
povrchová úprava: pozink bílý, žlutý
únosnost pro 3 závěsy: 45 kg
šablona: S 534-00-00

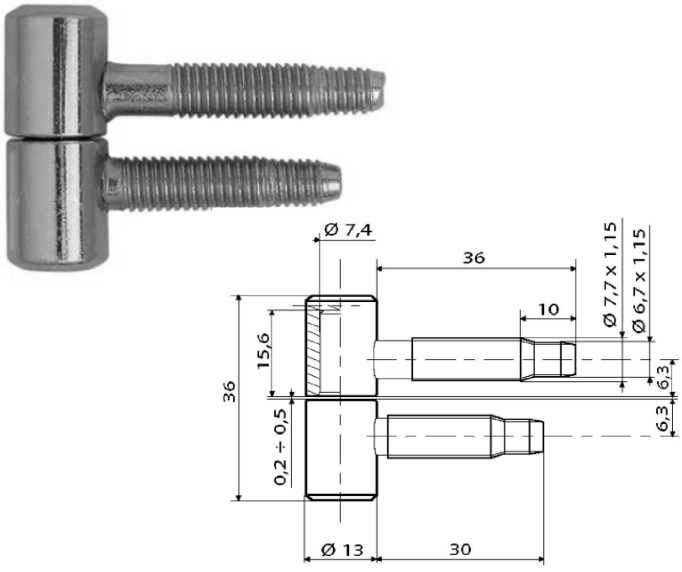

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
138-00-00	**pozink bílý**	1000	ks	5,70	0,221	B
138-00-00	**pozink žlutý**	1000	ks	5,70	0,221	B

A213-00-00/B EN1935: 2.7.3.0.1.X.0.10


balení: 250 ks (VD 213-01+SD213-02)
povrchová úprava: pozink žlutý
únosnost pro 3 závěsy: 68 kg

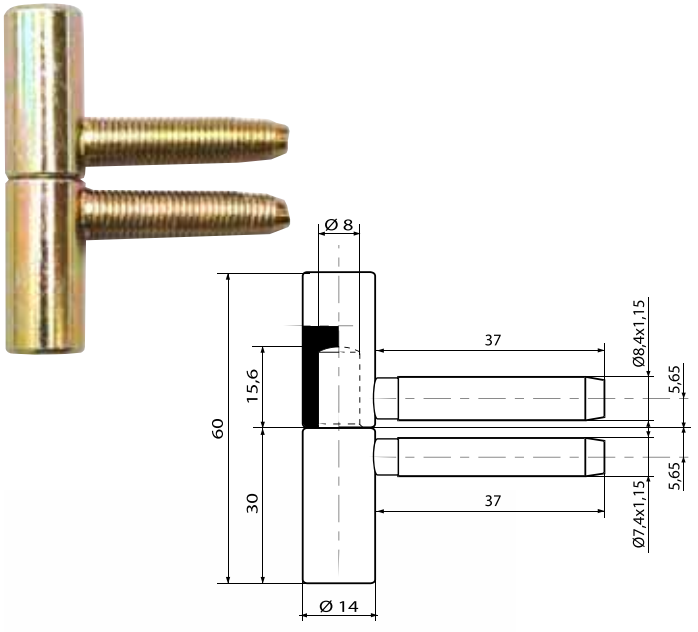


název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
213-00-00/B	**žlutý zinek**	100	ks	7,10	0,275	B

Dekorativní plastové krytky pro nastavitelné závěsy

balení: 100 ks (pro 50 závěsů)

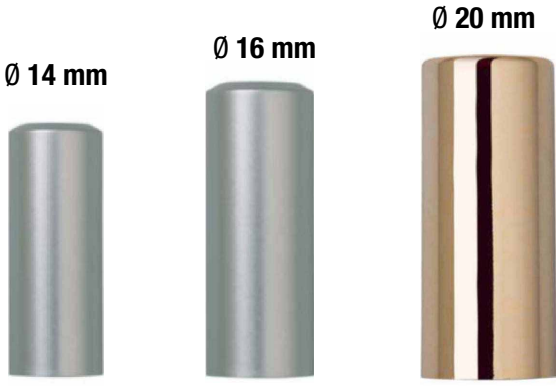

kód krytky	pro závěs	pro průměr	barvy	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
648-01-03	F848-00-00	14 mm	**matný nikl**	100	ks	9,50	0,368	B
648-01-03	F848-00-00	14 mm	**hliník, antik mosaz**	100	ks	9,50	0,368	B
648-01-03	F848-00-00	14 mm	**chrom, mosaz**	100	ks	8,60	0,333	B
648-01-03	F848-00-00	14 mm	**bílá**	100	ks	3,80	0,147	B
648-01-03	F848-00-00	14 mm	**bronz**	100	ks	9,50	0,368	B
596-01-03	F816-00-00	16 mm	**matný nikl**	100	ks	9,95	0,386	B
596-01-03	F816-00-00	16 mm	**hliník, antik mosaz**	100	ks	9,95	0,386	B
596-01-03	F816-00-00	16 mm	**chrom, mosaz**	100	ks	9,15	0,355	B
596-01-03	F816-00-00	16 mm	**bílá**	100	ks	3,92	0,152	B
596-01-03	F816-00-00	16 mm	**bronz**	100	ks	9,95	0,386	B
916-01-03	F916-00-00	20 mm	**matný nikl**	100	ks	12,40	0,481	B
916-01-03	F916-00-00	20 mm	**hliník, antik mosaz**	100	ks	12,40	0,481	B
916-01-03	F916-00-00	20 mm	**chrom, mosaz**	100	ks	11,50	0,446	B
916-01-03	F916-00-00	20 mm	**bílá**	100	ks	5,35	0,207	B
916-01-03	F916-00-01	20 mm	**bronz**	100	ks	12,40	0,481	B

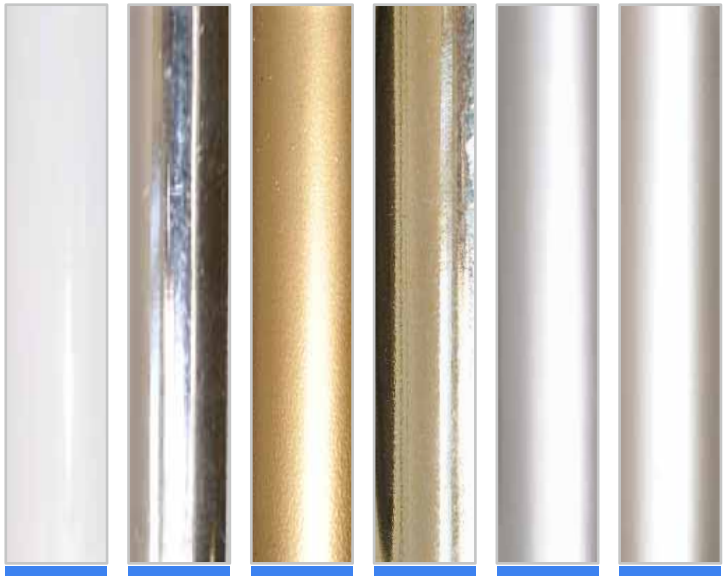


Bílá | Chrom | Antik mosaz | Mosaz | Hliník | Matný nikl

Ostatní závěsy pro dřevěné dveře a okna

Závěs 030 Ø 13 mm - pro dřevěné okna kompletní (VD+SD)

třída 2 dle EN 1935:2002







zatížení do 40 kg na 3 závěsy / šablona S 532-00-00

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Závěs 030 / 13 mm	**pozink bílý**	740	ks	7,50	0,291	C
Závěs 030 / 13 mm	**pozink žlutý**	740	ks	7,50	0,291	C

Závěs 300 Ø 13 mm - pro dřevěné okna kompletní (3díly + čep)

třída 2 dle EN 1935:2002






zatížení do 20 kg na 3 závěsy / šablona S 665-00-00

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Závěs 300 / 13 mm	**pozink bílý**	300*	ks	16,30	0,630	C
Závěs 300 / 13 mm	**pozink žlutý**	300*	ks	16,30	0,630	C

Závěs 190 Ø 13mm - pro dřevěné dveře kompletní (VD+SD)

třída 2 dle EN 1935:2002



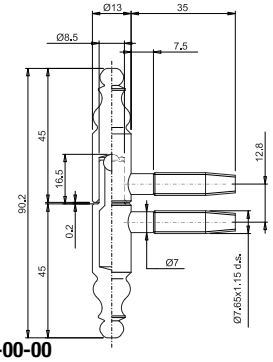


zatížení do 40 kg na 3 závěsy / šablona S 534-00-00

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Závěs 190 / 13 mm	**spec. bronz**	400	ks	16,30	0,630	C

Závěs 055 Ø 16 mm - pro dřevěné dveře kompletní (VD+SD)

třída 3 dle EN 1935:2002



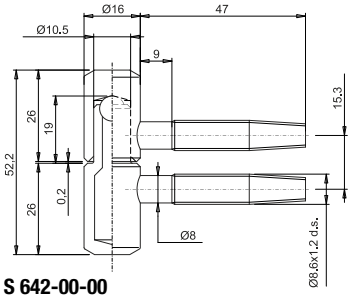


zatížení do 60 kg na 3 závěsy / šablona S 642-00-00

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Závěs 055 / 16 mm	**pozink bílý**	350	ks	13,80	0,535	C
Závěs 055 / 16 mm	**pozink žlutý**	320	ks	13,80	0,535	C

Závěs 190 Ø 16mm
pro dřevěné dveře kompletní (VD+SD)

třída 3 dle EN 1935



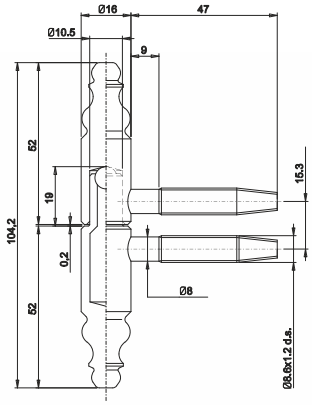


zatížení do 60 kg na 3 závěsy / šablona S 720-00-00

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Závěs 190 / 16 mm	**mosaz**	200	ks	31,80	1,230	C
Závěs 190 / 16 mm	**spec.bronz**	120	ks	33,70	1,310	C

Závěs 100 Ø 15 mm
pro dřevěné dveře (pouze spodní díl)

třída 3 dle EN 1935:2002



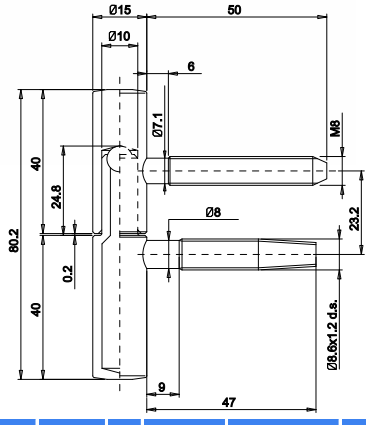



zatížení do 60 kg na 3 závěsy

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Závěs 100 / 15 mm	**nikl**	300	ks	15,90	0,615	C

Závěs 320 Ø 16 mm
pro dřevěné dveře kompletní (3 díly+ čep)

třída 3 dle EN 1935:2002



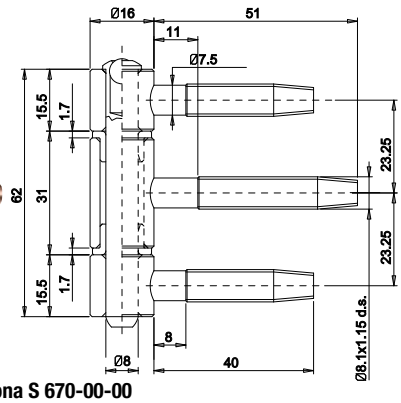

zatížení do 60 kg na 3 závěsy / šablona S 670-00-00

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Závěs 320 / 16 mm	**pozink bílý**	400	ks	31,50	1,220	C
Závěs 320 / 16 mm	**pozink žlutý**	400	ks	31,50	1,220	C

* závěs E 583-00-00/M vyřazujeme

Univerzální šablona na všechny typy skrytých pantů

- Estetic 100
- Estetic 80/A
- Estetic 40/A
- D-sign+
- W 1078-00-00
- W 978-00-00
- D-sign simply
- W 1078-00-00
- W 978-00-00



název	pro závěs	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
Univerzální šablona pro panty ESTETIC a D-SIGN	W 978-00-00,W 1078-00-00, ESTETIC 40,80,100	ks	7 800,00	302,000	B	N

Šablony pro nastavitelné panty





název	pro závěs	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
S 529-00-00	F 816-00-00, F 848-00-00	ks	830,00	32,200	B
S 916-00-00	F 916-00-00, Fb916-00-00	ks	830,00	32,200	B

Šablony na závěsy pro obložkové zárubně a ostatní















název	pro závěs	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
S 534-00-00	190/13	ks	595,00	23,100	B
S 642-00-00	055/16	ks	595,00	23,100	B
S 532-00-00	030/13	ks	595,00	23,100	B
S 665-00-00	300/13	ks	595,00	23,100	B
S 670-00-00	320/16	ks	595,00	23,100	B
S 770-00-00	117-01-00 + 117-02-00 + C 735-00-00	ks	595,00	23,100	B
S 720-00-00	190/16	ks	595,00	23,100	B

CEMOM moatti

HOBES®


Firma Hobes navazuje na významnou tradici, která sahá do roku 1950, kdy byla v Horním Benešově zahájena výroba zadlabávacích zámků ještě pod jménem Brano. Novodobá historie firmy začíná privatizací státního podniku v roce 1992 a založením firmy HOBES, spol. s r.o. Následující období je charakterizováno rozsáhlými investicemi do technologického zařízení, informatiky a expanzí na zahraniční trhy. Výrobky vysoké hodnoty uspokojují očekávání zákazníků.

řada 90/60

01-15 Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu



Volitelné varianty:
C - čelo 18 mm
PP - protipožární

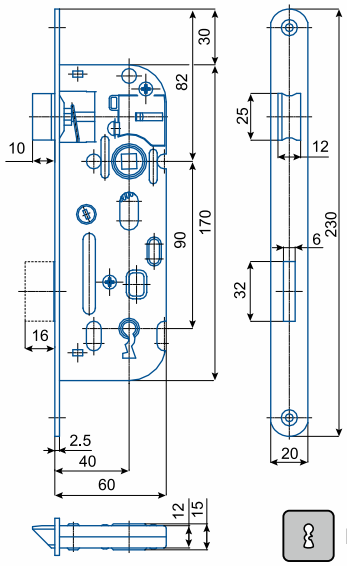

- pravo-levý
- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- rozměr ořechu 8x8 mm
- 1 klíč

BB


Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
01-15 P/L 20 ZB BB	90	1	ks	136,00	5,250	C
01-15 P/L 20 ZŽ BB	90	1	ks	189,00	7,350	C
01-15 C P/L 18 ZB BB	90	1	ks	136,00	5,250	C

řada 90/60

02-04 Zámek zadlabací vložkový, s převodem, dvouzápadový



Volitelné varianty:
C - čelo 18 mm
PP - protipožární

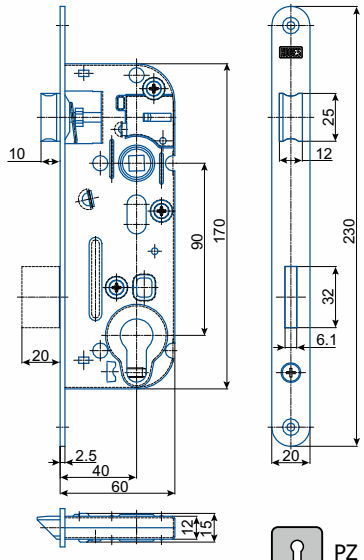

- dvouzápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty

PZ


Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
02-04 P/L 20 ZB PZ	90	1	ks	144,00	5,600	C

řada 90/60

01-16 Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu - WC zámek, spodní ořech 6x6 mm



Volitelné varianty:
C - čelo 18 mm

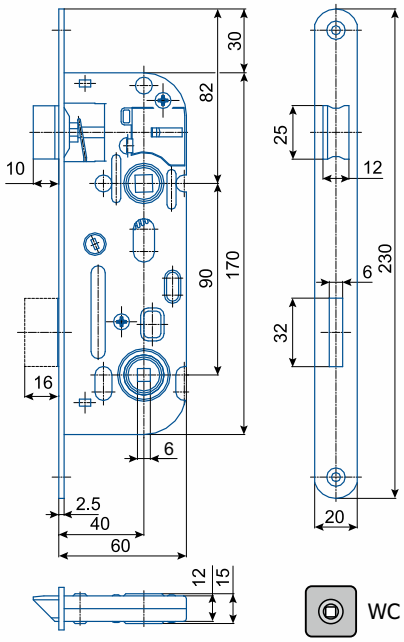

- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty

WC


Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
01-16 P/L 20 ZB WC	90	25	ks	180,00	7,000	C
01-16 P/L 20 ZB WC	90	1	ks	182,00	7,050	C
01-16 C P/L 18 ZB WC	90	1	ks	182,00	7,050	C

řada 90/80

24026 Zámek zadlabací vložkový, s převodem, dvouzápadový



Volitelné varianty:
C - čelo 20 mm
PP - protipožární

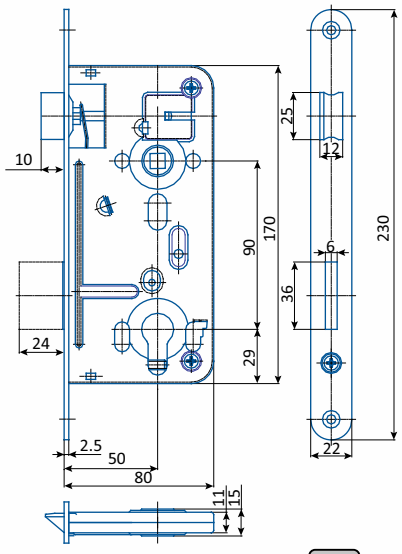

- dvouzápadový
- pravo-levý
- s převodem
- otvory pro dělené štíty
- rozměr ořechu 8x8mm


PZ

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
24026 C P/L 20 ZB PZ	90	25	ks	136,00	5,250	C
24026 C P/L 20 ZŽ PZ	90	1	ks	188,00	7,300	C
24026 C PP P/L 20 ZB PZ	90	1	ks	184,00	7,150	C
24026 P/L 22 ZB PZ	90	25	ks	136,00	5,250	C
24026 P/L 22 ZŽ PZ	90	1	ks	188,00	7,300	C

řada 90/80

536 Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu, dvouzápadový

Volitelné varianty:
C - čelo 20 mm
PP - protipožární

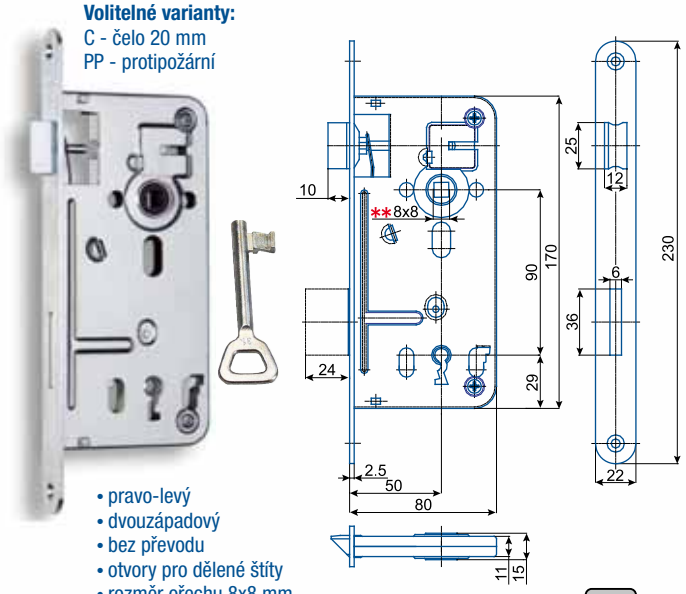

- pravo-levý
- dvouzápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- rozměr ořechu 8x8 mm
- 1 klíč


BB

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
536 C P/L 20 ZB BB	90	25	ks	143,00	5,550	C
536 C P/L 20 ZŽ BB	90	25	ks	195,00	7,550	C
536 P/L 22 ZB BB	90	1	ks	144,00	5,600	C

řada 72/60

K 103 Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu

Volitelné varianty:
C - čelo 18 mm
PP - protipožární

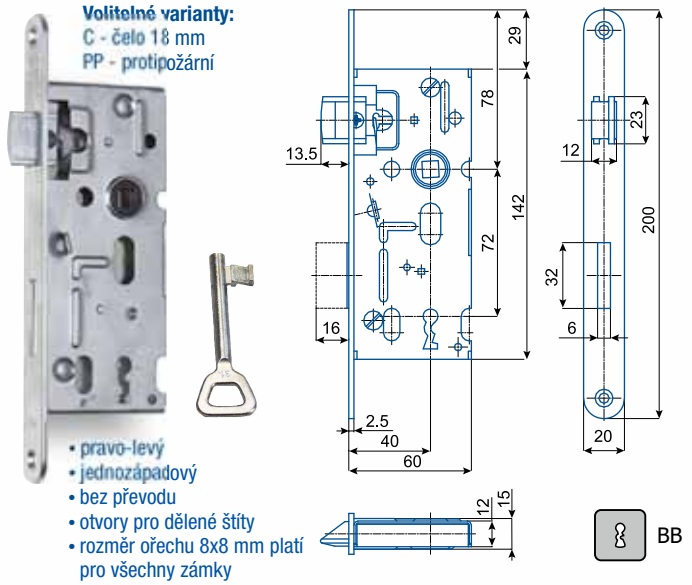

- pravo-levý
- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- rozměr ořechu 8x8 mm platí pro všechny zámky
- 1 klíč


BB

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 103 P/L 20 ZB BB	72	1	ks	136,00	5,250	C
K 103 P/L 20 ZŽ BB	72	1	ks	188,00	7,300	C

řada 90/80

540 Zámek zadlabací obyčejný, bez převodu - WC zámek, spodní ořech 6x6 mm

Volitelné varianty:
C - čelo 20 mm
PP - protipožární

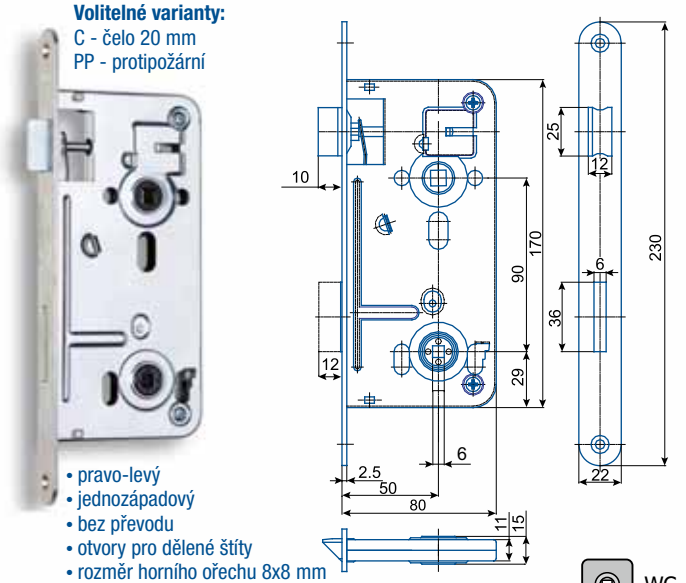

- pravo-levý
- jednozápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- rozměr horního ořechu 8x8 mm
- rozměr spodního ořechu 6x6 mm


WC

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
540 C P/L 20 ZB WC	90	25	ks	206,00	8,000	C
540 C P/L 20 ZŽ WC	90	25	ks	258,00	10,000	C
540 C PP P/L 20 ZB WC	90	1	ks	253,00	9,800	C
540 P/L 22 ZB WC	90	1	ks	207,00	8,000	C

řada 72/80

K 134 Zámek zadlabací obyčejný, dvouzápadový

Volitelné varianty:
C - čelo 18 mm
PP - protipožární

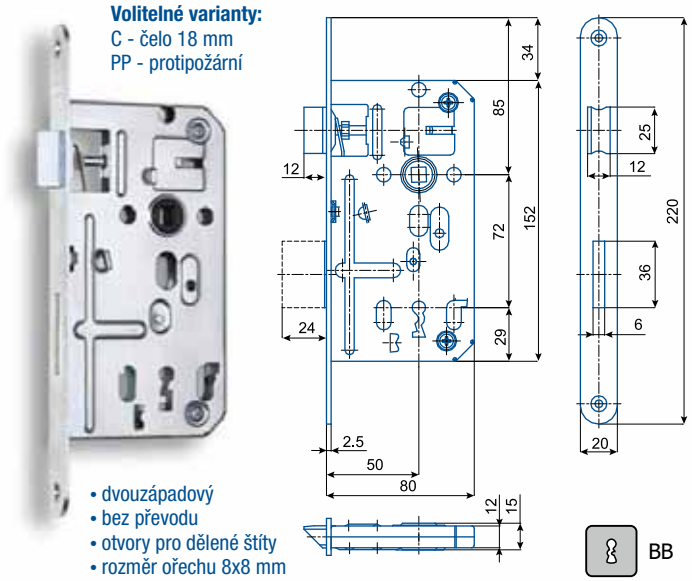


- dvouzápadový
- bez převodu
- otvory pro dělené štíty
- rozměr ořechu 8x8 mm
- 1 klíč

BB

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 134 P/L 20 ZB BB	72	1	ks	173,00	6,700	C
K 134 P/L 20 ZŽ BB	72	1	ks	225,00	8,700	C
K 134 C P/L 18 ZB BB	72	25	ks	172,00	6,650	C

K 119
Vícebodový bezpečnostní zámek zadlabací vložkový, s převodem, dvouzápadový se zvýšenou odolností proti překonání



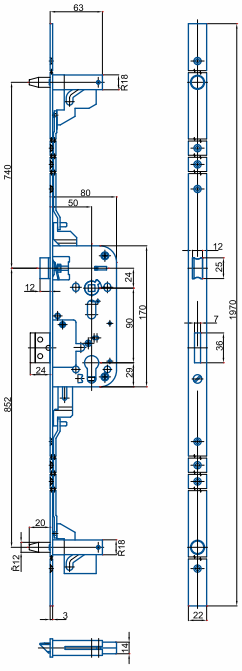

Volitelné varianty:
PP - protipožární




- pravo-levý
- dvouzápadový
- s převodem
- **BT 2** podle ČSN P ENV 1627
- **BT 3** dle prEN 15625
- rozměr ořechu 8x8mm

PZ

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 119 P/L 22 ZB PZ	90	10	ks	1 190,00	46,100	C
K 119 P/L 22 ZŽ PZ	90	10	ks	1 240,00	48,100	C
K 119 PP P/L 22 ZB PZ	90	10	ks	1 240,00	48,100	C
ND - protiplech k čepům ZB	90	1	ks	14,60	0,565	C
ND - protiplech k čepům ZŽ	90	1	ks	45,80	1,780	C

K 160
Vícebodový bezpečnostní zámek zadlabací vložkový, s převodem, dvouzápadový se zvýšenou odolností proti překonání

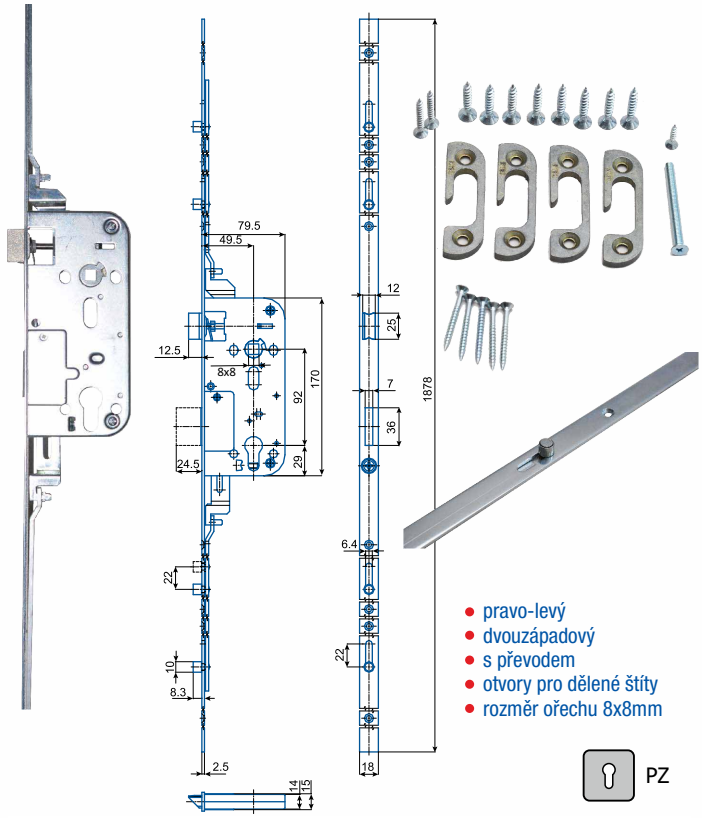


- pravo-levý
- dvouzápadový
- s převodem
- otvory pro dělené štíty
- rozměr ořechu 8x8mm

PZ

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 160 P/L 18 ZB PZ	92	10	ks	1 360,00	52,500	C

K 125
Vícebodový bezpečnostní zámek zadlabací vložkový, s převodem, dvouzápadový se zvýšenou odolností proti překonání



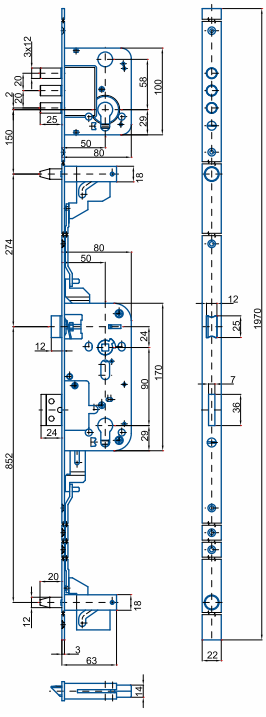

Volitelné varianty:
PP - protipožární




- pravo-levý
- dvouzápadový
- s převodem
- **BT 3** dle prEN 15625
- rozměr ořechu 8x8mm

PZ

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 125 P/L 22 ZB PZ	90	10	ks	1 360,00	52,500	C
K 125 P/L 22 ZŽ PZ	90	10	ks	1 410,00	54,500	C
ND - protiplech k čepům ZB	90	1	ks	14,60	0,565	C
ND - protiplech k čepům ZŽ	90	1	ks	45,80	1,780	C

UNI PROTIPLECHY

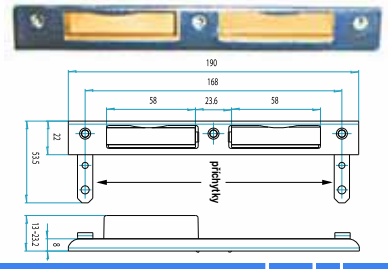

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9323	**UNI PROTIPLECH 2ZAP L bílý chromát s vaničkou**	250	ks	27,80	1,080	C
9324	**UNI PROTIPLECH 2ZAP P bílý chromát s vaničkou**	250	ks	27,80	1,080	C
9361	**Příchytka II UNI protiplechu**	1	ks	4,63	0,179	C


Dveřní zástrč LC 260



Zinek žlutý **Zinek bílý**

název	povrch. úprava	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LC 260, délka 160mm	**pozink bílý, žlutý**	20	ks	36,80	1,430	C
LC 260, délka 250mm	**pozink bílý**	20	ks	40,60	1,570	C

K 180 Zapadací plech rovný

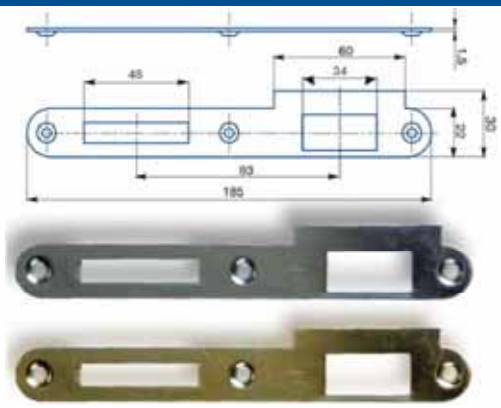


zinek bílý (ZB)

zinek žlutý (ZŽ)

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 180 L ZB	90	50	ks	21,60	0,835	D
K 180 L ZŽ	90	50	ks	52,00	2,020	D
K 180 P ZB	90	50	ks	21,60	0,835	D
K 180 P ZŽ	90	50	ks	52,00	2,020	D

K 182 Zapadací plech rovný

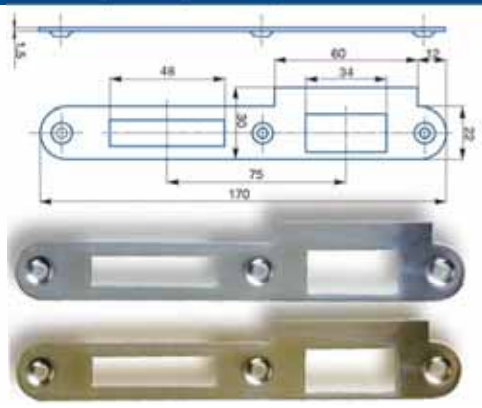


zinek bílý (ZB)

zinek žlutý (ZŽ)

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 182 L ZB	72	50	ks	20,50	0,795	D
K 182 L ZŽ	72	50	ks	51,00	1,980	D
K 182 P ZB	72	50	ks	20,50	0,795	D
K 182 P ZŽ	72	50	ks	51,00	1,980	D

K 191 Zapadací plech rovný

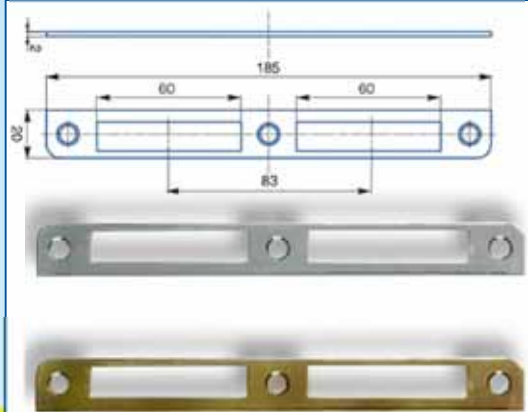


zinek bílý (ZB)

zinek žlutý (ZŽ)


Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 191 ZB	72-90	50	ks	22,60	0,875	D
K 191 ZŽ	72-90	50	ks	53,00	2,050	D

K 192 Zapadací plech univerzální úhlový

K 192 A



K 192

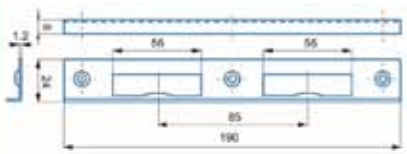





Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 192 A ZB	72-90	50	ks	25,90	1,000	D
K 192 A ZŽ	72-90	50	ks	56,50	2,190	D
K 192 ZB	72-90	50	ks	25,50	0,990	D
K 192 ZŽ	72-90	50	ks	56,50	2,190	D

K 193 a K 193 A Zapadací plechy univerzální úhlové + plastová vanička

K 193

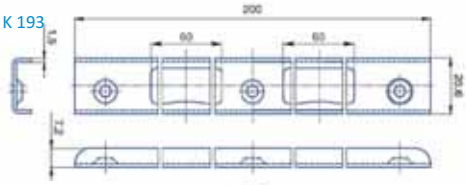


K 193 A

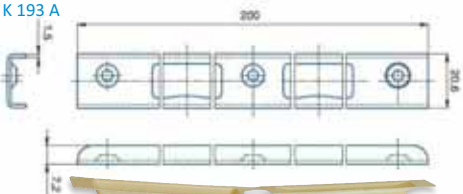

K 133 plastová vanička




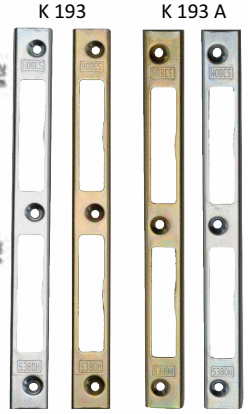

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
K 193 ZB vanička béžová	72-90	50	ks	34,70	1,340	D
K 193 ZB vanička bílá	72-90	50	ks	34,70	1,340	D
K 193 ZŽ vanička béžová	72-90	50	ks	65,50	2,540	D
K 193 A ZB vanička béžová	72-90	50	ks	34,70	1,340	D
K 193 A ZB vanička bílá	72-90	50	ks	34,70	1,340	D
K 193 A ZŽ vanička béžová	72-90	50	ks	65,50	2,540	D
K 133 vanička bílá	72-90	100	ks	9,15	0,355	D
K 133 vanička béžová	72-90	100	ks	9,15	0,355	D

1/1 Zapadací plech úhlový



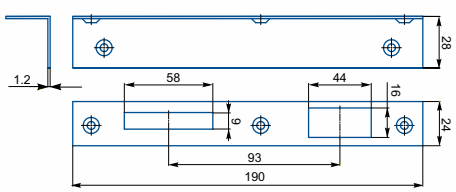

Kód - druh - povrch. úprava	rozteč (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1/1 L ZB	72-90	50	ks	21,80	0,845	D
1/1 P ZB	72-90	50	ks	21,80	0,845	D

ROSTEX bezpečnostní kování




Česká výrobní společnost Rostex má více než 80-ti letou tradici v oblasti kování. Kování díky své spolehlivosti, kvalitě, originálnímu technickému řešení, nadčasovému designu zaujímá významné místo na domácím trhu. Základem tohoto postavení je: tradice a zkušenost, vlastní vývoj a konstrukce, špičková kvalita produktů, široký sortiment povrchových úprav.

Bezpečnostní hliníkové kování EL

Bezpečnostní hliníkové kování **EL1 (klika-madlo)**

Bezpečnostní hliníkové kování **EL4 (klika-klika)**

RC3 dle ČSN EN 1627
TB3 dle ČSN EN 1906
Provedení: hliníkové kování s ocelovou výztuhou
Povrchová úprava AL F1 – přírodní elox
Pro venkovní i vnitřní použití
Rozteč: 72, 90mm
Tloušťka dveří: 40-50mm
Dodáváno bez cylindrické vložky

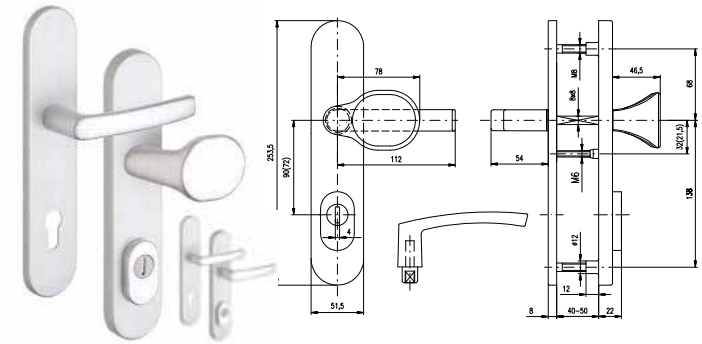


popis	rozteč	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BK EL1/72 Al-F1 přírodní elox klika-madlo	72	1	ks	950,00	36,800	C
BK EL1/90 Al-F1 přírodní elox klika-madlo	90	1	ks	950,00	36,800	C
BK EL4/72 Al-F1 přírodní elox klika-klika	72	1	ks	950,00	36,800	C
BK EL4/90 Al-F1 přírodní elox klika-klika	90	1	ks	950,00	36,800	C

Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třída - bez krytu vložky

Rostex bezpečnostní kování **802**

Bezpečnostní kování je určeno na vstupní dveře otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 38-55 mm, dále po 15 mm až do tloušťky dveří 100 mm. Doporučujeme použít cylindrickou vložku ve 3. BT odolnou proti odvrtání.

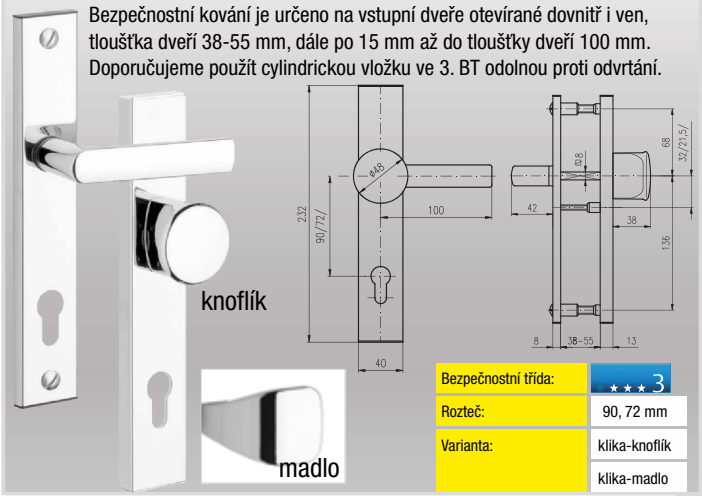


Bezpečnostní třída:	★★★ 3
Rozteč:	90, 72 mm
Varianta:	klika-knoflík
	klika-madlo

popis	rozteč	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BK 802/72 Cr-nerez klika - knoflík	72	1	ks	800,00	31,000	C
BK 802/90 Cr-nerez klika - knoflík	90	1	ks	800,00	31,000	C
BK 802/72 Cr-nerez klika - madlo	72	1	ks	800,00	31,000	C
BK 802/90 Cr-nerez klika - madlo	90	1	ks	800,00	31,000	C

Rostex bezpečnostní kování **807**

Bezpečnostní kování je určeno na vstupní dveře otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 38-55 mm, dále po 15 mm až do tloušťky dveří 100 mm. Doporučujeme použít cylindrickou vložku ve 3. BT odolnou proti odvrtání.

Rozteč:	90, 72 mm	Bezpečnostní třída:	★★★ 3
Varianta:	klika-klika		

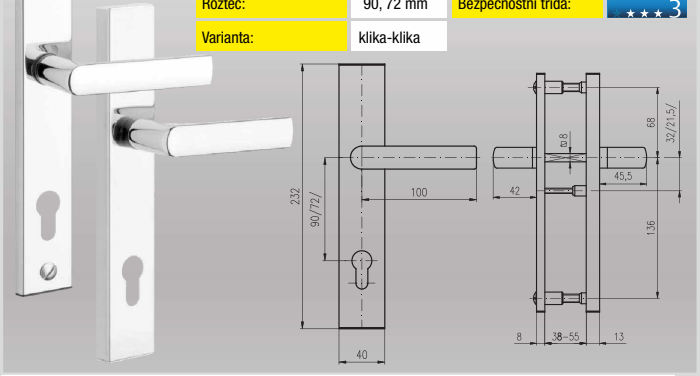


popis	rozteč	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BK 807/72 Cr-nerez klika - klika	72	1	ks	815,00	31,600	C
BK 807/90 Cr-nerez klika - klika	90	1	ks	815,00	31,600	C

Bezpečnostní kování 3. bezpečnostní třída - s krytem vložky

Rostex bezpečnostní kování **R1**

bez cylindrické vložky je bezpečnostní kování určeno na vstupní dveře otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 38 - 55 mm, dále po 15 mm až do tloušťky dveří 100 mm.

Bezpečnostní třída:	★★★ 3
Rozteč:	90, 72 mm
Varianta:	klika-knoflík

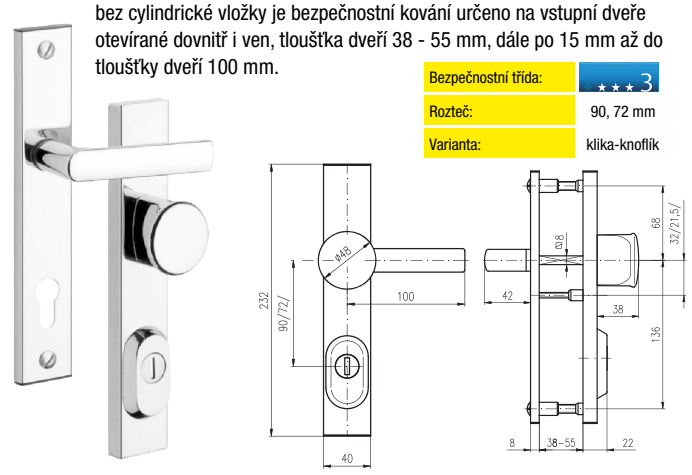


popis	rozteč	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BK R1/72 Cr-nerez klika - knoflík	72	1	ks	1 790,00	69,500	C
BK R1/90 Cr-nerez klika - knoflík	90	1	ks	1 790,00	69,500	C

Rostex bezpečnostní kování **R4**

bez cylindrické vložky je bezpečnostní kování určeno na vstupní dveře otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 38 - 55 mm, dále po 15 mm až do tloušťky dveří 100 mm.

Bezpečnostní třída:	★★★ 3
Rozteč:	90, 72 mm
Varianta:	klika-klika

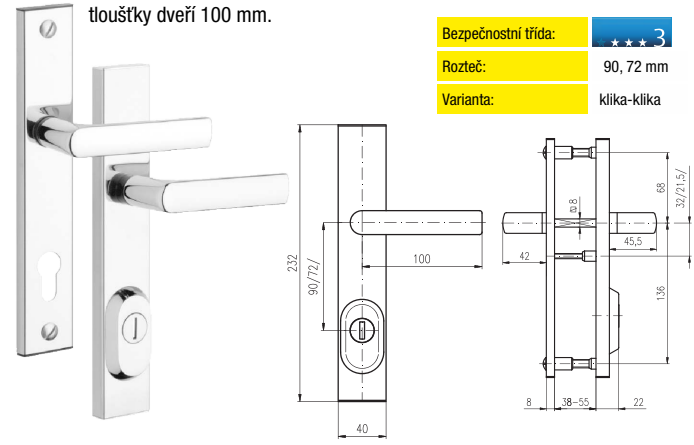


popis	rozteč	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BK R4/72 Cr-nerez klika - klika	72	1	ks	1 810,00	70,000	C
BK R4/90 Cr-nerez klika - klika	90	1	ks	1 810,00	70,000	C


Rostex bezpečnostní kování **RX1-50 EXCLUSIVE**

bez cylindrické vložky je bezpečnostní kování určeno na vstupní dveře otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 40-50 mm, dále po 10 mm až do tloušťky dveří 100 mm.



Bezpečnostní třída: ★★★ 3 | Varianta: klika-madlo
Rozteč: 90, 72 mm






popis	rozteč	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BK RX1-50/72 EXCLUSIVE Cr-nerez klika - madlo	72	1	ks	2 070,00	80,000	C
BK RX1-50/90 EXCLUSIVE Cr-nerez klika - madlo	90	1	ks	2 070,00	80,000	C
BK RX1-50/72 EXCLUSIVE nerez mat klika - madlo	72	1	ks	2 220,00	86,000	C
BK RX1-50/90 EXCLUSIVE nerez mat klika - madlo	90	1	ks	2 220,00	86,000	C

Interiérové dveřní kování **804**



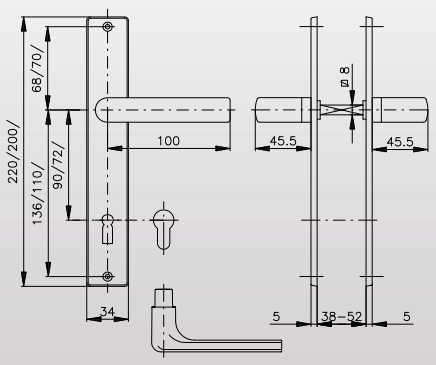

Rozteč: 90, 72 mm | Provedení: pro klíč, pro vložku, WC
Varianta: klika-klika, klika-knoflík | Tl. dveří: 38 - 52 mm

popis	rozteč	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
R804 k+k BB/72 Cr-nerez	72	1	ks	388,00	15,000	C
R804 k+k BB/90 Cr-nerez	90	1	ks	388,00	15,000	C
R804 k+k PZ/72 Cr-nerez	72	1	ks	388,00	15,000	C
R804 k+k PZ/90 Cr-nerez	90	1	ks	388,00	15,000	C
R804 k+k WC/72 Cr-nerez	72	1	ks	545,00	21,100	C
R804 k+kn PZ/72 Cr-nerez	72	1	ks	402,00	15,600	C
R804 k+kn PZ/90 Cr-nerez	90	1	ks	402,00	15,600	C

Mušle pro posuvné dveře


oválná 40 x 120mm


hranatá 50 x 120mm


hranatá 50 x 150mm

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Mušle pro posuvné dveře oválná 40x120mm	1	ks	91,00	3,530	C
Mušle pro posuvné dveře hranatá 50x120mm	1	ks	91,00	3,530	C
Mušle pro posuvné dveře hranatá 50x150mm	1	ks	116,00	4,500	C

Okopový plech, nerez mat, samolepicí



popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Okopový plech 615 x 150mm	1	ks	250,00	9,700	C
Okopový plech 645 x 150mm	1	ks	250,00	9,700	C
Okopový plech 715 x 150mm	1	ks	250,00	9,700	C
Okopový plech 745 x 150mm	1	ks	250,00	9,700	C
Okopový plech 615 x 250mm	1	ks	320,00	12,400	C
Okopový plech 645 x 250mm	1	ks	320,00	12,400	C
Okopový plech 715 x 250mm	1	ks	320,00	12,400	C
Okopový plech 745 x 250mm	1	ks	320,00	12,400	C
Okopový plech 815 x 150mm	1	ks	259,00	10,000	C
Okopový plech 845 x 150mm	1	ks	259,00	10,000	C
Okopový plech 815 x 200mm	1	ks	293,00	11,400	C
Okopový plech 845 x 200mm	1	ks	293,00	11,400	C
Okopový plech 815 x 250mm	1	ks	330,00	12,800	C
Okopový plech 845 x 250mm	1	ks	330,00	12,800	C
Okopový plech 915 x 150mm	1	ks	259,00	10,000	C
Okopový plech 945 x 150mm	1	ks	259,00	10,000	C
Okopový plech 915 x 200mm	1	ks	293,00	11,400	C
Okopový plech 945 x 200mm	1	ks	293,00	11,400	C
Okopový plech 915 x 250mm	1	ks	330,00	12,800	C
Okopový plech 945 x 250mm	1	ks	330,00	12,800	C

Dveřní kukátko (průhledítko)



Zaručuje v širokém úhlu přehlednou kontrolu prostoru před dveřmi.

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Průhledítko (kukátko) nerez-mat 32-50mm	1	ks	195,00	7,550	C
Průhledítko (kukátko) Titan 32-50mm	1	ks	304,00	11,800	C

Dveřní zarážka oblá



Zabraňuje pohybu dveřního křídla do nežádoucí polohy

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Zarážka dveřní oblá Cr	1	ks	92,00	3,570	C


Rozetové nerezové kování Rostex Economy Line

společná specifikace rozetového kování

- ocelové tělo výztuhy.
- povrchová úprava nerez mat
- klasifikace dle EN 1906.
- spojovací materiál z nerezové oceli.

Varianta: klika-klika, (klika-knoflík na obj.)
Provedení: pro klíč, (pro vložku, WC na obj.)
Tloušťka dveří: (BB, PZ): 38 - 52 mm
Tloušťka dveří: (WC): 38 - 44 mm


Dveřní kování **ALBACETE**

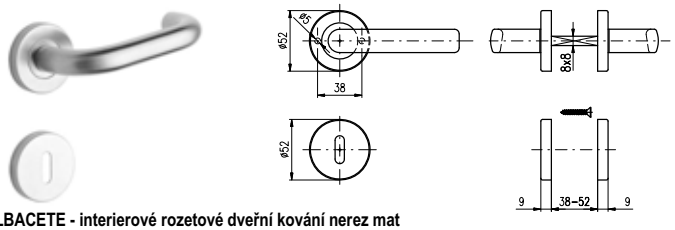

ALBACETE - interierové rozetové dveřní kování nerez mat

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ALBACETE BB nerez mat	1	ks	193,00	7,500	C
ALBACETE PZ nerez mat	1	ks	193,00	7,500	C
ALBACETE WC nerez mat	1	ks	351,00	13,600	C


Dveřní kování **BERGAMO**

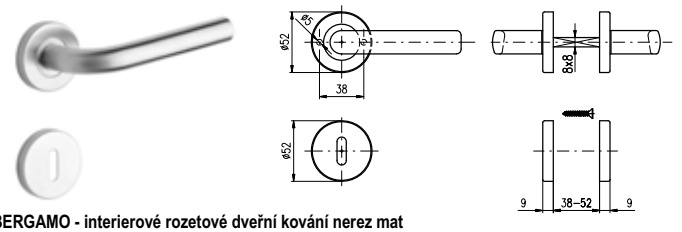

BERGAMO - interierové rozetové dveřní kování nerez mat

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BERGAMO BB nerez mat	1	ks	193,00	7,500	C
BERGAMO PZ nerez mat	1	ks	193,00	7,500	C
BERGAMO WC nerez mat	1	ks	351,00	13,600	C


Dveřní kování **BOLZANO**

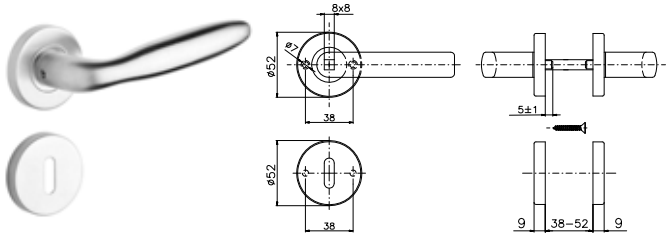

BOLZANO - interierové rozetové dveřní kování nerez mat, s čepy

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BOLZANO BB nerez mat s čepy	1	ks	303,00	11,700	C
BOLZANO PZ nerez mat s čepy	1	ks	303,00	11,700	C
BOLZANO WC nerez mat s čepy	1	ks	461,00	17,900	C


Dveřní kování **FERARA**

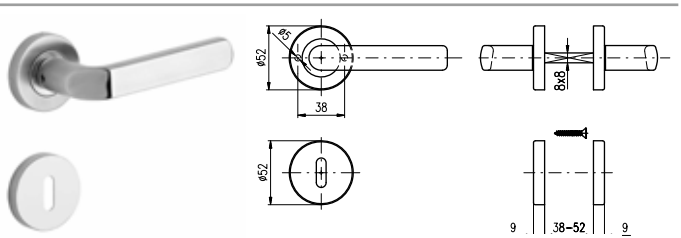

FERARA - interierové rozetové dveřní kování nerez mat

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FERARA BB nerez mat	1	ks	310,00	12,000	C
FERARA PZ nerez mat	1	ks	310,00	12,000	C
FERARA WC nerez mat	1	ks	468,00	18,100	C


Dveřní kování **LIVORNO**

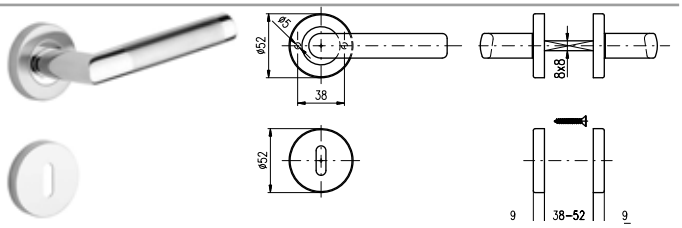

LIVORNO - interierové rozetové dveřní kování nerez lesk-mat

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LIVORNO BB nerez lesk-mat	1	ks	344,00	13,300	C
LIVORNO PZ nerez lesk-mat	1	ks	344,00	13,300	C
LIVORNO WC nerez lesk-mat	1	ks	510,00	19,800	C


Dveřní kování **MANDELO/H**

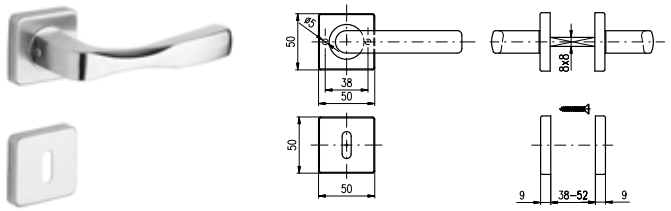

MANDELO/H - interierové rozetové dveřní kování nerez mat čtvercové

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
MANDELO/H BB nerez mat čtvercové	1	ks	365,00	14,100	C
MANDELO/H PZ nerez mat čtvercové	1	ks	365,00	14,100	C
MANDELO/H WC nerez mat čtvercové	1	ks	535,00	20,700	C


Dveřní kování **MARSIA/H**

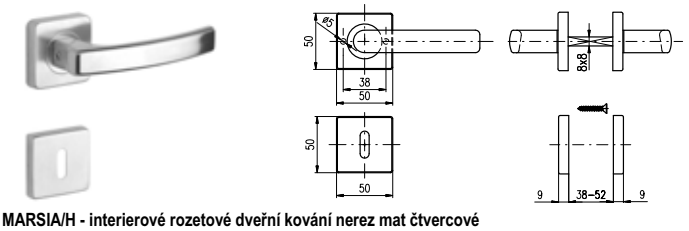

MARSIA/H - interierové rozetové dveřní kování nerez mat čtvercové

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
MARSIA/H BB nerez mat čtvercové	1	ks	580,00	22,500	C
MARSIA/H PZ nerez mat čtvercové	1	ks	580,00	22,500	C
MARSIA/H WC nerez mat čtvercové	1	ks	750,00	29,100	C

Dveřní kování **MILANO**

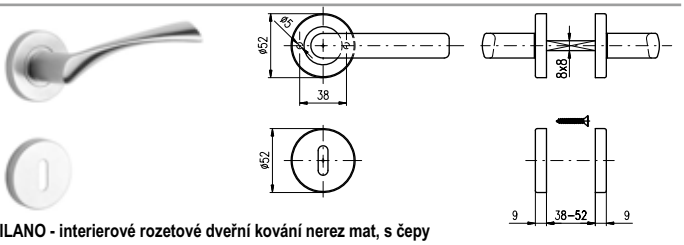


MILANO - interierové rozetové dveřní kování nerez mat, s čepy

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
MILANO BB nerez mat s čepy	1	ks	399,00	15,500	C
MILANO PZ nerez mat s čepy	1	ks	399,00	15,500	C
MILANO WC nerez mat s čepy	1	ks	555,00	21,500	C

Rozetové nerezové kování Rostex Economy Line


Dveřní kování **MILANO/H**

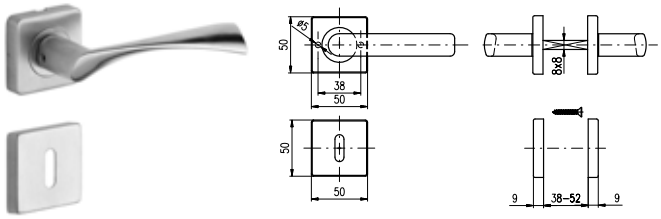

MILANO/H - interierové rozetové dveřní kování nerez mat čtvercové

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
MILANO/H BB nerez mat čtvercové	1	ks	447,00	17,300	C
MILANO/H PZ nerez mat čtvercové	1	ks	447,00	17,300	C
MILANO/H WC nerez mat čtvercové	1	ks	620,00	24,000	C


Dveřní kování **PALERMO**

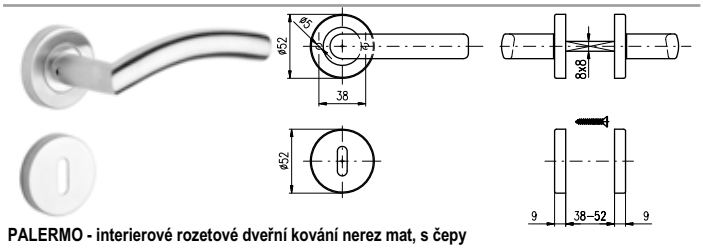

PALERMO - interierové rozetové dveřní kování nerez mat, s čepy

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PALERMO BB nerez mat s čepy	1	ks	227,00	8,800	C
PALERMO PZ nerez mat s čepy	1	ks	227,00	8,800	C
PALERMO WC nerez mat s čepy	1	ks	385,00	14,900	C


Dveřní kování **VERONA**

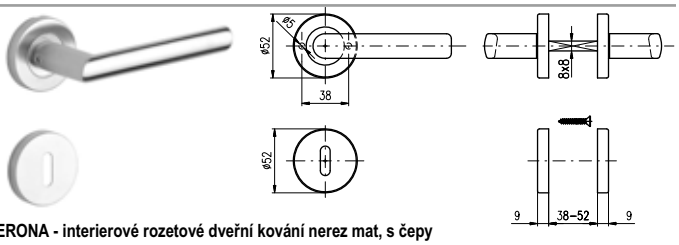

VERONA - interierové rozetové dveřní kování nerez mat, s čepy

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
VERONA BB nerez mat s čepy	1	ks	275,00	10,700	C
VERONA PZ nerez mat s čepy	1	ks	275,00	10,700	C
VERONA WC nerez mat s čepy	1	ks	434,00	16,800	C


Dveřní kování **VIGO**

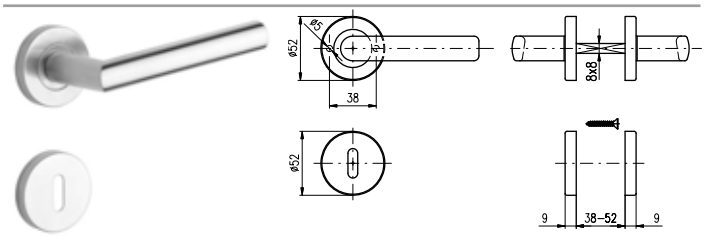

VIGO - interierové rozetové dveřní kování nerez mat

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
VIGO BB nerez mat	1	ks	193,00	7,500	C
VIGO PZ nerez mat	1	ks	193,00	7,500	C
VIGO WC nerez mat	1	ks	351,00	13,600	C


Dveřní kování **VIGO/H**

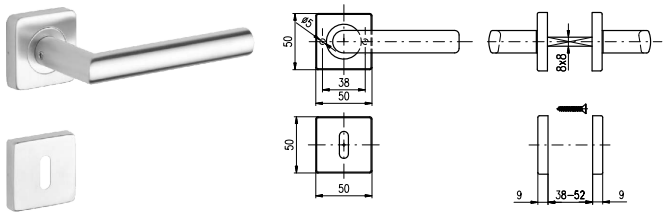

VIGO/H - interierové rozetové dveřní kování nerez mat čtvercové

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
VIGO/H BB nerez mat čtvercové	1	ks	241,00	9,350	C
VIGO/H PZ nerez mat čtvercové	1	ks	241,00	9,350	C
VIGO/H WC nerez mat čtvercové	1	ks	413,00	16,000	C

Štíty čtvercové, kruhové

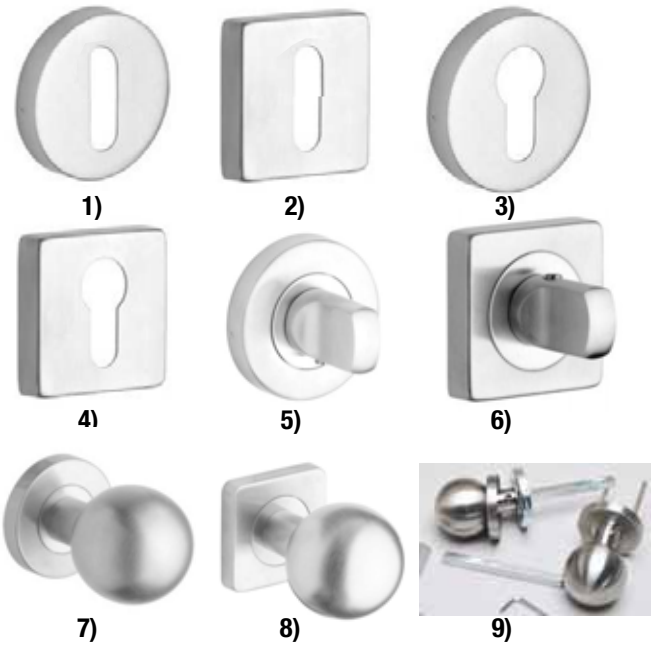

obr.	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1)	Štíty kruhové BB nerez mat	1	ks	82,50	3,200	C
2)	Štíty čtvercové BB nerez mat	1	ks	96,50	3,740	C
3)	Štíty kruhové PZ nerez mat	1	ks	82,50	3,200	C
	Štíty kruhové PZ nerez lesk-mat	1	ks	89,50	3,470	C
4)	Štíty čtvercové PZ nerez mat	1	ks	96,50	3,740	C
5)	Štíty kruhové WC T01 nerez mat	1	ks	206,00	8,000	C
	Štíty kruhové WC T01 nerez lesk-mat	1	ks	220,00	8,550	C
6)	Štíty čtvercové WC T01 nerez mat	1	ks	220,00	8,550	C
	Štíty čtvercové WC T01 nerez lesk-mat	1	ks	227,00	8,800	C
7)	**KOULE pevná se štítem kruhovým nerez mat**	1	ks	234,00	9,050	C
8)	KOULE pevná se štítem čtvercovým nerez mat	1	ks	262,00	10,200	C
9)	KOULE/KOULE pevná+pevná/pevná+otočná, štít kruhový, nerez mat	1	ks	468,00	18,100	C

Montážní přípravek ECONOMY LINE



Je určen k vrtání a označení otvorů pro montáž rozetového kování ECONOMY LINE pro vložku, klíč i WC na zámky s roztečí 90 i 72 mmm. Otvory pro rozetu s klikou se vrtají přes vrtací pozdra, pro spodní rozety se pouze označují body pro montáž rozet vruty.

popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Vrtací šablona pro rozetové kování	1	ks	715,00	27,700	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Tradiční kvalita české značky FAB

Značka FAB má za sebou více než stoletou historii. Generace lidí spoléhaly na kvalitu výrobků s touto značkou. O tom, jak moc jim přirostla k srdci, svědčí sám výraz "fabka", který zdomácněl v hovorové řeči a nakonec se dostal i do oficiálních slovníků současné češtiny. Značka FAB je tu i v 21. století. Díky stoleté tradici rozumí potřebám svých zákazníků a neustále přináší nová řešení v oblasti dveřního vybavení a ochrany majetku. Design, kvalita a dlouhodobá životnost výrobků jsou hlavními atributy této značky.



Cylindrické vložky

str. 191 - 192



Zadlabávací zámky

str. 193 - 197



Dveřní zavírače

str. 198 - 199



Přídavné zámky, příslušenství

str. 200



Interiérové kování

str. 201


Jak si vybrat cylindrickou vložku

Odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků značky FAB poskytujících různou míru zabezpečení je PYRAMIDA BEZPEČNOSTI. Čtyři barevně odlišené stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy ČSN P ENV 1627. Ta definuje odolnost výrobků proti odvrtání, vyhmatání, vytržení, hrubému násilí atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. Systém certifikace výrobků dle PYRAMIDY BEZPEČNOSTI akceptují všechny pojišťovny, které jsou členy České asociace pojišťoven. PYRAMIDA tak usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň zabezpečení majetku. Obaly na cylindrické vložky FAB jsou koncipovány tak, aby v co nejvyšší možné míře usnadnily výběr správné cylindrické vložky podle jednotlivých úrovní zabezpečení (rozlišení barvou a číslem) a doplňkových funkcí (symboly na zadní straně obalu). Pro lepší orientaci jsou tyto prvky doplněny hvězdičkami, jejichž počet odpovídá dané bezpečnostní třídě. PYRAMIDA BEZPEČNOSTI je složena ze čtyř stupňů bezpečnosti, které představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky značky FAB jsou tak rozřazeny do čtyř skupin na základě certifikace dle normy ČSN P ENV 1627.



Značení obalů

Obaly na cylindrické vložky FAB jsou koncipovány tak, aby v co nejvyšší možné míře usnadnily výběr správné cylindrické vložky podle jednotlivých úrovní zabezpečení (rozlišení barvou a číslem) a doplňkových funkcí (symboly na zadní straně obalu). Pro lepší orientaci jsou tyto prvky doplněny hvězdičkami, jejichž počet odpovídá dané bezpečnostní třídě.

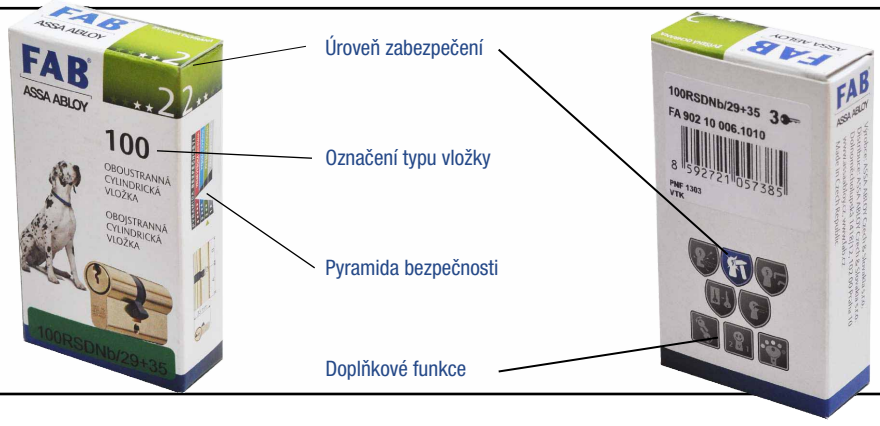

Přehled funkcí cylindrických vložek FAB

Cylindrické vložky představují nejpoužívanější výrobky k uzamykání vstupních a vnitřních dveří. Jsou určeny pro různé tloušťky dveří a mají charakteristický standardní profil tělesa, který odpovídá standardním instalačním rozměrům na dveřích, v zadlabacím zámku a dveřních štítech (kování). Vyrábějí se s různým profilem klíčového otvoru, v různých délkách a v různém stupni odolnosti proti násilným i nenásilným způsobům překonávání.

UROVEŇ ZABEZPEČENÍ

- **odolnost proti odvrtání**
- **odolnost proti dynamické metodě** (bumping)
- **odolnost proti planžetování**
- **ochrana proti vytržení**
- **ochrana proti neoprávněnému kopírování klíče**

STANDARDNÍ A VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ FUNKCE

- **2 v 1 (mechanické přenastavení na jinou sadu klíčů, např. při ztrátě klíčů není nutné měnit vložku)**
- **prostupová spojka (možnost odemknutí i proti zasunutému a pootočenému klíči)**
- **rozlišovače (6 barev)**

Postup při nákupu cylindrické vložky


Co musíte vědět, abyste určili správnou velikost cylindrické vložky?

1. Jakou úroveň zabezpečení jednotlivých dveří požadujete


Doporučené použití jednotlivých typů vložek:

- dveře s nejvyššími nároky na zabezpečení: FAB 2000 – velmi vysoká bezpečnostní ochrana (bezp. třída 4)
- dveře s vysokými nároky na zabezpečení: FAB 1000 – velmi vysoká bezpečnostní ochrana (bezp. třída 4)
- dveře se zvýšenými nároky na zabezpečení: FAB 200 – vysoká bezpečnostní ochrana (bezp. třída 3)
- dveře se základní úrovní zabezpečení: FAB 100 – zvýšená bezpečnostní ochrana (bezp. třída 2)

2. Zvolte si rozměry tělesa vložky podle dveří




- tloušťku dveří včetně kování (t)
- vzdálenost mezi středem otvoru pro upevňovací šroub cylindrické vložky a vnější hranou kování z vnější strany dveří (a)
- vzdálenost mezi středem otvoru pro upevňovací šroub cylindrické vložky a vnější hranou kování z vnitřní strany dveří (b)



Spojením rozměrů (a) a (b) získáte požadovanou velikost cylindrické vložky (L), např. 29+35 mm. Velikost má být rovná nebo větší než velikost t (tloušťka dveří včetně kování). Cylindrická vložka by neměla přesahovat kování na každé straně dveří o více jak 3 mm. Údaj o rozměrech cylindrické vložky je uvedený na obalu. **V případě cylindrické vložky s knoflíkem je knoflík osazován vždy na stranu jejíž rozměr je značen jako druhý**

3. Jaké provedení cylindrické vložky je pro Vás vhodné





oboustranná cylindrická vložka



jednostranná cylindrická vložka



oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

4. Zvolte si typ povrchové úpravy a případně typ knoflíku



mosaz



lesklý nikl



matný nikl



saténový nikl

Typ knoflíku	Typ vložky	2000	1000	200
	**Plastový knoflík - 22 mm**	•	•	‹
	**Kovový knoflík - 30 mm** povrchová úprava: lesklá mosaz	•	•	•
	**Kovový knoflík - 30 mm** povrchová úprava: saténový nikl	‹	‹	• mosaz
	**Kovový knoflík - 20 mm** povrchová úprava: saténový nikl	•	•	• mosaz

‹ standardní funkce • volitelné funkce

Ukázky balení:





příklad balení do krabičky do TFAN

příklad balení do krabičky



příklad balení do krabičky




příklad balení do blistrů



příklad nového ekonomického balení





příklad hromadného balení v kartonu pro výrobce
(uvedeno v názvu položky v cenové tabulce HR)

balení pro maloobchod (uvedeno v cenových tabulkách)

★★★★ 4

RC4 dle ČSN EN 1627:2012
Uzamykací systém
dle požadavků NBÚ v souladu
se zákonem č. 412/2005 sb. SS4=3





volitelné doplňkové funkce



FAB 2000 / 2001 / 2002

oboustranná / jednostranná/ s knoflíkem

VÝHODY
- systém chráněn patentem
- velmi vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování
- kompatibilní zámky

POPIS VÝROBKU
- 5ti stavítkový uzamykací systém s boční blokovací lištou a lamelami HD
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvrtání tělesa i bubínku
- spojka úplná nesymetrická
- bezpečnostní karta
- rozměr od 30+30mm (30+10mm) další rozměry odstupňované po 5mm

PROVEDENÍ VÝROBKU
- standardní povrchová úprava:
  - saténový nikl, označení „Ns"
- oboustranná cylindrická vložka :
  - označení „FAB 2000"
- knoflíková cylindrická vložka:
  - označení „FAB 2002"
  - standardně osazen kovový knoflík 30mm
- jednostranná cylindrická vložka:
  - označení „FAB 2001"
  - standardně nastavitelný zub „Z"

DOPLŇKY
- prostupová spojka, označení „P"
- systém 2v1, označení „V"

KLÍČE
- standardně dodáváno 5 klíčů
- patentově chráněná technologie HD

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FA9022A001.1100	2000BDNs/29+35 5KL.CYL.VLOZKA	1	ks	1 490,00	58,000	C
FA9032A002.1140	2002BDKNs/29+35 5KL.BLISTR CYL.VLOZKA s knoflíkem	1	ks	1 690,00	65,500	C

Více rozměru a variant na www.okentes.cz (sk)

★★★★ 4

BT4
dle ČSN P ENV 1627:2000



úroveň zabezpečení



volitelné doplňkové funkce



FAB 1000U4 / 1001U4 / 1002U4

oboustranná / jednostranná / s knoflíkem

VÝHODY
- systém chráněn patentem
- velmi vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování
- kompatibilní zámky

POPIS VÝROBKU
- 5ti stavítkový uzamykací systém s bočními blokovacími prvky USB
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvrtání tělesa i bubínku
- spojka úplná nesymetrická
- bezpečnostní karta
- rozměr od 30+30mm (30+10mm) další rozměry po 5mm

PROVEDENÍ VÝROBKU
- standardní povrchová úprava:
  - saténový nikl, označení „Ns"
- oboustranná cylindrická vložka :
  - označení „FAB 1000U4"
- knoflíková cylindrická vložka:
  - označení „FAB 1002U4"
  - standardně osazen kovový knoflík průměr 30mm
- jednostranná cylindrická vložka:
  - označení „FAB 1001U4"
  - standardně nastavitelný zub „Z"

DOPLŇKY
- prostupová spojka, označení „P"

KLÍČE
- standardně dodáváno 5 klíčů
- patentově chráněná technologie USB

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FA9021A101.1100	**1000U4BDNs/29+35 5KL.CYL.VLOZKA**	1	ks	870,00	33,700	C
FA9031C023.1140	1002U4BDKNs/29+35 5KL.BLISTR CYL.VLOZKA s knoflíkem	1	ks	1 230,00	47,700	C

Více rozměru a variant na www.okentes.cz (sk)

★★★ 3



úroveň zabezpečení



volitelné doplňkové funkce



FAB 200RS / 201RS / 202RS

oboustranná / jednostranná / s knoflíkem

RC3 dle ČSN EN 1627:2012
Uzamykací systém
dle požadavků NBÚ v souladu
se zákonem č. 412/2005 sb. SS4=2

Použití
- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění


Výhody
- systém chráněn patentem
- vysoká úroveň zabezpečení
- rozměr od 30+30 mm (30+10 mm) další rozměry odstupňované po 5mm


Popis výrobku
- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- přední doraz – patentovaná technologie RS
- spojka uplná nesymetrická
- identifikační karta

Provedení výrobku
- standardní povrchová úprava:
  - leštěná mosaz
  - matný nikl, označení „Nm"
- oboustranná cylindrická vložka:
  - označení „FAB 200RS"
- knoflíková cylindrická vložka:
  - označení „FAB 202RS"
  - standardně osazen černý plastový knoflík průměr 22mm
- jednostranná cylindrická vložka:
  - označení „FAB 201RS"

Doplňky
- prvky zvýšené ochrany proti odvrtání v tělese i bubínku pro vybraná provedení, označení „B"
- možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s výrobky FAB 200

Klíče
- standardně dodáváno 5 klíčů pro rozměry 30+30 a 30+35, pro ostatní rozměry dodávány 3 klíče





FAB®
ASSA ABLOY



Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FA90220063.0310	**200RSD/29+35 5KL.TFAN CYL.VLOZKA**	10	ks	366,00	14,200	C
FA9022001J.0310	200RSBD/29+35 5KL.TFAN CYL.VLOZKA	1	ks	443,00	17,200	C
FA90220063.1410	**200RSDNm/29+35 5KL.TFAN CYL.VLOZKA**	10	ks	383,00	14,800	C
FA9022001J.1410	**200RSBDNm/29+35 5KL.TFAN CYL.VLOZKA**	1	ks	460,00	17,800	C
FA90220066.0300	**200RSD/29+40 3KL.CYL.VLOZKA**	5	ks	478,00	18,500	C
FA90220066.1400	**200RSDNm/29+40 3KL.CYL.VLOZKA**	5	ks	495,00	19,200	C
FA90220089.0300	200RSD/40+40 3KL.CYL.VLOZKA	1	ks	530,00	20,500	C
FA90820002.0300	200RSD/29+35 TRIO 6KL.CYL.VLOZKA	1	ks	915,00	35,500	C
FA90820002.1400	200RSDNm/29+35 TRIO 6KL.CYL.VLOZKA	1	ks	965,00	37,400	C
FA90322002.0300	**202RSD/29+35 3KL.CYL.VLOZKA s knoflíkem**	1	ks	580,00	22,500	C
FA90322002.1400	**202RSDNm/29+35 3KL.CYL.VLOZKA s knoflíkem**	1	ks	595,00	23,100	C
FA90021008.1400	201RSDZNm/29+10 3KL.CYL.VLOZKA	1	ks	358,00	13,900	C
FA90021009.0300	201RSDZ/37+10 3KL.CYL.VLOZKA	1	ks	380,00	14,700	C

Více rozměru a variant na www.okentes.cz (sk)

★★2

FAB 100RS / 101RS

oboustranná / jednostranná





úroveň zabezpečení







Použití
- pro dveře vyžadující základní zabezpečení

Výhody
- základní bezpečnost
- systém chráněn patentem

Popis výrobku
- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- přední doraz –technologie RS
- spojka úplná nesymetrická

Provedení výrobku
- standardní povrchová úprava:
  - leštěná mosaz
  - lesklý nikl, označení „Nb"
- oboustranná cylindrická vložka :
  - označení „FAB 100RS"
- jednostranná cylindrická vložka :
  - označení „FAB 101RS"
- možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s výrobky FAB 100

Klíče
- standardně dodávány 3 klíče

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FA90210006.0000	**100RSD/29+35 3KL.HR.CYL.VLOZKA**	20	ks	212,00	8,200	C
FA90210006.1000	100RSDNb/29+35 3KL.HR.CYL.VLOZKA	20	ks	299,00	11,600	C
FA90210006.0010	100RSD/29+35 3KL.TFAN CYL.VLOZKA	10	ks	276,00	10,700	C
FA90210006.1010	100RSDNb/29+35 3KL.TFAN CYL.VLOZ	10	ks	316,00	12,200	C
FA90810003.0000	100RSD/29+35 TRIO 6KL.CYL.VLOZKA	1	ks	825,00	32,000	C
FA90810004.0040	KOMBI8 6KL.SADA(80RSH+2x100RSD)	1	ks	955,00	37,000	C

★1

FAB 50D / 51D

oboustranná / jednostranná





ukázka povrchové úpravy EDPs

- dodávána pouze se zubem dle normy DIN
- dodávána s 3 klíči typu FAB 4101A
- povrchová úprava: těleso - mosaz nebo lesklý nikl (označení Nb)

Provedení výrobku
- EDPs - ekonomické provedení, tělo vložky slitina zinku, barva šedo-stříbrná
- oboustranná cyl.vložka: označení "FAB 50D", rozměr od 30+30mm do 45+50mm po 5mm
- jednostranná cyl.vložka: označení "FAB 51D", rozměr 30+10mm.

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FA90205017.2420	**50EDPs/30+35 3KL.HR.CYL.VLOZKA**	20	ks	119,00	4,610	C
FA90205001.0020	**50D/30+35 3KL.HR.CYL.VLOZKA**	20	ks	141,00	5,450	C
FA90205001.0000	**50D/30+35 3KL. CYL.VLOZKA**	6	ks	167,00	6,450	C
FA90205001.1000	**50DNb/30+35 3KL. CYL.VLOZKA**	6	ks	171,00	6,650	C
FA90205003.1000	**50DNb/30+40 3KL. CYL.VLOZKA**	6	ks	175,00	6,800	C
FA90205006.1000	**50DNb/35+35 3KL. CYL.VLOZKA**	6	ks	175,00	6,800	C
FA90205016.1000	**50DNb/45+50 3KL. CYL.VLOZKA**	6	ks	226,00	8,750	C

Více rozměru a variant na www.okentes.cz (sk)




Nejlepší přítel, kterému můžete důvěřovat

FAB® ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu majetku. Výrobky společnosti ASSA ABLOY uspokojují potřeby širokého okruhu uživatelů, od majitelů rodinných domků nebo bytů, až po velké instituce, bankovní ústavy, nemocnice, hotely, kancelářské nebo prodejní komplexy, výrobní organizace či elektrárny. Součástí sortimentu jsou cylindrické vložky, klíče, visací zámky, zadlabací a nábytkové zámky, přídavné zámky, dveřní kování, dveřní zavírače, paniková kování, ovladače a elektrozámky. Posláním společnosti je nabízet komplexní řešení dveřního vybavení špičkové kvality při zachování požadavků na bezpečí osob v případě ohrožení.

FAB® POPIS ZADLABACÍHO ZÁMKU


ASSA ABLOY

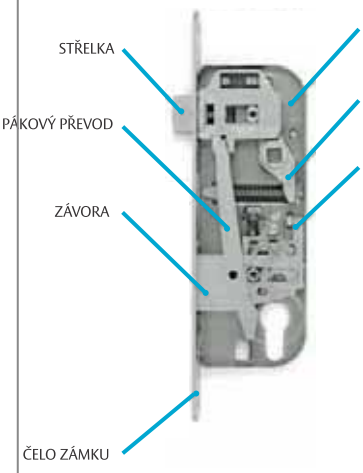


Jak určit typ otevírání dveří – levé a pravé dveře (při pohledu ze strany pantů)?

LEVÉ dveře: panty jsou na levé straně dveří, zámek a kování jsou na pravé straně dveří

PRAVÉ dveře: panty jsou na pravé straně dveří, zámek a kování jsou na levé straně dveří



Zabudovávají se do dveřního zádlabu a svým vnitřním uspořadanim mechanizmu umožnuji otevíraní a zavírání dveří dveřní klikou nebo prostřednictvím stavební cylindrické vložky ovládané klíčem.

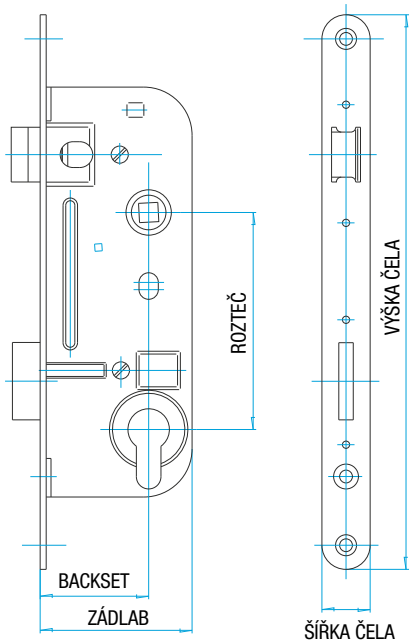

Jak správně vybrat zadlabací zámek?

Je důležité znát:
- rozteč – hodnota A – vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru
- pro uzamykací mechanizmus (např. cylindrickou vložku)
- vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky (backset) – hodnota B
- hloubku zádlabu – hodnota C
- výšku čela – hodnota D
- šířku čela – hodnota E
- typ otevírání dveří – pravé nebo levé (viz obrázek)

TÜV CERT

EN ISO 9001:2000 / ISO/TS 16949:2002 / EN ISO 14001:2004
Certifikáty č. 04100 19990645, 04111 19990645, 04104422/000-E1


Význam indexů	
L	levý zámek
P	pravý zámek
/18	číslo za lomítkem – šířka čela v mm (18 mm)
/20	číslo za lomítkem – šířka čela v mm (20 mm)
hr. (HR.)	hromadné balení
PP	zámek s požární odolností
N	povrchová úprava – povrch je zinkován a opatřen bílým chromátem
1/2	„polochromát" – u zámku jsou pokoveny pouze části, které jsou po zabudování do dveří vidět
WC – 6	rozteč/spodní ořech 72/6
WC – 8	rozteč/spodní ořech 72/8
WC	rozteč/spodní ořech 78/8

FAB 5210

72/60/40/200

POPIS VÝROBKU
- jednozápadový, pravo/levý
- ovládání přes obyčejný klíč
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat klíčem)
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

PROVEDENÍ VÝROBKU
- polochromát

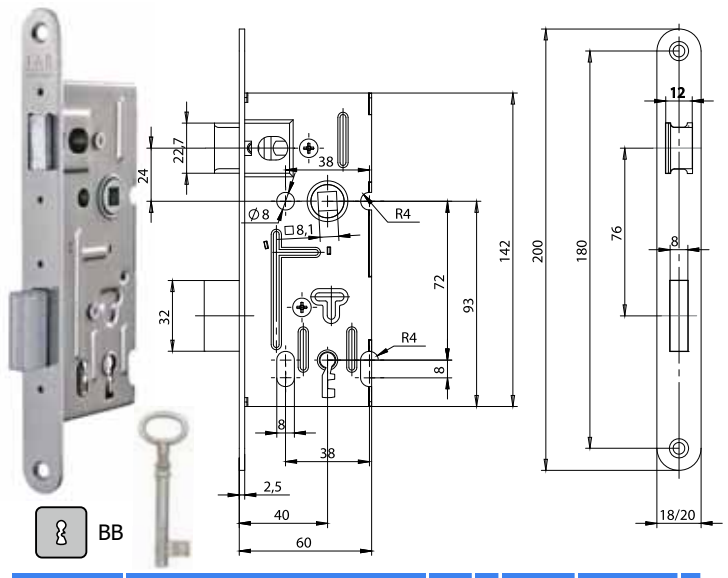

BB


Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000296	5210/20LN, L, hromadné balení	25	ks	116,00	4,500	C
AA000297	5210/20PN, P, hromadné balení	25	ks	116,00	4,500	C
AA000274	5210/20N	1	ks	120,00	4,650	C

FAB 5160

72/60/40/200

POPIS VÝROBKU
- jednozápadový, pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

PROVEDENÍ VÝROBKU
- polochromát

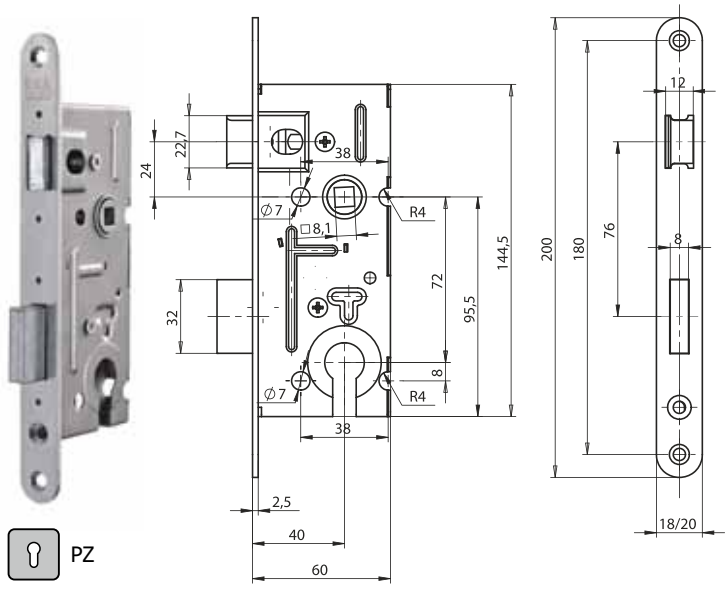

PZ


Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000272	5160/20N	1	ks	120,00	4,650	C

FAB 5220

72/60/40/200

POPIS VÝROBKU
- jednozápadový, pravo/levý
- zamknutí zámku přes spodní ořech 6 mm přes WC kličku
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat spodním ořechem)
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

PROVEDENÍ VÝROBKU
- Polochromát

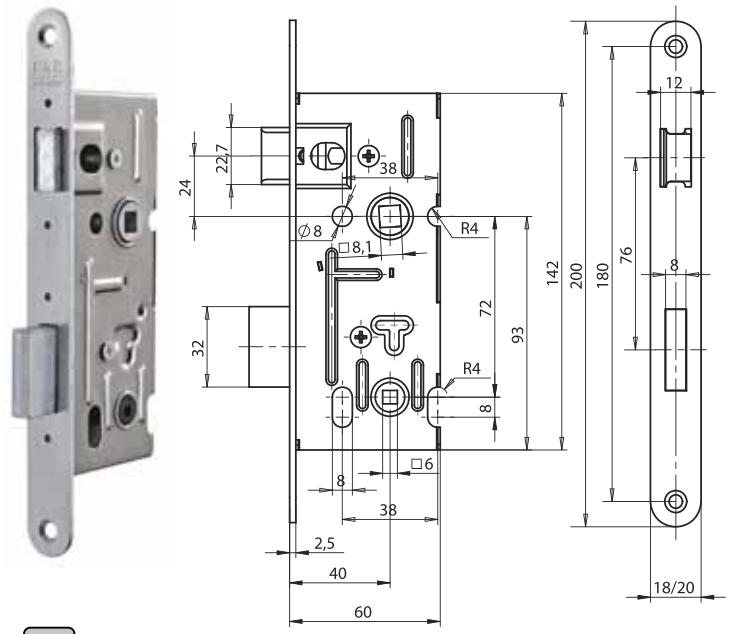

WC


Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000276	5220/20N	1	ks	120,00	4,650	C

FAB 5243

72/80/55/235

POPIS VÝROBKU
- jednozápadový (WC a obyčejný klíč), pravo/levý bez převodu
- dvouzápadový (vložkový), pravo-levý s převodem
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- spodní ořech 6 mm (WC)

PROVEDENÍ VÝROBKU
- Polochromát

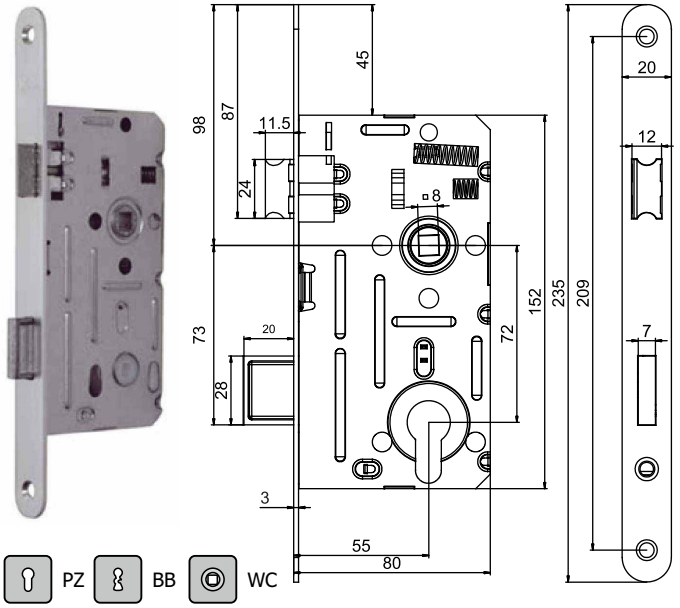

PZ BB WC

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000143/142	5243/20, BB, hromadné balení, čelo 20mm	25	ks	97,00	3,760	C
AA000358/359	5243/18, BB, hromadné balení, čelo 18mm	25	ks	97,00	3,760	C
AA000140/141	5243/20, PZ, hromadné balení, čelo 20mm	25	ks	97,00	3,760	C
AA000356/357	5243/18, PZ, hromadné balení, čelo 18mm	25	ks	97,00	3,760	C
AA000144/145	5243/20, WC, hromadné balení, čelo 20mm	25	ks	97,00	3,760	C
AA000360/361	5243/18, WC, hromadné balení, čelo 18mm	25	ks	97,00	3,760	C

FAB 5141

85/90,3/55,3/235


POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravo/levý (WC a obyčejný klíč)
- zámek s převodem střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku
- oválný otvor v krycí i základní desce o průměru 9 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- spodní ořech 6 mm (WC)

PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát



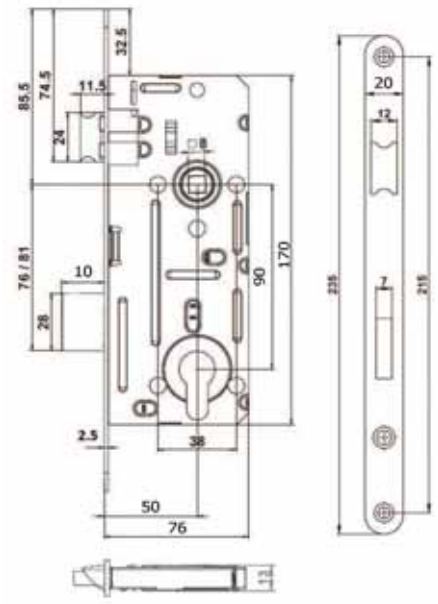

BB WC

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000656	5141/20, BB, hromadné balení	25	ks	105,00	4,070	C
AA000657	5141/20, WC, hromadné balení	25	ks	105,00	4,070	C

FAB 5200


90/60/40/230

POPIS VÝROBKU

- jednozápadový, pravo/levý
- ovládání přes obyčejný klíč
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat klíčem)
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

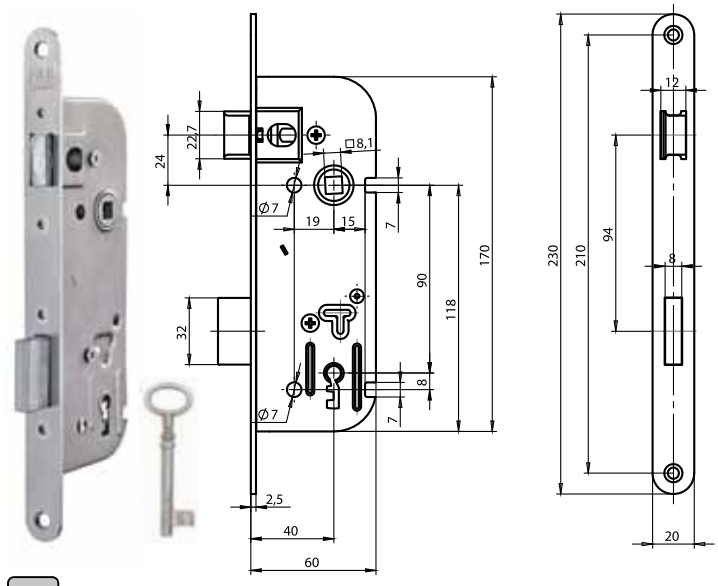

BB

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000295	**5200/20LN, L, hromadné balení**	25	ks	128,00	4,960	C
AA000294	**5200/20PN, P, hromadné balení**	25	ks	128,00	4,960	C
AA000273	**5200/20**	1	ks	132,00	5,100	C

FAB 5131


90/63/45/230

POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- oválný otvor v krycí i základní desce o průměru 8 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů

PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

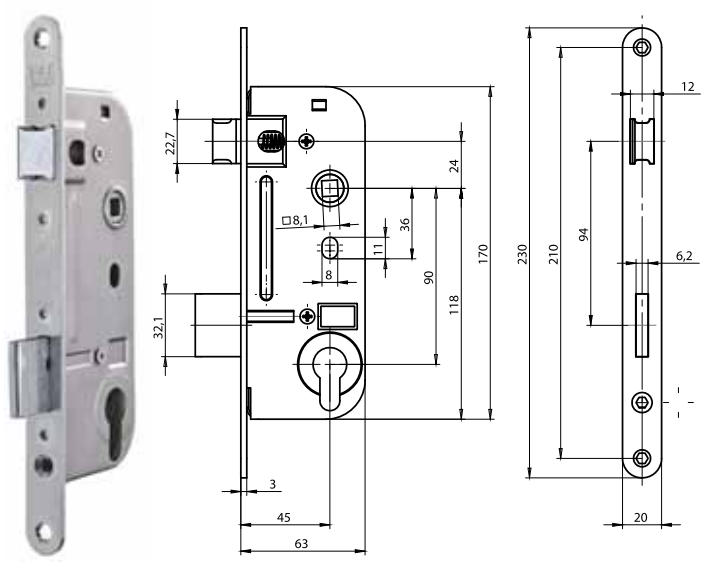

PZ

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000285	**5131/20LN, L, hromadné balení**	25	ks	124,00	4,810	C
AA000286	**5131/20PN, P, hromadné balení**	25	ks	124,00	4,810	C
AA000269	**5131/20**	1	ks	128,00	4,960	C

FAB 5140

90/80,5/50,5/230

POPIS VÝROBKU


- dvouzápadový, pravo/levý
- standardní nebo protipožární provedení
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem
- protipožární provedení zámku dle normy

EN12209 certifikováno v BT3

- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

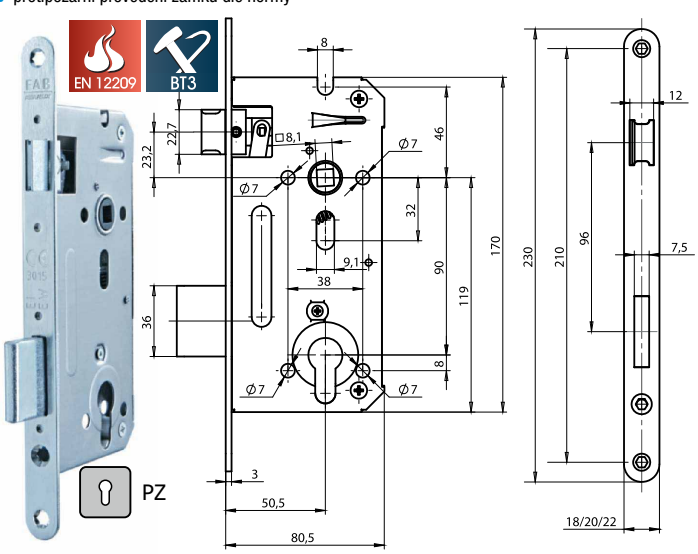

PZ

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000287	**5140/20LN, L, hromadné balení, čelo 20mm**	25	ks	124,00	4,810	C
AA000288	**5140/20PN, P, hromadné balení, čelo 20mm**	25	ks	124,00	4,810	C
AA000270	**5140/20N, čelo 20mm**	1	ks	132,00	5,100	C
AA000652	5140/22N, čelo 22mm	1	ks	140,00	5,450	C
286312003620900	**5140/20LPPN, L, protipožární, hromadné balení, čelo 20mm**	25	ks	186,00	7,200	C
286312003620920	**5140/20PPPN, P, protipožární, hromadné balení, čelo 20mm**	25	ks	186,00	7,200	C

FAB X57

72/73/55/1785


POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovladat přes cylindrickou vložku)
- bezpečnostní zámek certifikován dle normy EN 15685
- bezpečnostní třída BT4, protipožární odolnost
- osvědčení o shodě s normou EN 12209
- vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláři a budov, kde je požadována zvyšená bezpečnost
- oválné otvory v bočních deskách o 7 mm
- umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- ovalný otvor v krycí i základové desce a středový otvor o Ø 8 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů
- dva čepy o průměru 10 mm, s výjezdem 20 mm
- součástí zámku je závora se zvýšenou bezpečností
- hřebenový převod

PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová uprava: alufinish



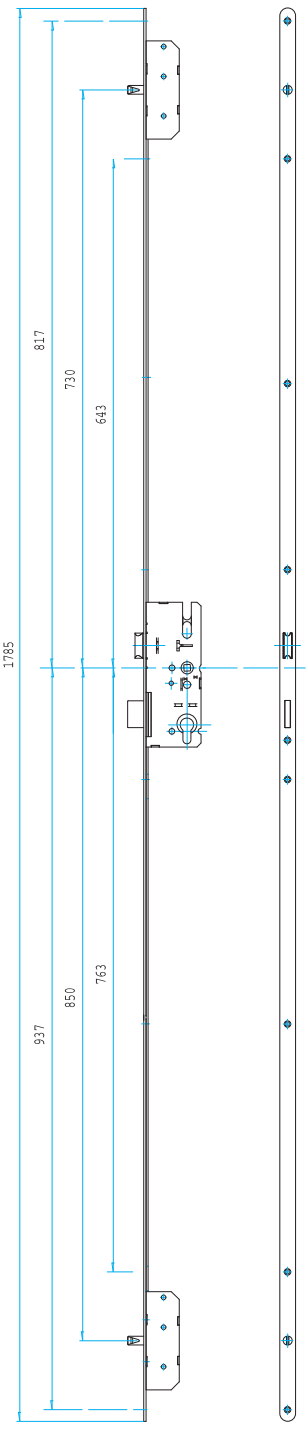

PZ

EN 15685 BT4

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
286312000550090	X57/20	1	ks	2 710,00	105,000	C

FAB 4292 PP - požární

DIN 72/80/55/235


POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravo/levý
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- oválné otvory v bočních deskách o průměru 7mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)

PROVEDENÍ VÝROBKU

- chrom



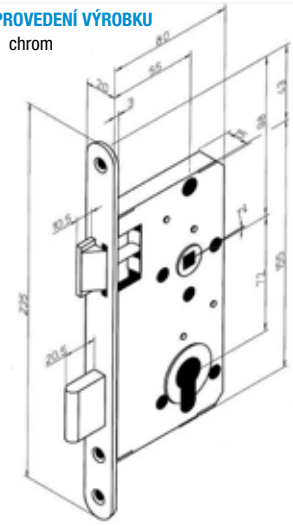

PZ EN 12209

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP001719	4292/20 LPP, L, hromadné balení	1	ks	241,00	9,350	C
SP001762	4292/20 PPP, P, hromadné balení	1	ks	241,00	9,350	C

NEMEF 1769

72/98/65/235

POPIS VÝROBKU


- dvouzápadový, pravý nebo levý
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňuji použití dvoudílného kování rozetové
- otvor v krycí i základní desce umožňuje použití bezpečnostních štítů

PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch

	1769/03	1769/08	1769/36	1769/46	1769/57	1769/77
čtyřhran 9mm	✓		✓	✓	✓	✓
čtyřhran 8mm		✓				
čelo pozink 235 x 24 x 3mm	✓	✓	✓	✓		✓
čelo nerez 235 x 20 x 3mm					✓	
paniková funkce - KL/KO			✓			
paniková funkce - KL/KL				✓	✓	✓
panikové dveře otvíravé dovnitř						✓

EN 1125 EN 179 EN 1125

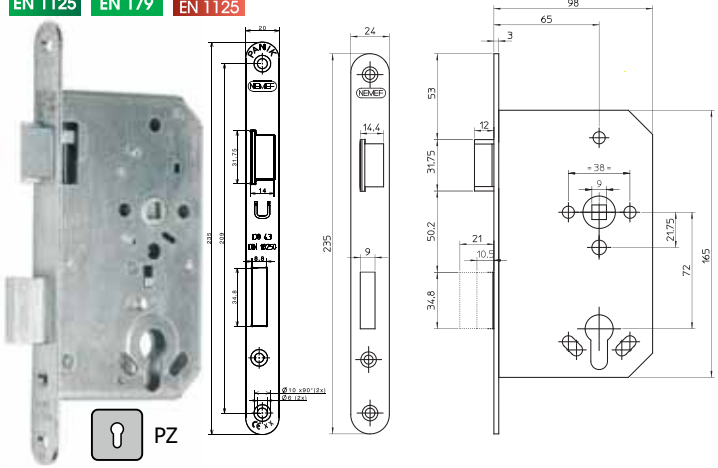

PZ

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
286312000201060	1769/36/24LH, L, panikový KL/KO	1	ks	1 250,00	48,400	C
286312000201070	1769/36/24RH, P, panikový KL/KO	1	ks	1 250,00	48,400	C
286312000201080	1769/46/24LH, L, panikový KL/KL	1	ks	1 250,00	48,400	C
286312000201090	1769/46/24RH, P, panikový KL/KL	1	ks	1 250,00	48,400	C
286312001001770	1769/57/20LH, L, panikový KL/KL	1	ks	1 470,00	57,000	C
286312001001780	1769/57/20RH, P, panikový KL/KL	1	ks	1 470,00	57,000	C

Příslušenství k zadlabacím zámkům




Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
286314000015130	**Redukce čtyřhranu 8/9**	1	ks	24,30	0,940	C
3139270100	Redukce trnu 6x6 na 8x8	1	ks	14,90	0,580	C
EL001579	**Dělený čtyřhran 9mm 61-80mm typ EA289**	1	ks	353,00	13,700	D
	Redukce čtyřhranu 6/8 pro WC zámek magnetický	1	ks	22,60	0,875	C
286313003002490	**Čtyřhran 9x9/120mm**	1	ks	121,00	4,690	C
286313003002260	Dělený čtyřhran 8x8/120mm	1	ks	210,00	8,150	C
286313003000970	**Dělený čtyřhran osazený 8x8, 9x9/120mm**	1	ks	210,00	8,150	C
SP001087	Dělený čtyřhran osazený 8x8, 9x9/200mm	1	ks	267,00	10,300	C

UNI FAB - protiplech pro interierové dveře

- protiplech 2-západový - pravý, levý
- povrch zinkován, opatřen bílým chromátem
- určen pro zadlabací zámky s roztečí 72 mm a 90 mm
- použití pro jednokřídlové dveře
- příchytky jsou dodávány samostatně



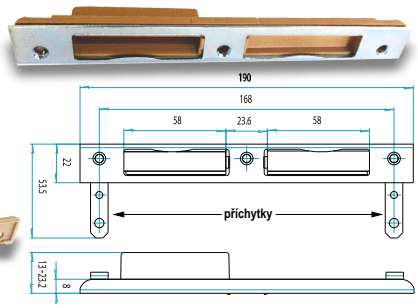


Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000304	**UNIFAB protiplech L dvouzápadový**	1	ks	30,70	1,190	C
AA000305	**UNIFAB protiplech P dvouzápadový**	1	ks	30,70	1,190	C

Elektrický otvírač FAB Klasik / Profi

Použití:
Vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob.
Dodávána s krátkým nebo dlouhým protiplechem.

FAB Klasik
- pevná ocelová západka (vylomení 490 kg)
- symetrický konstrukční tvar
- vyrobeno v České republice
- rozšířená záruka 5 let

FAB profi
- stavitelná západka u všech otvíračů (vylomení 285 kg)
- symetrický konstrukční tvar
- vyrobeno v České republice
- rozšířená záruka 5 let

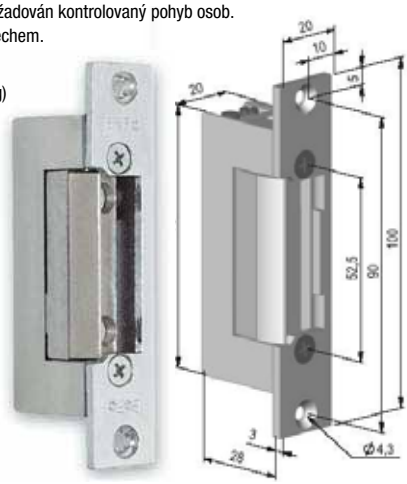

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
511	Klasik, 5-12V, AC/DC	1	ks	570,00	22,100	D
511MB	Klasik, 5-12V, AC/DC, MB	1	ks	715,00	27,700	D
1211	**Profi, 8-12V, AC/DC**	1	ks	775,00	30,000	D
1221	Profi, 8-12V, AC/DC, 1PR	1	ks	900,00	34,900	D
11211	Profi, N12V, DC	1	ks	900,00	34,900	D
11211MB	Profi, N12V, DC, MB	1	ks	1 090,00	42,200	D
2411	Profi, 20-24V, AC/DC	1	ks	1 040,00	40,300	D
22411	Profi, 20-24V, AC/DC, SIG	1	ks	1 370,00	53,000	D
32411	Profi, 24V, DC, REV	1	ks	1 260,00	48,800	D
322411	Profi, 24V, DC, REV, SIG	1	ks	1 600,00	62,000	D

Legenda:
MB - umožňuje mechanické nastavení otvírače do polohy OTEVŘENO / UZAVŘENO
1PR - mžikovým elektrickým impulzem se otvírač odblokuje pro jeden průchod
SIG - signalizace stavu dveří OTEVŘENO / ZAVŘENO

Příslušenství pro el. zámky a el. otvírače



LL0 Lišta rohová levá **LP0 Lišta rohová pravá** **LR0 Lišta rovná**




EA280 standard
provedení: chrom
maximální úhel otevření: 120°
délka: 258mm
rozměr zádlabu: 258x23x16mm (d x š x h)

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LL0	Lišta rohová levá dlouhá Zn	1	ks	160,00	6,200	D
LP0	Lišta rohová pravá dlouhá Zn	1	ks	160,00	6,200	D
LR0	Lišta rovná dlouhá Zn	1	ks	136,00	5,250	D
EL001497	EA280/18 Kabelová průchodka 280	1	ks	655,00	25,400	D

Magnetický zadlabací zámek se seřiditelným protiplechem

- pravo/levý
- bez převodu
- rozteč 72mm (78mm WC)
- vrchní ořech 8mm, spodní ořech 8mm (WC)
- čelo zámku a protiplech v provedení nerez
- protiplech nezasahuje do hrany zárubně
- protiplech seřiditelný v horizontálním směru +/- 1,5 mm
- zámek nelze použít pro instalaci v ocelových zárubních
- zámek je klasifikován s ohledem na normu EN 12209:2005



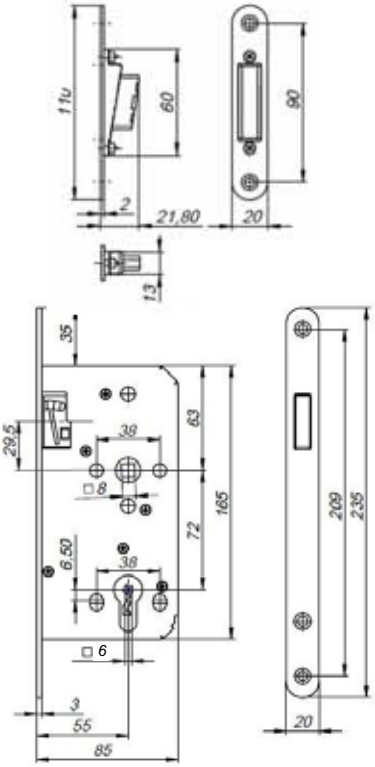

PZ BB WC

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
92827-9	Magnetický zadlabací zámek BB	1	ks	337,00	13,100	C
92828-0	Magnetický zadlabací zámek PZ	1	ks	337,00	13,100	C
92840-8	Magnetický zadlabací zámek WC	1	ks	337,00	13,100	C

FAB 1572 / 1572RS a FAB 1575 / 1575RS


FAB 1572 / 1572RS




FAB 1575 / 1575RS




- zabezpečení dovnitř otevíravých dveří pravých nebo levých
- pro dveře síly 40-45 mm
- dva ocelové trny pr. 8 mm
- uzamčení samostatně nebo spolu s hlavním zámkem (sjednocený uzávěr)
- komfortní ovládání knoflíkem z vnitřní strany
- barva skříně zámku a krytu protiplechu černá (bílá na objednávku)
- povrchová úprava cyl.vložky leštěná mosaz nebo saténový nikl
- volitelné provedení se zvýšenou odolností proti odvrtání

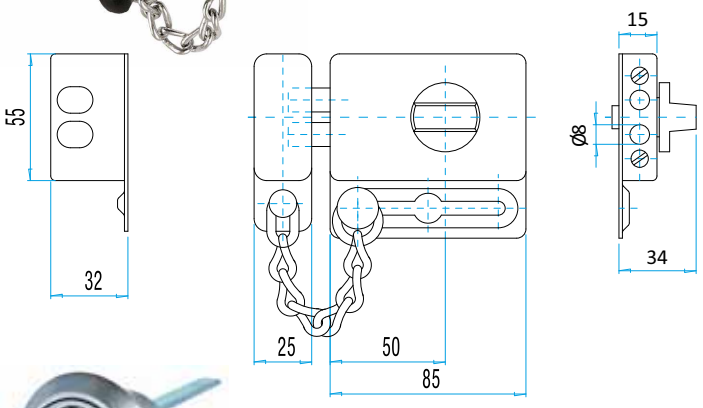








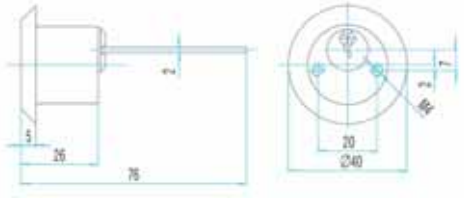

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
286312002030000	**Přídavný zámek 1572, černý, 6 klíčů**	1	ks	695,00	26,900	C
286312002030160	Přídavný zámek 1572, bílý, 6 klíčů	1	ks	705,00	27,300	C
286312002040000	Přídavný zámek 1575, černý, 6 klíčů	1	ks	890,00	34,500	C

FAB Y2T

- vhodný pro zabezpečení dovnitř otevíraných pravých i levých vstupních dveří o tloušťce 35 mm až 55 mm
- dodáván v sadě s cylindrickou vložkou nebo samostatně
- standardně dodávaná cylindrická vložka může být nahrazena cylindrickou vložkou FAB 2061, FAB 2032, FAB 2232 nebo FAB 2415. Při použití těchto cylindrických vložek je možné využití v systému generálního a hlavního klíče.
- možnost sjednocení na společný uzávěr (SU)
- povrchová úprava: skříň zámku – broušená, saténově niklovaná a lakovaná
  protiplech – broušený, saténově niklovaný a lakovaný
  cylindrická vložka – broušená mosaz
  knoflík – broušený, saténově niklovaný a lakovaný
- dodáván se 3 klíči; baleno v kartonku

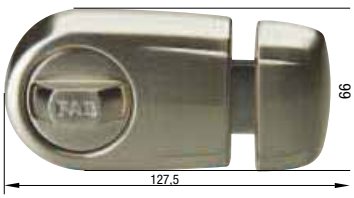

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
286312002110000	**Přídavný zámek Y2T, 3 klíče**	1	ks	510,00	19,800	C

500 STANDARD





- vysoká bezpečnost soukromí - skrz kukátko můžete vidět směrem ven, ale není vidět dovnitř
- jednoduché ovládání pomocí stisknutí knoflíku
- jednoduchá instalace – vhodné do standardního 14mm otvoru na dveřní kukátka pro dveře tloušťky 38-110mm
- zorný úhel 105 stupňů
- 3.2' LCD obrazovka
- napájeno AA bateriemi (součást balení)
- barva: stříbrná

4500 MEMORY+






- velikost 138 x 75 x 15 mm
- hloubka dveří 38 - 110 mm
- šíře otvoru kukátka 14 mm
- 4" LCD obrazovka
- 0,3 MP kamera, pozorovací úhel 105°
- 4 ks AAA baterie
- barevné provedení - černé
- jasný obraz snímání
- infračervené noční vidění
- interní paměť - 50 obrázků - SD Micro Slot (karta není součástí balení)
- jednoduché ovládání
- funkce zvonku 80 dB


FUNKCE	MODEL	
	500	4500
průměr otvoru / 14 mm	X	X
síla dveří / 38 - 110 mm	X	X
kamera 0,3 MP	X	X
velikost obrazovky 2,6"		
velikost obrazovky 3,2"	X	
velikost obrazovky 4"		X
funkce zvonku		X
funkce obrázek		X
zorný úhel kamery 95°		
zorný úhel kamery 105°	X	X
vnitřní paměť		X
slot na SD Micro kartu		X
noční vidění		X

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000232	YALE 500 Standard	1	ks	1 230,00	47,700	D
AA000760	YALE 4500 Memory+	1	ks	1 840,00	71,500	D

FAB 30







- pro aplikace se základním zabezpečením, plotové branky, sklepní kóje atp.
- jednostranně jištěný kalený třmen zámku (hardened)
- 5-ti stavítkový systém, dodáváno se 3 klíči
- těleso zámku modrá barva, třmen zámku chrom






Kód	popis	rozměry (mm)						balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
		A	B	C	D	G	H					
FA91703001.5610	30H/38	38	34	15	6	19	17	10	ks	65,50	2,540	C
FA91703002.5610	30H/45	45	36	18	7	23	22	10	ks	81,00	3,140	C
FA91703003.5610	30H/52	52	40	21	8	26	24	10	ks	95,50	3,700	C
FA91703004.5600	30H/63	63	42	25	10	32	31	10	ks	108,00	4,190	C

Přehled funkcí dveřních zavíračů ASSA ABLOY

	DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S LOMENÝM RAMÍNKEM							PODLAHOVÉ ZAVÍRAČE			
NÁZEV PRODUKTU	**DC120**	**DC140**	**DC200**	**DC300**	**DC340**	**DC347**	**DC640**	**DC477**	**DC475**	**DC460**	**DC420**
Vačková technologie								V	V	V	V
ZAVÍRACÍ SÍLA	2/3/4	2/3/4/5	2-4	3-6	2-6	5-7	3-6	2-4	3-6	2-3-4	2-3-4
EN1 (≤750mm)											
EN2 (≤850mm)	✓	✓	✓		✓						
EN3 (≤950mm)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ (170kg)		✓ (120kg)	✓ (100kg)
EN4 (≤1100mm)	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓ (300kg)		
EN5 (≤1250mm)		✓		✓	✓	✓	✓				
EN6 (≤1400mm)				✓	✓	✓	✓				
EN7 (≤1600mm)						✓					
Požární odolnost (≥ EN3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POUŽITÍ											
Dveře veřejných budov - frekventované				✓	✓	✓					
Těžké frekventované dveře					✓	✓		✓	✓	✓	✓
Designové dveře								✓	✓	✓	✓
Dvoukřídlé dveře								✓	✓	✓	✓
Skleněné dveře			✓	✓				✓	✓	✓	✓
FUNKCE											
Zavírací síla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doklap (dovření dveří)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Backcheck (proti rozražení dveří)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Zpožďovací funkce (DA)				o	o						
Max. úhel otevření (strana pantů)	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	175°	175°	130°	175°

	DVEŘNÍ ZAVÍRAČE S KLUZNOU LIŠTOU					ZADLABACÍ ZAVÍRAČE	
NÁZEV PRODUKTU	**DC300**	**DC340**	**DC640**	**DC500**	**DC700**	**DC860**	**DC840**
Vačková technologie				✓	✓	✓	✓
ZAVÍRACÍ SÍLA	1-3	1-4	3-4	1-4	3-6	1-5	1-4
EN1 (≤750mm)	✓	✓		✓		✓	✓
EN2 (≤850mm)	✓	✓		✓		✓	✓
EN3 (≤950mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN4 (≤1100mm)		✓	✓	✓	✓	✓	
EN5 (≤1250mm)					✓	✓	
EN6 (≤1400mm)					✓		
Požární odolnost (≥ EN3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POUŽITÍ							
Dveře veřejných budov - frekventované		✓		✓	✓		
Těžké frekventované dveře				✓	✓		
Dveře pro hendikepované			✓	✓	✓		
Designové dveře						✓	✓
Dvoukřídlé dveře				✓	✓	✓	✓
Skleněné dveře	✓			✓	✓		
FUNKCE							
Zavírací síla		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doklap (dovření dveří)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Backcheck (proti rozražení dveří)	✓	✓	✓	✓	✓		
Zpožďovací funkce (DA)	o	o			o		
Max. úhel otevření (strana pantů)	180°	180°	180°	170°	170°	120°	120°

V: obsahuje o: možnost varianty CE: všechny produkty mají CE označení

ASSA ABLOY dveřní zavírače pozice instalací			KLUZNÉ RAMÍNKO				LOMENÉ RAMÍNKO		
			Strana pantů Instalace na rám	Strana pantů Instalace na dveře	Strana proti pantům Instalace na rám	Strana proti pantům Instalace na dveře	Strana pantů Instalace na dveře	Strana protipantům Instalace na rám	Strana proti pantům Instalace na dveře (paralelní plech)
Typ	**Technologie**	**EN**							
DC700	Vačková	3-6	✓	✓	✓	✓			
DC500	Vačková	1-4	✓	✓	✓	✓			
DC640	Hřebenová	3-6	✓ (EN 3-4)	✓ (EN 3-4)	✓ (EN 3-4)		✓	✓	
DC340	Hřebenová	2-6	✓ (EN 1-4)	✓ (EN 1-4)	✓ (EN 1-4)		✓	✓	
DC347	Hřebenová	5-7					✓	✓	
DC300	Hřebenová	3-6	✓ (EN 1-3)	✓ (EN 1-3)	✓ (EN 1-3)		✓	✓	✓
DC300 Tandem	Hřebenová	> 7					✓		
DC200	Hřebenová	2-4					✓	✓	✓
DC140	Hřebenová	2/3/4/5	✓	✓	✓		✓	✓	✓
DC120	Hřebenová	2/3/4					✓	✓	✓

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Přehled výhod zavíračů

- Moderni a jednotný design
- Rychlá instalace a snadné seřízení
- Jednotná sada doplňků (ramínka a montažní plechy)
- Protipožarní certifikace dle EN 1154



Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximalního úhlu otevření (back-check) pomocí ventilů umistěných na čelní straně zavírače




- Vyškově nastavitelna osa raminka
- (rozsah do 14 mm), kromě DC120, DC140.




Skryty montažni plech, kromě DC120, DC140.


Funkce dveřních zavíračů

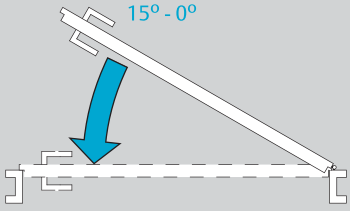

Nastavení rychlosti dovření (doklap)


Nastavení rychlosti zavírání

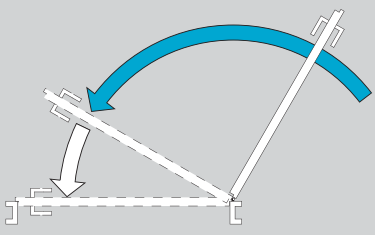

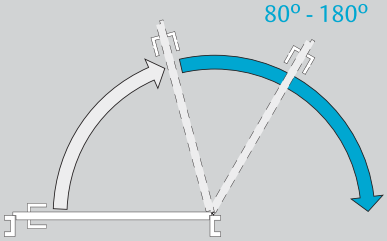

Nastavení tlumení otevírání (back-check)

Nastavení zpoždění zavírání (DA)



Dveřní zavírač DC120

dveře do 1100mm a 80kg

Stříbrná

Bílá RAL 9016

EN 1154

500 000



POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem
- rozsah sil EN 2/3/4
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- síla zavírače nastavitelná dle montáže
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírani, dovíraní a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180° (105° při montáži pro sílu EN4)
- součástí balení je lomené ramínko, šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

VÝHODY

- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L141 aretační ramínko
- A154 montážní plech pro lomené ramínko

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000025	**DC120 stříbrný s lomeným ramínkem**	1	ks	835,00	32,400	C
AA000026	DC120 bílý s loemným ramínkem	1	ks	835,00	32,400	C

Dveřní zavírač DC140


dveře do 1250mm a 100kg

Stříbrná

Bílá RAL 9016

EN 1154

500 000

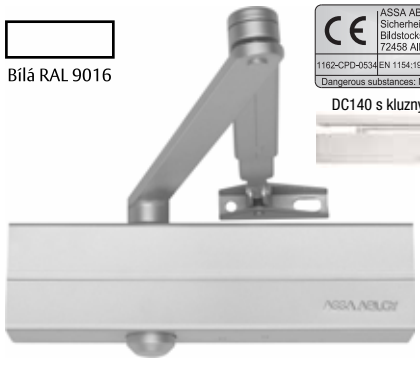

DC140 s kluzným ramínkem G143



POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem
- rozsah sil EN 2/3/4/5 pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1250 mm a váhy 100 kg s lomeným ramínkem
- rozsah sil 2/3 pro dveře šířky 950 mm a váhy 60 kg s kluzným ramínkem
- síla zavírače nastavitelná dle montáže
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavíraní, dovíraní a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180° (125 ° při montáži pro sílu EN5)

VÝHODY

- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěn
- moderní a kompaktní design

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L140 ramínko lomené
- L141 aretační ramínko lomené
- G143 kluzné ramínko
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A161 montážní plech pro DC140 (možnost přenastavení síly EN2-EN4)
- A154 montážní plech pro lomené ramínko

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000033	**DC140 stříbrný s lomeným ramínkem**	1	ks	1 150,00	44,600	C
AA000034	DC140 bílý s lomeným ramínkem	1	ks	1 150,00	44,600	C
AA000252	**DC140 stříbrný bez ramínka**	1	ks	1 040,00	40,300	C

Dveřní zavírač DC200

dveře do 1100mm a 80kg

Stříbrná | Bílá RAL 9016



EN 1154

500 000

POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- rozsah sil EN 2-4 (s lomeným ramínkem)
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180˚
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

VÝHODY

- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny
- široký rozsah použití : požárně odolné, kouřotěsné i standardní dveře
- moderní a kompaktní design

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L190 lomené ramínko
- L191 aretační lomené ramínko (vypínatelná aretace – nastavitelná o 45˚ do150˚)
- L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace)
- A120 montážní plech pro zavírač
- A154 montážní plech pro lomené ramínko
- A172 – nerez kryt pro DC200

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002925	**DC200 stříbrný bez ramínka**	1	ks	1 450,00	56,000	C
SP002926	DC200 bílý bez ramínka	1	ks	1 450,00	56,000	C

Dveřní zavírač DC300

dveře do 1400mm a 120kg

Stříbrná | Bílá RAL 9016



EN 1154

500 000

POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- rozsah sil EN 3-6 (s lomeným ramínkem), pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400mm a váhy 120kg
- rozsah sil EN 1-3 (s kluzným ramínkem), pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 950mm a váhy 60kg
- rozsah sil > 7 (DC300 tandem), pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1800mm a 180kg (při propojení dvou kusů zavíračů pomocí plechu A121 a použití lomeného raménka)
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180˚
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) a zpoždění zavírání (DA) pomocí termodynamických ventilů
- součástí balení jsou šrouby na ucycení, montážní návod a instalační šablona

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L190 lomené ramínko
- L191 aretační lomené ramínko (vypínatelná aretace – nastavitelná o 45˚ do 150˚)
- L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace)
- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A120 montážní plech pro DC
- A154 montážní plech pro lomené ramínko
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 – montážní plech tvaru L pro kluzná ram.
- A173 nerez kryt pro DC300

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002929	**DC300 stříbrný bez ramínka**	1	ks	1 730,00	67,000	C
SP002930	DC300 bílý bez ramínka	1	ks	1 730,00	67,000	C
SP002933	DC300DA stříbrný bez ramínka, zpoždění zavírání	1	ks	2 260,00	87,500	C

Dveřní zavírač DC340

dveře do 1400mm a 120kg

Stříbrná | Bílá RAL 9016



EN 1154

500 000

POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- rozsah sil EN 3-6 (s lomeným ramínkem), pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg
- rozsah sil EN 1-4 (s kluzným ramínkem), pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180˚
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

VARIANTY

- DC340DA (SE ZPOŽĎOVACÍ FUNKCÍ DA)
- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) a zpoždění zavírání (DA) pomocí termodynamických ventilů

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L190 lomené ramínko
- L191 aretační ramínko (vypínatelná aretace – nastavitelná o 45˚ do150˚)
- L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace)
- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A126 montážní plech pro DC340
- A154 montážní plech pro lomené ramínko
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
- nerezový kryt pro DC340

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002867	**DC340 stříbrný**	1	ks	2 230,00	86,500	C
SP002868	DC340 bílý	1	ks	2 230,00	86,500	C

Dveřní zavírač DC700

dveře do 1400mm a 120kg

Stříbrná | Bílá RAL 9016



EN 1154

500 000

POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s vačkovou technologií
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- rozsah síly EN 3-6, pro dveře do šířky 1400mm a váhy 120kg
- osvědčení o shodě s normou EN 1154 s kluzným ramínkem G193 nebo G195
- použití pro levé i pravé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a úhlu otevření (back-check)
- plynule nastavitelná síla zavírání
- úhel otevření do 170°(na straně pantů), úhel otevření 120°(na straně proti pantům)
- snadná instalace pomocí nastavení ramínka do 14mm
- vysoká odolnost a stálost parametrů při extrémních teplotách -15˚C až + 45˚C
- provedení: stříbrná, bílá, hnědá, černá, nerez
- použít s kluzným ramínkem G193, nebo G195
- doporučený dveřní zavírač k požárním konzolím G460, G461, G462 a G464
- pro instalaci na požárně odolných dveřích použít montážní plech A120

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A120 montážní plech pro kluzná ramínka
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
- G460 požární konzole pro jednokřídlé dveře
- G461 požární konzole s koordinátorem
- G462 požární konzole s koordinátorem a dvěma elektromagnety
- G464 požární konzole s koordinátorem a jedním elektromagnetem
- nerezový kryt pro DC700

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002883	**DC700 stříbrný bez ramínka**	1	ks	4 360,00	169,000	C
SP002884	DC700 bílý bez ramínka	1	ks	4 360,00	169,000	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Dveřní koordinátor

pro dvoukřídlé dveře



- mechanický dveřní koordinátor - zaručuje správné pořadí zavírání aktivního a pasivního křídla dvoukřídlých dveří vybavených zavírači.
- funguje nezávisle na zavíracích mechanismech
- použitelné pro všechny řady panikových kování.
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře
- povrchová úprava: stříbrná

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP003220	Dveřní koordinátor stříbrný pevný	1	ks	1 410,00	54,500	C

L190 - lomené ramínko

pro dveřní zavírače DC200, DC300, DC340
Barva: stříbrná, bílá



Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002937	**L190 lomené ramínko stříbrné - DC**	1	ks	255,00	9,900	C
SP002938	L190 lomené ramínko bílé - DC	1	ks	255,00	9,900	C


L191 - lomené ramínko s aretací

pro dveřní zavírače DC200, DC300, DC340,
Barva: stříbrná, bílá



Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002905	**L191 aretační lomené ramínko stříbrné - DC**	1	ks	1 170,00	45,300	C
SP002906	L191 aretační lomené ramínko bílé - DC	1	ks	1 250,00	48,400	C

G143 - kluzné ramínko



pro dveřní zavírač DC140
Barva: stříbrná, bílá

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000250	**G143 kluzné ramínko stříbrné - DC140**	1	ks	307,00	11,900	C

G193 - kluzné ramínko



pro dveřní zavírače DC300, DC340, DC500 a DC700
Barva: stříbrná, bílá

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002921	**G193 kluzné ramínko stříbrné - DC**	1	ks	307,00	11,900	C
SP002922	G193 kluzné ramínko bílé - DC	1	ks	307,00	11,900	C

G195 - kluzné ramínko s překrytem



pro dveřní zavírače DC300, DC340, DC500 a DC700
Barva: stříbrná, bílá

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002917	**G195 kluzné ramínko s překrytem stříbrné - DC**	1	ks	396,00	15,300	C
SP002918	G195 kluzné ramínko s překrytem bílé - DC	1	ks	396,00	15,300	C

A152 - aretační prvek

pro kluzná ramínka G143, G193 a G195
NENÍ SCHVÁLEN PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE



Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002865	**A152 aretační prvek pro kluzná ramínka**	1	ks	275,00	10,700	C


A153 - koncový doraz

pro kluzná ramínka G143, G193 a G195



Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002866	A153 koncový doraz pro kluzná ramínka	1	ks	275,00	10,700	C


A120 - montážní plech DC

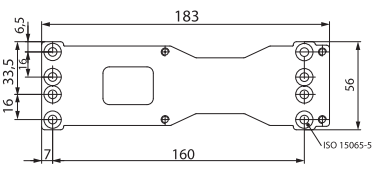



Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002945	A120 montážní plech - DC	1	ks	161,00	6,250	C

A121 - montážní plech Tandem

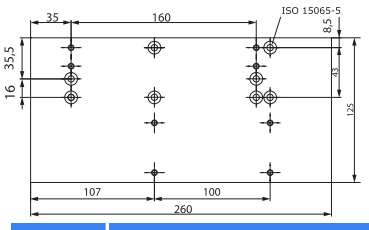




Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002946	A121 montážní plech TANDEM - DC300	1	ks	404,00	15,700	C


A130 - montážní plech pro kl. ramínko





Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002949	A130 montážní plech pro kluzná ramínka	1	ks	146,00	5,650	C


A161 - montážní plech k DC140

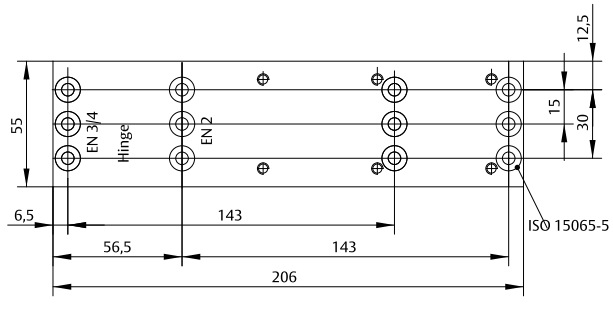

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000201	A161 montážní plech - DC140	1	ks	161,00	6,250	C

1 pár klik tvaru U na kruhových rozetách






- 1pár klik s kruhovými rozetami z broušené nerezi
- síla dveří 38-60 mm
- balení obsahuje čtyřhran 8 mm a spojovací materiál
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- rozteč pro prošroubování je 38 mm
- bez spodních rozet

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000762	Rozetové kování k+k, klika U, kruh	1	ks	380,00	14,700	C

1 pár klik L 90°-tvaru na kulatých rozetách






- 1pár klik s kruhovými rozetami z broušené nerezi
- síla dveří 38-60 mm
- balení obsahuje čtyřhran 8mm a spojovací materiál
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- rozteč pro prošroubování je 38 mm
- bez spodních rozet

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000763	Rozetové kování k+k, klika L, kruh	1	ks	380,00	14,700	C

1 pár klik U-tvaru na oválných rozetách






- 1pár klik s kruhovými rozetami z broušené nerezi
- síla dveří 38-60 mm
- balení obsahuje čtyřhran 8 mm a spojovací materiál
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- rozteč pro prošroubování je 50 mm
- bez spodních rozet

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000771	Rozetové kování k+k, klika U, ovál	1	ks	380,00	14,700	C

1 pár klik L 90°-tvaru na oválných rozetách






- 1pár klik s kruhovými rozetami z broušené nerezi
- síla dveří 38-60 mm
- balení obsahuje čtyřhran 8 mm a spojovací materiál
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- rozteč pro prošroubování je 50 mm
- bez spodních rozet

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000772	Rozetové kování k+k, klika L, ovál	1	ks	380,00	14,700	C

WC klička nerez 6mm kruhová



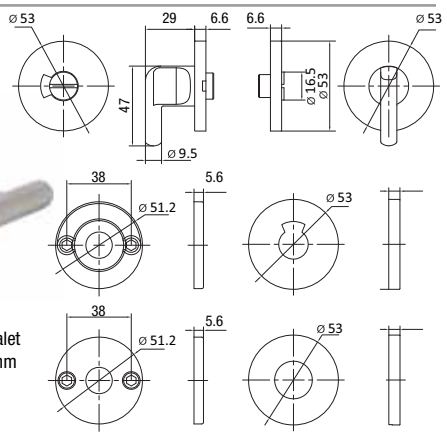


- sada určena pro uzamykání dveří toalet a šaten s rozměrem čtyřhranu 6x6 mm
- vyrobeno z broušené nerezi
- součástí balení je spojoací materiál

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000770	Rozeta WC, kulatá, pár	1	ks	315,00	12,200	C

Rozety nerezové kruhové

1 pár kruhových rozet z broušené nerezi, součástí balení je spojovací materiál


SP001801 AA000768 AA000769

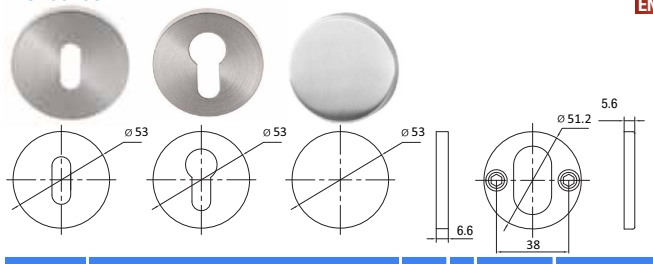

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP001801	Rozeta BB, kulatá, pár	1	ks	105,00	4,070	C
AA000768	Rozeta PZ, kulatá, pár	1	ks	105,00	4,070	C
AA000769	Rozeta slepá, kulatá, pár	1	ks	105,00	4,070	C

Rozeta nerez oválná

1 pár oválných rozet z broušené nerezi, určených pro dveře osazené cylindrickou vložkou, součástí balení je spojovací materiál

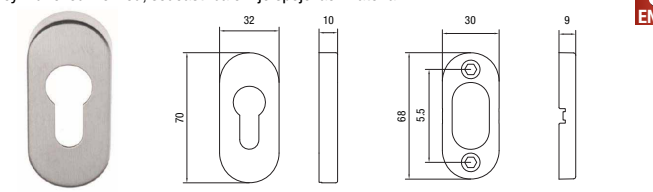


Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000776	Rozeta PZ, oválná, pár	1	ks	105,00	4,070	C

Štítové kování




- 1pár klik se štítem s otvorem na cylindrickou vložku
- rozteč 72 mm
- tvar kliky U a L, průměr 19 mm
- kovový mechanismus s vratnou pružinou
- skryté uchycení
- 8 mm nedělený čtyřhran, šrouby M4
- dodáváno v páru klika/klika
- pro tloušťku dveří 38-60 mm



Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000778	Dveřní kování k+k PZ/72, klika U	1	ks	575,00	22,300	C

Štít oválný, klika rovná

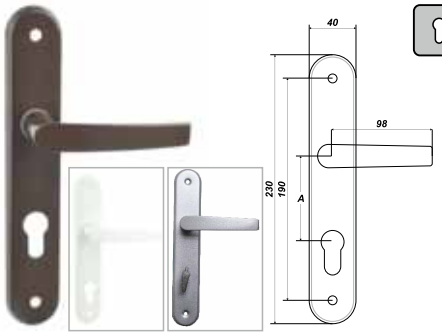

PZ BB WC

- pro interiérové dveře, materiál ocelový plech 1 mm
- klika z hliníkové slitiny
- povrch. úprava lakování


Montážní sada obsahuje:
2 pozinkové šrouby 4x50
+ 2ks krytka PVC, ořech 8x8 mm.
- WC - **ořech zámku 4x4 mm**
- baleno v PVC sáčku

Název	provedení	rozteč (mm)	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
7pk6	BB	72	stříbrná	1	ks	56,00	2,170	B
7pw6	PZ	72	stříbrná	1	ks	56,00	2,170	B
7Wp6	WC	72	stříbrná	1	ks	65,50	2,540	B
9pk6	BB	90	stříbrná	1	ks	56,00	2,170	B
9pw6	PZ	90	stříbrná	1	ks	56,00	2,170	B
7pk1	BB	72	bílá	1	ks	56,00	2,170	B
7pw1	PZ	72	bílá	1	ks	56,00	2,170	B
7Wp1	WC	72	bílá	1	ks	65,50	2,540	B
9pk1	BB	90	bílá	1	ks	56,00	2,170	B
9pw1	PZ	90	bílá	1	ks	56,00	2,170	B
7pk2	BB	72	hnědá	1	ks	56,00	2,170	B
7pw2	PZ	72	hnědá	1	ks	56,00	2,170	B
7Wp2	WC	72	hnědá	1	ks	65,50	2,540	B
9pk2	BB	90	hnědá	1	ks	56,00	2,170	B
9pw2	PZ	90	hnědá	1	ks	56,00	2,170	B

Spodní rozety


- pro interiérové dveře, materiál ocelový plech 0,7 mm, klika (motýlek) z PVC

Montážní sada obsahuje: 2 pozinkové šrouby 4x50 + 2ks krytka PVC, **ořech 4x4 mm**.
- baleno v PVC sáčku

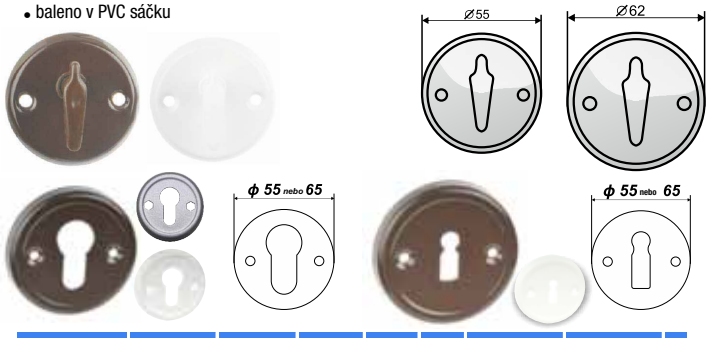

Název	průměr (mm)	provedení	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
55k6	55	BB	stříbrná	1	ks	11,30	0,438	B
55k1	55	BB	bílá	1	ks	11,30	0,438	B
55k2	55	BB	hnědá	1	ks	11,30	0,438	B
55w6	55	PZ	stříbrná	1	ks	11,30	0,438	B
55w1	55	PZ	bílá	1	ks	11,30	0,438	B
55w2	55	PZ	hnědá	1	ks	11,30	0,438	B
w6c	55	WC	stříbrná	1	ks	16,50	0,640	B
w1c	55	WC	bílá	1	ks	16,50	0,640	B
w2c	55	WC	hnědá	1	ks	16,50	0,640	B
62k6	62	BB	stříbrná	1	ks	11,30	0,438	B
62k1	62	BB	bílá	1	ks	11,30	0,438	B
62k2	62	BB	hnědá	1	ks	11,30	0,438	B
62w6	62	PZ	stříbrná	1	ks	11,30	0,438	B
62w1	62	PZ	bílá	1	ks	11,30	0,438	B
62w2	62	PZ	hnědá	1	ks	11,30	0,438	B
w60c	62	WC	stříbrná	1	ks	16,50	0,640	B
w10c	62	WC	bílá	1	ks	16,50	0,640	B
w20c	62	WC	hnědá	1	ks	16,50	0,640	B

Štít oválný, klika oblá

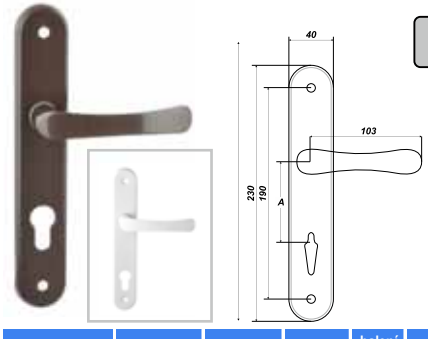

PZ BB WC

- pro interiérové dveře, materiál ocelový plech 1 mm
- klika z hliníkové slitiny
- povrch. úprava lakování

Montážní sada obsahuje:
2 pozinkové šrouby 4x50
+ 2ks krytka PVC, ořech 8x8 mm.
- WC - **ořech zámku 4x4 mm**
- baleno v PVC sáčku

Název	provedení	rozteč (mm)	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
7bk6	BB	72	stříbrná	1	ks	56,00	2,170	B
7bw6	PZ	72	stříbrná	1	ks	56,00	2,170	B
7Wb6	WC	72	stříbrná	1	ks	65,50	2,540	B
9bk6	BB	90	stříbrná	1	ks	56,00	2,170	B
9bw6	PZ	90	stříbrná	1	ks	56,00	2,170	B
7bk1	BB	72	bílá	1	ks	56,00	2,170	B
7bw1	PZ	72	bílá	1	ks	56,00	2,170	B
7Wb1	WC	72	bílá	1	ks	65,50	2,540	B
9bk1	BB	90	bílá	1	ks	56,00	2,170	B
9bw1	PZ	90	bílá	1	ks	56,00	2,170	B
7bk2	BB	72	hnědá	1	ks	56,00	2,170	B
7bw2	PZ	72	hnědá	1	ks	56,00	2,170	B
7Wb2	WC	72	hnědá	1	ks	65,50	2,540	B
9bk2	BB	90	hnědá	1	ks	56,00	2,170	B
9bw2	PZ	90	hnědá	1	ks	56,00	2,170	B

Rozeta s rovnou klikou



- pro interiérové dveře, materiál ocelový plech 0,7 mm
- klika z hliníkové slitiny, povrch. úprava lakování

Montážní sada obsahuje:
2 pozinkové šrouby 4x50 + 2ks krytka PVC, ořech 8x8 mm.
- baleno v PVC sáčku

Název	průměr (mm)	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
55p6	55	stříbrná	1	ks	40,30	1,560	B
55p1	55	bílá	1	ks	40,30	1,560	B
55p2	55	hnědá	1	ks	40,30	1,560	B
62p6	62	stříbrná	1	ks	40,30	1,560	B
62p1	62	bílá	1	ks	40,30	1,560	B
62p2	62	hnědá	1	ks	40,30	1,560	B

Rozeta s oblou klikou



- pro interiérové dveře, materiál ocelový plech 0,7 mm
- klika z hliníkové slitiny, povrch. úprava lakování

Montážní sada obsahuje:
2 pozinkové šrouby 4x50 + 2ks krytka PVC, ořech 8x8 mm.
- baleno v PVC sáčku

Název	průměr (mm)	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
55b6	55	stříbrná	1	ks	40,30	1,560	B
55b1	55	bílá	1	ks	40,30	1,560	B
55b2	55	hnědá	1	ks	40,30	1,560	B
62b6	62	stříbrná	1	ks	40,30	1,560	B
62b1	62	bílá	1	ks	40,30	1,560	B
62b2	62	hnědá	1	ks	40,30	1,560	B

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Gerd Rittinghaus GmbH
Německá firma založená v roce 1985 v Hemeru. Rittinghaus je vyznaným dodavatelem spojovacího materiálu - svorek, spojek, šroubů a dalších součástí, potřebných pro montáž obložkových zárubní.






Spony Rittinghaus jsou určeny k sestavení (fixaci) dvou dílů např. obložkových zárubní. Límec obložkové zárubně je komplet 3-částí (1x nadpraží a 2x svislé). Komplet má 2 rohové spoje pod úhlem 90°. (Nadpraží a svislá část jsou zkoseny pod úhlem 45°) viz obr. **Spony a svorky Rittinghaus se vyrábí z vysoce kvalitní pružinové oceli, která je používána např. na výrobu ostří nožů. Plastové kolečko je vyráběno z polyamidu P66, mnohem pevnější než PA6 a přitom dostatečně elastické**. Pouze excentry Rittinghaus jsou dostatečně odolné i pro AKU vrtačky.



Spona s dvěma kolečky (excentry) 8,8 gr




kolečka s vnějším vroubkováním pro lepší adhezi!



kód	název	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
70.5055	spona se 2 kolečky	2000	ks	3,53	0,137	B

Spona se jedním kolečkem (excentrem) 6,8 gr






kód	název	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
70.5045	spona s 1 kolečkem	3000	ks	2,84	0,110	B

Spona se dvěma kolečky HLADKÁ bez prolisu




Excenter 70.5056 je vhodnější pro montáž dveří s plochými obložkami, právě díky chybějícímu prolisu, ale jinak je jeho funkce stejná jako u spony 70.5055



kód	název	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
70.5056	spona se 2 kolečky - hladká	2000	ks	3,53	0,137	B


Šroubové spony


vrtat skrz pokos 5 mm



- závitový plastový díl u obou spon je vyroben z materiálu PA6
- rozměr vrtaného otvoru u spony 70.2002 je 20 mm a u spony 70.2001 je 10 mm

Představované spojky/spony jsou dalším způsobem montáže obložkových zárubní. Jsou to šroubové spojky se 2 plastovými částmi. Část vodící a část závitová (šroub). Tímto způsobem je možno dosáhnout větší stability připojení.




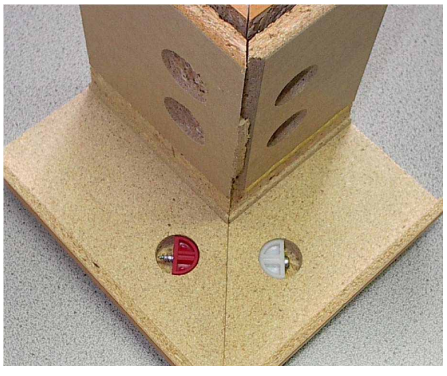

Šroubová spona - 3-dílná



Upínací svorky, také jako rohové spony, pro předpjatí a lepení spojení u dřevěných konstrukcí, pracovních desek, dveřních obložení apod.
Zahloubení o průměru 20 mm.
3-dílná sada obsahuje 2x polokruhový konektor (plast) a 1x šroub 4.1x35mm nebo 55mm.
Alternativa ke sponám excentru! Vyžaduje však otvor průměru 5 mm skrz pokos.
Výhoda: velmi jemné nastavení spojení.

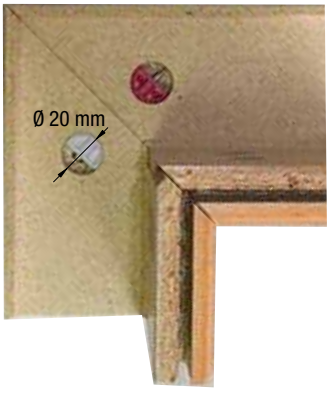

kód	název	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
70.2002	spona šroubová -3dílná	2000	ks	2,80	0,109	B

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**


RITTINGHAUS
KUNSTSTOFF- UND METALLVERARBEITUNG


Šikmá spona 45° pro montáž ostění obložek



Rohové svorky 45° pro spojení a lepení dřevěný konstrukcí, pracovních desek, obložení dveří atd. Pro vrtání 10 mm. Sada obsahuje 1x konektor 45 ° krátký s průběžným vývrtem a 1x konektor 45 ° dlouhý a 1x šroubem 4.1x35mm nebo 55mm Šroubový konektor je alternativou úhlu sklonu a umožňuje jemné seřízení instalačních částí.
Kvůli šroubovému spojení dochází v návaznosti k násobnému zvýšení síly.




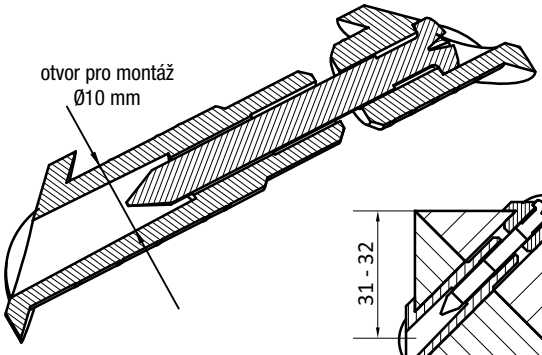


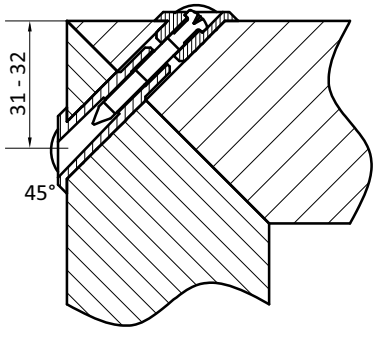

kód	název	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
70.2001	spona šikmá 45^0	2000	ks	2,45	0,095	B

Rohové spony pro montáž ostění

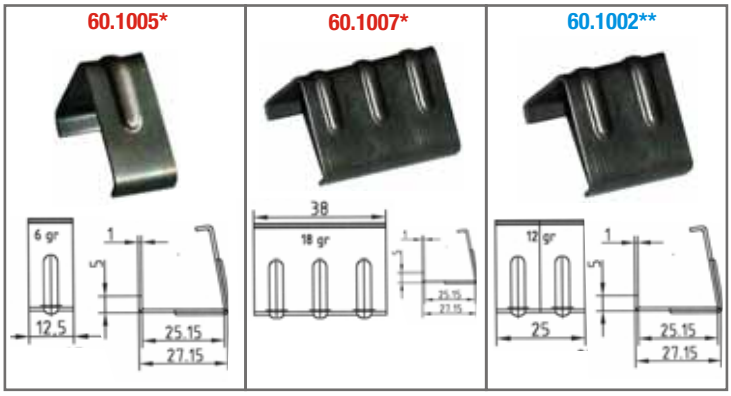

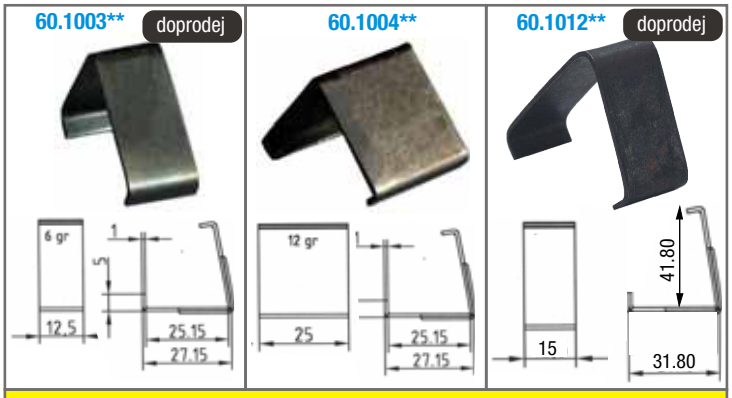

* povrchová úprava galvanický pozink ** bez povrchové upravy



kód	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
60.1005	3000	ks	1,43	0,055	B	
60.1003	3000	ks	1,86	0,072	B	D
60.1002	2000	ks	1,82	0,071	B	
60.1004	2000	ks	1,86	0,072	B	
60.1007	1500	ks	4,50	0,174	B	
60.1012	2000	ks	2,20	0,085	B	D

dále doporučujeme:

tip

Široký výběr

- těsnění pro falcové (polodrážka) 10 ,12,15 a 18 mm i bezfalcové dveře
- kování CEMOM-MOATTI (skryté závěsy)
- kartáčů a kartáčků
- padacích prahů
- protiplechů

více viz:

- Profily PRIMO pro EURO okna a dveře str. 16
- Těsnění oken, dveří Trelleborg str. 10
- Profily pro EURO okna a dveře Q-LON str. 20
- Kování CEMOM-MOATTI str. 196
- kování FAB ASSA ABLOY str. 214



Příklad použití spon




Vyspravovací a spojovací prvky do dřeva

Vyspravovací zátky z větví



- jsou určené pro opravy nezdravých suků a jiných vad v rostlém dřevě
- zhodnocují i méně jakostní dřevo
- na pohledové straně zátky imitují zdravý suk



Ø = průměr, h = výška

kód	Ø x výška mm	dřevina	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
S10/7SM	10x7	smrk	500	ks	0,82	0,032	B
S15/7SM	15x7	smrk	500	ks	0,66	0,026	B
S20/7SM	20x7	smrk	500	ks	0,66	0,026	B
S25/7SM	25x7	smrk	500	ks	0,69	0,027	B
S30/7SM	30x7	smrk	500	ks	0,69	0,027	B
S35/7SM	35x7	smrk	500	ks	1,00	0,039	B
S10/5BO	10x5	borovice	500	ks	0,82	0,032	B
S15/5BO	15x5	borovice	500	ks	0,69	0,027	B
S20/5BO	20x5	borovice	500	ks	0,69	0,027	B
S25/5BO	25x5	borovice	500	ks	0,69	0,027	B
S30/5BO	30x5	borovice	500	ks	0,69	0,027	B
S35/5BO	35x5	borovice	250	ks	1,03	0,040	B
S10/7BO	10x7	borovice	500	ks	0,93	0,036	B
S15/7BO	15x7	borovice	500	ks	0,80	0,031	B
S20/7BO	20x7	borovice	500	ks	0,80	0,031	B
S25/7BO	25x7	borovice	500	ks	0,80	0,031	B
S30/7BO	30x7	borovice	500	ks	0,82	0,032	B

Spojovací kolíky



- spojovací prvek pro výrobu nábytku a sta-vebně-truhlářských výrobků
- provedení spirálově rýhované (komprimované), s rovnými drážkami (hoblované), zabraňující setření lepidla
- bukové dřevo, vlhkost 8 +- 2%
- zkosené hrany na čelech kolíků

Spojovací kolíky spirálově rýhované

kód	Ø x délka mm	dřevina	balení kg	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KS6X30	6x30	buk	1	ks	349,00	13,500	B
KS6X35	6x35	buk	1	ks	330,00	12,800	B
KS8X35	8x35	buk	1	ks	196,00	7,600	B
KS8X40	8x40	buk	1	ks	183,00	7,100	B
KS10X50	10x50	buk	1	ks	145,00	5,600	B
KS10X70	10x70	buk	1	ks	143,00	5,550	B
KS12X80	12x80	buk	1	ks	145,00	5,600	B
KS12X100	12x100	buk	1	ks	131,00	5,100	B
KS16X100	16x100	buk	1	ks	161,00	6,250	B
KS16x100	16x100	buk	10	ks	1 450,00	56,000	B
KS16X120	16x120	buk	10	ks	1 350,00	52,500	B

Spojovací kolíky podélně rýhované

kód	Ø x délka mm	dřevina	balení kg	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KH8X35	8x35	buk	1	ks	139,00	5,400	B
KH8x35	8x35	buk	10	ks	1 240,00	48,100	B
KH8x40	8x40	buk	1	ks	139,00	5,400	B
KH8x40	8x40	buk	10	ks	1 240,00	48,100	B

Dřevěné hůlky

- všestranné použití od nábytkářství, přes výrobu hraček až po speciální výrobu
- provedení spirálově rýhované (komprimované), podélně rýhované (hoblované), hladké



Dřevěné hůlky rýhované 0,5m

kód	Ø x délka mm	dřevina	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
MVRD6	6x500	buk	100	ks	2,43	0,094	B
MVRD8	8x500	buk	100	ks	2,73	0,106	B
MVRD10	10x500	buk	100	ks	3,19	0,124	B
MVRD12	12x500	buk	100	ks	4,70	0,182	B
MVRD16	16x500	buk	100	ks	8,95	0,347	B
MVRD20	20x500	buk	100	ks	14,50	0,560	B

Dřevěné hůlky hladké 0,5m

kód	Ø x délka mm	dřevina	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
MHLD6	6x500	buk	100	ks	2,47	0,096	B
MHLD8	8x500	buk	100	ks	2,73	0,106	B
MHLD10	10x500	buk	100	ks	3,19	0,124	B
MHLD12	12x500	buk	100	ks	4,70	0,182	B
MHLD15	15x500	buk	100	ks	8,95	0,347	B
MHLD16	16x500	buk	100	ks	8,95	0,347	B
MHLD20	20x500	buk	100	ks	14,50	0,560	B

Dřevěné hůlky hladké 1m


kód	Ø x délka mm	dřevina	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
MHL1D8	8x1000	buk	100	ks	6,45	0,250	B
MHL1D15	15x1000	buk	100	ks	14,80	0,575	B
MHL1D16	16x1000	buk	100	ks	17,80	0,690	B
MHL1D20	20x1000	buk	100	ks	26,70	1,030	B
MHLDBD15	15x1000	dub	100	ks	44,40	1,720	B
MHLDBD20	20x1000	dub	100	ks	69,50	2,690	B

Zaslepovací, vyspravovací a spojovací prvky do dřeva

Zaslepovací krytky



- pro překrytí otvorů po spojovacích prvcích
- z masivního dřeva, na pohledové straně povrch broušen




kód	Ø mm	dřevina	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KRD10BK	10	buk	100	ks	3,09	0,120	B
KRD10DB	10	dub	100	ks	3,09	0,120	B
KRD10SM	10	smrk	100	ks	3,02	0,117	B
KRD10BO	10	borovice	100	ks	3,09	0,120	B
KRD10JS	10	jasan	100	ks	3,11	0,121	B
KRD15BK	15	buk	100	ks	3,20	0,124	B
KRD15DB	15	dub	100	ks	3,20	0,124	B
KRD15SM	15	smrk	100	ks	3,20	0,124	B
KRD15BO	15	borovice	100	ks	3,20	0,124	B
KRD15JS	15	jasan	100	ks	3,11	0,121	B
KRD20BK	20	buk	100	ks	3,74	0,145	B
KRD20DB	20	dub	100	ks	3,63	0,141	B
KRD20SM	20	smrk	100	ks	3,63	0,141	B
KRD20BO	20	borovice	100	ks	3,74	0,145	B
KRD20JS	20	jasan	100	ks	3,63	0,141	B
KRD25BK	25	buk	100	ks	5,10	0,198	B
KRD25DB	25	dub	100	ks	5,20	0,202	B
KRD25SM	25	smrk	100	ks	5,10	0,198	B
KRD25BO	25	borovice	100	ks	5,20	0,202	B
KRD25JS	25	jasan	100	ks	5,10	0,198	B
KRD30BK	30	buk	100	ks	5,10	0,198	B
KRD30DB	30	dub	100	ks	5,20	0,202	B
KRD30SM	30	smrk	100	ks	5,10	0,198	B
KRD30BO	30	borovice	100	ks	5,20	0,202	B
KRD30JS	30	jasan	100	ks	5,10	0,198	B
KRD35BK	35	buk	100	ks	6,35	0,246	B
KRD35DB	35	dub	100	ks	6,35	0,246	B
KRD35SM	35	smrk	100	ks	6,55	0,254	B
KRD35BO	35	borovice	100	ks	6,55	0,254	B
KRD35JS	35	jasan	100	ks	6,35	0,246	B

Vyspravovací lodičky



- k vyspravení smolníků, trhlin, nebo jiných vad dřeva
- rychlé a snadné použití, lodičky pevně samosvorně drží ve vyfrézovaném lůžku






kód	dřevina	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
G2SM	smrk	500	ks	0,96	0,037	B
G2SM-radiál	smrk	500	ks	1,04	0,040	B
G2BO	borovice	500	ks	1,23	0,048	B
G2MD	modřín	500	ks	1,23	0,048	B
G2DB	dub	500	ks	2,25	0,087	B
G2BK	buk	500	ks	2,25	0,087	B
G2JS	jasan	500	ks	2,25	0,087	B
G2ME	meranti	500	ks	2,89	0,112	B

Bukové spojovací lamely




- pro vytvoření rychlého a pevného spoje při výrobě nábytku a některých stavebně-truhlářských výrobků
- komprimované dřevo vlivem vlhkosti v lepidle nabyde na objemu a pevně drží na místě
- vysoká přesnost tloušťky zaručuje pevnost spoje
- systém vodících pásků a čisté okraje usnadňují aplikaci lamel a sesazování dílů
- vylisovaný rastr, který zabraňuje setření lepidla
- komprimované dřevo o vlhkosti 8 +- 2%

L0: L = 47 mm, b = 15 mm, t = 4 mm
L10: L = 53 mm, b = 19 mm, t = 4 mm
L20: L = 56 mm, b = 23 mm, t = 4 mm



kód	dřevina	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
L0	buk	1000	ks	0,65	0,025	B
L10	buk	1000	ks	0,59	0,023	B
L20	buk	1000	ks	0,63	0,024	B

Další výběr pro obložky

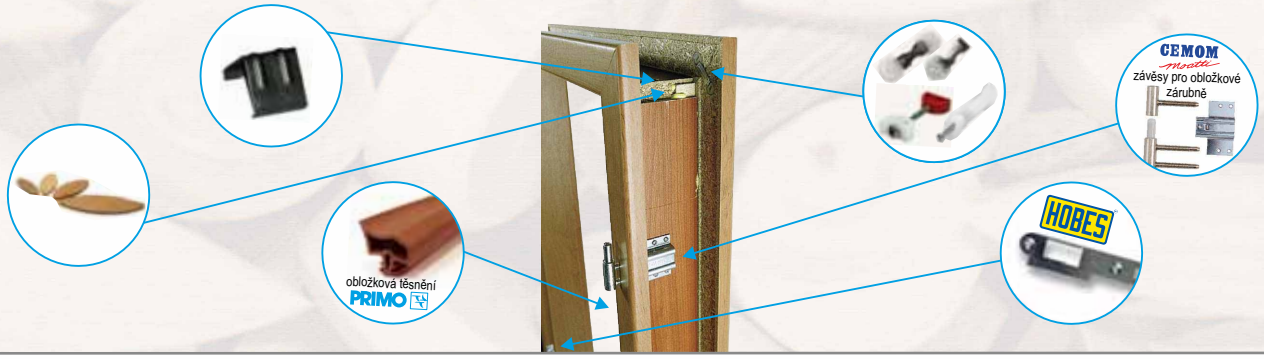


MONTÁŽNÍ PLECHY K USAZENÍ RÁMU DŘEVĚNÝCH A PLASTOVÝCH OKEN

Mezi standardní montážní pokyny výrobců oken a dveří patří mj. i postup na přesné a pravoúhlé osazení rámu do zdi tj. ukotvení rámu převážně pomocí plechových pásků (kotev). Množství plechů, jejich druh a vzdálenost záleží na velikosti a druhu okna (dřevo, plast, hliník). Kotevní plechy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 1,5 (1,3) mm, přímé hladké pro okna dřevěná, s tvarovými úchyty pro okna plastová a hliníková. Přiložené nákresy specifikují tvary a rozměry podstatné především pro zakotvení jednotlivých úchytů v rámech plastových oken. V závislosti na množství lze uvedené plechy vyrobit i z materiálu tl. 2 mm, případně zabezpečit výrobu nového profilu.




203 13 X EURO

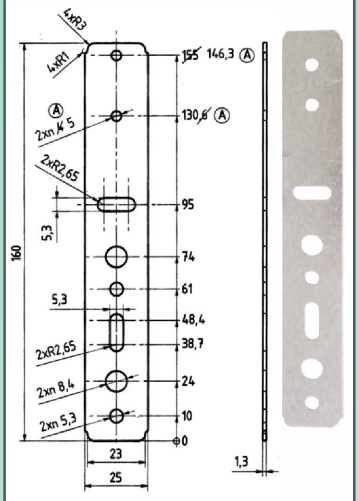


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400	ks	3,26	0,126	C

495 13 01 EURO

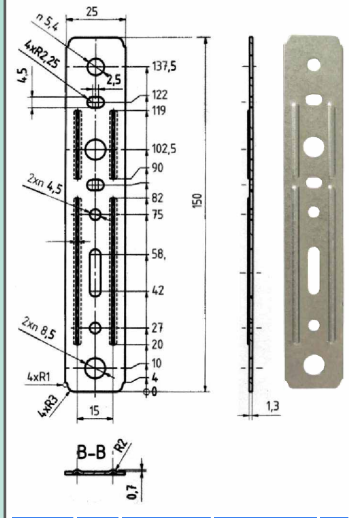


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
300	ks	3,26	0,126	C

495 13 02 EURO

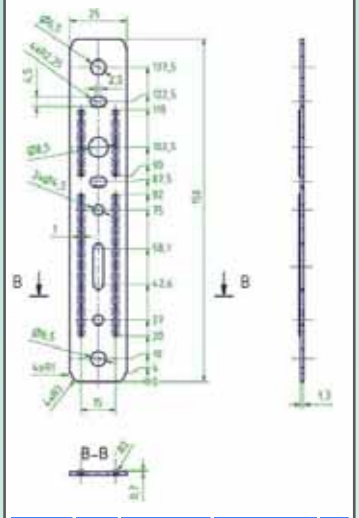


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
300	ks	3,26	0,126	C

KP KŽP 145 20 REHAU 5 (14,5 mm)

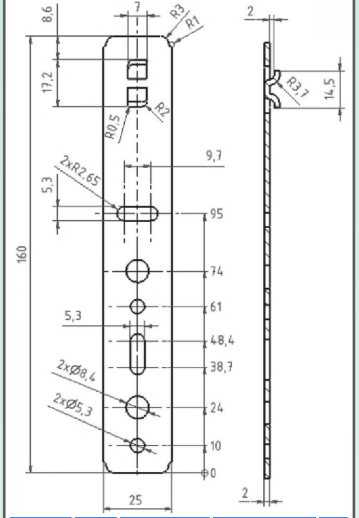


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,78	0,147	C

190 15 KPKZP (19 mm)

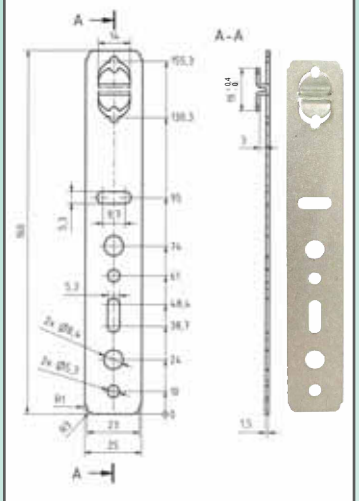


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

KP KŽP 244 15 (24,4 mm)

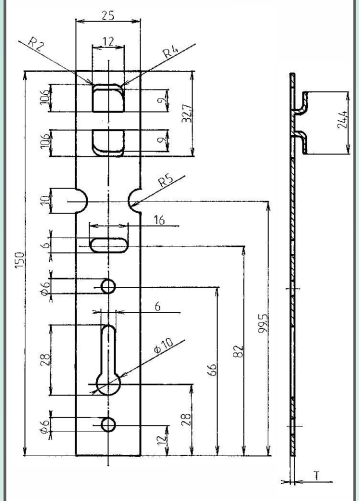


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

REHAU (410 15) (41 mm)

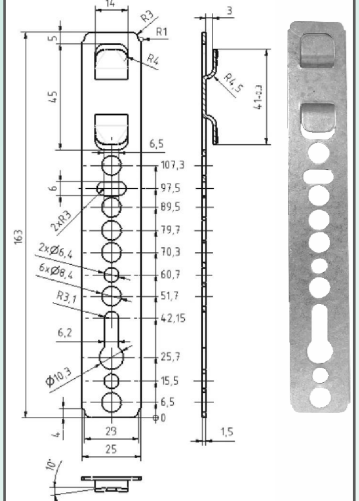

ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

REHAU 2 (410 15/2) (41 mm)

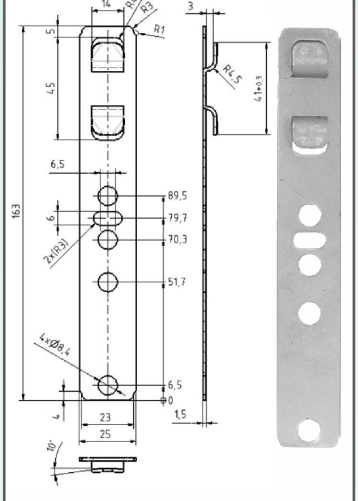


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**


MONTÁŽNÍ PLECHY K USAZENÍ RÁMU DŘEVĚNÝCH A PLASTOVÝCH OKEN

REHAU 4 (410 15/4) (41 mm)

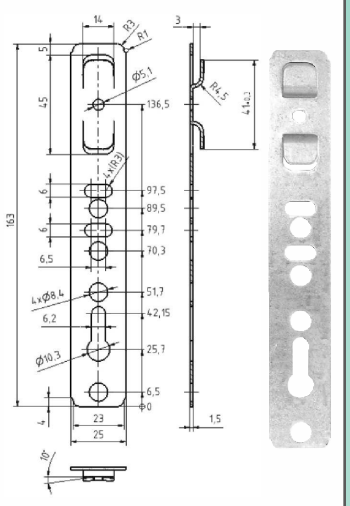


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

REHAU 5 (429 15) Kömmerling (42,9 mm)

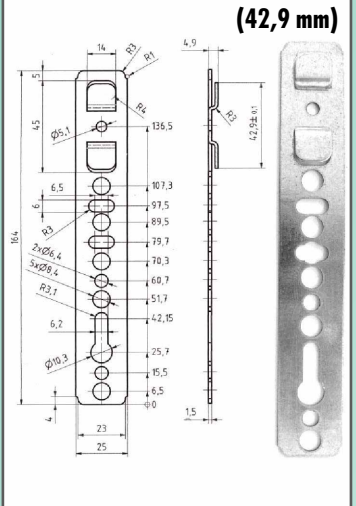


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

KP KŽP 418 15 (41,8 mm)

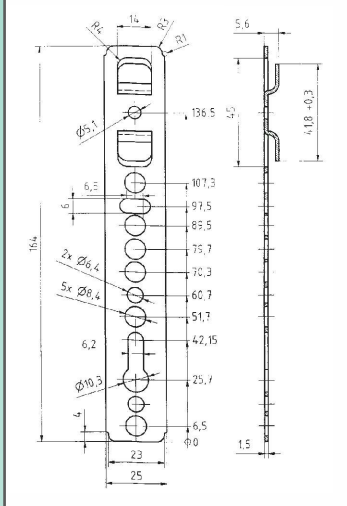


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

236 15 DECEUNING, HORIZONT PS (23,6 mm)

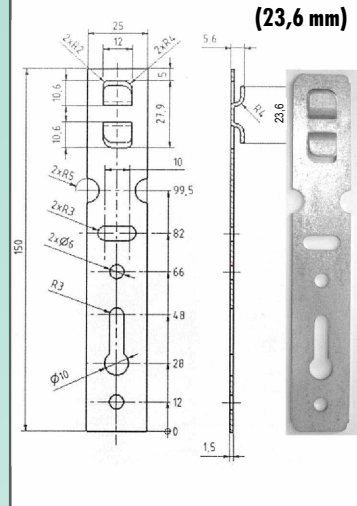


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

KP KŽP 350 15 (35 mm)

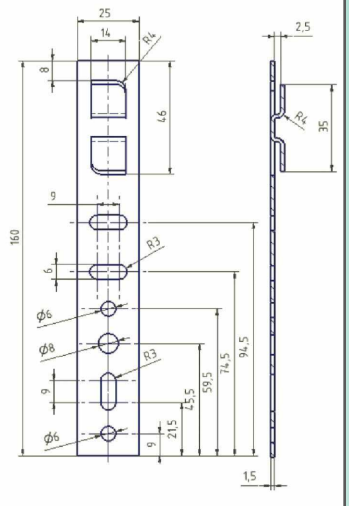


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
200	ks	3,44	0,133	C

KP KŽP 366 15 (36,6 mm)

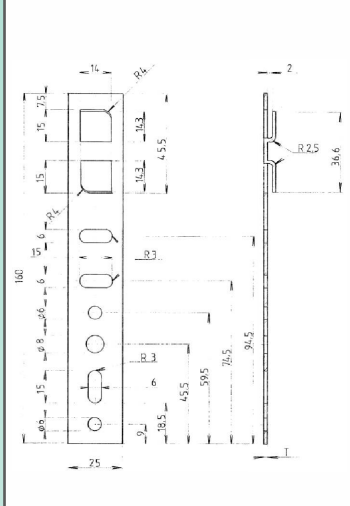


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
200	ks	3,44	0,133	C

435 15 GEALAN (43,5 mm)

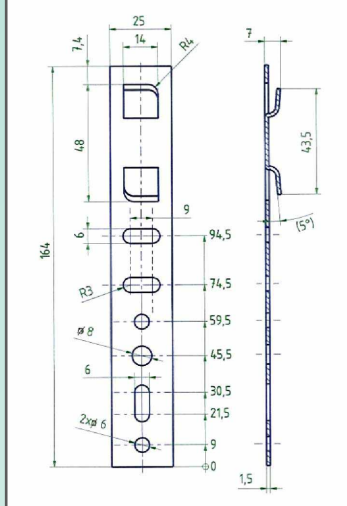


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

320 15 K KBE (32 mm)

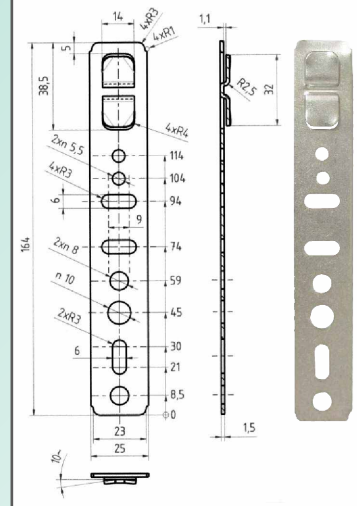


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

280 15 A SALAMANDR (28 mm)

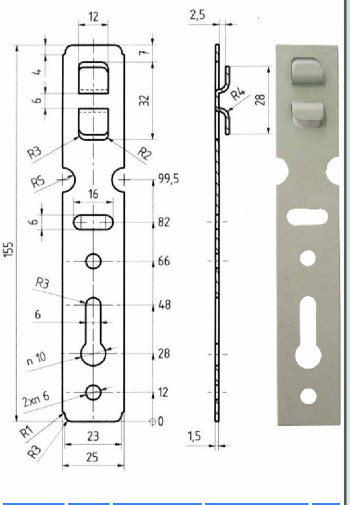


ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

203 15 TROCAL (20,3 mm)

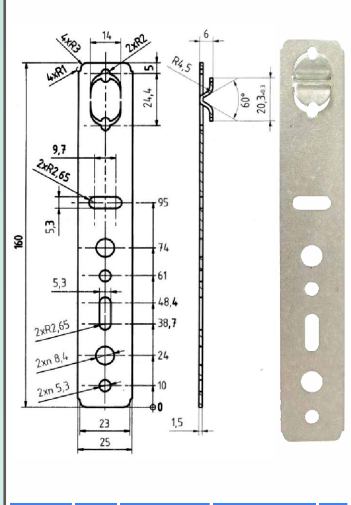

ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C

KP KŽP 470 15 REHAU (47 mm)

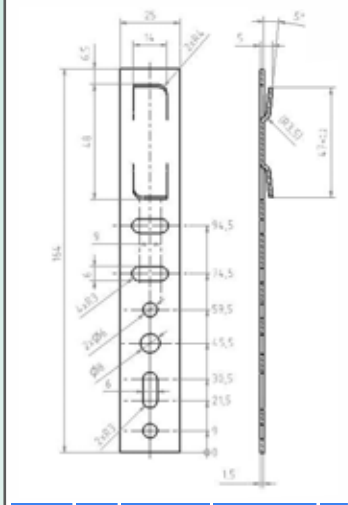

ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
250	ks	3,44	0,133	C



Wkręt-met
KLIMAS

Polská firma Wkret-met byla založena v roce 1990, v současné době disponuje nejmodernější výrobní linkou na výrobu upevňovací techniky ve střední a východní Evropě. Wkret-met zaujímá vedoucí postavení na polském trhu upevňovací techniky, a to především ve výrobě hmoždinek plastových - zatloukací, rámové, talířové, uzlovací,…

Wkret-met je první firma v Polsku, která na své talířové hmoždinky pro upevňování zateplovacích systémů obdržela evropský certifikát ETA, hmoždinky jsou označeny značkou „ CE“.

NOVINKA

sfx

JEDNA HMOŽDINKA PRO VŠECHNY PODKLADY



- Výjimečná stavba rozpěrné a deformační zóny zajišťuje pevné uchycení v různých podkladech - plných, děrovaných, a také v sádrokartonových deskách
- Speciální rozpěrné prvky zajišťují pevné uchycení hmoždinky ve stěně tloušťky od 10 mm a zabraňují jejímu protáčení. V plných materiálech tuto funkci plní také výstupky podél hmoždinky.
- Vnitřní stavba hmoždinky odstraňuje problém chybného zašroubování vrutu tím, že jej nasměruje do stahovacího otvoru.
- Zvětšený průměr opěrného límce nedovolí zapustit hmoždinku příliš hluboko a zmenšený průměr na jejím konci usnadňuje její osazení v otvoru.
- **Hmoždinka je dodávána samostatně i s kaleným vrutem PZ, balení po krabicích i v blistrech.**

100% pure material nylon





PLNÉ PODKLADY
(NAPŘ. BETON, PÓROBETON)



PODKLADY S DUTINAMI
(NAPŘ. KERAMICKÉ TVÁRNICE)



SÁDROKARTONOVÉ DESKY
OSB DESKY

Legenda

Beton	Dřevo	PA 100% NYLON Polyamid (NYLON)	Instalace šroubováním
Plná cihla / silikátová cihla	OSB	PP POLYPROPYLENE Polypropylen	Instalace natloukáním
Cihly keramické děrované	Sádrokarton	PE POLYETHYLENE Polyetylen	Třída požární odolnosti
Lehké betonové tvárnice	Polystyrén EPS	Zn BLUE Modrý pozink	Certifikace dle národní technické normy ITB
Pórobeton	Polystyrén EPS	Zn YELLOW Žlutý pozink	ETA CE Certifikace dle ETA
Profilované plechy	Minerální vata		

SFXP Ø5, Ø6, Ø8, Ø10

Univerzální hmoždinka s vrutem se zápustnou hlavou PZ-2/PZ-3 pro všechny podklady.



kód - rozměr (mm)	ks v balení	ks v kartonu	rozměr vrutu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SFXP-5x35	200	3200	3,5x35	ks	0,32	0,012	C
SFXP-5x45	200	3200	3,5x45	ks	0,36	0,014	C
SFXP-6x40	100	1600	4,5x40	ks	0,58	0,022	C
SFXP-6x50	100	1600	4,5x50	ks	0,70	0,027	C
SFXP-8x50	100	1200	5x50	ks	1,00	0,039	C
SFXP-8x60	100	1200	5x60	ks	1,10	0,043	C
SFXP-10/50x60	50	600	6x60	ks	1,82	0,071	C
SFXP-10/50x70	50	600	6x70	ks	1,96	0,076	C
SFXP-10/60x70	50	600	6x70	ks	2,06	0,080	C
SFXP-10/60x80	50	600	6x80	ks	2,35	0,091	C

BSFXP Ø5, Ø6, Ø8, Ø10

Univerzální hmoždinka s vrutem se zápustnou hlavou PZ-2/PZ-3 pro všechny podklady - blistr.





kód - rozměr (mm)	ks v blistru	blistrů v kartonu	rozměr vrutu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BSFXP-5x35	14	10	3,5x35	blistr	17,20	0,665	C
BSFXP-5x45	14	10	3,5x45	blistr	17,20	0,665	C
BSFXP-6x40	14	10	4,5x40	blistr	17,20	0,665	C
BSFXP-6x50	12	10	4,5x50	blistr	17,20	0,665	C
BSFXP-8x50	8	10	5x50	blistr	17,20	0,665	C
BSFXP-8x60	8	10	5x60	blistr	17,20	0,665	C
BSFXP-10/50x60	4	10	6x60	blistr	17,20	0,665	C
BSFXP-10/50x70	4	10	6x70	blistr	17,20	0,665	C
BSFXP-10/60x70	4	10	6x70	blistr	17,20	0,665	C
BSFXP-10/60x80	4	10	6x80	blistr	17,20	0,665	C

Technické parametry - hmoždinka SFX s přiloženým vrutem.

kód - rozměr (mm)	rozměr hmoždinky (mm)	rozměr vrutu (mm)	max užitná délka (mm)	hloubka kotvení (mm)	hloubka otvoru (mm)
SFXP-5x35	5 x 25	3,5 x 35	5	25	30
SFXP-5x45	5 x 25	3,5 x 45	15	25	30
SFXP-6x40	6 x 30	4,5 x 40	5	30	35
SFXP-6x50	6 x 30	4,5 x 50	15	30	35
SFXP-8x50	8 x 40	5,0 x 50	5	40	50
SFXP-8x60	8 x 40	5,0 x 60	15	40	50
SFXP-10/50x60	10 x 50	6,0 x 60	5	50	60
SFXP-10/50x70	10 x 50	6,0 x 70	15	50	60
SFXP-10/60x70	10 x 60	6,0 x 70	5	60	70
SFXP-10/60x80	10 x 60	6,0 x 80	15	60	70

SFX Ø5, Ø6, Ø8, Ø10

Univerzální hmoždinka pro všechny podklady.



kód - rozměr (mm)	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SFX-5x25	400	6400	ks	0,23	0,009	C
SFX-6x30	200	3200	ks	0,39	0,015	C
SFX-8x40	200	2400	ks	0,81	0,031	C
SFX-10x50	100	1200	ks	0,96	0,037	C
SFX-10x60	100	1200	ks	1,09	0,042	C

BSFX Ø5, Ø6, Ø8, Ø10

Univerzální hmoždinka pro všechny podklady - blistr.





kód - rozměr (mm)	ks v blistru	blistrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BSFX-5x25	35	10	blistr	12,80	0,496	C
BSFX-6x30	35	10	blistr	12,80	0,496	C
BSFX-8x40	14	10	blistr	12,80	0,496	C
BSFX-10x50	10	10	blistr	12,80	0,496	C
BSFX-10x60	10	10	blistr	12,80	0,496	C

Technické parametry - samostatná hmoždinka SFX.

kód - rozměr (mm)	rozměr hmoždinky (mm)	doporučený rozměr vrutu	užitná délka (mm)	hloubka kotvení (mm)	hloubka otvoru (mm)
SFX-5x25	5 x 25	3-3,5 x 30-75	1 - 45	25	30
SFX-6x30	6 x 30	4-4,5 x 35-90	1 - 55	30	35
SFX-8x40	8 x 40	4,5-5 x 45-120	1 - 75	40	50
SFX-10x50	10 x 50	6 x 55-150	1 - 95	50	60
SFX-10x60	10 x 60	6 x 65-180	1 - 115	60	70



KPR - FAST K Ø10, Ø12

ETA - 12/0272

Nylonová rámová hmoždinka s válcovým límcem a šestihrannou hlavou šroubu s vylisovanou podložkou, TX-40/SW-13.



ETAG 020 A B C D

kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KPR-FAST-10x80 K	7 x 85	50	300	ks	3,80	0,147	C
KPR-FAST-10x100 K	7 x 105	50	300	ks	6,15	0,238	C
KPR-FAST-10x120 K	7 x 125	50	300	ks	6,70	0,260	C
KPR-FAST-10x140 K	7 x 145	50	300	ks	7,75	0,300	C
KPR-FAST-10x160 K	7 x 165	50	300	ks	8,95	0,347	C
KPR-FAST-10x180 K	7 x 185	25	125	ks	9,65	0,374	C
KPR-FAST-10x200 K	7 x 205	25	125	ks	11,10	0,430	C
KPR-FAST 12x80 K	8 x 85	25	300	ks	4,16	0,161	C
KPR-FAST 12x100 K	8 x 105	25	300	ks	4,95	0,192	C
KPR-FAST 12x120 K	8 x 125	25	200	ks	5,15	0,200	C
KPR-FAST 12x140 K	8 x 145	25	200	ks	6,90	0,267	C
KPR-FAST 12x160 K	8 x 165	25	200	ks	7,55	0,293	C
KPR-FAST 12x180 K	8 x 185	25	150	ks	8,30	0,322	C
KPR-FAST 12x200 K	8 x 205	25	125	ks	9,35	0,362	C
KPR-FAST 12x230 K	8 x 235	25	125	ks	17,40	0,675	C
KPR-FAST 12x260 K	8 x 265	25	125	ks	20,20	0,785	C
KPR-FAST 12x300 K	8 x 305	20	100	ks	24,90	0,965	C

KPR Ø10, Ø12

Nylonová rámová hmoždinka bez vrutu.



ETAG 020 A B C D

kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KPR-10x80N	7	100	600	ks	1,20	0,047	C
KPR-10x100N	7	100	600	ks	1,46	0,057	C
KPR-10x115N	7	100	600	ks	1,52	0,059	C
KPR-10x135N	7	100	600	ks	1,84	0,071	C
KPR-10x160N	7	100	600	ks	2,24	0,087	C
KPR-10x180N	7	100	600	ks	2,56	0,099	C
KPR-10x200N	7	25	250	ks	2,88	0,112	C
KPR-10x220N	7	25	250	ks	3,12	0,121	C
KPR - 12x100N	8	50	400	ks	2,40	0,093	C
KPR - 12x120N	8	50	400	ks	2,75	0,107	C
KPR - 12x140N	8	50	400	ks	3,20	0,124	C
KPR - 12x160N	8	50	400	ks	3,52	0,136	C
KPR - 12x180N	8	50	400	ks	3,91	0,152	C
KPR - 12x200N	8	50	250	ks	4,35	0,169	C

KPS - FAST K Ø8

ETA - 12/0272

Nylonová rámová hmoždinka se zápustným límcem a šestihrannou hlavou šroubu s vylisovanou podložkou, TX-30/SW-10.



ETAG 020 A B C D

kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KPS-FAST 8x80 K	6 x 85	50	400	ks	2,51	0,097	C
KPS-FAST 8x100 K	6 x 105	50	400	ks	3,09	0,120	C
KPS-FAST 8x120 K	6 x 125	50	200	ks	3,74	0,145	C
KPS-FAST 8x140 K	6 x 145	50	200	ks	4,33	0,168	C

KPS - FAST S Ø8, Ø10, Ø12

ETA - 12/0272

Nylonová rámová hmoždinka se zápustným límcem a s vrutem se zápustnou hlavou.



pouze Ø10

ETAG 020 A B C D

kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KPS-FAST 8x80 S	6 x 85	50	400	ks	2,33	0,090	C
KPS-FAST 8x100 S	6 x 105	50	400	ks	2,83	0,110	C
KPS-FAST 8x120 S	6 x 125	50	200	ks	3,30	0,128	C
KPS-FAST 8x140 S	6 x 145	50	200	ks	3,80	0,147	C
KPS-FAST-10x80 S	7 x 85	50	400	ks	3,26	0,126	C
KPS-FAST-10x100 S	7 x 105	50	300	ks	3,98	0,154	C
KPS-FAST-10x120 S	7 x 125	50	300	ks	4,45	0,172	C
KPS-FAST-10x140 S	7 x 145	50	300	ks	5,15	0,200	C
KPS-FAST-10x160 S	7 x 165	50	300	ks	6,10	0,236	C
KPS-FAST-10x180 S	7 x 185	50	300	ks	6,35	0,246	C
KPS-FAST-10x200 S	7 x 205	25	125	ks	7,80	0,302	C
KPS-FAST 12x80 S	8 x 85	25	300	ks	4,16	0,161	C
KPS-FAST 12x100 S	8 x 105	25	300	ks	4,95	0,192	C
KPS-FAST 12x120 S	8 x 125	25	200	ks	5,80	0,225	C
KPS-FAST 12x140 S	8 x 145	25	200	ks	6,90	0,267	C
KPS-FAST 12x160 S	8 x 165	25	200	ks	7,55	0,293	C
KPS-FAST 12x180 S	8 x 185	25	200	ks	8,30	0,322	C
KPS-FAST 12x200 S	8 x 205	25	125	ks	9,35	0,362	C
KPS-FAST 12x230 S	8 x 235	25	125	ks	18,30	0,710	C
KPS-FAST 12x260 S	8 x 265	25	125	ks	21,40	0,830	C
KPS-FAST 12x300 S	8 x 305	20	100	ks	26,30	1,020	C

KPK Ø12

Nylonová rámová hmoždinka se zápustným límcem a šestihrannou hlavou šroubu, SW-13.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KPK - 12x100N	8 x 100	25	300	ks	4,69	0,182	C
KPK - 12x120N	8 x 120	25	200	ks	5,50	0,213	C
KPK - 12x140N	8 x 140	25	200	ks	6,55	0,254	C
KPK - 12x160N	8 x 160	25	200	ks	7,15	0,277	C
KPK - 12x180N	8 x 180	25	200	ks	7,90	0,306	C
KPK - 12x200N	8 x 200	25	125	ks	8,85	0,343	C

KPO 16 Ø16

Nylonová rámová hmoždinka se zápustným límcem a šestihrannou hlavou šroubu s vylisovanou podložkou, SW-19.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KPO - 16x140N	12 x 150	15	90	ks	22,50	0,870	C
KPO - 16x160N	12 x 170	15	90	ks	25,30	0,980	C
KPO - 16x200N	12 x 210	15	75	ks	30,00	1,160	C

KW Ø6, Ø8, Ø10

Nylonová univerzální rozpěrná uzlovací hmoždinka se zapustnou hlavou hlavou PZ2,PZ3.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KW-6x45N	3,5 x 45	100		ks	0,50	0,019	C
KW-6x60N	3,5 x 60	100		ks	0,57	0,022	C
KW-8x60N	4,5 x 60	100		ks	0,96	0,037	C
KW-8x80N	4,5 x 80	100		ks	1,24	0,048	C
KW-10x80N	6 x 80	100		ks	2,35	0,091	C
KW-10x100N	6 x 100	100		ks	2,57	0,100	C

KNX Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16

Nylonová stavební rozpěrná hmoždinka.



kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KNX-6/30	3,5 - 4,0	1000	6000	ks	0,16	0,006	C
KNX-8/40	4,0 - 6,0	500	3000	ks	0,37	0,014	C
KNX-8/50	4,0 - 6,0	400	2400	ks	0,52	0,020	C
KNX-10/50	5,0 - 7,0	300	1800	ks	0,59	0,023	C
KNX-10/60	5,0 - 7,0	200	1800	ks	0,75	0,029	C
KNX-12/60	6,0 - 8,0	150	900	ks	1,01	0,039	C
KNX-12/80	6,0 - 8,0	100	600	ks	1,29	0,050	C
KNX-14/80	10,0	100	500	ks	1,80	0,070	C
KNX-16/100	12,0	50	300	ks	2,73	0,106	C

KPX Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16

Polypropylénová stavební rozpěrná hmoždinka bez vrutu.



kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KPX-6/30	3,5 - 4,0	1000	6000	ks	0,11	0,004	C
KPX-8/40	4,0 - 6,0	500	3000	ks	0,24	0,009	C
KPX-8/50	4,0 - 6,0	400	2400	ks	0,34	0,013	C
KPX-10/50	5,0 - 7,0	300	1800	ks	0,38	0,015	C
KPX-10/60	5,0 - 7,0	200	1800	ks	0,51	0,020	C
KPX-12/60	6,0 - 8,0	150	900	ks	0,60	0,023	C
KPX-12/80	6,0 - 8,0	100	600	ks	0,83	0,032	C
KPX-14/80	10,0	100	500	ks	1,10	0,043	C
KPX-16/10	12,0	50	300	ks	1,96	0,076	C

KPW Ø6, Ø8, Ø10

Univerzální hmoždinka bez vrutu.



kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KPW-6x35N	3,0 - 4,0	500	4000	ks	0,27	0,010	C
KPW-6x50N	3,0 - 4,0	500	3000	ks	0,30	0,012	C
KPW-8x50N	4,0 - 5,0	300	1800	ks	0,68	0,026	C
KPW-10x60N	5,0 - 6,0	200	1200	ks	0,94	0,036	C

NYLONOVÁ UNIVERZÁLNÍ HMOŽDINKA RU

KPU Ø6, Ø8, Ø10

Nylonová univerzální rozpěrná hmoždinka.



kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KPU-6x35N	3,0-3,5	500	4000	ks	0,26	0,010	C
KPU-8x50N	4,0-5,0	300	1800	ks	0,67	0,026	C
KPU-10x60N	5,0-6,0	200	1200	ks	0,94	0,036	C

RU Ø6, Ø8, Ø10

Nylonová univerzální rozpěrná hmoždinka s vrutem PZ pozink záp.hlava.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RU-6x45N	3,5x45	100	1600	ks	0,44	0,017	C
RU-6x60N	3,5x60	100	1600	ks	0,51	0,020	C
RU-8x60N	4,5x60	100	1200	ks	0,85	0,033	C
RU-8x80N	4,5x80	100	1200	ks	1,10	0,043	C
RU-10x80N	6x80	100	600	ks	2,08	0,081	C
RU-10x100N	6x100	100	600	ks	2,27	0,088	C

RUL Ø6, Ø8

Nylonová univerzální rozpěrná hmoždinka s hákem pozink.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RUL-6x48	3,5x48	50	1600	ks	3,11	0,121	C
RUL-8x65	4,5x65	25	800	ks	4,67	0,181	C

RUC Ø6, Ø8

Nylonová univerzální rozpěrná hmoždinka s otevřeným okem pozink.




kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RUC-6x65	3,5x65	50	1600	ks	3,62	0,140	C
RUC-8x83	4,5x83	25	800	ks	4,92	0,191	C


RUO Ø6, Ø8

Nylonová univerzální rozpěrná hmoždinka s uzavřeným okem pozink.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RUO-6x64	3,5x64	50	1600	ks	3,79	0,147	C
RUO-8x84	4,5x84	25	800	ks	5,15	0,200	C

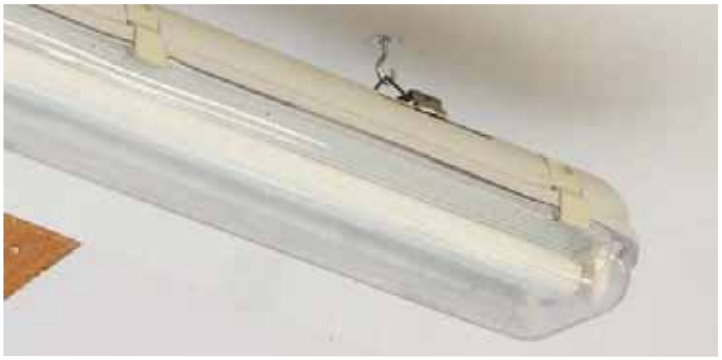

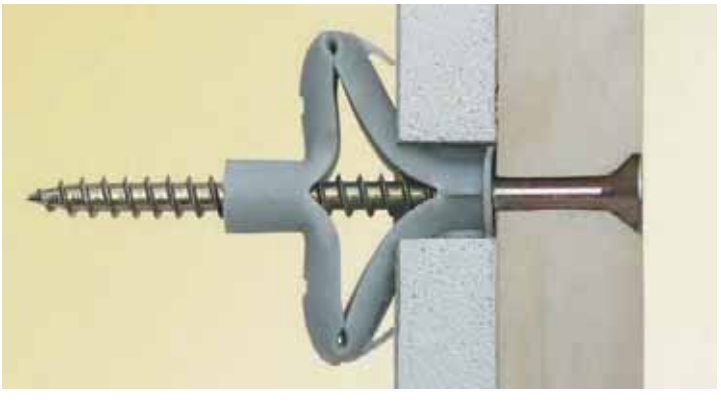

SM Ø5, Ø6, Ø8, Ø10

Polypropylenová natloukací hmoždinka se zápustným límcem s vrutem se zápustnou hlavou PZ2, PZ3.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SM-5x45	3,5x50	200	2400	ks	0,34	0,013	C
SM-6x40	3,9x45	200	2400	ks	0,34	0,013	C
SM-6x50	3,9x55	200	1600	ks	0,46	0,018	C
SM-6x60	3,9x65	200	1600	ks	0,48	0,019	C
SM-6x70	3,9x75	100	1200	ks	0,63	0,024	C
SM-6x80	3,9x85	100	1200	ks	0,69	0,027	C
SM-8x45	4,9x50	100	1200	ks	0,64	0,025	C
SM-8x60	4,9x65	100	800	ks	0,78	0,030	C
SM-8x80	4,9x85	100	800	ks	1,02	0,040	C
SM-8x100	4,9x105	100	600	ks	1,32	0,051	C
SM-8x120	4,9x125	100	600	ks	1,70	0,066	C
SM-8x140	4,9x145	100	600	ks	1,94	0,075	C
SM-8x160	4,9x165	100	600	ks	2,17	0,084	C
SM-10x80	6,9x90	50	400	ks	1,97	0,076	C
SM-10x100	6,9x110	50	400	ks	2,33	0,090	C
SM-10x120	6,9x130	50	400	ks	2,92	0,113	C
SM-10x140	6,9x150	50	300	ks	3,35	0,130	C
SM-10x160	639x170	50	300	ks	4,02	0,156	C
SM-10x180	6,9x190	50	300	ks	4,73	0,183	C
SM-10x200	6,9x210	50	250	ks	5,30	0,205	C
SM-10x220	6,9x230	50	250	ks	5,90	0,229	C

SMK Ø6

Polypropylenová natloukací hmoždinka s hřibovým límcem s vrutem se zápustnou hlavou PZ2.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SMK-6x40	3,9x45	200	2400	ks	0,35	0,014	C
SMK-6x60	3,9x65	200	1600	ks	0,50	0,019	C
SMK-6x80	3,9x85	100	800	ks	0,73	0,028	C

SMKC Ø6

Polypropylenová natloukací hmoždinka s válcovým límcem s vrutem se zápustnou hlavou PZ2.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SMKC-6x40	3,9x45	200	2400	ks	0,35	0,014	C
SMKC-6x60	3,9x65	200	1600	ks	0,49	0,019	C

SMN Ø5, Ø6, Ø8, Ø10


Nylonová natloukací hmoždinka se zápustným límcem s vrutem se zápustnou hlavou PZ2, PZ3.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SMN-5x45	3,5x50	200	2400	ks	0,39	0,015	C
SMN-6x40	3,9x45	200	2400	ks	0,44	0,017	C
SMN-6x50	3,9x55	200	1600	ks	0,52	0,020	C
SMN-6x60	3,9x65	200	1600	ks	0,61	0,024	C
SMN-6x70	3,9x75	100	1200	ks	0,72	0,028	C
SMN-6x80	3,9x85	100	1200	ks	0,79	0,031	C
SMN-8x45	4,9x50	100	1200	ks	0,81	0,031	C
SMN-8x60	4,9x65	100	800	ks	1,03	0,040	C
SMN-8x80	4,9x85	100	800	ks	1,31	0,051	C
SMN-8x100	4,9x105	100	600	ks	1,63	0,063	C
SMN-8x120	4,9x125	100	600	ks	1,87	0,072	C
SMN-8x140	4,9x145	100	600	ks	2,12	0,082	C
SMN-8x160	4,9x165	100	600	ks	2,45	0,095	C
SMN-10x80	6,9x90	50	400	ks	2,45	0,095	C
SMN-10x100	6,9x110	50	400	ks	2,94	0,114	C
SMN-10x120	6,9x130	50	400	ks	3,59	0,139	C
SMN-10x140	6,9x150	50	300	ks	4,08	0,158	C
SMN-10x160	639x170	50	300	ks	4,50	0,174	C
SMN-10x180	6,9x190	50	300	ks	5,55	0,215	C
SMN-10x200	6,9x210	50	250	ks	6,05	0,234	C
SMN-10x220	6,9x230	50	250	ks	6,80	0,264	C

SMNK Ø6

Nylonová natloukací hmoždinka s hřibovým límcem s vrutem se zápustnou hlavou PZ2.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SMNK-6x40	3,9x45	200	2400	ks	0,44	0,017	C
SMNK-6x60	3,9x65	200	1600	ks	0,61	0,024	C
SMNK-6x80	3,9x85	100	800	ks	0,80	0,031	C

SMNKC Ø6

Nylonová natloukací hmoždinka s válcovým límcem s vrutem se zápustnou hlavou PZ2.



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SMNKC-6x40	3,9x45	200	2400	ks	0,43	0,017	C
SMNKC-6x60	3,9x65	200	1600	ks	0,60	0,023	C

GKW 10

AT-15-8943/2012

Nylonová rozpěrná hmoždinka do sádrokartonu s pozinkovaným vrutem se zápustnou hlavou



kód - rozměr (mm)	rozměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
GKW-10	3,5x60	100	800	ks	0,78	0,030	C

GKK

Nylonová rozpěrná hmoždinka do sádrokartonu.



kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
GKK-10	3,0-4,0	200	1200	ks	0,61	0,024	C

DRN-23 / KDR

DRN-23

Nylonová šroubovací hmoždinka do sádrokartonu.





KDR

Bit pro montáž hmoždinky bez předvrtání.



kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DRN-23	3,0-3,5	200	2400	ks	0,45	0,017	C
KDR bit		1	1	ks	5,60	0,217	C

DRZN-29

Kovová šroubovací hmoždinka do sádrokartonu, montáž bez předvrtání.





kód - rozměr (mm)	doporučený průměr vrutu	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DRZN-29	4,0-4,5	200	2400	ks	3,22	0,125	C

Samovrtný šroub pro upevnění profilovaných plechů je potaženy speciální vrstvou laku. Moderní způsob nanášení laku prodlužuje odolnost proti mechanickému poškození, což je důležité zejména při montáži šroubů. Odolnost laku vůči UV záření zvyšuje stálost barvy.


1. Barva: Speciální proces nanášení a vytvrzení barvy infračerveným zářením zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození při montáži. Tloušťka filmu 60-80µm a jeho odolnost vůči UV záření poskytuje stálost odstínu barvy a také odolnost vůči korozi.


2. Zinkování: Vysokou ochranu proti korozi zajišťuje vrstva zinku. Je odolná vůči poškození při montáži. Tloušťka zinkování min. 12µm.

3. EPDM podložka: Kvalitní EPDM tvoří pečeť šroubového spoje vůči zatékání. Velmi dobře odolává povětrnostním vlivům. EPDM podložka je trvale pružná a přizpůsobuje se velmi dobře dilatačním změnám plechu.

4. Kalení: Šrouby jsou tepelně zpracovány což jim dává odpovídající tvrdost

5. Vrtání - montáž: Kvalitní a ostrý vrták snižuje utahovací moment. Zvyšuje rychlost montáže a prodlužuje životnost nářadí.

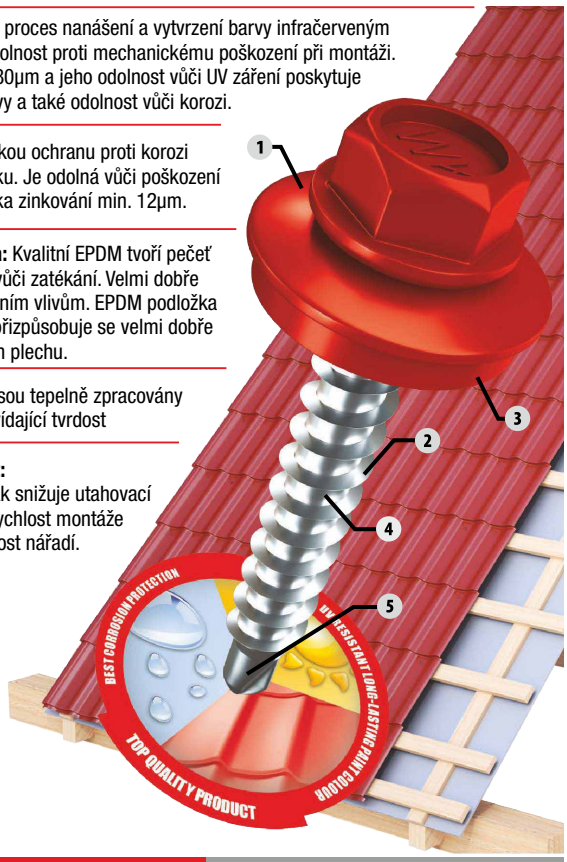

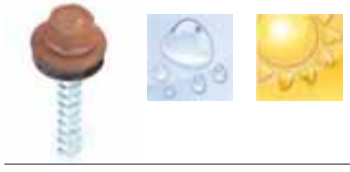Prvotřídní kvalita	Nevyhovující kvalita
	
Prvotřídní kvalita	**Nevyhovující kvalita**
	
Prvotřídní kvalita	**Nevyhovující kvalita**
	

18612 Bit nástrčný 6HR

8mm, úchyt 1/4", magnetický, 5ks/bal - WF/WFOC/WFD/WFDOC/WS/WSS



Kód - druh		balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18612	Bit nástrčný (ořech) 6HR 8mm, úchyt 1/4", magnet	5	ks	31,80	1,230	C

Wkręt-met KLIMAS

WFD / WFDOC

ETA - 16/0443

Samovrtný šroub s podložkou pro připevnění plechu max síly 2,5mm k dřevěnému podkladu



Podkladní konstrukce: dřevěná
Vrtací výkon: 2 x 1,25mm
Podložka: EPDM
Ochranná vrstva: galvanický zinek min. 12 µm
Barevná vrstva: minimálně 60 µm
Provozní třída: C1 / C2




kód - rozměr (mm)	povrchová úprava	minimální síla podkladu (mm)	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
WFDOC-4,8x25	modrý zinek	20 / 30	250	3000	ks	0,61	0,024	C
WFD-4,8x25	3011 višeň	20 / 30	250	3000	ks	0,79	0,031	C
WFD-4,8x25	8017 hnědá	20 / 30	250	3000	ks	0,79	0,031	C
WFD-4,8x25	8004 cihlová	20 / 30	250	3000	ks	0,79	0,031	C
WFD-4,8x25	9005 černá	20 / 30	250	3000	ks	0,79	0,031	C
WFDOC-4,8x35	modrý zinek	20 / 30	250	3000	ks	0,66	0,026	C
WFD-4,8x35	3011 višeň	20 / 30	250	3000	ks	0,73	0,028	C
WFD-4,8x35	8017 hnědá	20 / 30	250	3000	ks	0,73	0,028	C
WFD-4,8x35	8004 cihlová	20 / 30	250	3000	ks	0,73	0,028	C
WFD-4,8x35	9005 černá	20 / 30	250	3000	ks	0,73	0,028	C
WFDOC-4,8x55	modrý zinek	20 / 30	200	2400	ks	0,85	0,033	C
WFD-4,8x55	3011 višeň	20 / 30	200	2400	ks	0,99	0,038	C
WFD-4,8x55	8017 hnědá	20 / 30	200	2400	ks	0,99	0,038	C
WFD-4,8x55	8004 cihlová	20 / 30	200	2400	ks	0,99	0,038	C
WFD-4,8x55	9005 černá	20 / 30	200	2400	ks	0,99	0,038	C

WF / WFOC

ETA - 16/0443

Samovrtný šroub pro připevnění plechu k ocelové konstrukci.



Podkladní konstrukce: ocelová
Vrtací výkon: 3mm
Podložka: EPDM
Ochranná vrstva: galvanický zinek min. 12 µm
Barevná vrstva: minimálně 60 µm
Provozní třída: C1 / C2




kód - rozměr (mm)	povrchová úprava	délka vrtáku (mm)	vrtací výkon (mm)	max. efektivní délka (mm)	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
WFOC-4,8x35	modrý zinek	8	3	17	250	3000	ks	0,72	0,028	C
WF-4,8x35	3011 višeň	8	3	17	250	3000	ks	1,04	0,040	C
WF-4,8x35	8017 hnědá	8	3	17	250	3000	ks	1,04	0,040	C
WF-4,8x35	8004 cihlová	8	3	17	250	3000	ks	1,04	0,040	C
WF-4,8x35	9005 černá	8	3	17	250	3000	ks	1,04	0,040	C

WS

ETA - 16/0443

Samovrtný šroub pro připevnění plechu k ocelové konstrukci, modrý zinek



Podkladní konstrukce: ocelová
Vrtací výkon: 3 -7mm
Podložka: bez podložky
Ochranná vrstva: galvanický zinek min. 12 µm
Provozní třída: C1 / C2




kód - rozměr (mm)	délka vrtáku (mm)	vrtací výkon (mm)	max. efektivní délka (mm)	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
WS 4,8x16	8	3	5	500	8000	ks	0,36	0,014	C
WS 4,8x19	8	3	9	500	8000	ks	0,38	0,015	C
WS 4,8x25	8	3	14	500	6000	ks	0,47	0,018	C
WS 4,8x32	8	3	21	500	6000	ks	0,53	0,021	C
WS 5,5x25	9	5	10	500	6000	ks	0,57	0,022	C
WS 5,5x32	9	5	17	500	6000	ks	0,69	0,027	C
WS 5,5x38	9	5	23	250	4000	ks	0,75	0,029	C
WS 5,5x45	9	5	30	250	3000	ks	0,85	0,033	C
WS 5,5x50	9	5	35	250	3000	ks	0,97	0,038	C
WS 5,5x60	9	5	45	250	3000	ks	1,05	0,041	C
WS 5,5x75	9	5	60	200	2400	ks	1,24	0,048	C
WS 5,5x90	9	5	75	100	1200	ks	1,96	0,076	C
WS 5,5x120	9	5	105	100	800	ks	2,57	0,100	C
WS 6,3x19	11	7	4	250	4000	ks	0,62	0,024	C
WS 6,3x25	11	7	10	250	4000	ks	0,79	0,031	C
WS 6,3x32	11	7	17	250	4000	ks	0,90	0,035	C
WS 6,3x38	11	7	23	200	3200	ks	1,04	0,040	C

WSS

ETA - 16/0443

Samovrtný šroub s podložkou pro připevnění plechu k ocelové konstrukci, modrý zinek



Podkladní konstrukce: ocelová
Vrtací výkon: 12 mm
Podložka: EPDM
Ochranná vrstva: galvanický zinek min. 12 µm
Provozní třída: C1 / C2



kód - rozměr (mm)	délka vrtáku (mm)	vrtací výkon (mm)	max. efektivní délka (mm)	ks v balení	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
WSS 5,5x32	15	12	2	250	3000	ks	0,95	0,037	C
WSS 5,5x38	15	12	5	200	2400	ks	1,07	0,041	C
WSS 5,5x50	15	12	17	200	1600	ks	1,33	0,052	C

RAL vzorník povrchových úprav samovrtných šroubů

RAL 3011	RAL 8017	RAL 8004	RAL 9005

LMX Ø8

Nový vylepšený design

v přípravě

Natloukací talířová hmoždinka s kovovým trnem, krátká expanzní zóna.





Polystyrén EPS | Polystyrén EPS | Minerální vlna

ETAG 014 A B C D E



PE POLYETHYLENE

kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LMX-8x95	60/20*	80/40*	40/-*	60/20*	200	ks	1,94	0,075	C
LMX-8x115	80/40*	100/60*	60/20*	80/40*	200	ks	2,51	0,097	C
LMX-8x135	100/60*	120/80*	80/40*	100/60*	200	ks	2,80	0,109	C
LMX-8x155	120/80*	140/100*	100/60*	120/80*	200	ks	3,22	0,125	C
LMX-8x175	140/100*	160/120*	120/80*	140/100*	200	ks	3,47	0,134	C
LMX-8x195	160/120*	180/140*	140/100*	160/120*	200	ks	3,75	0,145	C

* pro podklad kategorie E (pórobeton)

LTX Ø8

Nový vylepšený design

v přípravě

Natloukací talířová hmoždinka s plastovým trnem, krátká expanzní zóna





Polystyrén EPS

ETAG 014 A B C D E



PE POLYETHYLENE

kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LTX-8x115	80/40*	100/60*	60/20*	80/40*	200	ks	1,45	0,056	C
LTX-8x135	100/60*	120/80*	80/40*	100/60*	200	ks	1,70	0,066	C
LTX-8x155	120/80*	140/100*	100/60*	120/80*	200	ks	1,82	0,071	C
LTX-8x175	140/100*	160/120*	120/80*	140/100*	200	ks	1,99	0,077	C
LTX-8x195	160/120*	180/140*	140/100*	160/120*	200	ks	2,18	0,084	C

* pro podklad kategorie E (pórobeton)

LMX Ø10

Nový vylepšený design

v přípravě

Natloukací talířová hmoždinka s kovovým trnem, krátká expanzní zóna.
Možnost použití ve větracích fasádních systémech dle: AT-15-9399/2014.





Polystyrén EPS | Polystyrén EPS | Minerální vlna

ETAG 014 A B C D E



PE POLYETHYLENE

kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LMX-10x90	50/30*	70/50*	30/10*	50/30*	200	ks	2,44	0,095	C
LMX-10x120	80/60*	100/80*	60/40*	80/60*	200	ks	2,94	0,114	C
LMX-10x140	100/80*	120/100*	80/60*	100/80*	200	ks	3,30	0,128	C
LMX-10x160	120/100*	140/120*	100/80*	120/100*	200	ks	3,81	0,148	C
LMX-10x180	140/120*	160/140*	120/100*	140/120*	200	ks	4,13	0,160	C
LMX-10x200	160/140*	180/160*	140/120*	160/140*	200	ks	4,46	0,173	C
LMX-10x220	180/160*	200/180*	160/140*	180/160*	100	ks	5,10	0,198	C
LMX-10x260	220/200*	240/220*	200/180*	220/200*	100	ks	6,20	0,240	C

* pro podklad kategorie E (pórobeton)

LTX Ø10

Nový vylepšený design

v přípravě

Natloukací talířová hmoždinka s plastovým trnem, krátká expanzní zóna.





Polystyrén EPS

ETAG 014 A B C D E



PE POLYETHYLENE

kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LTX-10x70	30/10*	50/30*	10/-*	30/10*	200	ks	0,95	0,037	C
LTX-10x90	50/30*	70/50*	30/10*	50/30*	200	ks	1,13	0,044	C
LTX-10x120	80/60*	100/80*	60/40*	80/60*	200	ks	1,36	0,053	C
LTX-10x140	100/80*	120/100*	80/60*	100/80*	200	ks	1,52	0,059	C
LTX-10x160	120/100*	140/120*	100/80*	120/100*	200	ks	1,71	0,066	C
LTX-10x180	140/120*	160/140*	120/100*	140/120*	200	ks	1,89	0,073	C
LTX-10x200	160/140*	180/160*	140/120*	160/140*	100	ks	2,10	0,081	C
LTX-10x220	180/160*	200/180*	160/140*	180/160*	100	ks	2,24	0,087	C
LTX-10x260	220/200*	240/220*	200/180*	220/200*	100	ks	2,55	0,099	C

* pro podklad kategorie E (pórobeton)

LFM Ø8

ETA-06/0090

Natloukací talířová hmoždinka s kovovým trnem, rozšířená expanzní zóna.





ETAG 014 A B C D E

PP POLYPROPYLENE

kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LFM-8x100	30	50	10	30	200	ks	2,40	0,093	C
LFM-8x120	50	70	30	50	200	ks	2,66	0,103	C
LFM-8x140	70	90	50	70	200	ks	2,92	0,113	C
LFM-8x160	90	110	70	90	200	ks	3,24	0,126	C
LFM-8x180	110	130	90	110	200	ks	3,59	0,139	C
LFM-8x200	130	150	110	130	200	ks	3,92	0,152	C

LFM Ø10

ETA-06/0106

Natloukací talířová hmoždinka s kovovým trnem, prodloužená expanzní zóna.





ETAG 014 B C D E

PP POLYPROPYLENE

kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LFM-10x140	50	70	30	50	200	ks	3,38	0,131	C
LFM-10x160	70	90	50	70	200	ks	3,82	0,148	C
LFM-10x180	90	110	70	90	200	ks	4,20	0,163	C
LFM-10x200	110	130	90	110	200	ks	4,48	0,174	C
LFM-10x220	130	150	110	130	100	ks	5,25	0,203	C
LFM-10x260	170	190	150	170	100	ks	6,25	0,242	C
LFM-10x300	210	230	190	210	100	ks	7,30	0,283	C

LFN Ø10

ETA-06/0105

Natloukací talířová hmoždinka s plastovým trnem, prodloužená expanzní zóna.




ETAG 014 B C

PP POLYPROPYLENE

kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LFN-10x140	50	70	30	50	200	ks	2,04	0,079	C
LFN-10x160	70	90	50	70	200	ks	2,21	0,086	C
LFN-10x180	90	110	70	90	200	ks	2,38	0,092	C
LFN-10x200	110	130	90	110	200	ks	2,55	0,099	C
LFN-10x220	130	150	110	130	100	ks	2,81	0,109	C
LFN-10x260	170	190	150	170	100	ks	3,21	0,124	C
LFN-10x300	210	230	190	210	100	ks	3,48	0,135	C

TDX-90 / TDX-140

Rozšiřující podložka pro přichycení minerální vaty talířovou hmoždinkou.

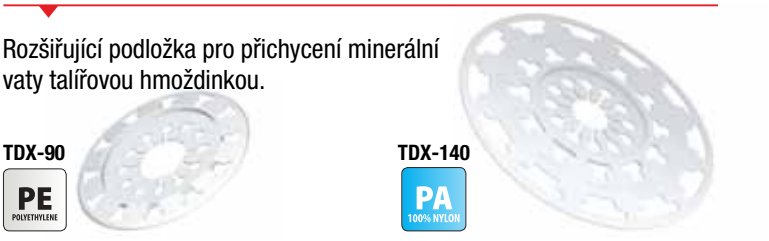

TDX-90

PE POLYETHYLENE

TDX-140

PA 100% NYLON

kód - rozměr (mm)	průměr	použití pro hmoždinky	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TDX-90	90	LMX/LFM	100	ks	2,03	0,079	C
TDX-140	140	LMX/LFM	200	ks	4,43	0,172	C

TD-060 / TDP-060


Talířek pro montáž tepelné izolace pomocí vrutu.

PA 100% NYLON TDP-60

PP POLYPROPYLENE TD-60







kód - rozměr (mm)	průměr (mm)	doporučený průměr vrutu (mm)	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TDP-60	64	5,0/6,0	100	ks	1,06	0,041	C
TD-60	64	5,0/6,0	100	ks	1,72	0,067	C

WK-DS 50

Spirálová hmoždinka do polystyrénu.
průměr vrutu: 4,5mm
max. zatížení: 5kg




kód - rozměr (mm)	délka (mm)	doporučený průměr vrutu (mm)	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
WK-DS	50	4,5	10	ks	7,65	0,297	C

FRÉZKY NA POLYSTYREN

- pro zapuštění talířových hmoždinek s průměrem talíře 65 a 70 mm do izolačních desek z polystyrenu
- materiál polyamid vystužený skelnými vlákny



Kód - název	provedení	průměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
57599-5	polyamid	65	1	ks	111,00	4,300	C
57600-5	polyamid	70	1	ks	119,00	4,610	C



Kód - název	provedení	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
57600-0	PVC	70	1	ks	237,00	9,200	C

ZATEPLOVACÍ PODLOŽKA 60 MM

- k upevnění izolačních materiálů ve formě desek nebo pásů na obvodové zdi objektů a rodinných domů
- vhodná pro dřevostavby a dodatečné zateplení



Kód - druh	Popis - rozměr (cm)	průměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
39207	Zateplovací podložka oranžová	60	100	ks	1,37	0,053	C

NŮŽ NA IZOLACE FESTA

- nůž na zateplovací materiály - polystren, minerální vata, možné použít také na molitan, gumu atd.
- speciální ostří, široká čepel
- ergonomická rukojeť
- délka čepele 350mm
- plastový závěs



Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16199	Nůž na izolace 350mm FESTA	10	ks	214,00	8,300	C

POLYSTYRENOVÉ ZÁTKY

- polystyrenové zátky prům. 65 - 70 mm pro zakrytí talířových hmoždinek zafrézovaných frézkou
- balení 200 ks

MW - minerální vlna **EPS** **EPS**



Kód - název	provedení	rozměr (mm)	barva	prolis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
57597-0	MW	65 x 15		-	200	ks	2,25	0,087	C
57598-0	EPS	65 x 15	šedá	ANO	200	ks	1,75	0,068	C
57599-0	EPS	65 x 15	bílá	ANO	200	ks	1,64	0,064	C
57596-0	EPS	70 x 15	šedá	-	200	ks	2,74	0,106	C
57601-0	EPS	70 x 15	bílá	-	200	ks	2,01	0,078	C

PILA NA POLYSTYREN

- délka pracovní části: 380 mm
- plastová rukojeť s měkčenou PTR gumou



Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
24174	Pila na polystyren 380mm	1	ks	132,00	5,100	C

NŮŽ NA MINERÁLNÍ VATU FESTA

- nůž na minerální vatu
- dvojí hrubost ostří pro různé druhy a hustoty minerální vaty
- ergonomická rukojeť pro univerzální úchyt
- délka čepele 330mm
- plastový závěs




Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16198	Nůž FESTA na minerální vatu 330mm	1	ks	97,00	3,760	C

termoz CS 8

Talířová hmoždinka s ocelovým šroubem pro všechny stavební materiály





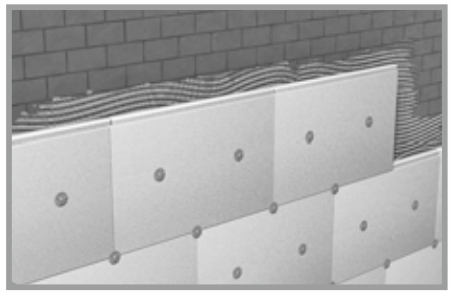

STAVEBNÍ MATERIÁLY

- Třídy stavebního materiálu A, B, C, D, E
- Beton
- Beton, moniérka
- Cihla plná pálená
- Plné vápenopískové cihly
- Dutinové panely z lehčeného betonu
- Svisle děrované cihly
- Děrované vápenopískové cihly
- Lehčený beton
- Pórobeton

APLIKACE

- Zapuštěná nebo povrchová montáž izolačních materiálu jako je pěnový polystyren nebo pevné desky z minerální vaty

VÝHODY

- Kombinovaný šroub minimalizuje prostup tepla, takže se kotevní body neprokreslují na finální fasádě.
- Zapuštěná montáž s víčkem umožňuje natažení tenčí vrstvy stěrky.
- Méně námahy a času strávených vrtáním díky minimální kotevní hloubce 35 mm v kotevním podkladu.
- Při povrchové montáži se talíř hmoždinky šetrně zapustí do izolantu, zbytečně ho nedeformuje a umožňuje natažení tenké stěrky.
- Při povrchové montáži lze hmoždinku kombinovat s roznášecími talířky DT 90, DT 110 a DT140 pro upevnění měkkých izolačních materiálu.
- Užitná délka až 340 mm.
- Jednotná kotevní hloubka pro všechny stavební materiály.

PRINCIP FUNKCE


- Hmoždinka se osazuje přes izolant do vyvrtaného otvoru a pevně se zašroubuje AKU šroubovákem.
- Pro zapuštěnou montáž je nutné použít montážní přípravek Termoz CS.
- Alternativně lze přípravek Termoz CS použít pro zapuštěnou montáž s rotací talířku.
- Při zapuštěné montáži je nutné talířek hmoždinky přikrýt zátkou z polystyrenu nebo minerální vaty.
- Při použití montážního přípravku Termoz CS je montáž dokončena, když se límec přípravku zastaví o povrch izolantu nebo pevné desky z minerální vaty.

ETA-14/0372
ETAG 014
A, B, C, D, E


kód - rozměr (mm)	hloubka vrtání v betonu B25 (mm)		max. tloušťka izolace vč. lepidla bez staré omítky (mm)		ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
	typ montáže		typ montáže						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
531976 Termoz CS 8/170	45	60	130	130	100	ks	9,90	0,384	C
531978 Termoz CS 8/190	45	60	150	150	100	ks	10,90	0,422	C
531982 Termoz CS 8/210	45	60	170	170	100	ks	12,70	0,492	C
531984 Termoz CS 8/230	45	60	190	190	100	ks	15,60	0,605	C

Montážní postup pro délky hmoždinek 110 - 230 mm


Montáž pro délky 250 - 390 mm vč. typů pro rekonstrukci „R" se provádí pomocí prodloužených bitů dle uvedených informací k náhradním bitům.

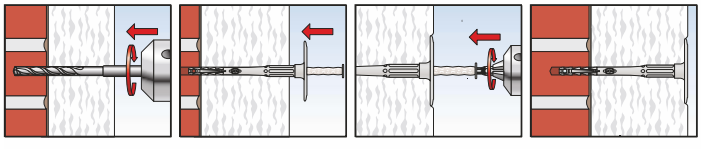

Povrchová montáž s použitím montážního přípravku CS



Zástupná montáž s použitím montážního přípravku CS (bez přípravku nelze)







PŘÍSLUŠENSTVÍ

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK



FASÁDNÍ ZÁTKY



kód - rozměr (mm)	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
532618 Montážní přípravek 6-ti hranná stopka	1	ks	2 190,00	85,000	C
541342 IZ-EPS bílá	200	ks	1,46	0,057	C

Novinky v kotevním materiálu
Hmoždinky skupiny DUO-family - výrobek roku 2017


Spojení síly a inteligence
hmoždinky Fischer

DUOPOWER

- Nová DUOPOWER je první hmoždinka, která se sama podle typu stavebního materiálu rozhodne, jakým způsobem se aktivuje. Kombinace měkkého a tuhého plastu pro nejvyšší spolehlivost a maximální únosnost.
- **Hmoždinka se sama rozhodne, zda se roztáhne, složí nebo zauzluje**


Síla:
Výkonná v různých stavebních materiálech

Inteligence:
2 součásti a 3 principy fungování

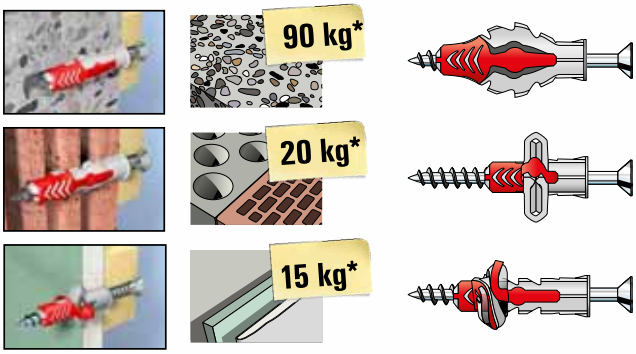

*Uvedené hodnoty a vzorové aplikace platí pro kombinaci DUOPOWER 8x40 a šroubu Ø6mm podle DIN 571 v různých stavebních materiálech.

Standardní verze

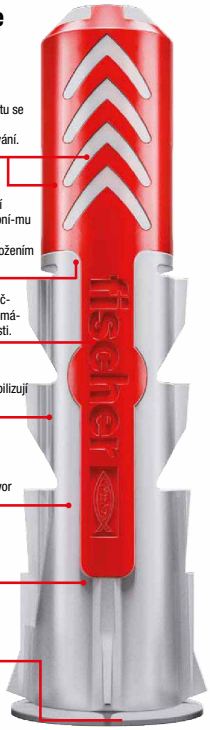

Kombinací měkkého a tuhého plastu se dosahuje optimálního kroutícího momentu při šroubování a dotahování.

Hlavní, šedá část hmoždinky spustí princip funkce adekvátní ke stavební-mu materiálu tak, aby bylo dosaženo nejvyššího výkonu (rozpínáním / složením / zauzlováním).

Červená ramena přispívají k bezpeč-nému rozepření hmoždinky a napomá-hají správné funkci hlavní šedé části.

Zubaté pojistky proti protočení stabilizují hmoždinku v otvoru při montáži.

Malá délka hmoždinky umožňuje rychlou montáž, kratší vyvrtaný otvor a kratší vrut.

Vnitřní geometrie hmoždinky zajišťuje perfektní vedení vrutu během montáže.

Úzký límeček zabraňuje zapadnutí hmoždinky do otvoru a přitom umožňuje provést předsazenou i průvlečnou montáž.

Prodloužená verze (L)



Aktivní zóna I:
Konec hmoždinky se rozevírá do dvou stran pro vyšší únosnost v problematických stavebních materálech.

Aktivní zóna II:
Rozpěrný element se rozevírá do 90° vůči aktivním zónám I a III. Navíc poskytuje optimální vedení vrutu při šroubování.

Aktivní zóna III:
Podle stavebního materiálu se část hmoždinky nejblíže povrchu buď rozepne nebo složí, aby zajistila co nejlepší uchycení.

kód - rozměr (mm)	rozměr (mm)	průměr vrtaného otvoru (mm)	min. hloubka vrtání (mm)	doporučený průměr vrutu (mm)	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
555005 DUOPOWER	5x25	5	35	4	100	ks	1,05	0,041	C
555006 DUOPOWER	6x30	6	40	5	100	ks	1,71	0,066	C
538240 DUOPOWER	6x50 L	6	60	5	100	ks	1,96	0,076	C
555008 DUOPOWER	8x40	8	50	6	100	ks	2,40	0,093	C
538241 DUOPOWER	8x65	8	75	6	50	ks	2,80	0,109	C
555010 DUOPOWER	10x50	10	60	8	50	ks	4,35	0,169	C
538242 DUOPOWER	10x80 L	10	90	8	25	ks	4,56	0,177	C
538243 DUOPOWER	12x60	12	70	12	25	ks	6,95	0,269	C
538244 DUOPOWER	14x70	14	80	12	20	ks	10,90	0,422	C

Nylonová hmoždinka se snadnou montáží a vysokou únosností v sádrokartonu

DUOTEC

- DUOTEC je hmoždinka s vyjimečně snadnou montáží. Vše, co vyžaduje, je vyvrtaný otvor o průměru 10 mm.
- Díky krátkému sklopnému prvku ji lze použít do úzkých dutin (≥ 50mm), i když jsou vyplněny tepelnou izolací - minerální vatou.
- Sklopné rameno ze dvou materialů (tuhého a měkkého) a posuvný krček z plastu vyztuženého skelnými vlákny zaručují vyjímečně vysokou únosnost bez rizika poškození sádrokartonu.
- Univerzální závitová vložka umožňuje použít jak vrut do dřeva, tak šroub či hák s metrickým závitem nebo závitovou tyč.



Červená část sklopného ramene: vyrobená z tuhého nylonu vyztuženého skelnými vlákny. Pro **vyšší únosnost**, než jakou poskytují hmoždinky z běžného nylonu.

Univerzální závitová vložka z nerezové oceli vhodná pro **vruty do dřeva, šrouby a háky s metrickým závitem či závitové tyče** s kontramatící.

Šedá část sklopného ramene: vyrobená z měkkého nylonu vyztuženého skelnými vlákny. Pro **zvýšení únosnosti a rovnoměrné rozložení zatížení**, aby se zabránilo prořízntutí a oslabení sádrokartonu.

Bílý posuvný krček z plastu vyztuženého skelnými vlákny. Zpevňuje vyvrtaný otvor a značně **zvyšuje smykovou únosnost.**

Montážní pásek s ozubením pro **nastavení a umístění** sklopného ramene a posuv-ného krčku. Přesahující část pásku lze **snadno a beze zbytku** odlomit.

Zahnutý úchop **pro průzkum vyvrtaného otvoru** (detekce kabelů, trubek apod.) pře-devším při montáži v dutině.

Pojistky proti protočení **stabilizují hmoždinku** v otvoru.

Princip funkce




V dutinách, i když jsou vyplněné minerální vatou, funguje DUOTEC jako sklopná hmoždinka.

V otvorech, ve kterých narazíte na plný stavební materiál, jako je beton nebo dřevo, lze DUOTEC použít jako rozpěrnou hmoždinku.

Vhodná pro tyto stavební materiály



Pro všechny typy deskových stavebních materiálů, např:
- Sádrokartonové desky
- Sádrovláknité desky
- Dřevěné deskové materiály
- Ocelové plechy
- Plošné prvky z plastu

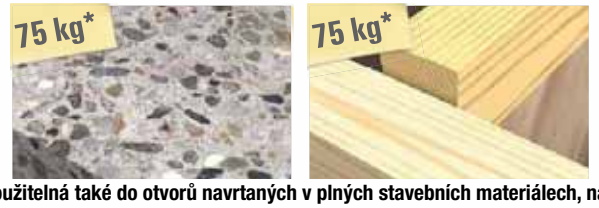

Použitelná také do otvorů navrtaných v plných stavebních materiálech, např:
- Beton
- Dřevo

* Hodnoty únosností jsou referenční. Skutečná únosnost závisí na typu materiálu a průběhu montáže a platí pouze při použití šroubu největšího průměru.

kód - rozměr (mm)	průměr vrtaného otvoru (mm)	min. tloušťka SDK desky (mm)	doporučený průměr vrutu (mm)	doporučený průměr metrického šroubu (mm)	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
537258 DUOTEC	10	9,5	4,5 - 5	5	50	ks	13,00	0,505	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

HMOŽDINKA FGD - PRO ZÁVITOVÉ TYČE


NOVINKA

Inovativní hmoždinka se speciální geometrií vnitřních drážek umožňuje **snadnou a časově úspornou montáž** bez speciálních nástrojů a nářadí.

Dvě rozpěrné zóny vyvíjejí **nosné spojení mezi hmoždinkou a stavebním materiálem.**

Jedinečné ozubení na vnější straně hmoždinky je zárukou **bezpečného upevnění ve vyvrtaném otvoru.**

Široký krček slouží jako kontrola a zároveň **záruka správného osazení hmoždinky.**

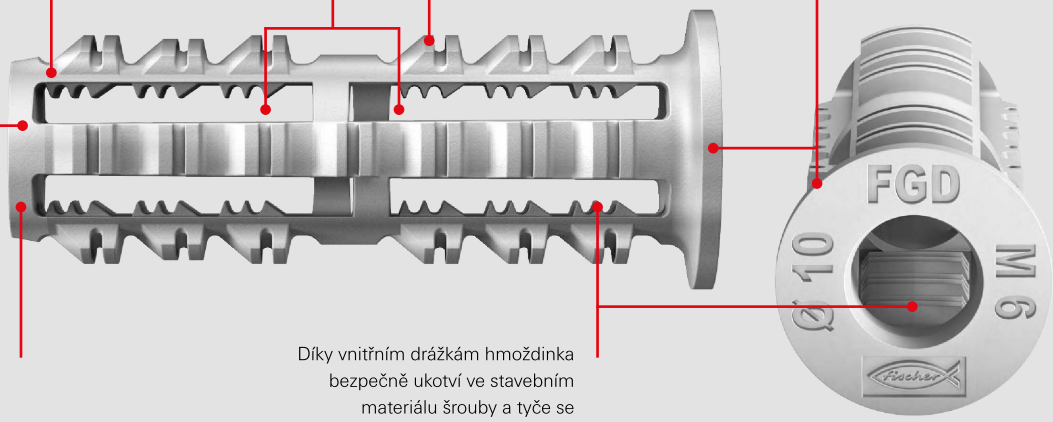

Díky své malé délce hmoždinka předchází kontaktu s betonářskou výztuží, a tak je **zárukou bezproblémového upevnění** do železobetonu.

Špička hmoždinky slouží jako **doraz a kontrola dostatečného zatlučení** závitového kolíku.V případě potřeby je možné špičku prorazit a osadit závitový kolík hlouběji do otvoru.

Díky vnitřním drážkám hmoždinka bezpečně ukotví ve stavebním materiálu šrouby a tyče se standardním metrickým závitem. Tím se **snižuje šíře skladových zásob.**


Princip funkce

- Vnitřní kónická geometrie hmoždinky má po zatlučení závitového kolíku za následek rozepnutí hmoždinky do čtyř stran.
- Hmoždinka je navržena pro předsazenou montáž, kterou lze provést dvěma způsoby: buď se nejdříve osadí hmoždinka do otvoru a poté se do ní zatluče závitový kolík nebo se hmoždinka nasadí na kolík a obojí se pak zatluče do vyvrtaného otvoru.
- Drážky na vnitřní straně hmoždinky do sebe bezpečně uzamknou závity kolíku.
- Unikátní ozubení na vnějším plášti účinně brání vytažení a zapřou hmoždinku pevně o stěny vyvrtaného otvoru.

Výhody na první pohled

- Malá délka hmoždinky předchází kontaktu s výztuží a garantuje bezpečné ukotvení v železobetonu.
- Drážky na vnitřní straně hmoždinky umožňují upevnit kolíky se metrickým závitem, což zkracuje řadu potřebných kotevních prvků.
- Montáž se provádí bez speciálního nářadí a nástrojů. Jediným potřebným nářadím je kladivo.
- Široký krček hmoždinky slouží jako kontrola zároveň záruka správné montáže.
- Pojistku správného osazení a přizpůsobení hloubky zatlučení zajišťuje dno hmoždinky: funguje jako doraz při zatloukání. Přitom je možné dno hmoždinky prorazit a zatlouci kolík hlouběji.

Montáž jedním či druhým předsazeným způsobem

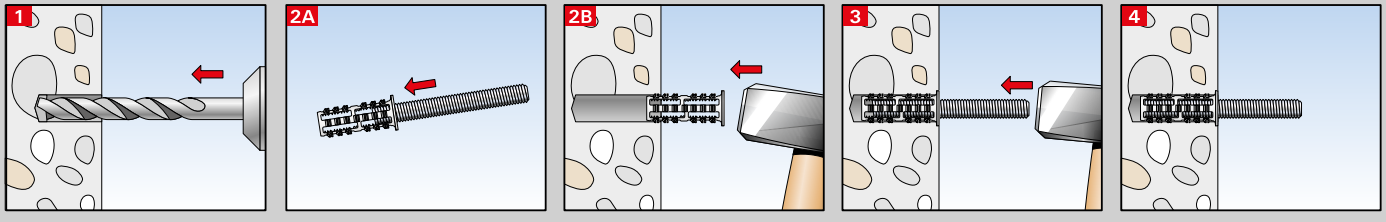

Doporučení



- Vhodné zejména do těchto stavebních amteriálů:
  - Beton
  - Plné vápeno-pískové cihly
  - Plné pálené cihly

Aplikace


Zavěšené stropy


Upevnění stoupaček


Zavěšení jednotlivých trubek

kód - rozměr (mm)	průměr vrtaného otvoru (mm)	min.hloubka vrtaného otvoru (mm)	délka hmoždinky (mm)	min.hloubka osazení závitové tyče (mm)	průměr závitové tyče	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
542106	10	40	35	33	M6	50	ks	1,69	0,066	C
542111	12	40	35	33	M8	50	ks	2,19	0,085	C

VRUTY DO DŘEVA POWER-FAST

Chrání nástroje - bity

- bezpečná práce s extra hlubokou drážkou
- pro šroubovací bit



PREMIUM Power-Fast QUALITY


ETA-11/0027

Bez otřepů

- čistá práce díky frézovacím drážkám pod hlavou
- pomáhají proti protočení v materiálu
- jsou důležité v tvrdých materiálech nebo při spojování dřeva a kovu




▪ fischer Power–Fast



▪ konkurence

Extrémně rychlý

- odváděcí drážka na závitu odvádí lépe vlákna a třísky a zajišťuje snadné vnikání do dřeva

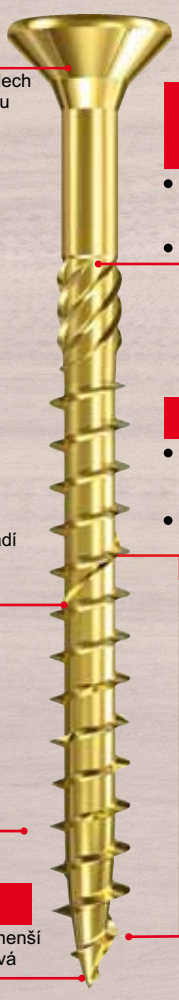


Delší výdrž baterií v aku šroubováku

- frézovací drážka pro vruty s částečným závitem od délky 50mm
- vede a reguluje směr vrutu

Chrání dřevo

- dvojitý závit zamezující rozštípnutí dřeva hlavně na jeho konci
- rychlejší odvádění materiálu ze špičky



▪ fischer Power-Fast




▪ konkurence

Extrémně rychlé zavrtání

- velmi ostrá špička se bez sebemenší námahy extrémně rychle zavrtává do materiálu

ETIKETY VRUTŮ



1 Co znamená barva na fischer etiketách:

- Vruty do dřeva fischer Power–Fast
- Vruty do dřeva fischer Classic–Fast
- Vruty pro dřevostavby
- Vruty z nerez oceli
- Speciální vruty
- Vruty do sádrokartonu

2 K dostání v následujícím provedení:

- drážka Torx TX
- drážka Pozidrive PZ
- drážka Philips PH

3 Příslušný kód označuje povrchovou úpravu nebo materiál:

- Mat. Code 1 = galvanický bílý zinek
- Mat. Code 2 = žárový zinek
- Mat. Code 3 = galvanický žlutý zinek
- Mat. Code 4 = fosfátováno
- Mat. Code 5 = BONUS Zinek
- Rost frei = nerez ocel A2 nebo A4
- Mat. Code 7 = mosaz
- Mat. Code 8 = pomosazeno
- Mat. Code 9 = pobronzováno
- Mat. Code 10 = měď
- Mat. Code 11 = poměděno
- Mat. Code 12 = pozinkováno

4 Symboly určující oblast použití:

- pro vnitřní použití
- pro venkovní použití

LEGENDA



Frézující drážky



Ostrý hrot s dvojitým závitem



Frézující závit



Kluzný lak

KONSTRUKČNÍ VRUT S TALÍŘOVOU HLAVOU FPF-WT YZP




Parametry
- žlutý zinek
- částečný závit

Detail hlavy
hluboká drážka zajišťuje bezpečné uchopení nástroje, zajišťuje vysokou spolehlivost procesu při šroubování a delší životnost bitu

Talířová hlava
velká plocha hlavy pro dosažení větší svěrné síly

PREMIUM Power-Fast QUALITY

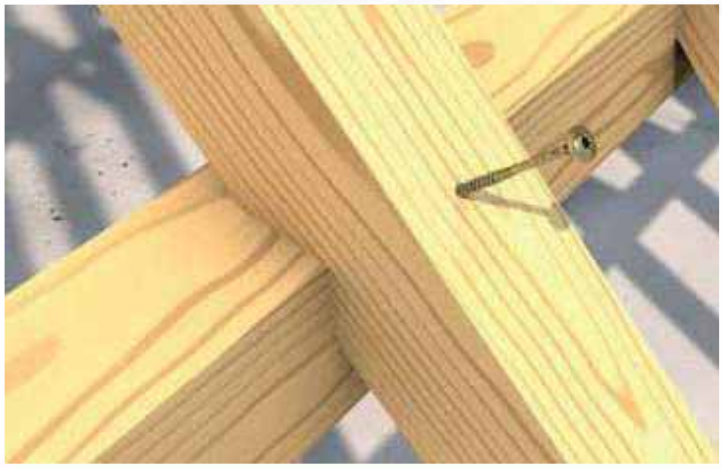

POUŽITÍ PRO STAVEBNÍ MATERIÁLY

- Lepený dřevěný nosník
- Vrstvené lepené desky
- Překližkové desky
- Dřevoštěpkové desky (např. OSB desky)
- Konstrukce z masívního dřeva
- Lepené dřevěné desky na nasívním dřevu
- Měkké dřevo (např. douglaska, smkr, jedle, borovice apod.)
- a další dřevěné materiály

ETA | CE | 11 | DoP: 0045 | ETA-11/0027 | EAD DP 15-13-0118-06.03




APLIKACE

- Bezpečnostně závažné aplikace
- Tesařské rámové konstrukce
- Sloupové konstrukce
- Dřevěné domy
- Systémy střešních izolací
- Přístřešky
- Zimní zahrady
- Vybavení dětských hřišť

kód	rozměr (mm)	drážka	povrchová úprava	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
659346	6x 60/30	T30	žlutý zinek	100	100ks	165,00	6,400	C
659347	6x 80/50	T30	žlutý zinek	100	100ks	185,00	7,150	C
659348	6x 100/50	T30	žlutý zinek	100	100ks	233,00	9,050	C
659349	6x 120/50	T30	žlutý zinek	100	100ks	297,00	11,500	C
659350	6x 140/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	353,00	13,700	C
659351	6x 160/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	449,00	17,400	C
659352	6x 180/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	600,00	23,300	C
659353	6x 200/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	715,00	27,700	C
659354	6x 220/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	890,00	34,500	C
659355	6x 240/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	1 150,00	44,600	C
659356	6x 260/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	1 340,00	52,000	C
659357	6x 280/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	1 480,00	57,500	C
659358	6x 300/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	1 630,00	63,000	C
659244	8x 80/50	T40	žlutý zinek	50	100ks	341,00	13,200	C
659245	8x 100/50	T40	žlutý zinek	50	100ks	437,00	16,900	C
659246	8x 120/75	T40	žlutý zinek	50	100ks	530,00	20,500	C
659247	8x 140/75	T40	žlutý zinek	50	100ks	640,00	24,800	C
659248	8x 160/75	T40	žlutý zinek	50	100ks	835,00	32,400	C
659249	8x 180/75	T40	žlutý zinek	50	100ks	985,00	38,200	C
659250	8x 200/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 090,00	42,200	C
659251	8x 220/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 250,00	48,400	C
659252	8x 240/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 400,00	54,500	C
659253	8x 260/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 590,00	61,500	C
659254	8x 280/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 740,00	67,500	C
659255	8x 300/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 850,00	71,500	C
659256	8x 320/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 060,00	80,000	C
659257	8x 340/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 360,00	91,500	C
659258	8x 360/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 630,00	102,000	C
659259	8x 380/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	3 040,00	118,000	C
659260	8x 400/10	T40	žlutý zinek	50	100ks	3 270,00	127,000	C
659263	10x 80/52	T40	žlutý zinek	50	100ks	555,00	21,500	C
659264	10x 100/52	T40	žlutý zinek	50	100ks	675,00	26,200	C
659265	10x 120/80	T40	žlutý zinek	50	100ks	800,00	31,000	C
659266	10x 140/80	T40	žlutý zinek	50	100ks	940,00	36,400	C
659267	10x 160/80	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 300,00	50,500	C
659268	10x 180/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 410,00	54,500	C
659269	10x 200/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 750,00	68,000	C
659270	10x 220/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 070,00	80,000	C
659271	10x 240/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 220,00	86,000	C
659272	10x 260/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 540,00	98,500	C
659723	10x 280/115	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 600,00	101,000	C
659724	10x 300/115	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 860,00	111,000	C
659275	10x 320/115	T40	žlutý zinek	50	100ks	3 210,00	124,000	C
659276	10x 340/115	T40	žlutý zinek	50	100ks	3 500,00	136,000	C
659277	10x 360/115	T40	žlutý zinek	50	100ks	3 850,00	149,000	C
659278	10x 380/115	T40	žlutý zinek	50	100ks	4 210,00	163,000	C
659279	10x 400/115	T40	žlutý zinek	50	100ks	4 370,00	169,000	C

STAVEBNÍ VRUT FPF-ST YZP

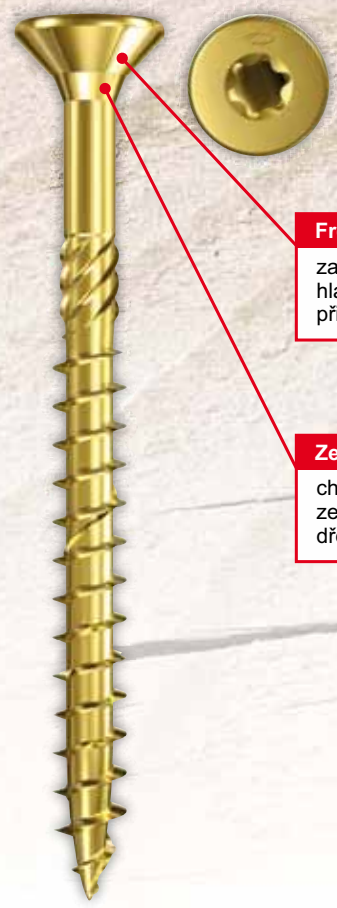


Parametry
- žlutý zinek
- částečný závit

Frézující žebra
zajišťují snadné zahloubení hlavy a umožňují optimální přitažení vrutu

Zesílený kónus hlavy
chrání vrut proti ukroucení zejména při připojování tvrdého dřeva nebo kovových prvků


PREMIUM Power-Fast QUALITY

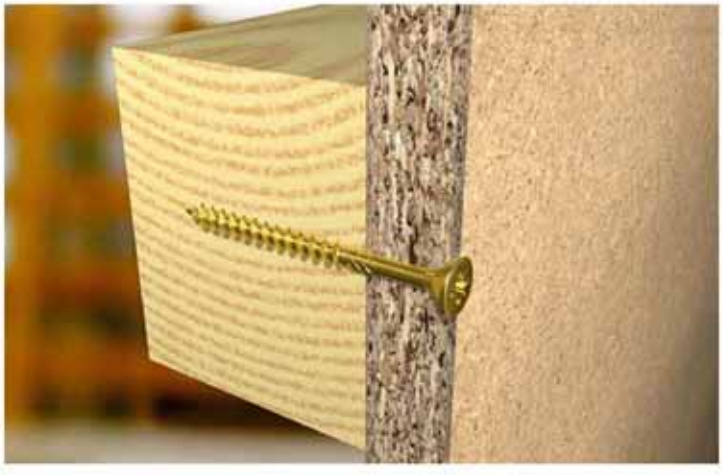

POUŽITÍ PRO STAVEBNÍ MATERIÁLY

- Lepený dřevěný nosník
- Vrstvené lepené desky
- Vrstvené překližkové desky (např. Multiplex)
- Tvrdé dřevo
- Dřevotřískové a dřevoštěpkové desky (např. OSB desky)
- Překližka
- Desky z masivního dřeva
- Měkká dřeva
- a spousta dalších dřevěných materiálů

DoP: 0045 | CE | 11 ETA-11/0027 | EAD DP 15-13-0118-06.03

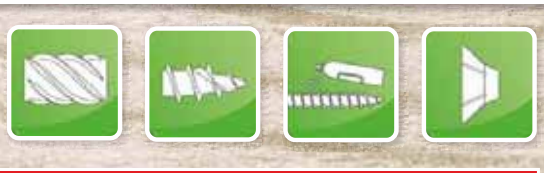

APLIKACE

- Všeobecné spoje ve dřevu
- Připevnění interiérových prvků
- Bezpečnostně závažné aplikace
- Bednění

kód	rozměr (mm)	drážka	povrchová úprava	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
653424	3x35/24	T10	žlutý zinek	500	100ks	26,00	1,010	C
653428	3x40/24	T10	žlutý zinek	500	100ks	27,70	1,070	C
653432	3x45/30	T10	žlutý zinek	500	100ks	31,30	1,210	C
653450	3,5x25/18	T10	žlutý zinek	1000	100ks	23,20	0,900	C
653455	3,5x30/18	T10	žlutý zinek	300	100ks	27,30	1,060	C
653462	3,5x35/24	T10	žlutý zinek	1000	100ks	27,70	1,070	C
653468	3,5x40/24	T10	žlutý zinek	1000	100ks	30,90	1,200	C
653471	3,5x45/30	T10	žlutý zinek	500	100ks	36,20	1,400	C
653475	3,5x50/30	T10	žlutý zinek	500	100ks	39,30	1,520	C
653494	4x30/18	T20	žlutý zinek	500	100ks	32,20	1,250	C
653503	4x35/24	T20	žlutý zinek	1000	100ks	32,20	1,250	C
653507	4x40/24	T20	žlutý zinek	1000	100ks	36,20	1,400	C
653510	4x45/30	T20	žlutý zinek	500	100ks	42,50	1,650	C
653513	4x50/30	T20	žlutý zinek	500	100ks	46,20	1,790	C
653516	4x60/36	T20	žlutý zinek	500	100ks	55,50	2,150	C
653519	4x70/42	T20	žlutý zinek	500	100ks	67,00	2,600	C
653540	4,5x35/24	T20	žlutý zinek	500	100ks	42,90	1,660	C
653543	4,5x40/24	T20	žlutý zinek	500	100ks	46,60	1,810	C
653546	4,5x45/30	T20	žlutý zinek	500	100ks	50,50	1,960	C
653549	4,5x50/30	T20	žlutý zinek	500	100ks	56,00	2,170	C
653552	4,5x60/36	T20	žlutý zinek	500	100ks	66,50	2,580	C
653555	4,5x70/42	T20	žlutý zinek	500	100ks	72,50	2,810	C
653558	4,5x80/50	T20	žlutý zinek	500	100ks	86,00	3,330	C
653576	5x40/24	T20	žlutý zinek	500	100ks	55,50	2,150	C
653579	5x45/30	T20	žlutý zinek	500	100ks	60,50	2,340	C
653582	5x50/30	T20	žlutý zinek	500	100ks	66,50	2,580	C
653585	5x60/36	T20	žlutý zinek	500	100ks	78,50	3,040	C
653588	5x70/42	T20	žlutý zinek	200	100ks	96,00	3,720	C
653591	5x80/50	T20	žlutý zinek	200	100ks	108,00	4,190	C
653594	5x90/60	T20	žlutý zinek	200	100ks	126,00	4,880	C
653597	5x100/60	T20	žlutý zinek	200	100ks	140,00	5,450	C
653600	5x110/70	T20	žlutý zinek	200	100ks	158,00	6,100	C
653603	5x120/70	T20	žlutý zinek	100	100ks	190,00	7,350	C
653606	6x40/24	T30	žlutý zinek	500	100ks	79,00	3,060	C
653608	6x45/30	T30	žlutý zinek	200	100ks	96,00	3,720	C
653615	6x50/30	T30	žlutý zinek	200	100ks	104,00	4,030	C
653618	6x60/36	T30	žlutý zinek	200	100ks	117,00	4,530	C
653621	6x70/42	T30	žlutý zinek	200	100ks	132,00	5,100	C
653624	6x80/50	T30	žlutý zinek	200	100ks	150,00	5,800	C
653626	6x90/60	T30	žlutý zinek	100	100ks	185,00	7,150	C
653630	6x100/60	T30	žlutý zinek	100	100ks	200,00	7,750	C
653633	6x110/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	228,00	8,850	C
653636	6x120/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	244,00	9,450	C
653639	6x130/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	267,00	10,300	C
653642	6x140/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	291,00	11,300	C
653648	6x160/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	342,00	13,300	C
653651	6x180/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	471,00	18,300	C
653654	6x200/70	T30	žlutý zinek	100	100ks	540,00	20,900	C
653655	6x220/70	T30	žlutý zinek	25	100ks	715,00	27,700	C
653657	6x240/70	T30	žlutý zinek	25	100ks	940,00	36,400	C
653659	6x260/70	T30	žlutý zinek	25	100ks	1 130,00	43,800	C
653661	6x280/70	T30	žlutý zinek	25	100ks	1 310,00	51,000	C
653663	6x300/70	T30	žlutý zinek	25	100ks	1 500,00	58,000	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

KONSTRUKČNÍ VRUT FPF-ST YZP





Parametry
- žlutý zinek
- částečný závit

APLIKACE

- Bezpečnostně závažné aplikace
- Tesařské rámové konstrukce
- Sloupové konstrukce
- Dřevěné domy
- Systémy střešních izolací
- Přístřešky
- Zimní zahrady
- Vybavení dětských hřišť



POUŽITÍ PRO STAVEBNÍ MATERIÁLY

- Lepený dřevěný nosník
- Vrstvené lepené desky
- Překližkové desky
- Dřevoštěpkové desky (např. OSB desky)
- Konstrukce z masívního dřeva
- Lepené dřevěné desky na masívním dřevu
- Měkké dřevo (např. douglaska, smkr, jedle, borovice apod.)
- a další dřevěné materiály

kód	rozměr (mm)	drážka	povrchová úprava	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
659323	8x80/50	T40	žlutý zinek	50	100ks	264,00	10,200	C
659324	8x100/50	T40	žlutý zinek	50	100ks	335,00	13,000	C
659325	8x120/75	T40	žlutý zinek	50	100ks	421,00	16,300	C
659326	8x140/75	T40	žlutý zinek	50	100ks	530,00	20,500	C
659327	8x160/75	T40	žlutý zinek	50	100ks	665,00	25,800	C
659328	8x180/75	T40	žlutý zinek	50	100ks	735,00	28,500	C
659329	8x200/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	905,00	35,100	C
659330	8x220/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 020,00	39,500	C
659331	8x240/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 130,00	43,800	C
659332	8x260/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 200,00	46,500	C
659333	8x280/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 360,00	52,500	C
659334	8x300/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 480,00	57,500	C
659201	8x320/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 770,00	68,500	C
659202	8x340/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	1 980,00	76,500	C
659203	8x360/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 230,00	86,500	C
659204	8x380/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 530,00	98,000	C
659205	8x400/100	T40	žlutý zinek	50	100ks	2 820,00	109,000	C

STAVEBNÍ VRUT FPF-ST YZF



Parametry
- žlutý zinek
- celý závit



APLIKACE

- Všeobecné spáry ve dřevu
- Bezpečnostně závažné aplikace
- Bednění
- Dveřní a kovové kování



STAVEBNÍ MATERIÁLY

- Lepený dřevěný nosník
- Vrstvené lepené desky
- Vrstvené překližkové desky (např. Multiplex)
- Tvrdé dřevo
- Dřevotřískové a dřevoštěpkové desky (např. OSB desky)
- Překližka
- Desky z masivního dřeva
- Měkká dřeva
- a spousta dalších dřevěných materiálů

kód	rozměr (mm)	drážka	povrchová úprava	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
653394	3x10	T10	žlutý zinek	500	100ks	13,40	0,520	C
653398	3x12	T10	žlutý zinek	1000	100ks	13,40	0,520	C
653400	3x15	T10	žlutý zinek	500	100ks	14,80	0,575	C
653404	3x16	T10	žlutý zinek	1000	100ks	14,80	0,575	C
653408	3x20	T10	žlutý zinek	1000	100ks	15,70	0,610	C
653412	3x25	T10	žlutý zinek	1000	100ks	19,20	0,745	C
653418	3x30	T10	žlutý zinek	1000	100ks	21,50	0,835	C
653440	3,5x16	T10	žlutý zinek	1000	100ks	17,90	0,695	C
653444	3,5x20	T10	žlutý zinek	1000	100ks	21,00	0,815	C
653448	3,5x25	T10	žlutý zinek	1000	100ks	23,20	0,900	C
653453	3,5x30	T10	žlutý zinek	500	100ks	28,20	1,090	C
653457	3,5x35	T10	žlutý zinek	300	100ks	29,50	1,140	C
653463	3,5x40	T10	žlutý zinek	300	100ks	34,00	1,320	C
653478	4x16	T20	žlutý zinek	500	100ks	22,80	0,885	C
653483	4x20	T20	žlutý zinek	1000	100ks	23,70	0,920	C
653486	4x25	T20	žlutý zinek	500	100ks	27,70	1,070	C
653491	4x30	T20	žlutý zinek	1000	100ks	29,50	1,140	C
653498	4x35	T20	žlutý zinek	500	100ks	36,20	1,400	C
653521	4,5x16	T20	žlutý zinek	200	100ks	26,80	1,040	C
653524	4,5x20	T20	žlutý zinek	200	100ks	32,20	1,250	C
653529	4,5x25	T20	žlutý zinek	500	100ks	35,70	1,380	C
653533	4,5x30	T20	žlutý zinek	500	100ks	38,90	1,510	C
653537	4,5x35	T20	žlutý zinek	500	100ks	42,90	1,660	C
653560	5x20	T20	žlutý zinek	200	100ks	39,30	1,520	C
653563	5x25	T20	žlutý zinek	200	100ks	43,40	1,680	C
653566	5x30	T20	žlutý zinek	200	100ks	50,50	1,960	C
653569	5x35	T20	žlutý zinek	200	100ks	55,50	2,150	C
653572	5x40	T20	žlutý zinek	200	100ks	60,00	2,330	C
653612	6x50	T20	žlutý zinek	200	100ks	104,00	4,030	C

OKENNÍ MONTÁŽNÍ ŠROUBY


TURBO-TEC® okenní montážní šroub

Určeno ke kvalitnímu ukotvení rámů oken a dveří.

ZÚS®

ZÁPUSTNÁ HLAVA, TX 30, BÍLÝ POZINK

- Rychlá a jednoduchá montáž
- Povrchová úprava bílý pozink
- Beznapěťová montáž
- Malý předvrtávaný otvor
- Průchozí kotvení

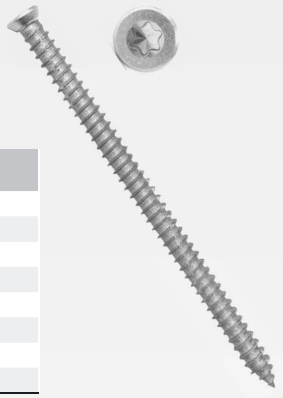

charakteristické rozměry	7,5
drážka	T30
průměr hlavy [mm]	11,0
vnitřní průměr v závitu [mm]	5,4
průměr předvrtání v betonu/cihle [mm]	6,5/6,0
min. hloubka otvoru v betonu/ dutinové cihle [mm]	40/70
min. hloubka ukotvení v betonu/ dutinové cihle [mm]	30/60
max. utahovací moment [Nm]	19,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1 + 2

Turbošrouby od délky 242 mm pouze s děleným závitem - platí pro všechny typy




Kód - druh	rozměr (mm)	max. tloušťka pro upevnění (mm)**	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10121042	7,5x42	12 / -	100	ks	1,02	0,040	C
10121052	7,5x52	22 / -	100	ks	1,29	0,050	C
10121062	7,5x62	32 / -	100	ks	1,31	0,051	C
10121072	7,5x72	42 / 12	100	ks	1,64	0,064	C
10121082	7,5x82	52 / 22	100	ks	1,99	0,077	C
10121092	7,5x92	62 / 32	100	ks	2,25	0,087	C
10121102	7,5x102	72 / 42	100	ks	2,47	0,096	C
10121112	7,5x112	82 / 52	100	ks	2,92	0,113	C
10121122	7,5x122	92 / 62	100	ks	3,32	0,129	C
10121132	7,5x132	102 / 72	100	ks	3,40	0,132	C
10121152	7,5x152	122 / 92	100	ks	4,36	0,169	C
10121182	7,5x182	152 / 122	100	ks	6,35	0,246	C
10121212	7,5x212	182 / 152	100	ks	8,00	0,310	C
10121242	7,5x242	212 / 182	100	ks	14,90	0,580	C
10121272	7,5x272	242 / 212	100	ks	18,60	0,720	C
10121302	7,5x302	272 / 242	100	ks	23,50	0,910	C
10121342	7,5x342	312 / 282	100	ks	29,10	1,130	C

** beton / dutinová cihla

Den Braven Turbo šroub

ZÁPUSTNÁ HLAVA, TX 30, BÍLÝ POZINK

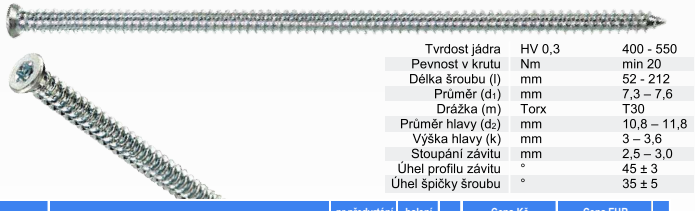


Tvrdost jádra	HV 0,3	400 - 550
Pevnost v krutu	Nm	min 20
Délka šroubu (l)	mm	52 - 212
Průměr (d_1)	mm	7,3 – 7,6
Drážka (m)	Torx	T30
Průměr hlavy (d_2)	mm	10,8 – 11,8
Výška hlavy (k)	mm	3 – 3,6
Stoupání závitu	mm	2,5 – 3,0
Úhel profilu závitu	°	45 ± 3
Úhel špičky šroubu	°	35 ± 5

Kód - druh	rozměr (mm)	pr.předvrtání (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
755042	7,5x42	6,5	100	ks	0,84	0,033	C
755052	7,5x52	6,5	100	ks	0,99	0,038	C
755072	7,5x72	6,5	100	ks	1,23	0,048	C
755092	7,5x92	6,5	100	ks	1,64	0,064	C
755112	7,5x112	6,5	100	ks	2,03	0,079	C
755132	7,5x132	6,5	100	ks	2,25	0,087	C
755152	7,5x152	6,5	100	ks	2,70	0,105	C
755182	7,5x182	6,5	100	ks	3,26	0,126	C
755212	7,5x212	6,5	100	ks	3,79	0,147	C

VÁLCOVÁ HLAVA, TX 30, BÍLÝ POZINK

- Rychlá a jednoduchá montáž
- Povrchová úprava bílý pozink
- Beznapěťová montáž
- Malý předvrtávaný otvor
- Průchozí kotvení

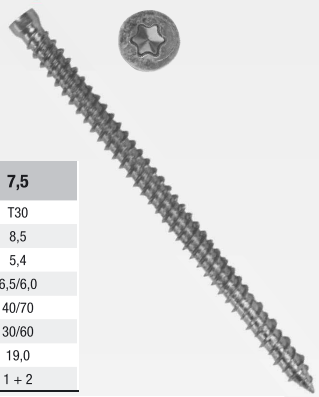


charakteristické rozměry	7,5
drážka	T30
průměr hlavy [mm]	8,5
vnitřní průměr v závitu [mm]	5,4
průměr předvrtání v betonu/cihle [mm]	6,5/6,0
min. hloubka otvoru v betonu/ dutinové cihle [mm]	40/70
min. hloubka ukotvení v betonu/ dutinové cihle [mm]	30/60
max. utahovací moment [Nm]	19,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1 + 2

Kód - druh	rozměr (mm)	max. tloušťka pro upevnění (mm)**	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10195042	7,5x42	12 / -	100	ks	0,63	0,024	C
10195052	7,5x52	22 / -	100	ks	0,76	0,029	C
10195072	7,5x72	42 / 12	100	ks	1,08	0,042	C
10195082	7,5x82	52 / 22	100	ks	1,67	0,065	C
10195092	7,5x92	62 / 32	100	ks	2,25	0,087	C
10195112	7,5x112	82 / 52	100	ks	2,82	0,109	C
10195122	7,5x122	92 / 62	100	ks	2,68	0,104	C
10195132	7,5x132	102 / 72	100	ks	3,75	0,145	C
10195152	7,5x152	122 / 92	100	ks	4,24	0,164	C
10195182	7,5x182	152 / 122	100	ks	6,05	0,234	C
10195212	7,5x212	182 / 152	100	ks	9,60	0,372	C

** beton / dutinová cihla

PLASTOVÉ KRYTKY NA ŠROUBY TURBO-TEC

Pro hlavu s torxem T30 - plochá (Kód 530001, 530007, 530010)



Pro hlavu s torxem T30 - hluboká (Kód 55, 56)



Pro plochou hlavu průměr 12 mm (Kód 1, 3, 4, 5)



Kód	název	pro typ hlavy	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
530001	**Krytka 16,5 plochá T30 bílá 9003**	záp / cyl	100	100ks	53,00	2,050	C
530007	**Krytka 16,5 plochá T30 sv.hnědá 1011**	záp / cyl	100	100ks	71,50	2,770	C
530010	**Krytka 16,5 plochá T30 tm.hnědá 8016**	záp / cyl	100	100ks	71,50	2,770	C
55	**Krytka 16,5 hluboká T30 bílá**	záp / cyl	100	100ks	48,40	1,880	C
56	**Krytka 16,5 hluboká T30 tm.hnědá 8016**	záp / cyl	100	100ks	53,50	2,070	C
1	**Krytka 14,5x11 bílá 9003**	záp	100	100ks	35,00	1,360	C
3	**Krytka 14,5x11 sv.hnědá 1011**	záp	100	100ks	35,00	1,360	C
4	**Krytka 14,5x11 hnědá 8003**	záp	100	100ks	34,60	1,340	C
5	**Krytka 14,5x11 tm.hnědá 8016**	záp	100	100ks	35,00	1,360	C

STAVEBNÍ VRUTY

RAPI-TEC® 2010

CE

Nová generace vrutů, která přináší ve srovnání s běžnými vruty uživatelský komfort a lepší užitné vlastnosti. Pro velmi rychlé zašroubování.

ZÚS®



drážka Tx precizně přenáší kroutící moment potřebný k zašroubování vrutu



8 drážek (kapsiček) pod hlavou usnadňuje zapuštění hlavy vrutu do materiálu

kluzný lak snižuje tření vrutu a slouží jako další vrstva ochrany proti korozi

frézující závit
profrézovává sevření materiálu a snižuje tak tření na dříku

dvouchodý závit
dává vrutu vysokou rychlost

odložený druhý chod závitu
umožňuje štíhlou konstrukci špičky

ostrá jehlová špička
umožňuje rychlé zakousnutí

Vysokopevnostní ocel
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování.
Vysoká elasticita při pevnosti přes 1 000 N/mm².

Speciální závit
Speciální dvouchodý závit s asymetrickou geometrií pro velmi rychlé šroubování vrutů.

Ekologicky přátelské
Povrchová úprava pozink bílý, neobsahuje šestimocný chrom.

Balení
Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.

Oblast použití
Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

charakteristické rozměry	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
drážka	T10	T10	T20	T20	T25	T30
průměr hlavy [mm]	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0
průměr dříku [mm]	2,2	2,4	2,7	3,1	3,4	4,2
vnitřní průměr v závitu [mm]	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,8
průměr předvrtání [mm]	2,0	2,0	2,5	3,0	3,2	4,0
max. utahovací moment [Nm]	1,2	2,0	3,0	4,0	6,0	10,5
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1	1	1	1 + 2	1 + 2	1 + 2

Kód - druh	rozměr (mm)	max síla připojované ho dílu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19030016	3x16*	4	2000	100ks	23,00	0,890	C
19030020	3x20*	8	2000	100ks	24,50	0,950	C
19030025	3x25*	13	2000	100ks	28,50	1,100	C
19030030	3x30/17+R	13	1000	100ks	31,60	1,220	C
19030035	3x35/20+R	15	1000	100ks	33,20	1,290	C
19030040	3x40/25+R	15	1000	100ks	41,00	1,590	C
19030045	3x45/25+R	20	500	100ks	47,40	1,840	C
19035016	3,5x16*	4	2000	100ks	24,50	0,950	C
19035020	3,5x20*	6	2000	100ks	27,70	1,070	C
19035025	3,5x25*	11	1000	100ks	31,60	1,220	C
19035030	3,5x30/17+R	13	1000	100ks	34,80	1,350	C
19035035	3,5x35/22+R	13	1000	100ks	39,50	1,530	C
19035040	3,5x40/25+R	15	1000	100ks	49,10	1,900	C
19035045	3,5x45/30+R	15	500	100ks	53,00	2,050	C
19035050	3,5x50/30+R	20	500	100ks	62,50	2,420	C
19040020	4x20*	4	1000	100ks	27,70	1,070	C
19040025	4x25*	9	1000	100ks	29,40	1,140	C
19040030	4x30/17	13	1000	100ks	32,90	1,280	C
19040035	4x35/20+R	15	1000	100ks	37,60	1,460	C
19040040	4x40/25+R	15	1000	100ks	42,20	1,640	C
19040045	4x45/25+R	20	500	100ks	49,90	1,930	C
19040050	4x50/30+R	20	500	100ks	54,00	2,090	C
19040060	4x60/35+R	25	500	100ks	83,00	3,220	C
19040070	4x70/35+R	35	200	100ks	96,50	3,740	C
19045020	4,5x20*	2	500	100ks	39,10	1,520	C
19045025	4,5x25*	7	500	100ks	43,00	1,670	C
19045030	4,5x30/19+R	11	500	100ks	47,70	1,850	C
19045035	4,5x35/19+R	16	500	100ks	53,00	2,050	C
19045040	4,5x40/24+R	16	500	100ks	57,50	2,230	C
19045045	4,5x45/24+R	21	500	100ks	65,00	2,520	C
19045050	4,5x50/29+R	21	500	100ks	70,50	2,730	C
19045060	4,5x60/34+R	26	250	100ks	87,50	3,390	C
19045070	4,5x70/39+R	31	200	100ks	106,00	4,110	C
19045080	4,5x80/44+R	36	200	100ks	120,00	4,650	C
19050020	5x20*	2	500	100ks	53,50	2,070	C
19050025	5x25*	5	500	100ks	56,00	2,170	C
19050030	5x30/19+R	11	500	100ks	53,00	2,050	C
19050035	5x35/19+R	16	500	100ks	63,00	2,440	C
19050040	5x40/22+R	18	500	100ks	66,50	2,580	C
19050050	5x50/27+R	23	250	100ks	83,00	3,220	C
19050060	5x60/32+R	28	250	100ks	100,00	3,880	C
19050070	5x70/37+R	33	200	100ks	125,00	4,840	C
19050080	5x80/47+R	33	200	100ks	154,00	5,950	C
19050090	5x90/47+R	43	100	100ks	184,00	7,150	C
19050100	5x100/55+R	45	100	100ks	221,00	8,550	C
19050110	5x110/65+R	45	100	100ks	276,00	10,700	C
19050120	5x120/65+R	55	100	100ks	312,00	12,100	C
19060050	6x50/29+R	21	250	100ks	115,00	4,460	C
19060060	6x60/34+R	26	200	100ks	134,00	5,200	C
19060070	6x70/39+R	31	200	100ks	153,00	5,950	C
19060080	6x80/48+R	32	100	100ks	173,00	6,700	C
19060090	6x90/48+R	42	100	100ks	207,00	8,000	C
19060100	6x100/54+R	46	100	100ks	240,00	9,300	C
19060110	6x110/64+R	46	100	100ks	306,00	11,900	C
19060120	6x120/64+R	56	100	100ks	348,00	13,500	C
19060130	6x130/64+R	66	100	100ks	373,00	14,500	C
19060140	6x140/64+R	76	100	100ks	435,00	16,900	C
19060150	6x150/64+R	86	100	100ks	491,00	19,000	C
19060160	6x160/64+R	96	100	100ks	540,00	20,900	C
19060180	6x180/64+R	116	100	100ks	810,00	31,400	C
19060200	6x200/64+R	136	100	100ks	960,00	37,200	C
19060220	6x220/64+R	156	100	100ks	1 370,00	53,000	C
19060240	6x240/64+R	176	100	100ks	1 550,00	60,000	C
19060260	6x260/64+R	196	100	100ks	1 910,00	74,000	C
19060280	6x280/64+R	216	100	100ks	2 060,00	80,000	C
19060300	6x300/64+R	236	100	100ks	2 190,00	85,000	C

* - vruty s plným závitem
R - frézující závit
rozměry: 3,5x16, 4,5x20 a 5,20 jsou mimo CE

STAVEBNÍ VRUTY

RAPI-TEC® 2020

CE

Nová generace vrutů s ještě vyšším uživatelským komfortem a ještě lepšími užitnými vlastnostmi. Pro velmi rychlé zašroubování a extra čisté zapuštění hlavy do dřeva.

ZÚS®



Vysokopevnostní ocel
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².

Speciální závit
Speciální dvouchodý závit s asymetrickou geometrií pro velmi rychlé šroubování vrutů.

Unikátní geometrie hlavy
Geometrie hlavy pro velmi čisté zapuštění do dřeva.

Ekologicky přátelské
Povrchová úprava pozink bílý, neobsahuje šestimocný chrom.

Balení
Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.

Oblast použití
Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

charakteristické rozměry	4,0	5,0	6,0
drážka	T20	T25	T30
průměr hlavy [mm]	8,0	10,0	12,0
průměr dříku [mm]	2,8	3,5	4,2
vnitřní průměr v závitu [mm]	2,5	3,1	3,8
průměr předvrtání [mm]	2,5	3,2	4,0
max. utahovací moment [Nm]	3,0	6,0	10,5
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1	1 + 2	1 + 2

Kód - druh	rozměr (mm)	max síla připojovaného dílu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18740040	4x40/25+R	15	1000	100ks	54,00	2,090	C
18740050	4x50/30+R	20	500	100ks	69,00	2,670	C
18750050	5x50/27+R	23	250	100ks	106,00	4,110	C
18750060	5x60/32+R	28	250	100ks	127,00	4,920	C
18750080	5x80/47+R	33	200	100ks	197,00	7,650	C
18760100	6x100/54+R	46	100	100ks	306,00	11,900	C

R - frézující závit

RAPI-TEC® SK PLUS

CE

Nová generace vrutů s ještě vyšším uživatelským komfortem a ještě lepšími užitnými vlastnostmi. Pro velmi rychlé zašroubování a největší svěrná síla ve spoji.

ZÚS®



Vysokopevnostní ocel
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².

Speciální závit
Speciální dvouchodý závit s asymetrickou geometrií pro velmi rychlé šroubování vrutů.

Talířová hlava
Pro pohledové spoje a větší svěrnou sílu ve spoji.

Extra dlouhé
Speciální nabídka – extra dlouhé délky u jednotlivých průměrů.

Ekologicky přátelské
Povrchová úprava pozink bílý, neobsahuje šestimocný chrom.

Balení
Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.

Oblast použití
Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

charakteristické rozměry	4,0	5,0	6,0
drážka	T20	T25	T30
průměr hlavy [mm]	10,0	12,0	14,0
průměr dříku [mm]	2,8	3,5	4,2
vnitřní průměr v závitu [mm]	2,5	3,1	3,8
průměr předvrtání [mm]	2,5	3,2	4,0
max. utahovací moment [Nm]	3,0	6,0	10,5
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1	1 + 2	1 + 2

Kód - druh	rozměr (mm)	max síla připojovaného dílu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19240040	4x40/25+R	15	500	100ks	52,00	2,020	C
19240050	4x50/30+R	20	500	100ks	64,00	2,480	C
19240060	4x60/35+R	25	250	100ks	91,00	3,530	C
19250050	5x50/27+R	23	250	100ks	94,00	3,640	C
19250060	5x60/32+R	28	250	100ks	111,00	4,300	C
19250070	5x70/37+R	33	200	100ks	138,00	5,350	C
19250080	5x80/47+R	33	200	100ks	169,00	6,550	C
19250100	5x100/55+R	45	100	100ks	244,00	9,450	C
19260040	6x40/32**	8	200	100ks	231,00	8,950	C
19260050	6x50/34	16	200	100ks	267,00	10,300	C
19260060	6x60/39	21	200	100ks	290,00	11,200	C
19260070	6x70/48	22	200	100ks	311,00	12,100	C
19260080	6x80/48+R	32	200	100ks	338,00	13,100	C
19260100	6x100/54+R	46	100	100ks	445,00	17,200	C
19260120	6x120/64+R	56	100	100ks	535,00	20,700	C
19260140	6x140/64+R	76	100	100ks	675,00	26,200	C
19260160	6x160/64+R	96	100	100ks	855,00	33,100	C
19260180	6x180/64+R	116	100	100ks	1 250,00	48,400	C
19260200	6x200/64+R	136	100	100ks	1 390,00	54,000	C
19260220	6x220/64+R	156	100	100ks	1 690,00	65,500	C
19260240	6x240/64+R	176	100	100ks	2 050,00	79,500	C

R - frézující závit
** - s jednoduchým závitem

STAVEBNÍ VRUTY

RAPI-TEC® SK

CE Uživatelsky komfortní varianta stavebních vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi. Největší svěrná síla ve spoji. ZÚS®



Vysokopevnostní ocel
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².

Jednochodý rychlý závit
Speciální jednochodý závit pro rychlé šroubování vrutů.

Talířová hlava
Pro pohledové spoje a větší svěrnou sílu ve spoji.

Ekologicky přátelské
Povrchová úprava pozink bílý, neobsahuje šestimocný chrom.

Balení
Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.

Oblast použití
Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

charakteristické rozměry	8,0	10,0
drážka	T40	T50
průměr hlavy [mm]	20,0	25,0
průměr dříku [mm]	5,8	7,0
vnitřní průměr v závitu [mm]	5,3	6,3
průměr předvrtání [mm]	5,0	6,0
max. utahovací moment [Nm]	24,0	44,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1 + 2	1 + 2

Kód - druh	rozměr (mm)	max síla připojovaného dílu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19280060	8x60/32+R	28	50	100ks	650,00	25,200	C
19280080	8x80/50+R	30	50	100ks	715,00	27,700	C
19280100	8x100/50+R	50	50	100ks	780,00	30,200	C
19280120	8x120/50+R	70	50	100ks	800,00	31,000	C
19280140	8x140/80+R	60	50	100ks	830,00	32,200	C
19280160	8x160/80+R	80	50	100ks	995,00	38,600	C
19280180	8x180/80+R	100	50	100ks	1 080,00	41,900	C
19280200	8x200/80+R	120	50	100ks	1 320,00	51,000	C
19280220	8x220/80+R	140	50	100ks	1 640,00	63,500	C
19280240	8x240/80+R	160	50	100ks	2 020,00	78,500	C
19280260	8x260/80+R	180	50	100ks	2 190,00	85,000	C
19280280	8x280/80+R	200	50	100ks	2 350,00	91,000	C
19280300	8x300/80+R	220	50	100ks	2 510,00	97,500	C
19280320	8x320/80+R	240	50	100ks	2 980,00	116,000	C
19280340	8x340/80+R	260	50	100ks	3 100,00	120,000	C
19280360	8x360/80+R	280	50	100ks	3 310,00	128,000	C
19510140	10x140/80+R	60	50	100ks	1 660,00	64,500	C
19510180	10x180/80+R	100	50	100ks	2 150,00	83,500	C
19510200	10x200/80+R	120	50	100ks	2 590,00	100,000	C
19510220	10x220/80+R	140	50	100ks	3 060,00	119,000	C
19510260	10x260/80+R	180	50	100ks	3 990,00	155,000	C
19510280	10x280/80+R	200	50	100ks	4 260,00	165,000	C
19510400	10x400/80+R	320	50	100ks	6 660,00	258,000	C

R - frézující závit
** - s jednoduchým závitem

RAPI-TEC® HBS

CE Uživatelsky komfortní varianta stavebních vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi. Pro všechny typy spojů. ZÚS®



Vysokopevnostní ocel
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².

Jednochodý rychlý závit
Speciální jednochodý závit pro rychlé šroubování vrutů.

Ekologicky přátelské
Povrchová úprava pozink bílý, neobsahuje šestimocný chrom.

Balení
Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.

Oblast použití
Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

charakteristické rozměry	8,0	10,0
drážka	T40	T40
průměr hlavy [mm]	15,0	18,5
průměr dříku [mm]	5,8	7,0
vnitřní průměr v závitu [mm]	5,3	6,3
průměr předvrtání [mm]	5,0	6,0
max. utahovací moment [Nm]	24,0	44,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1 + 2	1 + 2

Kód - druh	rozměr (mm)	max síla připojovaného dílu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19080080	8x80/50+R	30	50	100ks	363,00	14,100	C
19080100	8x100/50+R	50	50	100ks	433,00	16,800	C
19080120	8x120/50+R	70	50	100ks	535,00	20,700	C
19080140	8x140/80+R	60	50	100ks	585,00	22,700	C
19080160	8x160/80+R	80	50	100ks	665,00	25,800	C
19080180	8x180/80+R	100	50	100ks	840,00	32,600	C
19080200	8x200/80+R	120	50	100ks	975,00	37,800	C
19080220	8x220/80+R	140	50	100ks	1 270,00	49,200	C
19080240	8x240/80+R	160	50	100ks	1 550,00	60,000	C
19080260	8x260/80+R	180	50	100ks	1 710,00	66,500	C
19080280	8x280/80+R	200	50	100ks	1 850,00	71,500	C
19080300	8x300/80+R	220	50	100ks	1 980,00	76,500	C
19080320	8x320/80+R	240	50	100ks	2 280,00	88,500	C
19080340	8x340/80+R	260	50	100ks	2 450,00	95,000	C
19100160	10x160/80+R	80	50	100ks	1 170,00	45,300	C
19100180	10x180/80+R	100	50	100ks	1 360,00	52,500	C
19100200	10x200/80+R	120	50	100ks	1 760,00	68,000	C
19100220	10x220/80+R	140	50	100ks	2 050,00	79,500	C
19100240	10x240/80+R	160	50	100ks	2 520,00	97,500	C
19100280	10x280/80+R	200	50	100ks	3 410,00	132,000	C
19100300	10x300/80+R	220	50	100ks	3 660,00	142,000	C
19100340	10x340/80+R	260	50	100ks	4 240,00	164,000	C
19100360	10x360/80+R	280	50	100ks	4 560,00	177,000	C
19100380	10x380/80+R	300	50	100ks	4 930,00	191,000	C

R - frézující závit
** - s jednoduchým závitem

PROFILOVANÉ PODLOŽKY PRO VRUTY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU, POZINK

Při použití podložky se zvyšuje přitahovací síla = ještě vyšší svěrná síla ve spoji.
Běžně se používá podložka DIN 134, je možné však použít i podložky větších průměrů, např. DIN 440i.

ZÚS®



Kód - druh	pro průměr vrutu (mm)	vnější průměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10940600	6	21	50	100ks	466,00	18,100	C
10940800	8	25	50	100ks	935,00	36,200	C
10941000	10	32	50	100ks	1 560,00	60,500	C

VRTACÍ VRUTY, POZINK

RAPI-TEC® BSP

Vrut s vrtací špičkou pro práci s tvrdými dřevinami. Předvrtání a zašroubování v jedné operaci.

ZÚS®



Vysokopevnostní ocel
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².

Vrtáková špička
Šetří pracovní čas, odpadá operace předvrtání. Minimalizuje riziko prasknutí materiálu nebo ukroucení vrutů.

Ekologicky přátelské
Povrchová úprava pozink bílý, neobsahuje šestimocný chrom.

Balení
Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.

Oblast použití
Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

charakteristické rozměry	4,0	4,5	5,0	6,0
drážka	Tx20	Tx20	Tx25	Tx25
průměr hlavy [mm]	8,0	9,0	10,0	12,0
průměr dříku [mm]	2,9	3,2	3,6	4,2
vnitřní průměr v závitu [mm]	2,5	2,8	3,1	3,6
max. utahovací moment [Nm]	3,0	4,0	6,0	9,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1	1 + 2	1 + 2	1 + 2

Kód - druh	rozměr (mm)	max síla připojované ho dílu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
11940030	4x30	4	1000	100ks	64,50	2,500	C
11940035	4x35	9	1000	100ks	66,00	2,560	C
11940040	4x40	14	1000	100ks	67,00	2,600	C
11940045	4x45	17	500	100ks	89,50	3,470	C
11940050	4x50	20	500	100ks	76,00	2,950	C
11940060	4x60	24	500	100ks	81,00	3,140	C
11945040	4,5x40	14	500	100ks	75,50	2,930	C
11945045	4,5x45	17	500	100ks	80,50	3,120	C
11945050	4,5x50	20	500	100ks	89,00	3,450	C
11945060	4,5x60	24	250	100ks	94,50	3,660	C
11950050	5x50	20	250	100ks	123,00	4,770	C
11950060	5x60	24	250	100ks	131,00	5,100	C
11950070	5x70	28	200	100ks	145,00	5,600	C
11950080	5x80	32	200	100ks	161,00	6,250	C
11950090	5x90	35	200	100ks	200,00	7,750	C
11960090	6x90	36	100	100ks	333,00	12,900	C

RAPI-TEC® BSP vrtací vrut do lišt

CE

Vrut s vrtací špičkou pro práci s tenkými materiály. Minimalizuje riziko prasknutí připojovaného dílu.

ZÚS®



Vysokopevnostní ocel
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².

Vrtáková špička
Šetří pracovní čas, odpadá operace předvrtání. Minimalizuje riziko prasknutí materiálu nebo ukroucení vrutů.

Zápustná hlava 60°
Hlavička s malým průměrem. Výhodou je malá viditelnost a její snadné zapuštění do tenkých nebo tvrdých materiálů.

Ekologicky přátelské
Povrchová úprava pozink bílý, neobsahuje šestimocný chrom.

Balení
Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.

Oblast použití
Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.



charakteristické rozměry	3,2
drážka	T10
průměr hlavy [mm]	5,1
průměr dříku [mm]	2,4
vnitřní průměr v závitu [mm]	2,1
max. utahovací moment [Nm]	1,2
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1

Kód - druh	rozměr (mm)	max síla připojované ho dílu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9530025	3,2x25/22	3	250	100ks	70,50	2,730	C
9530030	3,2x30/22	11	250	100ks	86,00	3,330	C
9530035	3,2x35/24	16	250	100ks	96,50	3,740	C
9530040	3,2x40/24	16	250	100ks	103,00	3,990	C
9530050	3,2x50/34	16	250	100ks	117,00	4,530	C
9530060	3,2x60/44	16	250	100ks	168,00	6,500	C

SPOJOVACÍ VRUTY, BÍLÝ ZINEK

RAPI-TEC® LAMINO

Specializovaná varianta vrutů určená pro spojování deskových materiálů. S druhým závitem pod hlavou pro přitažení připojovaného dílu.

ZÚS®



charakteristické rozměry	4,0
drážka	T20
průměr hlavy [mm]	8,0
průměr dříku [mm]	2,9
vnitřní průměr v závitu [mm]	2,5
průměr předvrtání [mm]	2,5
max. utahovací moment [Nm]	3,5
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1

Vysokopevnostní ocel
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².

Jehlová špička
Pro snadné zašroubování do lamina.

Dva závity
Pro pevné spojení dvou desek.

Ekologicky přátelské
Povrchová úprava pozink bílý, neobsahuje šestimocný chrom.

Balení
Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.

Oblast použití
Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

Kód - druh	rozměr (mm)	max síla připojovaného dílu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16240030	4x30	15	500	100ks	48,00	1,860	C

SPOJOVACÍ VRUTY


CE

RAPI-TEC® do tesařského kování

Specializovaná varianta vrutů určená pro upevňování tesařského kování. S osazením pod hlavou s vysoce odolnou povrchovou úpravou.

ZÚS®



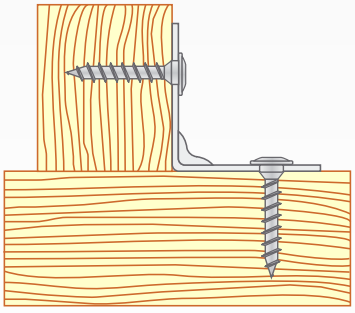

charakteristické rozměry	5,0	8,0
drážka	T20	T40
průměr hlavy [mm]	8,3	18,0
vnitřní průměr v závitu [mm]	3,0	5,3
průměr předvrtání [mm]	3,0	5,0
max. utahovací moment [Nm]	6,0	24,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1 + 2	1 + 2

Vysokopevnostní ocel
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².

Talířová hlava s osazením
Pro pohledové připojení stavebního/tesařského kování. Osazení pod hlavou zapadá do otvorů v kování.

Speciální povrchová úprava
vysoce odolná povrchová úprava pro náročné prostředí, testováno na 20 cyklů dle ČSN ISO 6988.

Ekologicky přátelské
Povrchová úprava pozink bílý, neobsahuje šestimocný chrom.

Balení
Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.

Oblast použití
Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

BÍLÝ ZINEK

Kód - druh	rozměr (mm)	max síla připojovaného dílu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
20080040	8x40/34	6	50	100ks	379,00	14,700	C
20080050	8x50/44	6	50	100ks	413,00	16,000	C
20080060	8x60/54	6	50	100ks	445,00	17,200	C
20080080	8x80/74	6	50	100ks	550,00	21,300	C

SPECIÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Kód - druh	rozměr (mm)	max síla připojovaného dílu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
20090040	8x40/34	6	50	100ks	402,00	15,600	C
20090050	8x50/44	6	50	100ks	440,00	17,100	C

BITY S MAGNETICKÝMI PRSTENCI

Dlouhé šroubovací nástavce jsou vybaveny silnými magnetickými prstenci. Tyto magnetické prstence přidržují vruty velkou silou a zabraňují jejich spadnutí ze šroubovacích nástavců. Magnetické prstence udrží vruty v každé pozici včetně velmi dlouhých vrutů.

ZÚS®



Kód - druh	Tx	délka (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
800010	10	50	1	ks	138,00	5,350	C
800015	15	50	1	ks	138,00	5,350	C
800020	20	50	1	ks	138,00	5,350	C
800025	25	50	1	ks	138,00	5,350	C
800030	30	50	1	ks	138,00	5,350	C
800040	40	50	1	ks	138,00	5,350	C

PŘIPOJOVACÍ VRUTY

CE

RAPI-TEC® farmářský vrut

Pro připojení tenkých plechů ke dřevu, spoj je utěsněný vůči vnikání vody.

ZÚS®





BIT NÁSTRČNÝ (KÓD 54567-1)

Bit nástrčný (ořech) 6HR 8mm, úchyt 1/4", magnetický, 5ks/bal - WF/WFOC/WFD/WFDOC/WS/WSS/farmářský vrut


charakteristické rozměry	4,8
klíč	SW8
průměr hlavy [mm]	10,00
vnitřní průměr v závitu [mm]	3,3
max. utahovací moment [Nm]	6,64
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1 + 2 + 3*

* lakované

BÍLÝ ZINEK

Kód - druh	rozměr (mm)	vrtací výkon (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
7748020.0000	4,8x20	0,8	250	100ks	127,00	4,920	C
7748035.0000	4,8x35	0,8	250	100ks	127,00	4,920	C
7748060.0000	4,8x60	0,8	100	100ks	198,00	7,650	C

VZORNÍK BAREV RAL

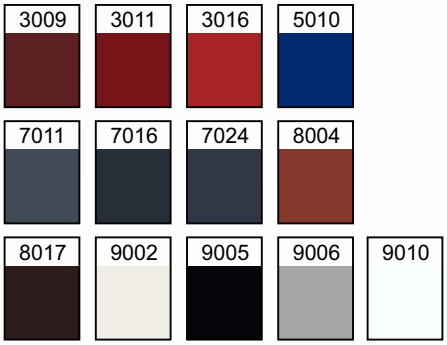

RAL

Kód - druh	rozměr (mm)	vrtací výkon (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAL - 7011	4,8x20	0,8	250	100ks	157,00	6,100	C
RAL - 3009, 3011, 3016, 5010, 7016, 7024, 8004, 8017, 9002, 9005, 9006, 9010	4,8x20	0,8	250	100ks	149,00	5,800	C
RAL - 7011	4,8x35	0,8	250	100ks	157,00	6,100	C
RAL - 3009, 3011, 3016, 7016, 7024, 8004, 8017, 9005, 9006, 9010	4,8x35	0,8	250	100ks	149,00	5,800	C
RAL - 3009, 3011, 3016, 7016, 8004, 8017, 9006	4,8x60	0,8	100	100ks	231,00	8,950	C

RAPI-TEC®
Terasové a fasádní vruty
+ příslušenství

	materiál vrutů →	uhlíková ocel		nerezová ocel, martenzitická	nerezová ocel, austenitická		
materiál, popř. povrchová úprava příklad vrutů →		povrchová úprava - galvanicky zinkováno stavební vruty RAPI-TEC®, univerzální vruty UNI-TEC® se žlutým a bílým zinkem	povrchová úprava - speciální	C RAPI-TEC® TERASO, RAPI-TEC® SK, RAPI-TEC® BSP	A2 univerzální vruty UNI-TEC® s drážkou PZ a Tx	A4 RAPI-TEC® TERASO TOP, RAPI-TEC® TERASO PLUS	A5 RAPI-TEC® X-PRO
Prostředí, ve kterém se spoj nachází							
Třída provozu 1 [a]		X	X	X	X	X	X
Třída provozu 2 [a]		(X)[a]	X	X	X	X	X
Třída provozu 3 [a]		-	(X)[b]	X	X	X	X
Přídavné vlivy podporující korozi							
neustálá kondenzace [g]		-	-	-	(X)[b]	X	X
působení soli [h]		-	-	-	(X)[b]	X	X
agresivní atmosféra [k]		-	-	-	-	(X)[m]	X
atmosféra obsahující chlór [l]		-	-	-	-	-	X

TERASOVÉ A FASÁDNÍ VRUTY, KALENÝ NEREZ C

RAPI-TEC® TERASO

Vysoká pevnost.

ZÚS®



- Podmíněná korozní odolnost
- Neodolává působení kyselin
- Nevhodný pro dřeviny s vysokým obsahem třísloviny např. dub, akát, exotická dřeva
- Nevhodný pro prostředí s obsahem chlóru
- O 60% vyšší kroutící moment do zlomu oproti oceli A2 a A4
- Kalený nerez je magnetický

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	max.utahovací momen (Nm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
905030	4x40/26	Tx15	3	250	100ks	153,00	5,950	C
905031	4x45/28	Tx15	3	250	100ks	167,00	6,450	C
905032	4x50/30	Tx15	3	250	100ks	197,00	7,650	C
905033	4x60/36	Tx15	3	250	100ks	252,00	9,750	C
905034	4,5x45/28	Tx20	4	200	100ks	351,00	13,600	C
905035	4,5x50/30	Tx20	4	200	100ks	260,00	10,100	C
905036	4,5x60/36	Tx20	4	200	100ks	279,00	10,800	C
905037	4,5x70/42	Tx20	4	200	100ks	348,00	13,500	C
905038	4,5x80/48	Tx20	4	100	100ks	675,00	26,200	C
905039	5x40/26	Tx25	6	200	100ks	259,00	10,000	C
905040	5x45/28	Tx25	6	200	100ks	260,00	10,100	C
905041	5x50/30	Tx25	6	200	100ks	274,00	10,600	C
905042	5x60/36	Tx25	6	200	100ks	358,00	13,900	C
905043	5x70/42	Tx25	6	200	100ks	367,00	14,200	C
905044	5x80/48	Tx25	6	100	100ks	394,00	15,300	C

TERASOVÉ A FASÁDNÍ VRUTY, NEREZ A4

RAPI-TEC® TERASO PLUS

Doporučujeme pro dřevěné obklady.

ZÚS®



- Vhodný pro dřeviny bohaté na třísloviny
- Vhodný do prostředí obsahující soli a kyseliny
- Nevhodný pro prostředí s obsahem chlóru
- Všeobecně vruty z nerezu typu A vykazují nízké kroutící momenty do zlomu

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	max.utahovací momen (Nm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
905062	4,5x50/30	Tx20	3	200	100ks	497,00	19,300	C
905063	4,5x60/36	Tx20	3	200	100ks	493,00	19,100	C
905064	4,5x70/42	Tx20	3	200	100ks	570,00	22,100	C
905065	4,5x80/48	Tx20	3	100	100ks	645,00	25,000	C
905068	5x50/30	Tx25	4,5	200	100ks	331,00	12,800	C
905069	5x60/36	Tx25	4,5	200	100ks	378,00	14,700	C
905070	5x70/42	Tx25	4,5	200	100ks	428,00	16,600	C
905071	5x80/48	Tx25	4,5	100	100ks	670,00	26,000	C
905072	5x100/60	Tx25	4,5	100	100ks	835,00	32,400	C

TERASOVÉ A FASÁDNÍ VRUTY, NEREZ A4

RAPI-TEC® TERASO TOP

Doporučujeme pro terasy.



- Vhodný pro dřeviny bohaté na třísloviny
- Vhodný do prostředí obsahující soli a kyseliny
- Nevhodný pro uzavřené prostory s obsahem chlóru
- Závit pod hlavou zabraňuje vyčnívání hlavy vrutu při dilataci dřeva

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	max.utahovací momen (Nm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
905050	5,5x50/17	Tx25	6	200	100ks	453,00	17,600	C
905051	5,5x60/24	Tx25	6	200	100ks	515,00	20,000	C
905052	5,5x70/34	Tx25	6	200	100ks	585,00	22,700	C
905053	5,5x80/44	Tx25	6	100	100ks	1 600,00	62,000	C

TERASOVÁ LIŠTA 10 x 16 x 730 mm

Terasové lišty - viditelné připojení. palubky jsou přišroubovány z horní části.
Hlavy vrutů jsou viditelné. Terasová lišta zajišťuje mezeru 13 mm mezi palubkou a nosníkem.



Kód - druh	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
905000	13x16x730	1	ks	35,70	1,380	D

STUPŇOVITÝ VRTÁK PRO TERASY

Při stavbě terasy doporučujeme předvrtávat a zahlubovat. Předvrtáním se výrazně sníží utahovací moment pro zašroubování vrutů do tvrdého nebo tropického dřeva a minimalizuje se tak riziko ukroucení vrutů z materiálu A2 a A4.



Kód - druh	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
916070	4,7x25	1	ks	505,00	19,600	C

UNIVERZÁLNÍ VRUTY

UNI-TEC® SD

Pro všeobecné použití.

ZÚS®





charakteristické rozměry	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
drážka	T10	T15	T20	T20	T25	T30/T25
průměr hlavy [mm]	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0
průměr dříku [mm]*	2,1	2,4	2,8	3,2	3,5	4,3
vnitřní průměr v závitu [mm]	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,8
průměr předvrtání [mm]	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	4,0
max. utahovací moment [Nm]	1,2	2,0	3,0	4,0	6,0	9,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1	1	1	1 + 2	1 + 2	1 + 2

* pouze u vrutů s částečným závitem

PLNÝ ZÁVIT, POZINK

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10430016	3x16	Tx10		100ks	8,45	0,328	C
10430020	3x20	Tx10		100ks	10,80	0,419	C
10430025	3x25	Tx10		100ks	12,30	0,477	C
10430030	3x30	Tx10		100ks	13,90	0,540	C
10430035	3x35	Tx10		100ks	15,00	0,580	C
10430040	3x40	Tx10		100ks	17,40	0,675	C
10435016	3,5x16	Tx15		100ks	10,80	0,419	C
10435020	3,5x20	Tx15		100ks	11,40	0,442	C
10435025	3,5x25	Tx15		100ks	13,10	0,510	C
10435030	3,5x30	Tx15		100ks	19,00	0,735	C
10435035	3,5x35	Tx15		100ks	21,70	0,840	C
10435040	3,5x40	Tx15		100ks	23,10	0,895	C
10435050	3,5x50	Tx15		100ks	34,40	1,330	C
10440016	4x16	Tx20		100ks	14,50	0,560	C
10440020	4x20	Tx20		100ks	16,00	0,620	C
10440025	4x25	Tx20		100ks	16,80	0,650	C
10440030	4x30	Tx20		100ks	20,60	0,800	C
10440035	4x35	Tx20		100ks	22,40	0,870	C
10440040	4x40	Tx20		100ks	24,80	0,960	C
10440045	4x45	Tx20		100ks	25,80	1,000	C
10440050	4x50	Tx20		100ks	32,00	1,240	C
10445025	4,5x25	Tx20		100ks	27,10	1,050	C
10445030	4,5x30	Tx20		100ks	27,10	1,050	C
10445040	4,5x40	Tx20		100ks	30,80	1,190	C
10445050	4,5x50	Tx20		100ks	40,90	1,590	C
10445060	4,5x60	Tx20		100ks	52,00	2,020	C
10450025	5x25	Tx25		100ks	32,30	1,250	C
10450030	5x30	Tx25		100ks	35,80	1,390	C
10450035	5x35	Tx25		100ks	32,90	1,280	C
10450040	5x40	Tx25		100ks	41,10	1,590	C
10450045	5x45	Tx25		100ks	44,90	1,740	C
10450050	5x50	Tx25		100ks	49,30	1,910	C
10450060	5x60	Tx25		100ks	55,50	2,150	C
10450070	5x70	Tx25		100ks	68,50	2,660	C
10460040	6x40	Tx25		100ks	60,50	2,340	C
10460050	6x50	Tx25		100ks	74,00	2,870	C
10460060	6x60	Tx25		100ks	90,00	3,490	C

ČÁSTEČNÝ ZÁVIT, POZINK

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10335030	3,5x30/17	Tx15	1000	100ks	16,80	0,650	C
10335035	3,5x35/22	Tx15	1000	100ks	21,70	0,840	C
10335040	3,5x40/27	Tx15	1000	100ks	23,10	0,895	C
10335045	3,5x45/27	Tx15	500	100ks	27,60	1,070	C
10335050	3,5x50/32	Tx15	500	100ks	34,40	1,330	C
10340030	4x30/18	Tx20	1000	100ks	19,20	0,745	C
10340035	4x35/22	Tx20	1000	100ks	22,40	0,870	C
10340040	4x40/24	Tx20	1000	100ks	23,40	0,905	C
10340045	4x45/27	Tx20	500	100ks	27,80	1,080	C
10340050	4x50/32	Tx20	500	100ks	30,90	1,200	C
10340055	4x55/33	Tx20	500	100ks	71,00	2,750	C
10340060	4x60/37	Tx20	500	100ks	43,10	1,670	C
10340070	4x70/42	Tx20	200	100ks	59,50	2,310	C
10340080	4x80/48	Tx20	200	100ks	61,50	2,380	C
10345050	4,5x50/31	Tx20	500	100ks	37,50	1,450	C
10345060	4,5x60/36	Tx20	250	100ks	52,00	2,020	C
10345070	4,5x70/43	Tx20	200	100ks	89,00	3,450	C
10345080	4,5x80/48	Tx20	200	100ks	93,50	3,620	C
10350050	5x50/30	Tx25	250	100ks	49,30	1,910	C
10350060	5x60/38	Tx25	250	100ks	57,00	2,210	C
10350070	5x70/43	Tx25	200	100ks	60,00	2,330	C
10350080	5x80/48	Tx25	200	100ks	74,00	2,870	C
10350090	5x90/55	Tx25	100	100ks	95,00	3,680	C
10350100	5x100/60	Tx25	100	100ks	130,00	5,050	C
10350120	5x120/60	Tx25	100	100ks	157,00	6,100	C
10360050	6x50/30	Tx25/Tx30	250	100ks	78,00	3,020	C
10360060	6x60/38	Tx25/Tx30	200	100ks	103,00	3,990	C
10360070	6x70/43	Tx25/Tx30	200	100ks	105,00	4,070	C
10360080	6x80/48	Tx25/Tx30	100	100ks	111,00	4,300	C
10360090	6x90/55	Tx25/Tx30	100	100ks	157,00	6,100	C
10360100	6x100/60	Tx25/Tx30	100	100ks	158,00	6,100	C
10360120	6x120/75	Tx25/Tx30	100	100ks	201,00	7,800	C
10360160	6x160/75	Tx25/Tx30	100	100ks	314,00	12,200	C
10360180	6x180/75	Tx25/Tx30	100	100ks	530,00	20,500	C
10360200	6x200/75	Tx25/Tx30	100	100ks	605,00	23,400	C

NEREZ A2

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6340035	4x35/24	Tx20	400	100ks	70,00	2,710	C
6340040	4x40/24	Tx20	200	100ks	79,50	3,080	C
6340050	4x50/30	Tx20	200	100ks	97,00	3,760	C
6340060	4x60/35	Tx20	200	100ks	113,00	4,380	C
6350050	5x50/30	Tx25	200	100ks	148,00	5,750	C
6350060	5x60/35	Tx25	100	100ks	171,00	6,650	C
6350070	5x70/42	Tx25	100	100ks	196,00	7,600	C
6350080	5x80/50	Tx25	100	100ks	229,00	8,900	C
6360060	6x60/35	Tx25/Tx30	100	100ks	253,00	9,800	C
6235020	3,5x20	Tx15	500	100ks	34,90	1,350	C
6235035	3,5x35	Tx15	500	100ks	65,50	2,540	C

UNIVERZÁLNÍ VRUTY

UNI-TEC® PZ

Pro všeobecné použití.

ZÚS®



charakteristické rozměry	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
drážka	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
průměr hlavy [mm]	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0
průměr dříku [mm]*	-	2,1	2,4	2,8	3,2	3,5	4,3
vnitřní průměr v závitu [mm]	1,5	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,8
průměr předvrtání [mm]	1,5	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	4,0
max. utahovací moment [Nm]	0,9	1,2	2,0	3,0	4,0	6,0	9,0
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1	1	1	1	1 + 2	1 + 2	1 + 2

* pouze u vrutů s částečným závitem

ČÁSTEČNÝ ZÁVIT, POZINK

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10235030	3,5x30/18	PZ 2	1000	100ks	13,70	0,530	C
10235035	3,5x35/22	PZ 2	1000	100ks	16,10	0,625	C
10235040	3,5x40/23	PZ 2	1000	100ks	17,80	0,690	C
10235045	3,5x45/27	PZ 2	500	100ks	19,50	0,755	C
10235050	3,5x50/32	PZ 2	500	100ks	24,10	0,935	C
10240030	4x30/18	PZ 2	1000	100ks	18,40	0,715	C
10240035	4x35/22	PZ 2	1000	100ks	21,10	0,820	C
10240040	4x40/24	PZ 2	1000	100ks	22,60	0,875	C
10240045	4x45/27	PZ 2	500	100ks	25,60	0,990	C
10240050	4x50/32	PZ 2	500	100ks	29,00	1,120	C
10240055	4x55/33	PZ 2	500	100ks	30,40	1,180	C
10240060	4x60/37	PZ 2	500	100ks	34,30	1,330	C
10240070	4x70/42	PZ 2	200	100ks	57,00	2,210	C
10245045	4,5x45/28	PZ 2	500	100ks	33,70	1,310	C
10245050	4,5x50/31	PZ 2	500	100ks	33,90	1,310	C
10245060	4,5x60/36	PZ 2	250	100ks	45,30	1,760	C
10245070	4,5x70/43	PZ 2	200	100ks	49,30	1,910	C
10245080	4,5x80/48	PZ 2	200	100ks	69,00	2,670	C
10245090	4,5x90/55	PZ 2	200	100ks	72,00	2,790	C
10250040	5x40/25	PZ 2	500	100ks	35,80	1,390	C
10250045	5x45/28	PZ 2	250	100ks	39,50	1,530	C
10250050	5x50/30	PZ 2	250	100ks	41,80	1,620	C
10250055	5x55/33	PZ 2	250	100ks	52,50	2,030	C
10250060	5x60/38	PZ 2	250	100ks	53,00	2,050	C
10250070	5x70/43	PZ 2	200	100ks	57,00	2,210	C
10250080	5x80/48	PZ 2	200	100ks	73,50	2,850	C
10250090	5x90/55	PZ 2	100	100ks	84,50	3,280	C
10250100	5x100/60	PZ 2	100	100ks	114,00	4,420	C
10250110	5x110/60	PZ 2	100	100ks	124,00	4,810	C
10250120	5x120/60	PZ 2	100	100ks	137,00	5,300	C
10250140	5x140/75	PZ 2	100	100ks	195,00	7,550	C
10260040	6x40/27	PZ 3	250	100ks	42,40	1,640	C
10260050	6x50/30	PZ 3	250	100ks	61,00	2,360	C
10260060	6x60/38	PZ 3	200	100ks	73,00	2,830	C
10260070	6x70/43	PZ 3	100	100ks	76,50	2,970	C
10260080	6x80/48	PZ 3	100	100ks	102,00	3,950	C
10260090	6x90/55	PZ 3	100	100ks	128,00	4,960	C
10260100	6x100/60	PZ 3	100	100ks	135,00	5,250	C
10260110	6x110/75	PZ 3	100	100ks	171,00	6,650	C
10260120	6x120/75	PZ 3	100	100ks	177,00	6,850	C
10260130	6x130/75	PZ 3	100	100ks	172,00	6,650	C
10260140	6x140/75	PZ 3	100	100ks	250,00	9,700	C
10260150	6x150/75	PZ 3	100	100ks	257,00	9,950	C
10260160	6x160/75	PZ 3	100	100ks	263,00	10,200	C
10260180	6x180/75	PZ 3	100	100ks	341,00	13,200	C
10260200	6x200/75	PZ 3	100	100ks	400,00	15,500	C

NEREZ A2

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
6030030	3x30	PZ 1	500	100ks	46,20	1,790	C
6035025	3,5x25	PZ 2	500	100ks	55,00	2,130	C
6040050	4x50	PZ 2	200	100ks	124,00	4,810	C
6045050	4,5x50	PZ 2	200	100ks	144,00	5,600	C
6140050	4x50/32	PZ 2	200	100ks	128,00	4,960	C
6140060	4x60/37	PZ 2	200	100ks	129,00	5,000	C
6150050	5x50/30	PZ 2	200	100ks	175,00	6,800	C
6150060	5x60/38	PZ 2	100	100ks	187,00	7,250	C

PLNÝ ZÁVIT, POZINK

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10030012	3x12	PZ 1	2000	100ks	8,15	0,316	C
10030016	3x16	PZ 1	2000	100ks	8,80	0,341	C
10030020	3x20	PZ 1	2000	100ks	9,50	0,368	C
10030025	3x25	PZ 1	2000	100ks	9,85	0,382	C
10030030	3x30	PZ 1	1000	100ks	11,40	0,442	C
10030035	3x35	PZ 1	1000	100ks	12,20	0,473	C
10030040	3x40	PZ 1	1000	100ks	15,10	0,585	C
10030050	3x50	PZ 1	1000	100ks	23,90	0,925	C
10035010	3,5x10	PZ 2	2000	100ks	9,05	0,351	C
10035012	3,5x12	PZ 2	2000	100ks	9,40	0,364	C
10035016	3,5x16	PZ 2	2000	100ks	9,70	0,376	C
10035020	3,5x20	PZ 2	2000	100ks	11,10	0,430	C
10035025	3,5x25	PZ 2	1000	100ks	13,60	0,525	C
10035030	3,5x30	PZ 2	1000	100ks	14,70	0,570	C
10035035	3,5x35	PZ 2	1000	100ks	15,80	0,610	C
10035040	3,5x40	PZ 2	1000	100ks	17,60	0,680	C
10035045	3,5x45	PZ 2	500	100ks	21,70	0,840	C
10035050	3,5x50	PZ 2	500	100ks	23,80	0,920	C
10035060	3,5x60	PZ 2	500	100ks	33,00	1,280	C
10040010	4x10	PZ 2	1000	100ks	10,70	0,415	C
10040012	4x12	PZ 2	1000	100ks	12,00	0,465	C
10040016	4x16	PZ 2	1000	100ks	12,80	0,496	C
10040020	4x20	PZ 2	1000	100ks	14,90	0,580	C
10040025	4x25	PZ 2	1000	100ks	16,30	0,630	C
10040030	4x30	PZ 2	1000	100ks	19,10	0,740	C
10040035	4x35	PZ 2	1000	100ks	20,90	0,810	C
10040040	4x40	PZ 2	1000	100ks	22,40	0,870	C
10040045	4x45	PZ 2	500	100ks	26,60	1,030	C
10040050	4x50	PZ 2	500	100ks	30,20	1,170	C
10040060	4x60	PZ 2	500	100ks	33,10	1,280	C
10040070	4x70	PZ 2	200	100ks	45,30	1,760	C
10045020	4,5x20	PZ 2	500	100ks	19,50	0,755	C
10045025	4,5x25	PZ 2	500	100ks	23,10	0,895	C
10045030	4,5x30	PZ 2	500	100ks	25,80	1,000	C
10045035	4,5x35	PZ 2	500	100ks	26,40	1,020	C
10045040	4,5x40	PZ 2	500	100ks	31,40	1,220	C
10045045	4,5x45	PZ 2	500	100ks	33,60	1,300	C
10045050	4,5x50	PZ 2	500	100ks	35,20	1,360	C
10045060	4,5x60	PZ 2	500	100ks	43,30	1,680	C
10050020	5x20	PZ 2	500	100ks	20,90	0,810	C
10050025	5x25	PZ 2	500	100ks	24,40	0,945	C
10050030	5x30	PZ 2	500	100ks	28,40	1,100	C
10050035	5x35	PZ 2	500	100ks	34,40	1,330	C
10050040	5x40	PZ 2	500	100ks	36,10	1,400	C
10050045	5x45	PZ 2	250	100ks	41,40	1,600	C
10050050	5x50	PZ 2	250	100ks	43,60	1,690	C
10050060	5x60	PZ 2	250	100ks	52,00	2,020	C
10050070	5x70	PZ 2	200	100ks	62,00	2,400	C
10050080	5x80	PZ 2	200	100ks	75,00	2,910	C
10060030	6x30	PZ 3	250	100ks	50,50	1,960	C
10060035	6x35	PZ 3	250	100ks	52,00	2,020	C
10060040	6x40	PZ 3	250	100ks	53,00	2,050	C
10060045	6x45	PZ 3	200	100ks	68,00	2,640	C
10060050	6x50	PZ 3	250	100ks	71,00	2,750	C
10060060	6x60	PZ 3	200	100ks	74,50	2,890	C
10060070	6x70	PZ 3	200	100ks	86,00	3,330	C

Wera je jedním z mezinárodních špičkových výrobců šroubovacího nářadí. Wera vyvíjí a vyrábí šroubovací nářadí pro profesionální nároky. Již více než 70 let se firma Wera soustřeďuje na vývoj a výrobu šroubovacího nářadí. Zaměření na šroubovací nářadí bylo důsledně dodržováno a tím se firma Wera stala celosvětově uznávaným výrobcem. Již mnoho let je firma Wera značkovým výrobcem a spolehlivým partnerem průmyslu, obchodu a uživatelů. Příkladem toho jsou špičkové kvóty dodávek, vnější a vnitřní služba orientovaná na zákazníka a v neposlední řadě vynikající hodnocení od profesionálních uživatelů. Výrobky Wera vyrábí na Českomoravské vrchovině závod Wera Werk s. r. o. Bystřice nad Pernštejnem. Založeno v roce 1995.

Bity na šrouby TORX

867/1 Bity TORX



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3

Provedení: Houževnaté, univerzální použití

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
066485 867/1	TX 10/25mm	1/4"	10	ks	19,90	0,770	C
066486 867/1	TX 15/25mm	1/4"	10	ks	19,90	0,770	C
066487 867/1	TX 20/25mm	1/4"	10	ks	19,90	0,770	C
066488 867/1	TX 25/25mm	1/4"	10	ks	19,90	0,770	C
066490 867/1	TX 30/25mm	1/4"	10	ks	19,90	0,770	C
066491 867/1	TX 40/25mm	1/4"	10	ks	19,90	0,770	C
066330 867/1	TX 50/35mm	1/4"	10	ks	57,00	2,210	C

867/4 Z Bity TORX®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-F 6,3

Provedení: Houževnaté, univerzální použití

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
308428 867/4Z	TX 6/50mm	1/4"	10	ks	59,00	2,290	C
328448 867/4Z	TX 6/152mm	1/4"	10	ks	162,00	6,300	C

867/1 IMP DC Impaktor Bity TORX®



DIAMOND · IMPACT PROOF · TAKE IT EASY TOOL FINDER


Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Upínací část: 1/4" šestihran vhodný pro držáky bitů podle normy DIN ISO 1173-D 6,3

Provedení: Technologie Impaktor zajišťuje nejlepší možné využití vlastností materiálu a díky optimální přizpůsobené geometrii nadprůměrnou dobu životnosti i při extrémních podmínkách; zvláště vhodné k použití s běžně prodávanými šroubováky Impakt/rázovými šroubováky; drsná diamantová povrchová vrstva díky zvýšenému odporu třením snižuje riziko vyklouznutí ze šroubu. Barevné označení profilu (zelená = TORX®) a číselné označení velikosti pro snadné nalezení požadovaného bitu.

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
057624 867/1 IMP DC	TX 20x25mm	1/4"	10	ks	74,00	2,870	C
057625 867/1 IMP DC	TX 25x25mm	1/4"	10	ks	74,00	2,870	C
057626 867/1 IMP DC	TX 30x25mm	1/4"	10	ks	74,00	2,870	C
057627 867/1 IMP DC	TX 40x25mm	1/4"	10	ks	74,00	2,870	C

Identifikator nařadi „Take it easy“ Wera

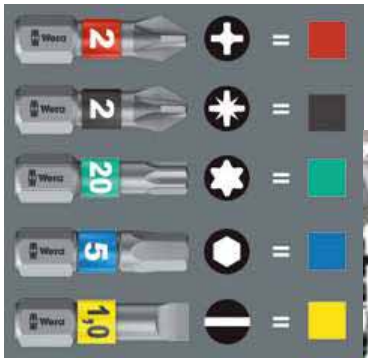

Identifikátor nářadí **„Take it easy“** s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.



Bity na šrouby POZIDRIV

855/1 Z Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv

Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3

Provedení: Houževnaté, univerzální použití

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
072080 855/1 Z	PZ 1/25mm	1/4"	10	ks	8,30	0,322	C
072082 855/1 Z	PZ 2/25mm	1/4"	10	ks	8,30	0,322	C
072084 855/1 Z	PZ 3/25mm	1/4"	10	ks	8,30	0,322	C
060027 855/4 Z	PZ 1/70mm	1/4"	10	ks	74,00	2,870	C
060033 855/4 Z	PZ 2/70mm	1/4"	10	ks	74,00	2,870	C

855/1 TH Bity



TORSION

Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv

Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3

Provedení: Torzní tvar proti předčasnému opotřebení, extra tvrdé

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
056910 855/1 TH	PZ 1/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C
056915 855/1 TH	PZ 2/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C
056925 855/1 TH	PZ 3/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C

855/1 TZ Bity



TORSION

Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv

Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3

Provedení: Torzní tvar proti předčasnému opotřebení, houževnaté, univerzální použití

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
056810 855/1 TZ	PZ 1/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C
056815 855/1 TZ	PZ 2/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C
056825 855/1 TZ	PZ 3/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C

Bity na šrouby PHILIPS

¼" S šestihranným upínáním ¼" pro držák D 6,3 (řada 1)

855/1 TiN Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv

Upínací část: Šestihran $^1/_4$", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3

Provedení: Povrchová vrstva TiN pro potřebnou tvrdost, např. u sériových šroubových spojení

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
480221 855/1 TiN	PZ 1/25mm	1/4"	10	ks	24,00	0,930	C
480222 855/1 TiN	PZ 2/25mm	1/4"	10	ks	24,00	0,930	C
480223 855/1 TiN	PZ 3/25mm	1/4"	10	ks	24,00	0,930	C

855/1 IMP DC Impaktor Bity



DIAMOND · IMPACT PROOF · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv

Upínací část: $^1/_4$" šestihran vhodný pro držáky bitů podle normy DIN ISO 1173-D 6,3

Provedení: Technologie Impaktor zajišťuje nejlepší možné využití vlastností materiálu a díky optimální přizpůsobené geometrii nadprůměrnou dobu životnosti i při extrémních podmínkách; zvláště vhodné k použití s běžně prodávanými šroubováky Impakt/rázovými šroubováky; drsná diamantová povrchová vrstva díky zvýšenému odporu třením snižuje riziko vyklouznutí ze šroubu. Barevné označení profilu (černá = Pozidriv) a číselné označení velikosti pro snadné nalezení požadovaného bitu.

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
057621 855/1 IMP DC	PZ 2/25m	1/4"	10	ks	63,50	2,460	C
057622 855/1 IMP DC	PZ 3/25m	1/4"	10	ks	63,50	2,460	C

Výhody bitů „Impaktor"


Nebyli jsme spokojeni s tím, že mnohým uživatelům doslova „létají bity kolem uší" díky stále se zvyšujícím silám při strojním šroubování. Velmi přesně jsme prověřovali geometrii a vlastnosti materiálů bitů pro každý profil šroubů. Podrobně jsme analyzovali zničené bity, držáky a šrouby.
Výsledkem je systém Impaktor – všechny naše vědomosti týkající se výroby bitů jsme promítli do naší nejlepší řady bitů.



K použití se šroubováky Impact/rázovými šroubováky. Zvyšuje produktivitu u šroubení s elektricky poháněnými stroji.



Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti.



Se zvláště vysokou pevností. Snižuje riziko předčasného prasknutí bitu.



Se speciální torzní zónou optimalizovanou pro případ takového zatěžování, na ochranu hrotu bitu.



Další předností tohoto produktu je, že bity Impaktor jsou vybaveny povrchovou vrstvou z drobných diamantových částic.



Uvedené diamantové částice snižují zvláště vysoké vytlačovací síly vznikající při strojním šroubování, které mohou způsobit vyklouznutí nářadí ze šroubu. Diamantové částice se doslova zakousnou do šroubu. Díky tomu stačí nižší přítlačný tlak, což výrazně zpomaluje únavu při strojním šroubování.

851/1 Z Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Upínací část: Šestihran $^1/_4$", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3

Provedení: Houževnaté, univerzální použití

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
072070 851/1 Z	PH 1/25mm	1/4"	10	ks	8,30	0,322	C
072072 851/1 Z	PH 2/25mm	1/4"	10	ks	8,30	0,322	C
072074 851/1 Z	PH 3/25mm	1/4"	10	ks	8,30	0,322	C

851/1 TH Bity



TORSION

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Upínací část: Šestihran $^1/_4$", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3

Funkční profil: Torzní tvar proti předčasnému opotřebení, extra tvrdé

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
056605 851/1 TH	PH 1/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C
056610 851/1 TH	PH 2/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C
056625 851/1 TH	PH 3/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C

851/1 TZ Bity



TORSION

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Upínací část: Šestihran $^1/_4$", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3

Provedení: Torzní tvar proti předčasnému opotřebení, houževnaté, univerzální použití

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
056505 851/1 TZ	PH 1/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C
056510 851/1 TZ	PH 2/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C
056525 851/1 TZ	PH 3/25mm	1/4"	10	ks	17,80	0,690	C

851/1 TiN Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Upínací část: Šestihran $^1/_4$", vhodný na držák podle DIN ISO 1173-D 6,3

Provedení: Povrchová vrstva TiN pro potřebnou tvrdost, např. u sériových šroubových spojení

kód / název	rozměr	úchyt	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
480171 851/1 TiN	PH 1/25mm	1/4"	10	ks	24,00	0,930	C
480172 851/1 TiN	PH 2/25mm	1/4"	10	ks	24,00	0,930	C
480173 851/1 TiN	PH 3/25mm	1/4"	10	ks	24,00	0,930	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

893/4/1 K Univerzální držák



Funkční profil: Vhodný pro upínání bitů s upínací částí vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojovací řady Wera 1

Provedení: S pouzdrem z nerezové oceli a silným trvalým magnetem

Upínací část: 1/4" šestihran, vhodný pro utahovací stroje s upínáním podle DIN ISO 1173-F 6,3

kód / název	délka (mm)	úchyt	typ úchytu	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
134480 893/4/1 K	50	1/4"	magnet	5	ks	62,50	2,420	C

895/4/1 K Univerzální držák



Funkční profil: Vhodný pro upínání bitů s upínací částí vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojovací řady Wera 1

Provedení: Se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou

Upínací část: 1/4" šestihran, vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-F 6,3

kód / název	délka (mm)	úchyt	typ úchytu	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
053872 895/4/1 K	52	1/4"	sklíčidlo	5	ks	148,00	5,750	C

899/4/1 Univerzální držák



Funkční profil: Vhodný pro upínání bitů s upínací částí vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojovací řady Wera 1

Provedení: S pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem

Upínací část: 1/4" šestihran, vhodný pro utahovací stroje s upínáním podle DIN ISO 1173-F 6,3

kód / název	délka (mm)	úchyt	typ úchytu	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
053459 899/4/1	100	1/4"	magnet	1	ks	263,00	10,200	C

897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem





Držák Impaktor k odpružení extrémních špiček impulzů. Zvláštní torzní efekt díky dvojité torzní pružině. S prstencovým magnetem ke snadnému přidržení dlouhých a těžkých šroubů, ideální i k práci nad hlavou. Zvláště vhodné k použití s běžně prodávanými šroubováky Impakt/rázovými šroubováky. Magnet lze posunout zpět a tím ho vyřadit z funkce

Funkční profil: vhodný pro bity s upínací částí s vnějším šestihranem 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a Wera řady 1

Provedení: Technologie Impaktor zajišťuje nejlepší možné využití vlastností materiálu a díky optimální přizpůsobené geometrii (dvě spojené postupně působící torzní zóny) nadprůměrnou dobu životnosti i při extrémním namáhání; zvláště vhodné k použití s běžně prodávanými šroubováky Impakt/rázovými šroubováky, s rozpěrným kroužkem a magnetem

Upínací část: 1/4" šestihran, vhodný pro šroubovací stroje s upínáním podle normy DIN ISO 1173-F 6,3

kód / název	délka (mm)	úchyt	typ úchytu	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
057676 597/4 IMP R	75	1/4"	magnet	1	ks	471,00	18,300	C

Bit-Check 6 TX Impaktor 1



6 bitů Impaktor.

867/4 IMP DC
2 x TX 20x50; 2 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
057693 Bit-Check 6 TX Impaktor 1	1	sada	585,00	22,700	C

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1



6 bitů Impaktor.

855/4 IMP DC
4 x PZ 2x50; 2 x PZ 3x50

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
057692 Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	1	sada	510,00	19,800	C

Bit-Check 6 Impaktor 1



6 bitů Impaktor.

851/4 IMP DC 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
855/4 IMP DC 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
867/4 IMP DC 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
057695 Bit-Check 6 Impaktor 1	1	sada	530,00	20,500	C

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB



893/4/1 K
1 x 1/4"x50

867/1 TORX®
1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
073404 Bit-Check 7 TX Universal 1 SB	1	sada	261,00	10,100	C

Wera
The Best Tools For The Job

Bit-Check 10 Drywall 1



DEPTH CONTROL

896/4/1 1 x 1/4"x50
851/1 RZ PH 9 x PH 2x25

1 distanční držák z hliníku 896/4/1 k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Hloubku šroubování lze plynule nastavit a umožňuje zalícované zapuštění šroubů; 9 bitů pro montáž sádrokartonu s přizpůsobeným výstupním dříkem; délka 25 mm.

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
136011 Bit-Check 10 Drywall 1	1	sada	457,00	17,700	C

Bit-Check 30 Metal 1



HEX-PLUS

1 univerzální držák pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem, 29 bitů, houževnaté (Z), univerzální použití.

	899/4/1	1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
	851/1 Z PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
	855/1 Z PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25
	867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
057434 Bit-Check Metal 1	1	sada	445,00	17,200	C

8200/899-60 Z Bit-Safe Classic 4

Hex-Plus



60-dílná souprava
1 univerzální držák 899/4/1 K s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle AKU vrtačky.



899/4/1 K 1 x 1/4"x50
800/1 Z 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
840/1 Z Hex-Plus 3 x 2,5x25; 3 x 3,0x25; 3 x 4,0x25; 2 x 5,0x25
851/1 Z PH 3 x PH 1x25; 10 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
855/1 Z PZ 3 x PZ 1x25; 10 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
057127 Bit-Safe-Classic 4	1	sada	835,00	32,400	C

Kraftform Kompakt 28 SB



TELESCOP E BLAD E

Použití: Vhodný pro upínání bitů s upínací částí vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojovací řady Wera 1

Provedení: Spojovací díl, bajonet s pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovací kroužek se silným trvalým magnetem

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
073240 Kompakt 28 SB	1	ks	660,00	25,600	C

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB



Použití: Vhodné na bity s vnějším šestihranem 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a Wera připojení řady 1

Provedení: Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální krouticí moment až 50 Nm; šestihranná čepel se 1/4" upínáním vnitřního šestihranu, pouzdro z nerezové oceli, silný trvalý magnet

Rukojeť: Kraftform s ochranou proti odkutálení, vícekomponentní, integrovaný zásobník

	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
073660 Kompakt 27 RA 1 SB	1	ks	925,00	35,900	C

1355 PZ Křížové šroubováky



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv
Čepel: Kulatá
Provedení: Matná chromniklová ocel, hrot Black Point
Rukojeť: Kraftform Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

kód / název	rozměr	délka (mm)	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
031461 1355 PZ	PZ 1	80	1	ks	111,00	4,300	C
031463 1355 PZ	PZ 2	100	1	ks	157,00	6,100	C
031466 1355 PZ	PZ 3	150	1	ks	232,00	9,000	C

367 Šroubováky TORX®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Čepel: Kulatá

Provedení: Matná chromniklová ocel, hrot Black Point

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

kód / název	rozměr	délka (mm)	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
028005 367 TORX	TX 10	80	1	ks	143,00	5,550	C
028008 367 TORX	TX 15	80	1	ks	147,00	5,700	C
028010 367 TORX	TX 20	100	1	ks	150,00	5,800	C
028012 367 TORX	TX 25	100	1	ks	159,00	6,150	C
028015 367 TORX	TX 30	115	1	ks	184,00	7,150	C

350 PH Křížové šroubováky



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Čepel: Kulatá

Provedení: Matná chromniklová ocel, hrot Lasertip

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

kód / název	rozměr	délka (mm)	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
008710 350 PH	PH 1	80	1	ks	143,00	5,550	C
008720 350 PH	PH 2	100	1	ks	192,00	7,450	C
008753 350 SK PH	PH 3	150	1	ks	334,00	12,900	C

335 Ploché šroubováky



Použití: Šrouby s plochou drážkou

Čepel: Kulatá

Provedení: Matná chromniklová ocel, hrot Lasertip

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

kód / název	rozměr (mm)	délka (mm)	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
110000 335	0,4 x 2,5	60	1	ks	68,50	2,660	C
110002 335	0,6 x 3,5	125	1	ks	103,00	3,990	C
110004 335	0,8 x 4,0	100	1	ks	105,00	4,070	C

1734/55/6 - Ploché + PZ (6-ti dílná sada)



Použití: šrouby s plochou a šrouby Pozidriv
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem

1734 1 x 1,2x6,5x150

1735 1 x 0,5X3,0X80; 1 x 0,8x4,0x100
1 x 1,0x5,5x125

1755 PZ 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
031281 1734/55/6	1	sada	358,00	13,900	C

932/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek





Použití: Šrouby s plochou drážkou a s křížovou drážkou Phillips-Recess

Provedení: 6dílné v kartonu + stojánek

⊕	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
⊖	932 A	1 x 0,6x3,5x80 [1]; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

[1] Čepel: Kulatá, bezúderová plocha, bez pomocné šestihranné matice

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
018282 932/6	1	sada	1010,00	39,100	C

950 SPKL/9 SM N SB Multicolour Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser



○ 950 SPKL Multicolour
1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101;
1 x 2.5x112;
1 x 3.0x123;
1 x 4.0x137;
1 x 5.0x154;
1 x 6.0x172;
1 x 8.0x195;
1 x 10.0x224

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
073593 950 SPKL/9 SM N SB Multicolour	1	sada	735,00	28,500	C

Wera Star Magnetizační přístroj





Magnetování



Odmagnetování

Použití: Nářadí jednoduše táhnout podél pozitivní strany magnetizačního přístroje Wera a nářadí snadno přidrží šroub bezpečně ke své čepeli. K odmagnetování se nářadí vede podél jednoho ze čtyř negativních míst.

kód / název	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
073403 Wera star SB	1	ks	220,00	8,550	C

Značkové výrobky BESSEY jsou vyrobeny nejen pro danou chvíli, ale vydrží dlouhodobou zátěž. Tím se svěrky odlišují již několik desetiletí a získávají individuální náskok v kvalitě oproti podobným konkurenčním výrobkům. Svěrky se tradičně vyrábějí z nejkvalitnějších materiálů. Od originální přesné oceli z vlastní firemní tažírny, přes díly z polyamidu zesíleného skelnými vlákny až po díly z hořčíkové slitiny. Veškeré detaily komponentů jsou testovány zkušenými techniky a vývojovými pracovníky. Mimořádně se zde vyplácí používání nejmodernějších kontrolních postupů, zkušebních metod a speciálně vyvinutého software. Důsledně se prověřuje funkčnost a výdrž silně zatěžovaných dílů. To je důležité především s ohledem na Vás jako zákazníka, který s nářadím denně pracuje. Mimoto Vám vždy ručíme za dokonalou ergonomii, bezpečnost a snadnost obsluhy.

Svěrka s převodem GearKlamp

Světová novinka





Nepřekonatelně kompaktní v designu

Svěrka s převodem GearKlamp je nesmírně flexibilní a použitelná dokonce i za velice úzkých prostorových poměrů:

- díky patentově přihlášené mechanice, která odděluje rukojeť od vřetene a polohuje ji kolem vodící tyče
- díky křížové prizmě na horním dílu pro bezpečné držení oblých, ostrých a hranatých dílů

Ergonomické použití

Tato svěrka v níž je ukryto velké množství know-how z oblasti upínací techniky, sbírá u uživatelů plusové body za komfort:

- díky vysoce kvalitní dvousložkové plastové rukojeti pro bezpečnější manipulaci
- díky tlačítku pro rychloposuv, které slouží k rychlému přestavení třmenového sběrače
- díky výkyvné přítlačné desce za účelem docílení precizního slícování s obrobkem

Silný z hlediska techniky

Vývoj byl zaměřen rovněž na dodržení příslibu kvality od společnosti BESSEY, a proto svěrka s převodem přesvědčuje i v otázce dlouhé životnosti:

- díky použití prvotřídních materiálů, jako je polyamid vyztužený skelnými vlákny v případě horního a dolního dílu a zušlechtěná a brunovaná ocel v případě vodící tyče s dutým profilem
- díky plastovému tělesu třmenového sběrače je hnací mechanika chráněna před prachem a třískami

NOVINKA



- okolo vodicí tyče polohovaná vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť pro použití svěrky v nejužším prostoru
- **upínací síla do 2 000 N**
- trapézové závitové vřeteno s lehkým chodem s výkyvnou přítlačnou deskou
- tlačítko pro rychloposuv, které slouží k rychlému přestavení třmenového sběrače
- zabaleno metodou skin-blister (SB)

název	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
GK15	150	60	25 x 12	0,62	6	ks	610,00	23,600	C	N
GK30	300	60	25 x 12	0,73	6	ks	660,00	25,600	C	N
GK45	450	60	25 x 12	0,84	6	ks	710,00	27,500	C	N
GK60	600	60	25 x 12	0,95	6	ks	760,00	29,500	C	N

TPN – šroubová svěrka z temperované litiny s osvědčenou dřevěnou rukojetí





- upínací síla až 5500N
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- s ochrannými krytkami na upínacích plochách
- stabilní profilovaná tyč s rýhováním
- dodáváno v rozpětí 100-1000mm, vyložení 50-175mm

název	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TPN 15	150	50	15 x 5	0,29	10	ks	261,00	10,100	C
TPN 20	200	50	15 x 5	0,31	10	ks	269,00	10,400	C
TPN 30	300	120	29 x 9	1,61	10	ks	665,00	25,800	C
TPN 60	600	120	29 x 9	2,15	5	ks	825,00	32,000	C

KLiKlamp – lehká hořčíková svěrka





- upínací síla až 1200N
- lehká jako pírko, ale s medvědí silou
- pevný rám a smykadlo z lehkého hořčíku
- rychlé upnutí bezpečné vůči vibracím
- dodáváno v rozpětí 120-400mm, vyložení 80mm


název	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLI 12	120	80	20 x 5	0,26	6	ks	600,00	23,300	C
KLI 16	160	80	20 x 5	0,29	6	ks	620,00	24,000	C
KLI 20	200	80	20 x 5	0,32	6	ks	635,00	24,600	C
KLI 25	250	80	20 x 5	0,35	6	ks	665,00	25,800	C
KLI 30	300	80	20 x 5	0,38	6	ks	690,00	26,700	C
KLI 40	400	80	20 x 5	0,45	10	ks	730,00	28,300	C

EZS – jednoruční svěrka pro upínání i rozpínání





- upínací síla až 2000N
- bez použití nářadí lze přestavit z upínání na rozpírání
- ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť z plastu na vodící tyči
- obsluha jednou rukou bez vynaložení síly
- dodáváno v rozpětí 150-900mm, vyložení 60-80mm



název	←a→ mm	←b→ mm	←e→ mm	←x→ mm	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
EZS 15-8	150	80	170 - 360	19 x 6	0,72	6	ks	590,00	22,900	C
EZS 30-8	300	80	170 - 510	19 x 6	0,83	6	ks	655,00	25,400	C
EZS 45-8	450	80	170 - 660	19 x 6	0,93	6	ks	700,00	27,100	C
EZS 60-8	600	80	170 - 810	19 x 6	1,04	6	ks	790,00	30,600	C
EZS 90-8	900	80	170 - 1110	19 x 6	1,26	6	ks	895,00	34,700	C

SKUTEČNÁ PODPĚRA PŘI MONTÁŽI STROPU

"Třetí ruka" pro bezpečnější montáž jedním pracovníkem









Montážní stropní podpěra BESSEY ST 290

Možnost flexibilního přizpůsobení a jednoduché přepravy dělají ze stropní podpěry BESSEY nepostradatelného pomocníka. Díky stabilní konstrukci umožňuje bezpečnou fixaci stavebních materiálů na stropě. Kontaktní výkyvné plochy z PVC jsou vhodné i pro podepření v šikminách střech.

Výhody stropní podpěry BESSEY ST 290:

- Polohování a držení např. sádrokatronu, dřevěných prken, panelů, střešních latí, kovových lišt, fólií a svítidel s nosností do 50 kg.
- Teleskopická stabilní konstrukce z ocelových trubek umožňuje podepření v rozsahu 1600-2900 mm.
- Jednoduchá manipulace se provádí nahrubo pomocí teleskopické tyče, závěrečné utažení pomocí otočením podpěry na pěnové rukojeti.
- Snadnou manipulaci podporuje i lehká váha samotné podpěry 2,4 kg.
- Kontaktní pogumované plochy z PVC (rozměry 8,5 x 6,5 cm) umožňují šikmé podepření v rozmezí od -45° do +45° (v krajních úhlech nosnost max. 20 kg).

Varianty stropní a montážní podpěry ST

název	Max. zatížení (kg)	Nastavitelná do (mm)	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ST290	50	1600 - 2900	2,4	1	ks	835,00	32,400	C
ST250	60	1450 - 2500	2,2	1	ks	805,00	31,200	C
ST125	60	750 - 1250	1,5	1	ks	670,00	26,000	C

Rychlá a profesionální montáž zárubní a oken (montážní nástroje pro dveřní zárubně)

Moderní technika montáže dveřních zárubní pomocí montážní pěny vyžaduje zvláštní nástroje, které dovolují nastavit správný směr a provést správné vypodložení. Výztuhou dveřní zárubně TU vyvinula firma BESSEY světově uznávanou montážní pomůcku, která tyto nároky splňuje.

Kromě toho tvoří spolu se směrovou svěrkou pro dveřní zárubně TFM a úhlovou směrovou svěrkou pro dveřní zárubně WTR dokonalý montážní systém. Takto se vestavba dveřních zárubní znatelně ulehčuje.











TU – výztuha dveřní zárubně



- šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní zárubeň při vypěňování spáry ve zdi
- velké upínací plochy s plstěnou ochranou pro křehké zárubně
- jekl s milimetrovou stupnicí pro přesnou práci

název	←a→ mm	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TU	565 - 1010	1,31	2	ks	1 550,00	60,000	C
TUX	1040 - 1960	0,37	1	ks	685,00	26,600	C

TFM – vyrovnávací svěrka pro dveřní zárubně



- smysluplný doplněk k rozpěře dveřní zárubně BESSEY TU
- pro rychlé a přesné vyrovnání a připevnění dveřních zárubní

název	nastavitelné do	←b→ mm	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TFM	35	70	0,58	2	ks	660,00	25,600	C

TMS – montážní výztuha dveřní zárubně



- šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní zárubeň při vypěňování spáry ve zdi
- rozměrově přesná práce
- lehká váha
- samoobslužné balení

název	←a→ mm	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TMS	560 - 1010	0,68	6	ks	695,00	26,900	C

WTR – vyrovnávací úhlová svěrka pro dveřní zárubně



- pro čistě upevněné a stabilizované rohy zárubní
- přesná montáž v úhlu 90°

název	síla zárubně	nastavitelné do	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
WTR	8 - 30	32	1,05	2	ks	1 770,00	68,500	C

FRK – vyrovnávací okenní svěrka

- Pro rychlé a přesné vyrovnání a upevnění okenních rámů

Nejrychlejší PROFESIONÁLNÍ montáž BEZ klínků

Svěrka Bessey : na rám okna umístíme 4 až 8 svěrek a okno vložíme do otvoru a pomocí vymezovacích šroubů rám ustavíme. Ukotvíme a zapěníme.





název	síla rámu	nastavitelné do	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
FRK85	40 - 85	30	0,43	4	ks	1 210,00	46,900	C

Dřevo | Ocel | Plasty | Sklo

←a→ Rozpětí | ←b→ Vyložení | ←x→ Vodící profilovaná tyč

Pozor! Upínací nástroje nejsou vhodné ke zvedání, tažení nebo přepravě. Chybné použití může vést k úrazům nebo věcným škodám. Nástroje smějí být napínány jen ručně a to bez dodatečných pomůcek.

WINBAG® – pump it up...! Nafukovací vzduchový klín

- nahrazuje podložky a klíny při instalaci oken.
- je jemný a měkký, ale díky zpevněnému materiálu (z vláken) je velmi silný a nabízí nekonečné možnosti nastavení.
- můžete dokonce použít WINBAG na zvedání těžkých dveří z pantů (max. zatížení 100 kg)









název	Max. zatížení (kg)	Pracovní rozpětí (mm)	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
WINBAG	135	2,0 - 50	1	ks	495,00	19,200	C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

METRY KOMELON, VRTÁKY HAWERA, SPONKOVAČKY NOVUS A RAPID, POMŮCKY PRO PRÁCI

ZNAČKOVÉ METRY KOMELON



PROFI metry a pásma KOMELON 276 - 277

VRTÁKY A ŘEZNÉ KOTOUČE



vrtáky do betonu HAWERA 278 - 279
vrtáky do betonu TRUTEK 279
řezné kotouče SONNENFLEX 279

SPONKOVAČKY A KLADIVA NOVUS A RAPID



sponkovačky, kladiva, spony NOVUS 280 - 281
sponkovačky, kladiva, spony RAPID 282 - 283

POMŮCKY PRO PRÁCI



vytlačovací lisy na pistole a salámy 284 - 285, 287, 302
pistole na PUR pěny 286 - 287
špachtle, stěrky 287
montážní pomůcky 287, 297
nože, škrabky, čepele, pilové kotouče 288 - 289
tavné pistole, náplně 290
svěrky, ztužidla 290
metry, vodováhy, úhelníky, značkovače 291 - 292
kladiva, kleště, klíče, sekáče 292 - 294, 300
malířské potřeby 295
manipulační přísavky 296
sítě proti hmyzu, příslušenství 297
upínací a vázací pásy 298
potřeby pro broušení 299 - 300
hmoždinky, ocelové kotvy 300 - 301
závitové tyče a příslušenství 302
alkalické baterie 303
prodlužovací kabely 304
rukavice a ochranné pracovní pomůcky 305 - 308

KOMELON®



Certifikát číslo 12514

Komelon měřící technika splňuje požadavky evropské směrnice **2014/32/UE** a všechny výrobky KOMELON jsou označeny značkou **CE**.


KOMELON®

KOMELON je světový výrobce vysoce kvalitních svinovacích metrů a měřících pásem.

Přednosti KOMELON produktů:

- KOMELON metry i pásma odpovídají všem platným standardům Evropské unie
- Všechny KOMELON metry i pásma odpovídají třídě přesnosti II
- Vysoce kvalitní oděru vzdorná nylonová vrstva „**Dura NY Coat**" zamezuje opotřebení, lesku, chrání proti rzi a zaručuje dlouhodobou čitelnost a životnost.
- Vysoká stabilita pásma metru zaručuje vynikající vysunutí bez přidržení na jeho konci
- KOMELON metry jsou propracovány do nejmenších detailů, ergonomický tvar pro praváky i leváky, pohodlné, snadno obsluhovatelné

Popis značek uvedených na metrech KOMELON

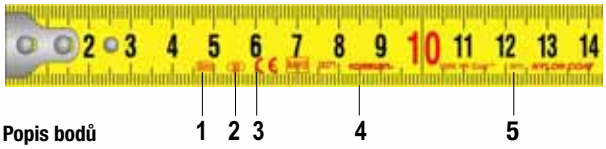


Popis bodů

1. Nominální délka
2. Označení třídy přesnosti EC
3. Označení CE značky
4. Výrobce
5. Teplota

Struktura pásku svinovacích metrů KOMELON

a) vysoce výkonná uhlíkatá ocel
b) fosfátová ochrana proti rzi
c) silně vypálený nános barvy
d) průhledná nylonová vrstva
e) pevné naválcování

Nové nanesení nylonové vrstvy firmou KOMELON je provedeno na celém pásku a zaručuje optimální ochranu.




Vynikající stabilita vysunutého pásku metru firmy KOMELON v závislosti na jeho šíři a způsobu vysunutí

Blade width	Horizontal Stand-out		Vertical Stand-out		Vertical Stand-out (Back reading)	
13mm		1.1m		1.7m		
16mm		1.5m		2.2m		
19mm		1.8m		2.9m		3.6m
25mm		2.4m		4.1m		6.0m
27mm		2.7m		4.3m		6.5m

Všechny KOMELON metry i pásma odpovídají třídy přesnosti II a jsou vhodné ke kalibraci

Kalibrace metrů KOMELON pro Vás

CZ



1) Na Vaši žádost zajistíme kalibraci jakéhokoliv výrobku KOMELON (metr) - kalibrační list vydaný přímo na vaší firmu. Cena kalibrace závisí na typu výrobku a počtu kalibrovaných kusů a protokolů.




2) PROErgo - kalibrovaný 3m a 5m s kalibračním listem na OKENTĚS, spol. s r.o.

Standardně vedeme kalibrované metry s kalibračním listem, který splňuje požadavky **ČSN EN ISO/IEC 17025:2005** a je vydán na společnost OKENTĚS, spol. s r.o. Metr je standardně označen značkou s datem kalibrace.


název	obj.kód	délka	šířka mm	Mj/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ProErgo kalibrovaný	**PE36K**	3 m	16	10	ks	230,00	8,900	A
	PE59K	5 m	19	10	ks	320,00	12,400	A

Třídy přesnosti dle standardů EU

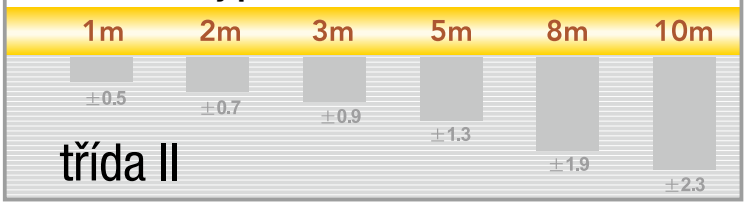

Upozornění !!!

Koncová ploška se posunuje v závislosti na způsobu měření (vnitřní měření, vnější měření viz obr.) o svou tloušťku, tím je zaručeno přesné měření vnitřních a vnějších rozměrů.



Typy nulových bodů u pásem KOMELON

Typ A: nulový bod vzdálený cca 10 cm od konce kování

Typ B: nulový bod vzdálený cca 10 cm od konce kování


Typ C: nulový bod na konci kování

Typ D: nulový bod na vnějším konci kroužku

Typ E: nulový bod na vnitřním háčku

Typ G: nulový bod na konci kování a na vnitřním sklopném zubu

Typ H: nulový bod na konci kování a na vnitřní straně magnetického háčku

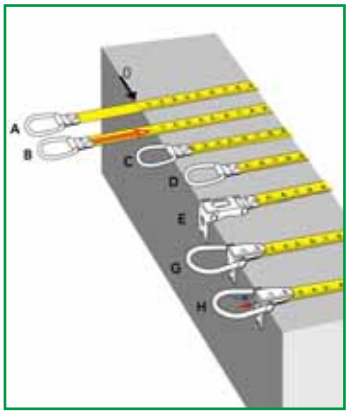


Doporučení výrobce:

V náročných provozech, při vysokých, extrémních teplotách (např. kovářství, zámečnictví, atd…) nepoužívejte prosím metry KOMELON s páskem potaženým NYLONOVOU vrstvou!!!! Pro tyto extrémní podmínky jsou určeny metry KOMELON, které mají pásek potažený AKRYLÁTOVOU VRSTVOU např: ECO

INOX Rubber





1) Nerezová ocel pro lepší odolnost proti korozi.
2) Stříbrný pásek potažený nylonem pro maximální životnost.
3) Guma chránící proti nárazům.

název	obj.kód	délka	šířka mm	Mj/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
INOX Rubber	IR36	3 m	16	10	ks	204,00	7,900	A
	IR59	5 m	19	10	ks	290,00	11,200	A

PROErgo-R





1. Guma odolná proti skluzu se speciálním opracováním povrchu pro lepší držení.
2. Pásek pokrytý nylonem pro maximální životnost.
3. Vynikající systém blokování drží pásek pevně na místě.

název	obj.kód	délka	šířka mm	Mj/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ProErgo-R	**PER36**	3 m	16	10	ks	70,00	2,710	A
	PER59	5 m	19	10	ks	111,00	4,300	A
	PER105	10 m	25	10	ks	290,00	11,200	A

PROErgo





1. Ergonomicky tvarované držadlo se dobře drží.
2. Vynikající vnitřní mechanismus umožňuje snadnou manipulaci.
3. Nylonem potažený ocelový pásek má 15 krát delší životnost.

název	obj.kód	délka	šířka mm	Mj/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ProErgo	**PE26**	2 m	16	10	ks	59,00	2,290	A
	PE36	3 m	16	10	ks	64,00	2,480	A
	PE59	5 m	19	10	ks	97,00	3,760	A
	PE85	8 m	25	10	ks	150,00	5,800	A

Eco





1. Ergonomicky tvarované pouzdro pro pohodlné uchopení.
2. Vynikající blokovací systém drží pásek pevně na místě.
3. Skvělý mechanismus zaručuje hladký průběh měření.

název	obj.kód	délka	šířka mm	Mj/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Eco	**PEN36**	3 m	16	30	ks	55,00	2,130	A
	PEN59	5 m	19	30	ks	79,00	3,060	A

SelfLock





1. Samočinně blokovací mechanismus pro snadné navíjení.
2. Snadno obsluhovatelné tlačítko pro stlačení palcem.
3. Ergonomický tvar pro leváky a praváky.

název	obj.kód	délka	šířka mm	Mj/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SelfLock	**PS36**	3 m	16	6	ks	150,00	5,800	A
	PS59	5 m	19	6	ks	197,00	7,650	A

UniGrip Ergo - ocelové





1. Gumový tvar umožňující pohodlné uchopení.
2. Sklopná páčka umožňuje rychlé navinutí.
3. Pásek opatřený nylonovou vrstvou pro maximální životnost.

název	obj.kód	délka	šířka mm	Mj/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
UniGripErgo	LUR20/A	20 m	10	6	ks	295,00	11,400	A
	LUR30/A	30 m	10	6	ks	349,00	13,500	A

Vrtáky do betonu a kamene Hawera


Výkonné výrobky umožňují lepší výsledky po delší dobu použití, což je dobrým základem hospodárnosti. Pro vrtáky Hawera POWER**LS**PLUS a SHARX to znamená:

- **Více otvorů s jedním vrtákem**
  = Delší životnost (kvalitní tvrdokov jako faktor úspěchu)
- **Více otvorů v kratším čase**
  = Hawera se vyznačuje vysokou produktivitou
- **Rozměrově přesnější otvory**
  = Přesnost a spolehlivost pro upevňovací techniku.

POWERLSPLUS

SDS plus

Efektivní a rychlý **(S4)**

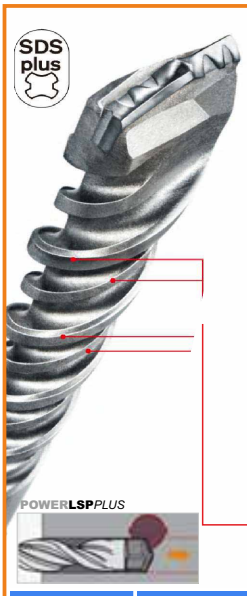



Aktivní středicí hrot
Pro aktivní zavrtávání do betonu
> Velká stabilita a přesnost



Ozubený břit z tvrdokovu
Speciální design ve tvaru V
> rozdrtí beton na nejjemnější vrtnou moučku
> rychlý odvod vrtné moučky



4spirálový design Turbo
Nepřetržitě rychlý odvod vrtné moučky
> omezuje nežádoucí usazování prachu




kód / název	rozměr	upnutí	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
205437	5x250/310	SDS+	1	ks	197,00	7,650	C
203262	5,5x150/210	SDS+	1	ks	115,00	4,460	C
210133	5,5x250/310	SDS+	1	ks	197,00	7,650	C
136246	6x150/210	SDS+	1	ks	107,00	4,150	C
138337	6x200/260	SDS+	1	ks	120,00	4,650	C
141939	6x400/460	SDS+	1	ks	344,00	13,300	C
101477	6,5x100/160	SDS+	1	ks	82,50	3,200	C
202868	6,5x150/210	SDS+	1	ks	125,00	4,840	C
143132	6,5x200/260	SDS+	1	ks	142,00	5,500	C
143134	6,5x250/310	SDS+	1	ks	171,00	6,650	C
101487	7x150/210	SDS+	1	ks	100,00	3,880	C
101481	8x100/160	SDS+	1	ks	75,50	2,930	C
104620	8x200/260	SDS+	1	ks	114,00	4,420	C
144273	8x250/310	SDS+	1	ks	166,00	6,450	C
138338	8x400/460	SDS+	1	ks	260,00	10,100	C
104621	10x150/210	SDS+	1	ks	106,00	4,110	C
101486	10x200/260	SDS+	1	ks	134,00	5,200	C
104635	10x250/310	SDS+	1	ks	153,00	5,950	C
132430	10x550/615	SDS+	1	ks	396,00	15,300	C
104624	12x150/210	SDS+	1	ks	120,00	4,650	C
101491	12x200/260	SDS+	1	ks	153,00	5,950	C
137931	12x250/310	SDS+	1	ks	186,00	7,200	C
104625	14x150/210	SDS+	1	ks	171,00	6,650	C
101495	14x200/260	SDS+	1	ks	192,00	7,450	C
104626	14x250/310	SDS+	1	ks	204,00	7,900	C
104300	14x400/460	SDS+	1	ks	324,00	12,600	C
104294	16x150/210	SDS+	1	ks	219,00	8,500	C
138341	16x200/260	SDS+	1	ks	245,00	9,500	C
205436	16x250/310	SDS+	1	ks	254,00	9,850	C
104305	18x250/300	SDS+	1	ks	462,00	17,900	C
104634	20x400/450	SDS+	1	ks	550,00	21,300	C
104285	22x400/450	SDS+	1	ks	865,00	33,500	C

SHARX příklepový vrták 4 břitý SDS+

Made in Germany

HAWERA nastupující nová generace X5L v ještě lepší kvalitě a příznivějších cenách!

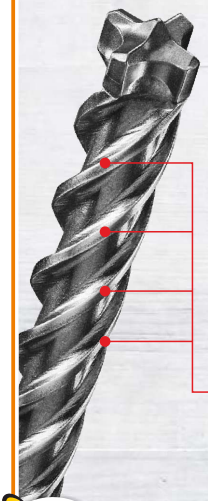




Čtyři ostré břity
> vodorovné řezné hrany
> maximální přenos síly
> přesné vrtaní



Hlava z tvrdokovu
> karbid wolfram (mimořádně tvrdý, jemnozrnný tvrdokov)
> největší vrtací síla
> nejdelší životnost při vrtání do armovaného betonu



Čtyřspirálový robustní design Turbo
> plynulý přechod z břitů do spirálových kanálků
> rychlé odvádění vrtné moučky
> vytáhnutí bez uváznutí i u hlubokých otvorů



Inovované difúzní sváření
> vysoká tepelná odolnost i při extrémním použití



DOPORUČUJEME



Nejdelší životnost při vrtání do armovaného betonu
Ať už se uvnitř skrývá cokoli, Sharx se svou odolnou hlavou z tvrdokovu provrtá armovaný beton rychle a přesně. Nejdelší životnost pro extrémní druhy použití na stavbě.

long life | fast DRILL | PRECISE | SICHERSAFE

kód / název	rozměr	upnutí	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
266452 SHARX	5x50/115	SDS+	1	ks	95,00	3,680	C
266453 SHARX	5x100/165	SDS+	1	ks	125,00	4,840	C
266454 SHARX	5x150/215	SDS+	1	ks	211,00	8,200	C
266458 SHARX	5,5x50/115	SDS+	1	ks	118,00	4,570	C
266459 SHARX	5,5x100/165	SDS+	1	ks	135,00	5,250	C
266464 SHARX	6x50/115	SDS+	1	ks	106,00	4,110	C
266465 SHARX	6x100/165	SDS+	1	ks	115,00	4,460	C
266466 SHARX	6x150/215	SDS+	1	ks	196,00	7,600	C
266467 SHARX	6x200/265	SDS+	1	ks	218,00	8,450	C
266471 SHARX	6,5x100/165	SDS+	1	ks	151,00	5,850	C
266473 SHARX	6,5x200/265	SDS+	1	ks	259,00	10,000	C
266478 SHARX	8x50/115	SDS+	1	ks	136,00	5,250	C
266479 SHARX	8x100/165	SDS+	1	ks	139,00	5,400	C
266480 SHARX	8x150/215	SDS+	1	ks	166,00	6,450	C
266481 SHARX	8x200/265	SDS+	1	ks	209,00	8,100	C
266483 SHARX	8x300/365	SDS+	1	ks	348,00	13,500	C
266484 SHARX	8x400/465	SDS+	1	ks	475,00	18,400	C
266488 SHARX	10x100/165	SDS+	1	ks	164,00	6,350	C
266489 SHARX	10x150/215	SDS+	1	ks	194,00	7,500	C
266490 SHARX	10x200/265	SDS+	1	ks	246,00	9,550	C
266492 SHARX	10x300/365	SDS+	1	ks	348,00	13,500	C
266493 SHARX	10x400/465	SDS+	1	ks	409,00	15,900	C
266497 SHARX	12x100/165	SDS+	1	ks	187,00	7,250	C
266498 SHARX	12x150/215	SDS+	1	ks	218,00	8,450	C
266499 SHARX	12x200/265	SDS+	1	ks	279,00	10,800	C
266501 SHARX	12x300/365	SDS+	1	ks	458,00	17,800	C
266502 SHARX	12x400/465	SDS+	1	ks	488,00	18,900	C
266510 SHARX	14x300/365	SDS+	1	ks	466,00	18,100	C
266511 SHARX	14x400/465	SDS+	1	ks	510,00	19,800	C
266517 SHARX	16x250/315	SDS+	1	ks	466,00	18,100	C

Příklepový a bezpříklepový vrták Hawera:

MULTI CONSTRUCTION





Ostrý břit z tvrdokovu
několikrát broušený diamantem
> mnohostranné použití




Inovativní strmá spirála
> rychlý odvod vrtné moučky a třísek

Vysoce výkonný víceúčelový vrták: všeuměl



- Jediný vrták v této třídě, který lze používat pro vrtání bez příklepu i s příklepem.
- Méně častá výměna vrtáků.
- Do betonu, zdiva, keramiky, dřeva, plastu, konstrukční oceli, hliníku.



kód / název	rozměr	upnutí	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
202053	3x40/70	válcová	1	ks	63,50	2,460	C
202054	4x40/75	válcová	1	ks	63,00	2,440	C
202055	5x50/85	válcová	1	ks	65,00	2,520	C
202057	6x60/100	válcová	1	ks	74,00	2,870	C
202061	7x60/100	válcová	1	ks	91,50	3,550	C
202063	8x80/120	válcová	1	ks	91,50	3,550	C
202066	10x80/120	válcová	1	ks	104,00	4,030	C

Příklepový vrták TRUTEK TCP SDS-plus

- standardní příklepový dvoubřitý vrták s úchytem SDS plus vhodný pro vrtání betonu, zdiva a ostatních stavebních materiálů
- vrták je vyráběn dle posledních norem dbajících na rozměrovou přesnost při použití kvalitních tvrdokových plátků od předních světových producentů.
- samozřejmostí je optimální pájení plátku a kalení celého vrtáku pro snížení vibrací při vrtání a delší životnost.
- široká šroubovice zaručuje velmi dobrý odvod odvrtaného materiál z otvoru.
- vrták Trutek má velmi dobrý poměr cena / výkon a jistě uspokojí požadavky řemeslníků ve všech oborech stavebnictví.







TRUTEK CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

kód / název	rozměr	upnutí	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TCP04110	4x50x110	SDS+	1	ks	39,10	1,520	C
TCP05160	5x100x160	SDS+	1	ks	44,00	1,710	C
TCP05210	5x150x210	SDS+	1	ks	73,00	2,830	C
TCP06160	6x100x160	SDS+	1	ks	44,00	1,710	C
TCP06210	6x150x210	SDS+	1	ks	64,00	2,480	C
TCP06260	6x200x260	SDS+	1	ks	74,00	2,870	C
TCP08160	8x100x160	SDS+	1	ks	45,80	1,780	C
TCP08210	8x150x210	SDS+	1	ks	66,50	2,580	C
TCP08260	8x200x260	SDS+	1	ks	79,00	3,060	C
TCP10160	10x100x160	SDS+	1	ks	54,00	2,090	C
TCP10210	10x150x210	SDS+	1	ks	73,50	2,850	C
TCP10260	10x200x260	SDS+	1	ks	79,00	3,060	C
TCP12160	12x100x160	SDS+	1	ks	58,50	2,270	C
TCP12210	12x150x210	SDS+	1	ks	73,00	2,830	C
TCP12260	12x200x260	SDS+	1	ks	88,00	3,410	C
TCP12310	12x250x310	SDS+	1	ks	132,00	5,100	C
TCP14260	14x200x260	SDS+	1	ks	103,00	3,990	C




Řezný kotouč na kov Silverstar



Silverstar®







kód / název	rozměr (mm)	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19010 Silverstar 115	115 x 1,0 x 22,23	50	ks	21,10	0,820	E
19210 Silverstar 125	125 x 1,0 x 22,23	50	ks	22,70	0,880	E
79702 Silverstar 150	150 x 2,0 x 22,23	25	ks	30,90	1,200	E
79801 Silverstar 230	230 x 2,0 x 22,23	25	ks	40,60	1,570	E


Řezný kotouč na nerez Goldenstar



golden star®







kód / název	rozměr (mm)	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
76706 golden star 115	115 x 1,0 x 22,23	25	ks	26,30	1,020	E
76707 golden star 125	125 x 1,0 x 22,23	25	ks	28,80	1,120	E
76704 golden star 150	150 x 1,6 x 22,23	25	ks	37,60	1,460	E
00798 golden star 230	230 x 1,9 x 22,23	25	ks	66,50	2,580	E

Hadovitý vrták do dřeva



Hadovitý vrták na dřevo, vyroben z kvalitní oceli, přesné zpracování
Použití: pro vrtání přesných děr do neštípavých materiálů, pro neprotáčivé upínání má vrták šestihrannou stopku **Balení** : plastová dóza samostatně po 1 ks

Kód - druh	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
20982	10x230	1	ks	26,90	1,040	C
20897	12x230	1	ks	49,20	1,910	C
20898	14x300	1	ks	58,50	2,270	C
20899	16x300	1	ks	68,50	2,660	C
20918	18x450	1	ks	88,50	3,430	C
20919	20x450	1	ks	100,00	3,880	C

NOVUS J-11 Creative

A



- Hobby sponkovač z **plastu** pro příležitostné použití v domácnosti a zahradě.
- **Quick-Loading Systém:** Spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění.
- **Lock:** Zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá.
- Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení aktuálního stavu jeho naplnění.
- Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-01

kód / název	materiál těla	váha (g)	pro spony a hřebíky NOVUS	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
NOVUS J-11 creative	plast	150	A - 4-8	6	ks	165,00	6,400	D

NOVUS J-13 Worker

A H



- Malá ruční sponkovačka s kvalitním **plastovým** krytem pro univerzální použití
- **Quick-Loading Systém:** Spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění.
- **Lock:** Zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá.
- Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení aktuálního stavu jeho naplnění.
- Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-02

kód / název	materiál těla	váha (g)	pro spony a hřebíky NOVUS	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
NOVUS J-13 worker	plast	215	A - 4-10 / H - 4-10	6	ks	411,00	15,900	D

NOVUS J-17 Dual worker

A D





- Velká ruční sponkovačka s vysoce kvalitním **plastovým** krytem
- **Easy-Shift:** Snadné přepínání mezi tenkými a plochými sponami díky posuvnému mechanismu.
- **Power Control:** Regulace síly úderu pro individuální nastavení práce dle daného materiálu.
- **Comfort-Grip:** Ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci.
- **Quick-Loading Systém:** Spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění.
- **Lock:** Zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá.
- Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení aktuálního stavu jeho naplnění.
- Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-16

kód / název	materiál těla	váha (g)	pro spony a hřebíky NOVUS	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
NOVUS J-17 dual worker	plast	420	A - 6-14 / D - 6-14	6	ks	730,00	28,300	D

Ruční kladiva na uchycení fólií

H



NOVUS J 021H

G



NOVUS J 032G

kód / název	váha (g)	pro spony a hřebíky NOVUS	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
NOVUS J 021 H	405	H - 4-6	6	ks	660,00	25,600	D
NOVUS J 032 G	520	G - 6-10	6	ks	1050,00	40,700	D

NOVUS J-25 Metal power

A D G H





- Malá profesionální sponkovačka s krytem ze **zinkového odlitku**, s dlouhou životností a nízkým zpětným rázem, pro rozličné práce v profesionálních aplikacích i pro dílny a kutily.
- **Easy-Shift:** Snadné přepínání mezi tenkými a plochými sponami díky posuvnému mechanismu.
- **Comfort-Grip:** Ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci.
- **Quick-Loading Systém:** Spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění.
- **Lock:** Zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá.
- Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení aktuálního stavu jeho naplnění.
- Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-09

kód / název	materiál těla	váha (g)	pro spony a hřebíky NOVUS	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
NOVUS J-25 metal power	kov	620	A - 4-10 / D - 4-10 / H - 4-10 / G - 4-10	6	ks	630,00	24,400	D

NOVUS J-27 Dual power

A D



- Velká profiesionální sponkovačka s nízkou hmotností, odolným **hliníkovým pouzdrem** pro různé použití.
- **Easy-Shift:** Snadné přepínání mezi tenkými a plochými sponami díky posuvnému mechanismu.
- **Power Control:** Regulace síly úderu pro individuální nastavení práce dle daného materiálu.
- **Comfort-Grip:** Ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci.
- **Quick-Loading Systém:** Spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění.
- **Lock:** Zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá.
- Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení aktuálního stavu jeho naplnění.
- Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-17

kód / název	materiál těla	váha (g)	pro spony a hřebíky NOVUS	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
NOVUS J-27 dual power	kov	630	A - 6-14 / D - 6-14	6	ks	800,00	31,000	D

NOVUS J-29 High performer

A E D G H




- Silná profesionální sponkovačka s nízkým zpětným rázem, s krytem ze **zinkového tlakového odlitku** pro všechny druhy práce v profesionálních aplikacích, pro kutily i dílny.
- **Precise-Plus:** Vysunutý úderník pro precizní práci v těžko přístupných místech a doraz pro paralelní stehování spon v řadě.
- **Easy-Shift:** Snadné přepínání mezi tenkými a plochými sponami díky posuvnému mechanismu.
- **Power Control:** Regulace síly úderu pro individuální nastavení práce dle daného materiálu.
- **Comfort-Grip:** Ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci.
- **Quick-Loading Systém:** Spodní plnící zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění.
- **Lock:** Zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá.
- Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení aktuálního stavu jeho naplnění.
- **Precise-Plus:** Distanční doraz vzdálenosti k sešívání v rovnoběžných řadách.
- **Power-Control:** Regulace síly úderu ručně přizpůsobena materiálu
- Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-19

kód / název	materiál těla	váha (g)	pro spony a hřebíky NOVUS	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
NOVUS J-29 high performer	kov	950	A - 6-14 / D - 6-14 / H - 6-14 / G - 6-14 / E - J/16	6	ks	975,00	37,800	D

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Jemné spony NOVUS typ A53






- Spona z jemného drátu - standardní spojovací prostředek k upevnění textilií, kartónu, papíru, drátěného pletiva, tenkých dřevěných lišt a mnoha dalších.

Spony NOVUS typ A 53 - spony z jemného drátu 11,3 x 0,75 mm

kód / název	délka (mm)	počt ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TYP A 53/6	6	5000	karton	bal	143,00	5,550	D
TYP A 53/8	8	2000	karton	bal	108,00	4,190	D
TYP A 53/8 super tvrdé	8	5000	karton	bal	187,00	7,250	D
TYP A 53/10 super tvrdé	10	5000	karton	bal	235,00	9,100	D
TYP A 53/14 super tvrdé	14	5000	karton	bal	253,00	9,800	D
TYP A 53/12 super tvrdé	12	1000	blistr	bal	75,00	2,910	D
TYP A 53/14 super tvrdé	14	1000	blistr	bal	79,00	3,060	D
TYP A 53/18 super tvrdé	18	1000	blistr	bal	93,50	3,620	D

Jemné spony NOVUS typ H37






- Spona z jemného drátu - standardní spojovací prostředek k upevnění textilií, kartónu, papíru, drátěného pletiva, tenkých dřevěných lišt a mnoha dalších

Spony NOVUS typ H 37 - spony z jemného drátu 10,6 x 0,75 mm

kód / název	délka (mm)	počt ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TYP H 37/4 super tvrdé	4	2000	karton	bal	68,00	2,640	D
TYP H 37/6 super tvrdé	6	5000	karton	bal	137,00	5,300	D
TYP H 37/8 super tvrdé	8	5000	karton	bal	189,00	7,350	D
TYP H 37/10 super tvrdé	10	1000	karton	bal	50,00	1,940	D

Spony z plochého drátu NOVUS typ D53F





- Spona z plochého drátu - pro všechny práce, u kterých nemá být hřbet spony zatlačen do materiálu. Jsou vhodné pro všechny tkané materiály, hliníková kašírování, kartóny, voskované a naolejované papíry, etikety, aj.

Spony NOVUS typ D 53F - spony z plochého drátu 11,3 x 1,25 mm

kód / název	délka (mm)	počt ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TYP D 53F/6	6	1200	blistr	bal	86,00	3,330	D
TYP D 53F/8	8	1200	blistr	bal	93,50	3,620	D
TYP D 53F/10	10	600	blistr	bal	55,50	2,150	D
TYP D 53F/12	12	600	blistr	bal	61,00	2,360	D
TYP D 53F/14	14	600	blistr	bal	68,00	2,640	D

Oblé spony NOVUS typ L14






- Spony na kabely - speciální spony k upevnění nízkonapěťových kabelů

Spony NOVUS typ L/14 - spony k upevňování nízkonapěťových kabelů

kód / název	ø kabelu / šířka (mm)	délka (mm)	počt ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TYP L/14	6 / 7,8	14	840	blistr	bal	103,00	3,990	D

Spony z plochého drátu NOVUS typ G11





- Spona z plochého drátu - pro všechny práce, u kterých nemá být hřbet spony zatlačen do materiálu. Jsou vhodné pro všechny tkané materiály, hliníková kašírování, kartóny, voskované a naolejované papíry, etikety, aj.

Spony NOVUS typ G 11 - spony z plochého drátu 10,6 x 1,25 mm

kód / název	délka (mm)	počt ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TYP G 11/6	6	5000	karton	bal	229,00	8,900	D
TYP G 11/8	8	5000	karton	bal	252,00	9,750	D
TYP G 11/10	10	5000	karton	bal	268,00	10,400	D
TYP G 11/6	6	1200	blistr	bal	82,00	3,180	D
TYP G 11/8	8	1200	blistr	bal	86,00	3,330	D
TYP G 11/10	10	600	blistr	bal	54,00	2,090	D
TYP G 11/12	12	600	blistr	bal	61,00	2,360	D
TYP G 11/14	14	600	blistr	bal	64,00	2,480	D

Úzké korunkové spony NOVUS typ C4





- Úzká hřbetní spona - k upevnění dřevěných profilů, panelů, dřevovláknitých desek a drátěného pletiva.

Spony NOVUS typ C 4 - úzké korunkové spony 6,0 x 1,1 mm

kód / název	délka (mm)	počt ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TYP C 4/18	18	2000	karton	bal	139,00	5,400	D
TYP C 4/23	23	2000	karton	bal	153,00	5,950	D
TYP C 4/30	30	1100	karton	bal	130,00	5,050	D
TYP C 4/12	12	1100	blistr	bal	76,50	2,970	D
TYP C 4/15	15	1100	blistr	bal	79,00	3,060	D
TYP C 4/18	18	1100	blistr	bal	85,00	3,290	D
TYP C 4/26	26	1100	blistr	bal	101,00	3,910	D

Hřebíky NOVUS typ E J





- Hřebík - k upevňování, při kterém nemají být příliš vidět upevňovací prostředky. To například platí pro ozdobné, rohové lišty, apod.

Hřebíky NOVUS typ E J - průměr 2 mm / dřík 1,2 mm

kód / název	délka (mm)	počt ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TYP E J/16	16	2600	karton	bal	236,00	9,150	D
TYP E J/19	19	2600	karton	bal	241,00	9,350	D
TYP E J/25	25	2600	karton	bal	305,00	11,800	D
TYP E J/30	30	2600	karton	bal	334,00	12,900	D
TYP E J/30	30	1000	blistr	bal	190,00	7,350	D

Sponkovačka R23 - kovová



- Spony typ 13 / 4-8mm.
- Lehká, snadno použitelná celokovová ruční sponkovačka pro náročné, přesné profesionální použití.
- Celokovová konstrukce.
- Snadné plnění pistole, bezzákluzový mechanizmus.
- Nastavitelná síla úderu.
- Ergonomická rukojeť se zámkem pro snadné skladování.
- Vyrobeno ve Švédsku.

kód / název	váha (g)	pro spony a hřebíky RAPID	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 23	560	13 - 4-8mm	6	ks	705,00	27,300	D

Sponkovačka R33 - kovová



- Spony typ 13 / 6-14mm
- Silná, profesionální ruční sponkovačka bez kompromisu.
- Celokovová konstrukce.
- O 40% snazší práce díky třístupňové patentované technologii pro nastavení síly stisku spouště.
- Snadné plnění pistole, bezzákluzový mechanizmus.
- Nastavitelná síla úderu.
- Ergonomická rukojeť se zámkem pro snadné skladování.
- Vyrobeno ve Švédsku.

kód / název	váha (g)	pro spony a hřebíky RAPID	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 33	820	13 - 6-14mm	6	ks	1050,00	40,700	D

Sponkovačka PRO R14 - kovová



- Spony typ 140 / 6-8mm
- Lehká, snadno použitelná celokovová ruční sponkovačka pro náročné, přesné profesionální použití.
- Celokovová konstrukce.
- Snadné plnění pistole, bezzákluzový mechanizmus.
- Nastavitelná síla úderu.
- Ergonomická rukojeť se zámkem pro snadné skladování.
- Vyrobeno ve Švédsku.

kód / název	váha (g)	pro spony a hřebíky RAPID	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 14	560	140 - 6-8mm	6	ks	705,00	27,300	D

Sponkovačka PRO R34 v kufříku - kovová



- Spony typ 140 / 6-14mm
- Silná, profesionální ruční sponkovačka bez kompromisu.
- Celokovová konstrukce.
- O 40% snazší práce díky třístupňové patentované technologii pro nastavení síly stisku spouště.
- Snadné plnění pistole, bezzákluzový mechanizmus.
- Nastavitelná síla úderu.
- Ergonomická rukojeť se zámkem pro snadné skladování.
- Vyrobeno ve Švédsku.

kód / název	váha (g)	pro spony a hřebíky RAPID	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 34	890	140 - 6-14mm	6	ks	1060,00	41,100	D

Sponkovačka R153 - kovová



- Spony typ 53 / 4-8mm.
- Lehká, snadno použitelná celokovová ruční sponkovačka pro náročné, přesné profesionální použití.
- Celokovová konstrukce.
- Snadné plnění pistole, bezzákluzový mechanizmus.
- Nastavitelná síla úderu.
- Ergonomická rukojeť se zámkem pro snadné skladování.
- Vyrobeno ve Švédsku.

kód / název	váha (g)	pro spony a hřebíky RAPID	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 153	530	53 - 4-8mm	6	ks	765,00	29,700	D

Sponkovačka COMPACTA - kovová



- Spony typ 53 / 6-14mm.
- Sponkovačka řady HOBBY splňující vysoký standard značky RAPID.
- Ideální poměr cena/výkon.
- Nastavitelná síla úderu.

kód / název	váha (g)	pro spony a hřebíky RAPID	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
COMPACTA	620	53 - 6-14mm	6	ks	342,00	13,300	C

Sponkovací kladivo R11 - na spony typu 140



- Spony typ 140 / 6-10mm.
- Silné, precizní sponkovací kladivo pro náročné profesionální použití.
- Dobře vyvážené s protiskluzovou ergonomickou rukojetí.
- Celokovová konstrukce pro to nejtěžší zatížení.
- Vyrobeno ve Švédsku.

kód / název	váha (g)	pro spony a hřebíky RAPID	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 11	1000	140 - 6-10mm	10	ks	1230,00	47,700	D

Sponkovací kladivo R311 - na spony typu 140



- Spony typ 140 / 6-12mm.
- Profesionální sponkovací kladivo s vynikající přesností a životností. Spodní plnění zásobníku.
- Reverzibilní ovladač kladiva pro dlouhou životnost.
- Velká vyrovnávací deska chrání materiál při práci.
- Dobře vyvážené s protiskluzovou ergonomickou rukojetí.
- Celokovová konstrukce pro to nejtěžší zatížení.
- Vyrobeno ve Švédsku.

kód / název	váha (g)	pro spony a hřebíky RAPID	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 311 + pouzdro	1000	140 - 6-12mm	10	ks	1380,00	53,500	D

Sponkovací kladivo R19 - na spony typu 13



- Spony typ 13 / 4-6mm.
- Lehké, snadno použitelné sponkovací kladivo, perfektní pro pravidelné náročné použití.
- Spodní plnění zásobníku.
- Dobře vyvážené s protiskluzovou ergonomickou rukojetí. Celokovová konstrukce pro to nejtěžší zatížení. Vyrobeno ve Švédsku.

kód / název	váha (g)	pro spony a hřebíky RAPID	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 19	400	13 - 4-6mm	10	ks	665,00	25,800	D

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Spony Rapid typ 13



- Vysoce kvalitní tenké spony z pevné oceli pro sponkovačky Rapid. Pozinkovaný (nerezový) silný drát pro vysoký výkon, přesně zabroušené hroty pro maximální penetraci.
- **Použití:** tkaniny, štítky, připevňování dekorací.

Spony RAPID typ 13 - spony z jemného drátu 10,6 x 0,7 mm

kód / název	šířka x tloušťka (mm)	délka (mm)	počet ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 13/4	10,6 x 0,7	4	5000	krab.	bal	128,00	4,960	C
RAPID 13/6	10,6 x 0,7	6	2500	krab.	bal	107,00	4,150	C
RAPID 13/6	10,6 x 0,7	6	5000	krab.	bal	146,00	5,650	C
RAPID 13/8	10,6 x 0,7	8	2500	krab.	bal	110,00	4,260	C
RAPID 13/8 nerez	10,6 x 0,7	8	2500	krab.	bal	429,00	16,600	C
RAPID 13/8	10,6 x 0,7	8	5000	krab.	bal	155,00	6,000	C
RAPID 13/10	10,6 x 0,7	10	2500	krab.	bal	114,00	4,420	C
RAPID 13/10	10,6 x 0,7	10	5000	krab.	bal	173,00	6,700	C
RAPID 13/14	10,6 x 0,7	14	5000	krab.	bal	214,00	8,300	C

Spony Rapid typ 53



- Spony Rapid 53 jsou určené do ručních sponkovaček pro připevnění tenkých materiálů tak, aby se hřbet spony nevtlačil do spojovaného materiálu.
- Používají se např. pro připevnění: textilie, foto plátna, lepenky, papíru, kartonu, fólií a spoustu dalších variant.

Spony RAPID typ 53 - spony z jemného drátu 11,4 x 0,75 mm

kód / název	šířka x tloušťka (mm)	délka (mm)	počet ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 53/6	11,4 x 0,75	6	2500	krab.	bal	90,00	3,490	C
RAPID 53/6	11,4 x 0,75	6	5000	krab.	bal	128,00	4,960	C
RAPID 53/8	11,4 x 0,75	8	2500	krab.	bal	106,00	4,110	C
RAPID 53/8	11,4 x 0,75	8	5000	krab.	bal	143,00	5,550	C
RAPID 53/10	11,4 x 0,75	10	2500	krab.	bal	116,00	4,500	C
RAPID 53/10	11,4 x 0,75	10	5000	krab.	bal	165,00	6,400	C
RAPID 53/12	11,4 x 0,75	12	5000	krab.	ks	182,00	7,050	C
RAPID 53/12	11,4 x 0,75	12	2500	krab.	bal	125,00	4,840	C
RAPID 53/14	11,4 x 0,75	14	2500	krab.	bal	145,00	5,600	C
RAPID 53/14	11,4 x 0,75	14	5000	krab.	bal	199,00	7,700	C

Spony Rapid typ 140



- Spona pro střechy, sádrokartonáře, čalouníky, střešní parozábrany apod.

Spony RAPID typ 140 - spony z plochého drátu 10,6 x 1,3 mm

kód / název	šířka x tloušťka (mm)	délka (mm)	počet ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAPID 140/6	10,6 x 1,3	6	5000	krab.	bal	227,00	8,800	C
RAPID 140/8	10,6 x 1,3	8	5000	krab.	bal	247,00	9,550	C
RAPID 140/10	10,6 x 1,3	10	2000	krab.	bal	131,00	5,100	C
RAPID 140/10	10,6 x 1,3	10	5000	krab.	bal	274,00	10,600	C
RAPID 140/12	10,6 x 1,3	12	2000	krab.	bal	142,00	5,500	C
RAPID 140/12	10,6 x 1,3	12	5000	krab.	bal	289,00	11,200	C
RAPID 140/14	10,6 x 1,3	14	5000	krab.	bal	346,00	13,400	C

Spony BW - ekonomická alternativa v blistrech

Spony BW typ 13



- Vysoce kvalitní tenké spony z pevné oceli pro sponkovačky Rapid. Pozinkovaný silný drát pro vysoký výkon, přesně zabroušené hroty pro maximální penetraci.
- **Použití:** tkaniny, štítky, připevňování dekorací.

Spony BW typ 13 - spony z jemného drátu 10,6 x 0,7 mm

kód / název	šířka x tloušťka (mm)	délka (mm)	počet ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BW typ 13	10,6 x 0,7	8	1000	blistr	ks	40,70	1,580	C

Spony BW typ 53



- Spony BW 53 jsou určené do ručních sponkovaček pro připevnění tenkých materiálů tak, aby se hřbet spony nevtlačil do spojovaného materiálu.
- Používají se např. pro připevnění: textilie, foto plátna, lepenky, papíru, kartonu, fólií a spoustu dalších variant.

Spony BW typ 53 - spony z jemného drátu 11,4 x 0,75mm

kód / název	šířka x tloušťka (mm)	délka (mm)	počet ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BW typ 53	11,4 x 0,75	6	1000	blistr	ks	33,30	1,290	C
BW typ 53	11,4 x 0,75	8	1000	blistr	ks	36,80	1,430	C
BW typ 53	11,4 x 0,75	10	1000	blistr	ks	39,00	1,510	C
BW typ 53	11,4 x 0,75	12	1000	blistr	ks	42,20	1,640	C
BW typ 53	11,4 x 0,75	14	1000	blistr	ks	44,00	1,710	C

Spony Rapid typ 140



- Spona pro střechy, sádrokartonáře, čalouníky, střešní parozábrany apod.

Spony BW typ 140 - spony z plochého drátu 10,6 x 1,3 mm

kód / název	šířka x tloušťka (mm)	délka (mm)	počet ks v balení	typ balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BW typ 140	10,6 x 1,3	6	1000	blistr	ks	37,80	1,470	C
BW typ 140	10,6 x 1,3	10	1000	blistr	ks	44,40	1,720	C

Hřebíky OMER 12



Hřebíky OMER 12 - hřebíky z drátu 1 x 1,25mm s hlavičkou 1,9 x 1,25mm

kód / název	průřez drátu (mm)	velikost hlavičky (mm)	délka (mm)	počet ks v balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Hřebíky 12	1 x 1,25	1,9 x 1,25	20	5000	bal	156,00	6,050	C
Hřebíky 12	1 x 1,25	1,9 x 1,25	25	5000	bal	174,00	6,750	C
Hřebíky 12	1 x 1,25	1,9 x 1,25	30	5000	bal	193,00	7,500	C
Hřebíky 12	1 x 1,25	1,9 x 1,25	35	5000	bal	220,00	8,550	C
Hřebíky 12	1 x 1,25	1,9 x 1,25	40	5000	bal	239,00	9,250	C
Hřebíky 12	1 x 1,25	1,9 x 1,25	45	5000	bal	254,00	9,850	C
Hřebíky 12	1 x 1,25	1,9 x 1,25	50	5000	bal	271,00	10,500	C

Vytlačovací pistole (lisy) pro kartuše a salámy

Aplikační pistole na kartuše HKK 12 plechová STRONG



- plechový skelet
- pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší
- hobby použití

Kód	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49001-0	HKK 12 - výtlačná pistole HOBBY	12	ks	33,30	1,290	C

Profi aplikační pistole na kartuše HKS 12 COX



- okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- při ukončení přítlaku zpětný krok pro zamezení vytékání tmelu z kartuše
- lehké materiály umožňující práci po delší dobu bez zvýšené únavy
- kovový skelet

Kód	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49010-0	Rámová pistole COX / HKS12	1	ks	119,00	4,610	D

Lis na kartuše polouzavřený, plastový



- plastový skelet
- polouzavřený
- pro kartuše 310 ml

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49003-0	Lis na kartuše polouzavřený, plastový	24	ks	56,00	2,170	C

Výtlačná pistole výkyvná - polouzavřená, s dávkovačem



- zesílená rámová konstrukce
- polouzavřená
- se zpětným odskokem
- pro kartuše 310 ml
- kovový skelet

Kód druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49020-0	Výtlačná pistole výkyvná polouzavřená - červená, žlutá	24	ks	187,00	7,250	C

Výtlačná pistole skelet - Fe



- kovový skelet
- žlutá, oranžová
- pro kartuše 310 ml

Kód druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49032-0	Výtlačná pistole skelet FE - žlutá, oranžová	24	ks	65,00	2,520	C

AA853 - Aplikační pistole 310 Pro



- rám pistole: ocel opatřená epoxidovým nátěrem
- materiál rukojeti: hliník opatřený epoxidovým nátěrem
- **pákový poměr 12:1**
- maximální výtlačná síla: 2,5 kN
- předpokládaná životnost: 5 tisíc kartuší

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49025-5	AA853 aplikační pistole 310 Pro	1	ks	745,00	28,900	D

Výtlačná pistole se zpětným odskokem



- Vytlačovací pistole, kvalitní kovová konstrukce i zpracování, speciální posuvný mechanismus, který po uvolnění spouště - vytlačování, vrátí táhlo o cca 5 mm zpět, čímž dochází k okamžitému přerušení tlaku pístu na tmel (zpětný odskok)
- tyč táhla aplikačního pístu má šestihranný profil pro zvýšené tření,
- pro kartuše 310 ml
- kovový skelet

Kód druh	zpětný odskok	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49006-0	Výtlačná pistole se zpětným odskokem	24	ks	70,00	2,710	C

AA873 - Aplikační pistole 310 Ultra



- rám pistole: ocel opatřená epoxidovým nátěrem
- materiál rukojeti: hliník opatřený epoxidovým nátěrem
- **pákový poměr 25:1**
- maximální výtlačná síla: 4,5 kN
- předpokládaná životnost: 7,5 tisíc kartuší

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49025-8	AA873 aplikační pistole 310 Ultra	1	ks	985,00	38,200	D

Výtlačná pistole skelet - typ COX



- použití: pro vytláčení tmelů a lepidel v kartuších 310 ml
- kovový skelet

Kód druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49009-0	Výtlačná pistole skelet typ COX - černá	24	ks	110,00	4,260	D

AA954 - Aplikační pistole 400 Pro Combi



- tubus pistole: eloxovaný hliník
- materiál rukojeti: hliník opatřený epoxidovým nátěrem
- **pákový poměr 12:1**
- maximální výtlačná síla: 2,5 kN
- předpokládaná životnost: 5 tisíc kartuší

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49030-5	AA954 aplikační pistole 400 Pro Combi	1	ks	910,00	35,300	D

Lis na tmely hliníkový 9" - pro kartuše 310 ml



- **převodový poměr 12:1**
- max. výtlačná síla 2000 N
- hliníkový skelet

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49031-0	Pistole mech.AL/H-310 HOBBY	12	ks	163,00	6,300	C

Profi pistole pro aplikaci ze salámů - AVON 600



- okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- převodový mechanizmus umožňující snadnou a plynulou aplikaci
- zesílený posuvný segment zajišťuje dlouhou funkčnost a životnost

Kód	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49040-0	AVON 600 - výtlačná vzduchová pistole	1	ks	995,00	38,600	D

AA956 - Aplikační pistole 600 Pro Combi



- pro vytlačování tmelů i lepidel v kartuších 310 ml nebo salámů 600 ml
- určena pro profesionály
- tubus pistole: eloxovaný hliník
- materiál rukojeti: hliník opatřený epoxidovým nátěrem
- **pákový poměr 12:1**
- maximální výtlačná síla: 2,5 kN
- předpokládaná životnost: 5 tisíc kartuší

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49040-4	AA956 aplikační pistole 600 Pro Combi	1	ks	1 010,00	39,100	D

Lis na tmely hliníkový 13" - pro salámy 600 ml



- vytlačovací pistole, kvalitní kovová konstrukce i zpracování, speciální posuvný mechanismus, který po uvolnění spouště - vytlačování, vrátí táhlo o cca 5 mm zpět, čímž dochází k okamžitému přerušení tlaku pístu na tmel (zpětný odskok)
- tyč táhla aplikačního pístu má šestihranný profil pro zvýšené tření,
- použití: pro vytlačení tmelů a lepidel v kartuších 310 ml
- kovový skelet

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49041-0	Pistole mech.AL/H-600 HOBBY	12	ks	194,00	7,500	C

AA823 - Aplikační pistole 310 Airflow



- kompaktní vzduchová aplikační pistole na kartuše. Velmi dobrá ergonomie. Pistole je určena pro náročné profesionály. Ideální do výrobních provozů.
- tubus pistole: eloxovaný hliník
- materiál rukojeti: nylon
- maximální vstupní tlak: 10 bar
- maximální tlak na regulátoru: 6,8 bar
- maximální výtlačná síla: 1,5 kN

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49045-5	AA823 aplikační pistole 310 Air	1	ks	2 740,00	106,000	D

AA925 - Aplikační pistole Jetflow 600 Combi



Unikátní vzduchová aplikační pistole na kartuše i salámy. Pistole umožňuje, díky své speciální konstrukci, aplikaci produktu SP925 klasicky jako housenku nebo rozstřikem. Produkt je určen pro profesionály. Ideální do výrobních prostor a na stavbu.

- tubus pistole: eloxovaný hliník
- materiál rukojeti: nylon
- maximální vstupní tlak: 10 bar
- maximální tlak na regulátoru: 6,8 bar
- na kartuše i salámy

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49045-8	AA925 aplikační pistole Jetflow 600 Combi	1	ks	7 080,00	274,000	D

Profi pistole pro aplikaci ze salámů - WILTON DKS620



- okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha
- nastavitelná regulace tlaku vzduch na píst kartuše
- nastavitelné umístění rukojeti pro ideální vyvážení

Kód	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49047-0	WILTON vzduchová DKS620	1	ks	3 010,00	117,000	D

AA281 - 2K Aplikační pistole 200 Pro



Mechanická aplikační pistole určená pro vytlačování 2K pěny FM790 - rychletuhnoucí. Pistole je určena pro kutily a profesionály.

- rám pistole: ocel opatřená epoxidovým nátěrem
- materiál rukojeti: hliník opatřený epoxidovým nátěrem
- pákový poměr 12:1
- maximální výtlačná síla: 2,5 kN
- předpokládaná životnost: 5 tisíc kartuší

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
42097-8	AA281 mechanická pistole na 2K kartuše 200 Pro	1	ks	1 480,00	57,500	D

AA881 - Aplikační pistole Pro Combi



Mechanická aplikační pistole určená pro vytlačování lepidla illbruck PU038 (900 g). Pistole je určena pro profesionály.

- rám pistole: ocel opatřená epoxidovým nátěrem
- materiál rukojeti: hliník opatřený epoxidovým nátěrem
- **pákový poměr 18:1**
- maximální výtlačná síla: 3,5 kN
- předpokládaná životnost: 5 tisíc kartuší

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
38327-7	PU038 / AA881 mechanická pistole na 2K kartuše	1	ks	4 030,00	156,000	D

Pistole na chemické kotvy 380ml FESTA



- speciální aplikační pistole pro vytlačování chemických kotev v balení o objemu 380ml
- kvalitní zesílený ocelový tlačný i posuvný mechanismus
- odolná kovová ergonomická ručka.

Kód druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
53179-0	Výtlačná pistole na chem. kotvy 380ml FESTA	50	ks	187,00	7,250	C

Aplikační pistole na PUR pěny

PISTOLE NA PUR PĚNU - profi NBS



Kvalitní celokovová aplikační pistole se zúženým aplikátorem, určená pro precizní profesionální aplikace PU pěn při okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha

- vysoce kvalitní adaptér vytváří perfektní spojení mezi nádobou a pistolí
- aplikační špička se vyznačuje dlouhodobou životností
- tryska je navržena tak, aby spolu s regulační jehlou bylo zajištěno plynulé dávkování pěny
- vylepšený regulátor s pojistkou
- pistole je kompatibilní se všemi současnými typy PU pěn

Kód	název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
60900-0	Pistole na PUR pěnu - profi - NBS	10	ks	865,00	33,500	D

Pistole na PUR pěnu - profi - typ P841



- ergonomicky tvarovaná
- nízká hmotnost pistole
- snadné a jednoduché použití
- regulace pěny je řízena spouští (uzávěr na zadní straně pistole je možné nastavit do polohy - otevřeno/zavřeno)
- adaptér a jehla jsou opatřeny teflonem, což znamená jednodušší čistění a delší životnost pistole

Kód	název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
60898-0	Pistole na PUR pěnu - profi - typ 841	10	ks	900,00	34,900	D

Pistole na PUR pěnu - hobby - typ TKK



- osvědčená, kvalitní kovová pistole na PU pěnu s možností regulovat množství pěny z pistole
- kovová konstrukce s využitím lehkých slitin
- pracovní části s teflonovým povlakem
- ergonomická rukojeť opatřená měkkým odolným plastem
- k pistoli se dodává 2 ks plastových nástavných výtokových trysek

Kód	název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
60900-7	Pistole na PUR pěnu - hobby - typ TKK	40	ks	353,00	13,700	D

AA230 - Aplikační pistole na PUR pěnu - typ Standard



Cenově dostupný aplikátor na polyuretanové pěny. Vhodný zejména pro občasné používání kutily i profesionály apod.

- tělo pistole: termoplast
- materiál rukojeti: termoplast

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
42096-4	AA230 aplikační pistole na PUR pěnu Standard	1	ks	459,00	17,800	D

AA250 - Aplikační pistole na PUR pěnu - typ Pro



Nejpoužívanější aplikátor na polyuretanové pěny. Velmi vyvážený poměr cena vs kvalita zpracování. Vhodný pro časté používání kutily i profesionály. okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha

- tělo pistole: kov
- materiál rukojeti: termoplast
- poteflonované části: adaptér na dózu a výtoková

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
42097-0	AA250 aplikační pistole na PUR pěnu Pro	1	ks	795,00	30,800	D

AA270 - Aplikační pistole na PUR pěnu - typ Ultra



Skvělě zpracovaný aplikátor na PUR pěny, vyrobený z vysoce kvalitních a trvanlivých materiálů. Vhodný zejména pro profesionály, kteří mají vysoké nároky na přesnost dávkování.

- tělo pistole: kov
- materiál rukojeti: kov
- poteflonované části: adaptér na dózu, výtoková tryska, tělo pistole, jehla
- předpokládaná minimální životnost: 300 000 dóz

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
42097-7	AA270 aplikační pistole na PUR pěnu Ultra	1	ks	1 230,00	47,700	D

Pistole na PUR pěnu ABS FESTA



Pistole na PU pěnu, profesionální pistole na PUR pěny, tělo z odolného ABS plastu v kombinaci s kovovým vedením.

- plynulá regulace množství pěny
- snadná údržba, závit pro uchycení s teflonovou vrstvou pro snadnější čištění, teflonová kulička ventilu, aplikační trubičky pro přesné nanesení pěny na požadované místo
- balení: papírový box s průzorem a eurootvorem

Kód druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
60900-6	Pistole na PUR pěnu ABS FESTA	1	ks	246,00	9,550	D

Pistole na PUR pěnu teflonová FESTA



profesionální celokovová pistole na PUR pěny

- plynulá regulace množství pěny
- snadná údržba, závit pro uchycení s teflonovou vrstvou pro snadnější čištění, teflonová kulička ventilu, vyměnitelná tryska s možností nasazení plastové aplikační trubičky pro přesné nanesení pěny na požadované místo
- balení : papírový box s průzorem a eurootvorem.

Kód druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
60900-8	Pistole na PUR pěnu teflonová FESTA	1	ks	380,00	14,700	D

Pistole na PUR pěnu FESTA



profesionální celokovová pistole na PUR pěny

- plynulá regulace množství pěny
- snadná údržba, závit pro uchycení s teflonovou vrstvou pro snadnější čištění, teflonová kulička ventilu, vyměnitelná tryska s možností nasazení plastové aplikační trubičky pro přesné nanesení pěny na požadované místo
- balení : papírový box s průzorem a eurootvorem.

Kód druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
60900-9	Pistole na PUR pěnu FESTA	1	ks	294,00	11,400	D


Pistole na PUR pěnu prodloužená - délka 60 cm



- vnitřní teflonový hrot zvyšuje životnost pistole a komfort při čištění
- k profesionálnímu nanášení PU pěny
- délka pistole 60 cm

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
60900-5	Pistole na PU pěnu - 60cm	20	ks	352,00	13,600	D

Aplikační špičky

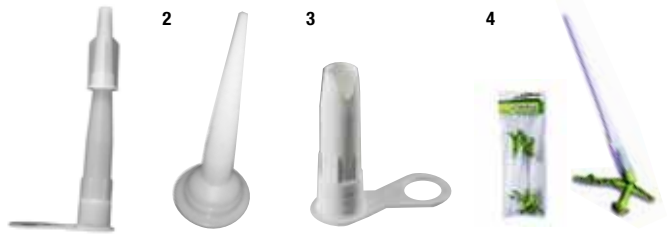

Mísicí špička VM-X pro chemické kotvy VMU, VM-PY, VM-ME

Mísicí špička OT171 pro chemické kotvy OT120 a OT130

Mísicí špička mixér TKK pro chemickou kotvu

PU038 statický směšovač pro lepidlo PU038

Mísicí špička pro KLEBIT 536.0

obr. č.	Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
1	49073-0	Špička na kartuše - transparentní	1	ks	2,80	0,109	D
2	**49079-0**	Špička na salámy - transparentní	1	ks	4,31	0,167	D
3	**49072-0**	Špička na kartuše - Mamut glue	1	ks	7,00	0,271	D
4	**38313-0**	AA210 - aplikační trubička k PUR pěně (6ks)	1	sada	50,00	1,940	C
5	**57991-0**	VM-X - mísicí špička	1	ks	15,70	0,610	C
6	**57991-3**	VM-X - mísicí špička - zelená	1	ks	18,40	0,715	C
7	**57991-5**	OT171 (FX171) - mísicí špička	1	ks	15,40	0,595	C
8	**60940-0**	Mísicí špička TKK	1	ks	13,60	0,525	C
9	38327-9	PU038 - statický směšovač	1	ks	29,90	1,160	C
10	**44455-0**	Mísicí špička pro KLEBIT 536.0	1	ks	14,30	0,555	C

Zvlhčovač spár



- pro zkušené montážníky oken a dveří
- před aplikací PUR pěn odstraníte vodou z rozprašovače zbytky prachu a u savých podkladů tak zlepšíte přilnavost pěny
- po aplikaci pěny jemným rozplachem vody zkvalitníte strukturu pěny a urychlíte tím vytvrzování a lehce zvýšíte výsledný objem
- tysku rozprašovače lze regulovat, a tak upravovat rozptyl vody
- objem nádrže 1l

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
41401-0	Dóza s rozprašovačem - zvlhčovač	1	ks	94,00	3,640	C

Postřikovač ruční tlakový 0,7L



- ruční tlakový postřikovač
- objem 0,7 l

Kód - druh	Popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
75858-5	Postřikovač ruční tlakový 0,7l	1	ks	20,60	0,800	C

Špachtle PERENATOR béžová pro výrobu oken



- díky své velkosti a tvaru se snadno drží
- minimální ulpívání tmelu na špachtli
- vyrobena z pružného materiálu

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49105-0	Špachtle na tmel - béžová	1	ks	231,00	8,950	D

Špachtle MASTERsil - zelená, pro výrobu oken



- plastová stěrka pro finální úpravu tmelů ve spáře.
- různé tvary hrotů umožňují úpravu odlišných tvarů spár.
- balena v blistru

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49115-5	Špachtle MASTERsil - modrozelená	10	ks	94,00	3,640	D

Špachtle Tremco illbruck - zelená



- díky své velkosti a tvaru se snadno drží
- minimální ulpívání tmelu na špachtli
- vyrobena z pružného materiálu

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49115-0	Špachtle na tmel - zelená	1	ks	58,00	2,250	D

Silikonová stěrka



- umožňuje rychle a přesně docílit požadovaného profilu spáry
- umožňuje stáhnout přebytečný tmel a tzv. zatažení tmelové vrstvy do spáry

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49115-7	Silikonová stěrka bílá	1	ks	31,60	1,220	C

Klínky z PVC



- klínky z PVC jsou vhodné k profesionální montáži oken

Rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
77 x 29 x 14	150	bal	280,00	10,900	D
77 x 29 x 14	250	bal	466,00	18,100	D

Rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
100 x 35 x 15	100	bal	209,00	8,100	D

Odlamovací nože

Nůž odlamovací 18 mm SX82 + 2 břity



- kovové vedení
- náhradní břity 18mm
- součástí nože - 2 ks náhradních břitů
- aretace tlačítkem

Kód	Název	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49200-0	SX-82 Odlamovací nůž, aretace tlačítkem + 2 břity	18	12	ks	30,10	1,170	C

Nůž FESTA TURBO, 5 čepelek



- profesionální celokovový nůž
- výsuvná lichoběžníková čepel s aretačním tlačítkem,
- klip na opasek
- 5 náhradních čepelí.

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16037	Nůž FESTA TURBO odlamovací	1	ks	173,00	6,700	C

Nůž L25 18mm XD67-6, kov FESTA



- odlamovací nůž FESTA 18mm
- kvalitní materiály, celokovové tělo nože, protiskluzné plastové výstupky, kovová lišta, automatická posuvná aretace
- do nože lze umístit až 2 náhradní břity

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16145	Nůž FESTA L25 odlamovací 18mm	1	ks	50,50	1,960	C

SX-74 Nůž podlahářský, celokovový - 3 náhradní břity



- nůž podlahářský
- celokovový
- 3 náhradní břity

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49210-0	SX-74 Nůž podlahářský, celokovový, 3 náhradní břity	12	ks	75,50	2,930	C

Nůž odlamovací 9 mm SX900 + 5 břitů



- kovové vedení
- odlamovací břit 9mm
- součástí nože, 5ks náhradních břitů

Kód	Název	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49201-0	SX-900 Odlamovací nůž + 5 břitů	9	12	ks	44,40	1,720	C

Nůž NP-109 18 mm delfín + pouzdro



- kovový nůž s výsuvnou lichoběžníkovou čepelí
- čepel uchycena uvnitř těla nože na posuvném jezdci
- ergonomický tvar, dvoupolohová patka
- umožňuje snadné rozebrání a výměnu čepele
- plastové pouzdro s klipem na opasek.

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16032	Nůž NP-109 delfín odlamovací 18mm + pouzdro	1	ks	77,50	3,000	C

Nůž odlamovací 25 mm SX2500



- kovové vedení
- odlamovací čepel 25mm
- aretace kolečkem

Kód	Název	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49215-0	SX-2500 Odlamovací nůž, aretace kolečkem	25	6	ks	65,00	2,520	C

Nůž na koberce,lino a podlahoviny



- Plastový nůž s kruhovou čepelí, vhodný zejména na podlahoviny, látky, třepící se materiály…

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16036	Nůž na podlahoviny	1	ks	89,50	3,470	C

Nůž odlamovací 18 mm SX83 + 2 břity



- kovové vedení
- náhradní břity 18mm
- součástí nože - 2ks náhradních břitů
- aretace kolečkem

Kód	Název	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49200-3	SX-83 Odlamovací nůž, aretace kolečkem + 2 břity	18	12	ks	30,90	1,200	C

Sada nožů 12 ks dóza 9 mm / 18 mm



- Sada 12 ks plastových odlamovacích nožů
- 9 nebo 18 mm
- plastová kruhová dóza
- barevný mix

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16053	Nůž odlamovací 9mm	12	bal	42,30	1,640	C
16055	Nůž odlamovací 12mm	12	bal	63,50	2,460	C

SX-39 - Nůž 18 mm drážkovaný se šroubem



- nůž drážkovaný se šroubem a ocelovou výztuhou

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49206-0	SX-39 Nůž drážkovaný 18mm	12	ks	25,80	1,000	C

Škrabka na okna a sklo SF 1501



- škrabka na okna, sklo a sklokeramické desky
- s krytkou

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16050	Škrabka na sklo SF 1501 PVC	1	ks	7,00	0,271	C


Škrabák na sklo - na nečistoty - kovový



- kovové vedení
- výsuvný

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49222-0	Škrabák na sklo kovový, výsuvný	1	ks	34,90	1,350	C

SX-22 Škrabák na sklo - na nečistoty - plastový



- PVC provedení
- výsuvný

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49221-0	SX-22 Škrabák na sklo PVC, výsuvný	1	ks	13,00	0,505	C

Sada odlamovacích nožů 8ks



- Sada odlamovacích nožů 18, 9 mm se škrabkami a nožem s lichoběžníkovou čepelí - 8 ks

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16048	Sada 8ks odlamovacích nožů	8	bal	29,70	1,150	C

Čistič spár / náhradní nože 2ks - 5cm



- na čištění spár obkladů a dlažeb

Kód	Název	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49230-0	Čistič spár obkladů a dlažeb		25	ks	41,80	1,620	C
49230-1	Náhradní nůž pro čistič spár - 2ks	50	20	bal	24,20	0,940	C

Pilový kotouč na dřevo TCT FESTA



- tělo z kvalitní uhlíkové oceli (HRC:40);
- břitové destičky SK (HRA:90)
- střídavý zub
- pozitivní úhel čela 15°
- 4 zářezy do vnitřní části chrání před přehřátím a deformací kotouče
- max. přípustné otáčky: 5400 1/min.

Kód - druh	průměr hřídele (mm)	šířka řezu (mm)	průměr (mm)	počet zubů	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
22332	30	3,2	210	40	1	ks	224,00	8,700	C
22333	30	3,2	210	60	1	ks	301,00	11,700	C
22335	30	3,2	250	40	1	ks	345,00	13,400	C
22337	30	3,2	250	60	1	ks	389,00	15,100	C

Náhradní čepele do odlamovacích nožů - SOLINGEN (LUTZ)

Výhody odlamovacích čepelí Solingen:

- přesné vedení řezu i u tvrdých materiálů
- vyšší řezný výkon díky mimořádné životnosti
- úspora času způsobená méně častou výměnou čepelí
- bezpečnost zaručená mimořádnou ostrostí

SOLINGEN (LUTZ) znamená:

- široký výběr materiálů
- vysokou životnost - povlaky
- ostří broušené pod třemi úhly

49304-0



49310-0



49315-0



49316-0



Kód	Název	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49304-0	Čepel rovná, 10ks, Solingen	18 / 0,5	10	bal	65,50	2,540	C
49310-0	Čepel trapézová oboustranná, 10ks, Solingen	0,65	10	bal	51,00	1,980	C
49315-0	Čepel háková, 10ks, Solingen	18 / 0,5	10	bal	230,00	8,900	C
49316-0	Čepel háková malá, 10ks, Solingen	0,65	10	bal	84,50	3,280	C

Náhradní čepele do odlamovacích nožů

49302-0
49304-2



49216-0



49300-2



49216-2




49319-9




49306-0



49311-0



49217-0

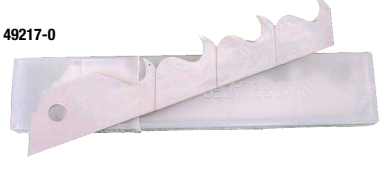

49308-0



49230-1



Kód	Název	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49302-0	Náhradní čepele - 10ks	18 / 0,35	10	bal	10,40	0,403	C
49304-2	Náhradní čepele	18 / 0,5	10	bal	10,70	0,415	C
49300-2	Náhradní čepele	9 / 0,4	10	bal	5,15	0,200	C
49306-0	Náhradní čepele	25 / 0,6	10	bal	37,50	1,450	C
49319-9	Náhradní čepele lichoběžník rovné - 5ks		16	bal	18,80	0,730	C
49311-0	Čepel do škrabáku, 10ks		30	bal	36,50	1,410	C
49216-0	Náhradní čepele lichoběžník s háčkem - 5ks		24	bal	28,60	1,110	C
49217-0	Náhradní čepele s háčkem - 5ks	18	24	bal	65,50	2,540	C
49216-2	Náhradní čepele R-002, háček		10	bal	28,00	1,090	C
49308-0	Náhradní čepele kolečko	45	2	bal	47,50	1,840	C
49230-1	Náhradní nůž pro čistič spár - 2ks	50	20	bal	24,20	0,940	C

Pistole tavná lobster 10W



- napětí 230 V / 50 - 60 Hz
- doba ohřevu 3 - 4 min.
- balení obsahuje 2 tyčinky
- pro tyčinky o průměru 7mm

Kód	Název	příkon	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49097-8	Tavná pistole LOBSTER	10W	1	ks	54,00	2,090	C

Tavná pistol malá 15W



- malá tavná lepící pistole pro lehké průmyslové i profi využití.
- přesné ovládání a rychlý ohřev
- použití tavných tyčinek - 7,2 mm
- doba předehřátí pistole 5-8 minut
- tok lepidla 6-8 gramů za minutu
- 230V/50Hz, 15W

Kód - druh	příkon	náplň průměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49098-0	15W	7,2	25	ks	90,50	3,510	C


Pistole tavná LOBSTER 40W



- napětí 230 V / 50 - 60 Hz
- doba ohřevu 3 - 4 min.
- balení obsahuje 2 tyčinky
- pro tyčinky o průměru 11mm

Kód	Název	příkon	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49098-4	Tavná pistole LOBSTER	40W	1	ks	80,50	3,120	C

Tavné tyčinky do tavný pistolí



- teplota tavení 83 - 176 °C
- doba tuhnutí 30 - 40 s
- použití : na plasty, papír, dřevo

Kód	Název	balení	rozměr tyčinek (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49096-8	Náplň tavné pistole - čirá	1kg	11 x 300	10	bal	192,00	7,450	C
49097-4	Náplň tavné pistole - čirá	12ks	7 x 100	1	bal	16,80	0,650	C

Kód	Název	balení ks	rozměr tyčinek (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49096-6	Náplň tavné pistole - čirá	10kg	11 x 200	1	bal	2 140,00	83,000	C
49096-7	Náplň tavné pistole - žlutá	10kg	11 x 200	1	bal	2 140,00	83,000	C
49097-5	Náplň tavné pistole	30ks	7,5 x 100	63	bal	62,00	2,400	C

Jednoruční svěrky SOLOCLAMP



- ideální pomocník pro dočasné fixování spojů.
- svěrky jsou dodávány jak s kovovými, tak i s plastovými čelistmi.
- vyrobeno v EU
- vhodné i pro fixaci předmětů větších rozměrů / široké čelisti

Kód	Název	čelist /mm)	materiál čelisti	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49150-0	SOLO CLAMP	100	nylon	25	ks	268,00	10,400	D
49160-0	SOLO CLAMP	150	nylon	25	ks	334,00	12,900	D
49155-0	SOLO CLAMP	100	kov	25	ks	352,00	13,600	D
49165-0	SOLO CLAMP	150	kov	25	ks	410,00	15,900	D

Svěrky plastové sada 4ks



- velikost svěrek 2ks 10cm a 2ks 15cm

Kód	Název	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49170-0	Svěrky plastové hobby - 4ks	2 x 100 + 2 x 150	1	ks	47,40	1,840	C

Svěrky GRIP



- kovové vedení
- otočná
- pro vnitřní a vnější upínání

Kód	Název	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49171-0	Svěrka GRIP pro vnější i vnitřní upínání	150 x 60	6	ks	94,00	3,640	C
49172-0	Svěrka GRIP pro vnější i vnitřní upínání	300 x 60	6	ks	114,00	4,420	C
49173-0	Svěrka GRIP pro vnější i vnitřní upínání	450 x 60	6	ks	132,00	5,100	C
49174-0	Svěrka GRIP pro vnější i vnitřní upínání	600 x 60	6	ks	145,00	5,600	C

Svěrky FESTA



- tvrzená ocelová lišta
- plastová rukojeť s PTR měkčenou gumou
- profilovaná robustní ramena
- rychlé upínání i rozevírání
- šíře:70mm

Kód - druh	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Svěrka FESTA 8"/200mm	6	ks	219,00	8,500	C
Svěrka FESTA 12"/300mm	6	ks	242,00	9,400	C
Svěrka FESTA 18"/450mm	6	ks	284,00	11,000	C
Svěrka FESTA 24"/600mm	6	ks	282,00	10,900	C
Svěrka FESTA 30"/760mm	6	ks	318,00	12,300	C

Truhlářské ztužidlo ocel.



- masivní truhlářské ztužidlo
- pro profesionální použití
- pro upevnění, sevření a stažení různých druhů materiálů pro další zpracování
- lepení, svařování, montáž
- ČESKÝ VÝROBEK!

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
23673	Truhlářské ztužidlo 300x105mm	1	ks	277,00	10,700	C
23675	Truhlářské ztužidlo 400x175mm	1	ks	314,00	12,200	C
23676	Truhlářské ztužidlo 500x175mm	1	ks	338,00	13,100	C
23680	Truhlářské ztužidlo 1000x175mm	1	ks	416,00	16,100	C
23681	Truhlářské ztužidlo 1250x175mm	1	ks	436,00	16,900	C
23682	Truhlářské ztužidlo 1500x175mm	1	ks	471,00	18,300	C

Metry Magnetic guma FESTA



- Kvalitní svinovací metr, kalená páska, dobře čitelná stupnice, CE certifikát - metr vhodný ke kalibraci
- pouzdro metru vyrobeno z ABS plastu s gumovou ochranou - vyšší odolnost proti poškození při nárazech a lepší stabilita při manipulaci s měřidlem
- doraz pásky z měkčené gumy, magnetická koncovka pásky volně uložená pro měření vnějších i vnitřních rozměrů
- poutko, klip na opasek

Kód - druh	Název	délka (m)	šířka (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49495-0	Metr magnetic guma FESTA	2	16	10	ks	28,80	1,120	C
49495-3	Metr magnetic guma FESTA	3	16	10	ks	32,40	1,260	C
49495-5	Metr magnetic guma FESTA	5	19	10	ks	45,80	1,780	C
49495-6	Metr magnetic guma FESTA	7,5	25	10	ks	79,00	3,060	C
49495-8	Metr magnetic guma FESTA	10	25	6	ks	102,00	3,950	C

Metry ASTRA



- svinovací metr, kalená páska, dobře čitelná stupnice
- dvě brzdy, poutko, klip na opasek
- prodejní box



Kód - druh	Název	délka (m)	šířka (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49510-0	Metr astra FESTA 2013	2	13	24	ks	16,20	0,630	C
49510-5	Metr astra FESTA 3016	3	16	24	ks	21,50	0,835	C
49511-0	Metr astra FESTA 3019	3	19	24	ks	24,60	0,955	C
49511-5	Metr astra FESTA 5019	5	19	12	ks	33,40	1,290	C
49512-0	Metr astra FESTA 7525	7,5	25	12	ks	65,50	2,540	C

Metry svinovací Assist - pneu



- třída přesnosti EEC II.
- s brzdou a spodní brzdou
- gumové pouzdro s poutkem
- spona na opasek
- šířka pásky 19mm

Kód	Název	délka (m)	šířka pásky (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49500-0	Metr ASSIST - pneu	2	16	24	ks	31,00	1,200	C
49501-0	Metr ASSIST - pneu	3	19	24	ks	41,20	1,600	C
49501-1	Metr ASSIST - pneu	5	19	24	ks	52,50	2,030	C
49501-2	Metr ASSIST - pneu	7,5	25	12	ks	91,50	3,550	C
49501-3	Metr ASSIST - pneu	10	25	12	ks	116,00	4,500	C

Metry svinovací Assist - magny



- třída přesnosti EEC II.
- s brzdou a magnetem
- s vysoce odolnou páskou s nylonovým potahem
- gumové pouzdro s poutkem
- spona na opasek
- šířka pásky 19mm

Kód	Název	délka (m)	šířka pásky (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49502-0	Metr ASSIST - magny	3	19	12	ks	46,60	1,810	C
49502-1	Metr ASSIST - magny	5	19	12	ks	61,00	2,360	C
49502-2	Metr ASSIST - magny	7,5	25	12	ks	98,50	3,820	C

Teleskopické měřící tyče



- pro měření roztečí - oken, zárubní, stropů
- baleno v ochraném pouzdře

Kód - druh	Název	pouzdro	rozpětí (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49502-4	Měřící teleskopická tyč	A	705 - 3000	1	ks	830,00	32,200	C
49502-5	Měřící teleskopická tyč	A	1040 - 5000	1	ks	1 170,00	45,300	C

Skládací 1m - plastový normal



- plastový skládací metr
- bílá barva, oboustranná stupnice v mm
- dobře čitelný černý potisk
- zámky s možností aretece dílku v 90° poloze.

Kód - druh	Název	délka (m)	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49503-2	Metr skládací	1	bílá	1	ks	23,60	0,915	C

Vodováhy VVN - 2 libely



- horizont vodováha se dvěma libelami,
- přesnost 0,5 mm / m = 0,0285°
- eloxovaný otěruvzdorný povrch
- tloušťka stěny ALU profilu 1,5mm
- kapalina v libelách je UV stabilizovaná a fluorescenční
- horizontální optická libela - usnadňuje a zvyšuje přesnost měření
- vodováha je odolná proti provozním nárazům,
- 10 let záruka na libely
- KAŽDÝ KUS ELEKTRONICKY TESTOVÁN.

Kód - druh	Název	počet libel	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
15006	Vodováha 600mm VVN HORIZONT	2	1	ks	216,00	8,350	C
15008	Vodováha 800mm VVN HORIZONT	2	1	ks	254,00	9,850	C
15012	Vodováha 1200mm VVN HORIZONT	2	1	ks	317,00	12,300	C
15018	Vodováha 1800mm VVN HORIZONT	2	1	ks	427,00	16,600	C

VVM 1000 mm - vodováha 2 libely + magnet



- horizont vodováha se dvěma libelami a magnety
- přesnost 0,5 mm / m = 0,0285°
- eloxovaný otěruvzdorný povrch
- tloušťka stěny ALU profilu 1,5mm
- kapalina v libelách je UV stabilizovaná a fluorescenční
- horizontální optická libela - usnadňuje a zvyšuje přesnost měření
- vodováha je odolná proti provozním nárazům,
- 10 let záruka na libely
- KAŽDÝ KUS ELEKTRONICKY TESTOVÁN.

Kód - druh	Název	počet libel	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
15210	Vodováha 1000mm VVM HORIZONT	2	1	ks	605,00	23,400	C


Pokosník dřevěný 270 mm



- dřevěný pokosník z kvalitního bukového dřeva
- přesné opracování, aretace pomocí motýlkové matice
- určeno pro přenos nastavených úhlů

Kód - druh	Název		balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
14025	Pokosník dřevěný		1	ks	53,50	2,070	C

Úhelník příložný 250 x 125 mm



- úhelník příložný 250 x 125 mm
- tloušťka 5 mm
- zinkovaný

Kód - druh	Název		balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
14492	Úhelník příložný, zinkovaný, 5mm		10	ks	194,00	7,500	C

Tužka tesařská (červený lak) 180mm



- tužka s klasickou černou tuhou HB - střední tvrdost
- nehrocená
- použití - dřevo, stavba

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
13270	Tužka tesařská (černá tuha) 180mm	12	ks	3,19	0,124	C

Tužka na sklo, keramiku (červená tuha)



- Tužka na sklo,keramiku (červená tuha)

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
13273	Tužka na sklo a keramiku (červená tuha)	12	ks	2,70	0,105	C

Permanentní značkovače (fixy)



- permanentní značkovače - lihový, kulatý hrot,
- červená nebo černá barva

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
13225	Permanentní značkovač (fix) červený	12	ks	6,00	0,233	C
13226	Permanentní značkovač (fix) černý	12	ks	6,00	0,233	C

Sada 12 ks vykružovačů



- sada vykružovacích pil 12ks do dřeva a sádrokartonu
- průměr: 19, 22, 25.5, 36, 44, 51, 60, 67, 82 mm + imbus + 2x hlavička

Kód - druh	Popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
24712	Vykružovače, sada 12ks, 19, 22, 25,5, 36, 44, 51, 60, 67, 82mm	1	set	159,00	6,150	C

Sada vykružovací korunky 6 ks - 33, 53, 67, 73 mm



- sada 6ks vykružovacích korunek s karbidovým ostřím pro čisté a přesné vrtání keramických obkladů a dlaždic
- univerzální unašeč pro korunkové vrtáky
- speciální vodící vrták
- průměry: 33, 53, 67, 73 mm

Kód - druh	Popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
24745	Vykružovací korunky sada 6ks, 33-53-67-73mm	1	set	353,00	13,700	C

Sada sukovníků 5ks, 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm



- vyrobeny z kvalitní nástrojové oceli, přesné zpracování
- použití : k odvrtávání sůků z prken, k vrtání hladkých otvorů v nábytkářství - např. pro závěsy dvířek, pro vyvrtání neprůchozích i průchozích otvorů do tvrdého i měkkého dřeva - dřevotřísky - překližky
- rozměry : ø15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm -
- stopka ø8 mm
- balení : dřevěný box

Kód - druh	Popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
21530	Sukovníky, sada 5ks, 15-20-25-30-35mm	1	set	249,00	9,650	C

Pracovní rozkládací stůl



- rozměry 80 x 61 x 24 cm,
- nosnost max. 100kg !
- variabilní použití v dílně
- posuvné desky - lze použít i pro sevření obrobku
- skladací - lze jej jednoduše složit do menších rozměrů
- vhodný i jako přenosný pracovní stůl

Kód - druh	rozměr (mm)	max.nosnost (kg)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49189-0	800x610x240	100	1	ks	440,00	17,100	C

Kladiva buková profi FESTA



- kladiva (buk) PROFI FESTA s ergonomicky tvarovanou bukovou násadou
- kruhový klín
- DIN 1041,55-58 HRC
- kovaná hlava z kvalitní uhlíkové oceli

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49530-0	Kladivo 300g PROFI FESTA	1	ks	82,50	3,200	C
49531-0	Kladivo 500g PROFI FESTA	1	ks	97,00	3,760	C
49532-0	Kladivo 800g PROFI FESTA	1	ks	121,00	4,690	C
49533-0	Kladivo 1000g PROFI FESTA	1	ks	126,00	4,880	C
49534-0	Kladivo 1500g PROFI FESTA	1	ks	168,00	6,500	C
49535-0	Kladivo 2000g PROFI FESTA	1	ks	191,00	7,400	C

Gumové paličky pro stolaře



- s kovovou rukojetí

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49548-0	Palička gumová 55mm, bílá, s kovovou rukojetí	40	ks	77,50	3,000	C
49550-0	Palička gumová 55mm, černá, s kovovou rukojetí	40	ks	40,20	1,560	C

Palice silikonová 30 mm, 29 cm



- silikonová palice 35 mm s dřevěnou násadou
- hlava palice se skládá ze silikonové a gumové části
- používá se tam, kde nesmí dojít při úderu k poškození povrchu

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19297	Palice silikonová 30/290mm	12	ks	64,00	2,480	C

Ševcovské kladivo 450 g, 34 cm MONOLIT FESTA



- má tělo z kvalitní uhlíkové oceli kované z jednoho kusu s gumovou rukojetí
- ocelová hlava kladiva s vytahovačem hřebíků a úderovou plochou

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19063	Kladivo ševcovské 450g MONOLIT FESTA	6	ks	285,00	11,000	C

Kladivo zednické 600 g, 32 cm MONOLIT FESTA



- má tělo z kvalitní uhlíkové oceli kované z jednoho kusu
- kladivo zednické má jednu stranu opatřenu ostrou hranou, která slouží především k otloukání starých omítek, nebo rozsekávání cihel
- druhá strana je rovná ploška, kterou se zatloukají fasádní hřebíky a skoby

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19150	Kladivo zednické 600g MONOLIT FESTA	6	ks	315,00	12,200	C

Pokrývačské kladivo 600 g, 34 cm MONOLIT FESTA



- má tělo z kvalitní uhlíkové oceli kované z jednoho kusu
- ocelová hlava kladiva má zářez se silným magnetem pro udržení hřebíku, vytahovač hřebíků a zdrsněnou úderovou plochu kladiva

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19062	Kladivo pokrývačské 600g MONOLIT FESTA	6	ks	285,00	11,000	C

Kleště kombinačky FESTA



- vysoce kvalitní kleště
- antikorozní úprava
- ergonomické dvoukomponentní měkčené rukojeti
- o 30% více kontaktu s rukojetí, redukuje množství potřebné síly
- výrobce je držitelem certifikátu ISO 90001

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49240-0	Kleště kombinované 180mm FESTA	6	ks	78,00	3,020	C
49241-0	Kleště kombinované 200mm FESTA	6	ks	90,00	3,490	C

Kleště boční štípací FESTA



- vysoce kvalitní kleště
- antikorozní úprava
- ergonomické dvoukomponentní měkčené rukojeti. O 30% více kontaktu s rukojetí, redukuje množství potřebné síly
- výrobce je držitelem certifikátu ISO 90001

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49242-0	Kleště boční štípací 160mm FESTA	6	ks	59,50	2,310	C
49243-0	Kleště boční štípací 180mm FESTA	6	ks	72,00	2,790	C

Kleště štípací CrV 180 mm FESTA



- jsou vyrobeny z CrV oceli k docílení správné tvrdosti čelistí
- rukojeť je opatřena měkčeným neklouzavým povlakem z gumy pro příjemnější práci - stříhání drátů
- vysoký střižný výkon při vynaložení menší síly díky optimálnímu poměru rukojetí k čelistem

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
17301	Kleště štípací CrV 180mm FESTA	10	ks	73,50	2,850	C

Kleště radiové 200 mm FESTA



- vysoce kvalitní kleště
- antikorozní úprava
- ergonomické dvoukomponentní měkčené rukojeti. O 30% více kontaktu s rukojetí, redukuje množství potřebné síly
- výrobce je držitelem certifikátu ISO 90001

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49244-0	Kleště radiové 200mm FESTA	6	ks	72,50	2,810	C

Nýtovací kleště profi(Al,Cu,Fe) FESTA



- robustní ocelový rám
- trhací nýty: 2.4/3.2/4.0/4.8 (ALU,ocel, nerez, měd)
- klíč pro výměnu nýtovacích koncovek

váha: 660g

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
24010	Nýtovací kleště profi FESTA (Al, Cu, Fe)	12	ks	224,00	8,700	C
23972	Alu nýty 3,2x10mm	50	set	11,60	0,450	C
23978	Alu nýty 4,0x12mm	50	set	15,00	0,580	C
23989	Alu nýty 4,8x14mm	50	set	19,80	0,765	C

Kleště na PVC lišty



- kleště na PVC lišty a trubky
- kleště s kaleným ostřím a výměnnými čelistmi, pro střihy PVC lišt s nastavitelnými úhly a PVC trubky
- ergonomické rukojeti
- blistr

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
17050	Kleště na PVC lišty	1	ks	311,00	12,100	C

Nůžky na plech 250 mm



- vysoce kvalitní nůžky na plech PRAVÉ s čelistmi z chromvanadiové oceli
- ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- kvalitní kovové ostří a dlouhá životnost

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
17170	Nůžky na plech 250mm	6	ks	109,00	4,220	C

Sponkovačka ST608 4-14(53)aretace FESTA



- robustní odolná konstrukce
- přesnost sponkování - možnost seřízení hloubky zaražení spony
- spony: 4-14mm
- váha: 650g
- snadné nabíjení
- použití: čalounění, přichycení izolačních folií, parozábran, papíru, kartonu, koberců

Kód - druh	Název	pro spony	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
23925	ST608 s aretací FESTA	53 - 4-14	20	ks	187,00	7,250	C

Sada bitů 6 ks + nádstavec



- bity v plastové kruhové krabičce s otvorem pro vysunutí potřebného bitu
- sada obsahuje 7 ks s manetickými hroty (- 3,5,7 + PH1, PH2 PH3)
- pro hobby použití

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18430	Sada bitů hobby 6ks + nádstavec	20	ks	15,00	0,580	E

Sada bitů 33 ks S2 FESTA



- sada bitů 32ks FESTA, S2 (5036)
- PH, S, T, Tta, XZN, H + magnetický nástavec

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18905	Sada bitů 32ks S2 FESTA	5	ks	203,00	7,850	E

Sada profi torx T10 - T50 9ks CrVa FESTA



- sada nejpoužívanějších rozměrů L šetihranných klíčů FESTA (imbusů), vyrobených z z kvalitní chromvanadiové oceli, tvrzených v celé délce, standardní délka
- v praktickém zavíracím pouzdře

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18497	Sada profi TORX Tx10 - Tx50 CrVa FESTA	10	set	93,50	3,620	C

Sada imbusů (koule) 1.5 - 10mm 9ks CrVaLongFE



- sada nejpoužívanějších rozměrů L šetihranných klíčů FESTA (imbusů), vyrobených z z kvalitní chromvanadiové oceli, tvrzených v celé délce
- baleno v praktickém zavíracím pouzdře
- prodloužená délka, kulička umožňuje použití v úhlu ± 25°.

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18492	Sada inbus (koule) 1,5 - 10mm CrVaLongFE FESTA	10	set	116,00	4,500	C

Adaptér 1/4" 6 hran 8 mm 5ks



- od světového výrobce STAHLBERG
- adaptér na hlavy šroubů a vrutů je vyroben přesným kováním z oceli S2, tvrzené na 61-62 HRC
- baleno v praktickém uzavíratelném pouzře po 5 ks

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18612	Bit nástrčný (ořech) 6HR 8mm, úchyt 1/4", magnet	5	ks	31,80	1,230	C

Štětec plochý



- štětec plochý s černým plastovým držadlem
- světlá štětina - tato štětina se získává z čínských prasat v barevném provedení světlá, černá a šedá

Kód - druh	Popis	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52204	Štětec plastový 2"	14 x 44	12	ks	14,70	0,570	C
52205	Štětec plastový 2,5"	16 x 44	12	ks	17,90	0,695	C

Štětec zárohový plochý



- štětec zárohový s plastovým držadlem
- světlá štětina - tato štětina se získává z čínských prasat v barevném provedení světlá, černá a šedá

Kód - druh	Popis	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52284	Štětec zárohový plastový 1,5"	10 x 44	12	ks	11,60	0,450	C
52285	Štětec zárohový plastový 2"	10 x 44	12	ks	13,90	0,540	C
52288	Štětec zárohový plastový 3"	10 x 50	12	ks	22,30	0,865	C

Lakovací váleček NYLON



- kvalitní evropský váleček pro použití v domácnosti, průmyslu a řemesle. Vhodný na malířské a fasádní barvy

Kód - druh	Popis	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52421	Lakovací váleček NYLON	6x17x13x100	1	ks	12,10	0,469	C
52424	Lakovací váleček NYLON	8x48x13x250	1	ks	76,00	2,950	C

Lakovací váleček Molitan 100 mm, pr. 6 x 15 mm rovný



- molitanový váleček
- použití pro pryskyřicové, vodou ředitelné a akrylové barvy/laky
- vyrobeno v EU

Kód - druh	Popis	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52471	Lakovací váleček molitan rovný	6x15x100	1	ks	8,10	0,314	C

Váleček VESTAN 180 x 6 x 42 x 20mm PES



- kvalitní evropský váleček pro použití v domácnosti, průmyslu a řemesle
- vhodný na malířské a fasádní barvy

Kód - druh	Popis	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52305	Malířský váleček VESTAN PES	6x42x20x180	1	ks	22,10	0,855	C

Váleček „ježek" pro aplikaci samonivelačních hmot



- váleček - "ježek"
- pro správnou aplikaci samonivelačních hmot - jak rovnoměrnému rozprostření tak i odvzdušnění čerstvě rozlévaných potěrových materiálů, lze použít v kombinaci s teleskopickými tyčemi

Kód - druh	Popis	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
38951	Váleček pro aplikaci samonivelačních hmot	69x12x400	1	ks	326,00	12,600	C
38953	Váleček pro aplikaci samonivelačních hmot	132x34x400	1	ks	350,00	13,600	C

Ručka 85 x 6 x 270 mm



- pochromovaný držák
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- vyrobeno v EU

Kód - druh	Popis	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52645	Ručka	85x6x270	1	ks	14,70	0,570	C

Ručka 250 x 6 mm / 8 mm



- pochromovaný držák
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- vyrobeno v EU

Kód - druh	Popis	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52635	Ručka	250x6	1	ks	16,50	0,640	C
52625	Ručka	250x8	1	ks	25,60	0,990	C

Mřížka 230 x 260 mm



- malířská mřížka 220 x 260 mm
- materiál provedení je polypropylen
- vyrobeno v EU

Kód - druh	Popis	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52652	Malířská mřížky polypropylen	230x260		ks	10,40	0,403	C

Nádoba na barvu 12 L



- plastový malířský čtyřhranný kbelík na barvu 12 L
- jedna delší stěna rýhovaná
- vyrobeno v EU

Kód - druh	Popis	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52695	Nádoba na barvu 12l		1	ks	79,00	3,060	C

Podtlakový držák jednoduchý (sklenářský) max. 25 kg



- podtlakový držák jednoduchý, jednopřísavkový
- nosnost do hmotnosti 25 kg
- použití: při manipulaci se sklem - okny, dveřmi, vytrínami, autoskly
- balení: papírový box

Kód - druh	Název	nosnost (kg)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
36305	Podtlakový držák jednoduchý	25	1	ks	54,50	2,110	C

Podtlakový držák dvojitý (sklenářský) max. 50 kg



- podtlakový držák dvojitý - dvojpřísavkový
- nosnost do hmotnosti max. 50 kg
- použití : při manipulaci se sklem - okny, dveřmi, vytrínami, autoskly...
- balení : papírový box

Kód - druh	Název	nosnost (kg)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
36306	Podtlakový držák dvojitý	50	1	ks	101,00	3,910	C

Manipulační přísavka max. 80 kg



- provedení z odolného ABS
- vysoká hodnota nosnosti (max. 80 kg)
- umožňuje manipulaci i s tabulemi skla, případně jinými materiály s hladkou plochou.
- průměr přísavky 115 mm

Kód - druh	Název	Materiál	Max. nosnost (kg)	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
42567-0	Manipulační přísavka plast	ABS	80	ks	276,00	10,700	C	

Manipulační přísavka ALDUO, max. 120 kg



- stabilní dobře uchopitelná dvouramenná přísavka z Al-slitiny pro bezpečnou manipulaci se sklem
- přísavky o ø118 mm z kvalitní pr yže zajišťují celkovou nosnost 120 kg, vertikálně 100 kg

Kód - druh	Název	Materiál	Max. nosnost (kg)	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
42568-4	Manipulační přísavka ALDUO	Al	120	ks	1 180,00	45,700	C	

VERIBOR 602.4 manipulátor dvoubodový 60kg



- manipulátor je určen k bezpečnému přenášení nákladu do max. hmotnosti 60 kg (paralelně s gumou přísavky), je vhodný pro všechny materiály s rovným, vzduchotěsným povrchem - sklo, kov, umělá hmota, mramor, povrchově upravené dřevo apod.
- tělo manipulátoru je vyrobeno z hliníku, guma přísavky má průměr 120 mm a je vyměnitelná

Kód - druh	Název	nosnost (kg)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
42568-3	Manipulátor VERIBOR, 2 přísavky, hliníkový	60	1	ks	1 580,00	61,000	C

VERIBOR 603.0 tříbodový manipulátor pro přenášení skla 100 kg



- manipulátor je určen k bezpečnému přenášení nákladu do max. hmotnosti 100 kg (paralelně s gumou přísavky), je vhodný pro všechny materiály s rovným, vzduchotěsným povrchem - sklo, kov, umělá hmota, mramor, povrchově upravené dřevo apod.
- Tělo manipulátoru je vyrobeno z hliníku, guma přísavky má průměr 120 mm a je vyměnitelná

Kód - druh	Název	nosnost (kg)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
42568-0	Manipulátor VERIBOR, 3 přísavky, hliníkový	100	1	ks	2 480,00	96,000	C

Manipulační přísavka TRIO, max. 155 kg




- stabilní tříramenná přísavka umožňuje obratnější manipulaci se sklem,
- vyrobeno z Al-slitiny
- kvalitní pryž zajišťuje max. nosnost 155 kg
- průměr přísavek 123 mm.
- rozměr obalu 330 × 235 × 85 mm

Kód - druh	Název	Materiál	Max. nosnost (kg)	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
42568-1	Manipulační přísavka TRIO	Al	155	ks	1 520,00	59,000	C	

Náhradní díly k manipulátorům VERIBOR

42568-5




42568-6



Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
42568-5	Sada ND manipulátoru VERIBOR - guma, páčka, pružina	1	ks	396,00	15,300	C
42568-6	ND manipulátoru VERIBOR - páčka	1	ks	137,00	5,300	C




Vymezovací (zasklívací) podložky - plastová okna, hliníková okna,eurookna

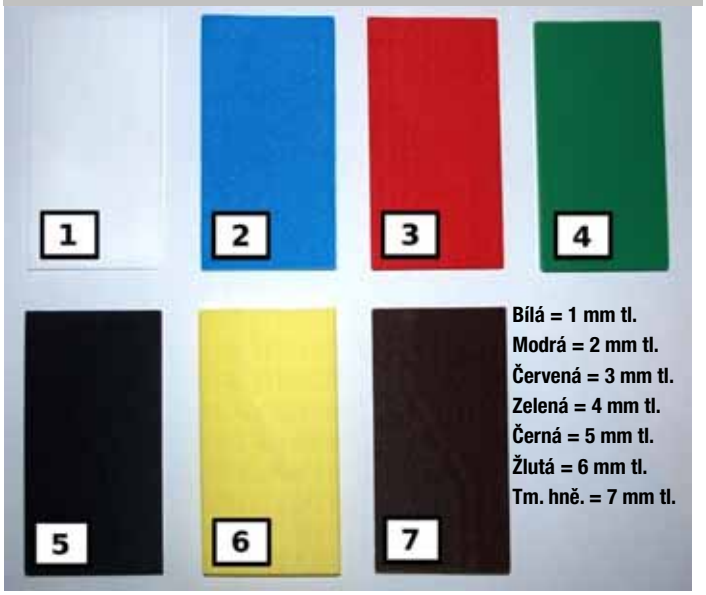

šíře x tloušťka x délka (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
20 x 1 x 100	200	bal	86,00	3,330	D
20 x 2 x 100	200	bal	98,00	3,800	D
20 x 3 x 100	200	bal	110,00	4,260	D
20 x 4 x 100	200	bal	122,00	4,730	D
20 x 5 x 100	200	bal	148,00	5,750	D
24 x 1 x 100	200	bal	123,00	4,770	D
24 x 2 x 100	200	bal	104,00	4,030	D
24 x 3 x 100	200	bal	117,00	4,530	D
24 x 4 x 100	200	bal	129,00	5,000	D
24 x 5 x 100	200	bal	161,00	6,250	D
26 x 1 x 100	200	bal	123,00	4,770	D
26 x 2 x 100	200	bal	149,00	5,800	D
26 x 3 x 100	200	bal	149,00	5,800	D
26 x 4 x 100	200	bal	149,00	5,800	D
26 x 5 x 100	200	bal	171,00	6,650	D
30 x 1 x 100	200	bal	116,00	4,500	D
30 x 2 x 100	200	bal	139,00	5,400	D
30 x 3 x 100	200	bal	139,00	5,400	D
30 x 4 x 100	200	bal	160,00	6,200	D
30 x 5 x 100	200	bal	172,00	6,650	D
30 x 6 x 100	200	bal	178,00	6,900	D
32 x 1 x 100	200	bal	129,00	5,000	D
32 x 2 x 100	200	bal	136,00	5,250	D
32 x 3 x 100	200	bal	151,00	5,850	D
32 x 4 x 100	200	bal	167,00	6,450	D
32 x 5 x 100	200	bal	180,00	7,000	D
32 x 6 x 100	200	bal	189,00	7,350	D
36 x 1 x 100	200	bal	136,00	5,250	D
36 x 2 x 100	200	bal	149,00	5,800	D
36 x 3 x 100	200	bal	161,00	6,250	D
36 x 4 x 100	200	bal	173,00	6,700	D
41 x 1 x 100	200	bal	151,00	5,850	D
41 x 2 x 100	200	bal	155,00	6,000	D
41 x 3 x 100	200	bal	183,00	7,100	D
41 x 4 x 100	200	bal	199,00	7,700	D
47 x 1 x 100	200	bal	165,00	6,400	D
47 x 2 x 100	200	bal	201,00	7,800	D
47 x 3 x 100	200	bal	211,00	8,200	D
47 x 4 x 100	200	bal	218,00	8,450	D
47 x 5 x 100	200	bal	248,00	9,600	D
50 x 2 x 100	200	bal	175,00	6,800	D
50 x 3 x 100	200	bal	190,00	7,350	D
50 x 4 x 100	200	bal	220,00	8,550	D
50 x 5 x 100	200	bal	228,00	8,850	D
50 x 6 x 100	200	bal	128,00	4,960	D
52 x 1 x 100	200	bal	173,00	6,700	D
52 x 2 x 100	200	bal	197,00	7,650	D
52 x 3 x 100	200	bal	216,00	8,350	D
52 x 4 x 100	200	bal	248,00	9,600	D
52 x 5 x 100	200	bal	129,00	5,000	D
52 x 6 x 100	200	bal	407,00	15,800	D
52 x 7 x 100	200	bal	310,00	12,000	D
56 x 2 x 100	200	bal	213,00	8,250	D
56 x 3 x 100	200	bal	226,00	8,750	D
56 x 4 x 100	200	bal	255,00	9,900	D

Zasklívací lopatka





PVC lopatka vhodná k profesionálnímu zasklívání.

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49111-0	Sklenářská lopatka BOHLE - plast	1	ks	338,00	13,100	D

Kód - druh	Rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
42985-0	Zasklívací lopatka 250 x 70	1	ks	133,00	5,150	D

Sada okenní síť



- jako ochrana před obtížným hmyzem v oknech
- síťovinu tvoří skelné vlákno potažené plastem
- sada se suchým zipem
- jednoduchá aplikace bez nutnosti náročné montáže
- suchý zip - samolepící aplikujeme na rám okna - musí být hladký a očištěný i odmaštěny, po dvou hodinách napneme síť, zastřihneme nadbytečné části
- balení : papírový box s eurootvorem

Kód - druh	Popis - rozměr (cm)	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49260-0	Sada okenní síť 150 x 90	bílá	10	ks	42,10	1,630	C
49260-6	Sada okenní síť 150 x 90	šedá	10	ks	42,10	1,630	C
49261-0	Sada okenní síť 150 x 130	bílá	10	ks	51,00	1,980	C
49261-5	Sada okenní síť 150 x 130	šedá	10	ks	51,00	1,980	C
49261-6	Sada okenní síť 150 x 130	černá	10	ks	46,60	1,810	C
49262-0	Sada okenní síť 150 x 180	bílá	10	ks	62,00	2,400	C
49262-5	Sada okenní síť 150 x 180	šedá	10	ks	62,00	2,400	C

Sada balkonová síť 2 ks 220 x 75 cm bílá 5.8m



- jako ochrana před obtížným hmyzem v oknech
- síťovinu tvoří skelné vlákno potažené plastem
- sada se suchým zipem
- jednoduchá aplikace bez nutnosti náročné montáže
- suchý zip - samolepící aplikujeme na rám okna - musí být hladký a očištěný i odmaštěny, po dvou hodinách napneme síť, zastřihneme nadbytečné části
- balení : papírový box s eurootvorem

Kód - druh	Popis - rozměr (cm)	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49262-7	Sada balkonová síť 220 x 75	bílá	10	bal	67,50	2,620	C

Suchý zip 9 mm / 7 m



- samolepící suchý zip pro okenní sítě

Kód - druh	Popis - rozměr (cm)	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49263-0	Suchý zip samolepící 9mm x 7m	šedá	1	ks	28,40	1,100	C

Upínací popruh 25mm x 6m TUV GS 1000 kg



- textilní pásy s ráčnovým zámkem pro napínání a zabezpečení nákladů
- homologace TÜV/GS, zátěž 1000 kg

Kód - druh	Popis - rozměr (cm)	rozměr	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
51040	Upínací popruh TUV GS 1000kg s ráčnou	25mm x 6m	1	ks	207,00	8,000	C

Pogumované popruhy 1ks 2" x 10 m TUV GS FESTA



- textilní pásy s ráčnovým zámkem pro napínání a bezpečnost nákladů
- homologace TÜV/GS, zátěž 1200 kg

Kód - druh	Popis - rozměr (cm)	rozměr	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
51065	Pogumovaný upínací popruh TUV GS 1200kg s ráčnou FESTA	2" x 10m	1	ks	303,00	11,700	C


Napínací pás ráčnový s háky 6 m x 50 mm



- textilní pásy jsou určeny k fixaci nákladu při transportu a zabraňují jeho poškození

Kód - druh	Popis - rozměr (cm)	rozměr	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
51030	Upínací popruh s ráčnou a háky	50mm x 6m	1	ks	340,00	13,200	C

Sada upínacích popruhů



- sada klasických elastických popruhů s ocelovými háky
- 2 x délka 0.4, 0.6, 0.8, 1 m
- jsou určené pro fixaci předmětů
- popruh je tvořen z gumových vláken potažených opletem ze syntetické elastické tkaniny

Kód - druh	Popis - rozměr (cm)	rozměr	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
51011	Sada upínacích popruhů	2 x 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1m	1	set	91,50	3,550	C

Vázací pásky



- materiál: Nylon
- splňují normu EN 50146 (Kabelové vázací spony pro elektrické instalace)

Kód - druh	Popis - barva	rozměr (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
23810	Vázací pásky, 50ks, černé	120 x 2,5	1	set	6,40	0,248	C	
23818	Vázací pásky, 50ks, černé	250 x 4,8	1	set	24,90	0,965	C	
23820	Vázací pásky, 50ks, černé	300 x 4,8	1	set	29,80	1,160	C	
23824	Vázací pásky, 50ks, černé	400 x 4,8	1	set	41,50	1,610	C	
23826	Vázací pásky, 50ks, černé	500 x 4,8	1	set	46,70	1,810	C	

Napínač P 310 pro vázací pásku PP 19 mm



- pro pásku šíře 9 - 19 mm
- typ pásky: polyester (páska PP a PES) o tahu <250kp
- doporučený typ spony: drátěná spona typ B - ocelová / fosfátová
- způsob spoje: provléknutí sponou

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
napínač P 310 pro PP, PES 19 mm	ks	1 500,00	58,000	C

Napínač pákový P1624 (XL) pro vázací pásku PP 12 - 13 mm




- pro pásku šíře 9 - 19 mm
- typ pásky: polyester (páska PP a PES) o tahu <250kp
- doporučený typ spony: drátěná spona typ B - ocelová / fosfátová
- způsob spoje: provléknutí sponou

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Páskovač P1624 (XL)	ks	2 530,00	98,000	C



název	tech.specifikace	rozměr	ks / kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
Spona XL plech	pro XL13, délka spony 28mm	13 x 0,5	2500	kart	700.00	28.000	C	×

Polypropylenové vázací pásy





název	barva	šířka pásu v mm	pevnost v tahu Kp	tl. pásu v mm	m na kotouči	vnitřní průměr kotouče	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Váz.pás PP12 / 0,55mm	černá	12	150	0,55	3000	**200 mm**	ks	935,00	36,200	C
	černá	12	150	0,55	3000	**406 mm**	ks	925,00	35,900	C
Váz.pás PPHE12 / 0,9 mm	černá	12	270	0,9	1500	**406 mm**	ks	1 060,00	41,100	C
Váz.pás PP 15 / 0,8 mm	černá	15	275	0,8	1500	**406 mm**	ks	880,00	34,100	D





název	barva	šířka pásu v mm	pevnost v tahu Kp	m na kotouči	vnitřní průměr kotouče	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Váz.pás PES, podélné plet.	bílá	13	375	500	**60 mm**	ks	525,00	20,300	C
Váz.pás PES, příčné pletení	bílá	16	450	850	**76 mm**	ks	1 160,00	45,000	C

Spony



BG4 pozink



BG5 pozink

název	povrch. úprava	pro typ pásek	rozměr	ks / mj	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Spona ocel BG4	pozink	PP-HE, PES podélné plet.	13 / 3,3 mm	1000	bal	800,00	31,000	C
Spona ocel BG5	pozink	PP	16 / 3,2 mm	1000	kart	780,00	30,200	C

Brusná ocelová vlna RAKSO

Vysoce kvalitní ocelová vlna RAKSO

Vyrobeno přesnou technologií z vysoce kvalitní německé oceli třídy 11 zajišťující stejnoměrnou sílu ocelového vlákna ve všech stupních.





- svinutý pás ocelové vlny o hmotnosti 200 g
- balení v kartonovém rukávu, vícejazyčný popis včetně CZ / SK
- univerzální výrobek k broušení, leštění a čištění různých povrchů ze dřeva, kovu, skla a kamene
- **9 stupňů hrubosti** od jemného po extra hrubý: 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Kód - druh	Název	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35726-0	RAKSO - hrubost 0000	12	ks	135,00	5,250	D
35726-1	RAKSO - hrubost 000	12	ks	112,00	4,340	D
35726-2	RAKSO - hrubost 00	12	ks	112,00	4,340	D
35726-3	RAKSO - hrubost 0	12	ks	111,00	4,300	D
35726-4	RAKSO - hrubost 1	12	ks	89,50	3,470	D
35726-5	RAKSO - hrubost 2	12	ks	84,50	3,280	D
35726-6	RAKSO - hrubost 3	12	ks	76,00	2,950	D
35726-7	RAKSO - hrubost 4	12	ks	76,00	2,950	D
35726-8	RAKSO - hrubost 5	12	ks	76,00	2,950	D

Přehled stupňů hrubosti:

JEMNÁ

Stupeň 0000: Leští chromované předměty. Na lakovaném povrchu vytváří hedvábný lesk.



Stupeň 000: Umožňuje jemné zbroušení lakovaných ploch. Leští mosazné a měděné předměty.



Stupeň 00: Odstraňuje mastnotu a saze z umělohmotných žaluzií a hliníkových oken. Čistí hmyzem znečištěná automobilová skla. Lze ho rovněž použít k čištění nárazníků, krytů kol, ráfků jízdních kol a jiných hliníkových předmětů



STŘEDNÍ

Stupeň 0: Beze zbytku odstraňuje znečištění a stopy gumových podpatků z linoleí a jiných podlah. Do lesku vyčistí měděné trubky a pájecí fitinky.



Stupeň 1: S pomocí odstraňovače nátěrů odstraňuje starý lak ze starožitného nábytku. Vybrušuje dřevěné povrchy po základním nátěru a před novým nanášením barev a laků



Stupeň 2: Tence a rovnoměrně nanáší vosk na dřevěné kamenné podlahy. Bez poškrábání odstraňuje zbytky barev a sádry na skle a dlaždicích.



HRUBÁ

Stupeň 3: Brousí dřevo napuštěné základním nátěrem, a zdůrazňuje tak přírodní strukturu dřevěného pvr povrchu



Stupeň 4: Čistí dřevo od zbytků starých vosků a špíny. Z kovových předmětů odstraňuje korozi a mastné a vápenné usazeniny. Čistí dlaždice a desky z přírodního nebo umělého kamene.




Stupeň 5: Čistí povrchy při chemickém odstraňování nátěrů. Zdrsňuje staré barvy před nanášením nových nátěrů. Bez poškrábání čistí skleněné a keramické dlaždice




Tak snadno se pracuje s ocelovou vlnou RAKSO!



Pruh ocelové vlny vždy odstřihnout, nikdy neodtrhávat. Vlnu lze stříhat nejběžnějšími nůžkami bez jejich poškození.



Vlákna ocelové vlny stále směřovat napříč k pracovnímu pohybu.



Na dřevě pracovat neustále ve směru žilkování, tak zůstane zachována jeho přirozená povrchová struktura.



Pravidelně vyklepávat z ocelové vlny brusný prach - tak zůstane dlouho účinná.



Při hrubé práci nosit rukavice, při použití chemikálií nasadit ještě ochranné brýle.

Dvoustranné brusné houbičky

Dvoustranná brusná houbička je díky svému velmi flexibilnímu podkladu vhodná na broušení všech druhů profilů a oblých hran. Kombinace vysoce kvalitního molitanu a dokonalého přilnutí zrna zaručuje dosažení perfektního povrchu a dlouhé životnosti. Je vhodná na broušení laků, barev, tmelů, dřeva…



- rozměr: 98 x 124 x 12mm
- posyp: dvoustranný
- zrno: korund
- podklad: PU pěna
- lehce se tvaruje podle broušeného povrchu
- použití: laky, barvy, tmely, dřevo, univerzální použití
- svou flexibilitou předčí brusný papír
- lze ohnout, zmačkat a pak znovu použít
- i při opakovaném ohýbání nedochází k popraskání povrchu
- použití i při broušení za mokra

Rozměr (mm)	zrnitost	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
124 x 98 x 12	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220	250	ks	9,50	0,368	D

Čtyřstranné brusné houbičky

Čtyřstranná brusná houbička je ideální výrobek pro lakýrníky, truhláře a kovovýroby. Díky čtyřstrannému posypu lze opracovávat plochy i kouty. Dokonalá přilnavost zrna na kvalitním pěnovém podkladu zaručuje dlouhou životnost. Velmi dobře se drží v ruce, odpadá tak složitá výměna brusného papíru na různé unašeče.



- rozměr: 98 x 68 x 26mm
- posyp: čtyřstranný
- zrno: korund
- podklad: PU pěna
- všestranné způsoby použití
- náhrada brusného papíru
- dosažení dokonalého povrchu
- použití i při broušení za mokra

Rozměr (mm)	zrnitost	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
98 x 68 x 26	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220	250	ks	10,00	0,388	D

Čtyřstranné brusné houbičky - zkosené

Tato speciálně tvarovaná brusná houbička umožňuje broušení hůře dostupných míst, ploch a hran. Dokonalá přilnavost zrna a kvalitní podkladová pěna zaručuje dlouhou životnost.



- rozměr: 98 x 89 x 26mm
- posyp: čtyřstranný
- zrno: korund
- podklad: PU pěna
- díky svému tvaru a rozměrům se dobře drží v ruce
- univerzální použití na různé druhy povrchů
- umožňuje broušení hůře dostupných míst
- použití i při broušení za mokra

Rozměr (mm)	zrnitost	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
98 x 89 x 26	60, 100, 180	200	ks	16,90	0,655	D

Brusné mřížky



- na broušení sádrokartonových tmelů
- prodej po balení 10 ks

Kód	Název	zrnitost	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35734-2	Brusná mřížka 280 x 93mm	80	10	ks	3,13	0,121	C
35734-3	Brusná mřížka 280 x 93mm	100	10	ks	3,13	0,121	C
35734-4	Brusná mřížka 280 x 93mm	120	10	ks	3,13	0,121	C

Hladítko na brusné mřížky 23 x 8 cm bílé



- na broušení sádrokartonových tmelů
- pro mřížku 280 x 93 mm

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35734-0	Hladítko pro brusnou mřížku - plast	10	ks	42,80	1,660	C

Hladítko na brusné mřížky 23 x 8 cm rychloupínací



- na broušení sádrokartonových tmelů
- pro mřížku 280 x 93 mm

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35734-1	Hladítko pro brusnou mřížku - rychloupínací	12	ks	59,00	2,290	C

Držáky brusných papírů



- držák brusných papírů

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35725-0	Držák brusných papírů - 160 x 85mm	10	ks	40,30	1,560	C
35725-4	Držák brusných papírů - 210 x 105mm	10	ks	44,90	1,740	C

Špičák SDS+ / SDS MAX FESTA



- sekáč - špičák, kvalitní a odolný materiál, přesné zpracování
- pro sekání zdiva, betonu, kamene, dlažeb a podobných materiálů
- pro upnutí v elektropneumatických sekacích kladivech s upínáním SDS + / Max
- balení: plastová karta s eurootvorem pro zavěšení

Kód - druh	Popis	úchyt	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
20947	Sekáč špičák 14x250mm FESTA	SDS+	25	ks	32,50	1,260	E
20937	Sekáč špičák 18x280mm FESTA	SDS Max	5	ks	60,50	2,340	E
20938	Sekáč špičák 18x400mm FESTA	SDS Max	5	ks	74,50	2,890	E
20939	Sekáč špičák 18x600mm FESTA	SDS Max	2	ks	126,00	4,880	E

Sekáč SDS+ / SDS MAX FESTA



- sekáč plochý, kvalitní a odolný materiál, přesné zpracování
- pro sekání zdiva, betonu, kamene, dlažeb a podobných materiálů
- pro upnutí v elektropneumatických sekacích kladivech s upínáním SDS + / Max,
- balení : plastová karta s eurootvorem pro zavěšení

Kód - druh	Popis	úchyt	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
20948	Sekáč špičák 14x250x20mm FESTA	SDS+	25	ks	36,60	1,420	E
20949	Sekáč špičák 14x250x40mm FESTA	SDS+	25	ks	47,80	1,850	E
20942	Sekáč plochý 18x280x75mm FESTA	SDS Max	5	ks	135,00	5,250	E
20943	Sekáč plochý 18x400x25mm FESTA	SDS Max	5	ks	83,00	3,220	E
20944	Sekáč plochý 18x400x40mm FESTA	SDS Max	5	ks	91,50	3,550	E
20945	Sekáč plochý 18x600x20mm FESTA	SDS Max	5	ks	126,00	4,880	E
20946	Sekáč plochý 18x600x40mm FESTA	SDS Max	5	ks	138,00	5,350	E

Sekáč plochý CrV 300 / 25 mm



- sekáč (majzlík, majzl) plochý s ergonomicky tvarovanou plastovo-gumovou rukojetí
- materiál chrom-vanadium
- vhodný pro práci s kamenem, cihlou, stavebním materiálem

Kód - druh	Popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19460	Sekáč plochý (majzlík) 300/25mm	5	ks	137,00	5,300	C

Klasická HPDE hmoždinka typ MYJAVA





plato 10 ks


kód - rozměr (mm)	rozměr otvoru (mm)	rozměr vrutu (mm)	MJ v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
HP06	6x30	3x30+MAT	1000	plato	1,21	0,047	C
HP08	8x40	4x40+MAT	1100	plato	1,64	0,064	C
HP10	10x50	5x50+MAT	580	plato	2,66	0,103	C
HP12	12x60	6x60+MAT	350	plato	3,44	0,133	C
HP14	14x80	8x80+MAT	150	plato	11,90	0,461	C

Uzlovací HDPE hmoždinka s límcem (černá)




kód - rozměr (mm)	rozměr otvoru (mm)	rozměr vrutu (mm)	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
HL08	8x50	4x55+MAT	5000	ks	0,40	0,016	C
HL10	10x65	5x65+MAT	3000	ks	0,60	0,023	C
HL12	12x75	6x75+MAT	1500	ks	0,74	0,029	C
HL14	14x85	8x90+MAT	200	ks	1,29	0,050	C

Čtyřhranná uzlovací HDPE hmoždinka bez límce



kód - rozměr (mm)	rozměr otvoru (mm)	rozměr vrutu (mm)	ks v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
HH06	6x30	3x30+MAT	2000	ks	0,31	0,012	C
HH08	8x50	4x50+MAT	6000	ks	0,42	0,016	C
HH10	10x60	5x60+MAT	3000	ks	0,52	0,020	C
HH12	12x70	6x70+MAT	2000	ks	0,76	0,029	C

TURBO - hmoždinka do sádrokartonu



- speciální hmoždinka pro použití do sádrokartonu
- hmoždinka se bez jakéhokoli nástroje jednoduše našroubováním zařízne do sádrokartonové desky
- materiál se upevní pomocí vrutů do dřeva, dřevotřísky nebo sádrokartonu

Kód - druh	velikost (mm)	pr.vrutu (mm)	zatížení v tahu (kN)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
56202-5	10 x 35	3,5 - 4	0,15	100	ks	1,11	0,043	C

KPL-M - Kotva plechová pro lehké zatížení



- plášťová kotva vhodná pro kotvení v plných materiálech
- v provedení s matkou

Kód	průměr vrtáku (mm)	min. hloubka vrtu (mm)	min. hloubka kotvení	průměr závitu	max.síla připoj. dílu (mm)	zatížení v tahu (kN)	zatížení ve střihu (kN)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
57720-5	8	55	35	M6	5	1,72	2,47	100	ks	2,82	0,109	C
57721-5	8	75	35	M6	30	1,72	2,47	100	ks	3,85	0,149	C
57722-5	8	95	35	M6	50	1,72	2,47	50	ks	4,71	0,183	C
57725-5	10	50	40	M8	5	2,55	3,90	50	ks	4,91	0,190	C
57726-5	10	60	40	M8	10	2,55	3,90	50	ks	4,80	0,186	C
57727-5	10	70	40	M8	20	2,55	3,90	50	ks	5,55	0,215	C
57728-5	10	85	40	M8	35	2,55	3,90	25	ks	6,40	0,248	C
57729-5	10	105	40	M8	55	2,55	3,90	25	ks	7,30	0,283	C
57733-5	12	85	50	M10	25	3,30	5,62	25	ks	9,85	0,382	C
57735-5	12	110	50	M10	50	3,30	5,62	20	ks	12,40	0,481	C
57736-5	12	140	50	M10	80	3,30	5,62	20	ks	15,00	0,580	C

KPL-S - Kotva plechová pro lehké zatížení



- plášťová kotva vhodná pro kotvení v plných materiálech
- v provedení s matkou

Kód	průměr vrtáku (mm))	min. hloubka vrtu (mm)	min. hloubka kotvení	průměr závitu	max.síla připoj. dílu (mm)	velikost klíče (mm)	zatížení v tahu (kN)	zatížení ve střihu (kN)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
57746-5	8	70	35	M6	25	10	1,72	2,47	50	ks	5,05	0,196	C
57748-5	10	70	40	M8	20	13	2,55	3,90	50	ks	7,35	0,285	C
57750-5	10	90	40	M8	40	13	2,55	3,90	25	ks	9,35	0,362	C
57752-5	12	80	50	M10	20	15	3,30	5,62	25	ks	12,80	0,496	C
57753-5	12	110	50	M10	50	15	3,30	5,62	20	ks	16,20	0,630	C

Kovová rámová hmoždinka



- kovová hmoždinka pro kotvení rámů oken a dveří
- průchozí kotvení rámů oken a dveří do betonu, cihel a tvárnic
- kotví rámy oken a dveří do většiny stavebních materiálů
- jednoduché kotvení kovových rámů oken a dveří
- perfektní pro instalaci venkovních posuvných dveří

Kód	délka hmoždinky (mm)	průměr vrtáku (mm)	min.hloubka vrtání (mm)	min. hloubka kotvení (mm)	max.síla kotveného předmětu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52420-0	72	10	90	30	42	100	ks	3,89	0,151	C
52422-0	92	10	110	30	62	100	ks	4,03	0,156	C
52426-0	112	10	130	30	82	100	ks	4,10	0,159	C
52428-0	132	10	150	30	102	100	ks	4,57	0,177	C
52432-0	152	10	170	30	122	100	ks	5,15	0,200	C
52432-3	182	10	200	30	152	100	ks	6,75	0,262	C

Průvlaková kotva B - pro netrhlinový beton

a solid connection




- expanzní rozpěrná kotva do netrhlinového betonu
- schválení ETA 01/013 a ETA06/0155
- pro řádnou instalaci je nezbytný momentový klíč
- schválená zatížení v tahu: netrhlinový beton 2,9 – 37,2 kN

Kód	Název	rozměr otvoru (mm)	závit	hloubka usazení (mm)	max.síla kotveného předmětu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
57790-0	B 6-5/40*	6 x 35	M6	27	-	100	ks	8,55	0,331	C
57800-0	B 6-10/67	6 x 45	M6	49	10	100	ks	9,00	0,349	C
57802-0	B 6-40/97	6 x 55	M6	49	40	100	ks	9,85	0,382	C
57804-0	B 8-5/50*	8 x 45	M8	-	-	100	ks	11,20	0,434	C
57806-0	B 8-15/80	8 x 55	M8	56	15	100	ks	11,80	0,457	C
57808-0	B 8-25/90	8 x 55	M8	56	25	100	ks	12,10	0,469	C
57809-0	B 8-30/95	8 x 55	M8	56	30	100	ks	12,10	0,469	C
57810-0	B 8-45/110	8 x 55	M8	56	45	100	ks	12,40	0,481	C
57812-0	B 8-55/120	8 x 55	M8	56	55	100	ks	13,30	0,515	C
57813-0	B 10-10/60	10 x 50	M10	-	-	50	ks	13,80	0,535	C
57814-0	B 10-10/85	10 x 65	M10	62	10	50	ks	14,50	0,560	C
57815-0	B 10-15/90	10 x 65	M10	62	15	50	ks	14,80	0,575	C
57816-0	B 10-20/95	10 x 65	M10	62	20	50	ks	15,10	0,585	C
57816-5	B 10-30/105	10 x 65	M10	62	30	50	ks	15,70	0,610	C
57818-0	B 10-50/125	10 x 65	M10	62	50	50	ks	18,10	0,700	C
57820-0	B 10-100/175	10 x 65	M10	62	100	50	ks	21,00	0,815	C
57822-0	B 10-140/215	10 x 65	M10	62	140	25	ks	25,60	0,990	C
57823-0	B 12-5/75	12 x 65	M12	-	-	25	ks	18,80	0,730	C
57823-3	B 12-10/95	12 x 75	M12	-	-	25	ks	19,90	0,770	C
57824-0	B 12-15/110	12 x 75	M12	82	15	25	ks	21,10	0,820	C
57826-0	B 12-30/125	12 x 75	M12	82	30	25	ks	24,10	0,935	C
57828-0	B 12-50/145	12 x 75	M12	82	50	25	ks	26,80	1,040	C
57829-7	B 12-65/160	12 x 75	M12	82	65	25	ks	28,40	1,100	C
57830-0	B 12-85/180	12 x 75	M12	82	85	25	ks	30,60	1,190	C
57832-0	B 12-125/220	12 x 75	M12	82	125	25	ks	35,00	1,360	C
57834-0	B 12-160/255	12 x 75	M12	82	160	20	ks	40,80	1,580	C
57836-0	B 12-230/325	12 x 75	M12	82	230	20	ks	54,00	2,090	C
57838-0	B 16-30/150	16 x 95	M16	102	30	20	ks	37,80	1,470	C
57839-0	B 16-80/200	16 x 95	M16	102	80	10	ks	54,00	2,090	C
57840-0	B 16-100/220	16 x 95	M16	102	100	10	ks	62,00	2,400	C
57842-0	B 16-200/320	16 x 95	M16	102	200	10	ks	88,00	3,410	C
57844-0	B 20-35/180	20 x 110	M20	121	35	10	ks	102,00	3,950	C
57846-0	B 20-60/205	20 x 110	M20	121	60	10	ks	114,00	4,420	C

*) Není součástí schválení, expandér z pozinkované oceli

KNO - kotva narážecí ocelová



- ocelová kotva s čepem, montáž pomocí narážeče
- vhodná k upevňování v pevných stavebních materiálech

Kód	průměr vrtáku (mm)	min. hloubka vrtu (mm)	délka hmoždinky (mm)	průměr závitu	zatížení v tahu (kN)	zatížení ve střihu (kN)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
52771-0	8	30	25	M6	2,5	1,5	100	ks	2,13	0,083	C
52773-0	10	35	30	M8	3	2,35	100	ks	2,48	0,096	C
52775-0	12	45	40	M10	4,75	2,7	50	ks	3,90	0,151	C
52775-5	15	55	50	M12	6,8	5,12	50	ks	6,20	0,240	C
52780-5	20	70	65	M16	10,25	7,75	25	ks	15,80	0,610	C

Závitové tyče DIN975 (TP 4.8)



- závitové tyče vyrobené z konstrukční oceli dle DIN 975 a pevnostní normy 4,8
- fosfátováno pro zvýšení životnosti

Kód - druh	rozměr	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
56501-0	M6x1000	100	ks	6,50	0,252	C
56502-0	M8x1000	50	ks	9,90	0,384	C
56504-0	M10x1000	50	ks	15,20	0,590	C
56505-0	M12x1000	40	ks	24,10	0,935	C
56506-0	M14x1000	15	ks	36,20	1,400	C
56507-0	M16x1000	15	ks	37,90	1,470	C
56508-0	M18x1000	10	ks	59,00	2,290	C
56510-0	M20x1000	10	ks	62,50	2,420	C
56512-0	M24x1000	5	ks	94,00	3,640	C

Závitové tyče Zn DIN975 (TP 4.8)



- závitová tyč vyrobena z konstrukční oceli dle DIN 975 a pevnostní normy 4,8
- žárově zinkováno pro zvýšení životnosti

Kód - druh	rozměr	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
56519-0	M5x1000	100	ks	7,50	0,291	C
56520-0	M6x1000	100	ks	7,35	0,285	C
56522-0	M8x1000	50	ks	11,10	0,430	C
56524-0	M10x1000	50	ks	17,60	0,680	C
56525-0	M12x1000	40	ks	26,40	1,020	C
56526-0	M14x1000	20	ks	38,40	1,490	C
56527-0	M16x1000	20	ks	49,30	1,910	C
56528-0	M18x1000	10	ks	61,00	2,360	C
56529-0	M20x1000	10	ks	78,50	3,040	C
56532-0	M22x1000	5	ks	75,00	2,910	C
56534-0	M24x1000	5	ks	94,00	3,640	C

Podložky DIN 440R Zn



- podložka v zinkové povrchové úpravě
- určená pro dřevěné kontrukce

Kód - druh	rozměr	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
55331	M5	100	100ks	35,60	1,380	C
55332	M6	100	100ks	40,00	1,550	C
55333	M8	100	100ks	87,00	3,370	C
55334	M10	100	100ks	107,00	4,150	C
55335	M12	100	100ks	219,00	8,500	C
55336	M14	100	100ks	250,00	9,700	C
55337	M16	100	100ks	452,00	17,500	C
7889	M18	1	100ks	695,00	26,900	C
55339	M20	10	100ks	675,00	26,200	C
55340	M22	10	100ks	715,00	27,700	C
55341	M24	10	100ks	910,00	35,300	C

Matice DIN 934 Zn



- šestihranná matice vyrobena z konstrukční oceli dle DIN 934
- žárově zinkováno pro zvýšení životnosti

Kód - druh	rozměr	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
55352	M6	100	100ks	13,00	0,505	C
55353	M8	100	100ks	25,50	0,990	C
55354	M10	100	100ks	57,50	2,230	C
55355	M12	100	100ks	69,00	2,670	C
55356	M14	100	100ks	83,00	3,220	C
55357	M16	100	100ks	145,00	5,600	C
55358	M18	100	100ks	222,00	8,600	C
55359	M20	10	100ks	311,00	12,100	C
55361	M24	10	100ks	610,00	23,600	C

Plastová sítka k chemickým kotvám



- plast
- instalace v dutých základních materiálech

Kód	Název	vnější rozměr (mm)	materiál	určeno pro šroub	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
57950-0	HK 12 x 50	12 x 50	plast	M6 - M8	50	ks	6,05	0,234	C
57950-1	HK 15 x 85	15 x 85	plast	M10 - M12	20	ks	6,55	0,254	C
57951-9	HK 15 x 130	15 x 130	plast	M10 - M12	20	ks	8,05	0,312	C
57951-4	HK 20 x 85	20 x 85	plast	M14	10	ks	10,10	0,391	C
57951-0	VM-SH 16 x 85	16 x 85	plast	M8 - M10	10	ks	10,40	0,403	C
57952-0	VM-SH 16 x 130	16 x 130	plast	M8 - M10	10	ks	14,60	0,565	C

Ocelová sítka k chemickým kotvám



- kovová, která se dají zkrátit na požadovanou délku
- instalace v dutých základních materiálech

Kód	Název	vnější rozměr (mm)	materiál	určeno pro šroub	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
57960-0	SHK 12-M	12 x 1000	kov	M6 - M8	10	ks	111,00	4,300	C
57961-0	SHK 16-M	14 x 1000	kov	M10	10	ks	126,00	4,880	C
57962-0	SHK 22-M	20 x 1000	kov	M12 - M14	5	ks	159,00	6,150	C

Pumpička pro čištění otvorů



- praktické příslušenství pro správnou aplikaci tekutých kotev
- jedná se o speciální vyfukovací pumpičku pro odstranění nečistot z předvrtaných otvorů
- vhodná pro otvory 10 - 18 mm

Kód	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
57980-0	ZU-AP pumpčika	1	ks	360,00	14,000	C

Čisticí kartáčky pro chemické kotvy



- praktické příslušenství pro správnou aplikaci tekutých kotev
- jedná se o speciální čisticí kartáčky k uvolnění nesoudržného odvrtaného materiálu uvnitř otvoru

Kód	Název	pro vrtaný otvor (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
57969-8	RB-H - čisticí kartáček	12	1	ks	107,00	4,150	C
57971-0	RB-H - čisticí kartáček	18	1	ks	120,00	4,650	C
57973-0	RB-H - čisticí kartáček	28	1	ks	180,00	7,000	C

GP Super Alkaline
- pro použití v přístrojích s nízkým odběrem proudu
- až 7× více energie oproti obyčejným zinkouhlíkovým bateriím
- obsahují ochranu proti vytečení
- pracovní teplota od -20 °C do +60 °C

GP Ultra Alkaline
- vhodné pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu
- až o 30 % více energie oproti běžným alkalickým bateriím
- obsahují ochranu proti vytečení
- pracovní teplota od -20 °C do +60 °C



GP SUPER AAA (LR03, mikrotužka)

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 4 ks v blistru
  8 ks v blistru

Kód - druh	Název	Označení	napětí (V)	ks v blistru	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18001-2	Alkalická baterie AAA	LR03	1,5	4	blistr	29,60	1,150	C
18001-4	Alkalická baterie AAA	LR03	1,5	8	blistr	59,50	2,310	C



GP SUPER AA (LR06, tužka)

typové označení: LR06 (tužka, AA)
- napětí: 1,5V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks v blistru

Kód - druh	Název	Označení	napětí (V)	ks v blistru	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18000-4	Alkalická baterie AA	LR06	1,5	4	blistr	29,60	1,150	C
18000-6	Alkalická baterie AA	LR06	1,5	8	blistr	59,50	2,310	C



GP SUPER C (LR14, malé mono)

typové označení: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks v blistru

Kód - druh	Název	Označení	napětí (V)	ks v blistru	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18001-8	Alkalická baterie C	LR14	1,5	2	blistr	50,50	1,960	C



GP SUPER D (LR20, velké mono)

typové označení: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks v blistru

Kód - druh	Název	Označení	napětí (V)	ks v blistru	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18002-2	Alkalická baterie D	LR20	1,5	2	blistr	65,00	2,520	C



GP SUPER 9V 6LP3146 (1604)

typové označení: 6LP3146 9V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks v blistru

Kód - druh	Název	Označení	napětí (V)	ks v blistru	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18002-6	Alkalická baterie 9V	6LF22	9	1	blistr	42,50	1,650	C



GP ULTRA AAA (LR03, mikrotužka)

typové označení: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- prodejní obal: 4 ks v blistru

Kód - druh	Název	Označení	napětí (V)	ks v blistru	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18003-8	Alkalická baterie AAA	LR03	1,5	4	blistr	36,20	1,400	C



GP ULTRA AA (LR06, tužka)

typové označení: LR06 (tužka, AA)
- napětí: 1,5V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- prodejní obal: 4 ks v blistru

Kód - druh	Název	Označení	napětí (V)	ks v blistru	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18003-2	Alkalická baterie AA	LR06	1,5	4	blistr	36,20	1,400	C



GP ULTRA C (LR14, malé mono)

typové označení: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5V
- rozměr: 26,2 × 50 mm
- prodejní obal: 2 ks v blistru

Kód - druh	Název	Označení	napětí (V)	ks v blistru	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18004-4	Alkalická baterie C	LR14	1,5	2	blistr	55,50	2,150	C



GP ULTRA D (LR20, velké mono)

typové označení: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- prodejní obal: 2 ks v blistru

Kód - druh	Název	Označení	napětí (V)	ks v blistru	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18004-8	Alkalická baterie D	LR20	1,5	2	blistr	71,00	2,750	C



GP ULTRA 9V 6LF22 (1604)

typové označení: 6LF22 9 V (1604)
- napětí: 9V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- prodejní obal: 1 ks v blistru

Kód - druh	Název	Označení	napětí (V)	ks v blistru	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18005-2	Alkalická baterie 9V	6LF22	9	1	blistr	46,40	1,800	C

Gumový prodlužovací kabel na bubnu - 4 zásuvky



- kvalitní gumový naviják prodlužovacího přívodu
- je ideální pro prodloužení napájecí sítě 230V~
- jeho výhodou je pohodlná manipulace díky bubnu
- krytí IP44

Kód - druh	Název	délka (m)	krytí	typ izolace	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18010-0	Prodlužovací kabel - buben - 4 x 2P	25	IP44	guma	1	ks	785,00	30,400	C
18010-1	Prodlužovací kabel - buben - 4 x 2P	50	IP44	guma	1	ks	1 440,00	56,000	C

PVC prodlužovací kabel na bubnu - 4 zásuvky



- kvalitní naviják prodlužovacího přívodu
- je ideální pro prodloužení napájecí sítě 230V~
- jeho výhodou je pohodlná manipulace díky bubnu
- krytí IP20

Kód - druh	Název	délka (m)	krytí	typ izolace	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18010-2	Prodlužovací kabel - buben - 4 x 2P	25	IP20	PVC	1	ks	685,00	26,600	C
18010-3	Prodlužovací kabel - buben - 4 x 2P	50	IP20	PVC	1	ks	1 090,00	42,200	C

Prodlužovací kabel gumový spojka 20m 3x 1,5mm



- vysoce kvalitní a bezpečné provedení 20 m prodlužovacího přívodu, u kterého jistě oceníte jeho využití jak v interiéru tak exteriéru
- vhodný pro maximální zátěž 16 A max
- přiveďte elektřinu tam, kde ji potřebujete

Kód - druh	Název	délka (m)	krytí	typ izolace	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18010-4	Prodlužovací kabel - 1 x 2P	20	IP44	guma	1	ks	600,00	23,300	C

Prodlužovací kabel spojka 20m 3x 1,5mm, oranžový



- oranžový prodlužovací přívod s jednou zásuvkou - spojka, délkou 20 m a průřezem vodiče 1,5 mm
- vhodný pro maximální zátěž 16 A max
- prodlužovací přívod 20 m na 230 V~ slouží k prodloužení elektrické energie tam, kam pevná zásuvka nedosáhne

Kód - druh	Název	délka (m)	krytí	typ izolace	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18010-5	Prodlužovací kabel - 1 x 2P	20	-	PVC	1	ks	391,00	15,200	C

Prodlužovací kabel s vypínačem 5 zásuvek, bílý



- bílý prodlužovací přívod, 5 zásuvek s vypínačem, délkou 2 m, 3 m a 5 m
- průřez vodiče 1 mm
- vhodný pro maximální zátěž 10 A max

Kód - druh	Název	délka (m)	vypínač	typ izolace	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18010-6	Prodlužovací kabel - 5 x 2P	2	A	PVC	1	ks	80,00	3,100	C
18010-7	Prodlužovací kabel - 5 x 2P	3	A	PVC	1	ks	96,00	3,720	C
18010-8	Prodlužovací kabel - 5 x 2P	5	A	PVC	1	ks	118,00	4,570	C

Prodlužovací kabel 3 zásuvky, bílý



- bílý prodlužovací přívod, 3 zásuvky s délkou 1,5 / 3 / 5 m
- průřez vodiče 1 mm
- vhodný pro maximální zátěž 10 A max

Kód - druh	Název	délka (m)	vypínač	typ izolace	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
18010-9	Prodlužovací kabel - 3 x 2P	1,5	-	PVC	1	ks	49,60	1,920	C
18011-0	Prodlužovací kabel - 3 x 2P	3	-	PVC	1	ks	74,00	2,870	C
18011-1	Prodlužovací kabel - 3 x 2P	5	-	PVC	1	ks	96,00	3,720	C

SKVĚLÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Cena balíku o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m, je 99 Kč / 5 EUR bez DPH.

Při objednávce od 3 000 Kč / 140 EUR do 6 000 Kč / 240 EUR bez DPH, **ZDARMA** první balík o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m.

Při objednávce od 6 000 Kč / 240 EUR do 12 000 Kč / 500 EUR bez DPH, **ZDARMA** první a druhý balík o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m.

Při objednávce od 12 000 Kč / 500 EUR bez DPH, **ZDARMA** doprava zboží přepravní službou do 200cm délky a obvodové délky menší než 3m.

V rámci rozvozového plánu Dodavatele (část Moravy), při objednávce nad 2 000 Kč bez DPH, doprava zboží **ZDARMA** (pouze v ČR).

U zboží s délkou strany nad 2m, obvodové délky větší jak 3m a u zboží, které je označeno symbolem individuální přepravy, bude cena přepravného a balného řešena individuálně.

Více Obchodní podmínky na stranách 316 až 319.

Slevy z katalogových cen pro registrované zákazníky dle výše odběru

- 5% od 5 000 Kč / 200€

- 10% od 10 000 Kč / 400€

Ceny bez DPH. V Kč pro Česko, v € pro Slovensko

Na vzorkovnách akceptujeme tyto platební karty

Jednorázové rukavice

Latexové rukavice LOON



- jednorázové latexové rukavice
- **pudrované**
- balení po 100 ks
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami

název / barva	velikost	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LOON	L	100ks	bal	119,00	4,610	C

Latexové rukavice



- jednorázové latexové rukavice
- **pudrované**
- balení po 100 ks
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami

název / barva	velikost	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PD-LX-PWD	L	100ks	bal	121,00	4,690	C
PD-LX-PWD	XL	100ks	bal	127,00	4,920	C

Vinylové rukavice RAIL NON



- jednorázové vinylové **nepudrované** rukavice vhodné pro krátkodobý styk s netukovými potravinami

název / barva	velikost	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
RAIL NON	9	100ks	bal	91,50	3,550	C
RAIL NON	10	100ks	bal	91,50	3,550	C

Nitrilové rukavice BARBARY



- pětiprsté jednorázové nitrilové rukavice, bez příměsí, tloušťka 0.12 mm, délka 24 cm
- **pudrované**, rolovaný okraj, balení po 100ks
- určené pro ochranu rukou proti povrchovému mechanickému působení a slabě agresivním čistícím prostředkům v suchém i vlhkém prostředí

název / barva	velikost	balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BARBARY	10 (XL)	100ks	bal	197,00	7,650	C

Vysvětlivky

EN 374-2 — ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům

EN 388 — ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 342 — ochranné rukavice proti chladu

Velikost rukavic: L=9, XL=10

Úpletové rukavice máčené (povrstvené)

rukavice WINGS EVO



- bezešvý úplet z jemného nylonu
- pružná manžeta
- dlaň a prsty pokryté tenkou vrstvou polyuretanu
- bílé

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
WINGS EVO	8 (M)	12	pár	12,30	0,477	C
WINGS EVO	9 (L)	12	pár	12,30	0,477	C
WINGS EVO	10 (XL)	12	pár	12,70	0,492	C

rukavice WINGS BLACK



- jemný bezešvý nylonový úplet
- pružná manžeta
- dlaň a prsty pokryté tenkou vrstvou polyuretanu
- černé

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
WINGS BLACK	8 (M)	12	pár	13,00	0,505	C
WINGS BLACK	9 (L)	12	pár	13,00	0,505	C
WINGS BLACK	10 (XL)	12	pár	13,00	0,505	C

rukavice PALAWAN



- pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního paropropustného latexu v dlani a na prstech
- pružný náplet na zápěstí

EN 388

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PALAWAN	8	12	pár	43,40	1,680	C
PALAWAN	10 (XL)	12	pár	43,40	1,680	C

rukavice nylonové - LATEX



- oranžový úplet z jemného nylonu
- dlaň máčena v černé latexové pěně
- CE EN 388
- velikost 10

Kód - druh	Název	velikost	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50537	Nylonové - LATEX oranžové	10	12	pár	51,50	2,000	C

rukavice TWITE



- šité bavlněné rukavice s pružným nápletem na zápěstí
- polomáčené ve žlutém přírodním latexu
- protiskluzná úprava povrchu dlaně a prstů

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TWITE	10 (XL)	12	pár	27,20	1,050	C

Pracovní rukavice DICK KNUCKLE



T/C úplet máčený v latexu, protiskluzová úprava, máčení i přes klouby, s etiketou. Doporučené použití: hrubší zahradní a stavební práce
norma EN 388 - ochrana proti mechanickým rizikům
odolnost proti oděru - úroveň 4 (počet cyklů 8000)
odolnost proti řezu - úroveň 2 (index 2,5)
odolnost proti dalšímu trhání - úroveň 3 (N 50)
odolnost proti propíchnutí - úroveň 3 (N 100)
kategorie II: střední rizika

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
DICK KNUCKLE	10	12	pár	32,10	1,240	C

rukavice SPLIT



- kvalitní rukavice z šitého bavlněného úpletu
- celomáčené v nitrilu
- tuhá manžeta

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SPLIT	10 (XL)	12	pár	25,10	0,975	C

rukavice ZEBRA



- šitý bavlněný úplet polomáčený v nitrilu
- pružný bavlněný náplet na zápěstí

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ZEBRA	10 (XL)	12	pár	17,70	0,685	C

rukavice zahradní 7011 latex



- Úplet s větším obsahem bavlny a méně polyesteru, máčené v latexu přes klouby,
- velikost 10

Kód - druh	Název	velikost	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50522	7011 latex zahradní hrubé	10	12	pár	33,00	1,280	C

rukavice PALAWAN WINTER



- Zateplené pletené nylonové rukavice s mikroporézním paropropustným pěnovým latexem a pružným nápletem na zápěstí
- Úroveň odolnosti proti prořezu - 1.
- pružný náplet na zápěstí

EN 388

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PALAWAN WINTER	10 (XL)	12	pár	84,50	3,280	C

Pracovní rukavice APOLLON WINTER



- zimní zateplené rukavice s certifikací na chlad ze 100% akrylu
- pěnový latexový povlak na dlaňové části a prstech,
- EN388:1232, EN511:01x

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
APOLLON WINTER W735	10	12	pár	104,00	4,030	C

Rukavice kožené

rukavice GULL E



- kombinované rukavice z hovězí štípenky,
- podšívka ve dlani, textilní hřbet a manžeta
- velikost 10,5

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
GULL E	10	12	pár	36,30	1,410	C

rukavice PELICAN BLUE



- rukavice šité z jemné lícové kozinky ve dlani
- modrá bavlněná tkanina na hřbetu
- manžeta na suchý zip

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PELICAN BLUE WINTER	11	12	pár	109,00	4,220	C

rukavice SPARK



- dlaň ze žluté hovězí štípenky
- hřbet a manžeta z pruhované bavlněné tkaniny
- podšívka v dlani

EN 388

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SPARK / SERIN	10 (XL)	12	pár	42,20	1,640	C

rukavice ROBIN



- Rukavice z lícové nábytkové hověziny v dlani s podšívkou a z bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě.
- Vel. 10,5.

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ROBIN	10,5	12	pár	28,30	1,100	C

Svářečské rukavice EAGLE



- Svářečské rukavice. Dlaň a prsty z tříděné jemné jehnětiny, hřbet a manžeta z štípané hověziny, dlouhá tuhá manžeta. Šito kevlarovou nití.
- Velikost:11

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
EAGLE	11	12	pár	76,50	2,970	C

Svářečské rukavice SUNNY



- kvalitní svářečské rukavice z žluté hovězí štípenky, kryté švy, šité kevlarovou nití
- EN388:3343, EN511:443x4x,
- vel. č. 11

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SUNNY	11	12	pár	108,00	4,190	C

rukavice BORA



- kvalitní bílý šitý bavlněný úplet
- dlaň a prsty povrstevné drobnými PVC terčíky

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BORA	8	12	pár	13,20	0,510	C
BORA	10 (XL)	12	pár	13,20	0,510	C

rukavice PLOVER



- bezešvý bílý polyester/bavlna úplet s pružným zápěstím
- dlaň a prsty s modrými PVC terčíky.

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PLOVER	10	12	pár	10,10	0,391	C

Pracovní rukavice JUNGO - proti proříznutí



- pletené bezešvé protiřezné rukavice s nejvyšším stupněm ochrany ze směsného vlákna nylon/spandex/glass fiber yarn,
- dlaň a prsty povrstvené polyuretanem
- EN388:4543

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
JUNGO JCGF-302	10 (XL)	12	pár	106,00	4,110	C

Rukavice pletené

rukavice PLUTON



- kvalitní šitý bělený bavlněný úplet
- bez manžety

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PLUTON	10 (XL)	12	pár	6,90	0,267	C

rukavice 8012



- pětiprsté bavlněné rukavice
- jemný bezešvý bělený úplet s pružnou manžetou
- 100 % bavlna.

název / barva	velikost	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
8012	7	12	pár	6,90	0,267	C
8012	8	12	pár	6,90	0,267	C
8012	10 (XL)	12	pár	6,90	0,267	C

Ochrana proti hluku

E.A.R. CLASSIC



- ušní zátky z měkké pěnové hmoty
- útlum 30 db

název / barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
3M EAR Classic	250	ks	5,25	0,203	C	

Ušní zátky 3M 1271



- zátky ze speciální PVC pěny
- tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu
- 3M 1271 jsou spojené bezpečnostním vláknem
- nedráždí pokožku, omyvatelné
- snadné a pohodlné použití

název / barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		
3M 1271	50	ks	44,40	1,720	C	

ochranné brýle

brýle BRAVA CLEAR



- jednodílné čiré polykarbonátové brýle
- ohebné lžícovité ploché stranice
- integrovaný polykarbonátový nosní můstek
- snadné použití s ochranou přilbou a chrániči sluchu
- hmotnost pouze 25g
- úprava proti poškrábání

název / barva	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BRAVA CLEAR	čiré	10	ks	59,50	2,310	C

brýle BRAVA YELLOW



- jednodílné žluté polykarbonátové brýle
- ohebné lžícovité ploché stranice
- integrovaný polykarbonátový nosní můstek
- snadné použití s ochrannou přilbou a chrániči sluchu
- boční ochrany
- chrání proti UV 400, poškrábání
- velmi lehké 25g
- ochrana dle normy EN166 1FT, En172

název / barva	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BRAVA YELLOW	žluté	10	ks	59,50	2,310	C

brýle BRAVA SMOKE



- jednodílné kouřové polykarbonátové brýle
- ohebné lžícovité ploché stranice
- integrovaný polykarbonátový nosní můstek
- snadné použití s ochranou přilbou a chrániči sluchu
- hmotnost pouze 25g
- úprava proti poškrábání

název / barva	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
BRAVA SMOKE	kouřové	10	ks	59,50	2,310	C

Ochranné brýle PIVOLUX ECO



- Čiré ochranné brýle s polykarbonátovými nastavitelnými straničkami a zorníkem,
- CE EN 166.

Kód - druh	Název	barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49273-0	PIVOLUX ECO	čiré	12	ks	41,50	1,610	C

ŠP 28 - obličejový plexi štít 220x250mm



- Ochranný štít plexi 220x250mm.

název / barva	rozměr mm	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ŠP 28	220 x 250	1	ks	202,00	7,850	C

respirátory

Respirátor FFP2 bez ventilu



- Skládaný respirátor, filtrační médium z polypropylenu, nastavitelná nosní svěrka, nastavitelná délka pomocí dvojitého gumového pásku, měkká nosní pěna
- FFP2, CE EN 149.

Kód - druh	Název	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49272-0	Respirátor bez ventilu	30	ks	20,30	0,785	C

Respirátor REFIL 831 FFP2 tvarovaný s ventilkem



- Tento respirátor je tvarovaný s ventilkem do 12x NPK/PEL, proti pevným a kapalným aerosolům.
- FFP2 NR. Respirátory REFIL jsou jednorázově použitelné celofiltrační polomasky.

název / barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
REFIL 831 s ventilem	30	ks	41,20	1,600	C

Respirátor REFIL 511 FFP1 skládaný s ventilkem



- Tento skládací respirátor má výdechový ventilek do 4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným aerosolům, FFP1 NR.
- Respirátory REFIL jsou jednorázově použitelné.

název / barva	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
REFIL 511 s ventilem	100	ks	19,70	0,765	C

ostatní

Lago - reflexní vesta



- Výstražná vesta s reflexními pruhy na suchý zip
- EN471
- 100% polyester
- barvy žlutá a oranžová
- velikost UNI

název / barva	barva	balení pár	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LAGO	žlutá	1	ks	50,50	1,960	C
LAGO	oranžová	1	ks	50,50	1,960	C

Montážní opasek 20 kapes FESTA



- praktický univerzální set pro řemeslníky
- nastavitelný obvod opasku
- použití : praktické a pohodlné uložení nářadí a komponentů (spojovacího materiálu…)

Kód - druh	Popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49270-0	Montážní opasek 20 kapes	1	ks	345,00	13,400	C

Pracovní nářaďová vesta FESTA



- Pracovní vesta - FESTA nylon
- použití : praktická vesta s kapsami a uložnými prostory, pro uložení drobného nářadí, vhodné i např. pro rybáře.

Kód - druh	Popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49271-0	Pracovní nářaďová vesta	1	ks	243,00	9,400	C

Elektronářadí METABO najdete pouze na našich stránkach

metabo®


PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

80 STROJŮ = 1 AKU ČLÁNEK

3letá záruka
Li-POWER / LiHD

3letá záruka na všechny akumulátorové články Li-Power a LiHD

LiHD TECHNOLOGY

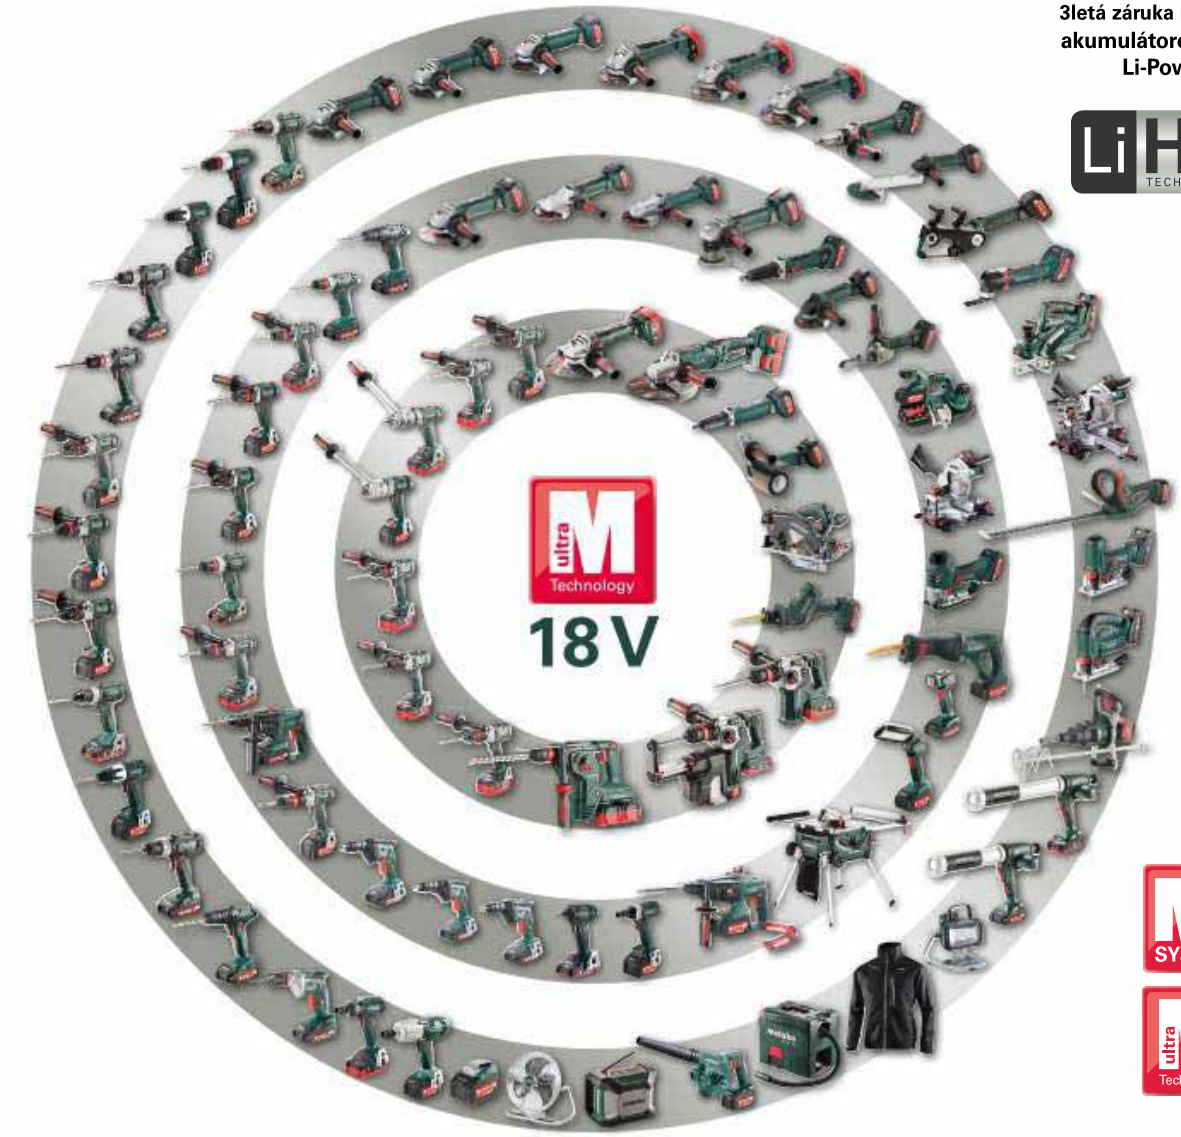

M+ SYSTEM

ultra M Technology

www.okentes.cz

- **okamžitý přehled o novinkách, aktuálních cenách a probíhajících akcích**
- **aktuální obchodní podmínky**
- **vždy aktuální dostupnost zboží na provozovnách**
- **eshop je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu**

TEKUTÁ LEPENKA 2K HYDROIZOLACE

INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVNÉ



Jde o dvousložkový, trvale pružný, hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem. Po vytvrzení vytváří hydroizolační membránu. Tekutá lepenka je vhodná pro izolaci objektů s nízkým radonovým indexem.

Tekutá lepenka a její výhody:

- Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům, na vodorovné i svislé plochy, vhodná pro nadzemní i podzemní aplikace, novostavby i rekonstrukce
- Vysoce flexibilní / prvotřídní vodotěsnost
- Po vytvrzení trvale pružná, odolná proti povětrnostním vlivům, mrazuvzdorná
- Odolná chlorované vodě / Interiér a exteriér
- Odolná tlakové vodě / Vyhovuje normě EN14891
- Spotřeba 1,5 kg/m^2 při 2 nátěrech

Použití:

Tekutá lepenka je určena pro hydroizolace zděných, betonových, železobetonových konstrukcí, lehčených betonů, na potěry, mazaniny, omítky, zdicí materiály z pálených cihel, desky CETRIS a sádrokartonové konstrukce. Dále je vhodná pod dlažby balkónů, teras a lodžií, pod obklady a dlažbu v koupelnách.

Tekutá lepenka 2K hydroizolace
barva šedá / balení 7 kg
346,80 Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE - EXTERIÉR

INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVNÉ



Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech a exteriérech budov: balkóny, terasy, lodžie, mokré prostory, koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny apod. Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových i pálených cihel a pórobetonů. Podlahy betonové, cementové a anhydritové. Pro zvýšení účinnosti se vkládají do rohů, koutů a dilatačních spár těsnicí pásy a průchody.

Charakteristika:

- Interiér i exteriér
- Bezespará, snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- Zabraňuje pronikání vlhka a vody
- Snadná a rychlá aplikace
- Kvalitní povrch
- Ekologická bez organických látek
- Spotřeba 1,5 kg/m^2 při dvou nátěrech

Jednosložková hydroizolace EXTERIÉR
barva modrá / balení 2,5 kg
194,65 Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE - KOUPELNA

INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVNÉ



Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech se zvýšenou vlhkostí: koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny nádobí, třídírny zeleniny, v objektech společného stravování apod. Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových i pálených cihel a pórobetonů. Desky cementovláknité, sádrokartonové, překližkové a OSB desky. Podlahy betonové, cementové a anhydritové.

Charakteristika:

- Bezespará, snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- Zabraňuje pronikání vlhka a vody
- Snadná a rychlá aplikace
- Kvalitní povrch
- Ekologická bez organických látek
- Spotřeba 1-1,5 kg/m^2 při dvou nátěrech

Jednosložková hydroizolace KOUPELNA
barva medově hnědá / balení 2,5 kg
187,- Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DenBit ALP 300

INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVNÉ



Použití

- Ideální jako penetrace pod tepelně svařitelné pásy všech druhů
- Jako roztok určený pro penetrační nátěry svislých betonových a zděných konstrukcí
- Penetrace základových konstrukcí podzemních částí staveb
- Na dřevěné podklady, ocel, bitumeny a asfalty
- Spotřeba 0,15 - 0,30 kg/m^2 v 1 nátěru

Asfaltový penetrační lak DenBit ALP300
balení 9 kg
366,35 Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DenBit BR-ALP

INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVNÉ



Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. **Druh podkladu:** Beton, omítky, zdivo, eternit, ocelové a plechové prvky (krytiny, oplechování, chráničky a prostupy), lepenky a podobné materiály na bitumenové bázi, dřevěné podklady a pod-klady na bázi dřevní hmoty (cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.).

Použití: Jako roztok určený pro penetraci základových pásů, základů, podzemních částí stavby aj. Hmota je vhodná zejména jako podklad pod tepelně svařitelné pásy všech druhů. Používá se pod hydroizolační nátěry a jiné nátěrové hmoty. Mimo jiné je možné ji použít i jako samostatnou protivlhkostní izolaci lehkého typu.

Výhody:

- Výborná hloubková penetrační schopnost
- Je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý i vlhký podklad
- Spotřeba 0,15 - 0,30 kg/m^2 v 1 nátěru

Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP
balení 4,5 kg
203,15 Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

GUMOASFALTOVÁ HYDROIZOLACE DenBit DISPER-DN

INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVNÉ



Je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a mírně vlhké podklady. Díky tixotropním vlastnostem je možno nanášet DenBit DISPER DN na podklad s libovolným sklonem.

Druh podkladu: Beton, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi a podklady ošetřené penetrací.

Použití: Renovování a konzervování střešních krytin, provádění bezespárých střešních krytin vyztužených technickými tkaninami, provádění protivlhkostních izolací hrubých podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a k ochraně podzemních částí budov před vlhkostí.

Charakteristika:

- I na svislé stěny, nestéká při +120°C
- Bez obsahu rozpouštědel
- Bezpečná v kontaktu s polystyrenem
- Spotřeba 0,6 - 1kg/m^2 v 1 nátěru
- Na suchý i vlhký podklad
- Rychlé schnutí – řádná suchost již po 6 hodinách
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

Gumoasf. hydroizolace DenBit DISPER-DN
balení 5 kg
106,25 Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

ADHEZNÍ MŮSTEK



jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod.

Vlastnosti:

- Bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
- Velice nízká sedimentace křemičitého písku
- Odolný povětrnostním vlivům
- Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám
- Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy
- Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev materiálů QUARTZ
- Spotřeba: 0,15 - 0,2 kg/m^2

Použití:

- Adhezní vysoce přilnavý můstek pro interiéry, exteriéry, savé i nesavé podklady, zpevnění starých i nových povrchů
- Určený na nekonstrukční a pohledové betony, cihelné zdivo, vyzrálé vápenocementové omítky, umakart, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, obklady a dlažby apod. na nestabilní podklady pod stavební lepidla na obklady a dlažbu, samonivelační hmoty, tekutou lepenku aj.

Adhezní můstek
5 kg / růžová
326,40 Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

STŘEŠNÍ PUR LEPIDLO PU-ROOFFIX



Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, odolné vlhku, určené pro lepení střešních krytin a výrobu střešních izolačních sendvičových panelů nebo pro dekorativní lepení dřeva, polystyrenu apod.

Vlastnosti:

- Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku / Bez obsahu rozpouštědel (nepoškozuje polystyren)
- Vytvrzuje za pomocí vzdušné vlhkosti i vlhkosti obsažené v lepených materiálech
- Během vytvrzování lepidlo napěňuje (zvětšuje svůj objem), proto ideálně vyplní nerovnosti v lepených materiálech a trvale zvýší přilnavost
- Po vytvrdnutí je lepený spoj odolný vůči povětrnostním vlivům
- Nezbarvuje lepený materiál / podklad / přibližná spotřeba 200 g/m^2

Použití

- Lepení izolačních materiálů (při zateplování střech) z polystyrenu, minerální i skelné vlny, tuhé polyuretanové pěny a jiným podobným materiálům pórovitých nebo vláknitých na podklady jako: beton, pórobeton, ocel, plech, dřevo, sádra, mineralizované / pískované povrchy
- Lepení střešních hydro-termoizolačních sendvičových panelů při vkládání a vrstvení např. dřevo, plech – polystyren, minerální vata – lepenka, plech

Střešní polyuretanové lepidlo PU-Rooffix
balení 5 kg
952,- Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

ZEMNÍ VRUT S "U" PATKOU



žárově zinkovaný šroubovací zemní vrut s U patkou. "U" v názvu zemního vrutu udává šířku profilu U-patky pro uchycení dřevěného trámu.

Použití na plotové sloupky, pergoly, terasy, informační tabule, garážová stání. Jednoduchá manipulace. Montáž zemních vrutů je možná svépomocí.

90 x 60 x 100 mm / tl. 4 mm
204,- Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy


UNIVERZ. KOTEVNÍ SADA SLOUPKU (ZEMNÍ VRUT)



Žárově zinkovaná šroubovací sada, na plotové sloupky, kutatinu pro různé průměry. Zemní vrut pro vložení trubky. Se závitem pro upevnění. Jednoduchá manipulace. 5 redukcí (průměr 24 mm, 35 mm, 40 mm, 48 mm, 55 mm).

550 mm / průměr 24 až 55 mm
134,30 Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

BULLDOG

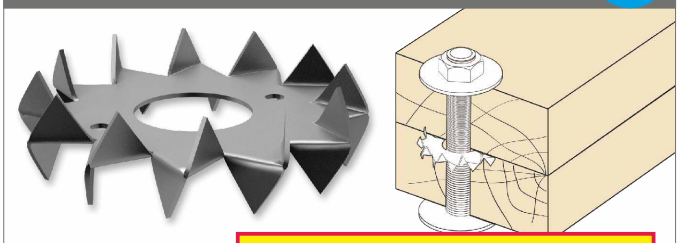


Bulldog 75 / 23 x 1,3 mm Zn

7,74 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

KOTEVNÍ PRVEK TYP U s PROLISEM

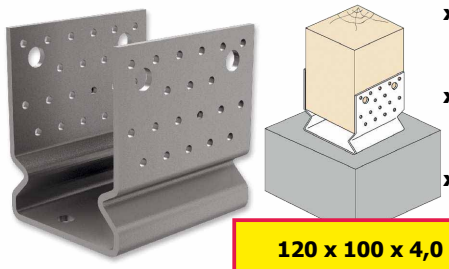

- pro ukotvení tlačených sloupků nebo pilířů k betonovým podkladům
- výhodou připevnění prvků pomocí vrutů přímo do betonu
- prolis zabrání nahnívání dřevěných sloupků

120 x 100 x 4,0 mm s prolisem

108,80 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

KOTVÍCÍ BOTKA ČTVERCOVÁ




- pro ukotvení tlačených sloupků nebo pilířů k betonovým podkladům
- připevnění sloupků pomocí vrutů do dřeva
- výhodou je uložení sloupků nad vlhkýmprostředím

100 x 100 x 150 mm

68,43 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

PATKA KOTEVNÍ DO BETONU TYP "U" S PROLISEM

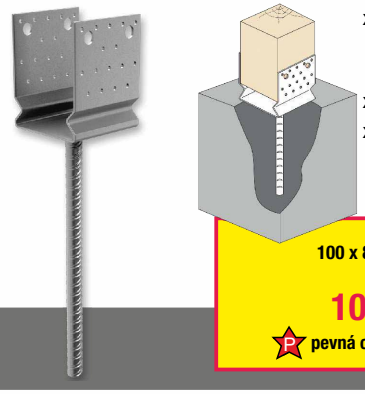


- pro ukotvení tlačených sloupků nebo pilířů k betonovým podkladům
- maximálně 50 mm nad betonem
- prolis zabrání nahnívání dřevěných sloupků

100 x 80 x 4,0 mm s prolisem

108,80 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

PATKA KOTEVNÍ DO BETONU TYP "U"

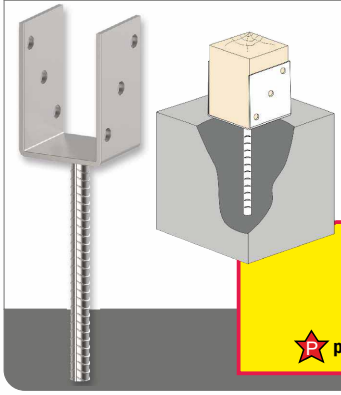


- pro ukotvení tlačených sloupků nebo pilířů k betonovým podkladům
- připevnění možné také pomocí svorníků
- maximálně 50 mm nad betonem, pak je možno namáhat i na ohyb

80 x 80 x 4,0 mm

59,93 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

STAVITELNA PATKA PILÍŘE

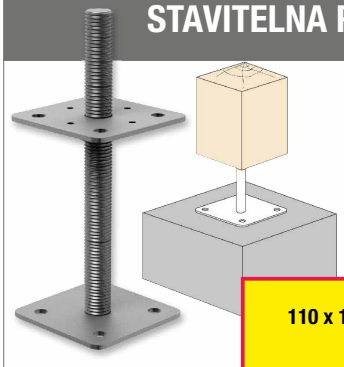


- pro ukotvení tlačených sloupků nebo pilířů k betonovým podkladům
- podkladní desku je možno i zabetonovat
- délka stavěcího šroubu maximálně 100 mm nad betonem

110 x 110 x 250 x 4,0 M24 volná matka

102,- Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

STYČNÍKOVÁ DESKA S HROTY

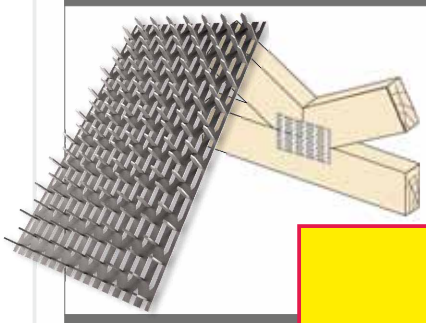


- pro upevnění jednoduchého spoje
- používat vždy protilehle
- montáž se zpravidla provádí ve specializovaných firmách, které používají speciální lisovací stolice

24 x 105 x 1,0 mm

1,30 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

ÚHELNÍK 90° TYP4 PROLIS

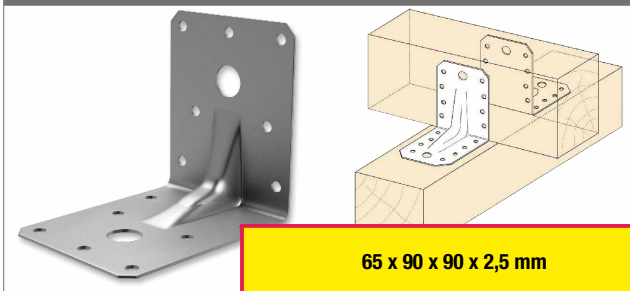

65 x 90 x 90 x 2,5 mm

9,18 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

ARMOVACÍ PERLINKA



Vyrobena ze sklovláknitých pramenů a jednoduchých pryží, které jsou opatřeny povrchovou úpravou. Vhodná pro zateplovací fasádní systémy. Pro vyztužování omítek, vkládání do střešních hydroizolčních nátěrů apod.

Charakteristika:

- Vyztužování vnitřních i vnějších omítek
- Vysoká pevnost v tahu
- Odolává alkalickému prostředí

EuroTex armovací tkanina
145g/m², balení 1x50m,
637,50 Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL FASÁDA UNI



Cementová suchá lepicí a stěrková směs určená pro kompletní proces zateplování fasád. Je přímo určená pro lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), izolační desky z minerálních vláken apod. Stejně tak je určena pro celý proces stěrkování tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na těchto tepelných izolačních materiálech a vytváření tak ideálního podkladu pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Vyhovuje normě EN 998-1. Přídržnosti posuzovány podle ETAG 004.

Charakteristika:

- Stěrkování (vkládání armovací mřížky/perlinky) na těchto tepelných izolačních materiálech
- Lepení tepelně izolačních materiálů expandovaného polystyrenu (EPS), desek z minerálních vláken apod.
- Odolné vodě a mrazu
- Pro vnitřní a vnější použití
- V kombinaci s armovací perlinkou ideální pro renovace starých vypraskaných omítek

Lepicí a stěrkový tmel FASÁDA UNI
balení 25 kg
96,90 Kč/ks
pevná cena, bez možnosti další slevy

Další sortiment PRO STAVBU najdete na našich stránkách...

www.okentes.cz

- okamžitý přehled o novinkách, aktuálních cenách a probíhajících akcích
- aktuální obchodní podmínky
- vždy aktuální dostupnost zboží na provozovnách
- eshop je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- téměř 9 tisíc položek zboží s cenami, fotkami a technickými informacemi
- produktová videa online

nadpis bloku

označení výrobku (v závorce uveden původní název)

popis výrobku

tech. parametry výrobku

hlavička tabulky

Tučně uvedené položky (barva, balení, název, rozměr) jsou obvykle skladem ve Valašském Meziříčí.

SAMOLEPICÍ MONTÁŽNÍ A PODLOŽNÉ PÁSKY PRO SÁDROKARTON

TN 115 Samolepicí pěnový polyetylén bez krycí fólie pro sádrokarton (25 kg/m^3)

TN115 PE pěnová páska je těsnicí a vymezovací materiál vhodný pro aplikace jako sádrokartonové příčky (těsnění mezi nosným profilem a podkladem), těsnění ve vzduchotechnice, měkké uložení ocelových konstrukcí, distanční páska v obvodových pláštích. Primárně páska slouží pro přerušení tepelného mostu, zamezení vzniku galvanického článku, těsnění vůči prachu a průvanu.
odolnost: - 30 až +85 °C **aplikace:** +5 až +35 °C **požární odolnost:** B3 (dle DIN 4102)
lepidlo: Hot-melt na bázi kaučuku

TN115 (TE121, S52 ZA)



9/6

označení	rozměr mm	roli	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
	20x3	30	750	še	m	2,55	0,099	C
	30x3	30	510	še	m	3,06	0,119	C
	40x3	30	360	še	m	4,05	0,157	C
	50x3	30	300	še	m	4,92	0,191	C
	60x3	30	240	še	m	6,30	0,244	C
	70x3	30	210	še	m	6,90	0,267	C

N
D

Velkoobchodní cena v Kč pro Česko

- při odběru **od 5 000 Kč** bez DPH **sleva 5%**
- při odběru **od 10 000 Kč** bez DPH **sleva 10%**

...více viz Obchodní podmínky na straně 316 až 317

Velkoobchodní cena v EUR pro Slovensko

- při odběru **od 200 EUR** bez DPH **sleva 5%**
- při odběru **od 400 EUR** bez DPH **sleva 10%**

...více viz Obchodní podmínky na stranách 318 až 319

Informativní symbol pro interní použití

složená informace o skladovací době dle "výrobce/od doby prodeje" se uvádí u samolepicích materiálů, neurčených pro maloobchod. K zachování vlastností jsou výrobci stanoveny podmínky a délky skladování jednotlivých produktů, převážně v rozmezí 6 až 24 měsíců. V mnoha případech se však realizují nákupy jednotlivých pásek, kotoučů, návinů, kde skladovací doba nebo doba použitelnosti není u nebaleného zboží uvedena. Tato složená informace, např. 9/6 našeho odběratele informuje o nutnosti aplikace nejpozději do 6 měsíců od nákupu. Složená info se neuvádí u nových samolepicích produktů, uváděných v systému illbruck "i3" a určených pro proškolené odběratele, kdy se předpokládá zpracování nejpozději do 6 měsíců. Uvedená informace neplatí v případě rozměřování samolepicích těsnění a pásek z cívky (ELLENFLEX, PROFIL D, PE, kartáčky LINEAR) či návinu, kdy se naruší předpětí ochranné fólie, která chrání lepicí vrstvu těsnění. Tato odměřená množství jsou proto určena k okamžité aplikaci nalepením.

N - nová položka

D - doprodej

✓ výrobek je označen výstražným symbolem nebezpečnosti

■ označení produktů, splňující podmínky prodeje konečným spotřebitelům především v maloobchodním prodeji. Tyto produkty jsou z pohledu konečného zákazníka označeny - opatřeny příslušnými symboly nebezpečnosti GHS dle nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění nařízení komise (EU) č.2016/918. Na obale jsou uvedeny informace o vlastnostech produktu a rizicích možných při používání, dále podmínky pro skladování, užití a vyhovují 2 leté garanci dle Zákona - Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (ČR), nejedná-li se o produkty, které z důvodu skladby (stavební chemie, samolepicí materiály apod.) je nutno zpracovat či aplikovat do doby či v době, uvedené v návodu nebo na obalu.

výrobky (PUR pěny a PU lepidla) vhodné pro maloobchodní prodej, ke kterým již dodáváme atestované ochranné rukavice.

Hmatový symbol pro nevidomé. Při prodeji konečnému spotřebiteli musí být na obale nebezpečného výrobku umístěna hmatatelná výstraha (symbol nebezpečnosti) pro nevidomé.

Legenda ostatních symbolů

- P - Pevná cena bez možnosti dalších slev. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv další sleva.
- A - Akční cena. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv další sleva.
- Individuální přepravné. U takto označeného zboží bude odběrateli cena přepravy sdělena Dodavatelem.
- CZ - Takto označené zboží je prodáváno pouze v Česku.
- Takto označené zboží nesmí být skladováno pod +5°C.
- video - K označenému zboží tímto symbolem najdete propagační video na www.okentes.cz.

Upozornění pro aplikace a skladování

• samolepicí materiály

Uvedené technické údaje nelze jednoduše zobecnit na všechny aplikace. Zejména lepivost je závislá na lepeném materiálu a lepeném povrchu. Proto doporučujeme vždy provést vlastní individuální zkoušky a věnovat pozornost na aplikace u jednotlivých materiálů, především u kartáčků Schlegel.

Skladování:
Skladovatelnost platí pro normální prostředí a originální balení. Doba skladovatelnosti je nepřímo úměrná skladovací teplotě. Materiál chraňte před extrémními teplotami a přímým slunečním zářením. Pásky vyjmuté z originálních obalů chraňte před prachem a jinými nečistotami.

• tmelů a lepidel

Doporučujeme aplikovat na suchý, čistý, mastnot a nečistot zbavený povrch. Vhledem k podmínkám zpracování a použití na velkém množství nejrůznějších materiálů, je nutno provést vlastní zkoušky, které potvrdí vhodnost použití pro uvedenou aplikaci. Pro získání podrobnějších informací o výrobku si vyžádejte technický list, bezpečností list (CZ) nebo kartu bezpečnostních údajů (SK)

Skladování: dle podmínek v technickém listu nebo na výrobku, v chladu, suchu (nikoli na mrazu) v originálním neotevřeném balení. Akrylátové tmely a disperze na vodní bázi doporučujeme skladovat v temperovaných prostorách.

Výstražné symboly nebezpečnosti



OBCHODNÍ PODMÍNKY

Okentěs, spol. s r.o.,
se sídlem Hemy 920, Krásno n.B. , 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 268 17 772 DIČ CZ26817772
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě,
oddíl C vložka 26645
(dále jen jako Dodavatel)

vydává k 1.5.2018 tyto obchodní podmínky:

Katalog 2018 plně nahrazuje a ruší Katalog 2013/14 ze dne 5.10.2013 včetně všech dodatků a dalších změn.
Katalog je společný pro Česko a Slovensko. Ceny bez DPH, uvedené v Kč, platí pro prodej v Česku. Ceny v € platí pro prodej na Slovensku (realizovaný společností Okentěs Slovakia, s.r.o.) a pro prodej do jiných států EU (realizovaný společností OKENTĚS, spol. s r.o.).
K cenám uvedeným bez DPH se účtuje DPH v zákonné výši dle jednotlivého trhu.
V Katalogu jsou uvedeny velkoobchodní ceny zboží, ze kterých se registrovaným zákazníkům poskytují dále uvedené velkoobchodní slevy.
Maloobchodní prodej vybraného zboží dodavatel realizuje v maloobchodních cenách pouze přes kontakt uvedený na www.okentes.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné k datu vydání katalogu, tj. k datu 1.5.2018. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy k dispozici na www.okentes.cz.

I. Registrace zákazníka
Registrace zákazníka bude provedena pouze na základě kopie originálního výpisu z OR, živnostenského oprávnění, osvědčení o DPH, případně jiného zakládacího dokumentu, doručeného e-mailem či umožněním jeho naskenování na provozovnách. Registraci může provést pouze statutární orgán společnosti uvedený ve výpisu z OR, v případě živnostníka, osoba uvedená v živnostenském oprávnění. Registraci může provést také zástupce, prokazující se ověřenou plnou mocí. Registraci na základě dokumentu pořízeného z veřejného internetového portálu provádíme pouze na provozovnách.
Kupující uzavřením kupní smlouvy, zasláním objednávky či registrací zákazníka, souhlasí s tím, že jím uvedené osobní údaje, obchodní údaje či další údaje jsou zařazené do obchodní evidence společnosti OKENTĚS, spol. s r.o., se sídlem Hemy 920, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26817772 s tím, že veškeré, takto poskytnuté údaje jsou zpracovávány a chráněné dle příslušných právních předpisů (osobní údaje) či použity pouze pro obchodní účely či účely s nimi spojené.

II. Smluvní ceny zboží
Ceny v Kč se vztahují pouze pro prodej v České republice, v případě zaslání s dodáním na adresu v České republice.

1. Pro kupující, registrované obchodní partnery, platí kupní ceny uvedené v Katalogu 2018 a níže uvedené podmínky slev, pokud není dohodnuto jinak.

a) 5% sleva na jednotlivé položky se uplatní při nákupu od 5 000 Kč bez DPH z cen uvedených v katalogu, s jejich případnou úpravou (+/-) dle aktuálního ceníku.
b) 10% sleva na jednotlivé položky se uplatní při nákupu od 10 000 Kč bez DPH z cen uvedených v katalogu, s jejich případnou úpravou (+/-) dle aktuálního ceníku.

Slevy se započítají při dosažení výše uvedených limitů v katalogových cenách.
Výše uvedené slevy neplatí pro zboží označeného hvězdičkou s písmenem P – pevná cena bez možnosti dalších slev (v katalogu) a pro zboží v akci označeném hvězdičkou s písmenem A (mimo katalog, v samostatných akčních letácích).

2. Pro neregistrované zákazníky (podnikatelské subjekty), při odběru na provozovnách dodavatele, realizuje dodavatel prodej v MOC (ceny s přirážkou 10-15% ke katalogovým cenám, mimo označené zboží s pevnou cenou).

3. Uvedené katalogové ceny jsou platné k datu vydání Katalogu 2018, tj. k 1.5.2018. Dodavatel proto doporučuje platnost cen ověřit v aktuálním excel ceníku (zaslaném emailem), případně na stránkách www.okentes.cz.

4. Informace o individuálních cenách a obchodních podmínkách jednotlivých zákazníků dodavatel telefonicky nesděluje. Na vyžádání tuto informaci poskytne pouze při osobním jednání, případně ji zašle na emailovou adresu uvedenou při registraci zákazníka. Na tuto adresu také odesílá nabídky a excel ceníky, kterými naplňuje oznamovací povinnost zákazníkům o změnách cen. Pro fakturaci a prodej je rozhodný vždy aktuální ceník dodavatele.

III. Zboží
1. Zboží dodavatel prodává pouze v ucelených množstvích, které však nemusí odpovídat množství v balení zboží uvedeného v katalogu. Rozměřování a rozpočítávání uceleného množství zboží dodavatel neprovádí.

IV. Dodací lhůty
Položky uvedené tučným písmem v Katalogu 2018 jsou obvykle běžně skladem, s expedicí většinou do druhého dne. Dodací lhůty objednaného zboží, a zboží, které není skladem, budou dodavatelem sděleny telefonicky, případně emailem.

V. Způsob dodání zboží
1. Vlastní odběr v provozovnách dodavatele.

2. Dodání zboží rozvozem dodavatele - v rámci rozvozového plánu, zdarma při objednávce nad 2 000Kč bez DPH. Rozvozem dodavatel realizuje pouze dodávky do provozoven s pevně stanovenou pracovní dobou a nepřetržitým příjmem zboží. Odběratel je povinen zabezpečit převzetí zboží ručně nebo technikou na bezpečném, krytém místě, v přízemí, ve vzdálenosti max. do 10 m od vozidla dodavatele. Místo převzetí zboží, parkování vozidla za účelem doručení zboží, nesmí být v místě zakázaném příslušným správním orgánem nebo jakkoliv zpoplatněno.

3. Dodání zboží přepravní službou na adresu v ČR:
a) cena balíku o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší jak 3m (tzn. délka nejdelší strany + dvojnásobek součtu kratších stran) je 99 Kč bez DPH.
Některé druhy zboží nelze kombinovat. Proto se může stát, že objednávka bude rozdělena na více balíků (např.tubus s lištami a krabice PUR pěn).
b) Při objednávce od 3 000 Kč do 6 000 Kč bez DPH, zdarma první balík o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší jak 3m (tzn. délka nejdelší strany + dvojnásobek součtu kratších stran). Nárok na balík zdarma se nepřevádí na jiné objednávky a neplatí pro produkty označené symbolem individuální přepravy.
c) Při objednávce od 6 000 Kč do 12 000 Kč bez DPH, zdarma první a druhý balík o hmotnosti do 30kg, do 200cm délky a obvodové délky menší jak 3m (tzn. délka nejdelší strany + dvojnásobek součtu kratších stran). Nárok na balík zdarma se nepřevádí na jiné objednávky a neplatí pro produkty označené symbolem individuální přepravy.
d) Při objednávce od 12 000 Kč bez DPH, zdarma doprava zboží přepravní službou do 200cm délky a obvodové délky menší jak 3m (tzn. délka nejdelší strany + dvojnásobek součtu kratších stran). Nárok na zásilku zdarma se nepřevádí na jiné objednávky a neplatí pro produkty označené symbolem individuální přepravy.

4. U zboží s délkou strany nad 2m, obvodové délky větší jak 3m a u zboží, které je označeno symbolem individuální přepravy, bude cena přepravného a balného řešena individuálně.

5. V případě zaslání zboží na náklady odběratele, účtuje dodavatel balné ve výši 2% hodnoty objednávky.

6. V případě nepřevzetí objednaného zboží, doručovaného přepravcem nebo rozvozem dodavatele, budou vzniklé náklady odběrateli vyúčtovány.

VI. Platební podmínky

1. V hotovosti - zaplacení zboží se provádí hotovostí při odběru zboží na provozovnách dodavatele, při dopravě zboží vlastním rozvozem dodavatele nebo při zaslání zboží na dobírku.

2. Platba kartou – zaplacení zboží se provádí platební kartou při odběru zboží na provozovnách dodavatele nebo při placení zboží zaslaného na dobírku přepravci.

3. Platba bankovním převodem – zaplacení zboží bankovním převodem je možné pouze po dohodě odběratele a dodavatele. Datem zaplacením zboží se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dohodu o placení zboží bankovním převodem si dodavatel vyhrazuje jednostranně zrušit, bez náhrady.

4. Platba předem - půjde-li o objednávku, přesahující svým objemem, rozsahem či jiným požadavkem obvyklou dodávku zboží, může být dodavatelem požadována platba předem, a to až ve výši 100% kupní ceny.

5. V případě nedodržení termínu splatnosti si dodavatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit dodávky, včetně již potvrzených objednávek. Úrok z prodlení se sjednává ve výši 0.05% za každý den prodlení z dlužné částky. Faktury po lhůtě splatnosti (dlužná částka), kdy ani po třetí upomínce nedojde k úhradě dlužné částky, předává dodavatel k vymáhání, včetně úroků z prodlení a všech nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.

6. Odběrateli, který je v prodlení s platbou za odebrané zboží, bude za zaslanou upomínku poštovním doručovatelem (druhá a třetí upomínka) dodavatel účtovat 100 Kč bez DPH.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží.

8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin (neplatí pro platbu na dobírku).

VII. Záruční doba a reklamace

Dodavatel poskytuje záruku na zboží, pokud zboží není omezeno expirací, v závislosti na záruční době výrobce takto:

1. Při dodávce zboží odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce 12 měsíců od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést jen s předchozím uvědoměním dodavatele, a to na náklady odběratele. Při vrácení zboží je potřeba doložit doklad o zakoupení zboží nebo fakturu, která není v prodlení s platbou, a na které je uvedeno reklamované zboží. Zboží vyrobené na objednávku či jinak upravené podle přání odběratele nebude přijato dodavatelem zpět.

2. Při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelům, v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést jen s předchozím uvědoměním dodavatele, a to na náklady odběratele. Při vrácení zboží je potřeba doložit doklad o zakoupení zboží nebo fakturu, která není v prodlení s platbou, a na které je uvedeno reklamované zboží. Zboží vyrobené na objednávku či jinak upravené podle přání odběratele nebude přijato dodavatelem zpět.

3. Při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést jen se s předchozím uvědoměním dodavatele, a to na náklady odběratele. Při vrácení zboží je potřeba doložit doklad o zakoupení zboží nebo fakturu, která není v prodlení s platbou, a na které je uvedeno reklamované zboží. Zboží vyrobené na objednávku či jinak upravené podle přání odběratele nebude přijato dodavatelem zpět.

4. Reklamace budou vyřízeny ve lhůtě dle Reklamačního řádu dodavatele.

5. Řešení spotřebitelských sporů: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

VIII. Ostatní

1. Údaje uvedené v katalogu a webových stránkách dodavatele jsou informativního charakteru. Materiály a výrobky, jejichž parametry jsou specifikovány příslušnými doklady výrobců (technickými a bezpečnostními listy), vycházejí z laboratorních zkoušek výrobců a nemohou vystihovat místní podmínky aplikace u odběratele. Pro rozhodnutí o užití či neužití je rozhodující provedení vlastních zkoušek odběratele.

2. U materiálů, které dle technických listů výrobce jsou při skladování a přepravě ohroženy mrazem nebo horkem, zasílá dodavatel v nepříznivých podmínkách jen na písemné vyžádání a riziko odběratele.

3. Zaslání zboží přepravní službou realizuje dodavatel výhradně z hlavní provozovny ve Valašském Meziříčí.

4. Při telefonické objednávce u zaregistrovaných partnerů vychází dodavatel ze záznamu či zápisu provedených při registraci. Objednávku evidujeme po nahlášení základních kontaktních údajů (IČ, společnost). Z důvodů možného nedorozumění při telefonické objednávce Dodavatel upřednostňuje objednávky zaslané emailem nebo eshopem. Jejich odsouhlasení, včetně cen a podmínek dodání, proběhne neprodleně po kontaktu obchodního oddělení dodavatele s odběratelem.

6. Objednávkou uznává odběratel tyto obchodní podmínky dodavatele s tím, že právní vztahy v nich neupravené se řídí občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy.

7. Dodavatel se stal, podpisem smlouvy dne 3.2.2004, klientem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, klientské číslo F00040092. Tímto dodavatel splnil povinnost stanovenou zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech, v platném znění, zabezpečení zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

8. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, kupní smlouvou a ani rámcovou kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

9. Dodavatel je oprávněn změnit shora uvedené obchodní podmínky s tím, že jejich změnu uveřejní na internetových stránkách www.okentes.cz

OKENTĚS Slovakia, s. r.o.,
so sídlom Žitná 8623/7A, 010 01 Žilina
IČO: 36432156 IČ DPH: SK2022027139
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina,odd.Sro, vložka 16381/L
(ďalej len ako Dodávateľ)

vydáva k 1.5.2018 tieto obchodné podmienky:

Katalóg 2018 úplne nahrádza a ruší Katalóg 2013/14 zo dňa 5.10.2013 vrátane všetkých dodatkov a ďalších zmien.
Katalóg je spoločný pre Česko a Slovensko. Ceny bez DPH, uvedené v €, platia pre predaj na Slovensku a pre predaj do iných štátov EÚ (realizovaný spoločnosťou OKENTĚS, spol. s r.o.).
Ceny v Kč platia pre predaj v Česku (realizovaný spoločnosťou Okentěs, spol. s r.o.)
K cenám uvedeným bez DPH sa účtuje DPH v zákonom stanovenej výške podľa jednotlivých trhov.
V katalógu sú uvedené veľkoobchodné ceny tovaru, z ktorých sa registrovaným zákazníkom poskytujú ďalej uvedené veľkoobchodné zľavy.

Tieto obchodné podmienky sú platné k dátumu vydania katalógu, t.j. k dátumu 1.5.2018. Aktuálna verzia obchodných podmienok je vždy k dispozícii na www.okentes.sk.

I. Registrácia zákazníka

Registrácia zákazníka bude vykonaná len na základe kópie originálneho výpisu z OR, živnostenského oprávnenia, osvedčenia o DPH, prípadne iného zakladacieho dokumentu, doručeného e-mailom či umožnením jeho naskenovania na prevádzkach. Registráciu môže vykonať iba štatutárny orgán spoločnosti uvedený vo výpise z OR, v prípade živnostníka, osoba uvedená v živnostenskom oprávnení. Registráciu môže vykonať aj zástupca, preukázajúci sa overenou plnou mocou. Registráciu na základe dokumentu nadobudnutého z verejného internetového portálu vykonávame iba na prevádzkach.
Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, zaslaním objednávky či registráciou zákazníka, súhlasí s tým, že ním uvedené osobné údaje, obchodné údaje či ďalšie údaje sú zaradené do obchodnej evidencie spoločnosti OKENTĚS Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žitná 8623/7A, 010 01 Žilina, IČO: 36432156 s tým, že všetky, takto poskytnuté údaje sú spracovávané a chránené podľa príslušných právnych predpisov (osobné údaje) alebo použité iba pre obchodné účely alebo účely s nimi spojené.

II. Zmluvné ceny tovaru

Ceny v € sa vzťahujú pre predaj v Slovenskej republike, v prípade zaslania s dodaním na adresu v Slovenskej republike.

1. Pre kupujúcich, registrovaných obchodných partnerov, platia kúpne ceny uvedené v Katalógu 2018 a nižšie uvedené podmienky zliav, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

a) 5% zľava na jednotlivé položky sa uplatní pri nákupe od 200 € bez DPH z cien uvedených v katalógu, s ich prípadnou úpravou (+/-) podľa aktuálneho cenníka.
b) 10% zľava na jednotlivé položky sa uplatní pri nákupe od 400 € bez DPH z cien uvedených v katalógu, s ich prípadnou úpravou (+/-) podľa aktuálneho cenníka.

Zľavy sa započítajú pri dosiahnutí vyššie uvedených limitov v katalógových cenách.

Vyššie uvedené zľavy neplatia pre tovar označený hviezdičkou s písmenom P - pevná cena bez možnosti ďalších zliav (v katalógu) a pre tovar v akcii označenom hviezdičkou s písmenom A (mimo katalóg, v samostatných akčných letákoch).
2. Pre neregistrovaných zákazníkov (podnikateľské subjekty), pri odbere na prevádzkach dodávateľa, realizuje dodávateľ predaj v MOC (ceny s prirážkou 10-15% ku katalógovým cenám).

3. Uvedené katalógové ceny sú platné k dátumu vydania Katalógu 2018, t.j. k 1.5.2018. Dodávateľ preto odporúča platnosť cien overiť na stránkach www.okentes.sk.

4. Informácie o individuálnych cenách a obchodných podmienkach jednotlivých zákazníkov dodávateľ telefonicky neoznamuje. Na vyžiadanie túto informáciu poskytne iba pri osobnom rokovaní, prípadne ju zašle na emailovú adresu uvedenú pri registrácii zákazníka.
Na túto adresu tiež odosiela ponuky a informácie o zmenách cien. Pre fakturáciu a predaj je rozhodný vždy aktuálny cenník dodávateľa.

III. Tovar

1. Tovar dodávateľ predáva iba v ucelených množstvách, ktoré však nemusia zodpovedať množstvu v balení tovaru uvedeného v katalógu. Rozmeriavanie a rozpočítavanie uceleného množstva tovaru dodávateľ nevykonáva.

IV. Dodacie lehoty

Položky uvedené tučným písmom v Katalógu 2018 sú zvyčajne bežne skladom v ČR, s expedíciou väčšinou do druhého dňa. Dodacie lehoty objednaného tovaru, a tovaru, ktorý nie je skladom, budú dodávateľom oznámené telefonicky, prípadne emailom.

V. Spôsob dodania tovaru

1. Vlastný odber v prevádzkach dodávateľa.

2. Dodanie tovaru prepravnou službou na adresu v SR:
a) cena balíka s hmotnosťou do 30kg, do 200cm dĺžky a obvodovej dĺžky menšej ako 3m (tzn. dĺžka najdlhšej strany + dvojnásobok súčtu kratších strán) je 5 € bez DPH. Niektoré druhy tovaru nie je možné kombinovať. Preto sa môže stať, že objednávka bude rozdelená na viac balíkov (napr.tubus s lištami a krabice PUR pien).
b) Pri objednávke od 140 € do 240 € bez DPH, zadarmo prvý balík s hmotnosťou do 30kg, do 200cm dĺžky a obvodovej dĺžky menšej ako 3m (tzn. dĺžka najdlhšej strany + dvojnásobok súčtu kratších strán). Nárok na balík zadarmo sa neprenáša na iné objednávky a neplatí pre produkty označené symbolom individuálnej prepravy.
c) Pri objednávke od 240 € do 500 € bez DPH, zadarmo prvý a druhý balík s hmotnosťou do 30kg, do 200cm dĺžky a obvodovej dĺžky menšej ako 3m (tzn. dĺžka najdlhšej strany + dvojnásobok súčtu kratších strán). Nárok na balík zadarmo sa neprenáša na iné objednávky a neplatí pre produkty označené symbolom individuálnej prepravy.
d) Pri objednávke od 500 € bez DPH, zadarmo doprava tovaru prepravnou službou do 200cm dĺžky a obvodovej dĺžky menšej ako 3m (tzn. dĺžka najdlhšej strany + dvojnásobok súčtu kratších strán). Nárok na zásielku zadarmo sa neprenáša na iné objednávky a neplatí pre produkty označené symbolom individuálnej prepravy.

3. Pri tovare s dĺžkou strany nad 2m, obvodovej dĺžky väčšej ako 3m a u tovaru, ktorý je označený symbolom individuálnej prepravy, bude cena prepravného a balného riešená individuálne.

4. V prípade zaslania tovaru na náklady odberateľa, účtuje dodávateľ balné vo výške 2% hodnoty objednávky.

5. V prípade neprevzatia objednaného tovaru doručovaného prepravcom, budú vzniknuté náklady odberateľovi vyúčtované.

VI. Platobné podmienky

1. V hotovosti - zaplatenie tovaru sa vykonáva hotovosťou pri odbere tovaru na prevádzkach dodávateľa alebo pri zaslaní tovaru na dobierku.

2. Platba kartou - zaplatenie tovaru sa vykonáva platobnou kartou pri odbere tovaru na prevádzkach dodávateľa alebo pri platení tovaru zaslaného na dobierku prepravcovi.

3. Platba bankovým prevodom - zaplatenie tovaru bankovým prevodom je možné len po dohode odberateľa a dodávateľa. Dátumom zaplatenia tovaru sa rozumie deň pripísania čiastky na účet dodávateľa. Dohodu o platení tovaru bankovým prevodom si dodávateľ vyhradzuje právo jednostranne zrušiť, bez náhrady.

4. Platba vopred - ak pôjde o objednávku, presahujúcu svojim objemom, rozsahom či inou požiadavkou obvyklú dodávku tovaru, môže byť dodávateľom požadovaná platba vopred, a to až vo výške 100% kúpnej ceny.

5. V prípade nedodržania termínu splatnosti si dodávateľ vyhradzuje právo okamžite prerušiť dodávky, vrátane už potvrdených objednávok. Úrok z omeškania sa dojednáva vo výške 0.05% za každý deň omeškania z dlžnej čiastky. Faktúry po lehote splatnosti (dlžná suma), kedy ani po tretej upomienke nedôjde k úhrade dlžnej čiastky, odovzdáva dodávateľ na vymáhanie, vrátane úrokov z omeškania a všetkých nákladov spojených s vymáhaním dlžnej čiastky.

6. Odberateľovi, ktorý je v omeškaní s platbou za odobratý tovar, bude za zaslanú upomienku poštovým doručovateľom (druhá a tretia upomienka) dodávateľ účtovať 4 € bez DPH.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar.

8. Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad z registračnej pokladnice. (neplatí pre platbu na dobierku a na faktúru uhradenú bankovým prevodom).

VII. Záručná doba a reklamácia

Dodávateľ poskytuje záruku na tovar, pokiaľ tovar nie je obmedzený expiráciou, v závislosti na záručnej dobe výrobcu takto:

1. Pri dodávke tovaru odberateľovi, ktorý je podnikateľským subjektom, v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru možno vykonať len s predchádzajúcim upovedomením dodávateľa, a to na náklady odberateľa. Pri vrátení tovaru je treba doložiť doklad o zakúpení tovaru alebo faktúru, ktorá nie je v omeškaní s platbou, a na ktorej je uvedený reklamovaný tovar. Tovar vyrobený na objednávku či inak upravený podľa priania odberateľa nebude prijatý dodávateľom späť.

2. Pri dodávke tovaru odberateľovi, ktorý tovar ďalej predáva konečným spotrebiteľom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru možno vykonať len s predchádzajúcim upovedomením dodávateľa, a to na náklady odberateľa. Pri vrátení tovaru je treba doložiť doklad o zakúpení tovaru alebo faktúru, ktorá nie je v omeškaní s platbou, a na ktorej je uvedený reklamovaný tovar. Tovar vyrobený na objednávku či inak upravený podľa priania odberateľa nebude prijatý dodávateľom späť.

3. Vrátenie tovaru možno vykonať len s predchádzajúcim upovedomením dodávateľa, a to na náklady odberateľa. Pri vrátení tovaru je treba doložiť doklad o zakúpení tovaru alebo faktúru, ktorá nie je v omeškaní s platbou, a na ktorej je uvedený reklamovaný tovar. Tovar vyrobený na objednávku či inak upravený podľa priania odberateľa nebude prijatý dodávateľom späť.

4. Reklamácie budú vybavené v lehote podľa Reklamačného poriadku dodávateľa.

VIII. Ostatné

1. Údaje uvedené v katalógu a na webových stránkach dodávateľa sú informatívneho charakteru. Materiály a výrobky, ktorých parametre sú špecifikované príslušnými dokladmi výrobcov (technickými a bezpečnostnými listami), vychádzajú z laboratórnych skúšok výrobcov a nemôžu vystihovať miestne podmienky aplikácie u odberateľa. Pre rozhodnutie o použití či nepoužití je rozhodujúce vykonanie vlastných skúšok odberateľa.

2. U materiálov, ktoré podľa technických listov výrobcu sú pri skladovaní a preprave ohrozené mrazom alebo horúčavou, zasiela dodávateľ v nepriaznivých podmienkach len na písomné vyžiadanie a riziko odberateľa.

3. Zaslanie tovaru prepravnou službou realizuje dodávateľ výhradne z prevádzky v Žiline.
V tomto prípade sa odberateľ stáva ekonomickým vlastníkom tovaru momentom odovzdania tovaru prvému prepravcovi.

4. Pri telefonickej objednávke u registrovaných partnerov vychádza dodávateľ zo záznamu alebo zápisu vykonaných pri registrácii. Objednávku evidujeme po nahlásení základných kontaktných údajov (IČO, spoločnosť). Z dôvodov možného nedorozumenia pri telefonickej objednávke Dodávateľ uprednostňuje objednávky zaslané emailom alebo eshopom. Ich odsúhlasenie, vrátane cien a podmienok dodania, prebehne bezodkladne po kontakte obchodného oddelenia dodávateľa s odberateľom.

6. Objednávkou uznáva odberateľ tieto obchodné podmienky dodávateľa s tým, že právne vzťahy v nich neupravené sa riadia občianskym zákonníkom, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

7. Dodávateľ je klientom autorizovanej obalovej spoločnosti ENVI-PAK,a.s., na základe zmluvy č.330/2005 a následne zmluvy č. M-1241000661/2016. Týmto dodávateľ splnil povinnosť stanovenú zákonom č. 79/2015 Z.z.o odpadoch v zn.n.p. na zabezpečenie spätného odberu a využitia odpadu z obalov.

8. Zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, kúpnou zmluvou, resp. rámcovou kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

9. Dodávateľ je oprávnený zmeniť hore uvedené obchodné podmienky s tým, že ich zmenu zverejní na internetových stránkach www.okentes.sk.

NAŠE PROVOZOVNY

Sídlo společnosti Valašské Meziříčí





Provozovna v Brně





Provozovna v Praze





Dceřinná firma v Žilině (SK)





Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018 ● Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - **sleva 5 %**, od 10 000 Kč / 400 € bez DPH - **sleva 10 %**

Objevujte novinky, nepropásněte akce, objednávejte kdykoliv...

www.okentes.cz

www.okentes.sk

- ✓ **okamžitý přehled o novinkách, aktuálních cenách a probíhajících akcích**
- ✓ **aktuální obchodní podmínky**
- ✓ **vždy aktuální dostupnost zboží na provozovnách**
- ✓ **eshop je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu**
- ✓ **téměř 9 tisíc položek zboží s cenami a technickými informacemi**
- ✓ **produktová videa online**




KONTAKTNÍ ÚDAJE



Legenda s kontakty pro ČR:

Barva	Oblast	Telefon	Email	Barva	Oblast	Telefon	Email
	Oblast 1	+420 733 778 181	oblast1@okentes.cz		Oblast 7	+420 733 128 879	oblast7@okentes.cz
	Oblast 2	+420 777 777 862	oblast2@okentes.cz		Oblast 8	+420 777 777 119	oblast8@okentes.cz
	Oblast 3	+420 777 777 911	oblast3@okentes.cz		Oblast 9	+420 777 777 128	oblast9@okentes.cz
	Oblast 4	+420 733 128 876	oblast4@okentes.cz		Oblast 10	+420 733 128 878	oblast10@okentes.cz
	Oblast 5	+420 777 777 943	oblast5@okentes.cz		Oblast 11	+420 777 760 622	oblast11@okentes.cz
	Oblast 6	+420 777 778 577	oblast6@okentes.cz		Oblast 12	+420 777 777 968	oblast12@okentes.cz

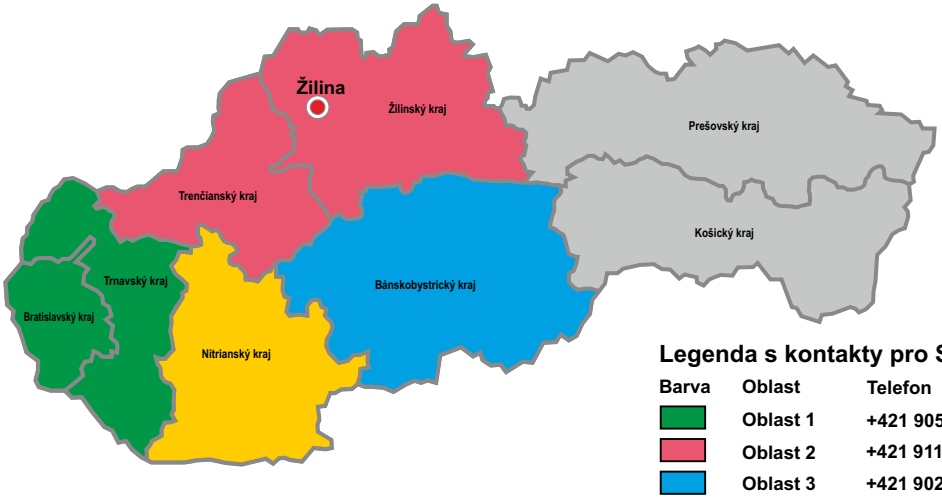

Legenda s kontakty pro SR:

Barva	Oblast	Telefon	Email
	Oblast 1	+421 905 887 721	oblast1@okentes.sk
	Oblast 2	+421 911 887 721	oblast2@okentes.sk
	Oblast 3	+421 902 887 790	oblast3@okentes.sk
	Oblast 4	+421 910 887 790	oblast4@okentes.sk
	Oblast 5	+421 907 887 795	oblast5@okentes.sk

Okentěs, spol. s r.o.

Hemy 920, Krásno n. Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČO:268177772 DIČ:CZ268177772

Otevírací doba:
Po – Pá: 07.00 – 16.00

tel: 571 751 571
fax: 571 751 599
gsm: 777 777 999
mail: okentes@okentes.cz

Pobočka Brno

Kulkova 4001/4
615 00 Brno 15 - Židenice

Otevírací doba:
Po – Pá: 07.00 – 16.00

tel: 548 226 060
fax: 548 216 050
gsm: 777 777 990
mail: brno@okentes.cz

Pobočka Praha

Radlická 1305/69
150 00 Praha 5 - Smíchov

Otevírací doba:
Po – Pá: 07.00 – 16.00

tel: 257 951 480
fax: 257 951 481
gsm: 777 777 997
mail: praha@okentes.cz

OKENTĚS Slovakia s.r.o.

Žitná 8623/7a
010 01 Žilina
IČO: 36432156 **DIČ:** SK2022027139

Otevírací doba:
Po – Pia: 07.00 – 16.00

tel: 041/5008022-3
fax: 041/5008024
gsm: +421 905 887 720
mail: okentes@okentes.sk

WWW.OKENTES.CZ **WWW.OKENTES.SK**