



Začišťovací okenní profily

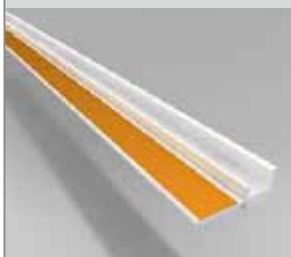

- začišťovací okenní profil vytváří dilatující spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů. Při správném použití nedochází ke znečištění rámu a samotných výplní při aplikaci omítky.

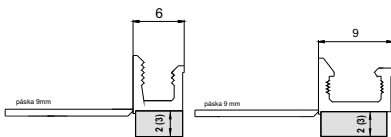



Povrch okenního rámu důkladně očistíme od prachu a ostatních nečistot. Nalepíme začišťovací okenní profil na rám okna.

Na profil nalepíme ochranou fólii a tím ochráníme výplň okna i rám proti poškození při nanášení omítky.

Po nanesení omítky odstraníme i s odlamovací lamelou ochranou fólii.

Kód	označení	provedení	síla omítky (mm)	síla dilatační pásky (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35753-2	ZP 6mm	samolepící	6	2	2,4	30	m	9,40	0,364	C
35752-8	ZP 9mm	samolepící	9	2	2,4	30	m	10,50	0,407	C

Začišťovací okenní profily s perlínkou

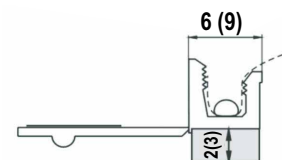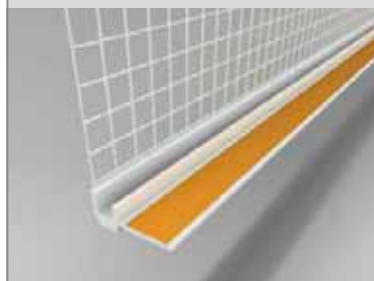

- začišťovací profil s tkaninou 6 mm vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů.
- při správném použití nedochází ke znečištění rámu a samotných výplní při montáži kontaktního zateplovacího systému ETICS
- odpadá tmelení spár mezi rámem výplně a konstrukcí kontaktního zateplovacího systému ETICS

Kód	označení	provedení	síla omítky (mm)	síla dilatační pásky (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35758-9	ZPT 6mm	samolepící s perlínkou	6	2	2,4	50	m	21,30	0,825	C
35753-7	ZPT 9mm	samolepící s perlínkou	9	2	2,4	50	m	21,90	0,850	C

Kód	označení	provedení	síla omítky (mm)	síla dilatační pásky (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35753-9	A/03	samolepící s tkaninou	6	3	2,4	20	m	22,10	0,855	C



Začišťovací okenní profil PVC STYRO s perlínkou



- začišťovací okenní profil styro vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů
- při správném použití nedochází ke znečištění rámu a samotných výplní při montáži kontaktního zateplovacího systému ETICS
- odpadá tmelení spár mezi rámem výplně a konstrukcí kontaktního zateplovacího systému ETICS

Kód	označení	provedení	šířka profilu (mm)	síla dilatační pásky (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35758-7	ZOPST	samolepící s perlínkou	10	3	2,4	50	m	19,20	0,745	C

Profil podparapetní FLEXI s perlínkou

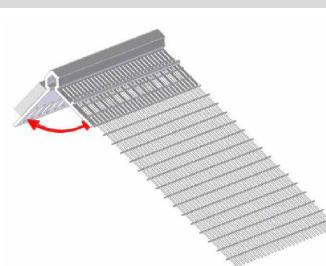

- lišta pro trvalé dilatační spojení parapetu s omítkou
- ramena profilu se přizpůsobí úhlu mezi parapetem a fasádou (zdi)
- úhel rozevření ramen 90° - 130°
- parapet lze lepit na lištu až po vytvrnutí tmelu, kterým je profil přilepen k izolaci
- eliminování prasklin mezi parapetem a omítkou PE páskou 4 mm
- aplikační teplota nesmí být nikdy nižší než 5°C
- montáž provádět v rozmezí teplot +5°C až +30°C

Kód	označení	provedení	rozměr (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35758-6	D/08	samolepící s perlínkou	25 x 25	2	25	m	40,90	1,590	C

