

LT styro - nadokenní profil PVC s perlínkou




- LT styro - nadokenní profil PVC se používá k začištění omítky na nadpraží
- okapnička je skrytá nanesenou vrstvou omítky a zajišťuje odkap vody ve svislém směru.


Kód	označení	provedení	rozměr (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
89098-5	LT	PVC s perlínkou	100 x 100	2,5	20	m	22,90	0,890	C

LKS PVC - rohová lišta kombi s perlínkou

LKS ALU - rohová lišta kombi s perlínkou

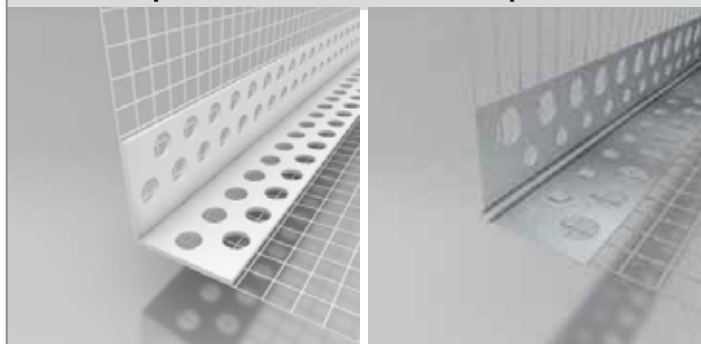


- LKS Plast / ALU - rohová lišta kombi je určena pro vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

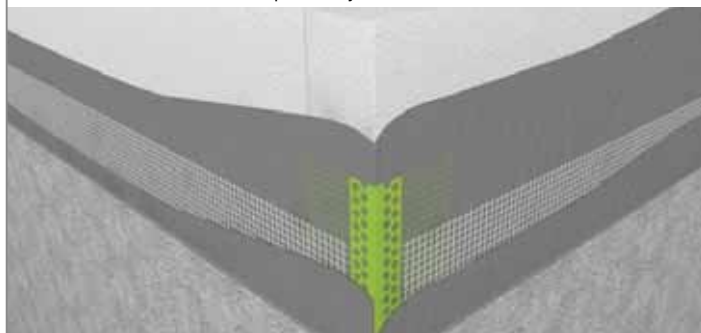

Kód	označení	provedení	rozměr (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
89085-0	LKS Al	Al s perlínkou	100 x 100	2,5	50	m	9,65	0,374	C
89086-2	LKS PVC	PVC s perlínkou	100 x 100	2,5	50	m	9,65	0,374	C


Profil rohový s okapničkou a perlínkou

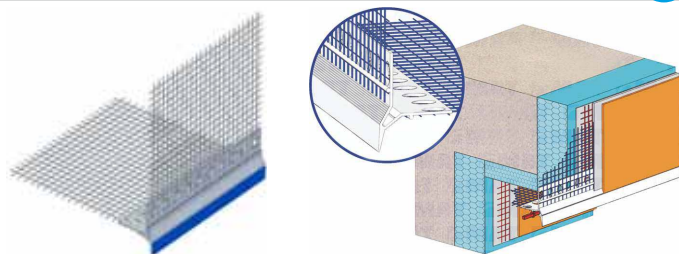

- Lišta s výztužnou tkaninou slouží pro zamezení podtékání vody pod omítku (např. podhled oken, dveří...) v kontaktním zateplovacím systému ETICS.
- zakončovací pvc profil s okapničkou slouží také k ochraně hrany před mechanickým poškozením
- povrch profilu/ lišty lze snadno přetírat fasádní barvou
- okapnička se sklovláknitou tkaninou zajišťuje odkap vody ve svislém směru z různých povrchů
- dokonalé rovná hrana lišty
- PVC nadokenní profil s tkaninou a přiznanou hranou pro fasádu, zajišťuje odvod vody z fasády a zabraňuje zatékání vody na horní část ostění
- přiznaná hrana okapového profilu musí zůstat čistá, bez omítky
- přiznaná hrana profilu je opatřena snímatelnou krycí páskou

Kód	označení	provedení	rozměr (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
89098-1	D/05.1	s perlínkou	18 x 18 / P - 100 x 100	2	25	m	29,10	1,130	C

Profil okenní plochý




Použití pvc okenní ploché lišty při "suché" výměně oken.

- estetické zakrytí vyplňování PUR pěny mezi okenním ramenem a stěnou (štuky)
- přiléhavost koextruze z měkkého plastu k omítkě
- eliminace průniku vlhkosti a nečistot
- rohová spojení seříznout na pokos nebo použít rohová spojení
- koextruzní část je chemicky stálá
- vodorovná skladovací poloha profilů

Kód	označení	provedení	šířka (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
35758-0	A/07 - 30 mm	samolepící	30	2,4	50	m	19,40	0,750	C
35753-8	A/08 - 40 mm	samolepící	40	2,4	50	m	20,90	0,810	C
35752-9	A/09 - 50 mm	samolepící	50	2,4	50	m	25,30	0,980	C

Profil krycí rohový

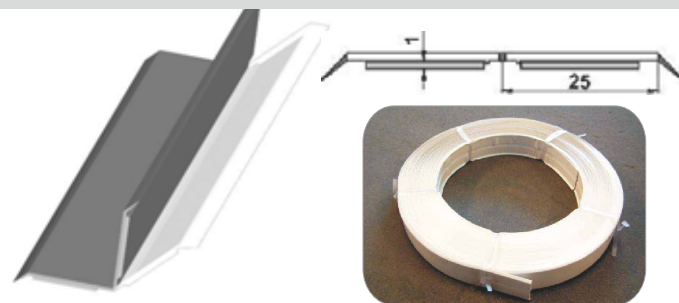

Lišta slouží k zakrytí spár, vzniklých mezi stropem a stěnou, během sádkartonářských prací.

- profily krycí rohové jsou vhodné pro všechny typy a velikosti vnitřních a vnějších úhlů
- plastová lišta slouží k zakrytí mezery mezi rámem okna a vnitřní omítkou
- pvc profil krycí - jako náhrada za těsnící tmely
- je nevhodné lepit pvc lištu na PP a PE dekoraci fólie

Kód	označení	provedení	rozměr (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
35758-4	C/03	samolepící	25 x 25	50	1	m	36,00	1,400	C

Krycí okenní profil s koextruzí



Krycí okenní profil s koextruzí.

Kód	označení	provedení	šířka (mm)	délka (m)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
89045-5	OPK 30 mm	samolepící	30	2,4	50	m	16,50	0,640	C
89046-5	OPK 40 mm	samolepící	40	2,4	50	m	19,90	0,770	C
89047-5	OPK 50 mm	samolepící	50	2,4	50	m	22,60	0,875	C