


## MASIV, OKNA, DVEŘE

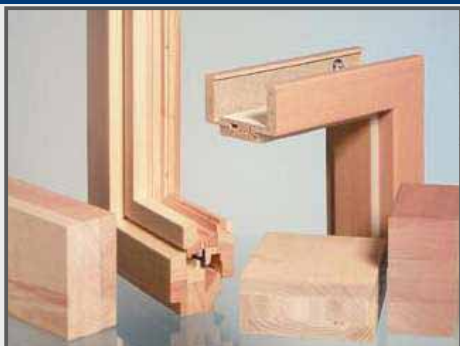

Při výrobě oken a dveří z masivního dřeva a spárovky získávají na významu ta lepidla, která lze použít stejnou mírou jak na lepení evropských dřevin, tak i na lepení asijských dřevin. Zpravidla jsou požadovány následující kvality lepení:

- Odolnost proti vodě D3 popř. D4 podle DIN/EN 204
- Vysoká odolnost proti teplotě zkoušené podle WATT 91: s minimální doporučenou hodnotou >7N/mm<sup>2</sup>

**Pro splnění těchto požadavků jsou k dispozici následující lepidlové systémy:**

- PVAC disperze (s tužidlem nebo bez tužidla)
- PVAC kopolymerní disperze bez tužidla nebo s tužidlem (tzv. EPI systémy)
- Jednosložková polyuretanová lepidla (1K – PUR)



### Lepidla KLEIBERIT pro lepení oken, dveří a spárovky

Báze	Produkt	Tužidlo	Viskozita	Otevřená doba	Doba použitelnosti	Kvalita lepení	
						DN/EN 204	WATT91
PVAC	303.0/2		13.000 mPas	6-10 min		D3	7,1 N/mm <sup>2</sup>
	300.0		12.000 mPas	6-10 min		D3	7,1 N/mm <sup>2</sup>
	303.0/2 + 303.5	5%	13.000 mPas	6-10 min	24 hodin	D4	
	314.3					D4	
1-K PUR	507.0		8.000 mPas	20-25 min		D4	9,1 N/mm <sup>2</sup>
	569.0		35000 mPas	5-7 min		D4	

### KLEIBERIT 300.0

průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje podle DIN EN 204, kvalita D3



- lepení oken a dveří
- plošné lepení HPL materiálů
- plošné lepení panelů a dělicích stěn
- lepení tvrdých a exotických dřevin, např. výroba schodišť
- vhodné pro dýhování, lepení ve VF poli
- jako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 kvalita D4 dle DIN EN 204

Spotřeba	100 až 130 g/m <sup>2</sup> - dýhování 150 až 200 g/m <sup>2</sup> - lepení masivu
Otevřená doba	6 - 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	Lepení spár při 20°C od 15 min.

300.0 lze v originálním uzavřeném obalu skladovat při 25°C po dobu 1 roku. Odolává mrazu až -30°C. Před použitím přivést na pokojovou teplotu a dobře promíchat!

název	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEIBIT 300.0	1 kg	12	12		ks	140,00	5,450	C
	4,5 kg	1	12		ks	397,00	15,400	C
	10 kg	1	12		ks	840,00	32,600	C
	28 kg	1	12		ks	2 230,00	86,500	C

### KLEIBERIT 303.2 + tužidlo 303.5

pro vodovzdorné spoje podle DIN EN 204, kvalita spoje D3



- PVAC disperze: lepení oken a dveří, plošné lepení HPL materiálů, plošné lepení panelů a dělicích stěn, lepení tvrdých a exotických dřevin, vhodné pro dýhování, lepení ve VF poli
- jako 1-komp. lepidlo kvalita D3 dle DIN EN 204
- jako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 kvalita D4 dle DIN EN 204
- 303.2 lze v originálním uzavřeném obalu skladovat při 25°C po dobu 1 roku. Odolává mrazu až -30°C. Před použitím přivést na pokojovou teplotu a dobře promíchat!

Spotřeba	100 - 130 g/m <sup>2</sup> dýhování 150 - 200 g/m <sup>2</sup> při lepení masivu
Otevřená doba	6 - 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	plošné lepení při 20°C 15 - 20 min. viz tech. list 303.2

název	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEIBIT 303.2	4,5 kg	1	12		ks	421,00	16,300	C
	10 kg	1	12		ks	870,00	33,700	C
	28 kg	1	12		ks	2 310,00	89,500	C
Tužidlo 303.5 (na D4)	0,5 kg	12	12	✓	ks	487,00	18,900	C

### PROHLÁŠENÍ

LEPIDLO KLEIBIT 303 neobsahuje žádné těžké kovy, tím naplňuje požadavky evropského standardu

**EN 71-1:2011 + A3:2014 - Bezpečnost hraček**

a může být použito bez jakýchkoliv omezení pro výrobu hraček.

☑ **Vhodné i pro náročné aplikace v lodním průmyslu**



### KLEIBERIT 303.0 + tužidlo 303.5

pro vodovzdorné lepení podle požadavku D3 (D4)



více na str.147



- PVAC disperze
- lepení oken a dveří, výroba schodišť, lepení vrstvených materiálů, čepových a zubových spojů, lepení tvrdých a exotických dřevin
- jako 1-komp. lepidlo kvalita D3 dle DIN EN 204
- jako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 kvalita D4 dle DIN EN 204

Spotřeba	120 až 200 g/m <sup>2</sup>
Otevřená doba	6 - 10 min
Lisovací a vytvrzovací doba	Lepení spár při 20°C od 15 min. viz tech. list 303

název	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEIBIT 303.0	0,5 kg	12	12		ks	90,50	3,510	C
	4,5 kg	1	12		ks	444,00	17,200	C
	10 kg	1	12		ks	905,00	35,100	C
	28 kg	1	12		ks	2 440,00	94,500	C
TUŽIDLO 303.5 (na D4)	0,5 kg	12	12	✓	ks	487,00	18,900	C

### KLEIBERIT 301.2

vodovzdorné PVAC lepidlo v kvalitě D3



- lepidlo pro vodovzdorné lepené spoje dle DIN/EN 204, kvalita spoje D3
- lepení oken a dveří, vhodné pro dýhování
- plošné lepení HPL desek, lepení ve VF poli
- zhotovování dělicích stěn a elementů
- lepení tvrdých a exotických dřevin, např. při výrobě schodišť

název	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEIBIT 301.2	5 kg	1	6		ks	394,00	15,300	C
	10 kg	1	6		ks	755,00	29,300	C
	28 kg	1	6		ks	1 990,00	77,000	C