

Přehled výhod zavíračů

- Moderní a jednotný design
- Rychlá instalace a snadné seřízení
- Jednotná sada doplňků (ramínka a montážní plechy)
- Protipožární certifikace dle EN 1154




Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače

- Vyškově nastavitelná osa ramínka
- (rozsah do 14 mm), kromě DC120, DC140.





Skrýty montážní plech, kromě DC120, DC140.

Funkce dveřních zavíračů

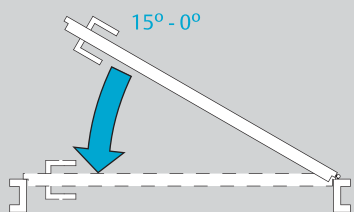


Nastavení rychlosti dovření (doklap)

Nastavení rychlosti zavírání

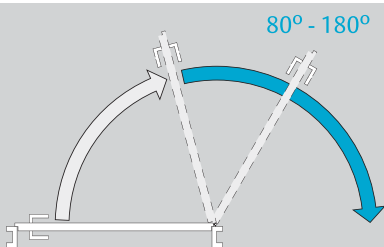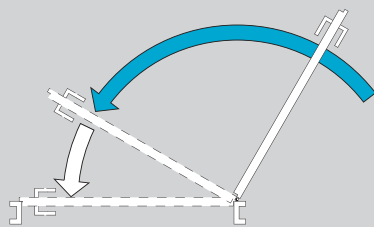

Nastavení tlumení otevírání (back-check)

Nastavení zpoždění zavírání (DA)

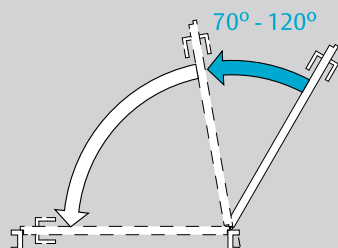

Dveřní zavírač DC120

dveře do 1100mm a 80kg

Stříbrná Bílá RAL 9016



POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem
- rozsah sil EN 2/3/4
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- síla zavírače nastavitelná dle montáže
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180° (105° při montáži pro sílu EN4)

- součástí balení je lomené ramínko, šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

VÝHODY

- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L141 aretační ramínko
- A154 montážní plech pro lomené ramínko

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000025	DC120 stříbrný s lomeným ramínkem	1	ks	835,00	32,400	C
AA000026	DC120 bílý s lomeným ramínkem	1	ks	835,00	32,400	C


Dveřní zavírač DC140

dveře do 1250mm a 100kg

Stříbrná Bílá RAL 9016



DC140 s kluzným ramínkem G143

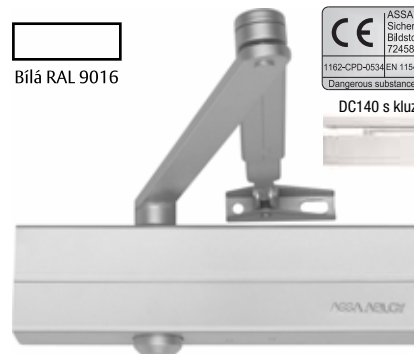

POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem
- rozsah sil EN 2/3/4/5 pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1250 mm a váhy 100 kg s lomeným ramínkem
- rozsah sil 2/3 pro dveře šířky 950 mm a váhy 60 kg s kluzným ramínkem
- síla zavírače nastavitelná dle montáže
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180° (125° při montáži pro sílu EN5)

VÝHODY

- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn
- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny
- moderní a kompaktní design

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L140 ramínko lomené
- L141 aretační ramínko lomené
- G143 kluzné ramínko
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A161 montážní plech pro DC140 (možnost přenastavení síly EN2-EN4)
- A154 montážní plech pro lomené ramínko

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
AA000033	DC140 stříbrný s lomeným ramínkem	1	ks	1 150,00	44,600	C
AA000034	DC140 bílý s lomeným ramínkem	1	ks	1 150,00	44,600	C
AA000252	DC140 stříbrný bez ramínka	1	ks	1 040,00	40,300	C