

TALIŘOVÉ HMOŽDINKY

LFM Ø8



Natloukací taliřová hmoždinka s kovovým trnem, rozšířená expanzní zóna.




kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LFM-8x100	30	50	10	30	200	ks	2,40	0,093	C
LFM-8x120	50	70	30	50	200	ks	2,66	0,103	C
LFM-8x140	70	90	50	70	200	ks	2,92	0,113	C
LFM-8x160	90	110	70	90	200	ks	3,24	0,126	C
LFM-8x180	110	130	90	110	200	ks	3,59	0,139	C
LFM-8x200	130	150	110	130	200	ks	3,92	0,152	C

LFM Ø10



Natloukací taliřová hmoždinka s kovovým trnem, prodloužená expanzní zóna.



kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LFM-10x140	50	70	30	50	200	ks	3,38	0,131	C
LFM-10x160	70	90	50	70	200	ks	3,82	0,148	C
LFM-10x180	90	110	70	90	200	ks	4,20	0,163	C
LFM-10x200	110	130	90	110	200	ks	4,48	0,174	C
LFM-10x220	130	150	110	130	100	ks	5,25	0,203	C
LFM-10x260	170	190	150	170	100	ks	6,25	0,242	C
LFM-10x300	210	230	190	210	100	ks	7,30	0,283	C

LFN Ø10



Natloukací taliřová hmoždinka s plastovým trnem, prodloužená expanzní zóna.



kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LFN-10x140	50	70	30	50	200	ks	2,04	0,079	C
LFN-10x160	70	90	50	70	200	ks	2,21	0,086	C
LFN-10x180	90	110	70	90	200	ks	2,38	0,092	C
LFN-10x200	110	130	90	110	200	ks	2,55	0,099	C
LFN-10x220	130	150	110	130	100	ks	2,81	0,109	C
LFN-10x260	170	190	150	170	100	ks	3,21	0,124	C
LFN-10x300	210	230	190	210	100	ks	3,48	0,135	C

TDX-90 / TDX-140


Rozšiřující podložka pro přichycení minerální vaty taliřovou hmoždinkou.



kód - rozměr (mm)	průměr	použití pro hmoždinky	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
TDX-90	90	LMX/LFM	100	ks	2,03	0,079	C
TDX-140	140	LMX/LFM	200	ks	4,43	0,172	C

TD-060 / TDP-060

Talířek pro montáž tepelné izolace pomocí vrutu.

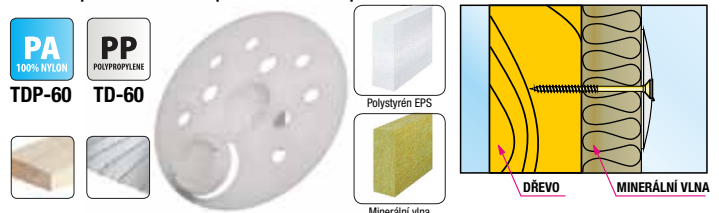

kód - rozměr (mm)	průměr (mm)	doporučený průměr vrutu (mm)	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
TDP-60	64	5,0/6,0	100	ks	1,06	0,041	C
TD-60	64	5,0/6,0	100	ks	1,72	0,067	C

WK-DS 50

Spirálová hmoždinka do polystyrénu.

průměr vrutu: 4,5mm

max. zatížení: 5kg



kód - rozměr (mm)	délka (mm)	doporučený průměr vrutu (mm)	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
WK-DS	50	4,5	10	ks	7,65	0,297	C