


Planet KT → 13 x 25 mm | ↓ 18 mm | ≤ 48 dB

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové, plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.



Důležité znaky

- zdvih 18 mm
- silikonová lišta, je chráněná, protože je hlouběji zapuštěna
- jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
- nedochází k obrušování podlahy
- automatické vyrovnávání u šikmých podlah
- šířka drážky pro všechny požadavky
- také pro dvoukřídlové dveře s rohovým zamykáním nebo zamykáním se zásuvnou tyčí
- 48 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
- lze zkrátit až na nejbližší kratší délky
- vysoce kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavování zdvihu
- záruka 7 let


Provedení

- těsnící proti kouři, **Planet KT RD/48 dB**
- zabraňující ohni a těsnící proti kouři, **Planet KT FH + RD/48 dB**
- Planet KT-plus - na zakázku - 54dB (**s přírůzkou cca +10%**)
- montáž nahoře
- shrnovací stěny
- zvláštní provedení na zakázku

Planet KT lze použít pro tyto typy dveří:



Další možné funkce (na objednávku)

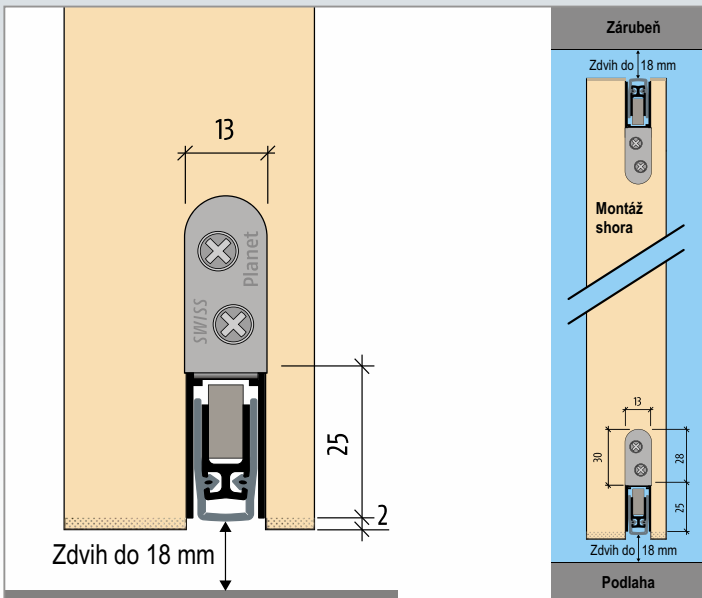

Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → 13 x 25 mm
Velikost drážky	☐ šířka 13,1 mm s hloubkou 25,5 mm až 35 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ 18 mm
Hodnota tlumení hluku	do ≤ 48 dB u vzduchové mezery 7 mm do ≤ 44 dB u vzduchové mezery 14 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení	max. 125 mm (délku 335 mm pouze o 115 mm)
Upevnění	ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska	INOX, k dorážení 20 x 20 mm



základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB

obj. vzor: Planet KT xxxx RD/48 dB



délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	860,00	33,300	C
960	od závěsu	125 mm	ks	880,00	34,100	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	905,00	35,100	C
1460-6000*	od závěsu		m	2 100,00	81,400	C

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB

obj. vzor: Planet KT xxxx RD/FH/48 dB



délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
835	od závěsu	125 mm	ks	935,00	36,200	C
960	od závěsu	125 mm	ks	950,00	36,800	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	985,00	38,200	C
1460-6000*	od závěsu		m	2 350,00	91,100	C

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm


*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

samostatně lze dále objednat



název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Planet montážní sada HS	ks	90,00	3,490	C
opěrka INOX 20 x 20 mm	ks	12,50	0,484	C

Další možnosti / příslušenství

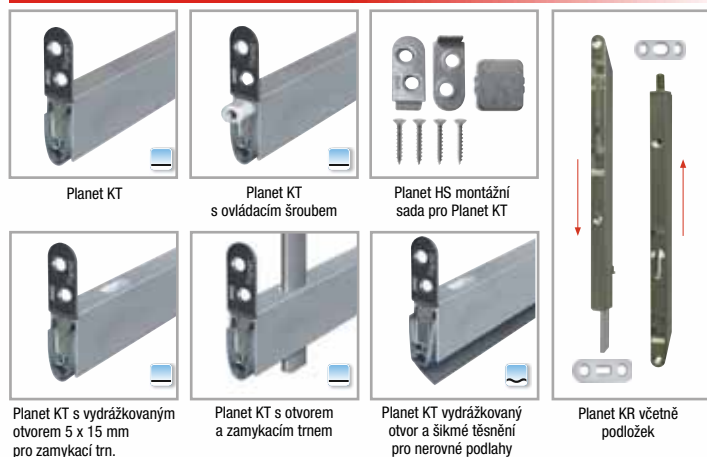

Planet KT s vydrážkováním otvorem 5 x 15 mm pro zamykací trn.

Planet KT s otvorem a zamykacím trnem

Planet KT vydrážkovány otvor a šikmé těsnění pro nerovné podlahy

Planet KR včetně podložek