

3M™ Tuplovací pásky pro dřezpracující průmysl

Tuplování a lepení plošných materiálů v dřezpracujícím průmyslu pomocí oboustranně lepicí pásky

Výhody oproti tradičním kontaktním lepidlům

- jednoduchá a rychlá aplikace
- výrazná úspora času
- nanášení pouze na jednu lepenou plochu
- žádný zápach jako u kontaktních lepidel
- žádná doba odvětrání = okamžitá manipulační pevnost
- okamžitá možnost dále lepený díl zpracovávat (ohraňovat, formátovat)
- ekologická varianta lepení, testováno v laboratoři 3M

Oblasti použití

- tuplování a lepení plošných materiálů
- montáž u zákazníka
- opravné práce
- lepení ozdobných lišt a profilů
- rychlé lepení

Vysoce
pevný
a spolehlivý
spoj
s tuplovací
páskou 3M



3M

Tuplovací páska - ZELENÁ



Použití: velmi hrubě strukturované materiály (např. OSB)

Vlastnosti: bílá páska umožňující lepení strukturovaných povrchů

Barva: bílá

Tloušťka pásky: 0,265 mm

Identifikace pásky: zelené logo 3M

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 50m	0,265mm	48	2400	ks	297,00	11,500	E
38mm x 50m	0,265mm	24	1200	ks	590,00	22,900	E

Tuplovací páska - ČERVENÁ



Použití: hladké a běžně strukturované materiály (např. lamino)

Vlastnosti: vysoce průhledná páska odolná vůči vysokým teplotám

Barva: čirá

Tloušťka pásky: 0,208 mm

rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 50m	0,208	72	3600	ks	285,00	11,000	E
25mm x 50m	0,208	36	2700	ks	356,00	13,800	E
38mm x 50m	0,208	36	1200	ks	540,00	20,900	E

Ruční aplikátor tuplovacích pásek



- snadná a rychlá manipulace
- odřezávací nůž

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Aplikátor tuplovacích pásek	ks	660,00	25,600	E

Technologický postup



1. oba lepené materiály očistíme a odmastíme vhodným přípravkem



2. aplikace tuplovací pásky buď ručně nebo pomocí aplikátoru



3. sejme ochrannou vrstvu (liner)



4. přiložíme druhou část lepeného spoje na požadované místo




5. na lepený spoj vyvineme odpovídající tlak pomocí válečku či jinou vhodnou metodou



6. spoj má okamžitou manipulační pevnost a můžete ho ihned dále zpracovávat

Příklady aplikací tuplovací páskou 3M

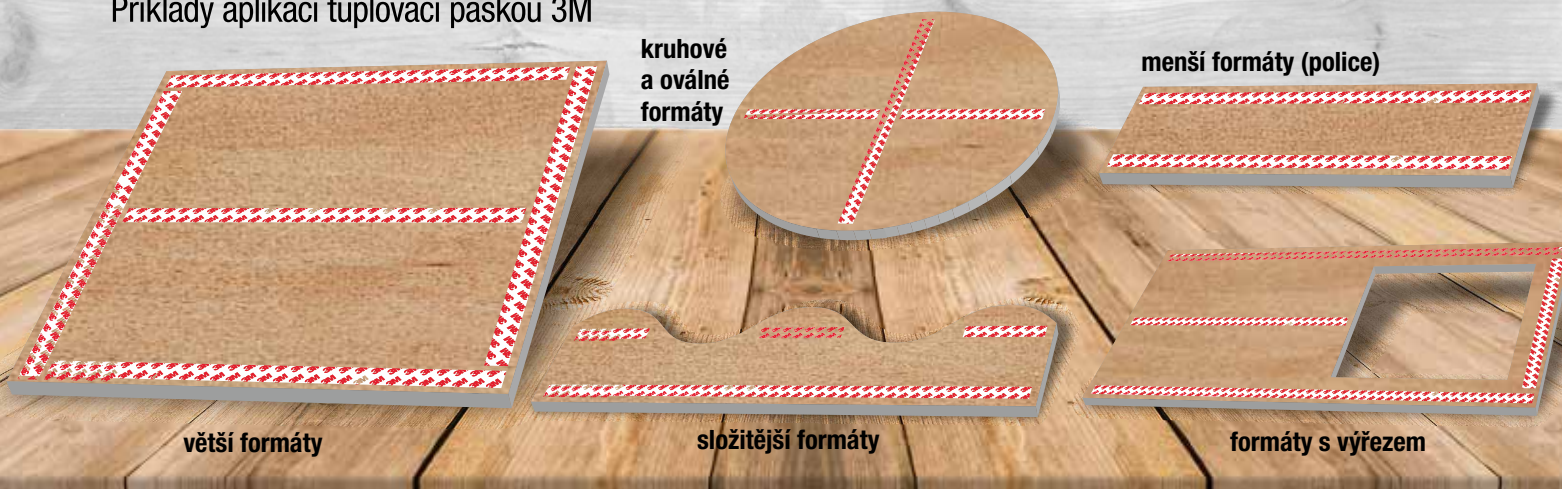

větší formáty

okružné a oválné formáty

složitější formáty

menší formáty (police)

formáty s výřezem