


**ESTETIC 80/A - 3D univerzální skrytý závěs**

regulace ve 3 směrech




odolnost proti ohni dle PN-EN 13501-2 : 2016 -EI30

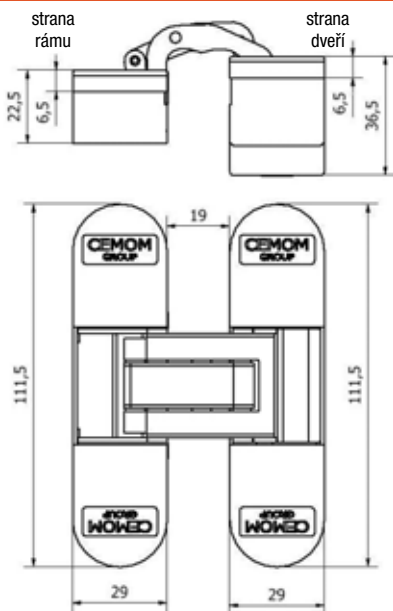

odolnost proti kouři dle PN-EN 1634-1 : 2014

- oboustranný (**pravolevý**) skrytý pant s krytkami
- nastavitelný ve 3 směrech
- 4 přední nacvakávací krytky (na jeden závěs) jsou součástí balení
- úhel otevření 180°
- **úspěšně testováno na 400 000 cyklů** při hmotnosti dveří 80 kg
- povrchové úpravy závěsů a krytek v barvách chrom satín, nikel satín, bílá, a černá umožňuje použití v různých typech interiérů

název	povrchová úprava	balení	kartón	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ESTETIC 80/A	nikel satín 8054	2	32	ks	439,00	17,000	B
ESTETIC 80/A	chrom satín 8060, bílá 9016, černá 9005	2	32	ks	396,00	15,300	B
1078-09-00 Montážní protiplech	pozink	1	100	ks	33,70	1,310	B

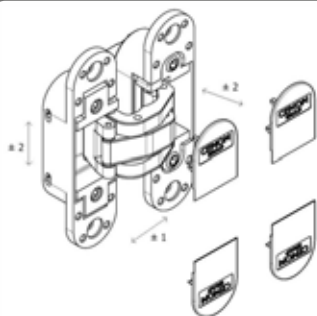


montážní video na [www.okentes.cz](http://www.okentes.cz)

**Klasifikace dle EN 1935: 3.7.4.0.1.0.0.1.1**

Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet závěsů	šířka dveřního křídla (mm)			
	700	800	900	1000
2	88 kg	84 kg	80 kg	72 kg
3	100 kg	96 kg	90 kg	80 kg
4	110 kg	106 kg	100 kg	90 kg

**Umístění závěsu ve vztahu k požadovaným rozměrům dveří a rámu:**

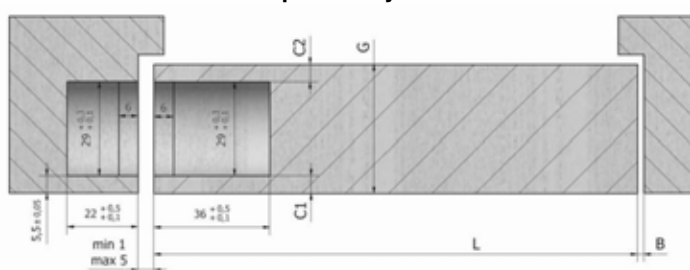


Tloušťka dveří "G"	Rozměry C1	Rozměry C2	Šířka dveří "L"			
			700	800	900	1000
			Minimální mezera „B“			
40 mm	5,5 mm	5,5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
60 mm	5,5 mm	25,5 mm	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm
80 mm	5,5 mm	45,5 mm	6 mm	5 mm	5 mm	4 mm

**Povrchové úpravy:**



**Rozmístění závěsů na dveřích:**

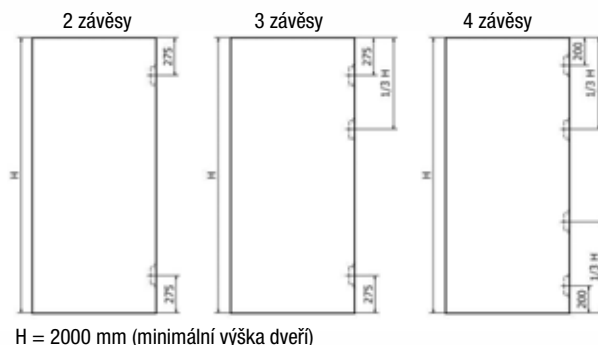

**Ukázka balení + příslušenství pro montáž:**



**2 ks závěsů v balení**  
součástí balení 8 předních krytek + 4 zadní krytky



**Montážní plech**



**Univerzální šablona**  
více na str. 208