

D-SIGN+ W 978-00-00 R/L - 3D skrytý závěs interierové dveře



regulace ve
3. směrech



odolnost proti ohni dle PN-EN 1634-1: 2009

- pravý / levý skrytý pant
- nastavitelný ve 3 směrech
- úhel otevření 180°
- povrchové úpravy závěsů v barvách nikl, nikl satín, umožňují použití v různých typech interiérů
- určen pro interierové bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře, lze použít i pro okna


název	povrchová úprava	balení	kartón	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
W 978-00-00/L, R	nikl 8050	2	52	ks	313,00	12,100	B
W 978-00-00/L, R	nikl satín 8054	2	52	ks	355,00	13,800	B
978-09-00 Montážní protiplech	pozink	1	100	ks	26,40	1,020	B

Klasifikace dle EN 1935: 1.4.2.0.1.1.0.6

Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet závěsů	šířka dveřního křídla (mm)				
	600	700	800	900	1000
2	50 kg	46 kg	42 kg	40 kg	36 kg
3	56 kg	51 kg	48 kg	45 kg	40 kg
4	63 kg	57 kg	53 kg	50 kg	45 kg

Rozměry

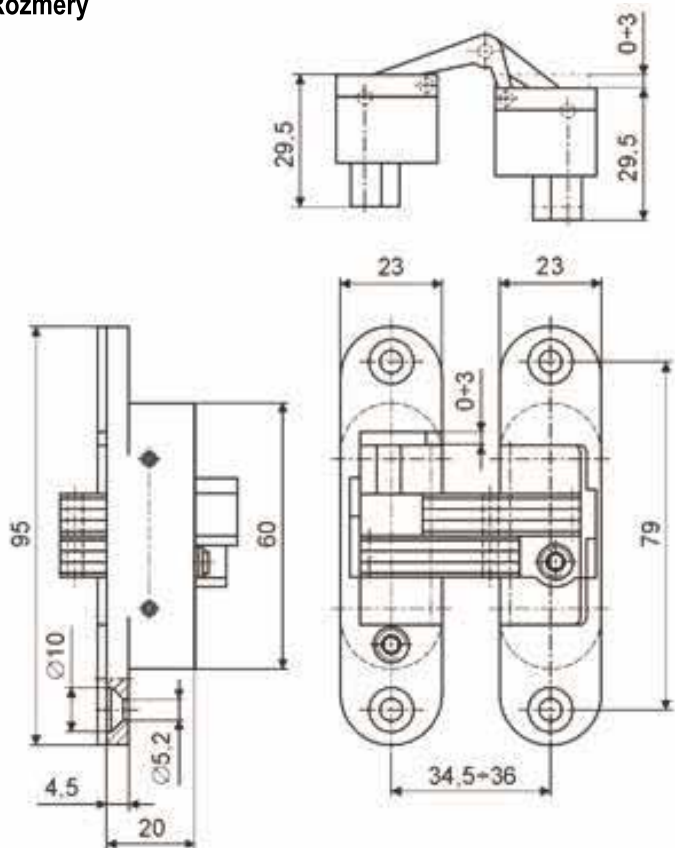

Povrchové úpravy:




Umístění závěsu ve vztahu k požadovaným rozměrům dveří a rámu:




3 mm = 3 mm musí být nutně dodrženo * minimálně 2 mm (podle typu těsnění)

Rozmístění závěsů na dveřích:

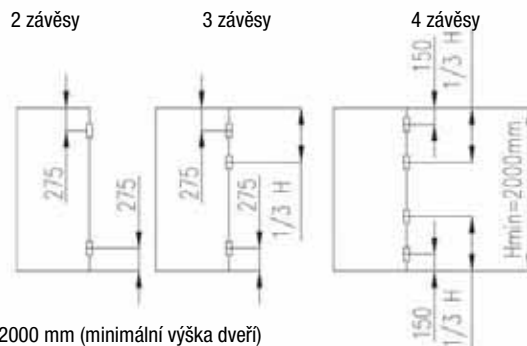

Ukázka balení + příslušenství pro montáž:

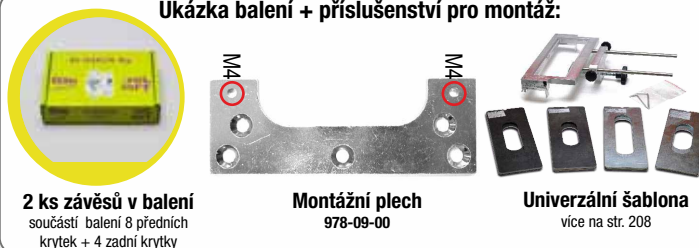

2 ks závěsů v balení
soubor součástí balení 8 předních krytek + 4 zadní krytky

Montážní plech
978-09-00

Univerzální šablona
více na str. 208